

STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. 201-449

Prienai, 2018-06-29

Prienų rajono savivaldybės administracija, atstovaujama direktoriaus Egidijaus Visocko, veikiančio (-ios) pagal Prienų rajono savivaldybės administracijos nuostatus, (toliau – Užsakovas) ir UAB „Rūdūpis“ (2018-04-18 d. jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiančios UAB „Rūdūpis“ ir UAB „Parama“ vardu), atstovaujama direktoriaus Povilo Kriauzos, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią Statybos rangos sutartį (toliau – Sutartis).

1. SĄVOKOS

- 1.1. **Darbai** – visi darbai, nustatyti Techninio projekto sprendiniuose, ir kiti darbai, projektavimas bei kitos būtinos Sutarčiai atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas.
- 1.2. **Darbų atlikimo terminas** – laikas, skaičiuojamas dienomis nuo Darbų pradžios iki Darbų perdavimo Užsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kurių rezultatai yra teigiami, ir pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą.
- 1.3. **Darbų perdavimo-priėmimo aktas** – dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavė, o Užsakovas priėmė Darbus, pasirašomas vadovaujantis Sutarties sąlygų 8.2 papunkčiu, prieš surašant baigto statyti (rekonstruoti) statinio Statybos užbaigimo aktą.
- 1.4. **Darbų pradžia** – Statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data arba data po 14 dienų kai įsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietės perdavimo-priėmimo aktas per šį dienų skaičių nėra pasirašytas.
- 1.5. **Išankstinis mokėjimas** – Sutarties 9.3 papunktyje nurodyta Sutarties kainos dalis, kurią Užsakovas pagal Sutartį turi sumokėti Rangovui iš anksto (avansu) iki atliktų Darbų perdavimo Užsakovui.
- 1.6. **Išlaidos** – visos pagrįstai Statybvietėje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos negautos pajamos.
- 1.7. **Įranga** – prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jų dalį.
- 1.8. **Medžiagos** – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą).
- 1.9. **Pakeitimas** – Techninio projekto sprendinių, apibūdinančių Darbus, keitimas, Užsakovo nurodytas padaryti pagal 10 skyrių. Techninio projekto pakeitimai turi būti įforminami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais.
- 1.10. **Pradinė sutarties vertė** – Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta vertė, lygi laimėjusio Rangovo pasiūlymo kainos ir galimų papildomų darbų pagal 10.3.1 papunktį (jeigu taikoma) vertės sumai.
- 1.11. **Projektas** rengiamas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (toliau – Projektas):

1.11.1. **statinio techninis projektas** (toliau – **Techninis projektas**) – Projekto pirmasis ir pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami statinio darbo projekte. Techninis projektas parengtas Užsakovo projektuotojo, jo pagrindu parinktas Rangovas ir yra šios Sutarties dalis, privaloma Rangovui. Jeigu viešojo pirkimo metu pirkimo objektas – Darbai – buvo pakoreguotas pateikiant pirkimo dokumentų patikslinimus, paaiškinimus, pataisymus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, atitinkamai turi būti pakoreguotas ir Techninis projektas;

1.11.2. **statinio darbo projektas** (toliau – **Darbo projektas**) – Projekto antrasis etapas. Techninio projekto tęsia, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal kurį atliekami statybos darbai. Darbo projektą rengia Rangovas (kai taikoma). Darbo projektas gali būti pateiktas kaip vientisas dokumentas vienu metu arba atskirais



sprendiniais skirtingu laiku statybos metu pagal Užsakovo, Rangovo ir Statinio statybos techninės priežiūros vadovo suderintą kalendorinį grafiką.

- 1.12 **Rangovo įrengimai** – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo įrengimams nepriskiriama Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jų dalį.
- 1.13 **Rangovo pasiūlymas** – Rangovo užpildyti ir viešojo darbų pirkimo metu pateikti dokumentai, kuriais siūloma Užsakovui atlikti darbus pagal Užsakovo nustatytas viešojo darbų pirkimo sąlygas.
- 1.14 **Rangovo personalas** – visi Statybvietėje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.
- 1.15 **Statinio statybos techninės priežiūros vadovas** – asmuo, kurį Užsakovas skiria organizuoti statinio statybos techninę priežiūrą, kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Projektą, ar statybos metu laikomasi Sutarties sąlygų, Lietuvos Respublikos teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų.
- 1.16 **Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas** – architektas, statybos inžinierius, vadovaujantis Techninio projekto dalių vykdymo priežiūros vadovams ir prižiūrintis Techninio projekto sprendinių įgyvendinimą Darbų vykdymo metu.
- 1.17 **Statybos užbaigimo aktas** – STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nustatyta tvarka sudarytos statybos užbaigimo komisijos surašytas dokumentas, patvirtinantis, kad ypatingasis ar neypatingasis statinys pastatytas ar rekonstruotas pagal Projekto sprendinius.
- 1.18 **Statybos užbaigimo terminas** – laikas, skaičiuojamas dienomis nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto datos iki užbaigiama statinio (jo dalies) statyba, t.y. kai po Darbų perdavimo Užsakovui ištaisomi defektai (jei reikia), atliekamos statybos užbaigimo procedūros ir surašomas Statybos užbaigimo aktas.
- 1.19 **Statybvietė** – Darbų vykdymo vieta ar vietos, į kurias turi būti pristatoma Įranga bei Medžiagos, ir kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę vadovaujantis Sutarties sąlygų 4.1 papunkčiu.
- 1.20 **Subrangovas** – asmuo Rangovo pasiūlyme ir Sutartyje įvardintas kaip Subrangovas.
- 1.21 **Sutarties galiojimas** – Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį ir Rangovui pateikus tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo.
- 1.22 **Sutarties kaina** – Sutarties 9.1 papunktyje nurodyta suma, kuri turi būti sumokėta Rangovui už laiku, tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartį.
- 1.23 **Techninio projekto klaida** – Techninio projekto (visų jo atskirų dalių ir dokumentų) sprendiniai (sprendinių visuma), kurių negalima įgyvendinti
- (i) atsižvelgiant į normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas ir (arba)
 - (ii) nepažeidus kurio nors iš jų, kai abejojama dėl Sutarties sąlygų, tačiau įvertinus statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatytą dokumentų viršenybę dėl Techninio projekto dokumentų neatitikimų ar prieštaravimų.
- 1.24 **Užsakovo personalas** – visi Užsakovui dirbantys arba Užsakovo įgalioti asmenys, taip pat kiti asmenys, apie kuriuos Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą.
- 1.25 **Veiklų sąrašas** – Darbų grupių (etapų) žiniaraštis, užpildytas Rangovo siūlomomis Darbų kainomis. Veiklų sąrašas nurodo pagrindines Darbų, kurių apimtis apibrėžia Techniniame projekte (jo techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose), veiklas ir joms priskirtinas



sumas.

- 1.26 Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme ir susijusiuose įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

- 2.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą ir Sutartyje nustatytais sąlygomis atlikti ir perduoti šiuos Darbus:

Kompleksinis Prienų miesto viešųjų erdvių, esančių tarp Statybininkų, J. Lukšos, Vytenio, Kęstučio gatvių ir prie Kęstučio gatvės Nemuno upės pusėje sutvarkymas pritaikant jas bendruomenės ir verslo poreikiams. Statinio paskirtis – inžineriniai statiniai, susisiekimo komunikacijos. Statybos rūšis – nauja statyba.

Darbai atliekami dviem etapais:

I etapas: darbų atlikimo adresas: Prienų m., kadastr. Nr. 6943/0009:45 (techninio projekto Nr. UB1607/1-45-TP), kadastr. Nr. 6943/0009:46 (techninio projekto Nr. UB1607/1-46-TP),


II etapas: darbų atlikimo adresas: Prienų m., kadastr. Nr. 6943/0010:103 (techninio projekto Nr. UB1607/1-103-TP), kadastr. Nr. 6943/0010:106. (techninio projekto Nr. UB1607/1-106-TP), kadastr. Nr. 6943/0010:109 (techninio projekto Nr. UB1607/1-109-TP),

kaip numatyta Sutartyje bei ištaisyti po Darbų atlikimo termino nustatytus defektus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą Sutartyje numatytais sąlygomis ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 3.1. Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, įstatymų įgyvendinamieji teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
- 3.2. Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:
- 3.2.1. šios Sutarties sąlygos;
 - 3.2.2. Techninis projektas:
 - (i) techninės specifikacijos,
 - (ii) aiškinamieji raštai,
 - (iii) brėžiniai,
 - (iv) sąnaudų kiekių žiniaraščiai;
 - 3.2.3. Veiklų sąrašas;
 - 3.2.4. Rangovo pasiūlymo samatiniai skaičiavimai su pagrindinėmis techninėmis siūlomų darbų charakteristikomis ir darbų į kainiais (jeigu įtraukiami);
 - 3.2.5. Subrangovų sąrašas;
 - 3.2.6. kiti Sutartį sudarantys dokumentai (jeigu yra).
- 3.3. Sutartis gali būti keičiama tik Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procedūros.
- 3.4. Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:


Pavadinimas	Punktas	Duomenys ir sąlygos
Pradinė sutarties vertė	1.10	2.098.919,43 EUR su PVM
Užsakovą skiriamas asmuo	4.4	Aida Deltuvienė



Darbų atlikimo terminas	6.1	I etapas – 8 mėnesiai II etapas – 17 mėnesių
Darbų atlikimo termino pratęsimas	6.4	I etapo – 12 mėnesių II etapo – du kartus po 3 mėnesius
Delspinigiai dėl Darbų vėlavimo	6.7	0,02 % Sutarties kainos per dieną
Užtikrinimo suma	7.1	3 proc. priimtos sutarties sumos 62.967,58 eurų (šešiasdešimt du tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt septyni eurai ir penkiasdešimt aštuoni centai)
Garantinio laikotarpio priverolių įvykdymo užtikrinimo dokumentas	8.1	- Laidavimas (kartu su laidavimo draudimo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija), išduotas draudimo bendrovės, arba - Garantija, išduota kredito įstaigos.
Sutarties kaina,	9.1	2.098.919,43 eurų (du milijonai devyniasdešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai devyniolika eurų ir keturiasdešimt trys centai) su PVM
iš kurių PVM sudaro	9.1	364.275,27 eurų (trys šimtai šešiasdešimt keturi tūkstančiai du šimtai septyniasdešimt penki eurai ir dvidešimt septyni centai)
Išankstinio mokėjimo suma (jei yra)	9.3	Netaikoma
Atskaitymai nuo kiekvieno tarpinio mokėjimo	9.3	Netaikoma
Sulaikymo procentas	9.5	5 procentai
Išankstinio mokėjimo terminas	9.7.1	60 dienų
Kitų mokėjimų terminas	9.7.2	60 dienų
Delspinigiai dėl vėluojančio mokėjimo	9.8	[0,02] % laiku neapmokėtos sumos per dieną

4. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

- 4.1. Užsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvieta ir jos valdymo teisę ne vėliau kaip per Sutarties 1.4 papunktyje nurodytą dienų skaičių. Statybvieta yra perduodama Šalims pasirašant Statybvieta perdavimo-priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka. Jeigu Užsakovas šiame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavė Statybvieta Rangovui, Rangovas turi teisę prašyti Darbų atlikimo termino pratęsimo pagal 6.4.3 papunktį.
- 4.2. Užsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ vykdys Darbų techninę priežiūrą. Statinio statybos techninės priežiūros funkcijai atlikti negali būti paskirtas Rangovas, Subrangovas ar Rangovo personalas.
- 4.3. Užsakovas statybos techninių reglamentų nustatyta tvarka turi būti gavęs (arba turi gauti) statybą leidžiantį dokumentą bei perduoti jį Statinio statybos techninės priežiūros vadovui. Užsakovas taip




patrįs privalo bendradarbiauti rengiant Darbo projektą (kai taikoma) ir vykdam Darbus, organizuoti Statybos užbaigimo procedūrą, teikti reikiamus pranešimus, paraiškas bei dalyvauti posėdžiuose. Užsakovas privalo apsaugoti ir užtikrinti, kad Rangovas nepatirtų nuostolių dėl šioje pastraipoje minimų dokumentų nebuvimo ar Užsakovo funkcijų nevykdymo.

- 4.4. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi darbo saugos reikalavimų Statybvietėje. Užsakovo skiriamas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą, Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, yra nurodytas 3.4 papunktyje.
- 4.5. Užsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangovą, Rangovo personalą ir atitinkamus jų atstovus nuo pretenzijų, kompensacijų, nuostolių ir išlaidų, susijusių su bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylančius arba atsiradusius dėl Užsakovo kaltės.
- 4.6. Užsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:
 - 4.6.1. Užsakovo naudojimasis bet kuria Darbų dalimi iki Darbų perdavimo Užsakovui dienos, išskyrus kaip gali būti numatyta pagal Sutartį;
 - 4.6.2. klaidos, netikslumai ar trūkumai Techniniame projekte, kaip nustatyta 1.23 papunktyje.
- 4.7. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą.

5. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

- 5.1. Rangovas privalo vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis Techniniame projekte (jo techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) numatytais sprendiniais, laikydamasis Veiklos sąraše pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų.
- 5.2. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kuris asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį dalis.
- 5.3. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu.
- 5.4. Iki Darbų pradžios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atestuotą statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.
- 5.5. Rangovas, dalį Darbų perduodamas Subrangovams, yra atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.
- 5.6. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba Darbams, įskaitant Techninio projekto dokumentus ir duomenis. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo įsipareigojimus pagal Sutartį ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui, įskaitant būtinus Sutarčiai įvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tačiau kuriuos Rangovas turėjo ir galėjo numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
- 5.7. Darbų faktinių kiekių neatitiktis orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali būti nustatyti Veiklos sąraše ar Techninio projekto dokumentuose – sąnaudų kiekių žiniaraščiuose – priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.


Jei neatitinka daugiau kaip 15 procentų, skaičiuojant nuo Pradinės sutarties vertės, Sutartyje nurodytų Darbų apimtys, visi darbai, viršijantys 15 procentų ribą, turi būti atsisakomi ir (ar)



įsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo sąlygas, nurodytas Metodikos^{*} III skyriuje. Tokių darbų vertės nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procedūra atliekama analogiškai kaip pagal Pakeitimų procedūrą, nurodytą 10 skyriuje.

- 5.8. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietėje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar administracinėms reikmėms.
- 5.9. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
- 5.11.1. savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles;
 - 5.11.2. sandėliuoti arba išvežti periklincius Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus;
 - 5.11.3. valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius, koridorius, laiptines ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Statybvietė ir visos tokios patekimo į Statybvietę naudojamos patalpos bei keliai turi būti saugūs, paženklinėti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokį šių patalpų ar kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų.
- 5.10. Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiais šilumos, elektros ir vandens bei kitų paslaugų, kurių jam gali reikėti, kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti Statybvietėje ar šalia jos. Rangovas privalo įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti Užsakovui už sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias Užsakovas moka energetinių išteklių tiekimo įmonėms, jeigu nesusitariama kitaip.
- 5.11. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keičiami asmenys, nurodyti Rangovo pasiūlyme, tuomet būsimąjį Rangovo personalo kvalifikaciją turi būti ne prastesnė, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose.
- 5.12. Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą įrangą ir Medžiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.
- 5.13. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo informuoti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris patikrina, apžiūri ir, jeigu reikia, priima bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslėpia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai nepranešęs Statinio statybos techninės priežiūros vadovui, tai, Statinio statybos techninės priežiūros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą Darbą atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato vėliau uždengti.
- 5.14. Rangovas privalo apsirūpinti visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, darbo jėga, medžiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darbų įvykdymo dokumentus (išpildomieji atliktų Darbų brėžiniai, geodezinės nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninės priežiūros vadovui prieš atliekant bandymus), eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, kurio reikalingi bet kokių Darbų dalių bandymams atlikti. Rangovas privalo pranešti Statinio statybos techninės priežiūros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. Bandymai turi būti laikomi atlikti, kai jų rezultatus patvirtina Statinio statybos techninės priežiūros vadovas.
- 5.15. Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors įranga, Medžiagos arba Darbų kokybė ar Darbo projektas (kai taikoma) yra su trūkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas gali atmesti tą Darbo projekto dalį, įrangą, Medžiagas arba Darbų kokybę atitinkamai apie tai raštu pranešdamas Rangovui ir nuroydamas priežastis. Tokiu atveju Rangovas privalo ištaisyti trūkumus, defektus ar

^{*} Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtinta Kaimodaros taisyklų nustatymo metodika (toliau – Metodika).



pakeisti Medžiagas ar Įrangą, kad šie atitiktų Sutartį.

- 5.16. Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas neužtikrino saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu.
- 5.17. Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei Statinio statybos techninės priežiūros ir Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovams lankytis statybos objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija.
- 5.18. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol Darbai bus perduoti Užsakovui. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį.
- 5.19. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos turi būti pakankamai išsamios, kad Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Įrangą. Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią Sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti būtini dokumentai.
- 5.20. Rangovas iki Darbų pradžios privalo pateikti Užsakovui įrodymą, kad Rangovas ir jo projektuotojai yra apdraudę savo civilinę atsakomybę ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, bei pateikti draudimo liudijimų (polisų) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darbų pradžios datos iki Darbų pabaigos datos.
- 5.21. Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia prievolėms pagal Sutartį atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas, be išankstinio Užsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiam nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.
- 5.22. Rangovas įsipareigoja pranešti Užsakovui Subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus Subrangovų sąraše (3.2.5 papunktis), taip pat įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti Subrangovus informuodamas Užsakovą. Gavęs tokį pranešimą ir įvertinęs Rangovo siūlymą, Užsakovas, jei sutinka, kartu su Rangovu protokolu įformina susitarimą dėl Subrangovo pakeitimo.


Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet Rangovas pateikia būsimąjo subrangovo kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus ir dokumentus, įrodančius, kad nėra pašalinimo pagrindų, o Užsakovas, prieš patvirtindamas tokį keitimą, įsitikina, kad būsimas Subrangovas juos atitinka.

Jeigu Rangovo (įskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

- 5.23. Jeigu Techniniame projekte ar žiniaraščiuose yra nurodyti konkretūs modeliai, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmės Medžiagos, Įranga ar Mechanizmai, galima naudoti analogiškus, ne prastesnių parametru ir kokybės Medžiagas, Įrangą ar Mechanizmus.
- 5.24. Rangovas savo sąskaita privalo objekte įrengti informacinį stendą, vadovaudamasis Statybos įstatymu.

6. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSITARDYMAS

- 6.1. Darbų atlikimo terminas yra 3.4 papunktyje nurodytas dienų skaičius nuo Darbo pradžios. Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, įskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).




- 6.2. Rangovas Darbus vykdo pagal grafiką. Darbų vykdymo metu Rangovas gali koreguoti grafiką keičiant Darbų vykdymo seką, bet nekeičiant Darbų atlikimo termino, jeigu jis nesuderinamas su esama Darbų eiga arba Rangovo prievolėmis ir jeigu Užsakovas per 14 dienų nepraneša Rangovui, kad koreguotas grafikas neatitinka Sutarties. Rangovas privalo taip pat koreguoti grafiką, jei Užsakovas bet kuriuo metu informuoja Rangovą, kad jis neatitinka Sutarties arba prieštarauja faktinei Darbų vykdymo eigai bei Rangovo ketinimams.
- 6.3. Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, vėluoja atlikti pagal vykdymo grafiką, manoma, kad Rangovas nebaigs darbų per Darbų atlikimo terminą, ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, patiesinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas gali įteikti pranešimą, konstatuodamas įsipareigojimų nevykdymą su reikalavimu greičiau įvykdyti Darbus. Jeigu Rangovas, gavęs tokį pranešimą, nesiėmė priemonių įsipareigojimams įvykdyti, tada Užsakovas, įteikęs antrą pranešimą, gali nutraukti sutartį pagal 12.3.3 papunkčio sąlygas. Ši sąlyga netaikoma, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.
- 6.4. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, o Darbų vykdymo grafikas gali būti koreguotas 3.4 papunktyje nurodytam pratęsimo terminui (jeigu nurodytas) tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dėl:
- 6.4.1. išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų), kurios buvo nenumatomos arba kurių joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis ir tai įvertinti;
 - 6.4.2. Pakeitimų, atliekamų vadovaujantis Sutarties sąlygų 10 skyriaus nuostatomis;
 - 6.4.3. bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba Užsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.
- 6.5. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai ir pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.
- 6.6. Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis.

Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi darbai, yra:

1. papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;
2. papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal techninį projektą), be kurių negalima užbaigti Sutarties;
3. vėluojama perduoti dalį statyb vietės (rekonstruojamame pastate dar veikia įstaigos ir pan.);
4. trečiųjų šalių įtaka;
5. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;
6. laiku neatsiuvinta Darbų vieta;
7. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą;
8. laiku nepateikta įranga, kurią privalo pateikti Užsakovas;
9. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis;
10. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant darbus susiduria Statyb vietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;
11. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Pakeitimo;
12. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas.

Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui nurodant raštu Darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darbų vykdymą darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos. Jei numatoma ilgesnė kaip 3 mėnesių visų Darbų (statinio statybos) sustabdymo trukmė, turi būti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti statinio konstrukcijas, inžinerines sistemas, inžinerinius tinklus bei įrenginius nuo žalingo atmosferinių veiksnių poveikio, užtikrinti žmonių saugą Statyb vietėje ir išvengti aplinkos taršos. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su sąmatiniais skaičiavimais arba konservavimo darbų aprašymas (nesudėtingo statinio konservavimo atveju).



Šiame punkte numatytu atveju Rangovas turi teisę į pagrįstai patirtų papildomų Išlaidų apmokėjimą.

- 6.7. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus iki Darbų atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1 papunktyje, pabaigos ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą ir (arba) nepateikia užtikrinimo dokumento pagal 8.1 papunktį, Užsakovas reikalaus delspinigių dėl vėlavimo, kurių dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje. Delspinigių nebus reikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

- 7.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo forma yra banko garantija, išduota banko ar kitos kredito įstaigos (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.93 str.) arba laidavimas (laidavimo sutartis), išduotas draudimo bendrovės (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.76 ir 6.77 str.).

Sutarties įvykdymo užtikrinimą Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Sutarties pasirašymo. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. Užtikrinimo suma nurodyta 3.4 papunktyje. Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja jo išdavimo dieną ir turi galioti iki Darbų atlikimo termino pabaigos, įskaitant laikotarpį statyb vietės perdavimui. Jei Darbų atlikimo terminas yra pratęsiamas arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas vėluoja užbaigti darbus, atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas.

- 7.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama ar laiduojama, kad Užsakovui bus sumokėta nustatyta pinigų suma ar atsakyta už Rangovo prievolės dėl to, kad Rangovas neįvykdė įsipareigojimų pagal Sutartį ar vykdė juos netinkamai.
- 7.3. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu turi pareikalauti Rangovo per 10 dienų pateikti naują užtikrinimą.
- 7.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas Rangovui per 10 dienų nuo Darbų pabaigos, nurodytos Sutarties 6.5 papunktyje.

8. DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS IR STATYBOS UŽBAIGIMAS

- 8.1. Užsakovas perima Darbus:

8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartį, įskaitant ir baigiamuosius bandymus, kurių rezultatai yra teigiami, ir,

8.1.2. kai pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.


Rangovas, užbaigęs Darbus, bei, jeigu reikia, atlikęs baigiamuosius bandymus, su prašymu dėl Darbų perdavimo-priėmimo raštu privalo kreiptis į Statinio statybos techninės priežiūros vadovą kartu pateikdamas (i) atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui aktą ir (ii) užtikrinimo dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal Sutartį, tokios formos ir iš tokios trečiosios šalies, kaip nurodyta 3.4 papunktyje. Šis dokumentas rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl rangovų kaltės atsiradusių defektų šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui.

Reikalavimai užtikrinimo dokumentui:

- turi būti išduotas ne trumpesniam nei pirmųjų 3 metų laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiui negali būti atšaukiamas;
- suma turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statybos (atliktų Darbų bei projektavimo) kainos (su PVM).

Statybos užbaigimo terminas yra 105 dienos nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto datos. Rangovas, vadovaudamasis 8.2.1 ir 8.5 papunkčių reikalavimais, privalo ištaisyti defektus (jei reikia), kad būtų galima surašyti Statybos užbaigimo aktą.

- 8.2. Užsakovas užtikrina, kad Statinio statybos techninės priežiūros vadovas, gavęs Rangovo prašymą pagal 8.1 papunktį, per 14 dienų:



8.2.1. kartu su Užsakovu atliktą bendrą atliktų Darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio Statinio statybos techninės priežiūros vadovas parengtų Rangovui Darbų perdavimo-priėmimo aktą jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartį kartu pridėdant (jei reikia) defektų, atsiradusių dėl Sutarties neatitinkančių Rangovo projekto, Medžiagų, Įrangos arba darbo kokybės, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį, sąrašą. Jame turi būti įkainotas defektų taisymas ir nurodoma iki kada defektai turi būti pašalinti. Tokių defektų taisymo bendra vertė neturi viršyti 2,5 proc. Sutarties kainos ir laikas ištaisyti defektus neturi būti ilgesnis kaip 28 dienos po Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

Darbų perdavimo-priėmimo aktą pasirašo Užsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninės priežiūros vadovas. Defektų neištaisymas per Darbų perdavimo-priėmimo akte suteiktą laiką Užsakovui suteikia teisę iki Statybos užbaigimo termino pabaigos pačiam ištaisyti defektus ir (arba) išskaičiuoti defektų taisymo išlaidų sumą iš galutinio mokėjimo Rangovui;

arba

8.2.2. raštu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindą ir nurodant Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas ir (arba) praneštų, kad nepateiktas 8.1 papunktyje nurodytas užtikrinimo dokumentas ir Darbai negali būti perimti.

8.3. Jeigu Užsakovas vengia perimti atliktą Darbą, pasibaigus Sutarties sąlygų 8.2 punkte nustatytam terminui, kai Darbai turėjo būti perimti pagal Sutartį, ir jeigu Darbai iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus, tai turi būti laikoma, kad Darbų perdavimo-priėmimo aktas buvo išduotas paskutinę to laikotarpio dieną.


8.4. Pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą Užsakovas arba jo įgaliotas Statinio statybos techninės priežiūros vadovas privalo nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 28 dienas kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją dėl Statybos užbaigimo procedūros pradėjimo. Šalys turi siekti, kiek tai priklauso nuo jų, kad kuo greičiau, bet ne ilgiau kaip per 35 dienas po kreipimosi, būtų atliktos statybos užbaigimo procedūros ir surašytas Statybos užbaigimo aktas arba Užsakovui pateikti privalomieji nurodymai (jei reikia pašalinti neatitiktį sąraše nurodytus trūkumus (defektus) arba atlikti reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ar kitus veiksmus).

8.5. Rangovas iki statybos užbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pašalinti iš Statybvietės visus dar likusius Rangovo įrangimus, Medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius. Komisijos tikrinamas statinys turi būti švarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos techninės priežiūros vadovui, Užsakovui ir komisijai tinkamas darbo sąlygas statiniams apžiūrėti, skirti būtiną reikalingą transportą bei specialią aprangą, pateikti statinio statybos dokumentaciją.

Jeigu Užsakovui yra pateikti statybos užbaigimo komisijos privalomieji nurodymai, Rangovas po tokių nurodymo gavimo per 28 dienas arba per statybos užbaigimo komisijos nurodytą terminą, atsižvelgiant į tai, kuris yra ilgesnis, privalo organizuoti komisijos nurodytus bandymus ir ištaisyti komisijos nustatytus defektus. Defektų neištaisymas ir bandymų neatlikimas per šį terminą Užsakovui suteikia teisę iki Statybos užbaigimo termino pabaigos ištaisyti defektus ir atlikti bandymus ir (arba) išskaičiuoti defektų taisymo ir bandymų atlikimo išlaidų sumą iš galutinio mokėjimo Rangovui.

8.6. Statybos užbaigimo terminas nėra pratęsiamas. Statybos užbaigimo procedūros laikotarpis, viršijantis 8.4 papunktyje nustatytą 35 dienų terminą ir (arba) 8.5 papunktyje nustatytą 28 dienų terminą ir nepriklausantis nuo Šalių, į bendrą Sutarties trukmę neįskaičiuojamas.

8.7. Jeigu Užsakovas praleidžia 8.4 papunktyje jam nustatytą terminą kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją, ir dėl to Rangovui nesuteikiamas 8.5 papunktyje nustatytas laikas, tai Rangovas turi teisę reikalauti sumokėti visą sulaukymą kartu su galutiniu mokėjimu neatskaitant defektų taisymo ir bandymų atlikimo išlaidų sumos pagal 8.5 papunktį, tačiau visais atvejais atsižvelgiant į 8.2.1 papunkčio nuostatas. Toks sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo 8.5 papunktyje nustatytos pareigos organizuoti statybos užbaigimo komisijos nurodytus bandymus ir



ištaisyti nustatytus defektus.

- 8.8. Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus ištaisyti defektai (jei reikia), atliktos statybos užbaigimo procedūros ir surašytas Statybos užbaigimo aktas, bei Užsakovui bus perduoti visi Statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos privalo saugoti Užsakovas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

- 9.1. Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.
- 9.2. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali būti nustatytas Veiklų sąraše ar Techninio projekto dokumentuose – sąnaudų kiekių žiniaraščiuose, jeigu jie pateikiami, – yra orientacinis (projektinis) ir neturi būti laikomas faktiniu ir tikslu Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.
- 9.3. Jeigu įrašyta 3.4 papunktyje, išankstinio mokėjimo suma yra jame nurodytas dydis. Rangovui sumokėtas išankstinis mokėjimas turi būti gražintas darant atsiskaitymus nuo kiekvieno tarpinio mokėjimo Rangovui sumos 3.4 papunktyje nurodyto dydžio dalimis tol, kol išankstinis mokėjimas bus gražintas.
- 9.4. Apmokėjimo už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus sumai nustatyti turi būti taikomos Veiklų sąraše nurodytos fiksuotos Darbų grupių (etapų) kainos.
- Veiklų sąraše nurodytos Darbų grupių (etapų) fiksuotos kainos gali būti sumokėtos Rangovui dalimis atsižvelgiant į faktiškai atliktą to Darbo grupės (etapo) dalį, 9.5 ir 9.7 papunkčiuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo prašymu, Užsakovo atstovas – Statinio statybos techninis prižiūrėtojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupės (etapo) apimtį, turi įvertinti, kokia Veiklų sąraše numatyto Darbo grupės (etapo) dalis procentais yra faktiškai atlikta ir pranešti Rangovui.
- 9.5. Tarpiniam mokėjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Užsakovui atliktų darbų akto du egzempliorius ir PVM sąskaitą faktūrą. Užsakovas, gavęs šiame punkte nurodytus dokumentus, per 10 dienų privalo patvirtinti pasirašydamas atliktų darbų aktą išskyrus atvejus, jeigu:

- 9.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu; ir (arba)
- 9.5.2. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to Darbo arba įsipareigojimo verte.

Kiekvieno tarpinio mokėjimo suma sumažinama atėmus 3.4 papunktyje nurodytą sulaikymo dydį.

Jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovo prašoma apmokėti suma yra teisinga.



- 9.6. Galutinį mokėjimą Rangovas gali gauti tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo aktą ir Rangovas ištaiso visus defektus, įvardintus Darbų perdavimo-priėmimo metu, Užsakovui raštiškai patvirtinant tokį defektų ištaisymą bei surašomas Statybos užbaigimo aktas. Šis aktas galutiniam mokėjimui nereikalaujamas, jeigu Užsakovas praleidžia 8.4 papunktyje jam nustatytą terminą ir dėl to Statybos užbaigimo aktas nesurašomas per Statybos užbaigimo terminą.

Kartu su galutiniu mokėjimu Užsakovas privalo sumokėti Rangovui sulaikymą

- (i) Rangovui ištaisius nurodytus defektus ir (ar) surašius Statybos užbaigimo aktą per Statybos užbaigimo terminą, kaip nurodyta 8.2.1 ir 8.5 papunkčiuose – visą, arba
- (ii) Rangovui neištaisius nurodytų defektų ir (ar) nesurašius Statybos užbaigimo akto ir pasibaigus Statybos užbaigimo terminui, kaip nurodyta 8.2.1 ir 8.5 papunkčiuose – atskaičius defektų taisymo sumą arba visą, kaip nurodyta 8.7 papunktyje,

atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau.

- 9.7. Užsakovas privalo mokėti Rangovui sumą, patvirtintą Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose per 3.4 papunktyje nurodytą dienų skaičių nuo Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų patvirtinimo.
- 9.8. Jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutarties sąlygų 9.7 papunktyje nurodytu terminu, tai jis turi teisę į delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje.
- 9.9. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus šiame punkte nurodytais atvejais:

9.9.1. pagal 10.2 papunktį įforminus Pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų/keičiamų/ nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Papildomų/keičiamų/ nevykdomų Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais, nustatant aukščiau esančio būdo taikymo prioritetą, t.y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

- a) pritaikant Sutartyje numatytų Darbų kainą (jei Sutartyje nustatyti tam tikrų konkrečių darbų įkainiai), jei įmanoma:
 - pritaikant Sutartyje nurodytų darbų įkainius, arba
 - išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio, arba
 - pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas.
- b) įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtines, statybviets, pelno) išlaidas pagal Metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

9.9.2. padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas. PVM tarifas neatliktoms statybos darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Perskaičiuota Sutarties kaina pradeda taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

$$S_N = A + \frac{(S_S - A)}{\left(1 + \frac{T_{S_{\text{nuo}}}}{100}\right)} \times \left(1 + \frac{T_N}{100}\right)$$

S_N - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

S_S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

A - Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo



T_{S} - senas PVM tarifas (procentais)

T_{N} - naujas PVM tarifas (procentais)

9.9.3. Sutarties kaina dėl metinės infliacijos ar defliacijos gali būti didinama arba mažinama, jei Sutarties trukmė kartu su numatytu Sutarties pratęsimu yra ilgesnė nei 1 metai. Sutarties kaina privalo būti perskaičiuojama kas vienerius metus skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo datos, kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbta statybos kainų vidutinė metinė infliacija/defliacija yra 5 proc. ir daugiau. Neatlikto iki perskaičiavimo dienos darbo samatinė vertė (dėl jo neišmokėta Sutarties kainos dalis) didinama/mažinama tiek procentų, kiek yra infliacija/defliacija. Susitarimas padidinti/sumažinti Sutarties kainą įsigalioja surašius jį raštu ir abiem Šalims patvirtinus parašais.

Jeigu Sutarties kaina buvo pakeista pagal šį papunktį, atitinkamai pakeičiama ir Pradinė sutarties vertė ir, taikant Pakeitimų nuostatas pagal Sutarties 10.4 ir 10.5 papunkčius, atsižvelgiama į pakeistą Pradinę sutarties vertę.

- 9.10. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus darbus. Apie tai Užsakovas raštu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstoms mokėjimams Subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.

10. PAKEITIMAI

- 10.1. Užsakovas šiame skyriuje nustatytomis sąlygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali apimti:

10.1.1. bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimtį sumažinimą;

10.1.3. Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių pakitimus;

10.1.4. bet kurį papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas.

Pakeitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimų) aktu, brėžiniais (įsk. Projekto korektūrą pagal jo naują laidą), ar kitais dokumentais), kurie turi būti patvirtinti Rangovo, statinio statybos techninės priežiūros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo parašais, bei raštu suderinti su Užsakovu.

Pakeitimas įforminamas susitarimu ar protokolu dėl darbų pakeitimo, nurodant darbų pavadinimus, viencius, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), įkainių/kainų nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis 9.9.1 papunkčiu). Toks susitarimas ar protokolas turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi.

Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibrėžti šiame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui atlikti turi būti vykdomas atskiras pirkimas, t.y. nauja pirkimo procedūra pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus.



10.2. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

- 10.2.1. jei būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtį, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina;
- 10.2.2. jei Sutartyje numatyta atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina/tikslinga keisti kitu Darbu, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl kitų Darbų, t.y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 9.9.1. papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);
- 10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje neįtraukti Darbai ir (ar) Sutartyje nurodytų Darbų apimtys, jeigu jos viršija 15 procentų Pradinės sutarties vertės. Jei būtina/tikslinga atlikti papildomus darbus, Rangovas pateikia siūlymą dėl papildomų Darbų, t.y. papildomų Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina.

10.3. Pakeitimai gali būti atliekami neatsižvelgiant į jų vertę ir aplinkybes, jeigu

- 10.3.1. pasirinkimo galimybės (*options*), įsk. kiekių, apimtys, objekto pakeitimą, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotos pirkimo dokumentuose, nurodyta pasirinkimo galimybių (*options*) apimtys, pobūdis ir aplinkybės, kuriomis tai gali būti atliekama, ir iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis; arba
- 10.3.2. Pakeitimas nėra esminis, t.y. juo nepakeičiamas Darbų bendrasis pobūdis. Pakeitimas laikomas esminiu, kai dėl jo
- pakeičiama pradinio pirkimo procedūros konkurencinė padėtis (kiti priimti kandidatai, kitas priimtas dalyvių pasiūlymas, sudominta daugiau tiekėjų), arba
 - pakeičiama ekonominė pusiausvyrą rangovo naudai, arba
 - labai padidėja Darbų apimtys.

10.4. Pakeitimai, kurių vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų Pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų Pradinės sutarties vertės, gali būti atliekami esant šioms aplinkybėms:

- 10.4.1. prireikia papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie tapo būtini Darbams užbaigti, tačiau nebuvo įtraukti į pradinį pirkimą, o Rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių ir Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą; arba
- 10.4.2. būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, ir iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis.

Nenumatytos aplinkybės reiškia aplinkybes, kurių nebuvo įmanoma nuspėti, nepaisant to, kad Užsakovas pagrįstai apdairiai rengėsi pradiniam sutarties skyrimui, atsižvelgdamas į visas jo turimas priemones, konkretaus projekto pobūdį ir charakteristikas, gerąją praktiką atitinkamoje srityje ir poreikį užtikrinti tinkamą panaudotų išteklių ir numatomos sutarties vertės santykį rengiantis jos skyrimui.

10.5. Pakeitimai, kurių bendra atskirų Pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 15 procentų Pradinės sutarties vertės, gali būti atliekami neatsižvelgiant į aplinkybes, jeigu iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis.

10.6. Atliktų darbų aktai turi atitikti pagal Užsakovo nurodymą atliktus Darbų vykdymo pakeitimus.

10.7. Rangovo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja Techninio projekto (jo techninių specifikacijų, aiškinamųjų raštų,



brėžinių) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimų nelaikomi.

- 10.8. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darbų vykdymo metu sužino apie Techninio projekto klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kurio vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį pranešimą, privalo pateikti Rangovui trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti Pakeitimą. Techninio projekto klaida ar dokumento techninis trūkumas turi būti patvirtintas projektą rengusio projektuotojo.
- 10.9. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis Statybvietėje, kurių jis iki Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 dienas pranešti Užsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dėl šiamo punkte minimų priežasčių, uždelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomų išlaidų, tai Rangovas turi teisę reikalauti Darbų atlikimo termino pratęsimo ir tokių papildomų išlaidų apmokėjimo, kurie jam priklausytų, jeigu jis būtų nedelsdamas pranešęs.

11. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

- 11.1. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.
- 11.2. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio Rangovo įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymu.
- 11.3. Rangovas kartu su Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui akto turi pateikti dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio priverstinis įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį. Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovų kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statinio statybos (atliktų Darbų be projektavimo) kainos.

12. SUTARTIES ESMINIS PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

- 12.1. Jeigu Darbų vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sąlygų 6.6 papunktį, trunka ilgiau nei 91 dieną, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darbų vykdymą. Jeigu per 21 dieną toks leidimas nėra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartį. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi būti nustatytos ir Šalių parašais patvirtintos atliktų Darbų apimtys ir Rangovui mokėtinos sumos.
- 12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors įsipareigojimus pagal Sutartį, tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką.
- 12.3. Užsakovas privalo bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėmis, prieš 21 dieną apie tai pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Statybvietės dėl šių esminių sutarties pažeidimų, jei Rangovas:
- 12.3.1. nevykdo Sutarties sąlygų 12.2 papunktyje nurodytų Statinio statybos techninės priežiūros vadovo nurodymų ir dėl to Užsakovas iš esmės negauna Darbų rezultato, kokio tikėjosi,
 - 12.3.2. nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo pagal 7.3 papunkčio nuostatas arba visais pagrįstais atvejais nepratęsia Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo;
 - 12.3.3. nepradedą laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Darbų pagal Veiklų sąrašą nurodytą grafiką ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos



neįmanoma.

12.4. Nutraukus Sutartį pagal 12.3 papunktį:

- 12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos, ir
- 12.4.2. Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet neapmokėtus Darbus. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties, ar baudą, prilygstančią 10 proc. nutraukimo dieną neatliktos Darbų dalies vertei. Jei pareiškiamas reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo, bauda įskaitoma į nuostolius. Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus, visą likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui.

12.5. Užsakovas bet kada dėl objektyvių nuo jo nepriklausančių aplinkybių, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmų, turi teisę nutraukti Sutartį ne vėliau kaip prieš 14 dienų apie tai raštu pranešdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi būti sumokėta:

- 12.5.1. už bet kurį tinkamai atliktą Darbą pagal Sutartyje nustatytas kainas;
- 12.5.2. išlaidos už įrangą ar Medžiagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam tikslui įsigijo. Užsakovui sumokėjus, ši įranga ir Medžiagos tampa Užsakovo nuosavybe;
- 12.5.3. bet kurios kitos išlaidos arba įsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrįstai prisiėmė tikėdamasis baigti Darbus.

Užsakovas neturi teisės nutraukti Sutarties dėl to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba įpareigoti juos vykdyti kitą rangovą.

12.6. Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėmis, prieš 14 dienų apie tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių sutarties pažeidimų:

- 12.6.1. per 42 dienas nuo Sutarties 9.7 papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna viso apmokėjimo (išskyrus atskaitymus pagal 9 skyriaus nuostatas);
- 12.6.2. Užsakovas visiškai nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį;
- 12.6.3. Darbų vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunktį trunka ilgiau nei 112 dienų;
- 12.6.4. Bendras Darbų vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusė Darbų atlikimo termino ir ilgiau kaip 112 dienų.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba kitaip kylančių Rangovo teisių.

Jeigu Rangovas nutraukė Sutartį pagal 12.6.1 ir 12.6.2 papunkčius, jam turi būti suteikta teisė atgauti sustabdymo ir statybvietės palikimo išlaidas kartu su bauda, prilygstančia 5 proc. nutraukimo dieną neatliktos Darbų dalies vertei.


12.7. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo:

- 12.7.1. nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;
- 12.7.2. perduoti Užsakovui įrangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;
- 12.7.3. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Statybvietės ir pats palikti Statybvietę.

12.8. Užsakovas taip pat gali Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje nurodytais atvejais ir tvarka vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai Rangovui pranešant raštu.

13. GINČAI

13.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėjama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčo sprendimo procedūros etapo. Su Sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybų keliu, sprendžiami teisme pagal Užsakovo buveinės vietą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.



14. NENUGALIMA JĖGA

- 14.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kiltį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.
- 14.2. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolių vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievolės. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.
- 14.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai Šaliai neįmanoma dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*).

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 15.1. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, nurodymai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami raštu (faksu, elektroninėmis priemonėmis arba pasirašytinai per pašto paslaugos teikėją ar kitą tinkamą vežėją). Apie savo adresu ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekvieną Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai. Šalių rekvizitai nurodyti šios Sutarties 15.3 papunkelyje.
- 15.2. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai. Abu Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinės galios. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.
- 15.3. Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė.

Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Prienų rajono savivaldybės administracija
Kodas 288742590
PVM mokėtojo kodas/ne PVM mokėtojas
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Laisvės aikštė 12, LT-59126 Prienai
A.s. Nr. LT544010041100307852
tel.: 8-319 611102, faksas: 8-319 611199
el. paštas: savivaldybe@prienai.lt

Egidijus Visockas
Administracijos direktorius



RANGOVAS

UAB „Rūdūpis“
Kodas 170681385
PVM mokėtojo kodas LT1706813811
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Pramonės g. 11, LT-59145 Prienai
A.s. Nr. LT4640100411150170
tel.: 8-319 60220, faksas: 8-319 60225
el. paštas: mail@rudupis.lt

Povilas Kriauza
Direktorius

Parašas

Data



TECHNINIAI PROJEKTAI

TECHNINIS PROJEKTAS NR. UB1607/1-45-TP

Techninio projekto sudėtis:

Nr.	Bylos pavadinimas	Bylos žymuo	Lapų skaičius
1.	Bendroji dalis	UB1607/1-45-TP-BD	198
2.	Sklypo sutvarkymo dalis	UB1607/1-45-TP-SP	39
3.	Architektūrinė dalis	UB1607/1-45-TP-SA	42
4.	Konstručių dalis	UB1607/1-45-TP-SK	59
5.	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis	UB1607/1-45-TP-VN	13
6.	Elektrotechnikos dalis (lauko tinklai)	UB1607/1-45-TP-E	29
7.	Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) lauko tinklų dalis	UB1607/1-45-TP-LER	16

TECHNINIS PROJEKTAS NR. UB1607/1-46-TP

Techninio projekto sudėtis:

Nr.	Bylos pavadinimas	Bylos žymuo	Lapų skaičius
1.	Bendroji dalis	UB1607/1-46-TP-BD	102
2.	Sklypo sutvarkymo dalis	UB1607/1-46-TP-SP	34
3.	Architektūrinė dalis	UB1607/1-46-TP-SA	66
4.	Konstručių dalis	UB1607/1-46-TP-SK	48
5.	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis	UB1607/1-46-TP-VN	22
6.	Elektrotechnikos dalis (lauko tinklai)	UB1607/1-46-TP-E	26
7.	Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos) lauko tinklai	UB1607/1-46-TP-AS	28

TECHNINIS PROJEKTAS NR. UB1607/1-103-TP

Techninio projekto sudėtis:

Nr.	Bylos pavadinimas	Bylos žymuo	Lapų skaičius
1.	Bendroji dalis	UB1607/1-103-TP-BD	71
2.	Sklypo sutvarkymo dalis	UB1607/1-103-TP-SP	26
3.	Architektūrinė dalis	UB1607/1-103-TP-SA	15

TECHNINIS PROJEKTAS NR. UB1607/1-106-TP

Techninio projekto sudėtis:

Nr.	Bylos pavadinimas	Bylos žymuo	Lapų skaičius
1.	Bendroji dalis	UB1607/1-106-TP-BD	74
2.	Sklypo sutvarkymo dalis	UB1607/1-106-TP-SP	27
3.	Architektūros dalis	UB1607/1-106-TP-SA	15

TECHNINIS PROJEKTAS NR. UB1607/1-109-TP

Techninio projekto sudėtis:

Nr.	Bylos pavadinimas	Bylos žymuo	Lapų skaičius
1.	Bendroji dalis	UB1607/1-109-TP-BD	91
2.	Sklypo sutvarkymo dalis	UB1607/1-109-TP-SP	34
3.	Architektūros dalis	UB1607/1-109-TP-SA	33
4.	Konstruacijų dalis	UB1607/1-109-TP-SK	47
5.	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis	UB1607/1-109-TP-VN	30
6.	Elektrotechnikos dalis (lauko tinklai)	UB1607/1-109-TP-E	23

Veiklų grafikas

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimai	Darbų grupės (etapo) kainos mėnesiais išskaldymas procentais pagal Rangovo planuojamą darbų grupės (etapo) įvykdymą					
		I mėnuo	II mėnuo	III mėnuo	IV mėnuo	V mėnuo	VI mėnuo
I	Prieš miesto viešųjų erdvių, esančių tarp Statybinių, J. Lukšos, Vytenio, Kęstučio gatvių ir prie Kęstučio gatvės Nemuno upės pusėje, infrastruktūros įrengimo darbai pagal parengtus techninius projektus: Nr. UB1607/1-45-TP, Nr. UB1607/1-46-TP, Nr. UB1607/1-103-TP, Nr. UB1607/1-106-TP, Nr. UB1607/1-109-TP						
I.1.	I etapas (pagal techninius projektus Nr. UB1607/1-45-TP ir Nr. UB1607/1-46-TP)						
I.1.1.	Pagal techninį projektą Nr. UB1607/1-45-TP:						
I.1.1.1.	Sklypo sutvarkymas (dangos)						
I.1.1.2.	Architektūrinė dalis						
I.1.1.3.	Statybiniai darbai (konstrukcijos)						
I.1.1.4.	Elektrotechnika						
I.1.1.5.	Laiko elektroniniai ryšiai						
I.1.1.6.	Lauko lietaus nuotekų tinklai L1						
I.1.2.	Pagal techninį projektą Nr. UB1607/1-46-TP:						
I.1.2.1.	Sklypo sutvarkymas (dangos)						
I.1.2.2.	Architektūrinė dalis						
I.1.2.3.	Statybinės konstrukcijos						
I.1.2.4.	Vidaus vandentiekio tinklai V1, T3						
I.1.2.5.	Sanitariniai prietaisai						
I.1.2.6.	Vidaus buitinė nuotekynė F1						

1.1.2.7.	Elektrotechnika								
1.1.2.8.	Lauko elektroniniai ryšiai								
1.1.2.9.	Apsauginė signalizacija								
1.1.2.10.	Lauko buitinė nuotekynė F1								
1.1.2.11.	Lauko vandentiekio tinklai V1								
1.2.	<i>II etapas (pagal techninius projektus: Nr. UB1607/1-103-TP, Nr. UB1607/1-106-TP, Nr. UB1607/1-109-TP)</i>								
1.2.1.	Pagal techninį projektą Nr. UB1607/1-103-TP:								
1.2.1.1.	Statybiniai darbai								
1.2.2.	Pagal techninį projektą Nr. UB1607/1-106-TP:								
1.2.2.1.	Statybiniai darbai								
1.2.3.	Pagal techninį projektą Nr. UB1607/1-109-TP:								
1.2.3.1.	Sklypo sutvarkymas (dangos)								
1.2.3.2.	Architektūrinė dalis								
1.2.3.3.	Konstruktinė dalis								
1.2.3.4.	Vidaus vandentiekio tinklai V1, T3								
1.2.3.5.	Sanitariniai prietaisai								
1.2.3.6.	Vidaus buitinė nuotakynė F1								
1.2.3.7.	Lauko buitinė nuotakynė F1								
1.2.3.8.	Lauko vandentiekio tinklai V1								
2.	Išpildomosios dokumentacijos parengimas								

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr. ____

Data _____

Užsakovas:

Rangovas:

Objektas:

Sudaryta už _____ **m.** _____ **mėn.**

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimas	Kaina pagal Sutartį (Eur) be PVM	Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) nuo Darbų pradžios	Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) per atsiskaitomą laikotarpį	Atliktų Darbų grupės (etapo) per atsiskaitomą laikotarpį suma (Eur) be PVM
	<i>[Darbų grupės (etapo) pavadinimas pagal žiniaraščius]</i>				
Suma be PVM (Eur):					
PVM (21 proc.): :					
Bendra suma su PVM (Eur):					

Užsakovas

Rangovas

20 m. _____ mėn. d. 20 m. _____ mėn. _____ d.

ATLIKŲ DARBŲ AKTAS Nr. ____

Data _____

Užsakovas:

Rangovas:

Objektas:

Sudaryta už _____ m. _____ mėn.

eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimas	Kaina pagal Sutartį (Eur) be PVM	Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) nuo Darbų pradžios	Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) per atsiskaitymą laikotarpį	Atliktų Darbų grupės (etapo) per atsiskaitymą laikotarpį suma (Eur) be PVM
	<i>[Darbų grupės (etapo) pavadinimas pagal žiniaraščius]</i>				
Suma be PVM (Eur):					
PVM (21 proc.): :					
Bendra suma su PVM (Eur):					

Užsakovas

Rangovas

20__m. __

mėn. d.

20__m. _____ mėn. _____ d.

Statybvietės perdavimo-priėmimo aktas

[Data]

Rangos sutarties data, numeris:

Statybvietės adresas:

Užsakovas – Prienų rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasis Sutarties sąlygų 4.1 punkto nuostatomis šiuo Statybvietės perdavimo-priėmimo aktu suteikia Rangovui – *[pavadinimas]* Statybvietės valdymo teisę.

Rangovas, šiuo aktu perėmęs Statybvietę, tampa atsakingu už Statybvietę ir jos prieigas pagal Sutartį. Rangovas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad:

1. Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos Rangovo atstovui.
2. Rangovui yra perduotas Statybvietės ribų brėžinys.

Statybvietės perdavimo - priėmimo metu yra užfiksuota esama Statybvietės priklausinių būklė, už kurią Rangovas yra atsakingas:

- 1.
- 2.

Priedai:

1. Statybvietės ribų brėžinys;
2. Esamą Statybvietės priklausinių būklę apibūdinantys priedai, nuotraukos, aprašymai ar kita.

Užsakovo atstovas _____

Parašas: _____ **Data** _____

Rangovo atstovas _____

Parašas: _____ **Data** _____

DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

Prienai, m. d.

[Rangovo pavadinimas], atstovaujama, veikiančio pagal, toliau vadinamas Rangovu, ir Prienų rajono savivaldybės administracija, atstovaujama direktoriaus Egidijaus Visocko, veikiančio pagal, toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), vadovaudamiesi Šalių sudaryta [sutarties pavadinimas, sudarymo data] sutartimi (toliau – vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais Nr. _____, sudarė šį Darbų perdavimo-priėmimo aktą:

1. Rangovas perduoda Užsakovui atliktus Darbus [Darbų pavadinimas, sutampantis su Sutarties 2.1 punkte esančiu Darbų pavadinimu], o Užsakovas šiuos atliktus Darbus priima.
2. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui likusią..... Eur (..... eurų) sumą Šalių sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka.
- [3. Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atliktų Darbų kokybės.]
- [3. Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, išskyrus defektus, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį. Defektų sąrašas pridedamas. Defektai turi būti pašalinti per [nurodyti dienų skaičių, ne ilgesnį, nei 28 dienas] dienų po šio Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.]

[Pasirenkama pagal situaciją]

4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą teisinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui.

Rangovas

[Pavadinimas]

[Buveinės adresas]

[Telefonas, faksas]

[Įmonės kodas]

[PVM mokėtojo kodas]

Užsakovas

[Pavadinimas]

[Buveinės adresas]

[Telefonas, faksas]

[Įmonės kodas]

[PVM mokėtojo kodas]

Parašas

[Pareigos, vardas ir pavardė]

Parašas

[Pareigos, vardas ir pavardė]

Statinio statybos

techninės priežiūros vadovas

[Vardas, Pavardė]

[Atestato numeris]

[PRIEDAS: Defektų sąrašas, taip pat nurodant pagrįstą laiką defektų taisymui ir įkainotą defektų vertę]

Parašas



Herbas arba prekių ženklas

UAB „Rūdūpis“

(Tiekėjo pavadinimas)

Uždaroji akcinė bendrovė, Pramonės g. 11, Prienai, Tel.: 8 (319) 60220, Faks.: 8 (319) 60225, el.p. mail@rudupis.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, Įm. kodas 170681385, PVM kodas LT 706813811

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Prienų rajono savivaldybės administracija
(Adresatas (perkančioji organizacija))

**PASTŪLYMAS
DĖL PROJEKTO „KOMPLEKSINIS PRIENŲ MIESTO VIEŠŲJŲ ERDVYŲ
SUTVARKYMAS, PRITAIKANT JAS BENDRUOMENĖS IR VERSLO POREIKIAMS“
RANGOS DARBŲ ATLIKIMO**

1-ai pirkimo objekto daliai:

Ir/arba

2-ai pirkimo objekto daliai:

2018 m. gegužės mėn. 9 d. Nr. 1
(Data)

Prienai
(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi grupės narių pavadinimai: Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t.t.):	Atsakingas partneris: UAB "Rūdūpis"; Partneris Nr. 1: UAB „Parama“
Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)	Pramonės g. 11, Prienai; Gardino g. 30, Alytus
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Gamybos ir sutarčių skyriaus vadovas Vidas Paplauskas
Telefono numeris	8 319 60220
Fakso numeris	8 319 60225
El. pašto adresas	mail@rudupis.lt

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subiekteį (-gi)

Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	Martynas Mališauskas
-----------------------------------	----------------------

Kuriai sutarties daliai (kokioms paslaugoms ar pan.) ketinama pasitelkti subiekčią	Išpildomosios dokumentacijos parengimas
--	---

Pastaba. Pridedami įrodantys dokumentai, kad sutarties vykdymo metu ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ištekliai tiekėjui bus prieinami.

1. Šiuo pasiūlymu pažymima, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - 1) skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka (*perkančioji organizacija pateikia nuorodą į skelbimą*);
 - 2) šiuose pirkimo dokumentuose;
 - 3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

1. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija (*pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus*):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lauko eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
1	Jungtinės veiklos sutartis	2
2	UAB „Rūdapis“ ERVPD	3
3	UAB „Parama“ EBVPD	4
4	UAB „Rūdapis“ ir M. Mališausko ketinimų protokolo kopija	5
5	UAB „Rūdapis“ įgaliojimo kopija	6

3. Mes siūlome šiuos darbus:

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Kaina, Eur (be PVM)	PVM, Eur	Kaina, Eur (su PVM)
1	2	3	4	5
I-a pirkimo objekto dalis				
1.	Prienų miesto viešųjų erdvių, esančių tarp Statybininkų, J. Lukšos, Vytenio, Kęstučio gatvių ir prie Kęstučio gatvės Nemuno upės pusėje, infrastruktūros įrengimo darbai pagal parengtus techninius projektus: Nr. UB1607/1-45-TP, Nr. UB1607/1-46-TP, Nr. UB1607/1-103-TP, Nr. UB1607/1-106-TP, Nr. UB1607/1-109-TP.	1.732.644,16	363,855,27	2.096.499,43
1.1.	I etapas (pagal techninius projektus Nr. UB1607/1-45-TP ir Nr. UB1607/1-46-TP)	1.499.447,09	314.883,88	1.814.330,97
1.2.	II etapas (pagal techninius projektus: Nr. UB1607/1-103-TP, Nr. UB1607/1-106-TP, Nr. UB1607/1-109-TP)	233.197,07	48.971,39	282.168,46
2.	Išpildomosios dokumentacijos parengimas	2.000,00	420,80	2.420,00
Bendra I – os pirkimo objekto dalies kaina, EUR su PVM				2.098.919,43
II-a pirkimo objekto dalis				
1.	Darbo projekto parengimas.			
2.	Vytenio g. rekonstravimo darbai pagal parengtą techninį projektą Nr. K-TP-11/2-2.			

3.	Išpildomosios dokumentacijos parengimas		
Bendra II – os pirkimo objekto dalies kaina, EUR su PVM			

Bendra I – os pirkimo objekto dalies pasiūlymo kaina yra 2.098.919,43 Eur (du milijonai devyniasdešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai devyniolika eurų ir 43 ct.).

[Šią sumą įeina visos su darbų teikimu susijusios išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM 21 proc., kuris sudaro 364.275,27 Eur (trys šimtai šešiasdešimt keturi tūkstančiai du šimtai septyniasdešimt penki eurai ir 27 ct.).

Bendra II-os pirkimo objekto dalies pasiūlymo kaina yra Eur (nurodoma bendra pasiūlymo kaina žodžiais)

[Šią sumą įeina visos su darbų teikimu susijusios išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM 21 proc., kuris sudaro Eur (suma nurodoma žodžiais).

Darbų kainos detalizacija pateikta pridodamuose darbų kiekių žiniaraščiuose. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 4 skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

4. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Jungtinės veiklos sutartis	4
2.	UAB „Rūdūpis“ EBVPD	16
3.	UAB „Parama“ EBVPD	16
4.	UAB „Rūdūpis“ ir Martyno Mališausko ketinimų protokolo kopija	1
5.	UAB „Rūdūpis“ įgaliojimo kopija	1
6.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	2
7.	Sąmatos	76

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame ADB „Gjensidige“ pasiūlymo laidavimo draudimo raštą Nr. 2679160. 15.000.00 eurų sumai

(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus)

Pasiūlymas galioja iki datos, nurodytos pirkimo dokumentuose.

Gamybos ir sutarčių skyriaus vadovas _____

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)

Vidas Paplauskas

(Parašas) (Vardas ir pavardė)

* Pastaba. Šis dokumentas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma

SĄMATA

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių
grupė

81 Kompleksinis Priemų m. viešųjų erdvių, esančių tarp Statybininkų, J. Lukšos, Vytenio,
Kęstučio g. ir prie Kęstučio g. Nemuno upės pusėje statybos techn. projektas.
Nr. 6943/009:45

Statinyje

1 Teritorijos atvirkimas

Lapų: 1

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Sklypo atvirkimas (dangos)	460953.23		460953.23	380953.08
2	Statybiniai darbai (konstrukcijos)	282719.37		282719.37	233552.37
3	Architektūrinė dalis	247468.38	48763.18	296231.56	244819.47

Iš viso: 991140.98 48763.18 1039904.16 859424.92

Gamybos ir sutarčių skyriaus vadovas

Vidas Paplauskas



SUDERINTA: TUKST.EUR.

TVIRTINA: 460 943,23 EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2018 M. MEN. D.

2018 M. MEN. D.

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

ŠAMATA

Statinių grupė

81 Kompleksiniai Prienų m. viešųjų erdvių, esančių tarp Statybinių, Kėstučio g. ir prie Kėstučio g. Nemuno upės pusėje statybinių teritorijų projektas.
Nr.8943/003/42

Statinys

1 Teritorijos suvarkymas

Žinlarašis

1 Sklypo suvarkymas (dangos)

Suma žinlaraščiui 460943.23 EUR

Lapas 1

Sam. el.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Meto vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1	N27P-40-1	1 Paruošiamieji darbai Vieno kelio ženklo ant metalinio stovo demontavimas k1=0.00, k2=0.00, k3=0.000	vnt	3.000	12.6822	37.96
2	N27-37	Asfaltbetonio dangos 100 mm sluoksnio storio išardymas pneumopliktuko pagalba	100m3	1.416	1987.4224	2812.59
3	R16-1	Skaldos pagrindas, didesnis kaip 5 m2 ploto vienoje vietoje, ardymas pneumopliktukais	m3	212.400	28.6476	6084.75
4	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	637.200	11.5314	7347.81
5	R23-86	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=5.000	t	637.200	1.7652	1122.52
6	N4P-0163	Grunto kasimas 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą, kai gruntas II grupės	100m3	15.000	193.1632	2897.45
7	N1P-0111	Grunto kasimas 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės* trūkstant grunto atvežimui	100m3	3.500	246.3677	862.75
8	N1P-1301	Grunto transportavimas 0,25m3 autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100m3	3.500	319.9747	1119.91
9	N1P-1314	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už 100m3 papildomą 1km atstumą, vežant 6 autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=4.000	100m3	3.500	148.3884	519.35
10	N1P-0303	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės	1000m3	0.360	149.8156	53.93
11	N1P-0301	Grunto kasimas 55kW (75AJ) gelios buldozeriu, perstumiant gruntą (atstumas 10 m, gruntas II grupės)	1000m3	1.950	478.3724	932.83
12	N1P-0301	Grunto kasimas 55kW (75AJ) gelios buldozeriu, perstumiant gruntą (atstumas 190 m, gruntas II grupės)	1000m3	1.950	7718.6203	15051.11
13	N1P-1002	Medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo daugiau 24cm iki 32cm	100vnt	0.830	538.0538	446.56
14	N1P-1005	Medžių kelmų rovimas kelmarove, kai kelmo skersmuo daugiau 34cm	100vnt	0.830	1388.9993	1152.87

Statinių grupė 81		Statinyje 1	Žinioražiai		Lapų 2	
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	
					Vieneto kaina	Iš viso
15	N1P-1004	Medienos paruošimas iš nukirstų medžių	10m3	15.000	220.2203	3303.30
16	R01P-0312	Supjaustytos medienos išvežimas, pakraunant ir iškraunant rankiniu būdu, kai medienos transportavimo atstumas 1.00 km	100m3	1.500	1302.6541	1953.98
17	R01P-0312	Supjaustytos medienos išvežimas, pakraunant ir iškraunant rankiniu būdu, kai medienos transportavimo atstumas 4.00 km	100m3	1.500	576.8499	864.82
Skyriuje 1						46574.66
2		Asfalto dangos (GDR1) (GDR2)				
1	N27P-8-1	Paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio 100m3 įrengimas (smėlio)*26cm	100m3	2.504	1498.1826	3751.46
2	N27-81	15 cm storio viensl. pagrindo iš dolomit. skalės 40-70 mm didesnio kaip 98.1 MPa atsparumo įrengimas	100m2	9.630	794.9908	7655.76
3	N27P-18-1	Asfaltbetonio dv sluoksnės dangos apatinio sl. įrengimas (sluoksnis 5.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h)	100m2	9.630	957.5953	9221.65
4	N27P-19-1	Asfaltbetonio dv sluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h)* raudona spalva	100m2	9.000	1229.6550	11066.80
5	N27P-19-1	Asfaltbetonio dv sluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h)* juoda spalva	100m2	0.630	1005.2377	633.30
Skyriuje 2						32329.05
3		Trinkelų dangos (100x300x60mm) (GDR3)				
1	N27P-8-1	Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas(smėlio)	100m3	3.305	1498.1825	4951.48
2	N27-81	15 cm storio viensl. pagrindo iš dolomit. skalės 40-70 mm didesnio kaip 98.1 MPa atsparumo įrengimas	100m2	12.710	794.9908	10104.33
3	R18-82	3,0 cm storio pėsčiuoksnio iš smėlio arba akmens dulkų, nuosėjų įrengimas	100m2	12.710	95.6793	1260.92
4	200683	Dolomito skalda - nuosėjos	m3	41.940	28.4898	1194.85
5	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (cemento skiediniu)*trinkelės 100x200x60mm*pilkos be nuosėjų	100m2	12.710	1588.1201	20286.69
Skyriuje 3						37804.26
4		Trinkelų dangos (100x200x60mm) (GDR4)				
1	N27P-8-1	Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas(smėlio)	100m3	3.787	1498.1825	5673.52
2	N27-81	15 cm storio viensl. pagrindo iš dolomit. skalės 40-70 mm didesnio kaip 98.1 MPa atsparumo įrengimas	100m2	14.586	794.9908	11579.64
3	R18-86	3,0 cm storio pėsčiuoksnio iš smėlio arba akmens dulkų, nuosėjų įrengimas	100m2	14.586	99.5753	1451.93
4	200683	Dolomito skalda - nuosėjos	m3	49.070	28.4898	1389.50
5	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (cemento skiediniu)*trinkelės 100x200x60mm*juodos	100m2	14.586	2004.5410	29212.71
Skyriuje 4						40287.60
5		Trinkelų dangos (100x200x60mm) (GDR5)				
1	N27P-8-1	Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas(smėlio)	100m3	0.3632	1498.1825	529.16
2	N27-81	15 cm storio viensl. pagrindo iš dolomit. skalės 40-70 mm didesnio kaip 98.1 MPa atsparumo įrengimas	100m2	1.3588	794.9908	1080.07

Statinių grupė B1		Statiny 1		Žinieraštis		Lapas 3
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
3 R16-B5		3,0 cm storio pasluoksnio iš smėlio arba akmens dulkių, nuosėjų įrengimas	100m2	1.3586	99.6793	135.42
4 280683		Dolomito skalda - nuosijos	m3	4.510	28.4896	128.49
5 N27P-22-2		Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (cemento skiediniu)*trinkelės 100x200x60mm*juodos be nuožulų	100m2	1.3586	1763.6791	2396.41
Skyriuje 5						4269.55
1 N27P-B-1	6	Trinkelų dangą (100x200x60mm) (GDR6) Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas(smėlio)	100m3	1.939	1498.1825	2904.98
2 N27-B1		15 cm storio viensl. pagrindo iš dolomit. skalcos 40-70 mm didesnio kaip 98.1 MPa atsparumo įrengimas	100m2	7.466	794.9908	5927.45
3 R16-B5		3,0 cm storio pasluoksnio iš smėlio arba akmens dulkių, nuosėjų įrengimas	100m2	7.458	99.6793	743.71
4 280683		Dolomito skalda - nuosijos	m3	24.800	28.4896	706.64
5 N27P-22-2		Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (cemento skiediniu)*trinkelės 100x200x60mm*raudonos	100m2	7.458	1747.1745	13026.83
Skyriuje 6						23303.41
1 N27P-B-1	7	Trinkelų dangą (198x198x60mm) (GDR7) Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas(smėlio)	100m3	1.117	1498.1825	1673.47
2 N27-B1		15 cm storio viensl. pagrindo iš dolomit. skalcos 40-70 mm didesnio kaip 98.1 MPa atsparumo įrengimas	100m2	4.295	794.9908	3414.49
3 R16-B5		3,0 cm storio pasluoksnio iš smėlio arba akmens dulkių, nuosėjų įrengimas	100m2	4.295	99.6793	428.12
4 280683		Dolomito skalda - nuosijos	m3	14.190	28.4896	404.27
5 N27P-22-2		Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (cemento skiediniu)*trinkelės 198x198x60mm*juodos be nuožulų	100m2	4.295	1763.6791	7575.86
Skyriuje 7						13496.21
1 N27P-B-1	8	Trinkelų dangą (160x160x60mm) (GDR8) Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas(smėlio)	100m3	2.962	1498.1825	4332.74
2 N27-B1		15 cm storio viensl. pagrindo iš dolomit. skalcos 40-70 mm didesnio kaip 98.1 MPa atsparumo įrengimas	100m2	11.122	794.9908	8841.89
3 R16-B5		3,0 cm storio pasluoksnio iš smėlio arba akmens dulkių, nuosėjų įrengimas	100m2	11.122	99.6793	1108.63
4 280683		Dolomito skalda - nuosijos	m3	36.703	28.4896	1045.57
5 N27P-22-2		Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (cemento skiediniu)*trinkelės 160x160x60mm*tamšiai pilkos	100m2	11.122	1763.6791	19617.86
Skyriuje 8						34945.69
1 N27P-B-1	9	Skaldyto granito trinkelės (100x100x100mm) (GDR9) Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas(smėlio)	100m3	0.6454	1498.1825	1256.56
2 N27-B1		15 cm storio viensl. pagrindo iš dolomit. skalcos 40-70 mm didesnio kaip 98.1 MPa atsparumo įrengimas	100m2	3.2515	794.9908	2584.91
3 R16-B5		3,0 cm storio pasluoksnio iš smėlio arba akmens dulkių, nuosėjų įrengimas	100m2	3.2515	99.6793	324.11
4 280683		Dolomito skalda - nuosijos	m3	10.720	28.4896	305.69
5 N27P-22-1		Taštytų akmenų grindinio įrengimas, užpilant siūles (cemento skiediniu)	100m2	3.2515	892.2304	2901.09
6 7700101		Skaldyto granito trinkelės 100x100x100mm (juodos)	m2	335.000	48.6540	16299.09

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mat. vienetas	Kiekis	Kaina	
					Vieneto kaina	EUR
						23661.45
Skyriuje 9						
1	N27P-8-1	10 Granitinių plaukščių dangų (500x300x50mm) (GDR10) Pagrindo paruošiamoji arba išlyginamoji 100m3 sluoksnio įrengimas(smėlio)		0.2184	1488.1825	327.20
2	N27-81	15 cm storio viensl. pagrindo iš dolomit. skaldis 40-70 mm didesnio kaip 98,1 MPa atsparumo įrengimas	100m2	0.840	794.9808	667.79
3	R15-85	3,0 cm storio pasluoksnio iš smėlio arba akmens dulkių, nuosėjų įrengimas	100m2	0.840	99.8793	83.73
4	260683	Dolomito skalda - nuosėjos	m3	2.772	28.4866	78.97
5	N11P-0502	Granito dangų įrengimas. Granito plaukštys 50x30x5cm	m2	84.000	121.1181	10173.92
						11331.81
Skyriuje 10						
1	N11P-1101	11 Medinių dailylentelių dangų (GDR11) Medinių dailylentelių grindų dangų įrengimas (ant įrengtų guolekėlių), kai lentų storis 50mm	m2	247.300	29.9626	7409.75
2	N11P-1001	Guolekėlių grindų dengimo įrengimas, kaimo tašeliai 50x120mm (1,82m3)	m2	247.300	5.2150	1290.69
3	840	Tvirtinimo detalės (U profilio metalo kampurėliai)	t	0.050	2128.2125	106.41
4	N1P-0501	Iki 2m gylio duobių grunte gręžimas gręžimo mašinomis, kai gruntas II grupės, gręžto skersmuo iki 0,3m	100vnt	1.370	433.4972	593.89
5	N5-125	Gręžtinių pamatų betonavimas* d150mm, m3 L-1,2m	m3	3.400	196.1611	666.95
6	N27P-66-1	Geotekstilės paklojimas	100m2	2.473	104.3242	257.75
7	N6-3	Skaldos pagrindas po pamatais, paduodant medžiagas kranu	m3	37.100	46.7171	1348.50
8	N27-114	Plastiko bordiūrų įrengimas	100m	0.480	747.9993	359.04
						12528.95
Skyriuje 11						
1	N5P-0103	12 Papildominio smėlio dangos įrengimas Pagrindų posluoksnių po pamatais įrengimas iš smėlio kranu	m3	591.800	25.7612	14472.64
2	N27P-66-1	Geotekstilės paklojimas	100m2	14.050	104.2242	1464.85
						15936.99
Skyriuje 12						
1	N42-7	13 Natūralaus akmens rieduliai Akmens riedulių sluoksnio 300mm įrengimas	100m3	2.005	10825.1581	21682.79
						21682.79
Skyriuje 13						
1	N27P-34-1	14 Borteliai Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200mm	100m	28.1056	771.2707	21677.17
2	255	Bordiūrai*1000x80x200mm	m3	44.870	101.0057	4542.23
3	N10P-0501	Medinių tašelių 50x50mm tvirtinamas prie medinių konstrukcijų	100m	2.234	150.7067	336.98
						26556.38
Skyriuje 14						
1	N57P-S133	15 Mašinų parkavimo borteliai Parkavimo ribotuvių montavimas iš elementų, kai ribotuvo elemento ilgis daugiau 1,5 m (elementas)	vnt.	21.000	45.9376	965.95
						985.95
Skyriuje 15						
1	N27P-8-1	16 Šilumos izoliacinis sluoksnis (išlyginamoji paviršiai) Pagrindo paruošiamoji arba išlyginamoji 100m3 sluoksnio įrengimas(smėlio)		0.711	1488.1825	1056.21
2	N27-81	15 cm storio viensl. pagrindo iš dolomit. skaldis 40-70 mm didesnio kaip 98,1 MPa atsparumo įrengimas	100m2	2.731	794.9808	2171.12
3	R15-85	3,0 cm storio pasluoksnio iš smėlio arba	100m2	2.731	99.8793	272.22

Statinių grupė 61		Statinyje 1		Žiniaraštelis		Lapau 5
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	
					Vieneto kaina	EUR iš viso
		akmenų dulkių, nuosėjų įrengimas				
4 230553		Dolomito skaida - nuosėjos	m ³	9.010	28.4896	256.69
5 N27P-22-2		Betono trinkelėjų įrengimas, užpilant siūles (cemento skiediniu)	100m ²	2.731	931.9430	2545.27
6 88001001		Betoninės trinkelės (200x100x60mm) lygiagrečios juostelės (juostos plotis 600mm) skintos judėjimo kryptimi ar krypties pakeitimui pažymėti (ŽN1)	m ²	223.700	13.0501	2919.31
7 88001002		Betoninės trinkelės (200x100x60mm) apvalūs kauburėliai skirti įspėti apie priekyje esančius aukšto pasikeitimus ar kilūkus (juostos plotis 600mm) (ŽN2)	m ²	36.090	13.0501	469.80
8 88001003		Betoninės trinkelės (200x100x60mm) apvalūs kauburėliai skirti nukreipti kryptį (900x900mm) (ŽN3)	m ²	13.400	13.3501	174.87
9 N11-143-5		Plastikinės neregulių vedimo sistemos dangos įrengimas	100m ²	0.2626	774.6081	205.67
10 88001004		Plastikinės lygiagrečios juostelės (juostos plotis 600mm) skintos judėjimo kryptimi ar krypties pasikeitimui pažymėti (ŽN1.1)	m ²	13.150	8.9009	117.11
11 88001005		Plastikiniai apvalūs kauburėliai skirti įspėti apie priekyje esančius aukšto pasikeitimus ar kilūkus (plotis 600mm) (ŽN2.1)	m ²	8.200	15.6558	128.38
12 88001006		Plastikiniai apvalūs kauburėliai skirti nukreipti kryptį (900x900mm) (ŽN3.1)	m ²	5.900	15.6558	92.37
13 N11P-0705		Įspėjamųjų juostelių tvirtinimas	m	136.800	1.1696	159.99
14 88001007		Įspėjamosios juostelės laiptų viršuje ir apačioje (100mm pločio iš plastiko, montuojamos ant medžio dangos)	m	70.900	6.8115	482.94
15 88001008		Įspėjamosios juostelės laiptų ir panduso viršuje ir apačioje (100mm pločio iš plastiko, montuojamos ant betoninių trinkelėjų ir šukuoto betono dangų)	m	65.900	6.8116	448.88
Skylėje 16						11534.83
17		Veja ir gėlynai				
1 N48-281		Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu 100m ² II gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio		29.079	450.1402	13058.46
2 N48-285		Užpilamo augalinio dirvožemio sluoksnio storio 5cm pakėlimui pridėti arba atimti	100m ²	-29.079	134.6760	-3918.24
3 N48-295		Paprastų, partenerinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu	100m ²	29.079	56.3555	1638.79
4 N48-285		Dirvos paruošimas gėlynams rank. būdu II 100m ² gr. grunte, užpilant iki 20cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio		0.921	742.0150	683.40
5 N48-297		Daugiametėjų gėlių 1800 vnt. sodinimas II gr. grunte 100m ²	100m ²	0.921	1184.7253	1072.71
6 88001501		Gėlės	100m ²	0.921	854.3800	785.63
Skylėje 17						13363.76
18		Kelių ženklai				
1 N27P-40-1		Vieno kelio ženklio ant stovo įrengimas, betonuojant pamatą, kai stovas metalinis	vnt	13.000	27.5882	358.60
2 88001009		Kelio ženklai cink. ir al. skardos padengti aukšto intens. šviesą atsp. plėvele* Nr.412-3vnt., Nr.413-7vnt., Nr.411-2vnt.	m ²	3.400	75.7476	257.54
3 88001010		Kelio ženklai cink. ir al. skardos padengti aukšto intens. šviesą atsp. plėvele* Nr.128	m ²	0.350	46.5389	16.24
4 88001011		Metalinės kelio ženklų atramos d78	m	36.000	2.7482	99.13

Seri- nė	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	
					EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
5 N27P-37-1		Signalinių stulpelių pastatymas (plastiko) vnt	vnt	6.000	6.3830	38.30
6 260884		Plastikiniai signaliniai stulpeliai su atšvaitais	vnt	6.000	13.6231	81.74
7 N57P-5115		Metallinių stulpelių pėsčiųjų apsaugos tvorelei įrengimas	100vnt	0.040	3979.4928	159.16
8 N57P-5120		Metallinių aptverimų pėsčiųjų apsaugos tvorelei montavimas ant įrengtų metallinių stulpelių	100vnt	0.020	5523.7504	110.48
9 N57P-5112		Kelio dangos ženklavimas, naudojant trafaretus* Dviratžio simbolis 1.23-21vnt., ŽN ženklas 1.24-4vnt.	m2	33.300	6.9134	230.22

Skylutėje 18

1359.20

Žiniaraštyje 1

390963.09


Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

82000.15

Iš viso žiniaraštyje 1

460963.23

Sudarė: V. Juškevičienė
(Pavardė)



SLIDERINTA: TUKST. EUR

TVIRTINU: TUKST. EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2018 M. MEN. D.

2018 M. MEN. D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2018-03 kalnes

SAMATA

Statinių grupė

Statiny

Žiniosraštis

81 Kompiuterinis Prienų m. viešųjų erdvių, esančių tarp Statybinių g. ir Kėstučio g. ir prie Kėstučio g. Nemuno upės pusėje statybos darbai, projektas.
Nr. 6943/005-45

1 Teritorijos sutvarkymas

2 Statybiniai darbai (konstrukcijos)

Suma žiniosraščiui 282718.37 EUR

Lapas 1

Stena šilumosizoliui 282718.37 EUR							Lapas 1
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR		
					Vieneto kaina	Iš viso	
1 Apžvalgos aikštės pamatai							
1 N5-108		Gręžiniuose betonuojamų iki 12m ilgio ir iki D 600mm polių įrengimas II grupės grunte, ištraukiant apsauginį vamzdį	m3	1.800	2174.5475	3914.18	
2 260009		Armatūros karkasai	t	0.210	1086.2816	228.12	
3 320-9		Betono mišiniai C25/35 XC2	m3	2.852	84.8147	173.63	
4 N5-28-1		Gelžbetonio stulpiniai pamatai, įrengiant klojinius iš lentų (mažoms apimtims)* galvenos	m3	1.190	147.9018	175.03	
5 260017		Armatūra	t	0.180	718.4142	129.31	
6 320-9		Betono mišiniai C25/35 XC2	m3	1.210	84.8147	102.38	
7 N8P-0310		Plieninių įdėtinių detalių montavimas, betonuojant pamatus, kai detalės masė daugiau 20,0kg	t	0.090	2708.8655	243.63	
8 N8P-0103		Metallinių sijų ir ilginių montavimas, kai sijų, ilginių masė daugiau 1,0t	t	2.520	152.7436	384.81	
9 13-11		Sijos HEB 200	t	2.400	815.2032	1956.49	
10 18		Lakštinis plienas	t	0.120	938.1140	112.57	
11 N8P-0101		Metallinių kolonų montavimas, kai kolonų masė daugiau 0,25t iki 0,50t	t	0.580	358.7570	186.22	
12 280		Juodi vanden tiekio ir dujų tiekio vamzdžiai, d daugiau kaip 100mm	t	0.470	1098.0773	515.18	
13 18		Lakštinis plienas	t	0.080	938.1140	75.06	
14 N13-133		Metallinių konstrukcijų nuvalymas	t	3.070	26.9879	82.86	
15 N13-136		Metallinių konstrukcijų gruntavimas	t	3.070	75.0735	230.48	
16 N13-177		Metallinių konstrukcijų dažymas aliejiniiais dažais du kartus	t	3.070	105.9489	326.32	
17 N16-250		Pardangių medinių sijų įrengimas	m3	2.500	600.5886	1501.42	
18 N10-209		Pardanginio ilginių sijų antiseptikavimas pastoris	10m2	0.750	27.8872	20.92	
19 N10-210-8		Medinių atakinių detalių ir atakinių vietų apsauga nuo ugnies amonio druskų mišinių sėstais (100 m2 aptepto paviršiaus)	100m2	0.075	904.2172	67.82	
Sklytuje 1						10438.47	
2 Lieptelio pamatai							
1 N5-108		Gręžiniuose betonuojamų iki 12m ilgio ir iki D 600mm polių įrengimas II grupės grunte, ištraukiant apsauginį vamzdį	m3	11.000	2563.0751	28193.83	
2 260009		Armatūros karkasai	t	1.650	1086.2816	1792.35	
3 320-10		Betono mišiniai C30/37 XC3	m3	12.640	95.5927	1198.82	
4 N6-144		Gelžbetoninių juostų padarymas, įrengiant	m3	1.100	157.4105	173.15	

Statinių grupė B1		Statinyje 1		Žinierai2		Lapės 2
Sam. el.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		klojinčius* juostinis rostverkas JR-1				
5 280017		Armatūra	t	0.140	718.4142	100.58
		1.020000				
6 320-9		Betono mišiniai C25/30 XC2	m3	1.120	84.6147	94.77
		Skiriuje 2				31553.51
	3	Monolitinė perdanga				
1 N37-10		Perdangų iš monolitinio betono ir	100m3	0.705	15631.2864	11020.06
		gelžbetonio įrengimas				
2 320-10		Betono mišiniai C30/37 XC3	m3	71.680	96.5897	6841.11
3 N8P-0510		Monolitinių gelžbetoninių perdangų	t	9.200	1226.8396	11267.38
		armavimas karkasais (tinklais)				
		Skiriuje 3				29148.55
	4	Atraminė siena				
1 N8-108		Gręžiniuose betonuojamų iki 12m ilgio ir	m3	7.500	1126.4574	7841.70
		iki Ø 600mm polių įrengimas II grupės				
		grunte, ištraukiant apsauginį vamzді				
2 260008		Armatūros karkasai	t	0.280	1086.2816	304.16
3 320-10		Betono mišiniai C30/37 XC3	m3	7.108	96.5897	679.24
4 N8-32		Gelžb. juostiniai pamatai, atraminės rūsio	m3	22.800	213.6360	4870.90
		sienos iki 300mm pločio, įrengiant				
		klojinius iš skydų				
5 280017		Armatūra	t	2.860	718.4142	2047.46
		1.020000				
6 320-9		Betono mišiniai C25/30 XC2	m3	23.142	84.6147	1958.15
		Skiriuje 4				17741.83
	5	Atraminė siena medinio tako žlaite				
1 N8-22		Gelžb. juostiniai pamatai, atraminės rūsio	m3	58.000	213.6360	9118.17
		sienos, įrengiant klojinius iš skydų				
2 280017		Armatūra	t	4.580	718.4142	3275.97
		1.020000				
3 320-9		Betono mišiniai C25/30 XC2	m3	36.570	84.6147	3083.59
4 N8-108		Gręžiniuose betonuojamų iki 12m ilgio ir	m3	6.600	2623.6234	22563.16
		iki Ø 600mm polių įrengimas II grupės				
		grunte, ištraukiant apsauginį vamzді				
5 280008		Armatūros karkasai	t	0.910	1086.2816	988.52
6 320-9		Betono mišiniai C25/30 XC2	m3	6.730	84.6147	738.60
		Skiriuje 5				38946.10
	6	Penducio, laiptų, šieptelio pamatai				
1 N8-108		Gręžiniuose betonuojamų iki 12m ilgio ir	m3	2.000	2671.4969	5142.98
		iki Ø 600mm polių įrengimas II grupės				
		grunte, ištraukiant apsauginį vamzді				
2 280008		Armatūros karkasai	t	0.230	1086.2816	249.84
3 320-9		Betono mišiniai C25/30 XC2	m3	2.280	84.6147	192.92
4 N8-144		Gelžbetoninių juostų padarymas, įrengiant	m3	2.230	157.4105	351.03
		klojinius* juostinis rostverkas JR-2				
5 280017		Armatūra	t	0.267	718.4142	191.82
		1.020000				
6 320-9		Betono mišiniai C25/30 XC2	m3	2.263	84.6147	191.46
7 N8-146		Gelžbetoninių laiptų įrengimas	m3	12.800	308.4412	3948.36
8 280017		Armatūra	t	1.580	718.4142	1120.70
		1.020000				
9 320-9		Betono mišiniai C25/30 XC2	m3	12.789	84.6147	1082.14
10 N8-147		Priebučių su įėjimu iš trijų pusių	m3	25.000	67.8184	1695.46
		betonavimas ant paruošto pagrindo*				
		penducio				
11 280017		Armatūra	t	2.000	718.4142	2156.24
		1.020000				
12 320-9		Betono mišiniai C25/30 XC2	m3	25.400	84.6147	2149.21
13 N8-144		Gelžbetoninių juostų padarymas, įrengiant	m3	12.000	157.4105	1888.92

Statinių grupė B1		Statinyje 1	Žiniaraštyje 2		Lapas 3	
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		Klojiniai* juostinis rėstverkas JR-2				
14 260017		Armatūra	t	1.440	718.4142	1034.52
		1.020000				
15 320-9		Betono mišiniai C25/30 XC2	m3	12.180	84.6147	1030.81
16 N6-108		Gręžiniuose betonuojamų iki 12m ilgio ir iki D 600mm polių įrengimas II grupės grunte, ištraukiant apsauginį vamzdį	m3	3.500	2553.7919	8938.27
17 260008		Armatūros karkasai	t	0.440	1086.2816	477.96
18 320-9		Betono mišiniai C25/30 XC2	m3	3.900	84.6147	337.61
		Skylėje 6				32117.11
		7 Šviestuvų konstrukcijos				
1 N21-319		Metalo konstrukcijų montavimas	t	1.220	3434.6972	4190.74
		Skylėje 7				4190.70
		8 Atraminė siena prie aikštės				
1 N6-108		Gręžiniuose betonuojamų iki 12m ilgio ir iki D 600mm polių įrengimas II grupės grunte, ištraukiant apsauginį vamzdį	m3	10.230	1029.7675	10534.29
2 260008		Armatūros karkasai	t	1.400	1086.2816	1520.79
3 320-9		Betono mišiniai C25/30 XC2	m3	11.880	84.6147	988.61
4 N3-22		Gelžb. juostiniai pamatai, atraminės rūšio sienos, įrengiant klojinus iš skydų	m3	133.000	213.6363	28413.63
5 260017		Armatūra	t	13.300	718.4142	9554.91
		1.020000				
6 320-9		Betono mišiniai C25/30 XC2	m3	135.000	84.6147	11422.96
		Skylėje 8				62423.21
		9 Žemės darbai				
1 N6-43		Pamatų užpylimas smėliu, paduodant medžiagas kranu	m3	155.000	30.1664	4674.09
2 N1-381-1		I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštemis	100m3	1.560	134.1232	207.89
3 N8P-0193		Pagrindų posluoksnių po pamatais įrengimas iš smėlio kranu	m3	80.000	27.8014	2208.11
		Skylėje 9				7090.08
		Žiniaraštyje 2				233052.37
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				49067.00
		Iš viso žiniaraštyje 2				282719.57

Sudavė V. Juškevičienė
(Pavardė)



SIŪDERINTA: _____ TUKST. EUR.

TVIRTINTA: _____ TUKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M. MĖN. D.

2018 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

SAMATA

Statinių grupė

81 Kompiexsinis Prienų m. viešųjų erdvių, esančių tarp Statybininkų, Kęstučio g. ir prie Kęstučio g. Nemuno upės pusėje statybos techn. projektas. Nr.6943/009:45

Statiny

1 Teritorijos sutvarkymas

Žinios

3 Architektūrinė dalis

Suma žinios: 247463.38 EUR

Lapas 1

Suma žiniaraščiui: 297488.38 EUR							Lapas 1
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR		
					Vieneto kaina	Iš viso	
1 Betoninė atraminė aikštės siena							
1 N11-157-3		Granito dangų įrengimas, klijuojant granito m2 ploštės* d-35mm		274.500	123.8211	33988.89	
Styriuje 1						33988.89	
2 Šukuoto betono dangų (GDR12)							
1 N27P-5-1		Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo 100m2 sluoksnių įrengimas (smėlio)		0.1654	1459.9958	272.46	
2 R27P-19-2		Smėlio-cemento mišinio pastuoksnio 100m2 šaligatviui įrengimas (sluoksnių storis 3 cm)* hidrauliškai surištas, sementuotas pagrindo sluoksnis		0.501	337.2274	168.95	
3 R27P-19-2		Smėlio-cemento mišinio pastuoksnio 100m2 įrengimas (sluoksnių storis 12 cm)		0.501	1087.8245	545.00	
4 R27P-85-1		Geotekstiles paklojimas 100m2		0.501	104.2242	52.22	
5 R27-141		Vien sluoksnių dangų 20 cm storio iš kelių 100m2 betono įrengimas mažosios mechanizacijos priemonėmis* betonas su celiuliozės plaušu		0.501	3037.3136	1521.69	
6 R27-143		Keliant sluoksnių storį, kiekvienam 100m2 sekančiam centimetrui prie normatyvų N27-141, N27-142 pridėti arba atimti k4=6.000		0.501	-554.1708	-262.65	
7 R27-84		Betoninio paviršiaus šlurkstinimas 100m2 (šukavimas)		0.501	500.2720	250.64	
Styriuje 2						2528.31	
3 Medinių laiptų pakopos							
1 N11P-1101		Medinių lerasinių lentų dangų įrengimas m2 (ant įrengtų gulekšnių). Lentų storis 50mm		63.410	30.2334	1917.10	
2 N10P-0201		Medinių tašų įrengimas m3		1.000	876.3816	876.38	
3 N8-8-5		Horizontalių paviršių hidroizoliacija lipnia m2 dėline danga be gruntavimo		11.800	10.5336	125.48	
4 N1P-0601		Iki 2m gylio duobių grunto gręžimas 100vnt gręžimo mašinomis, kai gruntas II grupės, gręžto skersmuo iki 0,3m		0.440	435.4972	190.74	
5 N5-126		Gręžtinių pamatų betonavimas m3		0.910	196.1611	178.51	
6 N1SP-1104		Išorinių paviršių apšalymas dailiatermis 100m2 (medinėmis)		0.197	1793.6341	353.35	
7 N1RP-0201		Medinių karkasų įrengimas, gaminant m3 elementus iš tašų		0.100	676.3816	67.64	
8 N7-235		Medinių laiptų turėklų įrengimas 100m		0.1683	511.9653	86.40	
9 T21		Metalo turėklai (TR1) 40x40mm su m piranhyje sumontuotu LED apšvietimu		16.830	204.8874	3458.03	

Statinių grupė B1		Statiny 1		Žiniaraštis 3		Lapas 2
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
10 N7-229		Metalinų laiptų turėklų įrengimas	100m	0.7113	511.9853	364.16
11 TR2		Dvigubi metalo turėklai (TR2) 40x40mm	m	71.130	131.3766	9344.52
12 N9-172		Aptvėrimų, laiptų, turėklų montavimas* metalo turėklo segmentas šukos 60x30x1350mm	t	6.900	3549.2037	25179.51
13 N9-172		Aptvėrimų, laiptų, turėklų montavimas* metalo turėklo horizontalus profilis 100x50x750mm	t	1.320	2879.1520	3800.49
Skyriuje 3						46152.81
4 Lieptelis						
1 N11P-1101		Medinių terasinių lentų dangų įrengimas (ant įrengtų gulekšnių). Lentų storis 50mm	m2	68.510	30.2334	2101.52
2 N10P-0205		Medinių lentų ir bortelių įrengimas	m3	2.642	678.3818	461.28
Skyriuje 4						2562.81
5 Pandusa ir laiptų įrengimas. Šukuoto betono dangų (GDR12)						
1 N27P-6-1		Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas(smėlio)	100m2	0.5064	1499.1825	757.58
2 N27P-16-2		Smėlio-cemento mišinio pastuoksnio šaligabliui įrengimas (sluoksnio storis 3 cm)* hidroizoliškai sušlės, sementuotas pagrindo sluoksnis	100m2	1.366	337.2274	460.85
3 N27P-19-2		Smėlio-cemento mišinio pastuoksnio įrengimas (sluoksnio storis 12 cm)	100m2	1.366	1087.8245	1485.87
4 N27P-66-1		Geotekstilės paklojimas	100m2	1.366	104.2242	142.37
5 N27-141		Viensluoksninių dangų 20 cm storio iš kelių betono įrengimas mažosios mechanizacijos priemonėmis* betonas su celiuliozės plaušu	100m2	1.366	3037.3136	4148.97
6 N27-143		Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam sekantiui centimetrui prie normatyvų N27-141, N27-142 pridėti arba atimti k4=-3,000	100m2	1.366	-564.1705	-779.66
7 N11-64		Betoninio paviršiaus šiurkštinimas (šukavimas)	100m2	1.366	560.2720	583.37
8 N7-229		Metalinų laiptų turėklų įrengimas	100m	2.813	511.9853	1440.16
9 TR3		Dvigubi metalo turėklai (TR3) 40x40mm	m	281.300	131.3766	36859.30
10 N8-3-6		Monolitiniai gelžbetonio pamatai* bortėlis	m3	10.840	344.8818	3722.76
11 N23-200		Betoninis dviračių griovelis	m3	0.930	122.4372	107.74
12 N27-114		Plastiko bordiūrų įrengimas	100m	0.395	747.9993	295.46
Skyriuje 5						49480.30
6 Apžvalgos stotelės įrengimas (žym. Nr.6)						
1 N11P-1101		Medinių terasinių lentų dangų įrengimas (ant įrengtų gulekšnių). Lentų storis 50mm	m2	61.680	30.2334	1846.86
2 N9-172		Aptvėrimų, laiptų, turėklų montavimas* metalo turėklo segmentas šukos 60x30x1350mm	t	1.430	3549.2073	5218.37
3 N9-172		Aptvėrimų, laiptų, turėklų montavimas* metalo turėklo horizontalus profilis 100x50mm	t	0.280	3214.8458	900.10
4 N7P-0808		Metalinio tinklo tvoros įrengimas , kai stulpai metaliniai	m	25.400	65.5792	1665.69
Skyriuje 6						9530.58
7 Talo pakel upelį įrengimas (žym. Nr.7)						
1 N11P-1101		Medinių terasinių lentų dangų įrengimas (ant įrengtų gulekšnių). Lentų storis 50mm	m2	419.000	30.2334	12577.09
2 N9-172		Aptvėrimų, laiptų, turėklų montavimas* metalo turėklo segmentas šukos 60x30x1350mm	t	2.830	3420.9732	10023.45
3 N9-172		Aptvėrimų, laiptų, turėklų montavimas*	t	0.530	2879.1520	1525.35

Statinių grupė 81		Statiny 1		Žiniarašis3		Lapas 3
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	
					Visuoto kaina	EUR iš viso
		metalo tureklo horizontalus profilis 100x60mm				
4 N7-229		Metalinų laiptų tureklių įrengimas	100m	1.458	511.9663	761.80
5 TR4		Metalo tureklai (TR4) 40x40mm	m	148.800	119.7696	17375.32
Skyriuje 7						42263.62
	8	Tureklai prie takų				
1 N9-172		Apiverimų, laiptų, tureklių montavimas*	t	2.100	4514.2836	9480.00
		metalo tureklo segmentas šukos 80x30x1350mm				
2 N9-172		Apiverimų, laiptų, tureklių montavimas*	t	0.500	2879.1620	1439.58
		metalo tureklo horizontalus profilis 100x60mm				
3 N6-16		Betoniniai juostiniai pamatai iki 300mm pločio, įrengiant klojinus iš skydų	m3	7.800	70.8182	553.17
4 250014		Betonas	m3	7.986	81.5441	648.76
Skyriuje 8						12121.51
	9	Išaugotos teritorijos su polinėis pamatais įrengimas				
1 FS-2-4		Šešiakampių stulpelių su polinėis pamatais įrengimas	m3	0.690	691.9748	477.46
Skyriuje 9						477.46
	10	Mažoji architektūra				
1 R27P-20-2		Suolių įrengimas	vnt	63.000	51.8545	3266.83
11 N27-232		Šiukšlių dėžės įrengimas	vnt	17.000	5.3176	90.40
14 N27-222		Informacinio stovo įrengimas, betonuojant pamata	vnt	1.000	32.2564	32.26
16 N57P-5141		Stovų dviračiams stovėti montavimas	vnt.	2.000	13.3787	26.76
18 N10-226		Medžių šaknių apsaugos įrengimas	vnt	8.000	25.2864	202.08
Skyriuje 10						3823.34
	11	Tiltelio atraminė sienutė				
1 N5P-0701		Iki 600 mm skersmens gręžinių pamatams gręžimas II grupės grunte	vnt.	6.000	43.2439	259.06
2 N5P-0803		Gręžinių polių betonavimas, kai gręžinio skersmuo iki 600 mm	m3	1.030	204.8927	211.98
3 N8-22		Gelžb. juostiniai pamatai, atraminės rūšio sienos iki 300mm pločio, įrengiant klojinus iš skydų	m3	2.900	83.0416	289.82
4 11		Armatūra	t	0.435	1085.2818	472.53
5 250014		Betonas	m3	2.9438	81.5441	240.03
6 N57P-4203		1,0m diam. pralaidų iš 1,0m ilgio gelžb. vamzdžių įrengimas	m	2.000	112.3964	227.17
Skyriuje 11						1686.68
Žiniaraštyje 3						204519.32
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						42949.06
Iš viso žiniaraštyje 3						247468.38

Sudarė V. Juškevičienė
(Pavardė)

48763,18

(RENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

SAMATA

UAB "Kestutis"
 Pajūrio g. 11, 01101 Vilnius
 Tel. (85) 211 16 11, 211 16 12
 E-pastas: info@kestutis.lt

Statinių
grupė

81 Kompleksinis Prienų m. viešųjų erdvių, esančių tarp Statybininkų g. ir prie Kęstučio g. Nemuno upės pusėje statybos techn. projektas. Nr. 894/2018-48

Statiny

1 Teritorijos sutvarkymas

Žinlarasšis

3 Architektūrinė dšils

Suma žinlarasšiai 48763,18 EUR

Lapas 1

EN. Nr.	Kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
		10 Mažoji architektūra				
2	001	Suoliukas S1	vnt	31.000	351.12	10894.72
3	011	Suoliukas S1 pritaikytas ŽN	vnt	4.000	451.12	1804.48
4	002	Suoliukas S2	vnt	2.000	735.0	6615.0
5	012	Suoliukas S2 pritaikytas ŽN	vnt	1.000	835.0	835.0
6	003	Suoliukas S3	vnt	3.000	565.41	1696.23
7	013	Suoliukas S3 pritaikytas ŽN	vnt	1.000	663.41	663.41
8	004	Suoliukas S4	vnt	2.000	440.0	880.0
9	005	Suoliukas S5	vnt	11.000	486.68	5353.48
10	014	Suoliukas S5 pritaikytas ŽN	vnt	1.000	586.88	586.88
12	006	Šiukšlių dėžė (žym. Š)	vnt	16.000	212.59	3401.44
13	007	Šiukšlių dėžė (žym. Š1)	vnt	1.000	212.59	212.59
15	015	Informacinis stendas	vnt	1.000	750.59	750.59
17	008	Dviračių stovas (max. dviračių sk. 4)	vnt	2.000	461.0	922.0
19	009	Medžių šaknų apsauga 1800x1800mm	vnt	5.000	801.86	4009.30
20	010	Medžių šaknų apsauga 1200x1200mm	vnt	3.000	561.76	1685.28

Škyria 10

40300.16

Žinlarasšyje 3

40300.16

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS 21.00%
 Iš viso žinlarasšyje 3

8463.08

48763.18

Sudarė: V. Juškevičienė
 (Pavardė)

ŠAMATA

OBJEKTINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė

**81 Kompleksinis Prienų m. viešųjų erdvių, esančių tarp Statybiniųų, J.Lukšos, Vytenio, Kęstučio g. ir prie Kęstučio g. Nemuno upės pusėje statybos techn. projektas.
Nr.6943/009:45**

Statinyse

2 Lauko inžineriniai tinklai

2018.05.09

Lapas: 1

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Elekrotechnika	191811.64		191811.64	158604.86
3	Lauko elektroniniai ryšiai	9987.07		9987.07	8253.78
3	Lauko laisvų nuotekų tinklai 1.1	5898.95		5898.95	4872.77
		Iš viso:	207794.76	207794.76	171731.21

UAB „R. Kupis“
Guminiai, plastikiniai,
aktyvūs vamzdynai
Vilniaus Pašlaitėse



SUDERINTA: TUKST. EUR

TVIRTINU: TUKST. EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2016 M. MEN. D.

2016 M. MEN. D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2016.03 kainas

SAMATA

Statinių
grupė

Statiny

Žinlaraišis

81 Kompleksinis Prienų m. viešųjų erdvių, esančių tarp Statybinių g. ir prie Kėstučio g. Nemuno upės pusėje statybos techn. projektas
Nr.6843/009:45

2 Lauko inžineriniai tinklai

1 Elektrotechnika

Suma žinlaraišiu 191911.64 EUR

Lapas 1

Suma žiniaraščiui 191911.64 EUR							Lapas
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymas	Mat. vienetas	Kiekis	Kaina EUR		
					Vieneto kaina	Iš viso	
1 Demontavimas							
1 R33-04		Apšvietimo metalinių atramų, kurių masė iki 1 t, demontavimas k1=0.60, k2=0.60, k3=0.000	vnt	8.000	26.7256	213.80	
2 R21-11		El. instaliacijos izoliavimas: demontavimas (ištraukiant laidus), kai laidų kiekis ir skersp. iki 4x6 arba 1x50 mm ²	100m	1.700	80.9892	137.68	
3 R33-02		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0.026	29.3510	0.76	
4 R23-06		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0.25 m ³ talpos kaušais	t	0.400	17.3512	6.94	
5 R23-06		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=5.000	t	6.426	2.7116	1.16	
Skysiuje 1						360.34	
2 Skysiuje							
1 R21P-0208		Modulinių paskirstymo viršūninių skydelių montavimas ir montavimas, tvirtinant medžiagais, kai skydelyje (modulyje) 36 vnt)		2.000	109.1985	218.40	
2 88001001		Skirstomasis skydas SS-1, GAS, IP65	kompl.	2.000	237.6640	475.75	
Skysiuje 2						584.13	
3 Šviestuvai							
1 R33-04		Metalinių atramų, kurių masė iki 1 t, pastatymas, išgręžiant iškasas	vnt	96.000	31.9011	2992.60	
2 R7P-0104		Gelžbetoninių pamatų šviestuvų atramoms montavimas, kai bloko masė iki 1.0 t	vnt	96.000	11.9727	1137.91	
3 88001034		G/b pamatas 1m atramai	vnt	26.000	28.1112	702.78	
4 88001002		G/b pamatas 4-6m atramai	vnt	69.000	37.8430	2511.10	
5 88001004		Apsauginė guma atramoms	vnt	94.000	2.1524	203.27	
6 88001024		G/b pamatas dekor. šviestuvui	vnt	1.000	43.2480	43.25	
7 R21P-0701		Šviestos diodų lempų šviestuvų gatvių apšvietimui montavimas ant įrengtų apšvietimo atramų	vnt	94.000	26.3249	2474.64	
8 88001003		Šviestuvai (h-4,6m) su atrama, automat. išjungikliu 1F, 6A, C, LED 110W, IP65	kompl.	62.000	1506.0302	93311.87	
9 88001006		Šviestuvai (h-5m) su atrama, automat. išjungikliu 1F, 6A, C, LED 110W, IP65	kompl.	1.000	1446.4995	1446.50	

Statinių grupė A1		Statinyje 2		Žiniaraštis 1		Lapas 2
Seri- eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
10	88001025	Šviestuvai (h-1m) su atrama, automati- išjungikliu 1F, 6A, C, LED 110W, IP65	kompl.	25,000	317,0025	7940,06
11	88001026	Šviestuvai (h-6m) su atrama, automati- išjungikliu 1F, 6A, C, LED 110W, IP65	kompl.	6,000	1532,4234	9236,54
12	N21-332	Apšvietimo LED juostų tiesimas įrengtom konstrukcijom	100m	0,276	543,6136	150,04
13	88001027	LED juosta	m	27,600	39,4834	1089,80
14	N21P-0303	Elekros instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinam (MINI instaliaciniai kanalai)	100m	0,276	181,4656	62,84
15	88-103	Profilis juostai	m	27,600	1,6002	44,17
16	N20-333	Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	3,000	5,3080	15,92
17	281087	LED juostos maitinimo šaltinis	vnt.	3,000	10,6282	31,88
18	N21-244	Šviestuvų montavimas	100vnt.	0,010	3440,1086	34,40
19	88001028	Dekoratyvinis šviestuvai (aiškės centrinis)	kompl.	1,000	4252,3483	4252,35
20	N21P-0702	Įmontuojamų šviestuvų montavimas	vnt.	12,000	5,6924	70,71
21	88001030	Įmontuojami šviestuvai d50mm IP65, IK10vnt.		12,000	129,7440	1556,93
Skiriuje 3						129,08 16
4 Kabeliai, kabelių reikmenys						
1	N21P-0119	Kabelių įtraukimas į paklotus varnzdžius tranšėjose, kai 1 m kabelio masė iki 1 kg	100m	30,100	127,3477	3833,17
2	88001029	Aluminio kabelis 5x35	m	10,000	3,0922	30,92
3	88001012	Aluminio galios kabeliai 5x16	m	2480,000	1,3731	3405,29
4	88001030	1kV galios variniai kabeliai 5x6	m	80,000	2,3726	71,36
5	88001031	1kV galios variniai kabeliai 5x2,5	m	80,000	1,0483	83,90
6	88001013	1kV galios variniai kabeliai 3x2,5	m	30,000	0,6695	19,79
7	88001014	1kV galios kabeliai 3x1,5	m	380,000	0,4325	164,35
8	N21P-0127	Termosusitraukiančių jungiamųjų movų įkvnt. 1 kV įtampos 5 gyslių kabeliams su plastiko izoliacija montavimas, kai kabelio gyslių skerspjūvio plotas 6-25 mm2		66,000	22,0382	1454,52
9	88001015	Kabelinė mova AI16	vnt.	66,000	4,5627	301,14
10	88001016	Kabelinis antgalis AI16	vnt.	330,000	0,6912	224,80
11	N21P-0127	Termosusitraukiančių jungiamųjų movų įkvnt. 1 kV įtampos 5 gyslių kabeliams su plastiko izoliacija montavimas, kai kabelio gyslių skerspjūvio plotas 35-60 mm2		2,000	25,1760	60,35
12	88001032	Kabelinė mova AI35	vnt.	2,000	9,1253	18,25
13	88001033	Kabelinis antgalis AI35	vnt.	10,000	0,8758	8,76
Skiriuje 4						9585,60
5 Žemės darbai						
1	N21P-0105	Iki 1 m gylio tranšėjų kabeliams kasimas 0,25 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas II grupės, kabelių skaičius iki 2 vnt)	km	1,229	682,6771	839,01
2	N21P-0106	Iki 1 m gylio tranšėjų kabeliams kasimas 0,25 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas II grupės, kabelių skaičius iki 1,00 vnt)	km	-0,988	484,2366	-477,46
3	N21P-0103	Iki 1 m gylio tranšėjų kabeliams kasimas 0,25 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas II grupės, kabelių skaičius iki 1 vnt)	km	0,032	484,2366	15,48
4	N21P-0105	Iki 1 m gylio tranšėjų kabeliams kasimas 0,25 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas II grupės, kabelių skaičius iki 2 vnt)	km	0,037	682,6771	25,26
5	N21P-0104	Iki 1 m gylio tranšėjų kabeliams užpylimaskm iki 45 kW (62 AG) galios buldozeriais iš		1,229	167,3741	205,70

Statinių grupė 51		Statinyje 2		Žiniarašis		Lapas 3
Sam. eil.	Darbo kornas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		sankasos (gruntas II grupės, kabelių skaičius 1 vnt)				
6 N21P-0108		Iki 1 m gylio tranšėjų kabeliams užpylimas km iki 45 kW (62 AG) galios buldozeriais iš sankasos (gruntas II grupės, kabelių skaičius 1 vnt)		0.173	167.3741	28.96
7 N21P-0108		Iki 1 m gylio tranšėjų kabeliams užpylimas km iki 45 kW (62 AG) galios buldozeriais iš sankasos (gruntas II grupės, kabelių skaičius 2 vnt)		0.036	244.6237	8.07
8 N21P-0108		Iki 1 m gylio tranšėjų kabeliams užpylimas km iki 45 kW (62 AG) galios buldozeriais iš sankasos (gruntas II grupės, kabelių skaičius 3 vnt)		0.037	321.6732	11.91
9 N21P-0108		Iki 1 m gylio tranšėjų kabeliams kasimas km rankiniu būdu , kai gruntas II grupės, kabelių skaičius 1 vnt		0.306	2480.5966	762.12
10 N21P-0108		Iki 1 m gylio tranšėjų kabeliams kasimas km rankiniu būdu , kai gruntas II grupės, kabelių skaičius 1 vnt		0.048	2480.5966	107.10
11 N21P-0108		Iki 1 m gylio tranšėjų kabeliams kasimas km rankiniu būdu , kai gruntas II grupės, kabelių skaičius 2.00 vnt		0.008	3631.6016	29.05
12 N21P-0108		Iki 1 m gylio tranšėjų kabeliams kasimas km rankiniu būdu , kai gruntas II grupės, kabelių skaičius 3.00 vnt		0.009	4773.0046	42.96
13 N21P-0110		Iki 1 m gylio tranšėjų kabeliams užpylimas km rankiniu būdu , kai gruntas II grupės, kabelių skaičius 1 vnt		0.308	1166.6247	359.93
14 N21P-0110		Iki 1 m gylio tranšėjų kabeliams užpylimas km rankiniu būdu , kai gruntas II grupės, kabelių skaičius 1.00 vnt		0.046	1166.6247	49.73
15 N21P-0110		Iki 1 m gylio tranšėjų kabeliams užpylimas km rankiniu būdu , kai gruntas II grupės, kabelių skaičius 2.00 vnt		0.008	1619.2746	12.95
16 N21P-0110		Iki 1 m gylio tranšėjų kabeliams užpylimas km rankiniu būdu , kai gruntas II grupės, kabelių skaičius 3.00 vnt		0.009	2061.9246	18.74
Skylėje 5						2034.01
1 N21P-0117	5	Montažinės medžiagos Kabelių apsaugos plastikinių lygių vamzdžių klojimas tranšėjuose , kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm	100m	19.900	164.2160	3267.60
2 N21P-0117		HDPE vamzdis d63	m	1990.000	0.6109	1613.69
3 N21P-0117		Smulkių sudėtingų monolitinių konstrukcijų betonavimas, parešant betoną 60 m atstumu	m3	14.260	67.6553	966.24
4 N21P-0117		Betonas	m3	14.536	61.6441	1186.24
5 N21P-0117		Metallinių pavienių atraminių konstrukcijų iki 3kg masės montavimas prie sienos prišaudant	t	0.500	1030.2773	615.14
6 N21P-0117		Orkuotos metalinės konstrukcijos (el. darbams)	kg	500.000	3.2112	1605.60
Skylėje 6						9164.49
1 N21P-0802	7	Įžemėjimas Pastatų žaiznosaugos įžemiklių, surenkamų iš atskirų grandžių, įgilinimas (įgilinimo gylis daugiau 5 m iki 10 m)	m	662.000	4.6666	3087.53

Statinių grupė A1		Statinyje 2		Žiniaraštyje 1		Lapės 4
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
2 88001010		Įžeminimo elektros d20, L=1,5m	vnt	368.000	8.6116	2608.67
3 88001019		Jungiamoji mova d20	vnt	276.000	3.6977	1020.57
4 88001020		Antgalis d20	vnt	92.000	1.6218	149.21
5 88001021		Įkalimo galvutė d20	vnt	5.000	4.7573	23.79
6 N21P-0805		Metallinių konstrukcijų prijungimas prie žaibolaidžio kontūro, dirbant nuo kopėčių (jungtis)	vnt	92.000	2.2004	202.44
7 88001022		Montavimo jungtis	vnt	92.000	2.9409	270.58
8 N1P-1502		Iki 1m gylio tranšėjų įžeminimui kasimas 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi II grupės grunte, kai kabelių skaičius iki 2.00 vnt	km	0.092	682.8771	62.91
9 N1P-1506		Iki 1m gylio tranšėjų įžeminimui kasimas 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi II grupės grunte, kai kabelių skaičius iki 1.00 vnt	km	0.092	97.3551	8.94
10 N1P-1520		Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams užpylimas iki 45 kV (62A) galios buldozeriais iš sankasos II grupės gruntu, kai kabelių skaičius 1.00 vnt	km	0.092	167.3741	15.40
11 N21-160		Horizontalių įžeminimo 160 mm2 skerspjūvio juostinio plieno laidininkų padėjimas tranšėjoje	100m	0.920	184.1879	169.45
12 88001023		Juosta FeZn 4x40	m	92.000	2.1624	198.94
13 R33-88		Įžeminimo kontūro varžos matavimas	vnt	1.000	17.6027	17.60
Skyniuje 7						7305.93
Žiniaraštyje 1						158604.86
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						33306.99
Iš viso žiniaraštyje 1						191911.74

Sudarė: V. Juškevičienė
(Pavardė)

RUDERINTA: _____ TUKŠT EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M. MĖN. D.

TVIRTINU: 9.987.07 TUKŠT EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

SAMATA

Statinių grupė

81 Kompleksinis Prienų m. viešųjų erdvių, esančių tarp Statybinių ir Kęstučio g. ir prie Kęstučio g. Nemuno upės pusėje statybos leidim. projektas Nr. 2943/009-45

Statiny

2 Lauko inžineriniai tinklai

Žiniaraštis

2 Lauko elektroniniai ryšiai

Suma žiniaraščiui 9987.07 EUR

Lapas 1

Sąjunga žiniaraštyje 8887.07 - EUR						Lapas 7
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
3 Lauko elektroniniai ryšiai						
1 N1P-1526		Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams kasimas rankiniu būdu I grupės grunte, kai kabelių skaičius 1 vnt' esamo kabelio atkasimas	km	0.414	3911.30	1619.28
2 N1P-1526		Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams kasimas rankiniu būdu II grupės grunte, už kiekvieną kabelį pridėti ar atimti	km	0.207	2493.60	515.55
3 N1P-1530		Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams užpylimas rankiniu būdu II grupės grunte, kai kabelių skaičius 1vnt	km	0.414	2122.24	878.81
4 N1P-1530		Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams užpylimas rankiniu būdu II grupės grunte, už kiekvieną kitą kabelį pridėti	km	0.207	2122.24	439.30
5 N21P-0117		Kabelių apsaugos plastikinių tygių vamzdžių klojimas tranšėjose, kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm	100m	2.070	164.22	338.94
6 LE6		HDPE vamzdis d40	m	287.000	2.23	461.61
7 N21P-0117		Kabelių apsaugos plastikinių tygių vamzdžių klojimas tranšėjose, kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 75 mm	100m	2.070	280.13	579.87
8 LE8		Sudėtinis PVC/PE vamzdis d110/100	m	207.000	12.15	2515.03
9 N16P-0213		Plastikinių vamzdžių jungimas movomis, skūnėmis, perėjimais, sandūras sufydant (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm)	vnt	14.000	4.97	69.58
10 LE10		Akis d40	vnt	14.000	2.62	36.58
11 N50-110		G/b kabelio trąsos žymėjimo stulpelio pastatymas I-II grupės grunte	vnt	13.000	26.51	344.63
12 LE11		G/b stulpelis kabelio trąsos žymėjimui	vnt	13.000	34.80	452.70
Skyriuje 1						8213.78
Žiniaraštyje 2						8263.78
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1733.29
Iš viso žiniaraštyje 2						9967.07

Sudaryt: V Juškevičienė
(Pavardė)

Sam. eil.		Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	EUR
						Vieneto kaina	Iš viso
			prijung. varždžių skersmuo iki 600mm				
			Skylėje 2				2822.14
1	N27-31	3	Dangų ardymas ir atsistatymas Asfaltbetonio dangos 100 mm sluoksnio storo išardymas pneumopjektuko pagalba	100m3	0.016	1887.4229	30.20
2	R16-1		Skaidos pagrindo, didesnis kaip 5 m2 ploto vienoje vietoje, ardymas pneumopjektuke	m3	2.400	39.3668	94.49
3	R23-S5		Statybinių šiukščių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	7.200	11.5314	83.03
4	R23-S6		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti kū=5.000	t	7.200	1.7083	12.30
5	N27P-8-1		Pagrindo paruošiamoji arba išlyginamoji sluoksnio įrengimas (smėlio)	100m3	0.0416	1498.1926	62.32
6	N27-21		15 cm storio viensl. pagrindo iš dolomit. skaidos 40-70 mm didesnis kaip 36.1 MPa atsparumo įrengimas	100m2	0.160	784.6908	127.20
7	N27P-16-1		Asfaltbetonio dvisluoksnės dangos apatinio sl. įrengimas (sluoksnis 5.0 cm storio , klojamas iki 200 t/h)	100m2	0.160	967.6958	153.22
8	N27P-16-1		Asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.0 cm storio , klojamas iki 200 t/h)	100m2	0.160	1009.2377	160.84
			Skylėje 3				723.60
			Žiniaraštyje 3				4872.77
			Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				1023.26
			Iš viso žiniaraštyje 3				5698.05

Sudano, V. 2008. *Handbook of*
Forestry

အသံအသွယ်

SĄMATA

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių
grupė

79 Kompleksinis Prienų m. viešųjų erdvių, esančių tarp Statybininkų, J.Lukšos, Vytenio,
Kęstučio g. ir prie Kęstučio g. Nemuno upės pusėje statybos techn. projektas,
Nr.6943/0008-46

Statiny

1 Teritorijos atvirkimas

Lapas: 1

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Sklypo atvirkimas (dangos)	142234.58		142234.58	117549.24
2	Statybinės konstrukcijos	15378.68		15378.68	12709.64
3	Architektūrinė dailė	231601.05	45403.53	277004.58	228929.41
4	Vidaus vandentiekio tinklai VI, T3	3340.42		3340.42	2760.68
5	Sanitariniai prietaisai	3114.39		3114.39	2573.88
6	Vidaus šiluminė nuotekymė F1	2185.01		2185.01	1805.79

Iš viso: 397854.11 45403.53 443257.64 366328.64

Gamybos ir statybos skyriaus vedėjas

Vidas Paplauskas

SUDERINTA: _____ TUKŠT. EUR.

TVIRTINU: _____ TUKŠT. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M. MEN. D.

2018 M. MEN. D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

SAMATA

Statinių
grupė

79 Kompiuteriz. Prienų m. viešųjų erdvių, ežančių tarp Statybinių g., J. Lukšo, Kėstutis, Kėstutis g. ir prie Kėstutis g. Nemuno upės puvėje statybos vejos, projekto, Nr. 6943/0008:48

Statiny

1 Teritorijos atvėrimas

Žinios apie

1 Sklypo atvėrimas (dangos)

Suma žinios apie 142234,58 EUR

Lapų 1

Būtinis žinotinas 192234.58 EUR							Lapės 1
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išleidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR		
					Vieneto kaina	Iš viso	
1 Paruošiamieji darbai							
1 N27-37		Asfaltbetonio dangos 100 mm sluoksnio storio išardymas pneumatiku pagalba	100m3	0.577	1551.3658	895.15	
2 R19-1		Skaldos pagrindas, didesnis kaip 5 m2 ploto vienoje vietoje, ardymas pneumatiku	m3	86.550	34.2452	2964.16	
3 R29-65		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0.25 m3 talpos kausais	t	259.850	11.5314	2994.13	
4 R23-65		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=5.000	t	259.850	1.7083	443.56	
5 R61A-0401		Krepšinio stovų demontavimas k1=0.60,k2=0.60,k3=0.000	vm.	2.000	46.4765	92.95	
6 N1P-0104		Grunto kasimas 0,4 m3 kauso talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į senkasią, kai gruntas II grupės	100m3	11.500	130.9977	1506.47	
7 N1P-0112		Grunto kasimas 0,4m3 kauso talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės	100m3	4.500	173.1743	785.60	
8 N1P-1310		Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kauso talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100m3	4.500	279.3274	1257.31	
9 N1P-1316		Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už 100m3 papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=4.000		4.600	113.4303	521.78	
10 N1-96		II grupės grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m atstumu 55 kW (75AJ) galios buldozeriais*reljefo suformavimui	1000m3	1.150	476.3724	547.83	
11 N1-97		Kiekvieniems sekantiems 10m, perstūmiant II grupės gruntą 55kW (75AJ) galios buldozeriais pridėti prie N1-96 k4=19.000	1000m3	1.150	7766.8013	8931.82	
Skysius 1						20981.76	
2 Asfalto danga (GIRI)							
1 N27P-8-1		Paruošiamoji arba išlyginamoji sluoksnio įrengimas (smėlio)*20cm	100m3	0.095	1488.1825	142.33	
2 N27-41		15 cm storio viensl. pagrindas iš dolomit. skaldos 40-70 mm didesnio kaip 56,1	100m2	0.365	794.9908	290.17	

Statinių grupė T9		Statinyje 1	Žiniaraštis1		Lapas 2	
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		MPa atsparumo įrengimas				
3	N27P-13-1	Asfaltbetonio dv sluoksnės dangos	100m2	0.365	957.5968	349.52
		apatinio sl. įrengimas (sluoksnis 5.0 cm storio , klojimas iki 200 t/h)				
4	N27P-13-1	0/16S-V ar 0/16-V asfaltbetonio	100m2	0.365	1229.8550	448.82
		dv sluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.0 cm storio , klojimas iki 200 t/h), raudona spalva				
5	N27P-13-1	Asfaltbetonio dv sluoksnės dangos	100m2	0.365	1229.8550	448.82
		viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.0 cm storio , klojimas iki 200 t/h), raudona spalva				
Skyriuje 2						1579.66
1	N27P-8-1	3 Trinkelių danga (100x200x60mm) (GDR2)				
		Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo	100m3	0.145	1498.1825	217.24
		sluoksnio įrengimas(smėlio)				
2	N27-81	15 cm storio viensl. pagrindo iš dolomit.	100m2	0.357	794.9808	442.81
		skaldos 40-70 mm didesnio kaip 98.1				
		MPa atsparumo įrengimas				
3	R16-35	3,0 cm storio pastuoksnio iš smėlio arba	100m2	0.557	99.6793	55.92
		akmens dulkių, nuosėjų įrengimas				
4	260683	Dolomito skalda - nuosėjos	m3	1.870	28.4896	53.28
5	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpildant siūles	100m2	0.557	1572.3337	875.79
		(cemento skiediniu)*trinkelės 100x200x60mm*plikos				
Skyriuje 3						1644.64
1	N27P-8-1	4 Betoninių plytelių danga (375x375x70mm) (GDR3)				
		Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo	100m3	1.5404	1498.1825	2307.80
		sluoksnio įrengimas(smėlio)				
2	N27-81	15 cm storio viensl. pagrindo iš dolomit.	100m2	5.924	794.9808	4709.53
		skaldos 40-70 mm didesnio kaip 98.1				
		MPa atsparumo įrengimas				
3	R16-85	3,0 cm storio pastuoksnio iš smėlio arba	100m2	5.924	99.6793	590.90
		akmens dulkių, nuosėjų įrengimas				
4	260683	Dolomito skalda - nuosėjos	m3	19.550	28.4896	556.97
5	N27P-3805	Šaligatvio dangos įrengimas iš šaligatvio	100m2	5.924	1217.0868	7203.67
		plytelių, užpildant siūles smėlio- cemento				
		mišiniu , kai plytelės 375x375x70 mm				
Skyriuje 4						15374.47
1	N27P-8-1	5 Skaldyto granito trinkelės (100x100x100mm) (GDR4)				
		Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo	100m3	0.0702	1498.1825	106.17
		sluoksnio įrengimas(smėlio)				
2	N27-81	15 cm storio viensl. pagrindo iš dolomit.	100m2	0.270	794.9908	214.63
		skaldos 40-70 mm didesnio kaip 98.1				
		MPa atsparumo įrengimas				
3	R16-85	3,0 cm storio pastuoksnio iš smėlio arba	100m2	0.270	99.6793	26.91
		akmens dulkių, nuosėjų įrengimas				
4	260683	Dolomito skalda - nuosėjos	m3	0.891	28.4896	25.38
5	N27P-22-1	Taštytų akmenų grindinio įrengimas,	100m2	0.270	292.2304	240.90
		užpildant siūles (cemento skiediniu)				
6	7730181	Skaldyto granito trinkelės	m2	28.000	49.6340	1382.31
		100x100x100mm (juoda)				
Skyriuje 5						1975.32
1	N11P-1101	6 Medinių dailiženklų danga (GDR5)				
		Medinių dailiženklų grindų dengų	m2	213.000	30.1590	6423.87
		įrengimas (ant įrengtų gulėkėnių) , kai				
		lentų storis 50mm				
2	N27P-66-1	Geotekstilės paklojimas	100m2	2.130	104.2242	222.00
3	N6P-0103	Pagrindų pastuokėnių po pamatais	m3	31.940	62.0381	1981.84

Statinių grupė 78		Statiny 1		Žinioratist		Lapas 3	
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina		
					Vieneto kaina	EUR	
Įrengimas iš skaidrus kranu							
			Skyriuje 6		8307.71		
1	N27P-B-1	7 Trinkelų dangą (100x200x60mm) (GDRU) Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas(smėlio) 100m3		0.8294	1496.1625	1242.58	
2	N27-61	15 cm storio viensl. pagrindo iš dolomit. skaldos 40-70 mm didesnio kaip 98.1 MPa atsparumo įrengimas 100m2		3.190	794.9908	2536.02	
3	R18-85	3.0 cm storio pastuoksnio iš smėlio arba akmenų dulkių, nuosejų įrengimas 100m2		3.190	69.6793	221.78	
4	280683	Dolomito skaldos - nuosijos m3		10.530	28.4895	300.00	
5	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (cemento skiediniu)*trinkelės 100x200x60mm*raudona 100m2		3.190	1747.1746	5573.48	
			Skyriuje 7		9570.08		
1	N6-43	8 Papildinio smėlio dangos įrengimas Pagrindų pastuoksnio įrengimas (smėlio kranu)* m3		207.008	30.1554	6242.17	
2	N27P-66-1	Geotekstilės paklojimas 100m2		5.160	104.3242	537.80	
			Skyriuje 8		5779.97		
1	N42-7	9 Natūralaus akmenis rieduliais Akmenis riedulių sluoksnio 300mm įrengimas 100m3		0.320	10825.1561	3464.05	
			Skyriuje 9		3464.06		
1	N27P-B-1	10 ŽN judėjimo trasoje įrengiami (spėjami) paviršiai Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas(smėlio) 100m3		0.142	1496.1625	212.74	
2	N27-61	15 cm storio viensl. pagrindo iš dolomit. skaldos 40-70 mm didesnio kaip 98.1 MPa atsparumo įrengimas 100m2		0.5418	794.9908	430.73	
3	R18-85	3.0 cm storio pastuoksnio iš smėlio arba akmenų dulkių, nuosejų įrengimas 100m2		0.5418	69.6793	54.01	
4	280683	Dolomito skaldos - nuosijos m3		1.790	28.4895	51.00	
5	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (cemento skiediniu) 100m2		0.3751	931.9930	349.59	
6	280683	Betoninės trinkelės (200x100x60mm) lygiagrečios juostelės (juostos plotis 600mm) skirtos judėjimo kryptiai ar krypties pakeitimui pažymėti (ŽN1) m2		37.510	13.0504	489.51	
7	280683	Betoninės trinkelės (200x100x60mm) apvalūs kauburėliai skirti įspėti apie priekyje esančius aukščio pasikeitimus ar kliūtis (juostos plotis 600mm) (ŽN2) m2		12.500	13.0504	163.13	
8	280683	Betoninės trinkelės (200x100x60mm) apvalūs kauburėliai skirti nukreipti kryptį (800x800mm) (ŽN3) m2		4.170	13.0504	54.42	
9	N11-143-5	Plastikinės nereglių vedimo sistemos dangos įrengimas 100m2		0.1818	774.8081	125.18	
10	280683	Plastikinės lygiagrečios juostelės (juostos plotis 600mm) skirtos judėjimo kryptiai ar krypties pakeitimui pažymėti (ŽN1.1) m2		8.000	8.6426	69.20	
11	280683	Plastikiniai apvalūs kauburėliai skirti įspėti apie priekyje esančius aukščio pasikeitimus ar kliūtis (plotis 600mm) (ŽN2.1) m2		4.820	8.6426	41.69	
12	280683	Plastikiniai apvalūs kauburėliai skirti nukreipti kryptį (800x800mm) (ŽN3.1) m2		3.340	8.6426	28.89	
			Skyriuje 10		2070.09		
11	Borteliai						

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1	N27P-24-1	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200mm	100m	8.532	771.2787	6580.55
2	255	Bordiūrai 1000x80x200mm	m3	13.700	101.0057	1383.78
3	N27P-24-2	Plastiko bordiūrų įrengimas	100m	1.682	747.9993	794.33
4	N10P-0501	Medinių sienų karkasų tašelių 50x50mm tvirtinimas prie medinių sienų konstrukcijų	100m	1.000	150.9548	150.95
5	N10P-0501	Medinių sienų karkasų tašelių 50x50mm tvirtinimas prie medinių sienų konstrukcijų	100m	1.110	150.9548	167.58
6	N10P-0501	Medinių tašelių 50x50mm tvirtinimas prie medinių konstrukcijų	100m	1.110	150.9548	167.58
Skyriuje 11						9244.78
1	M48-281	Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu 100m2 (2 gr. grunte, užplauti iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio)		70.700	450.1903	31822.09
2	M48-235	Paprastų, patenčių ir mauritaniskų gazonų užsėjimas rankiniu būdu		70.700	56.3505	3984.40
Skyriuje 12						35506.49
1	N57P-0112	Kelių ženklinimas, naudojant infrarašius* (viršio simbolis 1.23-21vnt., ŽN ženklas 1.24-4vnt.)	m2	33.300	8.4145	280.20
Skyriuje 13						280.20
Žinlaraštyje 1						117549.24
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						24693.34
Iš viso žinlaraštyje 1						142234.58

Sudarė: V.Juskevičienė
(Pavardė)

SUDERINTA: TOKST.EUR.

TVIRTINU: TOKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2018 M. MĖN. D.

2018 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2015,00 kainas.

SAMATA**Statinių grupė**79 Kompleksinis Priemų m. viešųjų erdvių, esančių tarp Statybinių, J.Lukšos, Vėselio, Kestučio g. ir prie Kestučio g. Namuno upės paežėje statybos techn. projektas.
Nr.6343/0502:46**Statiny**

1 Teritorijos suvarkymas

Žiniosraštis

2 Statybinės konstrukcijos


Suma žiniosraščiui 15376.86 EUR

Lapas 1

Sąv. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymas:	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 WC pamatai						
1 NS-106		Grežiniuose betonuojamų iki 12m ilgio ir iki D 600mm polių įrengimas II grupės grunte, ištraukiant apsauginį vamzді	m3	1.500	1050.3863	1575.58
2 260009		Armatūros karkasai	t	0.130	1086.2816	141.22
3 320-6		Betono mišiniai C20/25 XC2	m3	1.710	84.6147	144.69
4 F6-2-6		Gelžbetoninių juostų padarymas, įrengiant klojinis+ juostinis rostverkas JRT-1	m3	2.800	232.5971	650.54
5 10		Armatūra	t	0.336	718.4142	240.57
6 320-6		Betono mišiniai C25/30	m3	2.942	84.6147	248.67
Skysiuje 1						2993.17
2 Kolonos						
1 NS-301		Metallinių kolonų montavimas	t	0.620	352.5089	218.61
2 18		Kitas plienas (juostinis, kvadratinis)	t	0.500	851.8342	425.92
3 18		Lakštinis plienas	t	0.170	938.1140	112.57
Skysiuje 2						757.10
3 Metallinės sijos						
1 NSP-0103		Metallinių sijų ir ilginių montavimas	t	1.320	2132.4545	2814.54
2 18		Kitas plienas (juostinis, kvadratinis)	t	1.170	851.8342	998.85
3 18		Lakštinis plienas	t	0.150	938.1140	140.72
Skysiuje 3						3952.21
4 Metalo dažymas						
1 N13-163		Metallinių konstrukcijų nuvalymas	t	1.940	26.9678	52.36
2 N13-166		Metallinių konstrukcijų gruntavimas	t	1.940	75.0738	145.64
3 N13-177		Metallinių konstrukcijų dažymas aliejiniiais dažais du kartus	t	1.940	108.9400	212.13
Skysiuje 4						406.13
5 Denginio medinės konstrukcijos						
1 N10-07-1		Gegnių montavimas	m3	1.200	724.6665	869.60
2 N10-209		Pardenginio ilginių sijų antiseptikavimas pastomis	10m2	0.576	27.8872	16.05
3 N10-210-6		Medinių atskirų detalių ir atskirų vietų apsauga nuo ugnies arimo druskų mišinių sąstatu (100 m2 apsaugto paviršiaus)	100m2	0.576	378.7540	218.10
Skysiuje 5						1103.82
6 Gfb konstrukcijos tinklams						
1 N6-23		Gelžbetoninės konstrukcijos tinklams betonavimas	m3	5.000	115.4213	577.11
2 260017		Armatūra 1.020000	t	0.550	718.4142	395.13
3 320-6		Betono mišiniai C25/30 XC2	m3	5.080	84.6147	429.84

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
Skyriuje 8						1402.06
7 Medinio tako laikmės konstrukcijos						
1 N1P-0601		Iki 2m gylio duobių grunte gręžimas gręžimo mašinomis, kai gruntas II grupės, grąžto skersmuo iki 0,3m	100vnt	0.160	433.4972	69.38
2 N5-126		Gręžtinių pamatų betonavimas* armatūros su 240 kg		2.400	157.5149	378.04
3 S20-6		Betono mišiniai C20/25 XC2	m3	2.736	84.8147	231.51
4 N1D-06		Karkaso įrengimas iš tašų* mediniai ilginiai	m3	2.000	336.4116	790.62
5 N7-234		Tvirtinimo detalės (U profilio metalo kampučiai)* 55vnt	t	0.150	4173.6565	626.05
Skyriuje 7						2095.70
Žiniaraštyje 2						12709.64
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						2669.02
Iš viso žiniaraštyje 2						15578.66

Sudarė: V. Juškovičienė
(Pavardė)



SUDERINTA: _____ TUKST. EUR.

TVIRTINU: _____ TUKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M. MEN. D.

2018 M. MEN. D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

SAMATA

Statinių
grupė79 Kompleksinis Prienų m. viešųjų erdvių, esančių tarp Statybinkų, J. I. Kestučio g. ir prie Kestučio g. Naminių upės pusėje statybos techn. projektas.
Nr. 6643/0008:48

Statinyje

1 Teritorijos sutvarkymas

Žinlaraštis

3 Architektūrinė dalis

Suma žinlaraščių 231601.05 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mat. vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Lauko teniso aikštelės liejama akritinė danga						
1 N27P-8-1		Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas (smėlio)	100m3	0.920	1498.1825	1378.33
2 N27-81		15 cm storio viensl. pagrindo iš dolomit. skalės 40-70 mm didesnio kaip 98.1 MPa atsparumo įrengimas	100m2	4.598	794.8908	3655.37
3 N27-318		4 cm storio apat. dangos sl. iš 0/18-A ar 0/16B-A asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas iki 200 t/h	100m2	4.598	857.6668	4403.03
4 N27P-19-1		Asfaltbetonio dv sluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 3.0 cm storio , klotuvus iki 200 t/h)	100m2	4.598	1005.2377	4622.08
5 N13-178		Liejama akritinė danga (melyna, pilka, tamsiai pilka)	m2	459.800	34.7838	15984.30
Skirnyje 1						30043.11
2 Lauko tinklinio aikštelės emėlio danga						
1 N27P-8-1		Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas(smėlio)	100m3	1.0488	1498.1825	1570.88
2 N27-81		15 cm storio viensl. pagrindo iš dolomit. skalės 40-70 mm didesnio kaip 98.1 MPa atsparumo įrengimas	100m2	5.244	794.8908	4168.23
3 N6-43		Pagrindų posluoksnų įrengimas (smėlio) m3 krenų)* 450mm storio	m3	336.000	29.1519	9875.35
Skirnyje 2						12619.77
3 Liestaus surinkimo griovelis						
1 N23-200		Paviršinio vandens surinkimo sistemos betoninio pagrindo įrengimas	m3	1.800	122.4372	220.38
2 N23-202		Paviršinio vandens surinkimo kanalų ant paruošto pagrindo įrengimas, hermetizuojant sandūras	100m	0.300	860.6438	258.19
3 N645-198		Polimerbetoninės latakas su grotelėmis	m	30.000	73.9658	2208.79
Skirnyje 3						2784.37
4 Tvora						
1 N1P-0501		Iki 2m gylio duobių grunte gręžimas gręžimo mašinomis , kai gruntas II grupės, gręžto skersmuo iki 0,3m	100vnt	0.863	433.4072	373.11
2 N7P-0808		Metalinio tinklo skydų tvoros įrengimas , kai stulpai metaliniai	m	158.000	9.5343	1505.42
3 N6003001		Tvorų segmentai ir stulpai, tvirtinimo elementai, tvoros stulpų 1-3,8m	m	158.000	52.0768	8370.65
4 N7P-0808		Veršelių įrengimas , pastatant metalinius stulpus	vnt.	2.000	66.1877	132.38

Statinių grupė 73		Statinyje 1		Žiniorašik3		Lapės 2	
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina		EUR
					Vieneto kaina	Iš viso	
5	88003002	Varteliai 1,0m pločio	vnt	2.000	155.5305	311.06	
		Skyriuje 4					10604.62
6	827-266	Teniso ir tinklinio aikštelių įrengimas	vnt	4.000	7.5414	30.17	
1	R1-23	Pamato duobės teniso ir tinklinio stovui įrengimas	vnt	1.400	43.5857	60.44	
2	N5-125	Pamatų betonavimas	m3	1.600	34.6147	135.38	
3	320-S	Betono mišiniai C25/30	m3	0.100	1055.2815	105.53	
4	260005	Armavimo karkasai	t	2.000	44.1832	88.35	
5	821P-0405	Tinklinio ir teniso reguliuojamų stovų montavimas	kumpl.	0.18834	14.1823	2.67	
		Skyriuje 5					433.62
6	827P-65-1	Krepšinio aikštės zona	100m2	6.5425	104.2242	681.89	
7	N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100m3	0.8543	134.1232	114.75	
8	N1F-0501	Iki 2m gylio duobių grunto gręžimas gręžimo mašinomis, kai gruntas II grupės, grąžto skersmuo iki 0,3m	100vnt	0.779	433.4972	337.79	
9	N1P-0501	Iki 2m gylio duobių grunto gręžimas gręžimo mašinomis, kai gruntas II grupės, grąžto skersmuo 0,5m	100vnt	0.040	881.4436	35.26	
10	N5-135	Gręžtinių pamatų betonavimas* d200mm, m3 L-1,2m	m3	3.000	210.2523	630.66	
11	N5-125	Gręžtinių pamatų betonavimas* d500mm, m3 L-1,2m	m3	1.000	217.6837	217.69	
12	N10-2-2	Horizontalių paviršių hidroizoliacija lipnia ritinine danga be gruntoavimo	m2	3.500	10.6338	36.69	
13	N10-250	Medinių sijų įrengimas iš lašų, kai sijų skerspjūvis iki 100cm2	m3	17.700	605.8890	10720.68	
14	N11P-1101	Medinių terasos lentų dangų įrengimas (ant įrengtų gulėkšnių), kai lentų storis 50mm	m2	654.250	30.1550	19731.53	
15	N27-266	Krepšinio aikštės linijų išbraižymas (baltos)	km	0.252	1295.3252	326.42	
16	R1-23	Pamato duobės krepšinio stovui įrengimas	vnt	2.000	7.5414	15.08	
17	N5-125	Pamatų betonavimas	m3	0.700	43.5857	30.51	
18	320-S	Betono mišiniai C25/30	m3	0.798	34.6147	27.62	
19	260005	Armavimo karkasai	t	0.0533	1055.2815	57.00	
20	821P-0402	Krepšinio reguliuojamų stovų montavimas, tvirtinant prie įrengtų pagrindų	vnt	2.000	58.3101	116.62	
		Skyriuje 6					33034.50
21	N1P-0501	Iki 2m gylio duobių grunto gręžimas gręžimo mašinomis, kai gruntas II grupės, grąžto skersmuo iki 0,3m	100vnt	0.400	433.4972	173.40	
22	N7P-0505	Metalinio tinklo skydų tvoros įrengimas, kai stulpai metaliniai	m	104.000	9.5343	991.57	
23	88003004	Tvorų segmentai ir stulpai, tvirtinimo elementai, tvoros stulpų h-3,8m	m	104.000	51.4557	5354.62	
24	N7P-0505	Vartelių įrengimas, pastatant metalinius stulpus	vnt	1.000	65.1877	65.19	
25	88003002	Varteliai 1,0m pločio	vnt	1.000	155.5305	155.53	
		Skyriuje 7					6740.31
26	N27P-2-1	Lauko treniruoklių aikštės zona	100m3	0.6875	2004.4601	1377.02	
27	N27P-2-1	Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas (žvyro mišinio)	100m3	0.8875	1498.1825	1329.64	

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
3	R16-85	3,0 cm storio pastuoksnio iš smėlio arba akmens dulkių, nuosėjų įrengimas	100m2	2,5581	99,6793	254,86
4	R16-86	Keičiant pastuoksnio storį, kiekvienam sekančiam centimetrui prie normatyvo R16-85 pridėti k4=2,000	100m2	2,9581	10,3444	30,60
5	260683	Dolomito skalda - nuosėjos	m3	16,280	28,4898	463,81
6	N11-135	Sintetinės dangos (45mm guminis mulčas) įrengimas	100m2	2,9581	574,7172	1700,07
7	88003003	Sintetinė danga (vandeniui pralaidi)	m2	285,810	62,5057	15383,81
Skyriuje 8						30389,81
9	Lauko treniruoklių įrenginiai					
1	R61P-0409	Surenkamų lauko treniruoklių montavimas, būtinant ant įrengtų pagrindų (pamatų)	kompl.	8,000	35,8795	287,04
Skyriuje 9						287,04
10	Vaikų žaidimo aikštelės zona					
1	N27P-8-1	Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas (žvyro mišinio)	100m3	1,513	2006,4601	2032,54
2	N27P-8-1	Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas (smėlio)	100m3	1,5192	1495,1525	2276,04
3	R16-85	3,0 cm storio pastuoksnio iš smėlio arba akmens dulkių, nuosėjų įrengimas	100m2	5,064	98,6793	504,78
4	R16-86	Keičiant pastuoksnio storį, kiekvienam sekančiam centimetrui prie normatyvo R16-85 pridėti k4=2,000	100m2	5,064	10,3444	52,38
5	260683	Dolomito skalda - nuosėjos	m3	27,852	28,4898	783,49
6	N11-135	Sintetinės dangos (60mm guminis mulčas) įrengimas	100m2	0,7682	574,7172	441,50
7	N11-135	Sintetinės dangos (45mm guminis mulčas) įrengimas	100m2	4,4286	574,7172	2545,77
8	88003004	Sintetinė danga (vandeniui pralaidi)	m2	519,780	54,2549	22200,61
9	N27-114	Plastiko bordiūrų įrengimas	100m	0,670	802,0714	997,80
10	N17-228	Metalinų apiverimų įrengimas	100m	0,870	585,4872	509,33
11	645-55	Apsauginė tvora n-400mm	m	87,000	114,1531	9931,32
12	R61P-0304	Vaikiškų žaidimo įrenginių montavimas	kompl.	3,000	215,1840	645,55
Skyriuje 10						48931,18
11	Mr.Š Kalnelis-Šluožiškis, Izipykla ir tvora					
1	N6P-0103	Pagrindų posluoksnio įrengimas iš smėlio m3 mažų apimčių	m3	3,600	30,2515	108,91
2	N6P-0103	Pagrindų posluoksnio įrengimas iš betono m3 mažų apimčių	m3	1,740	115,0521	200,19
3	R61P-0504	Vaikiškų žaidimo įrenginių montavimas	kompl.	4,000	215,1840	860,74
Skyriuje 11						1169,84
12	Leipteliai per kalnelius					
1	N6P-0103	Pagrindų posluoksnio po pamatais įrengimas iš smėlio mažų apimčių	m3	2,720	30,2515	82,28
2	N6P-0103	Pagrindų posluoksnio po pamatais įrengimas iš betono mažų apimčių	m3	0,840	115,0521	96,64
3	N11P-1101	Medinių terasinių lentų dangų įrengimas (ant įrengtų guolekėlių) , kai lentų storis 50mm	m2	1,650	30,1590	49,76
4	N18-230	Medinių tašų įrengimas	m3	0,010	505,0680	5,05
Skyriuje 12						234,74
13	Kalneliai-Šluožiškis ir Izipykla					
1	N6P-0103	Pagrindų posluoksnio po pamatais įrengimas iš smėlio mažų apimčių	m3	2,500	30,2515	75,63
2	N6P-0103	Pagrindų posluoksnio po pamatais įrengimas iš betono mažų apimčių	m3	0,800	115,0521	109,63
3	R61P-0504	Vaikiškų žaidimo įrenginių montavimas	kompl.	3,000	215,1840	645,55

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išteklių aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
Skyriuje 13					824.73	
14 Mažoji architektūra						
1 K27P-29-2		Sudų įrengimas	vnt	23.000	51.8545	1192.65
6 N27-232		Šukšlių dėžės įrengimas	vnt	7.000	5.3176	37.22
8 N67P-5141		Stovų duradams statyti montavimas	vnt	2.000	13.3796	26.76
10 N27P-40-1		Informacinio stovo įrengimas, betonuojant vi pamata	vnt	1.000	30.4212	30.42
Skyriuje 14					1287.05	
15 Grindys						
1 N11P-0201		Grindų ritinių hidroizoliacinių įrengimas , vidiniam drenazo ritinėlio dangą	m2	46.000	2.7740	127.60
3 N11P-0302		Grindų šiluminųjų (garso) izoliacinių įrengimas, naudojant izoliacines plokštes , kai putų polistireno plokštės storis 100 mm	100m2	0.445	745.7150	331.84
3 N11P-0302		Grindų šiluminųjų (garso) izoliacinių įrengimas, naudojant izoliacines plokštes , kai putų polistireno plokštės storis 50.00 mm	100m2	0.445	450.7677	200.60
4 N11P-1501		Armėtų betoninių grindų įrengimas, šlifuojant - glaistant (be armavimo darbų) , paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 100 mm	100m2	0.445	1333.2444	593.29
5 N11P-1500		Betoninių grindų armavimas tinklais	t	0.170	1208.8811	205.51
5 N11P-1605		Lietų grindų epoksidinės dervos pagrindu įrengimas ant betoninių grindų	100m2	0.445	3675.7908	1635.73
Skyriuje 15					3054.57	
16 Sienos						
1 N9-324		Lengvų pastatų išorės sienų daugiasluoksnių plokščių montavimas* putų poliretano užpildas	100m2	1.100	4118.4869	4531.44
Skyriuje 16					4531.44	
17 Stogas						
1 N12-145		Pirma sluoksnio prilydomosios bituminės ritinės stogo dangos MIDA įrengimas (100 m2 padengto paviršiaus)	100m2	0.500	506.1816	253.09
2 N12-150		Papildomo sluoksnio prilydomosios bituminės ritinės stogo dangos MIDA įrengimas (100 m2 padengto paviršiaus)	100m2	0.500	402.8553	201.44
3 N12P-0203		Stogų medinių paklotų įrengimas , kai paklotas medžio drožlių (skiedrų)	100m2	0.445	1030.7309	445.33
4 N12P-0305		Denginių plėvelinės garo, vėjo izoliacijos įrengimas , klojant plėvelę iš viršaus, suklijuojant sandūras	100m2	0.450	147.3309	65.30
5 N12P-0402		Vien sluoksnės denginių šiluminės izoliacijos įrengimas, naudojant apkrovas nelaikančias mineralines vatos plokštes , klojant iš viršaus, kai plokščių sluoksnio storis 150 mm	100m2	0.450	752.5748	364.60
5 N12P-0402		Vien sluoksnės denginių šiluminės izoliacijos įrengimas, naudojant apkrovas nelaikančias mineralines vatos plokštes,klojant iš viršaus, kai plokščių sluoksnio storis 100 mm	100m2	0.450	573.8171	275.34
7 N12P-0201		Stogų grebėstavimas tašalais (50x50 mm)	100m	1.000	134.4475	134.45
8 N12P-0402		Vien sluoksnės denginių šiluminės izoliacijos įrengimas, naudojant apkrovas nelaikančias mineralines vatos	100m2	0.450	752.5748	348.40

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		plokštės, klojant iš viršaus, kai plokščių sluoksnio storis 150 mm				
9	N12P-0402	Vien sluoksnės denginių šiluminės izoliacijos įrengimas, naudojant apkrovas nelaikančias mineralinės vatos plokštės, klojant iš viršaus, kai plokščių sluoksnio storis 100 mm	100m2	-0.460	573.5171	-263.86
10	N16P-0403	Lubų paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrangto medinio karkaso, kai plokštės gipskartonio*2 sl. drėgmei atsp.	m2	89.000	5.5482	759.69
11	N16-169-6	Lubų aptaisytų gipso kartono plokštėmis pirma glazūravimas "KR" glaistu	100m2	0.445	364.4928	162.20
12	N15-169-7	Lubų aptaisytų gipso kartono plokštėmis sekantis glazūravimas "KR" glaistu	100m2	0.445	261.9784	125.48
13	N18P-0207	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais vėsiu	100m2	0.445	53.1550	23.65
14	N15-136	Paruoštų dažymui lubų dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0.445	790.7881	351.90
		Skiriuje 17				3259.01
	18	Fasadas				
1	N9-219	Lengvų profilių metalinio karkaso įrengimas fasadų aptaisymui	100m2	1.270	922.7030	1171.80
2	N16P-1164	Pastatų išorinių paviršių aptaisymas dailylentėmis (medinėmis)	100m2	0.270	1745.6683	471.30
3	N9-346	Sienų metalinių profiliuotų lakštų montavimas	100m2	1.000	1293.3428	1293.34
		Skiriuje 18				2996.47
	19	Įranga				
1	N10-163	WC pertvarų įrengimas	m2	73.000	116.6523	2687.60
		Skiriuje 19				2687.60
	20	Langel, durys				
1	N2P-0103	Plastiko langų blokų su varstomomis savarankis montavimas mūrinėse sienose , kai langų blokų plotas iki 1 m2	m2	1.890	179.2133	321.70
2	N2P-0301	Durų blokų montavimas kai durų blokų plotas daugiau 2m2 iki 3 m2	m2	10.650	20.6161	222.60
3	377	Plastikinės lauko durys	m2	2.450	252.6549	619.00
4	378-4	Plastikinės vidaus durys	m2	6.400	193.2650	1539.59
5	N7-348-1	Staktų sandūrų su sienomis hermetizavimas makrofleksu	100kn	0.390	129.3321	50.44
		Skiriuje 20				2753.33
	21	Persirangimo kabinos				
1	N1P-0501	Iki 2m gylio duobių grunte gręžimas gręžimo mašinomis, kai gruntas II grupės, gręžto skersmuo iki 0,3m	100vnt	0.090	433.4872	39.01
2	N5-125	Gręžinių pamatų betonavimas* d200mm, m3 L-1,5m	m3	0.430	210.2826	90.42
3	N8P-0101	Metallinių kolonų montavimas, kai kolonų t masė iki 0,25 t	t	0.45216	2293.1650	1036.85
4	N10-07-1	Gegnių montavimas	m3	0.200	724.6665	144.93
5	N10-230	Grebetavimas, naudojant pneumo jrankius	100kn2	0.092	151.9534	14.00
6	250346	Tasai, taškai	m3	0.100	220.4458	22.04
7	N62P-5504	Stog apkalimas dailylentėmis	100m2	0.092	1805.0023	166.06
8	N10-81-2	Sienų mažų plotų apkalimas dailylente	m2	34.800	20.7816	723.20
9	N11-112	Gulėkšniai, kai lentų dangos storis iki 50mm	100m2	0.092	692.3668	63.70
10	N11-116	50mm storio lentų danga	100m2	0.082	3392.5408	312.11
11	N9-329	Aptaisymas metaliniais profiliuotais	100m2	0.186	2126.4402	395.52

Serr. slk.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

Išskaitas

Skylriuje 21	3008.74
Žinlaraštyje 3	181405.83
Pridėtinės vertės mokesčis 21.00%	40195.22
Iš viso žinlaraštyje 3	231601.05

Sudarė: V. Juškevičienė
(Pavardė)

IRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

SAMATA

45403,53

UAB "Klaipėdos
statybos techn. projektavimas"
Sąjunga
Sąjunga
Sąjunga

Statinių
grupė

79 Kompleksinis Priemų m. viešųjų erdvių, esančių tarp Statybininkų, J.Lakšos, Vytenio, Kestučio
g. ir prie Kestučio g. Nemuno upės pusėje statybos techn. projektas. Nr. 652/30020-48

Statiny

1 Teritorijos sutvarkymas

Žiniaraštis

3 Architektūrinė dalis

Suma žiniaraščiui 45403.53 EUR

Lapas 1

Eil. Nr.	Kodas	Irenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
6	001	5 Teniso ir tinklinio aikštelių įranga Teniso stovai 80x80mm stačiakampio profilio, aliuminio su polipropileniniu tinklu	kompl.	1.000	472.5	472.5
7	002	Tinklinio stovai 120x100mm ovalaus aliuminio profilio su tinklu	kompl.	1.000	735.0	735.0
Skyriuje 5						1207.5
10	003	6 Krepšinio aikštelės zona Krepšinio stovai (betonuoti, reguliuojamo aukščio su lenta ir lanču)	vnt	2.000	1260.0	2520.0
Skyriuje 6						2520.0
2	004	8 Lauko treniruoklių įrenginiai Nr.1 Tripusis treniruoklis	vnt	1.000	1155.0	1155.0
3	005	Nr.2 Kruvinės presas viengubas	vnt	1.000	829.2	829.2
4	006	Nr.3 Indavimo treniruoklis dvigubas	vnt	1.000	829.5	829.5
5	007	Nr.4 Preso/modaros suolas	vnt	1.000	556.5	556.5
6	008	Nr.5 Vaikštytinė dviguba	vnt	1.000	924.0	924.0
7	009	Nr.6 Steperis dvipusis	vnt	1.000	918.75	918.75
8	010	Nr.7 Lygiagrečios su nuolydžiu	vnt	1.000	892.5	892.5
9	011	Nr.8 Prieštraukimų skersiniai	vnt	1.000	451.5	451.5
Skyriuje 9						8556.55
13	012	10 Vaikų žaidimo aikštelės zona Nr.1 Laipynė	vnt	1.000	1543.13	1543.13
14	013	Nr.2 Supynės	vnt	1.000	466.75	466.75
15	014	Nr.3 Balansinės supynės	vnt	1.000	215.99	215.99
16	015	Žaidimo "Klasė" įrengimas	vnt	1.000	150.0	150.0
Skyriuje 10						2375.9
4	017	11 Nr.6 Kainelis-čiuvėtyklis, laipykla ir tunelis Plastikinis vamzdis d=1000mm, ilgis 5000mm	vnt	1.000	2025.0	2025.0
5	018	Čiuvėtyklis vaikams, pagaminta iš HDPE (čiuvėtimo ilgis 2000mm)	vnt	1.000	1550.0	1550.0
6	019	Metalinės kopetėlės	vnt	1.000	231.0	231.0
7	020	Laipiojimo sienelės įranga (rentenos rankoms ir kojoms vaikų lauko atsipalaiduoti)	vnt	1.000	115.5	115.5

Eil. Nr.	Kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
----------	-------	--	---------------	--------	-----------	-----------

Skyriuje 11

4531.6

4	016	13 Kaimeliai-čiudžykla ir laipykla Čiudžykla vaikams, pagaminta iš HDPE (čiudžymo ilgis 2800mm)	vnt	1.000	1785.0	1785.0
5	016	Metalinės kopetėlės	vnt	1.000	231.0	231.0
6	016	Laipiojimo sienelės įranga (rankenos, rankornai ir kojoms vaikų lauko atpūtimui)	vnt	1.000	115.6	115.6

Skyriuje 13

3131.6

2	020	14 Mažoji architektūra Suoliukas S1	vnt	15.000	749.28	11239.2
3	024	Suoliukas S1 pritaikytas ŽN	vnt	1.000	649.28	649.28
4	021	Suoliukas S2	vnt	7.000	351.12	2457.84
5	025	Suoliukas S2 pritaikytas ŽN	vnt	1.000	451.12	451.12
7	022	Siukšlių dėžė (žym.S)	vnt	7.000	216.72	1517.04
9	023	Dviratų stovas	vnt	2.000	472.5	945.0
11	026	Informacinis stendas	vnt	1.000	750.75	750.75

Skyriuje 14

16210.23

Žiniaraštyje 3

37523.58

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS 21.00%
Iš viso žiniaraštyje 3

7879.95

45403.53

Sudarė: V. Juškevičienė
(Pavardė)



SAMATA
OBJEKTINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė
79 Kompleksinis Prienu m. viešųjų erdvių, esančių tarp Statybininkų, J.Lukšos, Vytenio, Kęstučio g. ir prie Kęstučio g. Nemuno upės pusėje statybos techn. projektas.
 Nr.6943/0009:40

Statiny
2 Lauko inžineriniai tinklai

Lapas: 1

Lokalinės samtos Nr.	Lokalinės samtos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Inginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Elektrotechnika	76130.93		76130.93	62916.12
2	Lauko elektroniniai ryšiai	1333.23		1333.23	1101.84
3	Apsauginė signalizacija	33709.01		33709.01	27856.68
4	Lauko tuštinė nuotekyne F1	4277.89		4277.89	3536.45
5	Lauko vandenliekių tinklai V1	7923.35		7923.35	6546.22
		Iš viso:	123374.41	123374.41	101962.32

Gamtybos ir aplinkos apsaugos skyriaus vadovas



SUDERINTA: TUKST EUR.

TVIRTINTI: TUKST EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2018 M. MĖN. D.

2018 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

SAMATA

Statinių grupė

79 Kompleksinis Priemų m. viešųjų erdvių, esančių tarp Statybinių ir J. Lukšos gatvių, Kęstučio g. ir prie Kęstučio g. Namų ūkui pusėje statybos techn. projektas. Nr. 8243/8209-48

Statiny

1 Teritorijos sutvarkymas

Žinios

4 Vidaus vandentiekio tinklai V1, T3

Suma žiniaraščiui 3340,42 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Matav. vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Vidaus vandentiekio tinklai						
1 N16-114		Vidaus vandentiekio vamzdynų tiesimas išm		120.000	10.8303	1299.64
		polietilenui vamzdžių, kurių skersmuo iki 60 mm (gaminant ruošinius objekte)				
2 1020-98		Daugiasluksniai vamzdžiai rėse 26x2.5mm	m	20.000	2.7030	54.06
3 1020-97		Daugiasluksniai vamzdžiai rėse 20x2.25mm	m	100.000	1.6650	166.50
4 N26P-0104		Vamzdyno vamzdžių izoliavimas lanksčiais vamzdžių kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 36 mm	100m	0.200	116.5361	23.32
5 1020-201		Kevalai vamzdžiui d20, 13mm storio	m	20.000	0.6632	13.26
6 N26P-0102		Vamzdyno izoliavimas nedengtais mineralinės vatos kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 36 mm	100m	1.000	136.8709	136.87
7 897-188		Kevalai izoliac. diam. 36mm, storis 50mm		40.000	4.1410	165.64
8 897-181		Kevalai izoliac. diam. 28mm, storis 50mm		60.000	3.9464	236.78
9 N26-218		Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100m	0.200	149.6208	29.92
10 897-178		Kevalai su el. folija, izoliac. diam. 28mm, storis 30mm	m	20.000	3.3642	67.28
11 N18-115		20 mm skersmens movinės uždaromosios armatūros montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų		4.000	4.6913	18.77
12 2003-3		Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 3/4"	vnt	4.000	3.3001	13.20
13 N18-114		Iki 15 mm skersmens movinės uždaromosios armatūros montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų	vnt	28.000	4.0360	112.99
14 2003-3		Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2"	vnt	6.000	2.8186	16.91
15 2003-2		Kampiniai ventiliai diam. 1/2"	vnt	20.000	2.7030	54.06
16 N14-61		Sklendžių, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	2.000	4.6375	9.28
17 2014-1		Sklendės DN 40	vnt	2.000	10.1957	20.39
18 N18P-0103		Vamzdžių jungimas movomis, alkūnėmis, perėjimais (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 40 mm)	vnt	2.000	2.9125	5.83
19 2044-251		Perėjimas d 40/20mm	vnt	2.000	2.6361	5.28
20 N18-137		Vandens skaitiklio su movine jungtimi montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų	vnt	1.000	13.7156	13.72

Sąrn. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
21 2065-26		Mediniai šalto vandens skardikliai DN 20	vnt	1.000	27.3858	27.39
22 N18-106		Manometrų su trieigių čiaupu montavimas kompl.		1.000	3.6143	3.61
23 2060-13		Manometrai bendros paskirties	vnt	1.000	8.2387	8.24
24 2000		Triegis čiaupas d15mm	vnt	1.000	4.4329	4.43
25 N16P-1404		Spintelės apskaitos mazgų montavimas	vnt.	1.000	57.9079	57.91
26 N16P-1406		Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdinių 100m hidraulinis bandymas		1.200	113.8336	136.60
27 832P-0761		Vamzdinių iki 400 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija, kai vamzdžių skersmuo iki 66 mm	100m	1.200	44.6032	53.60

Skirtuje 1

2760.58

Žiniaraštyje 4

2760.58

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

579.74

Iš viso žiniaraštyje 4

3340.42

Sudaro: V. Mikėvičienė
(Pavardė)

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Matų vienetas	Kiekis	Kaina		EUR
					Vieneto kaina	Iš viso	


Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

540.51

Iš viso žiniaraštyje 5

3114.39

Sudarė: V. Juškavičienė
(Pavardė)



SUGERINTA: _____ TUKST. EUR.

TVIRTINU: _____ TUKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M. MEN. D.

2018 M. MEN. D.

LOKALINĖ SAMATA

SAMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių
grupė79 Kompleksinė Prienų m. viešųjų erdvių, esančių tarp Statybinkų, Kęstučio g. ir prie Kęstučio g. Nemuno upės pusėje statybos techn. projektas.
Nr. 6943/3009/46

Statiny

1 Teritorijos sutvarkymas

Žinioraščio

6 Viešos buitinė nuotekynė F1

Suma žinioraščiui 2185.01 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Montavimas						
1 N18-138		Plešt kanalizac.vamzdžių, kurių Ø 50-100mm. tiesimas	m	70.000	6.3803	446.22
2 1030-22		PVC vamzdžiai su movomis 50x3.0x2000,vnt su gum. tarpin.		25.000	2.1840	54.60
3 1030-60		PVC vamzdžiai klasė N 110x3.2x2000 (išor. nuotek.)	vnt	10.000	5.9250	59.25
4 1032-148		PVC trišakiai 110x110x45' (išor. nuotek.)	vnt	9.000	2.1624	19.46
5 1032-23		PVC trišakiai d 110/50x45' (vid. nuotek.)	vnt	6.000	1.5786	9.47
6 1032-18		PVC trišakiai d 50/50x45' (vid. nuotek.)	vnt	8.000	0.7352	5.88
7 1032-14		PVC alkūnės d 110x 45' (vid. nuotek.)	vnt	15.000	1.0612	15.92
8 1032-12		PVC alkūnės d 50x 45' (vid. nuotek.)	vnt	15.000	0.8169	12.26
9 N16P-1103		Pravalių, revizių montavimas	vnt.	6.000	2.9923	18.15
10 1032-32		PVC pravalo d 50mm (vid. nuotek.)	vnt	2.000	32.3053	64.61
11 1032-37		PVC pravalo d 110mm (vid. nuotek.)	vnt	3.000	94.5235	283.57
12 1027-26		Revizija d 110	vnt	1.000	3.1139	3.11
13 N17-13		Trapo, kurio skersmuo 50mm, montavimas	kompl.	5.000	4.8555	24.28
14 1032-160		Trapai 50mm	vnt	5.000	28.7515	143.81
15 N16P-1407		Nuotekų vamzdinių hidraulinis bandymas (100m buitinių nuotekų)		0.700	111.1955	77.84
Skiriuje 1						1146.08
2 Kiti darbai						
1 N1-306		Grunto kasimas rank.būdu	100m3	0.150	1544.5303	231.68
2 N1-308		Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas li grupės gruntu rankiniu būdu	100m3	0.150	754.1582	113.12
3 N33-1		Smėlio pagrindo po vamzdynais įrenginasm3		10.000	31.4965	314.91
Skiriuje 2						859.71
Žinioraštyje 6						1805.79
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						379.22
Iš viso žinioraštyje 6						2185.01

Sudarė: V. Juskevičienė
(Pavardė)

SĄMATA**OBJEKTINĖ SĄMATA**

Sudaryta pagal 2016.03 kainas

**Statinių
grupė****77 Kompleksinis Prienų m. viešųjų erdvių, esančių tarp Statybininkų, J. Lukšos, Vytenio,
Kęstučio g. ir prie Kęstučio g. Nemuno upės pusėje statybos tech. projektas.
Nr.6943/0010:103****Statinys****1 Teritorijos tvarkymas**

Lapas: 1

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Statybiniai darbai	57374.26	17178.66	74552.94	61614.00

Iš viso: 57374.26 17178.66 74552.94 61614.00

Gamybės ir sutarčių skyriaus vedovas



SUDERINTA: _____ TOKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2018 03 kainas

SAMATA**Statinių grupė**77 Kompleksinis Prienų m. viešųjų erdvių, esančių tarp Statybiniųų, J.Lukšos, Vytenio, Kęstučio g. ir prie Kęstučio g. Nemuno upės pusėje statybos tech.projektas.
Nr.0443/0010:103**Statiny**

1 Teritorijos tvarkymas

Žinlaraštis

1 Statybiniai darbai

Suma žinlaraščiui 57374,26 EUR

Lapas 1

Suma žinatarasčiu 97374,26 EUR							Lapas
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR		
					Vieneto kaina	Iš viso	
1 Paruošiamieji darbai							
1 N1P-0103		Grunto kasimas 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į senkasą, kai gruntas II grupės	100m3	3.163	193.1632	610.93	
2 N1P-1301		Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas I grupės	100m3	3.163	265.7417	840.54	
3 N1P-1314		Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už 100m3 papildomą 1km atstumą, vežant 6 autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9.000		3.163	334.3464	1057.54	
Skylėje 1						2509.06	
2 Asfalto dangos (GDR1)							
1 N27P-04		Paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio 100m3 įrengimas (smėlio)*26cm		0.699	1498.1323	1047.23	
2 N27-01		15 cm storio viensl. pagrindo iš dolomit. skalės 40-70 mm didesnio kaip 98.1 MPa atsparumo įrengimas	100m2	2.689	794.8908	2137.73	
3 N27P-18-1		Asfaltbetonio dv sluoksnės dangos apatinio sl. įrengimas (sluoksnis 5.0 cm storio, klotuvas iki 200 t/h)	100m2	2.689	957.6959	2574.98	
4 N27P-19-1		Asfaltbetonio dv sluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.0 cm storio, klotuvas iki 200 t/h) juoda	100m2	2.689	1006.2377	2703.08	
Skylėje 2						8483.02	
3 Skaldyto granito trinkelės (100x100x100mm) (GDR2)							
1 N27P-01		Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas(smėlio)	100m3	0.673	1438.1625	1006.28	
2 N27-01		15 cm storio viensl. pagrindo iš dolomit. skalės 40-70 mm didesnio kaip 98.1 MPa atsparumo įrengimas	100m2	2.567	794.8908	2056.84	
3 R16-05		3.0 cm storio pestuoksnio iš smėlio arba akmens dulkių, nuosėjų įrengimas	100m2	2.587	93.6793	257.87	
4 2000283		Dolomito skalės - nuosėjos	m3	8.540	28.4896	243.30	
5 N27P-22-1		Taštytų akmenų grindinio įrengimas, užpilant slėles (cementu skiediniu)	100m2	2.587	892.2304	2308.20	
6 T770192		Skaldyto granito trinkelės 100x100x100mm (juodos)	m2	286.000	49.6538	14200.26	
Skylėje 3						16767.54	
4 Bortiniai							
1 N27P-24-1		Betono bordiūrų įrengimas ant betono	100m	2.988	771.2787	2326.91	

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaikų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	
					Vieneto kaina	EUR iš viso
		pagrindo , kai bordiūrai 80x200mm				
2 235		Bordiūrai*1000x80x200mm	m3	4.620	101.0057	466.65
		Skiriuje 4				2692.56
	5	Mažoji architektūra				
1 R27P-28-2		Suolų įrengimas	vnt	24.000	51.8545	1244.51
4 N27P-40-1		Informacinio stovo įrengimas, betonuojant pamatą	vnt	2.000	28.8049	57.61
6 N27-233		Šukšlių dėžės įrengimas	vnt	3.000	5.3178	15.95
		Skiriuje 5				1318.07
	6	Šviestuvai				
1 N33-94		Metalinų atramų, kurių masė iki 1 t, pastatymas, išgręžiant iškasas	vnt	4.000	26.0132	112.06
2 N7P-0104		Gelžbetoninių pamatų šviestuvų atramoms montavimas , kai bloko masė iki 1,0 t	vnt	4.000	18.2985	72.04
3 88001003		Giti pamatas 4,5m atramai	vnt	4.000	37.8420	151.37
4 88001004		Apsauginė guma atramoms	vnt	4.000	2.1624	8.65
6 N31P-0701		Šviesos diodų lempų šviestuvų gatvių apšvietimui montavimas ant įrengtų apšvietimo atramų	vnt	4.000	36.3628	145.45
8 88001005		Šviestuvai su saulės kolektoriais (h-4,5m) (SV1)	vnt	4.000	2356.9024	9423.61
		Skiriuje 6				9913.97
	7	Vėja				
1 N43-261		Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu 100m2 II gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio		3.000	450.1002	1350.30
2 N4B-265		Užpilamo augalinio dirvožemio sluoksnio 100m2 storo 6cm pokyčių pridėti arba atimti		-3.000	134.6768	-404.03
3 N4B-285		Paprastų,partedinių ir mauriten/škų gazonų 100m2 užsėjimas rankiniu būdu		3.000	56.3585	169.07
		Skiriuje 7				1115.34
	8	Kelių ženklai				
1 N27P-40-1		Vieno kelio ženklis ant stovo įrengimas, betonuojant pamatą , kai stovas metalinis	vnt	1.000	27.5692	27.57
2 88001009		Kelio ženklai cink. ir al. akardos padengti aukšto intens. žviesų atsp. plėvele Nr.412	m2	0.283	73.8368	21.46
3 88001011		Metalinės kelio ženklų atramos d78	m	3.000	2.7462	8.24
		Skiriuje 8				57.27
	9	ŽN judėjimo traseje įrengiami išpūjamieji paviršiai				
1 N27P-0-1		Pagrindo paruošiamojo aris išlyginamojo sluoksnio įrengimas(smėlio)	100m3	0.1855	1438.1825	277.91
2 N27-61		15 cm storio vienas, pagrindo iš dolomit. skalės 40-70 mm didesnio kaip 98.1 MPa atsparumo įrengimas	100m2	0.7136	794.9908	567.31
3 R16-86		3,0 cm storio pasiuksnio iš smėlio arba akmens dulkių, nusėjų įrengimas	100m2	0.7136	99.6793	71.13
4 260681		Dolomito skalda - nusėjos	m3	2.380	38.4896	92.24
5 N27P-22-2		Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (cemento skiediniu)	100m2	0.7136	931.9930	666.67
6 88001001		Betoninės trinkelės (200x100x60mm) lygiagrečios juostelės (juostos plotis 600mm) skirtos judėjimo kryptiai ar krypties pakeitimui pažymėti (ŽN1)	m2	67.130	13.0501	878.06
7 88001002		Betoninės trinkelės (200x100x60mm) apvalūs kauburėliai skirti įspėti apie priekyje esančius aukšto pakeitimus ar kliūtis (juostos plotis 600mm) (ŽN2)	m2	2.580	13.0501	33.41
8 88001003		Betoninės trinkelės (200x100x60mm) apvalūs kauburėliai skirti nukreipti kryptį	m2	1.670	13.0501	21.79

Sant. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina		EUR
					Vieneto kaina	Iš viso	

(900x300mm) (2N3)

Skyrulyje 9

2579.91

Žinlaraštyje 1

47415.74


Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

9957.52

Iš viso žinlaraštyje 1

57374.26

Sudarė: V. Juškevičienė
(Pavardė)



SAMATA

IRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARASTIS

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

Statinių
grupė77 Kompiexsinis Prienų m. viešųjų erdvių, esančių tarp Statybinių g. J. Lukšos, Vėlonio, Kėstučio
g. ir prie Kėstučio g. Nemuno upės pusėje statybos techn. projektas. Nr.6843/0010-103

Statinyas

1 Teritorijos tvarkymas

Žiniaraštis

1 Statybiniai darbai

Suma žiniaraščiui 17178.66 EUR

Lapso 1

ER. Nr.	Kodas	Irenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Matav. vienetas	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
		5 Mažoji architektūra				
2	001	Suoliukas S1	vnt	22.000	498.13	10961.86
2	002	Suoliukas S1 pritaikytas ŽN	vnt	2.000	596.12	1192.24
5	003	Informacinis stendas	vnt	2.000	720.0	1440.0
7	004	Šviukšlių dėžė (žym. Š)	vnt	3.000	216.72	650.16
Sąryliuje 5						14197.26
PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS 21.00%						2981.42
Iš viso sąryliuje 5						17178.68
Žiniaraštyje 1						17178.68

Sudarys: V. Juškevičienė
(Pavardė)

SĄMATA

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė

78 Kompleksinis Prienų m. viešųjų erdvių, esančių tarp Statybininkų, J.Lukšos, Vytenio, Kęstučio g. ir prie Kęstučio g. Nemuno upės pusėje statybos tech.projektas.
Nr.5843/0010:10€

Statiny


1 Teritorijos tvarkymas

Lapas: 1

Lokalines sąmatas Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojama kaina (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	(renginiai)	Viso su PVM	Visu be PVM
1	Statybiniai darbai	52924.26	3985.12	56909.38	47032.55
Iš viso:		52924.26	3985.12	56909.38	47032.55

Gamybos ir sutarčių stovyklos vadovas


Vidas Paplauskas

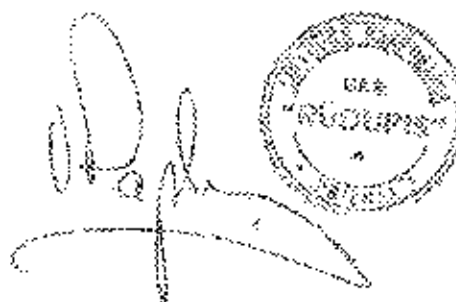

SUDERINTA: _____ TOKST, EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M. MĖN. G.

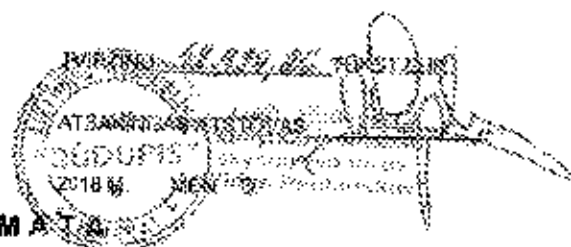

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2016.03 kainas

SAMATA

Statinių grupė

78 Kompleksiniai Priemų m. viešųjų erdvių esančių tarp Statybinkų, J.Lukšos, Vytenio, Kęstučio g. ir prie Kęstučio g. Namuno upės pusėje statybos tech.projektas.
Nr.8543/0010-136

Statiny

1 Teritorijos tvarkymas

Žinlaraštis

1 Statybiniai darbai

Suma žinlaraščiui 52924,26 EUR

Lapas 1

Sam. oif.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mat. vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	IS viso
		1 Paruošiamieji darbai				
1 N1P-0103		Grunto kasimas 0,25m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą, kai gruntas II grupės*50cm	100m ³	3.010	193.1632	581.42
2 N1P-1301		Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,25m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas I grupės	100m ³	3.010	265.7417	798.68
3 N1P-1314		Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už 100m ³ papildomą 1km atstumą, vežant 6 autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=9.000		3.010	334.3464	1006.38
		Skylužė 1				2387.68
1 N27P-B-1		2 Asfaltas dangos (GDR1) Paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio 100m ³ įrengimas (smėlio)*28cm		0.7132	* 1498.1823	1069.40
2 N27-01		15 cm storio viensl. pagrindo iš dolomit. skaldos 40-70 mm dydžio kaip 28.1 MPa atsparumo įrengimas	100m ²	2.7455	784.8908	2162.66
3 N27P-16-1		Asfaltbetonio dv sluoksnės dangos apatinio sl. įrengimas (sluoksnis 5.0 cm storio, klotuvas iki 200 t/h)	100m ²	2.7455	857.5959	2329.08
4 N27P-19-1		Asfaltbetonio dv sluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.0 cm storio, klotuvas iki 200 t/h)*juoda	100m ²	2.7455	1005.2377	2758.88
		Skylužė 2				8641.01
1 N27P-B-1		3 Skaldyto granito trinkelės (100x100x100mm) (GDR2) Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo 100m ³ sluoksnio įrengimas(smėlio)		0.145	1408.1325	217.24
2 N27-01		15 cm storio viensl. pagrindo iš dolomit. skaldos 40-70 mm dydžio kaip 28.1 MPa atsparumo įrengimas	100m ²	0.550	784.8908	432.01
3 R16-08		3.0 cm storio pastuoksnio iš smėlio arba akmenų dulkių, nuosėdų įrengimas	100m ²	0.556	92.6703	51.42
4 280623		Dolomito skaldos - nuosėdos	m ³	1.830	38.4898	52.14
5 N27P-22-1		Tašybių akmenų grindinio įrengimas, užpilant sūdis (cemento skiediniu)	100m ²	0.556	892.2304	498.08
6 7708101		Skaldyto granito trinkelės 100x100x100mm (juodos)	m ²	56.700	48.6540	2758.68
		Skylužė 3				4021.57
1 N27P-B-1		4 Trinkelė dangos (100x200x50mm) (GDR3) Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo 100m ³		0.250	1498.1825	419.48

Sąm. nė.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		sluoksnio įrengimas(smėlio)				
2 N27-81		15 cm storio vienšl. pagrindo iš dolomit. skalės 40-70 mm didesnio kaip 88.1 MPa atsparumo įrengimas	100m2	1.0798	794.9808	858.27
3 R16-85		3,0 cm storio pastuoksnio iš smėlio arba akmens dulkių, nuosejų įrengimas	100m2	1.0798	99.6783	107.61
4 260683		Dolomito skalda - nuosejos	m3	3.580	28.4898	101.42
5 N27P-32-2		Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (cemento skiediniu)*trinkelės 100x200x60mm*plikos be nuožulų	100m2	1.0798	1583.4701	1709.61
		Skyriuje 4				3198.30
1 N27P-5-1	5	ŽN juosejimo trasoje įrengiami įspėjamieji paviršiai Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo	100m2	0.282	1486.1825	422.49
2 N27-81		sluoksnio įrengimas(smėlio)				
		15 cm storio vienšl. pagrindo iš dolomit. skalės 40-70 mm didesnio kaip 88.1 MPa atsparumo įrengimas	100m2	1.0846	794.9508	862.25
3 R16-85		3,0 cm storio pastuoksnio iš smėlio arba akmens dulkių, nuosejų įrengimas	100m2	1.0846	99.5793	108.11
4 260683		Dolomito skalda - nuosejos	m3	3.580	28.4898	101.99
5 N27P-22-2		Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (cemento skiediniu)	100m2	1.0846	931.9530	1010.64
6 88001061		Betoninės trinkelės (200x100x60mm) lygiagrečios juostelės (juostos plotis 600mm) skirtos juosejimo kryptiai ar krypties pakeitimui pažymėti (ŽN1)	m2	103.950	9.7308	1011.62
7 88001062		Betoninės trinkelės (200x100x60mm) apvalūs kaulburėliai skirti įspėti apie priekyje esančius aukščių pasikeitimus ar klūdas (juostos plotis 600mm) (ŽN2)	m2	2.840	13.0501	37.08
8 88001063		Betoninės trinkelės (200x100x60mm) apvalūs kaulburėliai skirti nukreipti kryptį (900x900mm) (ŽN3)	m2	1.670	13.0501	21.79
9 N11P-0706		įspėjamųjų juostelių tvirtinimas	m	24.000	1.1693	28.07
10 88001067		įspėjamosios juostelės laiptų viršuje ir apačioje (100mm pločio iš plastiko, montuojamos ant medžio dangos)	m	26.200	2.1624	56.49
11 88001068		įspėjamosios juostelės laiptų ir panduso viršuje ir apačioje (100mm pločio iš plastiko, montuojamos ant betoninių trinkelų ir šukuoto betono dangų)	m	55.900	2.1624	142.50
		Skyriuje 5				3601.11
1 N27P-2A-1	6	Bortelais Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo , kai bordiūrai 80x200mm	100m	4.193	771.2787	3233.97
2 258		Bordiūrai*1000x80x200mm	m3	8.710	101.8057	677.75
		Skyriuje 6				3911.72
1 R27P-28-2	7	Mažoji architektūra Suolų įrengimas	vnt	6.000	51.8545	311.13
4 N27-232		Šukšlių dėžės įrengimas	vnt	1.000	5.3176	5.32
		Skyriuje 7				316.45
1 N33-84	8	Šviestuvai Metalinių atramų, kurių masė iki 1 t. pastatymas, išgręžiant iškasas	vnt	4.000	28.0132	112.05
2 N7P-0104		Geležbetoninių pamatų šviestuvų atramoms montavimas , kai bloko masė iki 1,0 t		4.000	18.2089	72.84
3 88001063		G/b pamatas 4,6m atramai	vnt	4.000	37.8429	151.37
4 88001064		Apsauginė guma atramoms	vnt	4.000	2.1624	8.65
5 N21P-0701		Šviesos diodų lempų šviestuvų gatvių	vnt	4.000	36.3938	145.45

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mat. vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		apšvietimui montavimas ant įrangos				
		apšvietimo atramų				
6	88001005	Šviestuvai su saulės kolektorais (h=4,5m) vnt (ŠV1)		4.000	2355.9024	9423.61
Skyriuje 8						9913.97
	9	Turėklai				
1	N7-229	Metallinių turėklų įrengimas 100m		0.480	511.9653	245.74
2	88001006	Metalo turėklai (TR) (porenkio matmenys m 40x40mm)	m	48.000	130.5252	6279.61
Skyriuje 9						6523.35
	10	Veja				
1	N48-381	Dirvos peruošimas gazonams mech. būdu 100m ² ilg. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio		2.600	450.1002	1170.26
2	N48-388	Užpilamo augalinio dirvožemio sluoksnio 100m ² storio 5cm pokyčiams pridėti arbus atimti		-2.600	134.8720	-350.16
3	N48-388	Paprastų, parteninių ir mauritaniskų gazonų 100m ² užsėjimas rankiniu būdu		2.800	56.2655	146.53
Skyriuje 10						866.63
	11	Kelių ženklai				
1	N27P-40-1	Vieno kelio ženklo ant stovo įrengimas, vnt betonuojant pamatą, kai stovas metalinis		1.000	27.5582	27.57
2	88001009	Kelių ženklai cink. ir al. skardos padengti m ² aukšto intens. šviesą atsp. plėvelė* Nr.412		0.283	75.8368	21.46
3	88001011	Metalinės kelio ženklų atramos d76 m		3.000	2.7482	8.24
Skyriuje 11						57.27
Žiniaraštyje 1						43736.06
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						9186.20
Iš viso Žiniaraštyje 1						52924.26

Sudarė: V. Juškevičienė
(Pavardė)

SAMATA

IRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARASTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

3.985,12

UAB "Sudavė"
Priešprieš V. Juškevičiaus
g. 10, 01101 Vilnius
Vilniaus rajonas
Vilniaus miesto savivaldybės
Vilniaus rajono savivaldybės
Vilniaus miesto savivaldybėsStatinių
grupė

78 Kompleksinis Prienų m. viešųjų erdvių, esančių prie Statybinių g., ir prie Kęstučio g. Nemuno upės pusėje statybos techn. projektas. Nr. 6943/0010:106

Statiny

1 Teritorijos tvarkymas

Žiniaraštis

1 Statybiniai darbai

Suma žiniaraščių 3985.12 EUR

Lapas 1

Eil. Nr.	Kodas	Irenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
		7 Mažoji architektūra				
2	001	Sudavė S1	vnt	5.000	498.13	2490.65
3	002	Sudavė S1 Pritaikymas ŽN	vnt	1.000	598.12	598.12
5	003	Šukėlių džiū (žym.S)	vnt	1.000	216.72	216.72
Skysrių 7						3293.49
Žiniaraštyje 1						3293.49
PRIDETINIS VERTES MOKESTIS 21.00%						691.63
iš viso žiniaraštyje 1						3985.12

Sudarė: V. Juškevičienė
(Pavardė)

SĄMATA

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių
grupė

80 Kompleksinis Prienų m. viešųjų erdvių, esančių tarp Statybininkų, J.Lukšos, Vytenio,
Kęstučio g. ir prie Kęstučio g. Namuno upės pusėje statybos techn. projektas.
Nr.6943/0010:109

Statinyas

1 Teritorijos sutvarkymas

Lapais: 1

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Sklypo sutvarkymas	46532.72		46532.72	38456.79
2	Konstruktinė dalis	14478.65		14478.65	11966.83
3	Architektūrinė dalis	55075.82	5173.04	60248.86	49792.45
4	Vidaus vandentiekio tinklai V1, T3	3340.42		3340.42	2750.66
5	Sanitariniai prietaisai	2342.10		2342.10	1935.92
6	Vidaus buitine nuotekyne F1	1752.91		1752.91	1448.60
Iš viso:		123522.62	5173.04	128695.66	106360.06


Gamybos ir sutarčių skyriaus vadovas

Viktoras Paplauskas

SUDERINTA: TUKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2018 M. MĖN. G.

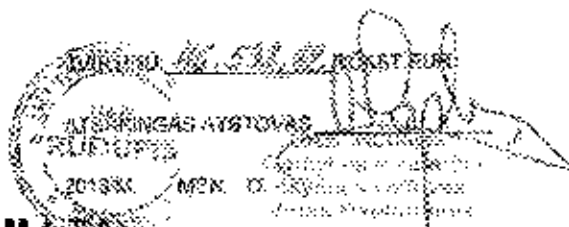

LOKALINĖ SAMATA

Šudaryta pagal 2018.03 kainas

SAMATA

Statinių grupė

80 Kompleksiniai Prienų m. viešųjų erdvių, esančių tarp Statybiniųų, J. Lukšos, Vytenio, Kęstučio g. ir prie Kęstučio g. Nemuno upės pusėje statybos techn. projektas.
Nr. 8343/0010-189

Statiny

1 Teritorijos sutvarkymas

Žinlaraštis

1 Sklypo sutvarkymas

Suma žinlaraščiui 46532.72 EUR

Lapas 1


Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mat. vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Paruošiamieji darbai						
1 N1P-1002		Medžių kirtimas	100vnt	0.040	538.0212	21.44
2 N1P-1006		Medžių kelmų rovimas kelmareve	100vnt	0.040	1385.9998	55.56
3 N1P-1004		Medienos paruošimas iš nukirstų medžių	10m3	0.750	220.2203	165.17
4 R61P-0312		Supjaustytos medienos išvežimas, pakraunant ir iškraunant rankiniu būdu, kai medienos transportavimo atstumas 1.00 km	100m3	0.078	1603.6602	120.27
5 R61P-0312		Supjaustytos medienos išvežimas, pakraunant ir iškraunant rankiniu būdu, kai medienos transportavimo atstumas 9.00 km	100m3	0.075	1084.6598	81.36
6 N1P-0103		Grunto kasimas 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į senklą, kai gruntas II grupės	100m3	1.040	183.1632	200.69
7 N1P-0111		Grunto kasimas 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivardžius, kai gruntas II grupės* brūkštelio grunto atvežimui	100m3	0.980	245.3517	235.54
8 N1P-1301		Grunto transportavimas 8t autosavivardžiais 1km atstumu, pakraunant 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100m3	0.980	319.9747	307.18
9 N1P-1314		Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už100m3 papildomą 1km atstumą, vežant 8 autosavivardžiais, kai gruntas II grupės k4=4.000		0.980	148.9984	142.96
10 N1P-0604		Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivardžiais, kai gruntas II grupės	1000m3	0.096	148.8168	14.28
11 N1P-0301		Grunto kasimas 55kW (75AJ) galios buldozeriu, perstumiant gruntą (atstumas 10 m, gruntas II grupės)	1000m3	0.200	478.3724	95.67
12 N1P-0301		Grunto kasimas 55kW (75AJ) galios buldozeriu, perstumiant gruntą (atstumas 190 m, gruntas II grupės)	1000m3	0.200	7718.5003	1543.70
13 R61P-1002		Medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo daugiau 24cm iki 32cm	100vnt	0.040	190.9230	7.64
14 N1P-1006		Medžių kelmų rovimas kelmareve, kai kelmo skersmuo daugiau 34cm	100vnt	0.040	713.6309	28.54
15 N1P-1004		Medienos paruošimas iš nukirstų medžių	10m3	0.870	220.2203	191.59
16 R61P-0312		Supjaustytos medienos išvežimas, pakraunant ir iškraunant rankiniu būdu,	100m3	0.087	1603.6602	139.52

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaikų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		kai medienos transportavimo atstumas 1.00 km				
17 R61P-0312		Supjeusytos medienos išvežimas, pakraunant ir iškraunant rankiniu būdu, kai medienos transportavimo atstumas 9.00 km	100m3	0.087	1084.6586	94.37
		Skiriuje 1				3444.37
	2	Asfalto dangų (GDR1)				
1 N27P-8-1		Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas(smėlio)	100m3	0.5005	1498.1825	749.84
2 N27-81		15 cm storio viensl. pagrindo iš dolomit. skaldos 40-70 mm didesnio kaip 98.1 MPa atsparumo įrengimas	100m2	1.925	794.9905	1530.36
3 N27P-18-1		Asfaltbetonio dvislaukšnės dangos apatinio sl. įrengimas (sluoksnis 5.0 cm storio, klotuvės iki 200 t/h)	100m2	1.925	957.9859	1843.37
4 N27P-19-1		Asfaltbetonio dvislaukšnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.0 cm storio, klotuvės iki 200 t/h)	100m2	1.925	1005.2377	1938.06
		Skiriuje 2				6058.65
	3	Skaldyto granito trinkelės (100x100x100mm) (GDR2)				
1 N27P-8-1		Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas(smėlio)	100m3	0.080	1498.1825	119.85
2 N27-81		15 cm storio viensl. pagrindo iš dolomit. skaldos 40-70 mm didesnio kaip 98.1 MPa atsparumo įrengimas	100m2	0.307	794.9905	244.06
3 R18-83		3.0 cm storio pasluoksnio iš smėlio arba akmens dulkių nuosėjų įrengimas	100m2	0.307	59.6793	30.60
4 260603		Dolomito skalda - nuosėjos	m3	0.850	29.4890	25.20
5 N27P-22-1		Tašytų akmenų grindinio įrengimas, užpilant sūties (cemento skiediniu)	100m2	0.307	842.2304	259.91
6 V706104		Skaldyto granito trinkelės 100x100x100mm (juodos)	m2	31.350	46.5540	1462.67
		Skiriuje 3				2219.40
	4	Šluoto betono dangų (GDR3)				
1 N27P-8-1		Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas(smėlio)	100m3	0.234	1498.1825	350.67
2 R27P-18-2		Smėlio-cemento mišinio pasluoksnio šilgavimui įrengimas (sluoksnio storis 3 cm)* hidrauliškai surištas, sementuotas pagrindo sluoksnis	100m2	0.6322	337.2274	213.20
3 R27P-19-2		Smėlio-cemento mišinio pasluoksnio įrengimas (sluoksnio storis 12 cm)	100m2	0.6322	1087.8245	687.72
4 N27P-50-1		Geotekstilės paklojimas	100m2	0.6322	104.2242	65.80
5 N27-141		Vien sluoksnio dangų 20 cm storio iš kelių betono įrengimas mažosios mechanizacijos priemonėmis* betonas su celiuliozės plaušu	100m2	0.6322	3037.5196	1920.19
6 N27-143		Keliant sluoksnio storį, kiekvienam sekantiam centimetrui prie normatyvų N27-141, N27-142 pridėti arba atimti k4=-6.000	100m2	0.6322	-584.1706	-368.67
7 N27P-3411		Betoninio paviršiaus šlurkštėjimas (šukavimas)	100m2	0.6322	393.7100	248.90
		Skiriuje 4				3129.60
	5	Skaldos dangų (GDR4)				
1 N27P-8-1		Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas(smėlio)	100m3	1.435	1498.1825	2154.58
2 N27-81		15 cm storio viensl. pagrindo iš dolomit.	100m2	5.531	794.9905	4387.06

Sqm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		skaldos 40-70 mm didesnio kaip 98.1				
		MPa atsparumo įrengimas				
3	R18-95	3,0 cm storio pastuoksnio iš smėlio arba	100m2	5.531	99.8793	551.33
		akmens dulkių, nuosėjų įrengimas				
4	250E82	Dolomito skalda - nuosėjos	m3	18.260	28.4996	520.22
5	N67P-3201	Dangus įrengimas iš žvyro (storis 6 cm ,	100m2	5.531	223.2620	1234.86
		viensluoksnė)				
		Skylėje 5				8857.69
6	Borteliai					
1	N27P-24-1	Betono bordiūrų įrengimas ant betono	100m	9.534	771.2607	7353.30
		pagrindo , kai bordiūrai 80x200mm				
2	265	Bordiūrai 1000x80x200mm	m3	15.250	101.0057	1540.34
		Skylėje 8				8893.73
7	ŽN judėjimo traseje įrengiami įspėjamieji pavirčiai					
1	N27P-3-1	Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo	100m2	0.1478	1499.1825	221.43
		sluoksnio įrengimas(smėlio)				
2	N27-01	15 cm storio viensl. pagrindo iš dolomito	100m2	0.5682	794.9908	451.71
		skaldos 40-70 mm didesnio kaip 98.1				
		MPa atsparumo įrengimas				
3	R18-85	3,0 cm storio pastuoksnio iš smėlio arba	100m2	0.5682	59.8760	56.64
		akmens dulkių, nuosėjų įrengimas				
4	250E83	Dolomito skalda - nuosėjos	m3	1.830	28.4996	53.56
5	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles	100m2	0.5682	931.9930	529.56
		(cemento skiediniu)				
6	88901001	Betoninės trinkelės (200x100x60mm)	m2	48.950	13.0501	638.90
		lygiagrečios juostelės (juostos plotis				
		600mm) skirtos judėjimo kryptims ar				
		krypties patikimui pažymėti (ŽN1)				
7	88901002	Betoninės trinkelės (200x100x60mm)	m2	5.370	13.0501	70.06
		apvalūs kauburėliai skirti įspėti apie				
		priekyje esančius aukšto pasikeitimus ar				
		kūčius (juostos plotis 600mm) (ŽN2)				
8	88901003	Betoninės trinkelės (200x100x60mm)	m2	2.530	13.0501	32.63
		apvalūs kauburėliai skirti nukraipų krypti				
		(900x900mm) (ŽN3)				
9	N10P-0501	Medinių tašelių 50x50mm įvadinimas prie	100m	0.4303	150.9548	64.98
		medinių konstrukcijų				
		Skylėje 7				2119.37
8	Veja					
1	N48-261	Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu 100m2		6.900	450.1002	2700.60
		II gr. grunte, užpilant iki 15cm storio				
		sluoksnį augalinio dirvožemio				
2	N48-265	Paprastų, parterinių ir mauritaniskų gazonų 100m2		6.000	56.3566	338.14
		užsėjimas rankiniu būdu				
		Skylėje 8				3038.74
9	Kelių ženklai					
1	N27P-40-1	Vieno kelio ženklo ant stovo įrengimas,	vnt	2.000	27.6892	55.14
		betonuojant pamatą , kai stovas metalinis				
2	88901009	Kelio ženklai cink. ir al. skardos padengti	m2	0.283	75.5353	21.48
		aukšto intens. žviesą atsp. plėvelė* Nr.412				
3	88901010	Kelio ženklai cink. ir al. skardos padengti	m2	0.350	43.3868	16.24
		aukšto intens. žviesą atsp. plėvelė* Nr.128				
4	88901011	Metalinės kelio ženklių atramos d70	m	6.000	2.7462	16.48
5	N27P-37-1	Signalinių stulpelių pastatymas (plastikas) vnt	vnt	2.000	6.3839	12.77
6	250E84	Plastikiniai signaliniai stulpeliai su	vnt	2.000	13.8231	27.25
		atšvaitais				
7	N27P-5116	Metalinų stulpelių pėsčiųjų apsaugos	100vnt	0.040	3979.4928	159.16
		tvorelei įrengimas				
8	N27P-5128	Metalinų aptverimų pėsčiųjų apsaugos	100vnt	0.020	5623.7504	110.46

Sam. sl.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		tvorelei montavimas ant įrengtų metalinių stulpelių				
9 N57P-6112		Kelio dangos ženkinimas, naudojant trafaretus* Dviracio simbolis 1.23-21vnt., ŽN ženklas 1.24-4vnt.	100	39.600	6.9134	275.16
		Štyniųjų 9				894.15
		Žinlaraštyje 1				39456.79
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				8075.83
		Iš viso žinlaraštyje 1				40532.72

Sudarė: V. Juškevičienė
(Prezidentė)



SUDERINTA: TUKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2018 M. MĖN. D.



2018 M. MĖN. D.

Atsakingas atstovas
Vilniaus miesto savivaldybės
statybos departamentas

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

SAMATA

Statinių grupė

30 Kompleksinis Prienų m. viešųjų oro vių, esančių tarp Statybinių k., J. Lukšos, Vytenio, Kęstučio g. ir prie Kęstučio g. Namuno upės pusėje statybos techn. projektas. Nr. 6243/0010-109

Statinyje

1 Teritorijos sutvarkymas

Žiniaraštis

2 Konstrukcinė dalis

Suma žiniaraščiui 14478.56 EUR

Lapas 1


Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
1 WC patalpa						
1 NS-100		Gręžiniuose betonuojamų iki 12m ilgio ir iki Ø 500mm polių įrengimas II grupės grunte ištraukiant apsauginį varždą	m3	2.400	570.8016	1369.44
2 260005		Armatūros karkasai	t	0.240	1055.2616	250.71
3 320-6		Betono mišiniai C20/25 XC2	m3	2.736	84.8147	231.51
4 FG-2-5		Geležbetoninių juostų padėrymas, įrengiantis klojinus* juostinis rostvertas JRT-1	m3	5.300	232.3371	1231.39
5 10		Armatūra	t	0.530	715.4142	380.75
6 320-6		Betono mišiniai C25/30	m3	5.380	84.8147	456.23
Skyriuje 1						3826.04
2 Kolonos						
1 NA-301		Metallinių kolonų montavimas	t	0.830	352.0969	292.86
2 19		Kitas plienas (juostinis, kvadratinis)	t	0.716	851.8542	609.80
3 19		Lakštinis plienas	t	0.120	938.1140	112.57
Skyriuje 2						1010.03
3 Metallinės sijos						
1 NSP-0103		Metallinių sijų ir ilginių montavimas	t	1.440	2132.4722	3070.76
2 19		Kitas plienas (juostinis, kvadratinis)	t	1.295	251.6342	1098.87
3 19		Lakštinis plienas	t	0.150	938.1140	140.72
Skyriuje 3						4310.35
4 Metalo dažymas						
1 NS-163		Metallinių konstrukcijų nuvalymas	t	2.270	26.9879	61.26
2 NS-166		Metallinių konstrukcijų gruntavimas	t	2.270	75.0736	170.42
3 NS-177		Metallinių konstrukcijų dažymas aliejiniiais dažais du kartus	t	2.270	108.9460	247.77
Skyriuje 4						474.45
5 Denginio medinės konstrukcijos						
1 N10-07-1		Gegnių montavimas	m3	2.150	734.8655	1555.03
2 N10-209		Perdenginio ilginių sijų antiseptikavimas pastomis	10m2	10.480	27.8372	289.03
3 N10-210-6		Medinių atskirų detalių ir atskirų vietų apsauga nuo ugnies armonio druskų mišinių sąsata (100 m2 aptepto paviršiaus)	100m2	1.048	378.7540	393.90
Skyriuje 5						2241.96
Žiniaraštyje 2						11965.83
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						2512.62
Iš viso žiniaraštyje 2						14478.56

Sudarė: V. Juškevičienė

SUDERINTA: _____ TOKSET.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M. MEN. O.

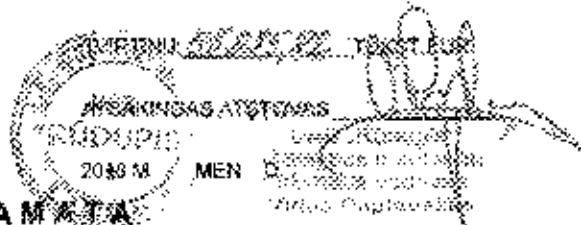

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

SAMATA

Statinių grupė 80 Kompleksinis Prienu m. viešųjų erdvių, esančių tarp Statybininkų, J. Lukšos, Vytenio, Kęstučio g. ir prie Kęstučio g. Nemuno upės pusėje statybos techn. projektas. Nr.68438010:100

Statinyje 1 Teritorijos sutvarkymas

Žinioraštis 3 Architektūrinė dalis

Suma žinioraščiui 55075,82 EUR

Lapas 1

Sam. ož.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 PT	1	Pantoninis lieptelis Pantoninio liepio įrengimas (mediniai elementai-deniai, prie kurių tvirtinasi pantonai (plūdurai): 4000x2400mm 2vnt., 4000x1200mm 2vnt., 1250x1200mm 2vnt.	m2	30.300	266.9482	8088.53
Skyrulyje 1						8088.53
1 R27P-28-2	2	Mažoji architektūra Sudų įrengimas	vnt	4.000	51.8546	207.42
4 N27P-48-1		Informacinio stovo įrengimas, betonuojant vnt pamatą	vnt	2.000	28.5049	57.01
6 N27-232		Šukšlių dėžės įrengimas	vnt	1.000	5.3176	5.32
8 N67P-6141		Stovų dviračiams stovėti montavimas	vnt.	1.000	21.2622	21.26
Skyrulyje 2						291.01
1 N33-84	3	Šviestuvai Metalinių atramų, kurių masė iki 1 t, pastatymas, išgręžiant iškasas	vnt	5.000	50.3848	253.42
2 N7P-0104		Galzbetoninių pamatų šviestuvų atramoms vnt. montavimas, kai bloko masė iki 1,0 t	vnt.	5.000	18.2089	91.04
3 88001002		G/b pamatas 4,5-6m atramai	vnt	5.000	37.8430	189.21
4 88001004		Apsauginė guma atramoms	vnt	5.000	2.1624	10.81
5 N21P-0701		Šviesos diodų lampų šviestuvų galvių apšvietimui montavimas ant įrengtų apšvietimo atramų	vnt.	5.000	36.3628	181.81
6 88003001		Šviestuvai su saulės kolektoriais (h-4,5m) vnt (SV1)	vnt	5.000	2335.9160	11779.58
Skyrulyje 3						12505.87
1 N7-228	4	Turėklai Metalinių turėklų įrengimas	100m	0.1874	511.9653	95.94
2 TR		Ovigubi metalo turėklai (TR) pritalkyti žmonių su negalia reikmėms	m	18.740	131.3765	2462.00
Skyrulyje 4						2557.04
1 N11P-0201	5	WC grindys Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas, tvirtinant drenažo ritinines dangas	m2	31.000	2.7740	85.68
2 N11P-0302		Grindų šiluminųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes, kai putų polistireno plokštės storis 100 mm	100m2	0.310	745.7150	231.17
3 N11P-0303		Grindų šiluminųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes, kai putų polistireno plokštės storis 50.00 mm	100m2	0.310	460.7877	139.74

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
4 N11P-1601		Armėtų betoninių grindų įrengimas, šlifuojant - glaistant (be armavimo darbų), paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 100 mm	100m2	0.310	1333.2444	413.31
5 N11P-1606		Betoninių grindų armavimas tinklais	t	0.110	1197.8415	131.76
5 N11P-1606		Lietų grindų epoksidinės dervos pagrindu įrengimas ant betoninių grindų	100m2	0.310	3676.7906	1139.50
		Skylėje 5				2141.47
6 Sienos						
1 N12-334		Lengvų pastatų išorės sienų daugiasluoksnių plokščių montavimas* putų polistireno užpildas	100m2	1.100	4118.4688	4531.44
		Skylėje 6				4531.44
7 Stogas						
1 N12-148		Pirmo sluoksnio prilydomosios bituminės ritinės stogo dangos MIDA įrengimas (100 m2 padengto paviršiaus)	100m2	0.800	506.1915	405.56
2 N12-150		Papildomo sluoksnio prilydomosios bituminės ritinės stogo dangos MIDA įrengimas (100 m2 padengto paviršiaus)	100m2	0.550	402.8658	353.60
3 N12P-2303		Stogų medinių paklotų įrengimas, kai paklotas medžio drožlių (skiedrų)	100m2	0.850	1000.7309	850.62
4 N12P-0305		Denginių plėvelinės garo, vėjo izoliacijos įrengimas, klojant plėvelę iš viršaus, suklijuojant sandūras	100m2	0.310	146.6756	45.47
5 N12P-0402		Viensluoksnės denginių šiluminės izoliacijos įrengimas, naudojant apkrovas nelaikančias mineralinės vatos plokštes, klojant iš viršaus, kai plokščių sluoksnio storis 150 mm	100m2	0.310	759.5748	236.47
6 N12P-0402		Viensluoksnės denginių šiluminės izoliacijos įrengimas, naudojant apkrovas nelaikančias mineralinės vatos plokštes, klojant iš viršaus, kai plokščių sluoksnio storis 100 mm	100m2	0.310	573.6171	177.82
7 N12-14-1		Karkaso įrengimas iš tašių 260x50 mm	m3	1.900	689.7490	1310.52
8 N12P-0201		Pakalimas tašeliais, kai tašių matmenys 60x50 mm	100m	0.320	134.4275	43.02
9 N12P-0402		Viensluoksnės denginių šiluminės izoliacijos įrengimas, naudojant apkrovas nelaikančias mineralinės vatos plokštes, klojant iš viršaus, kai plokščių sluoksnio storis 150 mm	100m2	0.310	759.5748	236.47
10 N12P-0402		Viensluoksnės denginių šiluminės izoliacijos įrengimas, naudojant apkrovas nelaikančias mineralinės vatos plokštes, klojant iš viršaus, kai plokščių sluoksnio storis 100 mm	100m2	-0.310	573.6171	-177.82
11 N15P-0403		Lubų paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto medinio karkaso, kai plokštės gipskartonio 2al. drėgmei atsparaus	m2	92.000	5.6462	519.45
12 N15-160-6		Lubų aptaisytių gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas	100m2	0.310	564.4925	172.59
13 N15-160-7		Lubų aptaisytių gipso kartono plokštėmis antrasis glaistymas	100m2	0.310	281.9764	87.41
14 N15P-0207		Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sunkiąją gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0.310	73.9151	22.81
15 N16-138		Paruoštų dažymui lubų dažymas vandens	100m2	0.310	790.7861	245.14

Sam. akt.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	
					Vieneto kaina	EUR Iš viso
		emulsiniais dažais				
		Skysčiuje	7			4543.37
	8	Fasadas				
1 N9-219		Lengvų profilių metalinio karkaso įrengimas fasadų apšilimui	100m2	2.500	922.7030	2306.76
2 N15P-1104		Pastatų išorinių paviršių apšilimas dailylentėmis	100m2	2.000	1748.5883	3491.14
3 N8-340		Sienų metalinių profiliuotų lakštų montavimas	100m2	0.500	1293.3428	646.67
		Skysčiuje	8			6444.57
	9	Įranga				
1 N10-143		WC perbėrų įrengimas	m2	14.340	116.0198	1663.06
		Skysčiuje	9			1663.06
	10	Lango, durys				
1 N2P-0103		Plastiko langų blokų su varstomomis sąvaromis montavimas mūrinėse sienose, kai langų blokų plotas iki 1 m2	m2	1.090	170.2133	321.70
2 N2P-0301		Durų blokų montavimas kai durų blokų plotas daugiau 2m2 iki 3 m2	m2	10.850	20.6181	223.60
3 377		Plastikinės lauko durys	m2	2.450	253.6648	619.09
4 378-4		Plastikinės vidaus durys	m2	8.400	183.2850	1539.69
5 N7-248-1		Stiklų sandūrų su sienomis hermetizavimas makrofleksu	100m	0.350	129.3321	50.44
		Skysčiuje	10			2753.33
		Žiniaraštyje	3			45517.21
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				9558.61
		Iš viso žiniaraštyje	3			55075.82

Sudarė: V. Juškevičienė
(Pavardė)



SAMATA

IRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARASTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių
grupė80 Kompleksinis Plienų m. viešųjų erdvių, esančių tarp Statybinių, J. Lukšos, Vyškelio, Kęstučio
g. ir prie Kęstučio g. Nemuno upės pusėje statybos techn. projektas. Nr.6943/0010:109

Statinyas

1 Teritorijos sutvarkymas

Žiniaraštis

3 Architektūrinė dalis

Suma žiniaraščiui 5173.04 EUR

Lapas 1

EB. Nr.	Kodas	Irenginių pavadinimas Techniniai ir kitų duomenys	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
		2 88x80ji architektūra				
2	001	Suoliukas S1	vnt	3.000	496.13	1488.39
3	002	Suoliukas S1 pritakytas ŽN	vnt	1.000	596.13	596.13
5	003	Informacinis stendas	vnt	2.000	750.75	1501.5
7	004	Šiukšlių dėžė (žym.Š)	vnt	1.000	216.72	216.72
8	022	Dvirėčių stovai	vnt	1.000	472.5	472.5
Skyriuje 2						4275.24
Žiniaraštyje 3						4275.24
PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS 21.00%						897.8
Iš viso žiniaraštyje 3						5173.04

Sudarė: V. Juškevičienė
(Pavardė)

SUDERINIA: _____ TUKST. EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____ TUKST. EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M.

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

ŠAMATA**Statinių grupė****80 Kompleksinis Prienų m. viešųjų erdvių, esančių tarp Statybininkų, J. Lukšos, Vytenio, Kęstučio g. ir prie Kęstučio g. Nemuno upės pusėje statybos techn. projektas.****Statiny****1 Teritorijos sutvarkymas****Žinlaraštis****4 Vidaus vandentiekio tinklai V1, T3**

Suma žinlaraščiui 3340.42 EUR

Lapas 1

Sqm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 N36-114	1	Vidus vandentiekio tinklai Vidaus vandentiekio vamzdinių tiesimas iš m. polietileningų vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte)		120.000	10.8303	1299.64
2 1020-98		Daugiasluksniai vamzdžiai ntėse 25x2.5mm	m	23.000	2.7938	64.06
3 1020-97		Daugiasluksniai vamzdžiai ntėse 20x2.25mm	m	100.000	1.6650	166.50
4 N26P-0104		Vamzdinių vamzdžių izoliavimas lanksčiais vamzdžių kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m	0.200	110.5921	23.72
5 1020-201		Kevalai vamzdžiui d20, 13mm storio	m	20.000	0.6812	13.62
6 N36P-0102		Vamzdinių izoliavimas nedengtais mineralinės vatos kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	1.000	136.8709	136.87
7 087-189		Kevalai, izolac. diam. 36mm, storis 50mm		40.000	4.1410	165.64
8 087-181		Kevalai, izolac. diam. 28mm, storis 50mm		60.000	3.9484	236.78
9 N28-210		Vamzdinių, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100m	0.200	145.0205	29.80
10 087-178		Kevalai su al. folija, izolac. diam. 28mm, storis 30mm	m	20.000	3.3842	67.68
11 N16-115		20 mm skersmens movinės uždėmosios armatūros montavimas, pjunant sriegius ant vamzdžių galų		4.000	4.6913	18.77
12 2003-3		Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 3/4"	vnt	4.000	3.3351	13.32
13 018-114		iki 15 mm skersmens movinės uždėmosios armatūros montavimas, pjunant sriegius ant vamzdžių galų		28.000	4.0350	113.01
14 2003-1		Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2"	vnt	8.000	2.6185	20.93
15 2003-2		Kampiniai ventiliai diam. 1/2"	vnt	20.000	2.7050	54.05
16 N16-61		Sklandžių, vožtuvų, kurių Ø iki 50mm, prijung.	vnt	2.000	4.6376	9.28
17 014-1		Sklandės DN 40	vnt	2.000	10.1957	20.39
18 N16P-0103		Vamzdžių jungimas movomis, atkūrimais, perėjimais (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 40 mm)	vnt	2.000	2.9125	5.83
19 2044-251		Perėjimas d 40/20mm	vnt	2.000	2.6381	5.28
20 N16-127		Vandens skaitiklio su movine jungtimi montavimas, pjunant sriegius ant vamzdžių galų	vnt	1.000	13.7168	13.72

Sąn. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
21 2086-25		Įvairūs šalto vandens skaitikliai DN 20	vnt	1.000	27.3868	27.39
22 N18-105		Manometrų su trijų žiaupų montavimas	kompl.	1.000	3.6143	3.61
23 2080-13		Manometrai bendros paskirties	vnt	1.000	8.2367	8.24
24 2080		Trijų žiaupų d15mm	vnt	1.000	4.4328	4.43
25 N18P-1404		Spintelės apskaitos mazgai montavimas	vnt	1.000	57.9079	57.91
26 N18P-1406		Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdinių 100m hidraulinis bandymas		1.205	113.8335	136.60
27 N22P-0767		Vamzdinių iki 400 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija, kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm	100m	1.205	44.5632	53.00

Skylėje 1

2760.68

Žinlaraštyje 4

2760.68

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

579.74

Iš viso žinlaraštyje 4

3340.42

Sudarė: V. Juškevičienė
(Pavardė)

SUDERINTA: _____ TUKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M. MEN. D.

TVIRTINTI: _____ TUKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

SAMATA

Statinių grupė 80 Kompleksinis Priemų m. visųjų ordvų, esančių tarp Statybinių g., J. Lukšos, Vytenio, Kęstučio g. ir prie Kęstučio g. Namuro upės pusėje statybos techn. projektas. Nr.8943/0210:109

Statinyje 1 Teritorijos sutvarkymas

Žinlaraštis 5 Sanitariniai prietaisai

Suma žinlaraščiui 2342.10 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Montavimas						
1 N17-8-1		Praustuvo su maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	3.000	33.2754	99.83
2 260679		Praustuvas	kompl.	2.000	36.7509	73.52
3 1110-27		Praustuvas ŽN	vnt	1.000	81.0900	81.09
4 1128-3		Praustuvų sifonai	vnt	3.000	5.0708	15.21
5 2031		Maišytuvei praustuvams(tame tarpe 1vnt ŽN)	vnt	3.000	34.5984	103.80
6 N17-21-1		Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	4.000	27.4855	109.95
7 260592		Plastikinė mova d 100mm	vnt.	4.000	2.7679	11.07
8 1120		Klozetai	vnt	3.000	73.5216	220.56
9 1120-35		Klozetai ŽN	vnt	1.000	195.5972	195.70
10 N17-18		Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt	1.000	9.9977	9.00
11 2034		Maišytuvas su lanksčia žarna ir dušo galvute	vnt	1.000	61.6204	61.63
12 N17-31		Pleuro montavimas prie glazūra apšildytų kambarių sienų		2.000	12.5172	25.03
13 260137		Keraminis pleueras	kompl.	2.000	78.6492	157.10
14 1128-8		Pleuerų sifonai	vnt	2.000	16.4451	32.89
15 N18-115		20 mm skersmens movinės uždaramosios armatūros montavimas, pjaušant sriegius ant vamzdžių galų		2.000	4.6913	9.36
16 89008001		Kranas šaltam d20mm vandeniui su galimybe prijungti žarną	vnt	1.000	3.8056	3.81
17 89005002		Kranas karštam d20mm vandeniui su galimybe prijungti žarną	vnt	1.000	3.8056	3.81
18 N21-247		Elektrinių rankšluosčių montavimas	vnt	1.000	9.1450	9.15
19 1088-77		Elektriniai rankšluosčių džiovintuvai 90W	vnt	1.000	72.5053	72.51
20 N18-165		Iki 200 l talpos tūrinio šildytuvo montavimas	vnt.	3.000	53.5746	157.72
21 1088-6		Moment. vandens šildytuvai 3.0 kW	vnt	3.000	84.3336	253.00
Skysniuje 1						1705.76
2 Kitai darbai						
1 N1-309		Grunto kasimas rank.būdu	100m3	0.100	1544.5368	154.45
2 N1-385		Trasėjų, iškasų ir duobių užpylimas rankiniu būdu	100m3	0.100	754.1363	75.41
Skysniuje 2						229.86
Žiniaraštyje 5						1935.62

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina		EUR
					Vieneto kaina	Iš viso	


Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

408.48

Iš viso žinlaraštyje 5

2342.10

Sudarė: V. Juškevičienė
(Pavardė)



SUDERINTA: _____ TOKST.EUR.

TVIRTINO: _____ TOKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS: _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS: _____

2018 M. MEN. D.

2018 M. MEN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

SĄMATA**Statinių grupė**80 Kompiuterinis Prienuj m. viešųjų erdvių, esančių tarp Statybininkų, J.Lukšos, Vytenio, Kęstučio g. ir prie Kęstučio g. Nemuno upės pusėje statybos techn. projektas.
Nr.6043/0810:108**Statiny**

1 Teritorijos subvarkymas

Žinlaraštis

8 Vidaus būtinė nuotekynė F1

Suma žinlaraščiui 1752.91 EUR

Lapas 1

Sąm. sk.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Montavimas						
1 N15-128		Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas	m	45.000	8,3807	386.23
2 1030-22		PVC vamzdžiai su movomis 50x3.0x2000, vnt su gum. tarpin.		10.000	2,1840	21.84
3 1030-50		PVC vamzdžiai klase N 110x3.2x2000 (išor. nuotek.)	vnt	10.000	5,9250	59.25
4 1030-50		PVC vamzdžiai klase N 110x3.2x1000 (išor. nuotek.)	vnt	5.000	2,9625	14.81
5 1032-145		PVC trišakiai 110x110x45" (išor. nuotek.)	vnt	6.000	2,1624	12.97
6 1032-23		PVC trišakiai d 110/50x45" (vid. nuotek.)	vnt	5.000	1,5766	7.89
7 1032-18		PVC trišakiai d 50/50x45" (vid. nuotek.)	vnt	4.000	0,7352	2.94
8 1032-14		PVC alkūnės d 110x 45" (vid. nuotek.)	vnt	15.000	1,0812	16.22
9 1032-12		PVC alkūnės d 50x 45" (vid. nuotek.)	vnt	10.000	0,8169	8.11
10 N16P-1103		Pravalių, revizių montavimas	vnt.	3.000	2,6822	8.06
11 1032-37		PVC pravaios d 110mm (vid. nuotek.)	vnt	2.000	64,6233	129.26
12 1027-28		Revizija d 110	vnt	1.000	3,1120	3.11
13 N17-13		Trapo, kurio skersmuo 50mm, montavimas	kompl.	5.000	4,8668	24.33
14 1032-150		Trapai 50mm	vnt	5.000	28,7815	143.91
15 N13P-1407		Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas (100m būtinų nuotekų)		0.450	111,1853	50.04
Skyriuje 1						768.98
2 Kiti darbai						
1 N1-300		Grunto kasimas renk.bodu	100m3	0,150	1544,5386	231.68
2 N1-308		Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu	100m3	0,150	754,1203	113.12
3 N23-1		Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas m3		10.000	31,4903	314.91
Skyriuje 2						659.71
Žinlaraštyje 8						1448.69
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						304.22
Iš viso žinlaraštyje 8						1752.91

Sudarė: V.Juškovičienė
(Pavardė)

SĄMATA

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių
grupė

80 Kompleksinis Prienų m. viešųjų erdvių, esančių tarp Statybininkų, J. Lukšos, Vytenio,
Kęstučio g. ir prie Kęstučio g. Nemuno upės pusėje statybos techn. projektas.
Nr.6943/0010:105

Statinys

2 Lauko inžineriniai tinklai

Lapas: 1

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	(renginiai)	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Elektrotechnika	2714.90		2714.90	2243.72
2	Lauko buitinė nuotekynė P1	4404.35	12522.05	16926.40	13985.76
3	Lauko vandentiekio tinklai V1	2369.16		2369.16	1957.88
Iš viso:		9488.41	12522.05	22010.46	18190.46

Dėmės ir sutarčių skyriaus vedovas

Vidas Pačlauskas



SUDERINTA: _____ TUKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TUKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

SAMATA

Statinių
grupė

88 Kompleksinis Prienų m. viešųjų erdvių, esančių tarp Statybininkų, J.Lukšos, Vytenio, Kęstučio g. ir prie Kęstučio g. Nemuno upės pusėje statybos techn. projektas.
Nr.0043/0010:109

Statinyje

2 Lauko inžineriniai tinklai

Žiniaraštis

1 Elektrotechnika

2018.05.09


Suma žiniaraščiui 2714.90 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaikų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Skydai						
1	N21P-0208	Modulinių paskirstymo viršūninių skydelių vnt. surinkimas ir montavimas, tvirtinant medisraigžiais, kai skydeliys (modulį 38 vnt)		1.000	109.1985	109.20
2	88001061	Skirstomasis skydas SS-2, IP66	kompl.	1.000	216.2400	216.24
Skyriuje 1						325.44
2 Šviestuvai						
1	N21P-0708	Vidaus apšvietimo šviesos diodų lempų šviestuvų montavimas	vnt.	18.000	3.0156	54.30
2	88001008	Šviestuvai su LED tipo lempa 10W IP44	vnt	9.000	35.6728	321.12
3	88001009	Šviestuvai su LED tipo lempa 10W su judesio davikliu	vnt	9.000	41.6300	374.87
Skyriuje 2						750.09
3 Instaliaciniai įrenginiai						
1	N21-138	Jungiklio montavimas	100vnt	0.090	241.2950	21.72
2	88001010	Jungiklis vieno klavišo 10A, 230V IP44	vnt	0.030	2.7879	24.91
3	N21-235	Rozetė montavimas	100vnt	0.050	241.2950	12.06
4	88001011	Kišukinis lizdas dviejų lizdų 16A, 230V IP44	vnt	0.030	8.1738	40.67
Skyriuje 3						99.56
4 Kabeliai, kabelių reikmenys						
1	N21P-0118	Kabelių įtraukimas į paklotus vamzdžius tranšėjoje , kai 1 m kabelio masė iki 1 kg	100m	2.900	114.8507	333.35
2	88001012	Aluminių galios kabeliai 5x16	m	10.000	1.3731	13.73
3	88001013	1kV galios variniai kabeliai 3x2,5	m	80.000	0.6497	51.90
4	88001014	1kV galios kabeliai 5x1.5	m	200.000	0.4325	86.50
5	N21P-0127	Termosusitraukiančių jungiamųjų movų iki 1 kV įtampos 5 gyslių kabeliams su plastiko izoliacija montavimas , kai kabelio gyslių skerspjūvio plotas 6-25 mm2		2.000	22.0382	44.08
6	88001015	Kabelinė mova Al16	vnt	2.000	4.5627	9.13
7	88001016	Kabelinis antgalis Al16	vnt	10.000	0.6650	6.65
Skyriuje 4						547.36
5 Žemės darbai						
1	N21P-0108	Iki 1 m gylio tranšėjų kabeliams kasimas rankiniu būdu , kai gruntas II grupės, kabelių skaičius 1 vnt	km	0.012	2490.5686	29.89
2	N21P-0108	Iki 1 m gylio tranšėjų kabeliams kasimas rankiniu būdu,kai gruntas II grupės, kabelių skaičius 1 vnt	km	0.012	2490.5686	29.89
3	N21P-0110	Iki 1 m gylio tranšėjų kabeliams užpylimas	km	0.012	1156.6247	13.88

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		rankiniu būdu, kai gruntas II grupės, kabelių skaičius 1 vnt				
4	N21P-0110	Iki 1 m gylio tranšėjų kabeliams užpylimas sm rankiniu būdu, kai gruntas II grupės, kabelių skaičius 1.00 vnt		0.012	1158.6247	13.88
		Skylėje 6				87.54
	6	Montažinės medžiagos				
1	N21P-0117	Kabelių apsaugos plastikinių lygių vamzdžių klojimas tranšėjose, kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm	100m	0.240	164.2153	39.41
2	80001017	HDIPE vamzdis d83	m	24.000	0.8109	19.46
3	N21-183	Metalinų pavienių atraminių konstrukcijų iki 3kg masės montavimas prie sienos prisaugant	t	0.060	1030.2772	51.51
4	2603	Cinkuotos metalinės konstrukcijos (ai. darbams)	kg	50.000	3.2112	160.56
5	N21P-0314	Lizdų gręžimas potinkinėms elektros instaliacijos dėžutėms	100vnt	0.280	79.4509	23.04
6	N21P-0317	Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus, kai dėžutės apvalios d iki 100 mm	100vnt	0.290	84.3480	24.46
7	2626-26	Dėžutės potinkiniam montavimui su varželiais	vnt	19.000	0.2379	4.52
8	2626-34	Paskirstymo dėžutės	vnt	10.000	0.3675	3.68
		Skylėje 6				326.64
	7	Įžeminimas				
1	N21P-0804	Pastatų žaibosaugos įžemikčių, surenkamų iš atskirų grandžių, įgilinimas (	m	6.000	4.8508	29.10
2	80001816	Įžeminimo elektrodas d20, L-1,5m	vnt	4.000	7.1389	28.54
3	80001813	Jungiamoji mova d20	vnt	3.000	3.6977	11.09
4	80001820	Antgalis d20	vnt	1.000	3.0614	3.06
5	80001821	Įkalimo galvutė d20	vnt	1.000	4.7573	4.76
6	N21P-0805	Metalinų konstrukcijų prijungimas prie žaibolaidžio kontūrų, dirbant nuo kopėčių (jungtis)	vnt	1.000	2.2054	2.20
7	80001822	Montavimo jungtis	vnt	1.000	3.0614	3.06
8	N21P-0108	Tranšėjų kabeliams kasimas rankiniu būdu įžeminimui	km	0.001	2480.5885	2.48
9	N21P-0110	Tranšėjų kabeliams užpylimas rankiniu būdu įžeminimui	km	0.001	1158.6247	1.16
10	N21-280	Horizontalių įžeminimo 160 mm ² skerspjūvio juostinio plieno laidininkų paklojimas tranšėjose	100m	0.010	184.1879	1.84
11	80001023	Juosta FeZn 4x40	m	1.600	2.1624	2.16
12	R33-80	Įžeminimo kontūro varžos matavimas	vnt	1.000	17.6027	17.60
		Skylėje 7				107.10
		Žinaraštys 1				2243.72
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				471.18
		Iš viso žinaraštys 1				2714.90

Sudarė: V.Juškevičienė
(Pavardė)



SUDERINTA: _____ TOKST. EUR.

TVIRTINTA: _____ TOKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M. MEN. D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

SAMATA**Statinių grupė****80 Kompleksinis Prienų m. visųjų erdvių, esančių tarp Statybininkų, J. Lukšos, Vytenio, Kęstučio g. ir prie Kęstučio g. Namuno upės pusėje statybos techn. projektas. Nr. 6943/0010:109****Statinyss****2 Lauko inžineriniai tinklai****Žinlarastis****2 Lauko buitinė nuotekynė F1**

2018.05.08

Suma žinlarastui 4404.35 EUR

Lapas 1

Sam. eli.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymas	Meto vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Montavimas						
1 N23P-0201		Nuotekų surinkimo tinklu plastikinių ir plastikinių armuotų įmoninių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 160 mm	m	9.000	1.6422	14.78
2 1030-04		PVC vamzdžiai klasė N 160x4.0x2000 (išor. nuotek.)	vnt	4.000	8.9740	35.90
3 1030-03		PVC vamzdžiai klasė N 160x4.0x1000 (išor. nuotek.)	vnt	1.000	4.4870	4.49
4 N16-138		Vamzdynai iš polietileno d iki 100mm vamzdžių	m	20.000	5.1617	103.53
5 1022-321		Vamzdžiai iš PE 50, PN15, d 50mm	m	20.000	1.5137	30.27
6 N23P-0302		Apvalių surinkamųjų gelžbetoninių nuotakyno šulinių įrengimas šlapiose gruntuose , kai šulinių skersmuo 1,0 m (surinkamos g/b konstrukcijos)	m3	2.680	793.1978	2125.77
7 N23-264		Siurblinės nuotekų persiurbimui, kurios talpos tūris iki 3,0 m3, montavimas	vnt	1.000	72.4818	72.48
9 N21-484		Komunikacijų žymėjimo ženklų įrengimas	vnt	2.000	37.9804	75.99
10 N23P-0402		Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis pandymas (vamzdžių skersmuo 160 mm)	100m	0.290	124.2543	36.03
11 N23P-0705		Vamzdynų iki 400 mm skersmens pūplovimas be dezinfekcijos , kai vamzdžių skersmuo 200 mm	100m	0.290	34.4242	9.99
Sklyriuje 1						2509.32
2 Kiti darbai						
1 N1P-0103		Grunto kasimas 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą , kai gruntas II grupės	100m3	0.800	193.1632	173.65
3 N1P-0701		Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi , kai kaušo talpa 0,25m3	100m3	0.900	119.9385	107.40
3 N1-300		Grunto kasimas rank.būdu	100m3	0.030	1544.5388	46.34
4 N1-300		Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas rankiniu būdu	100m3	0.030	754.1353	22.62
5 N1P-0111		Grunto kasimas 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius , kai gruntas II grupės	100m3	0.450	246.3577	110.41
6 N1P-1301		Grunto transportavimas 6l autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės	100m3	0.450	318.8747	143.99

2019.05.09

Statinių grupė 80

Statiny 2

Žiniaraštis 2

Lapoa 2

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	
					Vieneto kaina	EUR
						Iš viso
7	N1P-1314	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už 100m3 papildomą 1km atstumą, vežant 6 autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=4.000		0.450	148.5684	66.87
8	N23-1	Smėlio pagrindo pu vamzdynais įrengimas m3		4.000	31.4905	125.95
9	N48-257	Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu 100m2 II gr. grunte, nepliant augalinio dirvožemio		1.390	41.3439	57.47
10	N48-255	Paprastų, parterinių ir mauritaniskų gazonų 100m2 užsėjimas rankiniu būdu		1.330	58.3563	78.34
11	N23-135	Kanalizacijos vamzdynų prijungimas prie vi valkiančių tinkų laapiame grunte, kai prijung. vamzdžių skersmuo iki 600mm* esam būtinyje		1.600	167.3928	187.39
Skyliųje 2						1130.64
Žiniaraštyje 2						3639.99
Pridėtinės vertės mokestis 21,00%						754.39
Iš viso žiniaraštyje 2						4404.35

Sudarė: V. Juškevičienė
(Pavardė)

SAMATA

ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

44.512.01
 1.000.000.00
 1.000.000.00
 1.000.000.00
 1.000.000.00

Statinių
grupė

80 Kompleksinis Prienų m. viešųjų erdvių, esančių tarp Statybinių g., Lūkšo g., Vitenės, Kęstutis
 g. ir prie Kęstutis g. Nemuno upės pusėje statybos techn. projektas. Nr. 2643/0010-100

Statiny

2 Lauko Inžineriniai tinklai

Žiniaraštis

2 Lauko buitinė nuotekynė F1

Suma žiniaraščiui 12522.05 EUR

Lapas 1

Eil. Nr.	Kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
8 34	1 Montavimas	Siurblinė su vienu siurbliu 3,0m³/h; 10,0m	kompl.	1,000	10346.8	10346.8
Sąlykyje 1						10346.8
Žiniaraštyje 2						10346.8

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS 21.00%

2173.23

Iš viso žiniaraštyje 2

12522.05

Sudarė: V. Juškevičienė
 (Pavardė)

SUDERINTA: _____ TUKSTEUR.

TVIRTINU: _____ TUKSTEUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M. MEN. D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

SAMATA

Statinių grupė80 Komplexinis Prienų m. viešųjų erdvių, esančių tarp Statybinių, J. Lukšos, Vytenio, Kęstučio g. ir prie Kytučio g. Nemuno upės pusėje statybos techn. projektas.
Nr. S43/0610/103**Statinyse**

2 Lauko inžineriniai tinklai

Žiniaraštis

3 Lauko vandentiekio tinklai V1

2018.05.09

Suma žiniaraščiui 2369.16 EUR

Lapso 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Meto vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Montavimas						
1 N22-117		Vamzdžiai iš polietileno D iki 100mm vamzdžių	m	35.000	2.9793	104.28
2 N22-165		PE 80 slėgio vandens vamzdžiai, PN 10, 40x3.0mm	m	35.000	1.1244	39.35
3 N22-539		iki 100mm skersmens kario ketaus flansinių aikštinių, perėjimų, movų montavimas	vnt.	1.000	6.6606	6.66
4 N22-9		Kario ketaus flansinės aikštelės DN 50	vnt.	1.000	16.2504	16.25
5 N22P-0501		Plieninių iki 700 mm skersmens vamzdžių klojimas, pralaidi iki 15 m, kai vamzdžių skersmuo iki 125 mm	m	14.000	22.9943	321.92
6 N22-5		Plieniniai vamzdžiai d100mm deklui	m	14.000	8.5307	119.43
7 N22P-0513		Plastikinių vamzdžių įreikimas į deklus, kai įreikiamų vamzdžių skersmuo 20-63 mm	m	14.000	6.5234	91.33
8 N22-185		PE 80 slėgio vandens vamzdžiai, PN 10, 40x3.0mm	m	14.000	1.1244	15.74
9 N22-541		200mm skersmens kario ketaus flansinių aikštinių, perėjimų, movų montavimas	vnt.	1.000	12.0482	12.05
10 N22-120		Kario ketaus flansiniai perėjimai DN 200x50	vnt.	1.000	50.8184	50.82
11 N22-269		Vandentiekio kėlinių sklendžių arba atbulinių vožtuvų D 50mm pastatymas	vnt.	1.000	14.2735	14.27
12 N22-2		Kario ketaus flansinės sklendės DN 50	vnt.	1.000	47.5726	47.57
13 N22P-2673		Adapterių montavimas	vnt.	1.000	1.8638	1.86
14 N22-151		Tempimui atsparus adapteris d50/40mm	vnt.	1.000	19.4516	19.46
15 N22P-0907		Vamzdžių jungčių betoninių atramų įreikimas, kai atramos tūris iki 0.25 m3	m3	0.100	245.4716	24.55
16 N22-284		Komunikacijų žymėjimo ženklo įreikimas	vnt.	1.000	37.9964	38.00
17 N22P-0707		Vamzdžių iki 400 mm skersmens pralaidimas su dezinfekcija, kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm	100m	0.490	44.5632	21.88
Skysiuje 1						945.42
2 Kitai darbai						
1 N22P-0163		Grunto kasimas 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą, kai gruntas II grupės	100m3	0.600	193.1532	115.90
2 N22P-0701		Transėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,25m3	100m3	0.600	119.3385	71.60

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
3 N1-300		Grunto kasimas rank. būdu	100m3	0.050	1544.5398	77.23
4 N1-300		Tranšėjų, įkasų ir duobių užpylimas rankiniu būdu	100m3	0.050	754.1363	37.71
5 N1P-0111		Grunto kasimas 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivardžius, kai gruntas II grupės	100m3	0.050	245.3577	12.27
6 N1P-1301		Grunto transportavimas 8t autosavivardžiais 1km atstumu, pakraunant 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100m3	0.050	319.9747	15.00
7 N1P-1314		Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už 100m3 papildomą 1km atstumą, vežant 8 autosavivardžiais, kai gruntas I-II grupės k4=1.000		0.050	149.5584	7.43
8 N23-1		Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas		3.900	31.4805	94.47
9 N48-257		Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu 100m2 II gr. grunte, nepilant augalinio dirvožemio		0.580	41.3439	23.15
10 N48-325		Peprastų, parterinių ir mauritaniskų gazonų 100m2 užėjimas rankiniu būdu		0.360	56.3565	31.56
11 N22P-0406		Prisijungimas prie esamų tinklų	vnt	1.000	27.0591	27.10
12 N27-07		Asfaltbetonio dangos 100 mm sluoksnio storio išardymas pneumoplaktuko pagalba	100m3	0.011	1687.4229	20.75
13 R16-1		Skaldos pagrindo, didesnio kaip 5 m2 pločio vienoje vietoje, ardymas pneumoplaktukais	m3	1.650	39.3588	64.96
14 R23-85		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivardžiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	5.000	11.5314	57.65
15 R23-96		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=5.000	t	5.000	1.7083	8.54
16 N23P-8-1		Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas (smėlio)	100m3	0.0285	1498.1825	42.83
17 N27-81		15 cm storio viensl. pagrindo iš dolomit. skaldos 40-70 mm dydžio kaip 98.1 MPa atsparumo įrengimas	100m3	0.110	784.9005	87.45
18 N27P-18-1		Asfaltbetonio dv sluoksnės dangos apatinio sl. įrengimas (sluoksnis 5.0 cm storio, klotuvai iki 200 t/h)	100m2	0.110	957.5959	105.34
19 N27P-18-1		Asfaltbetonio dv sluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.0 cm storio, klotuvai iki 200 t/h)	100m2	0.110	1006.2377	110.78
Skyriaus 2						1012.56
Žinlaraštyje 3						1957.98
Pridėtinės vertės mokesčiai 21.00%						411.18
Iš viso žinlaraštyje 3						2360.15

Sudarė: V. Juškevičienė
(Pavardė)