

SUSITARIMAS
PRIE 2017 M. SPALIO 20 D. STATYBOS DARBŲ RANGOS
SUTARTIES NR. SŽ-1352

2018 m. *rugeičio 14* d. Nr. *SŽ-951*
Šiauliai

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Antano Bartulio, veikiančio pagal Šiaulių miesto savivaldybės sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašą, patvirtinta 2013 m. gruodžio 19 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-320, (toliau – Užsakovas) ir UAB „Limega“, atstovaujama direktoriaus Vytauto Vilko (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, atsižvelgdami į 2018-07-23 Darbų pakeitimo aktą Nr. 1, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.5 str., Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 2 dalimi, 2017-10-20 statybos darbų rangos sutarties Nr. SŽ-1352 (toliau – Sutartis) 10.2., 10.3. punktais bei kitomis nuostatomis, sudarėme šį Susitarimą:

1. Rangovas įsipareigoja:

1.1. atlikti papildomus Lizdeikos gatvės Šiaulių mieste statybos darbus (darbų pakeitimo aktas Nr. 1);

1.2. papildomų darbų vertė 21979,25 Eur;

1.3. papildomus ir Sutartyje numatytus darbus atlikti iki 2018-09-15.

2. Užsakovas įsipareigoja apmokėti už atliktus papildomus darbus Sutartyje nustatyta tvarka.

3. Padidinti Priimtą Sutarties sumą 21979,25 Eur.

4. Nustatyti, kad Priimta Sutarties suma – 454021,85 Eur.

5. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatsiejama Sutarties dalis.

6. Susitarimo priedas – darbų pakeitimo aktas Nr. 1 yra neatskiriama Susitarimo dalis.

7. Šis Susitarimas sudarytas 2 egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

Šalių adresai ir rekvizitai:

UŽSAKOVAS

Šiaulių miesto savivaldybės administracija

Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai

Kodas 188771865

A. s. Nr. LT85 7300 0100 9151 1042

AB „Swedbank“

Tel. 8-41 596 320

Faks. 8-41 524 115

elektroninis paštas: aplinka@siauliai.lt

Pasirašančiojo vardas, pavardė

Antanas Bartulis

Pareigos: Administracijos direktorius

Parašas

Data

RANGOVAS

UAB „Limega“

Kanapių g. 1C, Šiauliai

Kodas 145407247

A. s. Nr. LT 457300010115267450

AB „Swedbank“

Tel. 8-41 455 798

faksas 8-41 550 657

elektroninis paštas: info@limega.lt


Pasirašančiojo vardas, pavardė

Vytautas Vilkas

Pareigos: Direktorius

Parašas

Data

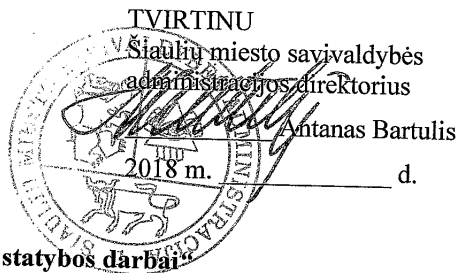

Projektas „Šiaulių miesto Lizdeikos gatvės naujos statybos darbai“
Statybos darbų rangos sutartis Nr. SŽ-1352

Data: 2018-_____ d.

DARBŲ PAKEITIMO AKTAS Nr. 1

Užsakovo atstovo – Eglės Bružienės, Šiaulių miesto savivaldybės miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vedėjos;

Užsakovo atstovo – Daivos Mačernės, Šiaulių miesto savivaldybės miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vedėjos pavaduotojos;

Techninės priežiūros vadovo – Juozo Čekanavičiaus;

Projektuotojo atstovo – Regimanto Šablicko, UAB „Urban line“ projekto dalies vadovo;

Rangovo atstovo – Raimondo Stupuro, UAB „Limega“ projektų vadovo

apžiūrėjusi objekte vykdomus darbus, išnagrinėjusi supaprastintą projektą, taip pat remiantis pasitarimo protokolais Nr.1 ir Nr.2 nustatė:

1) PK 14+50 per Lizdeikos g. D-300, L- 6 m. vamzdžio neįrenginėti (**įtraukti į nevykdomų darbų sąrašą**). Taip pat į **nevykdomų darbų (dėl šulinių remonto Lizdeikos g.) sąrašą** įtraukti sekančius darbų kiekius: Šulinio landos paaukštinimas 5 vnt.; Šulinio perdengimo plokštės keitimas 8 vnt.; Ketaus liukai 14 vnt.; Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas 4 vnt. GB atramos iškėlimo darbus **įtraukti į nevykdomų darbų sąrašą**, kadangi atrama eisimo saugumui netrukdo.

Komisija siūlo: įtraukti išvardintus darbus į nevykdomų darbų sąrašą.

PRIEDAI:

Nenumatytų darbų (papildomų ir nedaromų) lokalinė sąmata, 2 lapai (Priedas Nr. 1). 1 skyrius Nedaromi darbai I etapas 1-7 poz.

Nevykdomų darbų vertė – -4853,29 Eur.

2) Ties Lizdeikos g. 14, esamoje nuovažoje dėl vamzdžio įrengimo išardyti dalį bortų 3,8 m ir trinkelų 12,92 m²;

Lizdeikos g. 15 į sklypą įrengti nuovažą su pilna konstrukcija ir L-8 m. ilgio D-300 pralaidos vamzdžiu su antgaliais;

PK 8+90 K.P suprojektuotoje nuovažoje įrengti pralaidos vamzdį L-8 m. D-300 ir antgalius;

Nuovažoje į Lizdeikos g. 40 reikalingas pralaidos d-300 vamzdis L-8 m su antgaliais;

Į sklypą Lizdeikos g 36A nenumatyta nuovaža. Nuspręsta praplatinti nuovažą, vedančią į Lizdeikos 38A iki 6 m pločio ir įrengti ją ties sklypų riba, taip suformuojant nuovažą į 36A sklypą. (smėlis h-25cm 4,4m³; skalda h-12cm 17,6 m²; SA 16-d-V6000C asf. dangos įreng. 22m²).

Vykdam darbus Lizdeikos g. tarp Pk 6+81 - 7+38 (ruožo ilgis 57 m) taip pat nuovažoje į Lizdeikos g. 40, nustatyta, kad gatvės važ. dalies danga supilta ant gamtinio juodžemio (durpės), kurio nepašalinus, ateityje gatvės konstrukcija gali prarasti laikomąją galią. Nuovažos į Lizdeikos g. 40 dangos konstrukcijai įrengti taip pat reikalingas augalinio sluoksnio (durpės) pašalinimas iki stabilaus sankasos grunto. Nuspręsta tarp Pk 6+81 - 7+38 (ruožo ilgis 57 m) taip pat nuovažoje į Lizdeikos g. 40, pašalinti netinkamą sankasos gruntą, vietoje jo įrengiant ir sutankinant smėlingą sankasos gruntą. Lizdeikos g. tarp Pk 6+81 - 7+38 visu gatvės pločiu įrengti AŠAS h-35cm, o nuovažoje į Lizdeikos g. 40 h-25 cm sluoksnį. (*Priedamas priedas Nr. 2 PDVP vadovo sąnaudų žiniaraštis 2 lapai*).

Įrengti nuovažą Pk 8+30 į dešinę pusę, skirtą AB „Litgrid“ aukštos įtampos linijai aptarnauti, nes dėl projekte numatyto ir įrengto griovio nesant nuovažos, nėra galimybės įvažiuoti į aukštos įtampos elektros linijos apsaugos zoną. Nuovažos įrengimui reikalingi nenumatyti darbai: Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio h-25cm įrengimas 9,8m³; dolomito skaldos 0/32 pagrindo įrengimas h-12cm (nuovažos) 39,2 m²; pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžio skersmuo 300mm - 8m; 0,3m skersmens vandens įstrižųjų antgalių įrengimas - 2 vnt.

Komisija siūlo: įtraukti išvardintus darbus į nenumatytų darbų sąrašą.

PRIEDAI:

Nenumatytų ir nevykdomų darbų lokalinė sąmata, 2 lapai (Priedas Nr. 1). 2; 3 skyrius; ir 4 skyrius „Papildomi darbai SIST. įkainiais“.

nenumatytų darbų vertė – 26832,54 Eur;

Bendra nevykdomų darbų vertė su PVM – -4853,29 Eur;

Bendra nenumatytų darbų vertė su PVM – 26832,54 Eur;

Bendra nevykdomų/nenumatytų darbų vertė su PVM – 21979,25 Eur.

Išvados:

Vadovaujantis rekonstravimo darbų rangos sutarties Nr. SŽ-1352 punktu 10.3. bei 2018.05.25 ir 2018.06.25 pasitarimo protokolais Nr.1 ir Nr.2, pakeisti projekto rangos sutarties kainą nenumatytų darbų ir nevykdomų darbų verčių skirtumo dydžiu, tai yra padidinti sutarties darbų **vertę be PVM – 18164,67 Eur, darbų vertę su PVM – 21979,25 Eur.**

Pastabos:

1. Nedaromų darbų ir papildomų darbų lokalinės sąmatos parengtos vadovaujantis rangos sutarties Nr. Nr. SŽ-1352 punktu 9.9.1. a ir b dalimis.

Komisija:

Užsakovo atstovas

Siaulių miesto savivaldybės administracija
Urbanistinės plėtros ir ūkio departamentas
Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus
Vadovo pavaduotoja
Dariaus Maternio
20.....

Techninės priežiūros vadovas

JUOZAS ČEKANAVIČIUS
patingo statinio statybos
techninės priežiūros vadovas
2018.06.12

PDV R. Šacharuk
Projektuotojo atstovas


Rangovo atstovas

Projektų vadovas
Raimondas Stupuras

SUDERINTA: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS:

2018 M. _____ MĖN. ____ D.

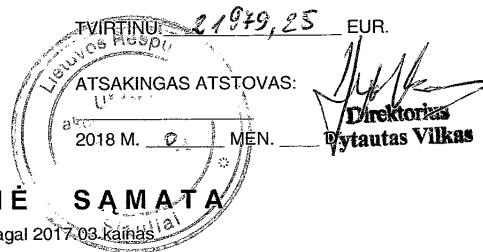

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

Kompleksas 301 Šiaulių m.sav. Lizdeikos gatvės statybos darbai

Objektas 1 Lizdeikos gatvės statybos darbai

Žiniaraštis 5 Nedaromi ir papildomi darbai


2018.07.04

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
	1	Nedaromi darbai I etapas				
1	N21P-0123	Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas , kai stulpeliai metaliniai	vnt.	- 5,0	15,4556	-77,28
2	N57P-4301	Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas , kai vamzdžių skersmuo 300 mm	m	- 6,0	35,5533	-213,32
3	H30K-46	0,3m skersmens vandens pralaidos įstrižųjų antgalių įrengimas (1 antgal.)	vnt.	- 2,0	97,4331	-194,87
4	R27P-25-4	Šulinio landos paaukštinimas (gelžbetonio žiedais)	vnt	- 4,0	57,7508	-231,00
5	R16-112	Šulinio perdengimo plokštės keitimas	vnt	- 8,0	129,2829	-1.034,26
6	2050	Ketaus liukai	vnt	-14,0	121,275	-1.697,85
7	R33-322	Gelžbetoninės atramos perkėlimas	vnt.	- 1,0	562,4026	-562,40
		Skyriuje 1				-4.010,98
	2	Papildomi darbai I etapas				
1	N1P-0112	Grunto kasimas 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius , kai gruntas I grupės	100m3	7,45	194,3868	1.448,18
2	N57P-1705	Iškasto grunto transportavimas autosavivarčiais, pakraunant ekskavatoriumi (gruntas I grupės, transportavimo atstumas 5 km)	t. m3	0,745	2531,7615	1.886,16
3	N1-247	Iškasų dugno bei šlaitų ir pylimų viršaus bei šlaitų planiravimas autogreideriais II grupės grunte	t.m2	0,313	370,44	115,95
4	N1-380	Iki 30cm storio grunto sluoksnio sutankinimas, pereinant savaeigiu volu 4 kartus	100m3	0,94	99,225	93,27
5	N57P-4301	Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas , kai vamzdžių skersmuo 300 mm	m	32,0	35,5533	1.137,71
6	H30K-46	0,3m skersmens vandens pralaidos įstrižųjų antgalių įrengimas (1 antgal.)	vnt.	6,0	97,4331	584,60
7	N27-19	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio įrengimas	100m3	7,32	2022,7047	14.806,20
8	N27-19	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio įrengimas h-25cm (nuovažos)	100m3	0,368	2737,8246	1.007,52
9	N27P-11-2	Dolomito skaldos 0/32 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 12 cm) (nuovažos)	100m2	0,948	793,4353	752,18
		Skyriuje 2				21.831,77


Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
	3	Papildomi darbai II etapas				
1	N27P-17-1	SA 16-d-V6000C asfaltbetonio viensluoksnės dangos įrengimas (sluoksnis 4.5 cm storio)	100m2	0,22	1035,8847	227,89
		Skyriuje 3				227,89
	4	Papildomi darbai SIST įkainiais				
1	R27P-14-3	Gatvės bordiūrų išardymas, kai remontuojamas tarpas iki 25m(pagrindas betono) k8=1.09,k9=1.15	m	3,8	9,6853	36,80
2	R16-98	Tašytų akmenų, betoninių trinkelų grindinio ardymas rankiniu būdu k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,1292	612,8954	79,19
		Skyriuje 4				115,99
						18.164,67
Žiniaraštyje 5						
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						3.814,58
Iš viso žiniaraštyje 5						21.979,25

SUDARĖ :


Sąmatininkė-inžinierė
Virginija Matuionienė




Projektų vadovas
Raimondas Stupuras



JUOZAS CEKANAVICIUS
ypatingo statinio statybos
techninės priežiūros vadovas
atest. Nr. 1367



Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Urbanistinės plėtros ir ūkio departamentas
Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus
vėdėjo pavaduotoja
Dainė Bračėnė
20...



SAŃAUDŲ ŹINIARAŠTIS

(LIZDEIKOS G.)

I ETAPAS PAPILDOMI DARBAI

EIL. NR.	DARBŲ PAVADINIMAS	MATO VIENETAS	KIEKIS	NUORODA Į TECHNINES SPECIFIKACIJAS
1.	Źemės darbai			
1.1.	I gr. grunto (durpingo grunto) kasimas lovio įrengimui ir veŹimas 5 km atstumu	m ³	745	TS 03
1.2.	Tinkamo sankasos įrengimui grunto atveŹimas ir paskleidimas	m ³	583	TS 03
1.3.	Sankasos planiravimas mechanizuotu būdu	m ²	313	TS 03
1.4.	Grunto sutankinimas mechanizuotu būdu	m ³	94	TS 03
4.	Dangų konstrukcijos įrengimo darbai			
4.1.	Dangos įrengimas (vaŹiuojamoji dalis)			
4.1.1.	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurišto mineralinių medŹiagų mišinio (h=0,35 m) įrengimas	m ³	149	TS 06
4.2.	Dangos įrengimas (nuovaŹų danga)			
4.2.1.	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurišto mineralinių medŹiagų mišinio (h=0,25 m) įrengimas	m ³	13	TS 06

PDVP vadovas Regimantas Šablickas

JUOŽAS ČEKANAVICIUS
ypatingo statinio statybos
techninės prieŹiūros vadovas
atest. Nr. 1367

UAB „URBAN LINE“ Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius Tel. Nr.: 8 699 19380 Įmonės kodas: 300149157		Projekto pavadinimas: ŠIAULIŲ Miesto LIZDEIKOS GATVĖS SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS Adresas: Traidenio g., Šiaulių m. sav..	
Atestato Nr.	PV	V. Aleksandrovas	2018
25326			
Stadija:	Statytojas:	Žymuo:	Lapas
SP	ŠIAULIŲ Miesto SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA	UL-17-49-SP-PSŹ	Lapų
			1 1

**NETINKAMO GRUNTO (DURPIŲ) IŠKASIMO DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
(I ETAPO DARBAI)**

PK+		ILGIS,m	PLOTIS,m	Iškasamo I gr. grunto tūris,m³
nuo	iki			
6+81	7+00	19	7.5	220
7+00	7+10	10	7.5	120
7+10	7+20	10	7.5	135
7+20	7+38	18	7.5	270
7+15	Nuovaža į Lizdeikos g. 40	10	5	110
Iš viso:				745

**APSAUGINIO ŠALČIUI ATSPARAUS SLUOKSNIO IŠ NESURIŠTO MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ MIŠINIO ĮRENGIMO DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
(I ETAPO DARBAI)**

PK+		ILGIS,m	PLOTIS,m	AŠAS tūris,m³	Sluoksnio storis, m
nuo	iki				
6+81	7+00	19	7.5	50	0,35
7+00	7+10	10	7.5	26	0,35
7+10	7+20	10	7.5	26	0,35
7+20	7+38	18	7.5	47	0,35
7+15	Nuovaža į Lizdeikos g. 40	10	5	13	0,25
Iš viso:				162	

PDVP vadovas Regimantas Šablickas

JUOZAS ČEKANAVIČIUS
patalpinimo statinio statybos
inžinierės priežiūros vadovas
Nr. 1367

Atestato Nr.	UAB „URBAN LINE“ Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius Tel. Nr.: 8 699 19380 Įmonės kodas: 300149157				Projekto pavadinimas: ŠIAULIŲ MIESTO LIZDEIKOS GATVĖS SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS Adresas: Lizdeikos g., Šiaulių m. sav.		
	25326	PV	V. Aleksandrovas	2018	Dokumentas: ŽEMĖS IR APSAUGINIO ŠALČIUI ATSPARAUS SLUOKSNIO ĮRENGIMO DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS		Laida 0
Stadija:	Siatytojas: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA				Žymuo: UL-17-49-SP-DKŽ	Lapas 1	Lapų 1

**SUSITARIMAS
PRIE 2017 M. SPALIO 20 D. STATYBOS DARBŲ RANGOS
SUTARTIES NR. SŽ-1352**

2018 m. *ruugpjūčio 14* d. Nr. *SŽ-951*
Šiauliai

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Antano Bartulio, veikiančio pagal Šiaulių miesto savivaldybės sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašą, patvirtinta 2013 m. gruodžio 19 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-320, (toliau – Užsakovas) ir UAB „Limega“, atstovaujama direktoriaus Vytauto Vilko (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, atsižvelgdami į 2018-07-23 Darbų pakeitimo aktą Nr. 1, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.5 str., Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 2 dalimi, 2017-10-20 statybos darbų rangos sutarties Nr. SŽ-1352 (toliau – Sutartis) 10.2., 10.3. punktais bei kitomis nuostatomis, sudarė šį Susitarimą:

1. Rangovas įsipareigoja:
 - 1.1. atlikti papildomus Lizdeikos gatvės Šiaulių mieste statybos darbus (darbų pakeitimo aktas Nr. 1);
 - 1.2. papildomų darbų vertė 21979,25 Eur;
 - 1.3. papildomus ir Sutartyje numatytus darbus atlikti iki 2018-09-15.
2. Užsakovas įsipareigoja apmokėti už atliktus papildomus darbus Sutartyje nustatyta tvarka.
3. Padidinti Priimtą Sutarties sumą 21979,25 Eur.
4. Nustatyti, kad Priimta Sutarties suma – 454021,85 Eur.
5. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatsiejama Sutarties dalis.
6. Susitarimo priedas – darbų pakeitimo aktas Nr. 1 yra neatskiriama Susitarimo dalis.
7. Šis Susitarimas sudarytas 2 egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

Šalių adresai ir rekvizitai:

UŽSAKOVAS

Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai
Kodas 188771865
A. s. Nr. LT85 7300 0100 9151 1042
AB „Swedbank“
Tel. 8-41 596 320
Faks. 8-41 524 115
elektroninis paštas: aplinka@siauliai.lt

Pasirašančiojo vardas, pavardė


Antanas Bartulis

Pareigos: Administracijos direktorius

Parašas

Data

A.V.

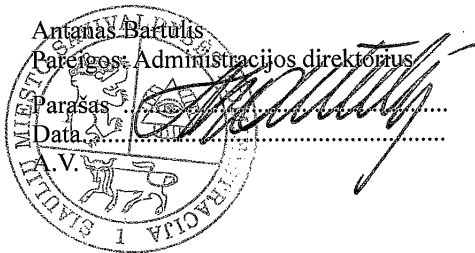

RANGOVAS

UAB „Limega“
Kanapių g. 1C, Šiauliai
Kodas 145407247
A. s. Nr. LT 457300010115267450
AB „Swedbank“
Tel. 8-41 455 798
faksas 8-41 550 657
elektroninis paštas: info@limega.lt

Pasirašančiojo vardas, pavardė


Vytautas Vilkas

Pareigos: Direktorius

Parašas


Data

A.V.



Direktorius
Vytautas Vilkas

Susitarimo kuratorė – Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vedėjo pavaduotoja Daiva Mačernė, tel. (8 41) 596 264

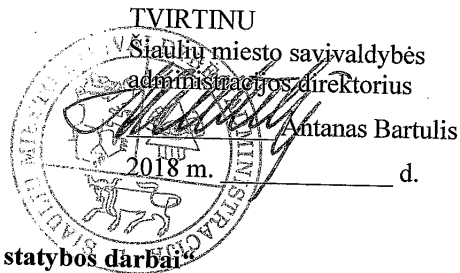

Projektas „Šiaulių miesto Lizdeikos gatvės naujos statybos darbai“
Statybos darbų rangos sutartis Nr. SZ-1352

Data: 2018- _____

DARBŲ PAKEITIMO AKTAS Nr. 1

Užsakovo atstovo – Eglės Bružienės, Šiaulių miesto savivaldybės miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vedėjos;

Užsakovo atstovo – Daivos Mačernės, Šiaulių miesto savivaldybės miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vedėjos pavaduotojos;

Techninės priežiūros vadovo – Juozo Čekanavičiaus;

Projektuotojo atstovo – Regimanto Šablicko, UAB „Urban line“ projekto dalies vadovo;

Rangovo atstovo – Raimondo Stupuro, UAB „Limega“ projektų vadovo

apžiūrėjusi objekte vykdomus darbus, išnagrinėjusi supaprastintą projektą, taip pat remiantis pasitarimo protokolais Nr.1 ir Nr.2 nustatė:

1) PK 14+50 per Lizdeikos g. D-300, L- 6 m. vamzdžio neįrenginėti (**įtraukti į nevykdomų darbų sąrašą**). Taip pat į **nevykdomų darbų (dėl šulinių remonto Lizdeikos g.) sąrašą** įtraukti sekančius darbų kiekius: Šulinio landos paaukštinimas 5 vnt.; Šulinio perdengimo plokštės keitimas 8 vnt.; Ketaus liukai 14 vnt.; Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas 4 vnt. GB atramos iškėlimo darbus įtraukti į **nevykdomų darbų sąrašą**, kadangi atrama eismo saugumui netrukdo.

Komisija siūlo: įtraukti išvardintus darbus į nevykdomų darbų sąrašą.

PRIEDAI:

Nenumatytų darbų (papildomų ir nedaromų) lokalinė sąmata, 2 lapai (Priedas Nr. 1). 1 skyrius Nedaromi darbai I etapas 1-7 poz.

Nevykdomų darbų vertė – -4853,29 Eur.

2) Ties Lizdeikos g. 14, esamoje nuovažoje dėl vamzdžio įrengimo išardyti dalį bortų 3,8 m ir trinkelų 12,92 m²;

Lizdeikos g. 15 į sklypą įrengti nuovažą su pilna konstrukcija ir L-8 m. ilgio D-300 pralaidos vamzdžiu su antgaliais;

PK 8+90 K.P suprojektuotoje nuovažoje įrengti pralaidos vamzdį L-8 m. D-300 ir antgalius;

Nuovažoje į Lizdeikos g. 40 reikalingas pralaidos d-300 vamzdis L-8 m su antgaliais;

Į sklypą Lizdeikos g 36A nenumatyta nuovaža. Nuspręsta praplatinti nuovažą, vedančią į Lizdeikos 38A iki 6 m pločio ir įrengti ją ties sklypų riba, taip suformuojant nuovažą į 36A sklypą. (smėlis h-25cm 4,4m³; skalda h-12cm 17,6 m²; SA 16-d-V6000C asf. dangos įreng. 22m²).

Vykdam darbus Lizdeikos g. tarp Pk 6+81 - 7+38 (ruožo ilgis 57 m) taip pat nuovažoje į Lizdeikos g. 40, nustatyta, kad gatvės važ. dalies danga supilta ant gamtinio juodžemio (durpės), kurio nepašalinus, ateityje gatvės konstrukcija gali prarasti laikomąją galią. Nuovažos į Lizdeikos g. 40 dangos konstrukcijai įrengti taip pat reikalingas augalinio sluoksnio (durpės) pašalinimas iki stabilaus sankasos grunto. Nuspręsta tarp Pk 6+81 - 7+38 (ruožo ilgis 57 m) taip pat nuovažoje į Lizdeikos g. 40, pašalinti netinkamą sankasos gruntą, vietoje jo įrengiant ir sutankinant smėlingą sankasos gruntą. Lizdeikos g. tarp Pk 6+81 - 7+38 visu gatvės pločiu įrengti AŠAS h-35cm, o nuovažoje į Lizdeikos g. 40 h-25 cm sluoksnį. (Priedamas priedas Nr. 2 PDVP vadovo sąnaudų žiniaraštis 2 lapai).

Įrengti nuovažą Pk 8+30 į dešinę pusę, skirtą AB „Litgrid“ aukštos įtampos linijai aptarnauti, nes dėl projekte numatyto ir įrengto griovio nesant nuovažos, nėra galimybės įvažiuoti į aukštos įtampos elektros linijos apsaugos zoną. Nuovažos įrengimui reikalingi nenumatyti darbai: Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio h-25cm įrengimas 9,8m³; dolomito skaldos 0/32 pagrindo įrengimas h-12cm (nuovažos) 39,2 m²; pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžio skersmuo 300mm - 8m; 0,3m skersmens vandens įstrižųjų antgalių įrengimas - 2 vnt.

Komisija siūlo: įtraukti išvardintus darbus į nenumatytų darbų sąrašą.

PRIEDAI:

Nenumatytų ir nevykdomų darbų lokalinė sąmata, 2 lapai (Priedas Nr. 1). 2; 3 skyrius; ir 4 skyrius „Papildomi darbai SIST. įkainiais“.

nenumatytų darbų vertė – 26832,54 Eur;

Bendra nevykdomų darbų vertė su PVM – -4853,29 Eur;

Bendra nenumatytų darbų vertė su PVM – 26832,54 Eur;

Bendra nevykdomų/nenumatytų darbų vertė su PVM – 21979,25 Eur.

Išvados:

Vadovaujantis rekonstravimo darbų rangos sutarties Nr. SŽ-1352 punktu 10.3. bei 2018.05.25 ir 2018.06.25 pasitarimo protokolais Nr.1 ir Nr.2, pakeisti projekto rangos sutarties kainą nenumatytų darbų ir nevykdomų darbų verčių skirtumo dydžiu, tai yra padidinti sutarties darbų **vertę be PVM – 18164,67 Eur, darbų vertę su PVM – 21979,25 Eur.**

Pastabos:

1. Nedaromų darbų ir papildomų darbų lokalinės sąmatos parengtos vadovaujantis rangos sutarties Nr. Nr. SŽ-1352 punktu 9.9.1. a ir b dalimis.

Komisija:

Užsakovo atstovas

Siaulių miesto savivaldybės administracijos
Urbanistikos, pietros ir ūkio departamentui
Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus
Vedėjo pavaduotoja
Daina Macernė
20.....

PDV R. Šachilina
Projektuotojo atstovas

Techninės priežiūros vadovas

JUOZAS ČEKANAVIČIUS
patingo statinio statybos
techninės priežiūros vadovas
atest. Nr. 1267


Rangovo atstovas

Projektų vadovas
Raimondas Stupuras

SUDERINTA: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS:

2018 M. _____ MĖN. _____ D.

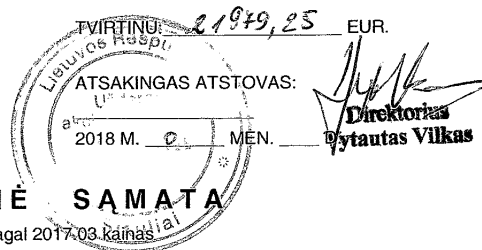

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

Kompleksas 301 Šiaulių m.sav. Lizdeikos gatvės statybos darbai

Objektas 1 Lizdeikos gatvės statybos darbai

Žiniaraštis 5 Nedaromi ir papildomi darbai

2018.07.04

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
	1	Nedaromi darbai I etapas				
1	N21P-0123	Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas , kai stulpeliai metaliniai	vnt.	- 5,0	15,4556	-77,28
2	N57P-4301	Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas , kai vamzdžių skersmuo 300 mm	m	- 6,0	35,5533	-213,32
3	H30K-46	0,3m skersmens vandens pralaidos įstrižųjų antgalių įrengimas (1 antgal.)	vnt.	- 2,0	97,4331	-194,87
4	R27P-25-4	Šulinio landos paaukštinimas (gelžbetonio žiedais)	vnt	- 4,0	57,7508	-231,00
5	R16-112	Šulinio perdengimo plokštės keitimas	vnt	- 8,0	129,2829	-1.034,26
6	2050	Ketaus liukai	vnt	-14,0	121,275	-1.697,85
7	R33-322	Gelžbetoninės atramos perkėlimas	vnt.	- 1,0	562,4026	-562,40
		Skyriuje 1				-4.010,98
	2	Papildomi darbai I etapas				
1	N1P-0112	Grunto kasimas 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius , kai gruntas I grupės	100m3	7,45	194,3868	1.448,18
2	N57P-1705	Iškasto grunto transportavimas autosavivarčiais, pakraunant ekskavatoriumi (gruntas I grupės, transportavimo atstumas 5 km)	t. m3	0,745	2531,7615	1.886,16
3	N1-247	Iškasų dugno bei šlaitų ir pylimų viršaus bei šlaitų planiravimas autogreideriais II grupės grunte	t.m2	0,313	370,44	115,95
4	N1-380	Iki 30cm storio grunto sluoksnio sutankinimas, pereinant savaeigiu volu 4 kartus	100m3	0,94	99,225	93,27
5	N57P-4301	Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas , kai vamzdžių skersmuo 300 mm	m	32,0	35,5533	1.137,71
6	H30K-46	0,3m skersmens vandens pralaidos įstrižųjų antgalių įrengimas (1 antgal.)	vnt.	6,0	97,4331	584,60
7	N27-19	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio įrengimas	100m3	7,32	2022,7047	14.806,20
8	N27-19	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio įrengimas h-25cm (nuovažos)	100m3	0,368	2737,8246	1.007,52
9	N27P-11-2	Dolomito skaldos 0/32 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 12 cm) (nuovažos)	100m2	0,948	793,4353	752,18
		Skyriuje 2				21.831,77

SAŃAUDŲ ŹINIARAŠTIS

(LIZDEIKOS G.)

I ETAPAS PAPILDOMI DARBAI

EIL. NR.	DARBŲ PAVADINIMAS	MATO VIENETAS	KIEKIS	NUORODA I TECHNINES SPECIFIKACIJAS
1.	Žemės darbai			
1.1.	I gr. grunto (durpingo grunto) kasimas lovio įrengimui ir veŹimas 5 km atstumu	m ³	745	TS 03
1.2.	Tinkamo sankasos įrengimui grunto atveŹimas ir paskleidimas	m ³	583	TS 03
1.3.	Sankasos planiravimas mechanizuotu būdu	m ²	313	TS 03
1.4.	Grunto sutankinimas mechanizuotu būdu	m ³	94	TS 03
4.	Dangų konstrukcijos įrengimo darbai			
4.1.	Dangos įrengimas (vaŹiuojamoji dalis)			
4.1.1.	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurišto mineralinių medŹiagų mišinio (h=0,35 m) įrengimas	m ³	149	TS 06
4.2.	Dangos įrengimas (nuovaŹų danga)			
4.2.1.	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurišto mineralinių medŹiagų mišinio (h=0,25 m) įrengimas	m ³	13	TS 06

PDVP vadovas Regimantas Šablickas

JUOZAS ČEKANAVIČIUS
ypatingo statinio statybos
techninės prieŹiūros vadovas
atest. Nr. 1367

UAB „URBAN LINE“ Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius Tel. Nr.: 8 699 19380 Įmonės kodas: 300149157					Projekto pavadinimas: ŠIAULIŲ Miesto LIZDEIKOS GATVĖS SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS Adresas: Traidenio g., Šiaulių m. sav..		
Atestato Nr.	25326	PV	V. Aleksandrovas	2018	Dokumentas:		Laida
					PAPILDOMŲ DARBŲ SAŃAUDŲ ŹINIARAŠTIS		0
Stadija:	Statytojas:				Źymuo:		Lapas Lapų
SP	ŠIAULIŲ Miesto SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA				UL-17-49-SP-PSŹ		1 1

**NETINKAMO GRUNTO (DURPIŲ) IŠKASIMO DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
(I ETAPO DARBAI)**

PK+		ILGIS,m	PLOTIS,m	Iškasamo I gr. grunto tūris,m³
nuo	iki			
6+81	7+00	19	7.5	220
7+00	7+10	10	7.5	120
7+10	7+20	10	7.5	135
7+20	7+38	18	7.5	270
7+15	Nuovaža į Lizdeikos g. 40	10	5	110
Iš viso:				745

**APSAUGINIO ŠALČIUI ATSPARAUS SLUOKSNIO IŠ NESURIŠTO MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ MIŠINIO ĮRENGIMO DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
(I ETAPO DARBAI)**

PK+		ILGIS,m	PLOTIS,m	AŠAS tūris,m³	Sluoksnio storis, m
nuo	iki				
6+81	7+00	19	7.5	50	0,35
7+00	7+10	10	7.5	26	0,35
7+10	7+20	10	7.5	26	0,35
7+20	7+38	18	7.5	47	0,35
7+15	Nuovaža į Lizdeikos g. 40	10	5	13	0,25
Iš viso:				162	

PDVP vadovas Regimantas Šablickas

JOZAS ČEKANAVIČIUS
patingo statinio statybos
ininės priežiūros vadovas
Nr. 1367

Atestato Nr. 25326		PV		V. Aleksandrovas		2018		Projekto pavadinimas:	
								UAB „URBAN LINE“ Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius Tel. Nr.: 8 699 19380 Įmonės kodas: 300149157 ŠIAULIŲ MIESTO LIZDEIKOS GATVĖS SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS Adresas: Lizdeikos g., Šiaulių m. sav.	
Stadija: SP		Statytojas: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		Žymuo: UL-17-49-SP-DKŽ		Dokumentas:		Laida	
						ŽEMĖS IR APSAUGINIO ŠALČIUI ATSPARAUS SLUOKSNIO ĮRENGIMO DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS		0	
						Lapas	Lapų	1	1