

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. **Pirkėjas** – UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“
- 1.2. **Tiekėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
- 1.3. **Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.
- 1.4. **Prekės** – darbo vietų akustinės pertvaros.
- 1.5. **Užsakymas** – Sutarties pagrindu Tiekėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Pirkėjo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.
- 1.6. **Nominali spalva** – suderinta su Tiekėju pavyzdžio ar paletės spalva, kurios turės būti visi gaminami gaminiai.
- 1.7. **DP arba PVP** – darbo projekto metu arba projekto vykdymo priežiūros metu t.y. po Sutarties pasirašymo Tiekėjas rengia DP t.y brėžinius gamybai (Tiekėjas Baldų montavimo vietas matuoja biure), kuriuos derina su Pirkėju ir Pirkėjo nurodytais architektais. Derinimo metu arba projekto vykdymo priežiūros metu derinami gamybiniai brėžiniai, parenkamos konkrečios spalvos iš palečių ir derintinos detalės.
- 1.8. **Gaminiai** – Baldai ir jų dalys.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

- 2.1. Pirkimo objektas – Akustinės darbo vietų pertvaros.

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

Maksimalūs Prekių kiekiai pateikiami žemiau esančioje Lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr. 1

Baldai		
Eil. Nr.	Pavadinimas	Maksimalus kiekis, vnt.*
1.	Akustinė pertvara (1600 mm kraštinei) aukštis 415 mm	226
2.	Akustinė pertvara (1600 mm kraštinei) aukštis 760 mm	14
3.	Akustinė pertvara (800 mm kraštinei) ilgis 1000 mm aukštis 760 mm**	46
4.	Akustinė šoninė klientų aptarnavimo centro stalo pertvara (800 mm kraštinei) aukštis 1250 mm	8

* Nurodytas maksimalus Prekių kiekis. Sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjas turi teisę koreguoti perkamų Prekių kiekį, neviršijant Sutarties kainos.

** 23 pertvaros kairinės ir 23 pertvaros dešininės.

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

4.1. Prekės turės būti pristatomos: Prekės turės būti pristatomos: Laisvės pr. 10, Vilnius, Viršuliškių skersgatvis 34, Vilnius, Savanorių pr. 178, Kaunas, Senamiesčio g. 102B, Panevėžys, Liepų g. 80, Klaipėda. Pristatymo adresas nurodomas kiekvieno užsakymo metu.

5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

5.1. Pirkimo objekto aprašymas

5.1.1. Pagrindinės Baldų dangos spalvos ir medžiagų pavyzdžiai, tekstūros (turi būti užtikrinama galimybė rinktis spalvas ir tekstūras) turi būti prieš gamybą suderintos su Pirkėju, atsižvelgiant į tai, kokie baldai jau yra pagaminti ir stovi **Pirkėjo biuro kituose aukštuose**.

5.1.2. Baldai turi būti pristatomi Techninės specifikacijos 4.1. punkte nurodytu adresu ir surenkami Tiekėjo jėgomis ir lėšomis t. y. be papildomo mokesčio, su Pirkėju suderintose patalpų vietose (pagal Pirkėjo pateiktą patalpų planą ir jame numatytus Baldų kiekius).

5.1.3. Baldai turi būti pristatomi ir surenkami su visais priedais, skirtais pilnavertiškam Baldų naudojimui. Į Baldų komplektą turi įeiti visi varžtai, tvirtinimo detalės bei kitos dalys ir priedai (jei jų yra), reikalingi tinkamai eksploatuoti Baldus.

5.1.4. Baldai turi atitikti šioje Techninėje specifikacijoje nustatytus minimalius reikalavimus..

5.1.5. Tiekėjo pristatomi Pirkėjui Baldai ir komplektuojančiosios dalys turi būti nauji, kokybiški, pristatomi supakuoti. Prekių kokybė turi atitikti Techninės specifikacijos, Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, norminių aktų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių Prekių kokybę, reikalavimus.

5.1.6. Baldai turi būti atsparūs drėgmei, temperatūros svyravimams, mechaniškai stabilūs, patogūs naudojimui.

5.1.7. Visos Baldų dalys, turi būti be šerpetų ir (arba) aštrių briaunų, neturi būti vamzdžių atvirais galais.

5.1.8. Į Prekių įkainius turi būti įtraukta: visų rūšių Baldų pakuočių ir Baldų surinkimo metu atsiradusių atliekų sutvarkymas ir išvežimas ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo Prekių priėmimo – perdavimo akto pasirašymo (Tiekėjo transportu), Prekių pristatymo, surinkimo kaštai.

5.1.9. Prekės turi atitikti Techninės specifikacijos priede Nr. 1 pateiktas vizualizacijas ir reikalavimus.

6. PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA IR TERMINAI

6.1. Tiekėjas įsipareigoja vadovautis Prekių tiekimo metu Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir kitais norminiais aktais, reglamentuojančiais Prekių tiekimą.

6.2. Prekės tiekiamos pagal Pirkėjo Užsakymą.

6.3. Tiekėjas, gavęs Užsakymą, jį pateikusiai Pirkėjo darbuotojui (atstovui) ne ilgiau kaip per 1 darbo dieną el. paštu patvirtina, kad Užsakymas priimtas, informuoja apie numatomą Prekių pristatymo datą, pateikia kitą svarbią informaciją, susijusią su Užsakymo vykdymu.

6.4. Prekės turi būti pristatytos ir sumontuotos ne vėliau kaip per 45 (keturiasdešimt penkias) dienų nuo Užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.

6.5. Tiekėjas turės pristatyti Prekes Techninės specifikacijos 4 skyriuje nurodytu adresu Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.). Esant poreikiui, susitarus su Pirkėju, gali būti numatytas pristatymo ir montavimo laikas, po nurodytų darbo valandų

6.6. Už vėlavimą pagaminti, pristatyti ir surinkti Prekes per Techninės specifikacijos 6.4. ir 6.5.punktuose nustatytą terminą, Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, moka 0,05 procentų nuo vėluojamų pristatyti Prekių kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, tačiau bet koku atveju ne mažiau kaip 100 EUR (vienas šimtas eurų) už vieną vėlavimo laikotarpį.

6.7. Prekių transportavimui turi būti taikomos Prekių gamintojo nurodytos sąlygos. Tiekėjas Prekes pristato savo transportu. Pristatyti Baldai turi būti surenkami ir tinkami iš karto juos eksploatuoti. Tiekėjas atsako už Prekes iki jos bus pristatytos, surinktos, paruoštos eksploatacijai ir pasirašytas Prekių priėmimo – perdavimo aktas. Prekių priėmimo – perdavimo aktą parengia Tiekėjas ir pasirašo abiejų Šalių atstovai **(po Prekių surinkimo ir paruošimo eksploatacijai).**

6.8. Prekių atsitiktinio sugedimo rizika Prekių pristatymo ir montavimo metu iki Prekių perdavimo akto pasirašymo tenka Tiekėjui.

6.9. Prekių sugadinimo rizika jų iškrovimo metu iš Tiekėjo transporto Prekių pristatymo vietoje tenka Tiekėjui.

6.10. Pristatydamas prekes Tiekėjas galės naudotis krovininiu liftu prekių pakėlimui adresuose kuriuose yra toks liftas, prieš tai išklausęs instrukcijas dėl naudojimosi liftu ir lifto sugadinimo atveju turės prisiimti atsakomybę už lifto sugadinimą

7. KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

7.1. Prekėms nustatomi Tiekėjo arba Prekių gamintojo taikomas (gali būti nustatomi ilgesni taikomi terminai) garantijos terminai, tačiau bet koku atveju ne trumpesni nei 5 metų garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

7.2. Prekių perdavimo - priėmimo ar garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimtys) kalendorinių dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Tiekėjas netinkamas/sugedusias Prekes privalo suremontuoti (arba pakeistas naujomis) Prekes savo lėšomis.

7.3. Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.

7.4. Už nustatytų Prekių trūkumų nepašalinimą per Techninės specifikacijos 7.2. punkte nustatytą terminą Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, moka Pirkėjui 0,05 procentų nuo trūkumų turinčių Prekių kainos dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną (tačiau bet koku atveju ne mažiau kaip 30 eurų (trisdešimt) už vieną vėlavimo laikotarpį).

8. APMOKĖJIMO SĄLYGOS

8.1. Pirkėjas sumoka Tiekėjui už faktiškai pristatytas ir surinktas kokybiškas Prekes, šalims pasirašius Prekių perdavimo – priėmimo aktą, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos.

9 MINIMALŪS APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI

9.1 Prekės turi atitikti aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdam žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, keliamus baldams.

9.2 Minimalūs aplinkos apsaugos reikalavimai baldams:

9.2.1 ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertės sertifikavimo sistemas;

9.2.2 visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklavimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą;

9.2.3 jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų;

9.2.4 paviršiams dengti naudojamuose produktuose:

9.2.5 neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372);

9.2.6 neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);


9.2.7 neturi būti chromo (VI) junginių;

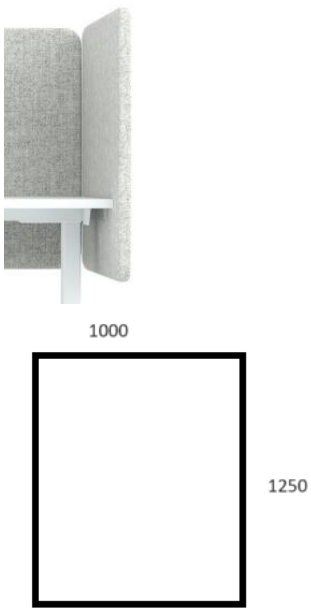
9.2.8 formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.

9.3 Galimi atitiktį žaliajo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

10. PRIEDAI

10.1. Priedas Nr. 1 - Techniniai reikalavimai Prekėms (taikoma visoms pirkimo objekto dalims).

Techniniai reikalavimai	Matmenys (l – ilgis, P – plotis, H – aukštis), leistina paklaida	Pavyzdžiai ir techniniai sprendimai
Akustinės darbo vietų pertvaros		
<p>Akustinė pertvara (1600 mm kraštinei), ilgis 1600 mm, aukštis 415 mm.</p> <p>Tvirtinimas: Prie pakeliamo stalo stalviršio trijose taškuose. Pertvaros aukštis virš stalo paviršiaus 350mm. Pertvaros paviršius dengtas gobelenu. Gobelenas - III kategorijos, veltinis. Gobeleno spalva – juoda, pilka (privaloma) ir dar galimybė rinkti ir gobeleno spalvas iš ne mažiau 4 spalvų. Pertvara turi atitikti standartus: EN 1023-1:1996, EN 1023-2:2000, EN 1023-3:2000. Garantinis terminas baldui ne mažiau 5 metai.</p>	1600 mm x 22 mm storio H= 415 mm,	<p>ilgis 1600 mm l) x 22 mm storio, H=415 mm</p> 
<p>Akustinė pertvara (1600 mm kraštinei), ilgis 1600 mm, aukštis 760 mm.</p> <p>Tvirtinama prie pakeliamo stalo stalviršio trijose taškuose. Pertvaros aukštis virš stalo paviršiaus 530 mm. Pertvaros garsą sugeriančios medžiagos sluoksnis iš abiejų pertvaros pusių turi būti min. 10 mm. Akustikos klasė C. Pertvaros paviršius dengtas gobelenu. Gobelenas - III kategorijos, veltinis. Gobeleno spalva – juoda, pilka (privaloma) ir dar galimybė rinkti ir gobeleno spalvas iš ne mažiau 4 spalvų. Pertvara turi atitikti standartus: EN 1023-1:1996, EN 1023-2:2000, EN 1023-3:2000. Garantinis terminas baldui ne mažiau 5 metai</p>	1600 mm (l) x 22 mm storio, H=760 mm	<p>1600</p> 
<p>Akustinė pertvara (800 mm kraštinei), ilgis 1000 mm t. y. pertvaros ilgis turi būti 200 mm ilgesnis nei šoninė stalo kraštinė (800 mm). aukštis - 760 mm.</p> <p>Tvirtinimas: Prie pakeliamo stalo stalviršio dviejuose taškuose. Pertvaros aukštis virš stalo paviršiaus 530mm. Pertvaros garsą sugeriančios medžiagos sluoksnis iš abiejų pertvaros pusių turi būti min. 10mm. Akustikos klasė C. Pertvaros paviršius dengtas gobelenu. Gobelenas - III kategorijos, veltinis. Gobeleno spalva – juoda, pilka (privaloma) ir dar galimybė rinkti ir gobeleno spalvas iš ne mažiau 4 spalvų. Pertvara turi atitikti standartus: EN 1023-1:1996, EN 1023-2:2000, EN 1023-3:2000. Garantinis terminas baldui ne mažiau 5 metai.</p>	1000 mm (l) x 22 mm storio, H=760 mm	

<p>Akustinė šoninė klientų aptarnavimo centro stalo pertvara:</p> <p>Akustinė pertvara (800 mm kraštinei), ilgis 1000 mm t. y. pertvaros ilgis turi būti 200 mm ilgesnis nei šoninė stalo kraštinė (800 mm). aukštis - 1250 mm.</p> <p>Tvirtinimas:</p> <p>Prie pakeliamo stalo stalviršio dviejuose taškuose. Pertvaros aukštis virš stalo paviršiaus 530mm. Pertvaros garsą sugeriančios medžiagos sluoksnis iš abiejų pertvaros pusių turi būti min. 10mm. Akustikos klasė C. Pertvaros paviršius dengtas gobelenu. Gobelenas - III kategorijos, veltinis. Gobeleno spalva – juoda, pilka (privaloma) ir dar galimybė rinkti ir gobeleno spalvas iš ne mažiau 4 spalvų. Pertvara turi atitikti standartus: EN 1023-1:1996, EN 1023-2:2000, EN 1023-3:2000. Garantinis terminas baldui ne mažiau 5 metai.</p>	<p>800 mm (l) x 22 mm storio, H=1250 mm</p>	 <p>1000</p> <p>1250</p>
---	---	---