



(UAB „Geransta ir Ko“, Laisvės pr. 71B-64, LT-07189, Eimantas Glėbus, mob. tel 8 618 48884,
Valstybės įmonė Registrų centras, įm. kodas 304461357, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas
LT100010834619)

Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla

**PASIŪLYMAS
MOKYKLOS PASTATO (KARKLĖNŲ G. 9, VILNIUJE) STOGO REMONTO DARBŲ
PIRKIMUI**

A DALIS. TECHNINĖ INFORMACIJA IR DUOMENYS APIE TIEKĖJĄ

2018.08.07 Nr. 1

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas (<i>Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi grupės narių pavadinimai: Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t.t.:)</i>	UAB „Geransta ir Ko“
--	----------------------

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-ų)

Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai)	
Kuriai sutarties daliai (kokioms paslaugoms ar pan.) ketinama pasitelkti subtiekėją	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - 1) skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
 - 2) šiose pirkimo sąlygose;
 - 3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą, sudarytą iš dviejų dalių, pateiktą atskiruose vokuose. Šioje dalyje nurodome techninę informaciją bei duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį.

2. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija (*pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus*):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)

3. Mes siūlome *šiuos darbus*: MOKYKLOS PASTATO (KARKLĖNŲ G. 9, VILNIUJE) STOGO REMONTO DARBAI

Pasiūlymų vertinimo kriterijaus reikšmės:


Parametro Nr.	Pasiūlymų vertinimo kriterijų parametrai	Rodiklių reikšmės <pildo tiekėjas>
T ₁	Darbų atlikimo laikas dienomis	32
T ₂	Sąžiningos prekybos sąlygos	660

4. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Pasiūlymo laidavimas	1
2.	Techninė informacija ir priemonės kokybiškam darbų įvykdymui	2
3.	Kvalifikacijos atestatas Nr. 8671 UAB Geransta ir Ko	1
4.	Kvalifikacijos atestatas Nr. 20406 Eimantas Glėbus	1
5.	Kvalifikacijos atestatas Nr. 37436 Andžej Franceson	1
6.	Darbų atlikimo grafikas	1

Pasiūlymas galioja iki š.m. spalio 1d.

Direktorius

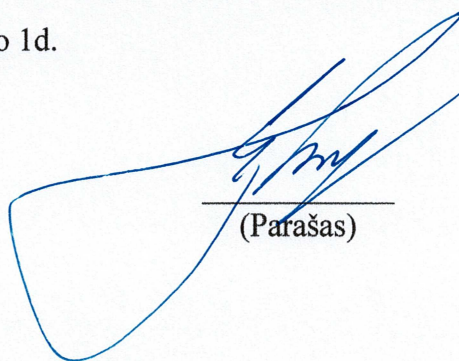

(Parašas)

Eimantas Glėbus

MOKYKLOS PASTATO (KARKLĖNŲ G. 9, VILNIUJE) STOGO REMONTO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Medžiagų ir darbų kiekių žiniaraštis

Eilės Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
1	Stogo remontas, išpjaustant pūsles, džiovinant ir padengiant bitumine danga Renobit Extra EMP (3,3mm, 100°C, 200g/m ² , vnt. pl. masė 4,3kg/m ²)	m ²	954,00
2	Nuolydžių korekcija keramzitu (0-4mm) ir vata Paroc ROB60 30mm (60kPa)	m ²	904,00
3	Bituminės dangos Renobit Extra EKP (4,3mm, 100°C, 200g/m ² , vnt. pl. masė 5,8kg/m ²) įrengimas su užvedimu ant sienų ir parapetų	m ²	1218,00
4	Ventiliacinių kaminėlių įrengimas	vnt.	12,00
5	Įlajų su dviguba sandarinimo sistema ir atbulinio srauto apsauga įrengimas	vnt.	5,00
6	Skardos gaminių nuo parapetų ir prieglaudų nuardymas	m	377,00
7	Skardos 0,5mm gaminių (h=0,5m) įrengimas ir siūlių padengimas hermetiku Soudal Fix all (neutralus, -40 - +90°C, 1,67g/ml, pailgėjimas 750%)	m	63,00
8	Pažeistų mūro vietų remontas cementiniu skiediniu Sakret ZM (10N/m ²)	m ²	12,00
9	Parapeto skardos gaminių (senų) įrengimas ir sujungimų hermetizavimas	m	314,00

Atlikę statybos darbus pasirūpinsime statybinių atliekų išvežimu į tam skirtas aikšteles ir apie pristatytas statybines atliekas pateiksime įrodančius dokumentus.

Visų darbų savalaikiam ir kokybiškam atlikimui yra numatytos ir įvertintos transportavimo priemonės, kėlimo įrengimai ir visa kita smulki technika.


Pagrindinės priemonės kokybiškam darbų atlikimui

1. Stogas turi būti suremontuotas taip, kad pastato vidus ir po hidroizoliaciniais sluoksniais esančios stogo konstrukcijos būtų apsaugotos nuo išorinio lietaus ir sniego poveikio, o pati konstrukcija atitiktų neeksploatuojamo stogo savybes ir tarnautų pagal sutartį numatytą laiką tarpą.
2. Seni parapeto skardos gaminiai turi būti numontuoti taip, kad juos būtų galima panaudoti pakartotinam apskardinimui.
3. Bituminės dangos dengimas pradedamas nuo žemiausios stogo dalies.
4. Klojant dangą svarbu, kad juosta neiškryptų iš numatyto kelio. Prieš klojant ritinys turi būti išvyniojamas ir nustatoma tiksli jo klojimo kryptis. Po to juosta iš abiejų galų kaip galima standžiau suvyniojama iki vidurio, užtikrinant, kad danga nenukryptų. Paruoštą hidroizoliacinę dangą pradedama tolygiai kaitinti degikliu nuo centro į abi puses. Lydant (kaitinant) bituminę dangą, ji prisiklijuoja visu paviršiumi.
5. Svarbus parametras, užtikrinantis stogo dangos vandens nepralaidumą, yra bituminės dangos gretutinių juostų kraštų suklijavimo kokybė. Siūlės tarp juostų turi būti sandarios ir turėti reikiamą stiprumą. Bituminės ritininės dangos juostos turi persidengti viena su kita šonuose ne

mažiau kaip 7,5cm, o iš galų 10 - 15cm. Bituminės dangos (Renobit Extra EKP) siūlės išspaudžiamos iškart kaitinant ir klijuojant visą hidroizoliacinės dangos ritinį.

6. Virš juostos einantis stogdengys turi lėtai koja stumti ritinį taip jį išvyniodamas ir leisdamas dangai sukibti su pagrindu ar jau esančiu sluoksniu. Tam, kad klojėjas neišmindžiotų kaitinamos dangos, jis privalo eiti juostos viduriu ir šią sritį kaitinti mažiau, kad savo svoriu neperspaustų dangos.
7. Stogo dangų klojimui prilydymo būdu turi būti naudojamas specialus dujų degiklis. Apatinė dangos pusė, priklausomai nuo atsparumo karščiui temperatūros rodiklio, liepsnos pagalba turi būti pakaitinama iki (155 – 165)°C. Toliau prilydoma danga kaitinama tokiu intensyvumu, kad prieš ritinį tekėtų išsilydžiusio apatinio dangos sluoksnio bitumo bangelė. Rekomenduojama, kad dangos juostos šonuose ištrykštų ne mažesnė kaip 5mm ir ne didesnė kaip 15mm pločio bituminė masė. Laikantis šių nurodymų bus pasiektas maksimalus siūlės stiprumas.
8. Bituminės siūlės tolygiai išspaudžiamos, naudojant menteles arba specialius volelius.
9. Dangos klojimo kryptis parenkama remiantis gamintojo rekomedacijomis bei konkrečia situacija.
10. Įrengiant hidroizoliaciją prie ventiliacinio vamzdžio, viršuje bituminė danga sutvirtinama specialia apkaba.
11. Sujungimo su parapetais vietose, kai parapeto aukštis žemesnis nei 300 mm, hidroizoliacinė danga turi būti užleista ant parapeto viršaus ir pritvirtinta.
12. Visos medžiagos naudojamos remonto darbams yra sertifikuotos Lietuvos Respublikoje ir atitinka Lietuvos, Europos Sąjungos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų standartus. Medžiagų charakteristikos pilnai atitinka konkurse nurodytas sąlygas.

Direktorius

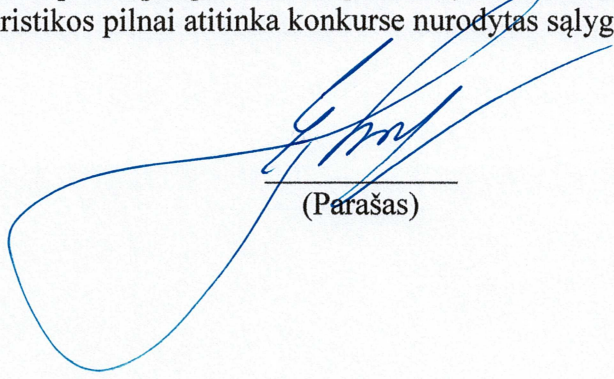

(Parašas)

Eimantas Glėbus



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.8671

UAB Geransta ir ko

Įmonės kodas: 304461357

Savanorių pr. 174P, LT-03153 Vilnius

Suteikiama teisė būti ypatingojo statinio statybos rangovu.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.

Statybos darbų sritys: žemės darbai, statybinių konstrukcijų (betono, mūro, medžio) statyba ir montavimas, stogų įrengimas, apdailos darbai (išskyrus fasadų šiltinimą).



Direktorius

Valdemaras Gauronskis

Išduotas 2018 m. kovo 30 d.

Pirmą kartą išduotas 2018 m. kovo 30 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

04041



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.20406

Eimantas Glėbus

A.k. 38107200461

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.

Direktorius



Robertas Encius

03376

Išduotas 2013 m. sausio 15 d.

Pirmą kartą išduotas 2007 m. gruodžio 20 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.37436

Andžej Franceson

A.k. 37608140871

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio statybos vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.

Direktorius



Robertas Encius

18543

Išduotas 2017 m. liepos 5 d.

Pirmą kartą išduotas 2017 m. liepos 5 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt



Darbų atlikimo grafikas

Objektas: Mokyklos pastatas, Karklėnų g. 9, Vilniuje.

Darbai / savaitė / diena	Pirma savaitė					Antra savaitė					Trečia savaitė					Ketvirta savaitė					Penkta savaitė											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Skardos gaminių nuardymas, pūslių remontas ir padengimas bitumine danga)																																
Stogo nuolydžių korekcija																																
Bituminės dangos Renobit Extra EKP įrengimas, ventiliacinių kaminėlių ir įlajų montavimas																																
Pažeistų mūro vietų remontas																																
Skardinimo darbai																																

Darbai bus atlikti per 32 kalendorines dienas. Esant būtinybei darbus vykdysime ir laisvadieniais.

Kokybės kontrolė atliekama vadovaujantis STR 2.05.02:2008 "Statinių konstrukcijos. Stogai", statybos taisyklėmis v1 2009.02.07, bei medžiagų gamintojų rekomendacijomis.

Direktorius

(parašas)

Eimantas Glėbus