


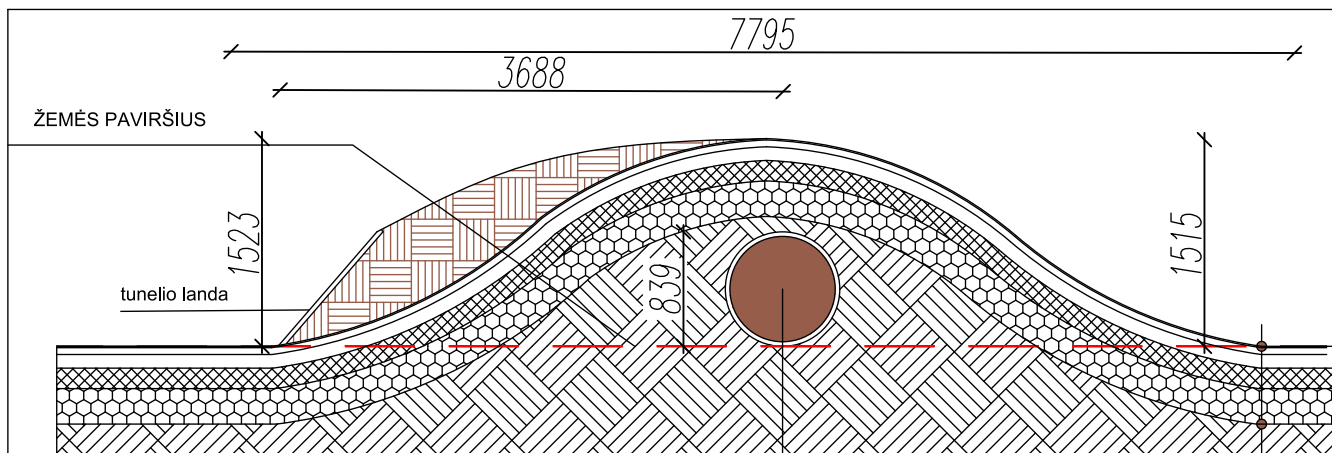

DANGOS ANT KALNIUKO ĮRENGIMO SKLUOKSNIAI

tunelio landa

viršutinis liejamos gumos sluoksnis	1 cm
apatinis liejamos gumos sluoksnis	3-6 cm
armuotas drenuojančio betono sluoksnis	10 cm
sutankintas skaldos, žvyro pasluoksnis	15 cm
apsauginis šalčiui atsparus smėlio sluoksnis	26 cm
sutankintas gruntas	
(dangos konstrukcijos klasė - V-VI; šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis - 55 cm)	

liejama guma

apatinis armatūros tinklas
Ø10/Ø10/200/200
S500

Sutankintas gruntas, gali būti tankinamas augalinis skluoksnis nuimtas planiruojant bendrą aikštelės plotą. Viršutiniai dangos sluoksniai montuojami pagal pateiktą detalę. Tikslų kalnelio dangos plotą skaičiuoti vietoje, supylus sutankintą gruntą.

PATEIKIAMA KALNIUKO ĮRENGIMO SCHEMA YRA REKOMENDACINIO POBŪDŽIO IR GALI BŪTI KOREGUOJAMA PRIKLAUSOMAI NUO GAMINIO - T.Y. TUNELIO (POSŪKIO KAMPŲ AR TUNELIO AUKŠČIO - GALIMOS 10 PROC. PAKLAIDOS) GALUTINIUS SPRENDINIUS DERINTI STATYBŲ EIGOJE SU PROJEKTO AUTORIU.

0	2024	Statybos leidimui ir statybai		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)		
Atestato Nr.			Projekto pavadinimas: INŽINERINIO STATINIO VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELĖS „GERIAUSIA VIETA VAIKYSTEI – RAUDONDVARIS“ ADRESU KAUNO R. SAV., RAUDONDVARIO SEN., RAUDONDVARIO K. KAD. NR. 5270/0008:956, SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS	
A1710	PV	J. Pliskauskienė	Brėžinio pavadinimas: KALNIUKO ĮRENGIMO SCHEMA	Laida
A1710	PDV	J. Pliskauskienė		0
	arch.			
Kalb.trump.	Statytojas:		Žymuo:	Lapas
LT			PL20240628-SSP-001	Lapų
				1
				1

BRĖŽINIO KEITIMAS IR PANAUDOJIMAS BE PROJEKTAVIMO ĮMONĖS SUTIKIMO DRAUDŽIAMAS