

RANGOS SUTARTIS Nr. MS- 285

2018 m. rugsėjo 14 d.
Mažeikiai

Mažeikių rajono savivaldybės administracija, atstovaujama Administracijos direktoriaus Broniaus Kryžiaus, pagal Administracijos nuostatus, toliau vadinama Užsakovu ir UAB „VVARFF“, atstovaujama generalinio direktoriaus Vilmanto Bučiaus, pagal įmonės įstatus, toliau vadinama Rangovu (toliau kartu sutartyje vadinamos Šalimis, o bet kuri iš jų atskirai vadinama Šalimi), sudaro šią rangos sutartį (toliau vadinama Sutartimi).

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. „Mažeikių rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių paprastojo remonto ir priežiūros darbai“.

2. SUTARTIES OBJEKTO KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Pradinė Sutarties vertė (taip, kaip apibrėžta Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 18-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“, I skyriaus 2.4. punkte) – 3280760,00 Eur (trys milijonai du šimtai aštuoniasdešimt tūkstančių septyni šimtai šešiasdešimt eurų, 0 euro centų) be PVM.

2.2. Sutarties kaina – 2900010,32 Eur (du milijonai devyni šimtai tūkstančių dešimt eurų, 32 euro centai) su PVM.

Sutarties kainos sudėtinės dalys:

2.2.1. Sutarties kaina – 2396702,74 Eur (du milijonai trys šimtai devyniasdešimt šeši tūkstančiai septyni šimtai du eurai, 74 euro centai) be PVM;

2.2.2. PVM (21 proc.) – 503307,58 Eur (penki šimtai trys tūkstančiai trys šimtai septyni eurai, 58 euro centai).

2.3. Sutarties kaina visą Sutarties galiojimo laikotarpį gali būti keičiama, kai teisės aktais yra pakeičiamas Sutarties objektui taikomas pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, Sutarties suma nebus perskaičiuojama.

2.4. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas.

2.5. Perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui, bendroje Sutarties kainoje esantis PVM tarifas neatliktai paslaugai keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

2.6. Sutarties kainos dėl pasikeitusių mokesčių pakeitimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu.

2.7. Perskaičiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

2.8. Sutarties vykdymo laikotarpiu, vieną kartą metuose kovo mėnesį, darbų įkainiai, nekeičiant Sutarties kainos, gali būti keičiami (didinami ar mažinami) šiais atvejais ir tokia tvarka:

2.8.1. Darbų įkainiai perskaičiuojami ne vėliau kaip kiekvienų metų kovo 31 d., taikant Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtus statybos sąnaudų kainų indeksus (<http://www.stat.gov.lt>), vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 18-95 patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, jeigu nuo pasiūlymo pateikimo dienos arba nuo šios Sutarties darbų įkainių paskutinio indeksavimo statybos sąnaudų kainų pokytis yra didesnis kaip 5 procentai.

2.8.2. Perskaičiavimas kiekvienų kitų metų kovo mėnesį atliekamas darbų įkainius dauginant iš perskaičiavimo koeficiento, gauto praėjusių metų gruodžio mėnesio kainų indeksą dalijant iš

[Signature]
1. 2018. 09. 14

paskutinio indeksavimo metu naudoto kainų indekso, t.y. iš už praėjusių metų gruodžio mėnesio kainų indekso.

2.8.3. Statybos sąnaudų kainų indeksai skelbiami Statistikos departamento interneto svetainėje adresu <http://www.stat.gov.lt> ir publikuojami Statistikos departamento informaciniuose leidiniuose „Mėnesinė informacija apie statybos sąnaudų pokyčius“ bei „Vartotojų ir gamintojų kainų indeksai“. Tikslinant kainą, pirmenybė teikiama informaciniam leidiniui – „Mėnesinė informacija apie statybos sąnaudų pokyčius“.

2.8.4. Darbų įkainių pakeitimas įforminamas Šalių aktu ir papildomu susitarimu prie Sutarties.

2.8.5. Indeksuoti darbų įkainiai įsigalioja nuo Šalių akto pasirašymo dienos. Nauji darbų įkainiai taikomi tik Užsakovo mokėjimams pagal Sutartį už atliktus po indeksavimo darbus.

2.8.6. Jei kiekvienu indeksavimo atveju Šalių aktas ir papildomas susitarimas dėl ne nuo Užsakovo priklausančių priežasčių nėra pasirašomas iki kovo 31 dienos, Užsakovo turi teisę už darbus, atliktus po einamųjų metų kovo mėn. atsiskaityti su Rangovu, vadovaujantis iki to momento galiojusiais darbų įkainiais.

2.9. Darbai, kainos ir preliminarūs kiekiai pateikti Sutarties priede Nr.1.

2.10. Užsakovas už faktiškai atliktus paprastojo remonto ir priežiūros darbus (toliau – darbai) atsiskaito Rangovui:

2.10.1. iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, per 3 darbo dienas, gavus lėšas iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, bet ne vėliau kaip per 60 dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos;

2.10.2. iš Mažeikių rajono savivaldybės biudžeto lėšų, per 30 dienų, nuo Užsakovo pasirašymo darbų priėmimo – perdavimo dokumentuose datos.

3. ATLIKTO SUTARTIES OBJEKTO PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

3.1. Rangovas faktiškai atliktus darbus perduoda Užsakovui ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 21 dienos, pateikdamas su lydraščiu darbų priėmimo – perdavimo aktus (4 egz.), atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą – F-3 (4 egz.), kurie pasirašyti (vizuoti) techninio priežiūrėtojo.

3.2. Užsakovas pateiktus darbų priėmimo – perdavimo dokumentus tikrina ir pasirašo ne vėliau kaip per 5 (penkis) darbo dienas.

3.3. Užsakovui pasirašius Sutarties 3.1 punkte nurodytus dokumentus, Rangovas pateikia Užsakovui sąskaitą faktūrą, naudodamasis informacinės sistemos „E sąskaita“ priemonėmis.

3.4. Rangovui nepateikus darbų priėmimo – perdavimo dokumentų Sutarties 3.1. punkte nurodytu terminu, jų pateikimas ir pasirašymas atidedamas kitam mėnesiui.

4. SUTARTIES OBJEKTO ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Sutartis įsigalioja, Rangovui pateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

4.2. Sutarties objekto darbų pabaiga – po 35 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo datos arba Rangovui panaudojus visą sumą, nurodytą Sutarties 2.2 punkte.

4.3. Sutartis sudaryta 36 (trisdešimt šešioms) mėnesiams.

5. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

5.1. Rangovas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo datos pateikia Sutarties įvykdymui užtikrinti Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimą. Užtikrinimo vertė – 290001,03 Eur (10 (dešimt) procentų nuo bendros Sutarties objekto kainos su PVM).

5.2. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį.

5.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę dėl to, kad Rangovas neįvykdė visų sutartinių įsipareigojimų ar vykdė juos netinkamai.

5.4. Jeigu Sutarties vykdymo metu Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu pareikalauja Rangovo per 10 dienų pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Jeigu Rangovas nepateikia naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį.

5.5. Jei Rangovas nevykdo sutartinių įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę reikalauti sumokėti visas sumas, kurias Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo įsipareigojo sumokėti. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Užsakovas raštu įspėja apie tai Rangovą ir nurodo, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą.

5.6. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

6. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Rangovas įsipareigoja:

6.1.1. atlikti darbus, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo nuostatomis, Statybos techniniu reglamentu KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 07“, Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių bei rišiklių įrengimo taisyklėmis IT SBR 07, Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklėmis IT ASFALTAS 08, Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašu TRA ASFALTAS 08, kitais Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, taisyklių ir techninių sąlygų reikalavimais, šios Sutarties sąlygomis bei užtikrinti, kad jais vadovautųsi Rangovo darbuotojai;

6.1.2. atlikti darbus pagal Užsakovo (Vietinio ūkio skyriaus ir rajono seniūnijų atstovų), pateiktus (elektroniniu paštu) Objektų sąrašus ir raštiškas užduotis (užsakymus);

6.1.3. Sutarties 6.1.2 punkte nurodytose raštiškose užduotyse (užsakymuose) įrašytus darbus (pagal konkretų Užsakovo užsakymą) atlikti ne vėliau kaip per:

6.1.3.1. 10 darbo dienų – greideriavimas, žvyravimas, kelio griovių formavimas;

6.1.3.2. 12 darbo dienų – asfaltbetonio dangos išdaužų užtaisymas;

6.1.3.3. 20 darbo dienų – paprastojo remonto darbai.

Šių darbų atlikimo terminas skaičiuojamas nuo Užsakovo raštiškos užduoties (užsakymo) išsiuntimo (el. paštu) datos.

6.1.4. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pateikti Užsakovui įsakymo dėl Rangovo paskirto statybos darbų vadovo teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją ir nurodyti šio asmens kontaktinius duomenis;

6.1.5. vykdyti darbų metu gautus Užsakovo ir/ar techninio priežiūrėtojo nurodymus, jei šie nurodymai neprieštarauja šiai Sutarčiai ir normatyviniams statybos dokumentams bei nėra kišimasis į Rangovo ūkinę – komercinę veiklą;

6.1.6. operatyviai informuoti (žodžiu, el. paštu) Užsakovą apie visus techninius, gamybinius, organizacinius nesikandumus, kitus veiksmus, susijusius su vykdomais darbais;

6.1.7. gavęs Užsakovo rašytinį pranešimą apie nustatytus atliktų darbų defektus, neatlygintinai pašalinti juos per rašte nustatytą terminą;

6.1.8. atlikti Sutarties objekto darbus bei pašalinti defektus savo rizika, naudojant sertifikuotas ir kokybės reikalavimus atitinkančias savo darbo priemones ir medžiagas ir atsakyti dėl medžiagų kokybės trūkumų;

6.1.8. atsakyti už darbų saugą, gamybinę sanitariją, priešgaisrinę apsaugą, aplinkos ekologinę apsaugą darbų vykdymo zonoje;

6.1.9. organizuoti transporto ir pėsčiųjų eismą, užtikrinant visų objektų pasiekiamumą darbų metu;

6.1.10. ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 21 d. perduoti su lydraščiu Užsakovui atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktus, atliktų darbų ir išlaidų pažymas (F-3), kurie pasirašyti (vizuoti) techninio priežiūrėtojo;

6.1.11. pateikti Užsakovui sąskaitą faktūrą už atliktus darbus elektroniniu būdu, naudodamasis informacinės sistemos „E sąskaita“ priemonėmis.

6.1.12. dalyvauti Užsakovo sudaromose komisijose dėl Mažeikių rajono remontuotinių, priežiūrėtinų objektų (kelių, gatvių, automobilių stovėjimo aikštelių, privažiuojamųjų kelių ir kt.) būklės nustatymo ir suremontuotų objektų garantinio laikotarpio išlaikymo patikrinimo;

6.1.13. parengti ir pateikti Užsakovui numatomų vykdyti (Objektų sąrašė įrašyti objektai – „Einamiesiems tikslams“) objektų paprastojo remonto darbams defektinius aktus (pagal Komisijos pateiktas išvadas), sąmatas, objektų darbų vietos planus ir skersinių pjūvių brėžinius iki numatytų darbų pradžios.

6.2. Darbams atlikti Rangovas turi teisę pasitelkti subrangovus ar kitus trečiuosius asmenis, kurie atliks dalį darbų. Rangovui pageidaujant pakeisti subrangovus, Užsakovui pateikiamas pagrįstas prašymas, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus. Subrangovai gali pradėti darbus tik Rangovui gavus Užsakovo sutikimą.

6.3. Subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subrangovų ar didesnės (mažesnės) darbų dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui galimas tik tiems darbams, kuriuos Rangovas pasiūlyme buvo numatęs perduoti subrangovams ir tik gavus Užsakovo sutikimą. Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti papildomus subrangovus, pastarieji turi būti ne mažesnės kvalifikacijos nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

6.4. Sutarties galiojimo metu papildomų subrangovų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas tik gavus Užsakovo sutikimą ir esant vienai iš šių priežasčių:

6.4.1. Sutartyje numatytas subrangovas yra likviduojamas, bankrutavęs arba jam yra iškelta bankroto byla;

6.4.2. subrangovas Rangovui atsisako atlikti jam Sutartyje numatytą darbų dalį;

6.4.3. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį būtina padidinti darbų atlikimo spartą.

6.5. **Užsakovas įsipareigoja:**

6.5.1. pateikti Rangovui (elektroniniu paštu) raštiškas darbų užduotis (užsakymus) ir Objektų sąrašus;

6.5.2. įsakymu paskirti asmenis, atsakingus už darbų organizavimą, atliktų darbų kontrolę ir priėmimą;

6.5.3. organizuoti darbų techninę priežiūrą, kontroliuoti jų apimtį ir kokybę. Konkurso būdu parinktas techninis priežiūrėtojas, vadovaudamasis Sutartimi, vykdys techninio priežiūrėtojo pareigas ir kontroliuos, ar Rangovas darbus atlieka laiku ir tinkamai;

6.5.4. priimti iš Rangovo tik gerai atliktus darbus Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;

6.5.5. sumokėti Rangovui už atliktus darbus šioje Sutartyje nurodytomis sąlygomis;

6.5.6. vykdyti kitus šioje Sutartyje nustatytus įsipareigojimus, taip pat visas pareigas, priskirtas Užsakovui pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus;

6.5.7. tikrinti Rangovo darbų atlikimo eigą ir kokybę, suderinus laiką su Rangovu ir nesikišant į Rangovo ūkinę komercinę veiklą;

6.5.8. be atskiro Rangovo įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis nustatytiems trūkumams pašalinti ir turėtomis išlaidomis sumažinti Rangovui pagal Sutartį mokėtinas sumas, jei Rangovas laiku nepašalina darbų trūkumų, bei reikalauti atlyginti kitus dėl to patirtus nuostolius.

7. DARBŲ KOKYBĖS GARANTIJA

7.1. Rangovo atliktų darbų kokybės garantinis terminas yra ne mažesnis nei numatytas Lietuvos Respublikos Statybos įstatyme. Per šį terminą Užsakovas turi teisę pareikšti pretenzijas dėl darbų rezultato trūkumų, kurie buvo nustatyti per garantinį terminą. Garantinis terminas sustabdomas tam laikui, kurį objektas negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų defektų, už kuriuos atsako Rangovas.

7.2. Rangovas per visą garantinį laiką užtikrina, kad atlikti darbai atitinka normatyvinių statybos dokumentų nustatytus reikalavimus. Kokybės garantija taikoma visoms darbų rezultato sudėtinėms dalims, o už panaudotų medžiagų kokybę Rangovas atsako kaip pardavėjas pirkimo – pardavimo sutartyje.

7.3. Rangovas atsako už darbų defektus, nustatytus per garantinį terminą, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto normalaus susidėvėjimo ar netinkamo jo naudojimo.

7.4. Per garantinį laiką nustatytus defektus Rangovas pašalina neatlygintinai per Užsakovo nurodytą protingą terminą Sutarties Šalių pasirašytame defektiniame akte.

8. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR TEISĖS

8.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį.

8.2. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, priimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkinti kitos Šalies priimtų įsipareigojimų įvykdymą.

8.3. Rangovas:

8.3.1. atsako už Sutarties 6.1. punkte priimtų įsipareigojimų vykdymą kokybiškai ir laiku;

8.3.2. atsako už subrangovų ir kitų trečiųjų asmenų, jeigu tokie yra, prievolių vykdymą ar netinkamą vykdymą;

8.3.3. Užsakovo nurodytu laiku nepašalinęs nustatytų defektų, Užsakovui pareikalavus, moka 10,0 % konkretaus objekto darbų kainos dydžio baudą ir atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu ir dėl to Užsakovo patirtus nuostolius;

8.3.4. atlygina Užsakovui turėtas išlaidas arba neatlygintinai ištaiso trūkumus, jeigu nukrypsta nuo Sutarties sąlygų ir dėl to pablogėja darbai arba padaromi kitokie darbų trūkumai;

8.3.5. dėl nepateisinamos priežasties uždelsęs atlikti darbus pagal Sutarties 6.1.3 punkte nurodytas sąlygas ir terminus, Užsakovui pareikalavus, moka 80,00 Eur baudą už kiekvieną Užsakovo nustatytą atvejį.

8.3.6. prisiima atsakomybę už nelaimingus atsitikimus darbe.

8.4. Užsakovas:

8.4.1. turi teisę nemokėti už nekokybiškai atliktus darbus arba atsiradus trūkumų ir/ar defektų sustabdyti darbus, kol trūkumai ir/ar defektai bus pašalinti;

8.4.2. turi teisę, raštu informavęs Rangovą, sustabdyti Rangovui pagal Sutartį priklausančius mokėjimus, jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus, kol šie įsipareigojimai bus tinkamai įvykdyti;

8.4.3. nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už darbus Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, moka Rangovui Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo nustatyto dydžio palūkanas nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną;

8.4.4. nutraukęs Sutartį ne dėl Rangovo kaltės atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas darbų išlaidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu.

8.5. Delspinigių ir baudų sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje priimtus įsipareigojimus.

8.6. turi teisę skirti Rangovui 80,00 Eur baudą, jei Rangovas uždelsė darbų atlikimą pagal Sutarties 6.1.3 punkte nurodytas sąlygas ir terminus už kiekvieną nustatytą atvejį. Aktas surašomas, dalyvaujant Užsakovo ir Rangovo atstovams. Neatvykus Rangovo atstovui, aktas gali būti surašytas ir jam nedalyvaujant.

8.7. Užsakovas, priklausomai nuo darbų poreikio ir finansavimo, turi teisę vienašališkai keisti numatomų atlikti darbų kiekius bei visiškai atsisakyti kai kurių darbų. Rangovo pretenzijos šiuo atveju nagrinėjamos nebus.

9. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (force majeure)

9.1. Šalys visiškai ar iš dalies atleidžiamos nuo Sutarties ar jos dalies įsipareigojimų vykdymo, jei tai įvyko dėl nenugalimos jėgos, atsiradusios po Sutarties pasirašymo. Nenugalimos jėgos faktą turi įrodyti šalis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

9.2. Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

9.3. Apie tokių aplinkybių atsiradimą viena Šalis kitai įsipareigoja pranešti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo aplinkybių atsiradimo. Nepranešimas neatleidžia nuo Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo.

Kopija

10. SUTARTIES GALIOJIMAS IR PAKEITIMAI

10.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytas nuostatas.

10.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, patvirtintas kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Šalis nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, sprendimo teisę turi Užsakovas. Šalis tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo ir teisės aktų nustatyta tvarka gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą keisti Sutarties sąlygas, šie keitimai įforminami susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.

10.3. Sutarties pakeitimai ir papildymai įsigalioja, kai jie sudaryti raštu, pasirašyti įgaliotų asmenų ir patvirtinti Šalių antspaudais.

11. SUTARTIES NUTRAUKIMO SĄLYGOS

11.1. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį tik dėl svarbių priežasčių, įskaitant bet neapsiribojant tokias kaip Užsakovo įsipareigojimų nevykdymas pagal Sutartį ilgiau kaip 20 dienų, bei, kai Tiekejas negali įvykdyti savo įsipareigojimų dėl Užsakovo ar trečiųjų asmenų kaltės ar neveikimo ir šios aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 20 dienų. Apie tokį Sutarties nutraukimą Tiekejas raštu praneša Užsakovui prieš 60 (šešiasdešimt) dienų.

11.2. Užsakovas turi teisę, ne mažiau kaip prieš 10 (dešimt) dienų įspėjęs Rangovą, nutraukti šią Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

11.2.1. Rangovui iškeliama bankroto byla arba jis yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ar kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

11.2.2. po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos kitomis sąlygomis, negu buvo nurodyta konkurso sąlygose ar buvo nurodęs savo pasiūlyme ir/ar atitinkamai Sutartyje.

11.3. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį, Rangovas privalo perduoti iki Sutarties nutraukimo atliktus darbus, pasirašant darbų perdavimo – priėmimo aktą.

11.4. Jei Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva dėl Rangovo kaltės, Užsakovo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi, išskaičiuojant juos iš Rangovui mokėtinų sumų arba pagal Rangovo pateiktą Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją.

11.5. Sutartį nutraukus dėl Rangovo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už tinkamai atliktus darbus, Rangovas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją.

12. KITOS SĄLYGOS

12.1. Sutarties objekto darbai priimami ir priėmimo dokumentai įforminami pagal galiojančių Lietuvos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus bei šios Sutarties reikalavimus.

12.3. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe tarp Šalių pagal Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

12.4. Šalys susitaria, kad iškilę ginčai sprendžiami derybų keliu. Jei šių ginčų negalima išspręsti derybų keliu, jie sprendžiami teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal Užsakovo buveinės vietą, nustatytą juridinių asmenų registre.

12.5. Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais bei Sutarties sąlygomis.

12.6. Konkurso dokumentai bei šios Sutarties priedai yra neatsiejama Sutarties dalis.

12.7. Šalys neturi teisės perduoti savo įsipareigojimų pagal Sutartį tretiesiems asmenims be kitos šalies raštiško sutikimo.

12.8. Visi pranešimai laikomi tinkamai įteiktais kitai Šaliai, jeigu jie yra perduoti Šalių atstovams pasirašytinai arba siunčiami registruotu laišku.

12.9. Šalys įsipareigoja viena kitai pranešti apie jų buveinės adresu, pavadinimo ar banko sąskaitos rekvizitų pasikeitimus iki jų pasikeitimo.

12.10. Ši Sutartis sudaryta dviem, vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

13. SUTARTIES PRIEDAI

13.1. Priedas Nr.1 – Darbai, kainos ir preliminarūs kiekiai.

13.2. Priedas Nr.2 – Subrangovų (jeigu tokie yra) ir jiems perduodamų darbų sąrašas.

13.3. Priedas Nr.3 – Darbų atlikimas, reikalavimai rangovui, techninė užduotis.

14. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas

Mažeikių rajono savivaldybės administracija

Kodas 167371234

Laisvės g. 8

LT-89223 Mažeikiai

Tel. (8 443) 98 204

Faksas (8 443) 25 844

El. paštas savivaldybe@mazeikiai.lt

A.s. LT834010040700010058

AB DnB bankas, 40100

Administracijos direktorius

Bronius Kryžius



Rangovas

UAB „VVARFF“

Kodas 169700486

J.Tumo -Vaižganto g. 28A

LT-90125, Plungė

Tel. (8 448) 73080

El. paštas info@vvarff.lt

A.s. LT83 7300 0100 7391 1301

AB bankas „Swedbank“, 73000

UAB „VVARFF“ generalinis direktorius

Vilmantas Bučius



Kopija tikra
bendrojo skyriaus vyr. specialistė
Domicilijus Gvazdžiauskienė
2018-09-14 m.



Viešojo pirkimo skyriaus vedėja
Jovita Bulienė

Viešojo pirkimo skyriaus
2018-09-14 Nr.

Viešojo pirkimo skyriaus
Vyr. specialistė

Vaida Kosienė
2018-09-14

Viešojo pirkimo
skyriaus vedėjas
2018-09-14

Darbo skyriaus vedėjas

2018-09-14

Bendrojo skyriaus
vedėjas

Arvydas Pocius
2018-09-14

Sutarties Nr. MS- 285
priedas Nr. 1

DARBAI, KAINOS IR PRELIMINARŲS KIEKIAI

Eil. Nr.	Darbų ir medžiagų pavadinimas	Mato vienetai	Planuojami darbų kiekiai	Vieneto kaina be PVM (Eur)	Planuojamų darbų kaina be PVM (Eur)	Planuojamų darbų bendra kaina su PVM (Eur)
1	2	3	4	5	6	7
1	Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinio paklojimas	t	7000	110,00	770.000,00	931.700,00
2	Duobių remontas frezuojant	m²	18000	24,00	432.000,00	522.720,00
3	Duobių užtaisymas:	t				
	karštu asfaltbetonio mišiniu		500	170,00	85.000,00	102.850,00
	šaltu asfaltbetonio mišiniu		100	200,00	20.000,00	24.200,00
4	Užtaisytų įdaužų (plotas iki 5 m²) paviršiaus vienasluoksnio apdaro įrengimas, panaudojant rišiklį ir mineralinę medžiagą (reikalavimai: SZ18/LA20; PSVdek.(48)	m²	600	2,60	1.560,00	1.887,60
5	Viršutinio dangos sluoksnio paklojimas:	m²				
	4 cm storio		7000	10,00	70.000,00	84.700,00
	5 cm storio		8000	11,00	88.000,00	106.480,00
	6 cm storio		4000	13,50	54.000,00	65.340,00
6	Vienasluoksnio paviršiaus apdaro įrengimas, panaudojant rišiklį ir mineralinę medžiagą (reikalavimai: SZ ₁₈ /LA ₂₀ ; PSV _{dek} .(48)	m²	4000	2,40	9.600,00	11.616,00
	mineralinę medžiagą (reikalavimai: SZ ₂₃ /LA ₂₃ ; PSV ₄₄)		6000	2,35	14.100,00	17.061,00
7	Gruntavimas, išpilant 1 t bituminės emulsijos ant gruntuojamo paviršiaus	t	80	500,00	40.000,00	48.400,00
8	Plyšių (iki 10 mm pločio) užtaisymas asfaltbetonio dangose, išfrezuojant ir užpilant bitumu	100 m	20	140,00	2.800,00	3.388,00
	Dangos mechaninis šlavimas	val.	110	30,00	3.300,00	3.993,00


Kopija

10	Asfaltbetonio dangos frezavimas	m ²	4000	2,30	9.200,00	11.132,00
11	Pagrindų įrengimas įskaitant pasklaidimą ir sutankinimą Smėlio Žvyro Skaldos (dolomitinės) Žvyro– dolomitinės skaldos (30 proc.) mišinio	t	1200 18000 3000 1200	6,72 8,21 11,82 9,30	8.064,00 147.780,00 35.460,00 11.160,00	9.757,44 178.813,80 42.906,60 13.503,60
12	Greideriavimas (už 1 km dirbančio greiderio eigos)	km	11500	21,00	241.500,00	292.215,00
13	Kelio profilio suformavimas	1000 m ²	10	60,00	600,00	726,00
14	Kelio griovio formavimas neišvežant grunto	100 m	500	27,26	13.630,00	16.492,30
15	Grunto išvežimas formuojant kelio griovį	m ³	1000	4,00	4.000,00	4.840,00
16	Kelio rezervo planiravimas mechanizuotai	m ²	63000	0,30	18.900,00	22.869,00
17	Kelkraščių įrengimas	m ²	1600	3,60	5.760,00	6.969,60
18	Grunto kasimas pakraunant	m ³	2500	1,34	3.350,00	4.053,50
19	Grunto vežiojimas (su darbais sąvartoje)	m ³	2500	2,95	7.375,00	8.923,75
20	Grunto perstūmimas buldozeriu iki: 10 m 20 m 50 m	m ³	800 800 500	0,61 1,02 2,43	488,00 816,00 1.215,00	590,48 987,36 1.470,15
21	Medžiagų pervežimas, jeigu darbai vykdomi ne Mažeikių miesto ribose	t*km	300000	0,18	54.000,00	65.340,00
22	Statybinio laužo ir šiukšlių išvežimas	t	100	18,74	1.874,00	2.267,54
23	Betoninių trinkelų įrengimas, užpilant siūles smėliu	m ²	1200	21,00	25.200,00	30.492,00
24	375x375mm betono plytelių šaligatvių įrengimas, užpilant siūles smėliu	m ²	1400	17,00	23.800,00	28.798,00
25	Kelio bortų įrengimas	m	800	18,00	14.400,00	17.424,00
26	Bortų ardymas	m	800	0,36	288,00	348,48
27	Vejos bortų ant betoninio pagrindo įrengimas (80x200 mm)	m	600	7,00	4.200,00	5.082,00
28	Vejos įrengimas (10 cm storio dirvožemio), užsėjant žole	m ²	300	2,10	630,00	762,30
29	0,3 m skersm. vandens pralaidos įrengimas	m	35	27,37	957,95	1.159,12

30	0,4 m skersm. vandens pralaidos įrengimas	m	160	32,18	5.148,80	6.230,05
31	0,6 m skersm. vandens pralaidos įrengimas	m	45	174,86	7.868,70	9.521,13
32	1,0 m skersm. vandens pralaidos įrengimas	m	18	272,79	4.910,22	5.941,37
33	Vandens pralaidų remontas: 0,4 m skersmens	m	10	67,99	679,90	822,68
	0,6 m skersmens		10	81,63	816,30	987,72
	1,0 m skersmens		10	108,91	1.089,10	1.317,81
34	0,4 m skersmens vandens pralaidos įstrižųjų antgalių įrengimas	vnt.	40	152,74	6.109,60	7.392,62
35	0,6 m skersmens vandens pralaidos įstrižųjų antgalių įrengimas	vnt.	10	187,93	1.879,30	2.273,95
36	Šulinio angos paaukštinimas g/b žiedais su seno liuko pastatymu ir dangos užtaisymas šaltu asfaltbetonio mišiniu	vnt.	30	160,30	4.809,00	5.818,89
37	Resursai: ketiniai liukai (plaukioj. tipo)	vnt.	30	148,89	4.466,70	5.404,71
38	Vamzdžių įvadų į šulinius įrengimas	vnt.	20	8,17	163,40	197,71
39	0,7 m skersmens lietaus šulinėlių iš surenkamo gelžbetonio įrengimas	m³	1	773,50	773,50	935,93
40	Betoninių konstrukcijų ardymas (g/b pralaidos)	m³	18	80,00	1.440,00	1.742,40
41	1,0 m skersmens vandens pralaidos sparninių antgalių	vnt.	4	1.898,73	7.594,92	9.189,85
42	4v tipo nuvažos su žvyro danga ir vamzdžių įrengimas	vnt.	6	966,41	5.798,46	7.016,14
43	5v tipo nuvažos su žvyro danga ir vamzdžių įrengimas	vnt.	6	834,19	5.005,14	6.056,22
44	375x375 mm betono plytelių ardymas	m²	1400	0,54	756,00	914,76
45	Kelio griovio kasimas neišvežant grunto	m³	9000	1,50	13.500,00	16.335,00
46	Kelio dangos paviršiaus apsauginio sluoksnio iš šlamo mišinio 0/5 įrengimas	m²	10000	2,76	27.600,00	33.396,00
47	pagrindo (iš perdirbto asfalto mišinio, pridant portlandcemento ir bituminės emulsijos) įrengimas	m²	1800	6,00	10.800,00	13.068,00

48	Kelio padengimas (barstymas), dulketumą mažinančiomis priemonėmis (kalcio chlorido dribsniais)	1000 m ²	135	225,29	30.414,15	36.801,12
49	Kelio padengimas (purškimas), dulketumą mažinančiomis priemonėmis (kalcio chlorido dribsniais ištepimais vandenyje)	1000 m ²	130	231,32	30.071,60	36.386,64
IS VISO:					2396702,74	2.900.010,32

Administracijos direktorius
Bromius Kryžius

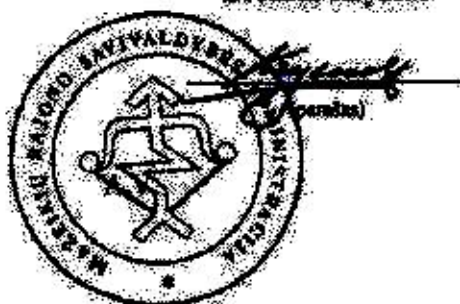

Generalinis direktorius
Vilmanas Bučius



Kopija tikra
bendrojo skyriaus vyr. specialistas
Domicila Gvazdiuskiene
18-09 mėn 14 d.



Viešnio ūkio skyriaus
vyr. specialistė
Valda Kosienė

„Mažeikių rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių paprastojo remonto ir priežiūros darbai“

DARBŲ ATLIKIMAS,
REIKALAVIMAI RANGOVUI

1. Mažeikių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių ilgis ~ 1278,5 km.

Iš jų:

- 1.1. su asfaltbetonio danga ~ 199,6 km;
- 1.2. su žvyro danga ~ 950,9 km;
- 1.3. gruntinių kelių ~ 126,1 km;
- 1.4. akmens grindinio ~ 1,9 km.

2. Pagal šių metų finansavimo lėšas ir ateinančių dviejų metų planuojamas gauti lėšas

Užsakovas apytiksliai numato, kad Rangovas Sutarties objekto darbų atliks:

- 2.1. 2018 metais ~ 18 %
- 2.2. 2019 metais ~ 45 %;
- 2.3. 2020 metais ~ 37 %.

PASTABA: Rangovas kartu su pasiūlymu privalo pateikti Sutarties projektą (pridedama) ir darbų kainos pagrindimui – lokalinę (išplėstinę) ir vienetinių įkainių (suglausta) sąmatas.

Techninė užduotis

Eil. Nr.	Darbų ir medžiagų pavadinimas	Darbų ir medžiagų aprašymas
1	2	3
1.	Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinio paklojimas	1. Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinio AC 11 VN įrengimas asfaltoklotuvu.
2.	Duobių remontas frezuojant	2.1. Asfaltbetonio dangos iki 50 mm storio sluoksnio frezavimas freza, kai frezuojamas plotas iki 5 m ² . 2.2. Asfaltbetonio ir betono 50 mm storio dangos duobių asfaltavimas (naudojant AC 11 VN asfaltbetonio mišinį), kai remontuojamas plotas iki 5 m ² .
3.	Duobių užtaisymas:	3.1. Asfaltbetonio dangų duobių užtaisymas rankiniu būdu, naudojant AC 11 VN asfaltbetonio mišinį (be frezavimo). 3.2. Asfaltbetonio dangų duobių užtaisymas rankiniu būdu, naudojant šaltą asfaltbetonio mišinį (be frezavimo).
3.1.	karštu asfaltbetonio mišiniu	
3.2.	šaltu asfaltbetonio mišiniu	
4.	Užtaisytų išdaužų (plotas iki 5 m ²) paviršiaus vienasluoksnio apdaro įrengimas, panaudojant rišiklį ir mineralinę medžiagą (reikalavimai (SZ18/LA20; PSVdek(48))	4. Dangos vienasluoksnio paviršiaus apdaro VPA8BE įrengimas, panaudojant kelių bitumą (bituminę emulsiją) ir stambiąją mineralinę medžiagą fr. S/8, išvežant atliekas, kai remontuojamas plotas iki 5 m ² . Mineralinei medžiagai taikomi reikalavimai (atsparumo trūpinimui kategorija – SZ18/LA20, atsparumo poliruojamumui kategorija – PSVdek(48)).
5.	Viršutinio dangos sluoksnio paklojimas:	5.1. 4 cm storio viršutinio dangos sluoksnio iš AC 11 VN asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu.
5.1.	4 cm storio	
5.2.	5 cm storio	5.2. 5 cm storio viensluoksnės dangos iš AC 16 PD asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu.
5.3.	6 cm storio	5.3. 6 cm storio viensluoksnės dangos iš AC 16 PD asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu.

6.	Vienasluoksnio paviršiaus apdaro įrengimas, panaudojant rišiklį ir:	6.1. Juodos dangos vienasluoksnio paviršiaus apdaro VPA8BE įrengimas, panaudojant kelių bitumą (bituminę emulsiją) ir stambiąją mineralinę medžiagą fr. 5/8. Mineralinei medžiagai taikomi reikalavimai (atsparumo trupinimui kategorija – SZ18/LA20, atsparumo poliruojamumui kategorija – PSVdek-(48).
6.1.	mineralinę medžiagą (reikalavimai: SZ18/LA20; PSVdek-(48)	6.2. Juodos dangos vienasluoksnio paviršiaus apdaro VPA8BE įrengimas, panaudojant kelių bitumą (bituminę emulsiją) ir stambiąją mineralinę medžiagą fr. 5/8. Mineralinei medžiagai taikomi reikalavimai (atsparumo trupinimui kategorija – SZ22/LA25, atsparumo poliruojamumui kategorija – PSV44).
6.2.	mineralinę medžiagą (reikalavimai: SZ22/LA25; PSV44)	
7.	Gruntavimas, išpilant 1 t bituminės emulsijos ant gruntuojamo paviršiaus	7. Bituminės emulsijos išpilstymas ant gruntuojamo paviršiaus (prieš išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinio paklojimą ir viršutinio dangos sluoksnio paklojimą).
8.	Plyšių (iki 10 mm pločio) užtaisymas asfaltbetonio dangose, išfrezuojant ir užpilant bitumu	8. Plyšių iki 10 mm pločio užtaisymas asfaltbetonio dangose, išfrezuojant plyšį ir užpilant bitumu rankiniu būdu.
9.	Dangos mechaninis šlavimas	9. Asfaltbetonio dangos valymas mechanizuotu būdu.
10.	Asfaltbetonio dangos frezavimas	10. Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza, pakraunant į autotransportą (prieš išlygin. Sluoksnio iš asfaltbetonio mišinio paklojimą).
11.	Pagrindų įrengimas įskaitant paskleidimą ir sutankinimą:	11.1. Pagrindų sluoksnių iš smėlio įrengimas (15+30 cm).
11.1.	Smėlio	11.2. Pagrindų sluoksnių iš žvyro įrengimas (15+30 cm).
11.2.	Žvyro	11.3. Pagrindų sluoksnių iš dolomitinės skaldos (fr.0/56) įrengimas (10+15 cm).
11.3.	Skaldos (dolomitinės)	11.4. Pagrindų sluoksnių įrengimas iš žvyro, pridėnant 30% dolomitinės skaldos (6+20 cm).
11.4.	Žvyro- dolomitinės skaldos (30 %) mišinio	12. Kelių ir gatvių profiliavimas autogreideriais.
12.	Greideriavimas (už 1 km dirbančio greiderio eigos)	13. Žvyro dangos profilio taisymas, nepridedant naujų medžiagų.
13.	Kelio profilio suformavimas	14. Kelio griovių atstatymas (kasimas) ir grunto išlyginimas autogreideriais.
14.	Kelio griovio formavimas neišvežant grunto	15. Grunto transportavimas 5 km atstumu, su pakrovimu.
15.	Grunto išvežimas formuojant kelio griovį	16. Kelio rezervo planiravimas mechanizuotai.
16.	Kelio rezervo planiravimas mechanizuotai	17. Kelkraščių dangos įrengimas 10 cm storio iš žvyro- dolomitinės skaldos (30 %) mišinio.
17.	Kelkraščių įrengimas	18. Grunto kasimas ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius.
18.	Grunto kasimas pakraunant	19.1. Grunto transportavimas 5 km atstumu, pakraunant ekskavatoriumi.
19.	Grunto vežiojimas (su darbais sąvartoje)	19.2. Darbai sąvartoje, atvežant autosavivarčiais gruntą.
20.	Grunto perstūmimas buldozeriu iki:	20.1. Grunto kasimas ir perstūmimas iki 10 m atstumu buldozeriais.
20.1.	10 m	20.2. Grunto kasimas ir perstūmimas iki 20 m atstumu buldozeriais.
20.2.	20 m	20.3. Grunto kasimas ir perstūmimas iki 50 m atstumu buldozeriais.
20.3.	50 m	21. Medžiagų pervežimas (nuo Mažeikių miesto, kai
21.	Medžiagų pervežimas, jeigu darbai	

	vykdomi ne Mažeikių miesto ribose	darbai vykdomi Mažeikių rajono seniūnijose.
22.	Statybinio laužo ir šiukšlių išvežimas	22. Statybinio laužo ir šiukšlių pakrovimas ir išvežimas į Jėrubaičių savartyną (Jėrubaičių k., Babrungo s., Plungės r.).
23.	Betoninių trinkelų įrengimas, užpilant siūles smėliu	23. Betoninių trinkelų (h=8cm) grindinio grindimas, užpilant siūles smėliu, įskaitant 3 cm storio pasluoksnio įrengimą iš dol. Skaldos atsijų 0/5.
24.	375x375mm betono plytelių šaligatvių įrengimas, užpilant siūles smėliu	24. 375x375x70mm betono plytelių šaligatvių įrengimas, užpilant siūles smėliu, įskaitant 3 cm storio pasluoksnio įrengimą iš dol. Skaldos atsijų 0/5.
25.	Kelio bortų įrengimas	25. 1000x150x300 mm skersmens betoninių bortų ant betoninio pagrindo įrengimas.
26.	Bortų ardymas	26. Betoninių bortų išardymas.
27.	Vijos bortų ant betoninio pagrindo įrengimas (80x200 mm)	27. 80x200 mm skersmens betoninių bortų ant betoninio pagrindo įrengimas.
28.	Vijos įrengimas (10 cm storio dirvožemio), užsėjant žolę	28. Vijos įrengimas užpilant 10 cm augalinio dirvožemio, pasėjant daugiametes žoles.
29.	0,3 m diam. Vandens pralaidos įrengimas	29. 0,3 m diam. Vandens pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių įrengimas.
30.	0,4 m diam. Vandens pralaidos įrengimas	30. 0,4 m diam. Vandens pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių įrengimas.
31.	0,6 m diam. Vandens pralaidos įrengimas	31. 0,6 m diam. Vandens pralaidų iš gelžbetoninių vamzdžių įrengimas.
32.	1,0 m diam. Vandens pralaidos įrengimas	32. 1,0 m diam. Vandens pralaidų iš gelžbetoninių vamzdžių įrengimas.
33.	Vandens pralaidų remontas:	33.1.-33.3. Tranšėjos kasimas ir dugno išlyginimas, vamzdžių pernešimas ir paklojimas tranšėjoje, sandūrų sujungimas įskaitant gaminių ir medžiagų išsigijimą, vamzdžių užpylimas gruntu.
33.1.	0,4 m skersmens	
33.2.	0,6 m skersmens	
33.3.	1,0 m skersmens	
34.	0,4 m skersmens vandens pralaidos įstrižųjų antgalių įrengimas	34. 0,4 m skersmens vandens pralaidos įstrižųjų antgalių įrengimas
35.	0,6 m skersmens vandens pralaidos įstrižųjų antgalių įrengimas	35. 0,6 m skersmens vandens pralaidos įstrižųjų antgalių įrengimas
36.	Šulinio angos paaukštinimas gelžbetoniniais žiedais su seno liuko perstatymu ir dangos užtaisymas šaltu asfaltbetonio mišiniu	36. Šulinio angos paaukštinimas gelžbetoniniais žiedais (h=15 cm) ir liuko perstatymas, užtaisant dangą šaltu asfaltbetonio mišiniu.
37.	Resursai: ketiniai liukai (plaukiojančio tipo)	37. Resursai: ketiniai liukai (plaukiojančio tipo).
38.	Vamzdžių įvadų į šulinius įrengimas	38. Vamzdžių įvadų į šulinius įrengimas.
39.	0,7 m skersmens lietaus šulinėlių iš surenkamo gelžbetonio įrengimas	39. Apvalių (0,7 m skersmens) normalaus tipo lietaus šulinėlių iš surenkamo gelžbetonio įrengimas (1 m³ g/b).
40.	Betoninių konstrukcijų ardymas (g/b pralaidos)	40. Betoninių konstrukcijų ardymas (gelžbetoninės pralaidos)
41.	1,0 m skersmens vandens pralaidos sparninių antgalių įrengimas	41. 1,0 m skersmens vandens pralaidos sparninių antgalių įrengimas
42.	4v tipo nuvažos su žvyro danga ir vamzdžių įrengimas	42. Iškasų dugno ir pylimų viršaus planiravimas mechanizuotu būdu, apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas, pagrindo (dangos) rengimas iš sodrinto žvyro, pridedant 30% dolimitinės skaldos, 0,4 m skersmens pralaidos įrengimas, kelkraščių dangos įrengimas.
43.	5v tipo nuvažos su žvyro danga ir vamzdžių įrengimas	43. Iškasų dugno ir pylimų viršaus planiravimas mechanizuotu būdu, apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas, pagrindo (dangos) rengimas iš sodrinto žvyro, pridedant 30% dolimitinės skaldos, 0,4 m skersmens pralaidos įrengimas, kelkraščių dangos įrengimas.
44.	375x375 mm betono plytelių ardymas	44. Betono plytelių išardymas.

45.	Kelio griovio kasimas neišvežant grunto	45. Kelio griovio kasimas (formavimas), kai griovio gylis iki 1,0 m ir grunto išlyginimas autogreideriais.
46.	Kelio dangos paviršiaus apsauginio sluoksnio iš šlamo mišinio 0/5 įrengimas	46. Dangos paviršiaus nuvalymas, medžiagų padavimas, šlamo mišinio paklojimas, privolavimas. Turi atitikti reikalavimus, pateiktus TRA APM 10.
47.	100 mm storio stabilizuoto pagrindo (iš perdirbto asfalto mišinio, pridedant portlandcementinio ir bituminės emulsijos) įrengimas	47. Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza, sandėliavimas, mišinio mašymas mašykleje (pridedant rišiklį), medžiagų transportavimas, klojimas klotuvu, tankinimas. Turi atitikti reikalavimus, pateiktus MN SRM 18.
48.	Kelio padengimas (barstymas), dulketumą mažinančiomis priemonėmis (kalcio chlorido dribsniais)	48. Nugreideriuoto (12 p.) kelio barstymas (iškart) kalcio chlorido dribsniais, kelio žvyro dangos nusidėvėjusio sluoksnio išlyginimas autogreideriu ir sutankinimas vėlu.
49.	Kelio padengimas (purškimas), dulketumą mažinančiomis priemonėmis (kalcio chlorido dribsniais, išsuptais vandenyje)	49. Nugreideriuoto (12 p.) kelio purškimas kalcio chlorido dribsniais, sumaišant juos su nusidėvėjusiu viršutiniu kelio dangos sluoksniu ir sutankinimas vėlu.

Administracijos direktorius

Grigorijs Kryžius



UAB "VVARFF" gen. direktorius

Vilmaras Bučius



Kopija tikra

bendrojo skyriaus vyr. specialistas

Domicija Gvazdinauskienė

2018 m. 09 mėn. 14 d.



Viešinio darbo skyriaus

Vyr. specialistas

Vytautas Kasiotis