

OBJEKTO PAVADINIMAS	BEŠEIMININKIŲ PASTATŲ KUPIŠKIO RAJONE GRIOVIMO IR TERITORIJŲ SUTVARKYMO GRIOVIMO DARBŲ APRAŠAS
OBJEKTO ADRESAS	DAILIŪNŲ K., SKAPIŠKIO SEN., KUPIŠKIO RAJ.
SATATINIO KATEGORIJA	NESUDĖTINGAS
STATYBOS RŪŠIS	GRIOVIMO DARBAI
STATYTOJAS	KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
STATINYS	DARŽINĖ 1, DARŽINĖ 2, KARVIDĖ 1, KARVIDĖ 2, KARVIDĖ 3, KARVIDĖ 4, PAGALBINIS PASTATAS 1, PAGALBINIS PASTATAS 2.
PROJEKTO DALIS	GRIOVIMO DARBŲ APRAŠAS
PROJEKTUOTOJAS	UAB„INFES”
PROJEKTO VADOVAS	ARŪNAS LATAKAS A1478
PROJEKTO PARENGIMO METAİ	2018 KOVAS

Griovimo aprašo dokumentų sudėties žiniaraštis

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Lapų sk.
1.	Kupiškio rajono (apylinkės teismo, savivaldybės tarybos) sprendimai dėl pastatų kopija	5
2.	Techninė specifikacija (nuotraukos, objekto išdėstymo planai)	11
3.	Griovimo darbų aprašymas	12
4.	Projekto vadovo kvalifikacijos atestato kopija	1
5.	Lokalinė sąmata	1

					Objektas: STATINIŲ DAILIŲNŲ K., SKAPIŠKIO SEN., KUPIŠKIO RAJ.,GRIOVIMO DARBŲ APRAŠAS		
A1478	PV	Arūnas Latakas		2017-03	Dokumentas: GRIOVIMO DARBŲ APRAŠAS		Laida
							0
Stadija	Statytojas:				Komplekso Nr.		Lapas
	KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA						
							Lapu 35



KUPIŠKIO RAJONO APYLINKĖS TEISMAS
S P R E N D I M A S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2007 m. liepos 18 d.
Kupiškis

Kupiškio rajono apylinkės teismo teisėjas Virginijus Skaraitis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pareiškėjo Kupiškio rajono savivaldybės administracijos pareiškimą dėl daiktų pripažinimo bešeimininkiais,

n u s t a t ė:

Pareiškėjas prašo pripažinti įvairius statinius, esančius Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje, bešeimininkiu turtu ir juos perduoti Kupiškio savivaldybės nuosavybėn. Pareiškime nurodyta, jog Kupiškio rajono savivaldybės administracija, dalyvaujant Panevėžio apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento Kupiškio rajono vyresniajam specialistui Kazimierui Smičiui, Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento Kupiškio rajono agentūros vedėjai Vidai Stančikienei, taip pat dalyvaujant Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Alizavos seniūnijos seniūnui Antanui Alkauskui, Šimonių seniūnijos seniūnui Algirdui Kairiui, Skapiškio seniūnijos seniūnui Valdui Juškevičiui, Subačiaus seniūnijos seniūnui Antanui Varnui, Noriūnų seniūnijos seniūnui Audronijui Zulonui, Kupiškio seniūnijos seniūnui Julijui Semėnui, sudarė Kupiškio rajono savivaldybės Alizavos, Šimonių, Skapiškio, Subačiaus, Noriūnų, Kupiškio seniūnijų teritorijose esančių nerealizuotinių statinių, kurie neturi šeimininkų arba šeimininkai nežinomi, sąrašą. Pareiškėjas apie ketinimą pripažinti statinius bešeimininkiais skelbė žiniasklaidos priemonėse, bet per metus nuo statinių apskaitos akto surašymo statinių savininkai ar turtinių teisių turintys asmenys neatsiliepė. Kupiškio rajono savivaldybė neturi duomenų apie šių statinių savininkus, sąžiningus įgijėjus ir teisėtus valdytojus.

Pareiškimas tenkintinas.

Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad 2006-06-29 Kupiškio rajono savivaldybė, dalyvaujant apskrities viršininko administracijos ir aplinkos apsaugos departamento tarnautojams, sudarė nerealizuotinių statinių, kurie neturi savininko ar kurių savininkai nežinomi, esančių Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje, sąrašą, dalyvaujant seniūnijų seniūnams, surašė statinių turto apskaitos aktus Nr. 1 (b.l. 11-12), Nr. 2 (b.l. 13-14), Nr. 3 (b.l. 15-16), Nr. 4 (b.l. 17-18), Nr. 5 (b. l. 19-20), Nr. 6 (b.l. 21-22). Pareiškėjas apie ketinimą pripažinti statinius bešeimininkiais tris kartus skelbė vietinėje spaudoje, vieną kartą – apskrities, vieną kartą - respublikinėje spaudoje (b. l. 6-10), tačiau per vienerius metus nuo statinių apskaitos aktų surašymo dienos savininkai ar turtinių teisių į statinius turintys asmenys neatsiliepė, duomenų apie statinių savininkus, sąžiningus įgijėjus ir teisėtus valdytojus, nėra. Todėl statiniai pripažintini bešeimininkiais daiktais ir nesusant klišių

įgyti nuosavybės teisę (CK 4.85 str.3d.) perduotini Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybėn (CK 4.57 str.1d., 4.58 str. 1d.).

Remdamasis tuo, kas išdėstyta, bei vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 260 str., 268 str., 270 str., 537 str. teismas,

n u s p r e n d ž i a :

Pareiškimą tenkinti.

Pripažinti nerealizuotinus statinius:

- Trašų sandėlį, esantį Nodiejiškių k., Alizavos sen., Kupiškio r., 500 m² ploto;
- Karvidę, esančią Buožių k., Alizavos sen., Kupiškio r., 1800 m² ploto;
- Karvidžių kompleksą, esantį Repeniškio k., Alizavos sen., Kupiškio r., 5000 m² ploto;
- 200 vietų karvidę, esančią Nociūnų k., Šimonių sen., Kupiškio r., 2500 m² ploto;
- 200 vietų karvidę su priestatu, esančius Nociūnų k., Šimonių sen., Kupiškio r., 2500 m² ploto;
- 2 (dvi) veršides, esančias Raukštonių k., Šimonių sen., Kupiškio r., 3500 m² ploto;
- Daržinę, esančią Raukštonių k., Šimonių sen., Kupiškio r., 830 m² ploto;
- Veršidę, esančią Gaigalų k., Šimonių sen., Kupiškio r., 2200 m² ploto;
- Karvidžių kompleksą, esantį Dailiūnų k., Skapiškio sen., Kupiškio r., 5000 m² ploto;
- 1000 t šakniavaisių sandėlį, esantį Skverbų k., Subačiaus sen., Kupiškio r., 1500 m² ploto;
- 400 t daržinę, esančią Skverbų k., Subačiaus sen., Kupiškio r., 400 m² ploto;
- Karvidę, esančią Skverbų k., Subačiaus sen., Kupiškio r., 2500 m² ploto;
- Kiaulidžių kompleksą, esantį Skverbų k., Subačiaus sen., Kupiškio r., 3500 m² ploto;
- 200 vietų karvidę ir pieno bloką, esančius Karaliūnų k., Noriūnų sen., Kupiškio r., 2520 m² ploto;
- katilinę, esančią Papilių k., Kupiškio sen., Kupiškio r., 270 m² ploto;
- paukštidę, esančią Pyragių k., Kupiškio sen., Kupiškio r., 1300 m² ploto,

bešeimininkiais ir minėtus daiktus perduoti Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybėn.

Sprendimą per 30 dienų nuo jo gavimo dienos galima skusti apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui paduodant skundą sprendimą priėmusiam teisumui.



Virginijus Skaraitis



KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO

2007 m. gruodžio 20 d. Nr. TS-260
Kupiškis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049, 2000, Nr. 91-2832, 2003, Nr. 17-704) 17 straipsnio 26 punktu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2007 m. lapkričio 30 d. raštą Nr. 9.6-854, Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

1. Pripažinti netinkamais (negalimais) naudoti dėl funkcinio nusidėvėjimo ir nurašyti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančius pastatus:

- 1.1. trąšų sandėlį Nodiejiškių kaime, Alizavos seniūnijoje, Kupiškio rajone;
- 1.2. karvidę Buožių kaime, Alizavos seniūnijoje, Kupiškio rajone;
- 1.3. karvidžių kompleksą Repeniškių kaime, Alizavos seniūnijoje, Kupiškio rajone;
- 1.4. 200 vietų karvidę Nociūnų kaime, Šimonių seniūnijoje, Kupiškio rajone;
- 1.5. 200 vietų karvidę su priestatu Nociūnų kaime, Šimonių seniūnijoje, Kupiškio rajone;
- 1.6. 2 veršides Raukštonių kaime, Šimonių seniūnijoje, Kupiškio rajone;
- 1.7. daržinę Raukštonių kaime, Šimonių seniūnijoje, Kupiškio rajone;
- 1.8. veršidę Gaigalių kaime, Šimonių seniūnijoje, Kupiškio rajone;
- 1.9. karvidžių kompleksą Dailiūnų kaime, Skapiškio seniūnijoje, Kupiškio rajone;
- 1.10. 1000 tonų šakniavaisių sandėlį Skverbų kaime, Subačiaus seniūnijoje, Kupiškio rajone;
- 1.11. 400 tonų daržinę Skverbų kaime, Subačiaus seniūnijoje, Kupiškio rajone;
- 1.12. karvidę Skverbų kaime, Subačiaus seniūnijoje, Kupiškio rajone;
- 1.13. kiaulidžių kompleksą Skverbų kaime, Subačiaus seniūnijoje, Kupiškio rajone;
- 1.14. 200 vietų karvidę su pieno bloku Karaliūnų kaime, Noriūnų seniūnijoje, Kupiškio rajone;
- 1.15. katilinę Papilių kaime, Kupiškio seniūnijoje, Kupiškio rajone;
- 1.16. paukštidę Pyragių kaime, Kupiškio seniūnijoje, Kupiškio rajone.

2. Įgalinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją būti atsakinga už šio sprendimo 1 punkte išvardinto nekilnojamojo turto išardymo ir likvidavimo organizavimą.

Savivaldybės mairis



Jonas Jarutis



Kopija

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO PROJEKTO „PAŽEISTŲ KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KRAŠTOVAIZDŽIO TERITORIJŲ TVARKYMAS“ ĮGYVENDINIMUI

2016 m. gegužės 26 d. Nr. TS-182
Kupiškis

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. D1-209 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Panevėžio apskrities skyriaus 2016 m. balandžio 13 d. kvietimą teikti projektinius pasiūlymus projektų sąrašui Nr. 05.5.1-APVA-R-019-51 pagal priemonę Nr. 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“, Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ė i a:

1. Pritarti projekto „Pažeistų Kupiškio rajono kraštovaizdžio teritorijų tvarkymas“ įgyvendinimui.
2. Prisidėti Kupiškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis prie projekto „Pažeistų Kupiškio rajono kraštovaizdžio teritorijų tvarkymas“ įgyvendinimo ir padengti 15 proc. tinkamų projekto išlaidų ir netinkamas finansuoti, bet projektui įgyvendinti būtinas, išlaidas.
3. Įpareigoti Savivaldybės administracijos direktorių parengti projekto „Pažeistų Kupiškio rajono kraštovaizdžio teritorijų tvarkymas“ dokumentus ir juos teikti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšoms gauti.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras



Dainius Bardauskas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

REIKALAVIMAI DARBAMS

Pirkimo objektas – 15 vnt., apie 4,76 hektaro bešeimininkių statinių griovimas ir teritorijų tvarkymas (rekultivavimas teritorijos apie kiekvieną statinį, medžių, krūmų, panaikinimas, plotų išlyginimas), griovimo aprašų objektams parengimas, statinių likvidavimo aktų parengimas. Visų reikalingų dokumentų gavimas atliekant darbus apsauginėse zonose (elektros tinklų, ryšių linijų, vamzdinių ir kt.).

1. Tiekėjas savo iniciatyva apžiūri griaujamus ir likviduojamus objektus vietoje, susipažįsta su darbų vykdymo sąlygomis prieš pateikdamas pasiūlymą.

2. Statinių griovimo aprašai suderinami su atsakingomis institucijomis (jeigu būtina) bei gaunami griovimą leidžiantys dokumentai.

3. Apie numatomą objektų likvidavimo darbų pradžią atsakingas Užsakovo atstovas turi būti informuotas prieš 5 darbo dienas. Jeigu iš anksto nebus tinkamai pranešta, tiekėjas neturi teisės vykdyti objektų likvidavimo darbų.

4. Prieš atliekant esamų statinių griovimo darbus, visi statiniai turi būti atjungti nuo išorinių inžinerinių orinių ir požeminių tinklų, jeigu jie yra įrengti. Tuo tikslu turi būti atlikti visi reikalingi suderinimai ir gauti reikalingi leidimai.

5. Esamų statinių griovimas pradedamas vykdyti tik raštu supažindinus visus dirbančiuosius su saugumo technikos reikalavimais statinių griovimo darbuose. Griaujamų statinių teritorija turi būti aptverta, pakabinti įspėjantys ženklai.

6. Darbai turi būti vykdomi vadovaujantis LR Aplinkos Apsaugos Ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1- 637 patvirtintomis „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis“. Esamų statinių ir griovimo metu statybvietėje turi būti pildomas pirminės atliekų apskaitos žurnalas.

7. Statiniai turi būti nugriauti ir statybvietė sutvarkyta, t. y. išardytos visos statinio konstrukcijos (tarp jų ir požeminės konstrukcijos bei pamatai), pašalintos statybinės medžiagos bei atliekos, susidariusios griovimo metu arba buvusios objekte prieš griovimą. Tvarkoma teritorija apima ne tik buvusį užstatytą plotą, bet ir užterštą atliekomis teritoriją šalia statinių, taip pat darbų vykdymo metu įrengtus laikinus kelius, mechanizmų ir medžiagų saugojimo aikštes, atliekų tvarkymo aikštes.

8. Žemės paviršius turi būti išlygintas ir išplanuotas pagal esamą reljefą, užtikrinant, kad baigus darbus bus sudarytos tinkamos prielaidos natūraliam kraštovaizdžio atsistatymui.

9. Nugriovus visus numatytus statinius, atliekamas teritorijos tvarkymas, statybinių medžiagų ir atliekų išvežimas.

10. Nugriovus statinį, sutvarkius statybinės atliekas bei statybvietę ir išgabenus iš statybvietės išlikusias statybinės medžiagas, kartu su užsakovo paskirtu atstovu surašomas Bešeimininkio statinio nugriovimo aktas.

11. Objektų likvidavimo ir teritorijos tvarkymo darbai turi būti organizuojami tokiais būdais, kad nebūtų pažeidžiami Lietuvos Respublikos įstatymai.

PRIDEDAMA:

1. Statinio (-ių) ar statinių grupės projektavimo užduotis, 2 lapai;
2. Objektų sąrašas, 1 lapas.
3. Objektų nuotraukos, 29 lapai;
4. Objektų išsidėstymo planai, 15 lapų;

STATINIO (-IŲ) AR STATINIŲ GRUPĖS PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
I. Bendra informacija apie pirkimo objektą		
1.	Projekto pavadinimas.	Bešeimininkių statinių griovimo ir teritorijų tvarkymo Kupiškio raj., griovimo aprašas (toliau – Aprašas)
2.	Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai.	Statinių rūšys, grupė ir pogrupis; Rodikliai: bendras tvarkomų sklypų plotas – 4,76 ha.; griaunamų objektų skaičius – 15 vnt.;
3.	Statinio statybos rūšis.	statinio griovimas
4.	Statinio kategorija.	neypatingas statinys
5.	Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis.	-
6.	Projekto rengimo etapas.	- supaprastintas projektas

II. Perkamų projektavimo paslaugų apimtis, trukmė ir perkančiosios organizacijos pateikiami duomenys		
7.	Projektavimo paslaugų apimtis:	
7.1.	projektavimo paslaugos;	Aprašo etapas (etapai), dalys. Projekto (aprašo) dalys nustatomos atsižvelgus į projektuojamo statinio specifiką: bendroji; [B] sklypo sutvarkymas (sklypo planas); [SP] griovimo darbų organizavimas; [SO]
7.2.	kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis.	gauti (ar atlikti) privalomuosius projekto rengimo dokumentus; gauti statybą leidžiantį dokumentą.
8.	Projektavimo paslaugų trukmė dienomis (mėnesiais)	4 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos.
9.	Paslaugų teikėjui pateikiamos dokumentų, reikalingų statinio (-ių) ar statinių grupės projekto dokumentams (toliau – projekto dokumentai) parengti, kopijos	Pateikiami dokumentai: -

III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms		
10.	Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai.	Projektavimo dokumentai turi atitikti norminių teisės aktų reikalavimus, o jais grindžiami sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai, privalomi visiems statybos dalyviams: statybos techniniai reglamentai,

11.	Aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, trečiųjų asmenų interesų apsaugos, saugomos teritorijos apsaugos ir kitos apsaugos (saugos), neįgalųjų socialinės integracijos reikalavimai.	-
12.	Esminiai funkciniai (paskirties), architektūros (estetinius), technologijos, techniniai, ekonominiai, kokybės, reikalavimai bei kiti rodikliai ir charakteristikos statiniui pagal sprendinių dalis:	<i>Statiniai turi būti nugriauti ir statybvietė sutvarkyta, t. y. išardytos visos statinio konstrukcijos (tarp jų ir požeminės konstrukcijos bei pamatai), pašalinta menkavertė augmenija, pašalintos statybinės medžiagos bei atliekos, susidariusios griovimo metu arba buvusios objekte prieš griovimą. Tvarkoma teritorija apima ne tik buvusį užstatytą plotą, bet ir užterštą atliekomis teritoriją šalia statinių, taip pat darbų vykdymo metu įrengtus laikinus kelius, mechanizmų ir medžiagų saugojimo aikšteles, atliekų tvarkymo aikšteles. Žemės paviršius turi būti išlygintas ir išplanuotas pagal esamą reljefą, užtikrinant, kad baigus darbus bus sudarytos tinkamos prielaidos natūraliam kraštovaizdžio atsistatymui. Objektų likvidavimo ir teritorijos tvarkymo darbai turi būti organizuojami tokiais būdais, kad nebūtų pažeidžiami Lietuvos Respublikos įstatymai.</i>
13.	Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan.	<i>Sprendinius derinti su Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos ir ekologijos skyriumi.</i>
14.	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms).	<i>Aprašas griovimui Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine kalba.</i>
15.	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų įforminimui, sudėčiai ir pan.	<i>dokumentų rinkinių (kopijų) skaičius – 4 vnt. kompiuterinės laikmenos su įrašyta Aprašo kopija skaičius – 4 vnt. kompiuterinę laikmeną suformuoti pagal STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ reikalavimus.</i>
16.	Techninės specifikacijos priedai (I dalis):	<i>Turi būti pateiktas statinio (-ių) ar statinių grupės projektavimo paslaugų kainų žiniaraštis (1 priedas); Turi būti pateiktas statinio (-ių) ar statinių grupės griovimo aprašo parengimo grafikas (2 priedas).</i>

IV. Projektuotojo autorines teises ir galimi Projekto keitimai	
17.	<i>Projektuotojas turi jo parengto Aprašo autorines teises. Statytojas be projektuotojo sutikimo Aprašo kopijas gali naudoti tik tam tikslui, kuriam skirtas Aprašas.</i>
18.	<i>Aprašas keičiamas papildomos sutarties su projektuotoju ir Statytojo patvirtintos papildomos Techninės užduoties pagrindu. Aprašo keitimai ir (ar) papildymai atlieka Aprašą parengęs projektuotojas savo lėšomis.</i>

OBJEKTŲ SĄRAŠAS

1. Daržinė 1, Dailiūnų k., Skapiškio sen., Kupiškio raj.
 2. Daržinė 2, Dailiūnų k., Skapiškio sen., Kupiškio raj.
 3. Karvidė 1, Dailiūnų k., Skapiškio sen., Kupiškio raj.
 4. Karvidė 2, Dailiūnų k., Skapiškio sen., Kupiškio raj.
 5. Karvidė 3, Dailiūnų k., Skapiškio sen., Kupiškio raj.
 6. Karvidė 4, Dailiūnų k., Skapiškio sen., Kupiškio raj.
 7. Pagalbinis pastatas 1, Dailiūnų k., Skapiškio sen., Kupiškio raj.
 8. Pagalbinis pastatas 2, Dailiūnų k., Skapiškio sen., Kupiškio raj.
 9. Daržinė, Raukštonių k., Šimonių sen., Kupiškio raj.
 10. Veršidė 1, Raukštonių k., Šimonių sen., Kupiškio raj.
 11. Veršidė 2, Raukštonių k., Šimonių sen., Kupiškio raj.
 12. Karvidė, Buožių k., Alizavos sen., Kupiškio raj.
 13. Katilinė, Papilių k., Kupiškio sen., Kupiškio raj.
 14. Trašų sandėlis, Nodiejiškių k., Alizavos sen., Kupiškio raj.
 15. Veršidė, Gaigalių k., Šimonių sen., Kupiškio raj.
-

Skapiškio sen., Dailiūnų k., karvidžių kompleksas















OBJEKTŲ IŠSIDĖSTYMO PLANAI

Dailiūnų k., Skapiškio sen., Kupiškio raj.

Daržinė, Dailiūnų k., Skapiškio sen., Kupiškio r.



Daržinė, Dailiūnų k., Skapiškio sen., Kupiškio r.



Karvidė, Dailiūnų k., Skapiškio sen., Kupiškio r.



Karvidė, Dailiūnų k., Skapiškio sen., Kupiškio r.




Kurvilė, Dailiūnų k., Skapiškio sen., Kupiškio r.



Karvidė, Dailiūnų k., Skapiškio sen., Kupiškio r.



Pagalbinis pastatas, Dailiūnų k., Skapiškio sen., Kupiškio r.

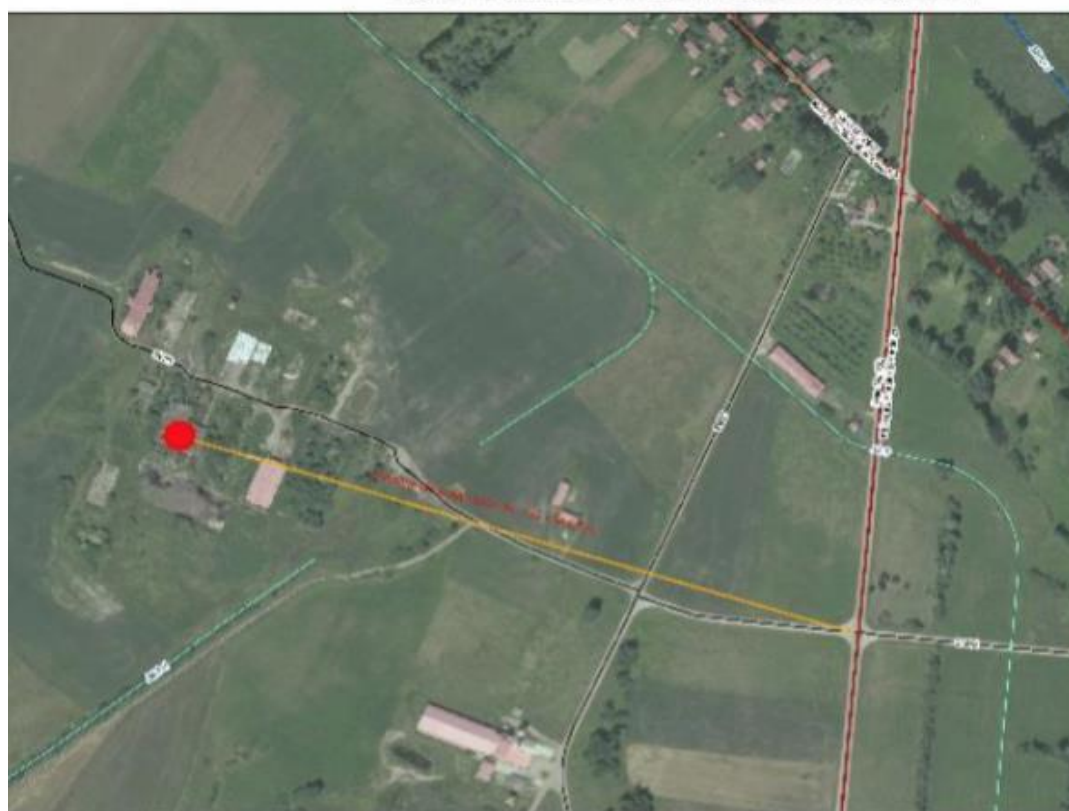

Pagalbinis pastatas, Dailiūnų k., Skapiškio sen., Kupiškio r.



Griovimo darbų aprašymas Bendroji dalis

Statinių, esančio adresu Dailiūnų k., Skapiškio sen., Kupiškio raj. griovimo darbai turi būti vykdomi remiantis šiais norminiais ir darbų vykdymo dokumentais:

- STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“;
- STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“;
- STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“;
- STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ (aktuali redakcija, įsak. Nr. D1-78, 2011-01-26);
- „Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės“ (aktuali redakcija, įsak. Nr. 1-223, 2010-07-27);
- DT5-00.2000-12-22 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“;
- „Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai“ (įsak. Nr. A1-138/V-416, 2005-05-19);
- STR 2.01.09:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas“;
- „Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis“ (įsak. Nr. A1-293/V-869, 2006-10-23);
- „Kėlimo kranų naudojimo taisyklės“ (įsak. Nr. A1-425, 2010-09-17).

Visus darbus griovimo ir teritorijos sutvarkymo darbus atliks UAB „Mato ranga“.

1. Pagrindiniai duomenys apie statinius

Negyvenami pastatai – daržinė 1, daržinė 2, karvidė 1, karvidė 2, karvidė 3, karvidė 4, pagalbinis pastatas 1, pagalbinis pastatas 2. Karvidžių komplekso teritorijoje yra išlikę pastato pamatai – betono juostiniai, perdangos – gelžbetoninės, sienos – plytų mūro, stogas – šiferio lakštų, durys – medinės, kurias būtina pašalinti. Daugiau pastato konstrukcijų nėra išlikusių. Buvusių pastatų bendas (užstatymo) plotas – 5000 m².

Į buvusį pastatą atvestų elektros ar kitų inžinerinių komunikacijų nėra. Aikštelės nekerta vandentiekio, lietaus nuotekų, buitinių nuotekų, elektros, ryšių ir šilumos tinklų trasos. Tranzitinės trasos griovimo metu nebus pažeistos. Darbų sąlygos geros, sklypuose pakankama vietos manevruoti transportui, išdėstyti buitiniams patalpoms ir medžiagoms sandėliuoti.

2. Aplinkos apsauga

Apsauga nuo dulkių. Apsaugai nuo dulkių numatomos šios priemonės: prieš ardymo darbus, jei aplinkos temperatūra teigiama, ardamos konstrukcijos turi būti sudrėkinamos vandeniu. Ardymo metu, jei aplinkos temperatūra aukštesnė nei -3 laipsniai, ardymo, statybinio laužo krovimo, statybinio laužo perdirbimo metu pastoviai purškiamas vanduo, kad sulaistyti ardomas konstrukcijas ir padidinti ardymo aplinkos drėgnumą. Apsaugai nuo dulkių, ardant pastatų konstrukcijas, kai oro temperatūra žemesnė kaip -3 laipsniai: numatomas vandens padavimas elektros kabeliais šildomomis vandens žarnomis bei šildomais vandens purkštukais. Vandeni purkšti, dėl žymai didesnių neigiamų veiksnių (labai greito darbo vietos apledėjimo, papildomos susidariusio ledo apkrovos ant griaujamų konstrukcijų) kai temperatūra žemesnė kaip -3 laipsniai numatoma tik lokaliai, naudojant 2-3 purkštukus 5-6 m spinduliu nuo ardymo žnyplių zonos; kaip drėkinimo mechanizmą naudoti aukšto slėgio karšto vandens plovykles (su vandens pašildymu).

Tikslu mažiau teršti aplinkinį orą, būtina dirbti su tvarkingais mechanizmais. Statybos metu kaimyniniuose sklypuose, naudotojai nepatirs nepatogumų. Priėjimai ir privažiavimai prie sklypų nebus apriboti. Kaimyninių sklypų įvadiniai inžineriniai tinklai nebus paliesti.

Rangovo naudojami keliai ir įvažiavimai už aikštelės ribų, turi būti prižiūrimi, pastoviai remontuojami. Numatytas išvežti iš statybos objekto statybinis laužas turi būti išvežamas savivarčiais, su uždangalu, arba pakrautas statybinis laužas papildomai sulaistomas vandeniu. Visais atvejais rangovas po statybos darbų palieka sutvarkytą sklypą (be statybinio laužo) ir išlygintą.

Darbo laikas ribojamas iki 18 00 val. atliekant daugiau triukšmo sukeliančius darbus: konstrukcijų ardymą plaktais, pjovimą diskiniiais pjūklais.

3. Griovimo darbų eiliškumas

- aikštelės paruošimas griovimo darbams, įskaitant aptvėrimą; [L][SEP]
- menkaverčių krūmų ir augmenijos pašalinimas tvarkomai teritorijoje;
- statinio antžeminės dalies nugriovimas: išardomos G/b ir plytų mūras, betoninės grindys; [L][SEP]
- atkasami likę monolitinio betono pamatai iki -0,5m nuo žemės paviršiaus;
- pastato pamato konstrukcijų išardymas; [L][SEP]
- atvežamas iš karjero statybinis gruntas ir juo užverčiama demontuoto pamato duobė;
- duobės užvertimo metu, gruntas sutankinamas; [L][SEP]
- užvertus duobę, grunto paviršius išlyginamas; [L][SEP]
- griovimo darbų aikštelės sutvarkymas - paliekama tuščia bei išlyginta aikštelė.

Daubos ir grioviai turi būti aptverti arba pažymėti gerai matomais (matomais ir nakties metu) ženklais.

Aplink griaujamą pastatą esančios dangos naudojamos transporto ir mechanizmų privažiavimui

išlyginamos.

Pabaigus griovimo darbus, demontuojami ir išvežami laikini statiniai.

Griovimo darbu metu besąlygiškai vadovaujamosi „Saugos ir sveikatos statyboje taisyklės“ DT 5-00 ir „Kėlimo kranu naudojimo taisyklės“ (įsakymas Nr. A1-425)

4. Ardymo demontavimo darbų organizavimas

Pastatų ardymas ir griovimas susideda iš šių pagrindinių etapų:

- pastatų paruošimas griovimui;
- išorės inžinerinių tinklų atjungimas;
- griovimo darbų eiliškumo nustatymas;
- griovimo darbų būdo parinkimas, mechanizmų parinkimas;
- esamų konstrukcijų pjaustymas ir skaldymas;
- išardytų konstrukcijų arba jų dalių nukėlimas ir transportavimas;
- statybinių atliekų nuleidimas žemyn, pakrovimas į autotransportą ir transportavimas;
- darbo saugos ypatumai griauinant statinius;

Pavojingas atliekas – pridudamos į pavojingų atliekų priėmimo aikšteles.

Buitinės atliekos – išvežamos ir pridudamos atitinkamiems atliekų tvarkymo centrums.

Netinkamas perdirbimui statybinis laužas – pridudomas į statybinių atliekų sąvartyną.

Tinkamas perdirbimui statybinis laužas – perdrudodamas atliekų tvarkytojui perdirbimui į skaldą.

5. Atliekų sutvarkymas ir statybinės atliekos

Prie griauamo pastato pastatomi du laikini konteineriai šiukšlių rinkimui ir išvežimui.

Statybinis laužas tvarkomas pagal atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas LR aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymas Nr.D1-637.

Po bešeimininkio pastato nugriovimo (demontavimo) statybinės atliekos ir medžiagos bus rūšiuojamos į plytų, betono, metalo, medienos ir kt. atliekas.

Statybvietėje susidarancios netinkamos naudoti pagal pirminę paskirtį statybinės medžiagos (betonas, blokai, plytos, blokeliai ir pan.) bus smulkinamos iki tam tikros frakcijos mobilia įranga ir laikinai saugomos statybvietėse (iki 12 mėn.) ne ilgiau kaip iki griovimo darbų pabaigos.

Gaunama malta (trupinta) betono skalda, turės tenkinti reikalavimus, keliamus nesurištų mineralinių medžiagų mišiniams iš mišinio fr.0/56 granulimetrinei sudėčiai.

Gelžbetonis bus susmulkinamas į betoną ir armatūrą. Taip pat betonas bus susmulkinamas mobilia įranga. Statybvietėse statybinių medžiagų smulkinimui bus naudojama mobili įranga, kuri atitiks Statybos techniniame reglamente STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 325 (Žin., 2003, Nr. 90-4086), nustatytus reikalavimus.

Asbesto turinčios statybinės atliekos statybvietėse bus surenkamos atskirai nuo kitų statybinių atliekų ir bus saugomos ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Asbesto turinčios statybinės atliekos bus perduodamos asbesto ar asbesto turinčias statybines atliekas šalinančioms įmonėms.

Visais atvejais po ardymo darbų paliekamas sutvarkytas sklypas (be statybinio laužo) ir išlygintas.

ASBESTO TURINČIŲ STATYBINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS

Statinių, kurių konstrukcijose yra asbesto, rekonstravimo, griovimo, remonto, konstrukcijų ar asbesto pašalinimo darbai turi būti vykdomi pagal Darbo su asbestu nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. A1-184/V-546 „Dėl darbo su asbestu nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. [116-4342](#)). Tokių statinių rekonstravimo, griovimo, remonto, konstrukcijų ar asbesto pašalinimo darbus gali vykdyti įmonės, atitinkančios Kompetencijos reikalavimų įmonėms, vykdančioms statinių, turinčių konstrukcijose asbesto, griovimo, jų konstrukcijų ar asbesto šalinimo darbus, apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. A1-199 (Žin., 2005, Nr. [86-3247](#)), nustatytus reikalavimus.

Asbesto turinčios statybinės atliekos tvarkomos laikantis pavojingų atliekų tvarkymo reikalavimų, nustatytų Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme ir Atliekų tvarkymo taisyklėse, taip pat laikantis šių reikalavimų:

1. asbesto turinčios statybinės atliekos statybvietėje turi būti surenkamos atskirai nuo kitų statybinių atliekų;
2. birios (asbesto plaušelius išskiriančios) statybvietėje susidariusios asbesto turinčios statybinės atliekos turi būti sudrėkinamos ir pakuojamos į sandarią plastikinę tarą (dvigubus plastikinius maišus, statines, konteinerius ar kt.). Supakuotos asbesto turinčios statybinės atliekos turi būti ženklinamos pagal Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus;
3. asbesto turinčios statybinės atliekos statybvietėje gali būti saugomos ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos;
4. asbesto turinčios statybinės atliekos turi būti perduodamos asbesto ar asbesto turinčias statybines atliekas šalinančioms įmonėms.

Asbesto turinčios statybinės atliekos turi būti šalinamos pagal Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklėse nustatytus reikalavimus.

NEAPDOROTŲ STATYBINIŲ ATLIEKŲ SUNAUDOJIMAS

Neapdorotos nepavojingos statybinės atliekos gali būti sunaudojamos:

1. statybvietėje, kurioje šios atliekos susidaro, tuo atveju, kai jų sunaudojimas numatytas statinio projekte kaip užpildas ar konstrukcinė medžiaga – inertinių atliekų (betonas, plytos, čerpės, keramika ir kt.) frakcija, kurios dalelių dydis ne didesnis kaip 150 mm ir mechaninis atsparumas

tenkina konstrukcijai (užpildui) nustatytus reikalavimus, laikiniems keliams statybvietėje tiesti, gruntas;

2. energijos gavybai – medienos atliekos, kurios neapdorotos medienos konservantais, nepadengtos gruntu ar dažais, kaip nustatyta dokumente „Atliekų deginimo aplinkosauginiai reikalavimai“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 699 (Žin., 2003, Nr. [31-1290](#));

3. kaip užpildas ar konstrukcinė medžiaga inertinių atliekų (betono, plytų, čerpių, keramikos ir kt.) frakciją, kurios dalelių dydis ne didesnis kaip 150 mm ir mechaninis atsparumas tenkina konstrukcijai (užpildui) nustatytus reikalavimus;

4. atliekų sluoksnių perdengimui sąvartynuose – pavojingomis medžiagomis neužterštas gruntas arba kitos savo fizine struktūra panašios inertinės atliekos (pvz., atšijos, akmenų vatos atliekos ir pan.).

STATYBINIŲ ATLIEKŲ SMULKINIMAS MOBILIA ĮRANGA STATYBVIETĖJE

Statybvietėje susidaranti nepavojingos inertinės statybinės atliekos gali būti smulkinamos mobilią įrangą, kai smulkinamos toje statybvietėje susidariusios nepavojingos inertinės statybinės atliekos ir kai jų smulkinimas numatytas statinio statybos ar griovimo projekte.

Statybinių atliekų smulkinimui statybvietėje naudojama mobili įranga turi atitikti Statybos techniniame reglamente STR 2.01.08: 2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 325 (Žin., 2003, Nr. [90-4086](#)), nustatytus reikalavimus.

Statybinių atliekų smulkinimą mobilią įrangą statybvietėje gali vykdyti statybines atliekas tvarkančios įmonės, registruotos atliekų tvarkančių įmonių registre, vykdančios pirminę atliekų apskaitą ir teikiančios atliekų apskaitos ataskaitas pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus.

Mobilia įranga susmulkintos statybinės atliekos gali būti sunaudojamos šių Taisyklių 16 punkte nurodytais būdais arba naudojamos kaip statybos produktai, kai jų atitiktį šių produktų gamintojas patvirtina atitikties deklaracija.

6. Darbų saugos priemonės ir reikalavimai vykdant pagrindinius ardymo - demontavimo darbų technologinius procesus

Pravedamas pradinis instruktažas

Statinių ardymo – demontavimo vietos išorinėje dalyje turi būti atitvertos signaline atitvara, 10 m nutolusia nuo išorinių ardymų sienų.

Išjungiami visi įvadai iš magistralinių elektros, vandentiekio, šilumos tinklų (jei iki to nebuvo atjungti)

Sunkesni kaip 500 kg statybiniai elementai, esantys viršutinėje pastato dalyje, turi būti nuimti atsargiai, nuleisti virvėmis, trosais, arba patikimai sugriebus griovimo greiferiu.

Tik atskirais atvejais leidžiama mesti žemyn nedidelius, lengvus daiktus, bet tik stebint darbų vykdytojų, ir tik į aptvertas vietas apačioje, pastačius stebėtojus.

Kategoriškai draudžiama perkrauti perdangas ardymo elementais, statybiniu laužu, šiukšlėmis.

Esant nepakankamam konstrukcijų, nuo kurių vykdomi griovimo darbai stiprumui ir pastovumui, arba per mažai stovėjimo aikštelei, (nuo 1,5 m ir aukščiau), darbininkai privalo turėti diržus ir patikimai prisitvirtinti prie patikimų statybinių konstrukcijų.

Vykdamas ardymo darbus su hidrauliniu kaltu, hidraulinėmis karpymo žnyplėmis, ekskavatoriaus mašinisto kabina turi turėti apsaugą ir metalinio tinko, ar metalinių profilių.

Darbų vadovas prieš mechanizuotą konstrukcijų vertimą turi asmeniškai įsitikinti, kad pastate bei konstrukcijų kritimo zonoje nėra žmonių.

Pastaba: Aukščiau paminėti darbų saugos reikalavimai neapima visų darbo procesų šiame objekte. Jie čia minimi kaip pagrindiniai, atliekant aukščiau minėtus statybos darbus. Visais atvejais, atliekant bendrųjų statybos ar specializuotų darbų įvadinius ir kitus instruktažus, įrengiant darbo vietas, naudojant mechanizmus, vykdamas darbus, vadovaujamas LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu (žin.2000, Nr 95-2968), Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatais 1998.12.24 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“ DT5-00, 2000.12.22, SNIP III-4-80* saugumo technika statyboje ir kitais norminiais dokumentais.

7. Bendros nuorodos priešgaisrinei apsaugai ir darbuotojų saugai bei sveikatai statyboje

Statybos aikštelėje būtina vadovautis bendrosios gaisrinės saugos taisyklėmis BGST – 2010, o ypač reikalavimais:

Statybos – montavimo darbai turi būti vykdomi besąlygiškai vadovaujantis saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje DT 5 – 00.

Statybos – montavimo darbai vykdomi pagal saugos reikalavimus, ypatingą dėmesį atkreipiant į tai, kad:

- pašaliniai asmenys nepatektų į statybos aikštelę;
- angos statinių viduje būtų aptveriamos ne žemesnėmis kaip 1 m aukščio tvorelėmis;
- žemės darbai prie esamų veikiančių inžinerinių komunikacijų būtų vykdomi rankomis, dalyvaujant atitinkamų žinybų atstovams;
- visi dirbantieji turi būti praėję saugumo technikos instruktažą darbo vietose, surenkamų konstrukcijų transportavimas būtų atliekamas pagal saugumo technikos taisyklių reikalavimus;
- visi dirbantieji turi būti aprūpinti specialiais rūbais ir individualiomis priemonėmis (ausinėmis, pirštinėmis, apsaugos akiniais, apsauginiais šalmais ir t. t.).

Statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorius koordinuoja reikalavimus, suderintus su rangovu, bei imasi prevencijos priemonių nelaimingiems atsitikimams darbe ir profesinių ligų statybos laikotarpiu išvengti; sprendžia techninius ir/arba organizacinius klausimus, atliekant statybvietėje skirtingus darbų etapus vienu metu arba vienas po kito; įvertina darbų etapų trukmę; jei reikia koreguoja darbuotojų saugos ir sveikatos priemones nustatytas statybos darbų technologijos projekte; koordinuoja darbdavių veiklą, kad jie įvykdytų darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatų 16 punkte nurodytas pareigas; organizuoja darbdavių dirbančių statybvietėje bendradarbiavimą, keitimąsi informacija; kontroliuoja statybvietėje numatytą darbo tvarkos taisyklių laikymąsi ir imasi priemonių, kad statybos laikotarpyje būtų tik tie asmenys, kurie turi tokią teisę.

8. Darbuotojų sauga ir sveikata statyboje

Statyboje būtina vadovautis bendrosiomis gaisrinėmis saugos taisyklėmis BGST – 2010, saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje DT 5-00 bei kėlimo kranų naudojimo taisyklėmis patvirtintomis LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010-09-17 įsakymu Nr. A1-425.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, bei Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2008 m. sausio 15 d. patvirtintu įsakymu Nr. A1-22/D1-34 „Dėl darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų patvirtinimo“, Rangovas paskiria darbo saugos ir sveikatos apsaugos statybose koordinatorių ir paveda jam 14 p. minėtų „Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose“ nurodytų pareigų atlikimą.

Darbo vietos organizavimas turi užtikrinti saugų darbą.

Statybos-montavimo darbai gali būti vykdomi keliais aukštais, tik užtikrinus saugaus darbo sąlygas.

Rangovo darbuotojai statyboje privalo būti instrukuoti pagal darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas parengtas tvarka, kurią nustato LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektorius įsakymu Nr. 1-107 2005-04-20 „Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir instruktavimo tvarka“, reikalavimus. Darbuotojas apie darbuotojo saugos ir sveikatos instrukcijų įsisavinimą bei išklaušymą pasirašo darbuotojo saugos ir sveikatos instrukcijų žurnale.

Žemės darbų vykdymo metu, nulipti į pamatų duobes ar griovius leidžiama ne siauresnėmis kaip 0,6 m lipynėmis su turėklais arba atremiamomis kopėčiomis. Iš pamatų duobės ar griovio išmestą gruntą reikia laikyti ne arčiau kaip 0,5 m nuo jos krašto. Keliant konstrukciją, kurios masė yra artima krano kėlimo galiai, montuotojas privalo pirma pakelti ją į (0,2 – 0,3) m aukštį ir įsitikinus krano stabilumu, kelti aukščiau. Be to, išmontuojamų konstrukcijų elementai keliant turi būti prilaikomi nuo įsisiūbavimo ir sukimosi atotampomis. Konstrukcijų elementų atkabinimą, įtvirtinimą reikia vykdyti stovint ant inventorinių paaukštinimo priemonių.^[1]

Išmontuojant konstrukcijas draudžiama:

- išmontuoti konstrukcijas jas velkant krano pagalba,
- palikti pakabintas konstrukcijas.^[2]

- būti ant konstrukcijų ar elementų jas pervežant ir pastatant į darbo vietą,^{[L]_{SEP}}
- vykdyti konstrukcijų atkabinimą, iki jos bus pastoviai ar laikinai pritvirtintos,
- perstumti pastatytas konstrukcijas po jų atkabinimo,^{[L]_{SEP}}
- dėti arba palikti montavimo įrangą ant sienų ar prie perdenginio krašto,
- nuimti laikiną konstrukcijų sutvirtinimą, kol konstrukcijos nesutvirtintos pagal projekto nuorodas.

Būtina nedelsiant sustabdyti darbus, jei kasant žemę aptinkami brėžiniuose ar geodezinėje nuotraukoje nenurodyti inžineriniai tinklai ar kiti inžineriniai statiniai.

Ekskavatoriais leidžiama dirbti asmenims ne jaunesniems kaip 18 metų amžiaus, praėjusiems medicininį patikrinimą, apmokytiems saugių darbo metodų ir turintiems pažymėjimą, leidžiantį valdyti ekskavatorių. Ekskavatoriaus naudojimo instrukcija turi būti laikoma kabinoje, lengvai prieinamoje vietoje. Minimalus ekskavatoriaus judančių dalių atstumas iki statybos aikštelėje esančių objektų – 0,5 m.

Darbo pertraukos metu ekskavatorių reikia atitraukti nuo tranšėjos krašto 2 m atstumu ir kaušą nuleisti ant žemės.

Ne tik ekskavatoriais, bet ir kranais bei kitais mechanizmais leidžiama dirbti asmenims ne jaunesniems kaip 18 metų amžiaus, praėjusiems medicininį patikrinimą, apmokytiems saugių darbo metodų ir turintiems pažymėjimą, leidžiantį valdyti atitinkamą mechanizmą.

Ardyti stogus leidžiama pradėti tik tada, kai statybos vadovas apžiūri ir patikrina laikančias konstrukcijas bei apsauginius aptvarus bei duoda tam leidimą. Sandėliuoti ant stogo medžiagas ir įrankius reikia taip, kad jie nenuslystų, nenuvirstų, nenukristų ir jų nepakeltų vėjas. Medžiagų, įrankių ir taros galimo kritimo zona nuo stogo žemėje turi būti aptverta signaliniais aptvarais.. Kai stogo nuolydis didesnis kaip 20 o paklotai turi būti ne trumpesni kaip 3 m ir ne siauresni kaip 0,5 m. Jie turi būti apsaugoti nuo pasislinkimo ir nuslydimo. Esant stogo nuolydžiui iki 20 o , klojant lakštus lygiagrečiai stogo kraštui, vietoje paklotų galima naudoti atskiras ne trumpesnes kaip 3 m ir ne siauresnes kaip 25 cm lentas.

9. Kolektyvinės saugos bei sveikatos priemonės

Vykdamas ardymo darbus naudotini apsauginiai ir signaliniai aptvarai.

Apsauginiais aptvarais aptveriamos pavojingos zonos tose galimo žmonių buvimo vietose, kur horizontalių paviršių aukščio perkritimas viršija 1,3 m. Aptvarų aukštis priimamas 1,1 m, jie turi atlaikyti 700 N taškinį statinį krūvį, pridėtą viduryje atitvarinio elemento bei aptvarai turi turėti vieną tarpinį elementą.

Pavojingos darbo vietos aptveriamos signaliniais aptvarais iš 0,8 m aukščio stovų su tvirtais aptvarais, sujungtų plastikine išpėjama geltonos ir raudonos spalvų 0,8 x 130 mm juosta su užrašais STOP. Atstumas tarp stovų priimamas 6 m.

Ispėjamaisiais ženklais ženklinamos pavojingos krano veikimo zonos ribos, kai nėra galimybių panaudoti signalinių aptvarų.

Tamsiu paros metu neturi būti dirbama.

10. Asmeninės saugos bei sveikatos priemonės

Rangovas privalo darbuotojus asmeninėmis apsaugos priemonėmis, paženklintomis CE ženklu ir turinčiomis EB atitikties deklaraciją įrodančią, kad atitinka techninio reglamento „Asmeninės apsauginės priemonės“ 2 priede nustatytus saugos ir sveikatos reikalavimus.

Statybos metu darbuotojai privalo naudoti asmenines saugos priemones:

- apsauginius šalmus (pagal LST EN397);^[L]^[SEP] pirštines (pagal LST EN388);
- apsauginius darbo drabužius (pagal LST EN 340);
- profesinę avalynę (pagal LST EN346);
- apsauginius akių ir veido skydus (pagal LST EN166);^[L]^[SEP]
- apsaugines ausines nuo triukšmo (pagal LST EN352);^[L]^[SEP]
- Visi asmenys, esantys statybos aikštelėse privalo dėvėti šalmus.

^[L]^[SEP] Statybininkų brigados turi būti aprūpintos pirmosios pagalbos rinkiniais, sukomplektuotais pagal LR Sveikatos apsaugos ministro 2003-07-11 įsakymo Nr. V-450 1-mą priedą. Pirmos pagalbos rinkinys turi būti paženklintas, padėtas gerai matomoje vietoje, lengvai pasiekiamas.

11. Priešgaisrinei apsaugai

Griovimo metu elektros energijos tiekimo kabeliai turi būti saugiai pakabinti ir atitikti priešgaisrinius reikalavimus. Darbo vietų apšvietimas, ypatingai pavojingose vietose, turi būti 12 V įtampos.

Mechanizmus užpildyti degalais galima tik už darbo teritorijos. Statybos aikštelė turi būti aprūpinta priešgaisriniais nekilnojamais (stacionariais), kilnojamais skydais (su gesintuvais, laužtuvais, kirviais, kastuvais, kibirais, kobiniais, bakeliais vandeniui) bei dėžėmis su smėliu. Priešgaisrinis inventorių turi būti nudažytas raudonai, kad skirtųsi nuo statybinio inventoriaus. Atliekant ugniai pavojingus darbus naudojamas kilnojamas priešgaisrinis skydas.

Rūkyti galima tik specialiose vietose, kur yra urnos nuorūkomis ir degtukams, statinė su vandeniu, dėžė su smėliu.

Kasdien, baigus darbą, iš darbo vietos reikia pašalinti gerai degančias medžiagas, t.y. pjuvenas, skiedras, atpjovas, plastmasines atliekas.

Kilus gaisrui, jis operatyviai gesinamas ir telefonu 112 iškviečiama priešgaisrinė tarnyba.

12. Teritorijos sutvarkymas po griovimo darbų

Atlikus griovimo darbus išvežamas statybinis laužas, užlyginamos buvusių pamatų duobės.

Visais atvejais po ardymo darbų paliekamas sutvarkytas sklypas (be statybinio laužo) ir išlygintas.

13. Energetiniai resursai griovimo metu

Griovimo metu aikštelėje reikia šių energetinių resursų:

Elektros įvadas - 400 V 6 kW , planuojams sunaudojimas – iki 50 kWh / diena, iki 1500 kWh / mėn , bendras sunaudojimas pastatų griovimo metu – iki 1050 kWh

Nesant galimybei elektros energijai tiekti naudojamas kilnojamas el. Generatorius, reikalingas galingumas 7,6 kVa.

Šaltas vanduo iki 30 l / min, didžiausiais sunaudojimas per dieną – 10 m³, per mėnesį – 200 m³. Bendras sunaudojimas pastato griovimo metu esant sausiams orams – apie 90 m³.

Nesant galimybei vanduo atvežamas autocisternomis.

14. Griovimo darbų trukmė

Griovimo darbų trukmė nustatoma Statytojo (Užsakovo) ir Vykdytojo (Rangovo) sutartimi.^{[1][2][3]} Visi Sutartyje numatyti darbai privalo būti atlikti per 18 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

Griovimo darbų trukmė – 12 (dvylika) mėnesių.

15. Reikalingi mechanizmai griovimo darbams:

Griovimo ekskavatorius Volvo EC 290	1 vnt.
su papildoma įranga:	
Hidraulinės žnyplės Soosan supr RC 30	1 vnt.
Griovimo greiferis Carerpilar MB 320	1 vnt.
Statybinių atliekų smulkintuvas MB 90	1 vnt.
Propano – butano dujimis metalo pjoviklis	1 vnt.
Sienų pjovimo staklės Hydrostress FZ- ADS 3	1 vnt.
Grindų pjovimo mašina DR Schulze HCCB 30	1 vnt.
El kaltai iki 7,6 kg svorio	1 vnt.
Frontalinis krautuvus Volvo L110	1 vnt.
Sunkvežimis MB 2648	3 vnt.
Priekaba – tralas Nooteboom	1 vnt.

Ekskavatorius su hidrauline karpymo įranga	1 vnt.
Ekskavatorius su hidrauliniu kalnu	1 vnt.
Ekskavatorius su 1 m ³ kaušu	1 vnt.
Savivarčiai automobiliai	5 vnt.

Pastaba: nurodyti pagrindiniai mechanizmai, jų kiekis ir marke gali būti keičiami į lygiaverčius mechanizmus atsižvelgiant į darbų atlikimo spartą.

16. Reikalavimai darbo įrenginių naudojimui

Privalomąjį įrenginių techninės būklės tikrinimą vykdo rangovas. Įrenginių priežiūros norminiuose aktuose ir įrenginių techniniuose dokumentuose nustatyta tvarka įstatymais įgalios potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstaigos tikrina potencialiai pavojingų įrenginių techninę būklę jų naudojimo metu.

Rangovas užtikrina, kad veikiantys darbo įrenginiai būtų:

- įrenginių priežiūros įstaigų periodiškai tikrinami ir išbandomi norminiais aktais nustatyta tvarka,
- tikrinami kiekvieną kartą, kai gali sukelti pavojų,
- darbo įrenginiai atitiktų reikalavimus, būtų saugiai sumontuojami ir išmontuojami.

Prieš pradėdamas darbą, kranininkas privalo apžiūrėti kraną ir įsitikinti, kad jo techninė būklė tinkama darbui, kad kranas pastatytas pagal saugos reikalavimus. Prieš naudodamas kėlimo reikmenis (stropus), kranininkas turi juos apžiūrėti ar jie tinkami. Rezultatai įrašomi krano darbo pamainų žurnale.

Kroviniams užkabinti ir atkabinti skiriami stropuotojai, kurie apmokyti perduoti žodinius pranešimus ir ženklus rankomis pagal LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999- 11-24 įsakymu Nr. 95 „Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatai“, reikalavimus.

Kranų darbas organizuojamas pagal reikalavimus^{[1][SEP]}

- krovinių kėlimo vieta turi būti šviesi, todėl, kai blogas apšvietimas, rūkas, smarkiai sniega ar lyja, krano darbas sustabdomas^{[1][SEP]}
- stropai parenkami pagal krovinio svorį, o kampas tarp jų šakų turi būti ne didesnis kaip 90° .

Darbo įrenginiai negali virsti ar sukelti pavojų darbuotojams. Darbo įrenginiai, į kuriuos jų darbo metu gali trenkti žaibas, turi būti įžeminti.

17. Atliekų tvarkymo lentelė

Techno- loginis procesas		Atliekos						Atliekų saugojimas objekte		Numa tomi atliek ų tvark ymo būdai
		Pavadinimas	Kiekis, t	Agrega tinis būvis (kietas, skystas)	Kodas pagal atliekų sąrašą	Statistinės klasifikacij os kodas	Pavojingumas	Laikymo sąlygos	Didžiau sias kiekis, t	
Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Griovi mo darbai	Betonas	300,00	kietas	17 01 01	12 11	nepavojingas	Statybos aikštelėje	Visas kiekis	R5
2.	Griovi mo darbai	Plytos	200,00	kietas	17 01 02	12 11	nepavojingas	Statybos aikštelėje	Visas kiekis	R5
3.	Griovi mo darbai	Gelžbetonis	700,00	kietas	17 01 02	12 11	nepavojingas	Statybos aikštelėje	Visas kiekis	R5
4.	Griovi mo darbai	Statybinės medžiagos, turinčios azbesto	7,5	kietas	17 06 05*		pavojingas	Statybos aikštelėje	Visas kiekis	
5.	Griovi mo darbai	Medžio žievės ir medienos atliekos	25,00	kietas	03 03 01	07 53	nepavojingas	Statybos aikštelėje	Visas kiekis	
6.	Griovi mo darbai	Geležis ir plienas	35,00	kietas	17 04 05		nepavojingas	Statybos aikštelėje	Visas kiekis	

Ardomų konstrukcijų kiekiai būtinai tikslinami konstrukcijų ardymo metu (orientaciniai kiekiai nurodyti aprašo atliekų tvarkymo lentelėje).



LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

Architekto

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr. A 1478

Arūnas LATAKAS

yra atestuotas

Teritorijų specialiojo ir detaliojo planavimo specialistas

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas

Statinių grupės: visos statinių grupės.

Statinių kategorija: ypatingi statiniai.

**Statinio projekto architektūrinės dalies,
statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros vadovas**

Statinių grupės: visos statinių grupės.

Statinių kategorija: ypatingi statiniai.

Komisijos pirmininkas



Juozas Vaškevičius

Atestavimo komisijos 2012 m. gruodžio mėn. 14 d. protokolą Nr. 73

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2017 M. MĖN. D.

2017 M. MĖN. D.

L O K A L I N Ė S A M A T A

Sudaryta pagal 2016.10 kainas

Statinių grupė 42 UAB "Mato ranga"

Statiny 2 Kupiškio rajono savivaldybės administracija

Žiniaraštis 1 Bešeimininkų pastatų Kupiškio rajone griovimo ir teritorijų, nugriautų statinių vietose, sutvarkymo darbai (neypatingas statiny) Dailiūnų k., Skapiškio sen.,

2017.01.25		Suma žiniaraščiui		9 680,00 €	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR Vieneto kaina Iš viso
1 Griauamas statiny: Daržinė 1, Daržinė 2, Karvidė 1, Karvidė 2, Karvidė 3, Karvidė 4 , Pagalbinis patalpos 1, Pagalbinis pastatas 2, Dailiūnų k., Skapiškio sen., Kupiškio raj.					
1	PROJ.	Griovimo aprašo parengimas	kompl.	1,0	500,00 500,00
2	N46-208	Statinių konstrukcijų griovimas	kompl.	1,0	4600,00 4600,00
3		Atliekų sutvarkymas k8=1.17	kompl.	1,0	1500,00 1500,00
4	N48-261	Plotų planiravimas buldozeriu pagal vietinį reljefą	kompl.	1,0	1400,00 1400,00
Skyriuje 1					8000,00
Žiniaraštyje 1					8000,00
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					1680,00
Iš viso žiniaraštyje 1					9680,00

Sudarė: _____
(Pavardė)

Skaičiavo: _____
(Pavardė)