

SUSITARIMAS
PRIE 2018 M. BIRŽELIO 28 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. VIK-12/2018

2018 m. liepos 02 d. Nr. (3-38)-27-46/1
Visaginas

Visagino Draugystės progimnazija, kodas 30013569, buveinė Draugystės g. 12, Visaginas, atstovaujama direktoriaus Rimanto Petravičiaus (toliau – Užsakovas), ir UAB „Viksvola“, kodas 155561838, buveinė Sedulinos al. 14/3, Visaginas, atstovaujama direktoriaus Ivano Vaitkevičiaus (toliau - Rangovas), atsižvelgdamos į papildomus darbus, išvardintus papildomų darbų akte Nr. 1, sudarė šį papildomą susitarimą:

1. Papildomų darbų kaina – 5813,58 Eur. (penki tūkstančiai aštuoni šimtai trylika Eur., 58 ct).
2. Pratęsti Sutarties galiojimą iki 2018 m. spalio 30 d.
3. Vykdydamos šį papildomą susitarimą šalys vadovaujasi kitomis 2018 m. birželio 28 d. statybos rangos sutarties Nr. VIK-12/2018 sąlygomis.
4. Susitarimas įsigalioja nuo jo sudarymo dienos.
5. Šis susitarimas ir papildomų darbų sąmata yra neatskiriamos 2018 m. birželio 28 d. statybos rangos sutarties Nr. VIK-12/2018. dalys.

UŽSAKOVAS

Visagino Draugystės progimnazija
Kodas 30013569
Draugystės g. 12, 31222 Visaginas
Tel. (8 386) 72947

RANGOVAS

UAB „Viksvola“
Kodas 155561838
PVM kodas LT 555618314
Sedulinos al. 14/3, Visaginas
Mob. 8 656 40 200
A.s. LT307182200009467417
AB Šiaulių bankas



Visagino Draugystės progimnazijos

direktorius

Rimantas Petravičius

UAB „Viksvola“ direktorius

Ivan Vaitkevič

PAAIŠKINIMO RAŠTAS
DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ ATSIKADIMO, ATLIKANT VISAGINO DRAUGYSTĖS
PROGIMNAZIJO PASTATO REMONTĄ


Atliekant Visagino Draugystės progimnazijos pastato remonto darbus, atsirado būtinybė atlikti papildomus darbus be kurių neįmanoma kokybiškai ir laiku atlikti objekto remonto darbus. Atliktų papildomų darbų defektinis aktas pridedamas.

PAPILDOMŲ DARBŲ AKTAS Nr. 1

Darbo aprašymas	Mato vienetas	Kiekis
1 Remonto darbai (papildomi darbai)		
- Įvadinės vieno skaitiklio apskaitos spintos demontavimas	vnt	1
- Įvadinių apskaitos spintų (dėžių) montavimas ant įrengtų konstrukcijų, el. schemos instaliacija	vnt	1
- Pertvarų išardymas	100m2	0.240
- Įmontuotų baldų išardymas	100m2	0.120
- Lengvų profilių metalinio karkaso įrengimas pertvaroms	100m2	0.220
- Pertvaros gyv.pastat.tvirtinant gipsokartono lakštus plien.vienaeil. karkase iš abiejų pusių dviems sl., neizoliuojant	m2	22.000
-Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigerinčiais gruntas voleliu	100m2	0.220
-Sienų aptaisytų gipso kartono plokštėmis pirmas glastymas	100m2	0.220
- Sienų aptaisytų gipso kartono plokštėmis sekantis glastymas	100m2	0.220
-Vidaus sienų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0.220
-Statybinių šikšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	8
-Plastmasinės grindjuostės	100m	0.900
-Grindų armavimas tinklais	t	0.100
-Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginčiu skiediniu (sluoksnio storis 10.00mm)	100m2	0.220
-PVC grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus bei užklijuojant danga ant sienos	m2	20.00
-Lubų paviršių viensluoksnis tinkas	100m2	0.200
-Tinkuotų arba betono lubų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100m2	0.220
-Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošant skiedinius	100m2	0.360
-Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	0.360
-Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100m2	0.360


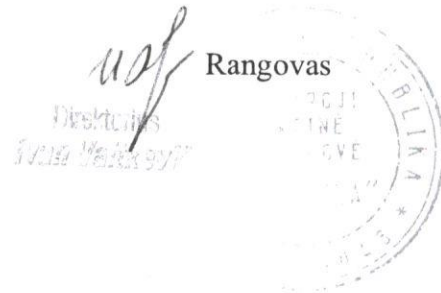
-Sienų vidinių paviršių dažymas emaliais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0.360
-Sienų vidinių paviršių dažymas emaliais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0.360

Hizakovas




Direktorius

Rimantas PETRAVIČIUS


 Viešosios savivaldybės administracijos
 Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus
 inžinierius statybai (vyriausiasis specialistas)
 Mehmud MIRZEBEKOV


SUDERINTA: 5813,58 Eur

TVIRTINU: 5813,58 Eur

ATSAKINGAS ATSTOVAS 

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M. MĖN. D.

2018 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė**145-8 Visagino Draugystės progimnazija****Statiny****1 Visagino Draugystės progimnazija****Žiniaraštis****1 Remonto darbai**Suma žiniaraščiui **5813.58 EUR**

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Remonto darbai (papildomi darbai)						
1 N21-610		Įvadinės vieno skaitiklio apskaitos spintos vnt demontavimas		1.000	23.5286	23.53
2 N21P-0204		Įvadinė apskaitos spintų (dėžių) montavimas ant įrengtų konstrukcijų, el. schemos instaliacija	vnt	1.000	620.1560	620.16
3 N46-144		pertvarų išardymas	100m2	0.240	344.8040	82.75
4 N46-144		Įmontuotų baldų išardymas	100m2	0.120	344.8040	41.38
5 N9-219		Lengvų profilių metalinio karkaso įrengimas pertvaroms	100m2	0.220	1422.5786	312.97
6 N10-45		Pertvaros gyv.pastat., tvirtinant gipsokartono lakštus plien.vienaeil.karkase iš abiejų pusių dviem sl., neizoliuojant	m2	22.000	60.9571	1341.06
7 N15P-0202		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	0.220	103.6713	22.81
8 N15-169-4		Sienų aptaisytų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas	100m2	0.220	314.8513	69.27
9 N15-169-5		Sienų aptaisytų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas	100m2	0.220	252.3522	55.52
10 N15-134		vidaus sienų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0.220	965.8647	212.49
11 R23-62		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	8.000	31.8320	254.66
12 N11-159		Plastmasinės grindjuostės	100m	0.900	244.5998	220.14
13 N11P-1508		grindų armavimas tinklais	t	0.100	1288.1730	128.82
14 N11P-0404		Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu (sluoksnio storis 10.00 mm)	100m2	0.200	1115.0452	223.01
15 N11P-0702		PVC grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus bei užklijuojant dangą ant sienos	m2	20.000	21.5401	430.80
16 N15-77		Lubų paviršių viensluoksnis tinkas	100m2	0.200	782.7436	156.55
17 N15-169-3		Tinkuotų arba betono lubų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100m2	0.200	512.3162	102.46
18 N15P-0501		Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius	100m2	0.360	725.9811	261.35
19 N15P-0202		Sienų vidinių paviršių pagrindo	100m2	0.360	103.6713	37.32

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
20	N15-169-2	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100m2	0.360	356.0685	128.18
21	N15P-0702	Sienų vidinių paviršių dažymas emaliais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0.360	123.2357	44.36
22	N15P-0702	Sienų vidinių paviršių dažymas emaliais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0.360	97.2863	35.02
Skyriuje 1						4804.61
Žiniaraštyje 1						4804.61
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1008.97
Iš viso žiniaraštyje 1						5813.58

Sudarė :

/Pavardė/

Direktorius
Ivan Vailkevicius

Visagino savivaldybės administracijos
Vilkinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus
inžinierius statybai (vyriausiasis specialistas)
Machmud MIRZEBEKOV