

## SUSITARIMAS

DĖL 2018 M. LIEPOS 12 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. A62-88/18(3.10.21.-

TD2)

2018 m. lapkričio 14 d. Nr. A62-88/18(3.10.21-TD2)  
Vilnius

**Vilniaus miesto savivaldybės administracija**, įstaigos kodas 188710061, atstovaujama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Povilo Poderskio (toliau – **Užsakovas**), ir

**UAB „Tomosta“**, įmonės kodas 300023272, atstovaujama direktoriaus Tomo Vaičiūno (toliau – **Rangovas**),

toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

**atsižvelgiant į tai, kad:**

- a) Šalys 2018 m. liepos 12 d. sudarė statybos rangos sutartį Nr. A62-88/18(3.10.21.-TD2) (toliau – **Sutartis**) dėl **mokslo paskirties pastato Vilniaus Žygimanto Augusto pagrindinės mokyklos (adresu Šeškinės g. 25, Vilnius) efektyvumo didinimo, vidaus remonto darbų** (toliau – **Darbai**), kurios Pradinė vertė – 246 888,10 (du šimtai keturiadasdešimt šeši tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt aštuoni Eur 10 ct) be PVM, (priimta Sutarties kaina (Rangovo pasiūlymas, lokalinės sąmatos suma) – 203 967,05 Eur (du šimtai trys tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt septyni eurai, 05 ct) be PVM).
- b) Atliekant Darbus paaiškėjo, kad faktiškai atliekami dalies darbų kiekiei sumažėjo, o dalies, racionaliai naudojat lėšas, buvo atsisakyta (sumažėjimo bei atsisakymo priežastys nurodytos papildomų/nevykdomų darbų patikslinimo akte ir darbų kiekių tikslinimo akte), dalies darbų faktiškai atliekami kiekiei padidėjo (priežastys nurodytos papildomų/nevykdomų darbų patikslinimo akte ir darbų kiekių tikslinimo akte);
- c) Taip pat Sutarties vykdymo metu atsirado papildomų, Sutartyje nenumatyti darbų, kuriuos būtina atlikti norint tinkamai užbaigti Sutartyje numatyti darbus (pvz. patalpoje 1-2 paliekant patenkinamos kokybės teraco grindis, numatoma jas tik remontuoti, o 1-96 patalpoje jau įrengtas PVC grindis apsaugoti nuo pažeidimų, patalpose 1-31, 1-70, 2-1, 3-1 dėl nepakankamo grindų konstrukcijos statybinio aukščio, vietoje numatyto 5 cm storio putų polistireno grindų šiltinamujų (garso) izoliacijos įrengimo, įrengti 2 cm storio mineralinės vatos sluoksnį, naudojant smėlių pagrindą išlygimui, suremontuoti apdaužytas laiptų betono pakopas ir kt.);
- d) Dėl išvardintų priežasčių iškilo poreikis atisakyti dalies Sutartyje numatyti darbų ir vykdyti papildomus darbus;
- e) Papildomus darbus dėl ekonominių ir techninių priežasčių tikslinė įsigytų iš to paties Rangovo, kuris atlieka Darbus pagal Sutartį, tokiu būdu užtikrinant Darbų nepertraukiamumą, jų įvykdymą Sutartyje numatytu terminu ir išvengiant didelių nepatogumų, darbų bei išlaidų dubliavimo, kadangi papildomi darbai yra neatsiejamai susiję su įsigytais darbais ir be jų nebūtų įmanoma užbaigti Sutartyje numatyti darbų. Priešingu atveju, dėl naujų pirkimo procedūrų vykdymo, būtų neišvengiamai sutrikdytas ugdymo procesas mokymo įstaigoje, rangos darbai užsitęstę neapibrėžtam terminui, mokiniamas ilgą laiką nebūtų užtikrintos tinkamos mokymosi, higienos sąlygos, kiltų grėsmė mokinį saugumui. Taip pat, darbus perkant iš naujo rangovo, esamas Rangovas būtų priverstas atlaisvinti patalpas, išsivežti medžiagas, reikiama darbo techniką, o naujam rangovui užbaigus darbus dar kartą vykdyti statybvietai priemimo procedūras, medžiagų ir technikos atvežimo ir sumontavimo darbus,

**vadovaujantis:**

- a) Lietuvos Respublikos viešujų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 2 p., reglamentuojančiu viešujų pirkimų sutarčių keitimo tvarką bei pagrindus ir numatančiu, kad sutarties galiojimo laikotarpiu nevykdant naujos pirkimo procedūros iš to paties tiekėjo, su kuriuo sudaryta pradinė sutartis, galima įsigyti papildomus darbus, kurie nebuvo įtraukti į pirmąjį pirkimą, kai tiekėjo pakeitimą negalimas dėl ekonominii ar techninių priežasčių, ir dėl to, kad perkančiai organizacijai sukeltu dideliu nepatogumu ar nemažą išlaidų dubliavimą; bei, kai atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal ši punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės;
- b) Lietuvos Respublikos viešujų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 p., numatančiu viešujų pirkimų sutarčių pakeitimą, kai tokia būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protinė ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti ir kai yra pakeitimas iš esmės nepakeičia sutarties pobūdžio bei kai atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal ši punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės;
- c) Viešujų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 23 ir 28 punktais;
- d) Sutarties 13 punktu, numatančiu papildomų Darbų įsigijimą, Darbų atsisakymą, kai techninėje specifikacijoje numatyti darbai tampa neberekalingi, papildomų darbų įkainių, kurių nėra Sutarties priede „Sąmatiniai skaičiavimai“, apskaičiavimo taisykles;
- e) Sutarties 6 punktu, numatančiu, kad Sutarčiai taikomas fiksuooto įkainio su peržiūra kainos apskaičiavimo būdas; Rangovas privalo atlikti visus darbus, kurie pagal faktinį poreikių yra būtini Sutartyje numatytam rezultatui pasiekti už Sutarties kainą, kuri negali būti didesnė už Sutartyje nurodyta pradinę Sutarties vertę; apmokėjimo už tinkamai pagal Sutartį atliktus darbus sumai nustatyti taikomi lokalinėse sąmatose nurodyti fiksuooti įkainiai atsižvelgiant į faktiškai atliktų darbų kiekius,

**Sutarties Šalys sudarė ši susitarimą dėl 2018 m. liepos 12 d. statybos rangos sutarties Nr. A62-88/18(3.10.21-TD2) (toliau – Susitarimas) ir susitarė:**

1. Atsisakyti darbų už 24 763,83 Eur be PVM, kas sudaro 10,03 proc. pradinės Sutarties vertės;
2. Įsigyti papildomus darbus už 21 530,93 Eur be PVM, kas sudaro 8,72 proc. pradinės Sutarties vertės;
3. Papildyti Sutarties 1.2 punktą ir ji išdėstyti taip:  
*„1.2. Pradinė Sutarties vertė (planuojama skirti lėšų suma Sutartyje nurodytiems Darbams įsigyti – 246 888,10 (du šimtai keturiasdešimt šeši tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt aštuoni Eur 10 ct) be PVM. Priimta Sutarties kaina yra 200 734,15 Eur (du šimtai tūkstančių septyni šimtai trisdešimt keturi eurai, 15 ct) be PVM.“*
4. Atsižvelgiant į faktinius Darbų kiekius, patikslinti Sutarties priedą Nr. 1 „Sąmatiniai skaičiavimai“ ir ji išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
5. Sutarties terminai dėl Sutarties pakeitimo nėra prateisiami.
6. Sutarties nuostatos taikomos šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo Susitarimu.
7. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.
8. Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.
9. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.
10. Susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai šaliai.
11. Susitarimo priedai:

10.1. Sutarties priedas Nr. 1 „Sąmatiniai skaičiavimai“ (lokalinė sąmata), 3 lapai;  
PRIDEDAMA:

1. UAB „Tomosta“ 2018 m. rugsėjo 10 d. raštas Nr. 48, 11 lapų;
2. 2018-09 papildomų/ nevykdomų darbų patikslinimo aktas, 5 lapai;
3. Nevykdomų remonto darbų lokalinė sąmata, 1 lapas;
4. Papildomų remonto darbų lokalinės sąmatos, 2 lapai.

**Užsakovas:**

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Direktorius Povilas Poderskis  
Pasirašymo data 2018 m. \_\_\_\_\_ d.



**Rangovas:**

UAB „Tomosta“

Direktorius Tomas Vaičiūnas  
Pasirašymo data 2018 m. \_\_\_\_\_ d.



**LOKALINĖ SĀMATA**

Vilniaus Žygimanto Augusto pagrindinė mokykla Šeškinės g. 25, Vilnius


Sām. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	<b>Kaina Eur</b>	
					Vieneto įkainis Eur (be PVM)	Bendra planuojama kaina Eur (be PVM)
1	<b>1 Bendrastatybiniai darbai</b>					
1	Anksčiau dažytų sienų vandeniniai dažais nuvalymas, nuplaunant paviršiu	100m2	23,451	74,74	1752,73	
2	Sienų atskirų vietų iki 1 m <sup>2</sup> ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15	m2	332,6	14,60	4857,49	
3	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukičimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	23,451	101,39	2377,71	
4	Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniai glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	23,451	280,43	6576,19	
5	Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniai glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	23,451	277,34	6503,75	
6	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai išigeriančiais gruntais voleliu	100m2	23,451	123,13	2887,37	
7	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniai dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	23,451	261,33	6128,40	
8	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniai dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	23,451	257,97	6049,46	
9	Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15	m2	78,93	15,49	1222,85	
10	Angokraščių vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukičimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,789	101,39	80,03	
11	Angokraščių vidinių paviršių glaistymas gipsiniai glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,789	280,43	221,34	
12	Angokraščių vidinių paviršių glaistymas gipsiniai glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,789	277,34	218,91	
13	Angokraščių vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai išigeriančiais gruntais voleliu	100m2	0,789	123,13	97,18	
14	Angokraščių vidinių paviršių dažymas emulsiniai dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,789	261,33	206,27	
15	Angokraščių vidinių paviršių dažymas emulsiniai dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,789	257,97	203,62	
16	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelio išsaugojimo	m2	12,0	2,99	35,88	
17	Terasinių plytelio išardymas	100m2	9,513	298,96	2844,15	
18	Keraminių plytelio danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant "Atlas" klijais	m2	951,33	29,29	27865,88	
19	Švarių skydinių ir lentinių pertvarų išardymas	100m2	0,775	267,69	207,39	
20	120 mm storio (1/2) pytos armuotų pertvarų mūrijimas , naudojant silikatinės plytas 88 mm storio k8=1.12,k9=1.15	m2	17,0	23,08	392,30	
21	Cementinių grindjuosčių nuardymas	100m	4,717	97,26	458,72	
22	Grindų pagrindų išlyginimas savaimė išsilyginančiu skiediniu (sluoksnio storis 300 mm)	100m2	9,513	582,12	5537,92	
23	Horizontalių ir vertikalių briaunų aptaisymas apsauginiais kampiniais profiliais k9=1.15	m	532,0	2,55	1354,21	
24	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija "Armstrong" firmos k8=1.03	m2	1596,24	15,58	24867,18	
25	Anksčiau dažytų lubų vandeniniai dažais nuvalymas, nuplaunant paviršiu	100m2	1,876	149,48	280,46	
26	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukičimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	1,876	74,25	139,31	
27	Lubų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų gipso kartono	100m2	1,876	291,31	546,56	

28	Lubų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas "KR" glaistu	100m2	1,876	261,42	490,47
29	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntuais voleliu	100m2	1,876	97,82	183,54
30	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu	100m2	1,876	265,00	497,20
31	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	1,876	231,43	434,22
32	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100m2	0,402	747,41	300,81
33	Plastikinės vienverės durys (m2 bloko)	m2	4,34	273,44	1186,73
34	Lengvo tipo metalinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose ( vidiniu duru bloku plotas iki 2 m2)	m2	16,696	152,60	2547,89
35	Priešdūminiu alumininiu durų montavimas	m2	12,6	299,94	3779,26
36	Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas	m3	114,164	97,75	11159,58
37	Betoninių grindų armavimas tinklais k8=1.12	t	1,903	1113,69	2119,12
38	Cementinio skiedinio grindų išlyginamujų sluoksninių įrengimas siurbliu, kai sluoksnio storis 70 mm	100m2	9,513	853,90	8123,39
39	Dvislukošnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100mm izoliacijos sluoksninių įrengimas	100m2	0,397	3126,92	1241,39
40	Nerūdijančio plieno laiptų turėklų įrengimas k8=1.04	100m	0,897	12372,59	11098,21
41	Laiptų metalinių turėklų išardymas	m	89,7	2,93	262,54
42	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	37,1	27,09	1005,00
43	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos	t	320,0	16,32	5221,64
44	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometra pridėti k4=15.000	t	357,1	5,12	1827,60
45	Grindjuoščių įrengimas plyteliai grindų dangoms , keramines grindų plynėles padarant grindiuostėmis	m	471,65	10,33	4874,46
46	Betoninio porankio išardymas (0.25m) k4=2.000	100m	0,2439	145,00	35,37
47	Granito plokščių porankių danga (klijuojant)	m2	4,878	157,65	769,03
48	Nerūdijančio plieno porankio h-0.3m įrengimas	m	24,39	77,70	1894,99
49	Gelžbetoninės išardymas rankiniu būdu	100m2	0,01	4477,58	44,78
50	Durų apvadų nuémimas (iš vienos angos pusės)	anga	7,0	1,45	10,14
1	<b>Elektros darbai</b>				
1	.Šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose LED panelis -28W, 600x600	100vnt	1,63	5149,55	8393,77
2	Signalinių žibintų su užrašu "jėjimas", "išėjimas" ir pan.	100vnt	0,24	650,88	156,21
3	Evakuaciniai sieniniai šviestuvai LED akum.1val., IP-44 pastovaus degimo	vnt	24,0	40,80	979,29
4	Perjungiklių montavimas, kai instalacija paslėptoji	100vnt	0,28	815,55	228,35
5	Dviejų-trių gylų laidų tiesimas sienose iš paruoštose vagose (po tinku)	100m	23,15	47,75	1105,37
6	Galios kabeliai CU 3x1.5	m	1180,0	0,36	421,26
7	Galios kabeliai CU 3x2.5	m	350,0	0,57	199,96
8	Galios kabeliai CU 4x1.5	m	390,0	0,95	369,99
9	Galios kabeliai CU 5x6	m	486,0	3,16	1536,66
10	Hermetinių ir pusiauhermetinių rozečių montavimas	100vnt	0,15	863,14	129,47
11	Moduliniių paskirstymo potinkinių skydelių surinkimas ir montavimas į paruoštias nišas, kai skydelyje (modulių 24 vnt)	vnt.	7,0	220,82	1545,74
12	Moduliniių paskirstymo potinkinių skydelių surinkimas ir montavimas į paruoštias nišas, kai skydelyje (modulių 36 vnt)	vnt.	12,0	352,15	4225,83
13	Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo	100m	3,5	177,68	621,86
14	Elektros instalacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 16/14mm	m	150,0	0,22	33,66
15	Elektros instalacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 32/29.4mm	m	200,0	0,62	124,46
16	Vagų išskirtimas paslėptai elektros instalacijai vagotuvu tinkuotose sienose	100m	4,6	99,68	458,54
17	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus į sienas, pažymėjus	100m	4,6	180,19	828,87

19	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100vnt	0,53	41,24	21,86
20	Statybinių šiukslių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,4	27,09	37,92
21	Transportuojant statybines šiuksles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=15.000	t	1,4	5,12	7,16
<b>1</b>	<b>Papildomi darbai</b>				
1	Dvivérių aliumininių durų su langeliu montavimas	m2	6,81	24,51	166,91
2	Dvivérės aliuminio durys su langeliu	m2	6,81	299,6	2040,28
3	Teracinių grindų remontas	m2	182,41	23,83	4346,83
4	Teracinių grindų šlifavimas mechanizuotu būdu 2 kartus	100m2	1,824	937,74	1710,53
5	Cementinių grindjuosčių remontas	m2	4,0	23,83	95,32
6	Cementinių grindjuosčių iki 100 mm pločio šlifavimas ir dažymas (be glaistymo)	100m	0,615	145,99	89,78
7	Grindų šiltinamujų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant birišias medžiagas, paduodant keltuvu, kai smėlio sluoksnio storis 30,00 mm	100m2	9,5133	165,5	1574,45
8	Grindų šiltinamujų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštės , kai pagrindo mineralinės vatos plokštės storis 20,00 mm	100m2	2,9689	369,88	1098,14
9	Grindų dangų apsauga, padengiant polietileno plėvelę	100m2	0,7313	6,80	4,97
10	Polietileninė plėvelė	m2	80,443	0,26	20,92
11	Mūriniai pertvarų išardymas pneumoplaktuku, be plytų atrinkimo	m3	1,4112	50,39	71,11
12	Laipų pakopų išmušų išvalymas	10m2	5,282	54,16	286,07
13	Vertikalių skylių grežimas ankerių įstatymui	100vnt	0,40	597,07	238,83
14	Ankerinių varžtų įstatymas	vnt	0,004	2820,28	11,28
15	Nerūdijančio plieno ankeriniai varžtai	vnt	40,00	0,82	32,80
16	Laipų pakopų remontas, užtaisant dideles išmušas, šlifuojant rankiniu būdu k4=2.000	vnt	109,00	33,27	3626,43
17	Laipų pakopų šlifavimas antrą kartą	100m2	0,528	442,95	233,97
18	Dviejų-trių gylų laidų tiesimas sienose ir paruoštose	100m	0,1500	47,75	7,16
19	Kabeliai 5x25 mm <sup>2</sup>	m	15,00	4,59	68,85
20	Modulinii paskirstymo potinkinių skydelių surinkimas ir montavimas į paruoštas nišas, kai skydelyje (modulių 48 vnt)	vnt.	1,00	126,42	126,42
21	Modulinis skydelis 48 mod.	vnt.	1,00	306,03	306,03
<b>Viso Eur be PVM</b>					<b>200734,15</b>
<b>Pridėtinės vertės mokesčis (PVM) 21%</b>					<b>42154,17</b>
<b>Viso Eur su PVM</b>					<b>242888,32</b>



Bronislavas Kizas  
Techninis prižiurėtojas  
Nr. 27507

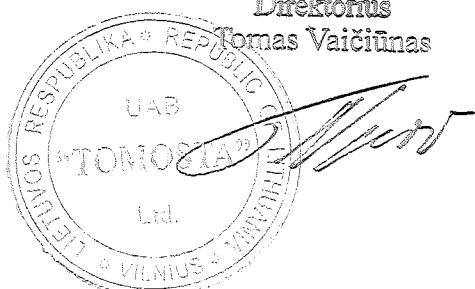

Direktorius  
Tomas Vaičiūnas



UAB "Vilniaus vystymo kompanija"

2018-09-10 Nr. 48

**Dėl papildomų ir nevykdomų darbų pagal sutartį Nr. A62-88/18(3.10.21-TD2)**

UAB "Tomosta", atlikdama Vilniaus Žygimanto Augusto pagrindinės mokyklos (adresu Šeškinės g. 25, Vilnius) efektyvumo didinimo, vidaus remonto darbus pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir UAB "Tomosta" 2018-07-12 pasirašytą statybos rango sutartį Nr. A62-88/18(3.10.21-TD2), nustatė šiuos nevykdomus ir papildomus darbus:

<b>I. Nevykdomi darbai</b>			
<b>Eil. Nr.</b>	<b>Patalp os Nr.</b>	<b>Darbų pavadinimas</b>	<b>Pastabos</b>
1.1.	1-2	Grindų ardymo ir naujos grindų dangos įrengimo darbai – 182,41 m <sup>2</sup>	Atsisakoma grindų ardymo darbų ir naujos grindų dangos įrengimo dėl geros būklės esamų teracinių grindų (priedas Nr. 1)
1.2.	1-2	Perdangų šiltinimas iš viršaus, naudojant putų polistireno plokštės, kai izoliacijos sluoksnio storis 50 mm – 2,45 m <sup>2</sup>	Dėl nepakankamo grindų aukščio
1.3.	1-96	Grindų ardymo ir naujos grindų dangos įrengimo darbai – 73,13 m <sup>2</sup>	Jau įrengta nauja PVC grindų danga
1.4.	1-31	Perdangų šiltinimas iš viršaus, naudojant putų polistireno plokštės, kai izoliacijos sluoksnio storis 50 mm – 93,67 m <sup>2</sup>	Dėl nepakankamo grindų aukščio
1.5.	1-70	Perdangų šiltinimas iš viršaus, naudojant putų polistireno plokštės, kai izoliacijos sluoksnio storis 50 mm – 177,77 m <sup>2</sup>	Dėl nepakankamo grindų aukščio
1.6.	2-1	Perdangų šiltinimas iš viršaus, naudojant putų polistireno plokštės, kai izoliacijos sluoksnio storis 50 mm – 349,97 m <sup>2</sup>	Dėl nepakankamo grindų aukščio
1.7.	3-1	Perdangų šiltinimas iš viršaus, naudojant putų polistireno plokštės, kai izoliacijos sluoksnio storis 50 mm – 327,47 m <sup>2</sup>	Dėl nepakankamo grindų aukščio
1.8.	P1-52	Durų keitimasis – 1,7139 m <sup>2</sup>	Neremontuojama patalpa
1.9.	Santech nikos darbai	20 mm skersmens vamzdynų išardymas, neišsaugojant medžiagą – 4 m	Jau atlikti darbai
1.10.	Santech nikos darbai	Aklių pastatymas ant vamzdynų, kai skersmuo iki 100 mm – 4 vnt.	Jau atlikti darbai
1.11.	Santech nikos darbai	Ventilių D16-32 mm montavimas – 4 vnt.	Jau atlikti darbai

<b>II. Papildomi darbai</b>			
<b>Eil. Nr.</b>	<b>Patalp os Nr.</b>	<b>Darbų pavadinimas</b>	<b>Pastabos</b>
2.1.		Statybinių šiukšlių išvežimas – 120 t	Atlikus grindų ardymo darbus (pridedama 2018-08-17 pažyma dėl susidariusių atliekų sutvarkymo, priedas Nr. 2)
2.2.	P1-1	Medinių durų angų išardymas – 0,0681	Susidėvėjusios durys (priedas Nr. 3)

2.3.	P1-1	Dvivėrių aliuminio durų su langeliu montavimas, sutvarkant angokraščius – 6,81 m <sup>2</sup>	Išardžius susidėvėjusias duris, montuojamos naujos dury
2.4.	1-2	Teracinių grindų remontas, šlifavimas – 182,41 m <sup>2</sup>	Dėl pakankamai geros būklės teracinių grindų
	1-2	Cementinių grindjuosčių remontas, dažymas, šlifavimas – 61,5 m	Kadangi neardoma teracinių grindų danga, cementinės grindjuostės remontuojamos
2.5.	1-2	Grindų šiltinamujų (garso) izoliacijų įrengimas, kai smėlio sluoksnio storis 30 mm ir mineralinės vatos plokštės storis 20 mm – 2,45 m <sup>2</sup>	Smėlio išlyginamas sluoksnis technologiskai būtinis pagrindo išlyginimui, min. vatos sluoksnis - dėl nepakankamo grindų aukščio
2.6.	1-31	Grindų šiltinamujų (garso) izoliacijų įrengimas, kai smėlio sluoksnio storis 30 mm ir mineralinės vatos plokštės storis 20 mm – 93,67 m <sup>2</sup>	Smėlio išlyginamas sluoksnis technologiskai būtinis pagrindo išlyginimui, min. vatos sluoksnis - dėl nepakankamo grindų aukščio
2.7.	1-70	Grindų šiltinamujų (garso) izoliacijų įrengimas, kai smėlio sluoksnio storis 30 mm ir mineralinės vatos plokštės storis 20 mm – 177,77 m <sup>2</sup>	Smėlio išlyginamas sluoksnis technologiskai būtinis pagrindo išlyginimui, min. vatos sluoksnis - dėl nepakankamo grindų aukščio
2.8.	1-96	Grindų dangų apsauga, padengiant politileno plėvele – 73,13 m <sup>2</sup>	Esamos naujos PVC grindų dangos apsauga
2.9.	2-1	Grindų šiltinamujų (garso) izoliacijų įrengimas, kai smėlio sluoksnio storis 30 mm – 349,97 m <sup>2</sup>	Smėlio išlyginamas sluoksnis technologiskai būtinis pagrindo išlyginimui
2.10.	3-1	Pertvaros iš medžio drožlių plokščių ardymas - 2,74x2,8 m, 1 vnt.	Pertvaros yra avarinės būklės
2.11.	3-1	Mūro pertvarų ardymas – 0,8x2,8x0,12m, 2 vnt; 1,3x2,8x0,12m, 2 vnt.	Pertvaros yra avarinės būklės
2.12.	3-1	Grindų šiltinamujų (garso) izoliacijų įrengimas, kai smėlio sluoksnio storis 30 mm – 327,47 m <sup>2</sup>	Smėlio išlyginamas sluoksnis technologiskai būtinis pagrindo išlyginimui, min. vatos sluoksnis - dėl nepakankamo grindų aukščio
2.13.	3-1	Grindų šiltinamujų (garso) izoliacijų įrengimas, kai mineralinės vatos plokštės storis 20 mm – 23 m <sup>2</sup>	Dėl nepakankamo grindų aukščio
2.14.	Laiptai	Laiptų pakopų remontas – 109 vnt./52,82 m <sup>2</sup>	Laiptų pakopos ištrupėjusios, nuskilusios (priedas Nr. 4)
2.15.	Elektros darbai	Galios kabelių CU 5x6 tiesimas – 96 m	Esamas kabelis yra avarinės būklės
2.16.	Elektros darbai	Kabelių 5x25 mm <sup>2</sup> tiesimas – 15 m	48 modulių skydeliui įrengti
2.17.	Elektros darbai	Modulinės paskirstymo potinkinių skydelių surinkimas ir montavimas į paruoštą nišą, kai skydelyje (modulių 24 vnt) – 3 vnt.	Papildomam elektros paskirstymui
2.17.	Elektros darbai	Modulinės paskirstymo potinkinių skydelių surinkimas ir montavimas į paruoštą nišą, kai skydelyje (modulių 36 vnt) – 4 vnt.	Dėl papildomos saugos sistemos įrengimo
2.18	Elektros darbai	Modulinės paskirstymo potinkinių skydelių surinkimas ir montavimas į paruoštą nišą, kai skydelyje (modulių 48 vnt) – 1 vnt.	Esamas skydelis technologiskai pasenęs, naujas skydelis skirtas rekonstruoti elektros tiekimą pastate bei patogesniams valdymui

Nevykdomų ir papildomų darbų sąmatos (priedai Nr. 5 ir Nr. 6) pridedamos. Prašome leisti atlikti aukšciau išvardintus papildomus darbus.

#### PRIDEDAMA.


- Patalpos 1-2 teracinių grindų nuotrauka, priedas Nr. 1 – 1 lapas

2. UAB "Vilniaus betono demontavimo technika" 2018-08-17 pažyma dėl susidariusių atliekų sutvarkymo, priedas Nr. 2 - 2 lapai
3. Patalpoje P1-1 esamų dvivėrių durų nuotrauka, priedas Nr. 3 – 1 lapas
4. Laiptų pakopų nuotraukos, priedas Nr. 4 – 1 lapas
5. Nevykdomų darbų lokalinė sąmata, priedas Nr. 5 – 2 lapai
6. Papildomų darbų lokalinė sąmata, priedas Nr. 6 – 5 lapai

Direktorius




Tomas Vaičiūnas

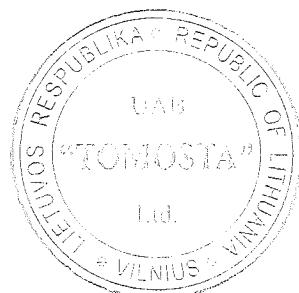

Patalpa 1-2 teracinės grindys

Priedas Nr. 1



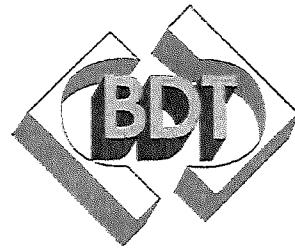

UAB „Vilniaus betono demontavimo technika“  
Šv. Stepono 39, LT-03212 Vilnius tel/faks. 8-5 233 47 63, LR AM Atestato Nr. 4278

Pažyma

2018 m. rugpjūčio mėn. 17 d.

Vilnius

Dėl susidariusių atliekų sutvarkymo

Objektas: Vilniaus Žygimanto Augusto pagrindinė mokykla Šeškinės g. 25, Vilnius

Šiame objekte per rugpjūčio mén. susidarė statybinės atliekos, UAB „Vilniaus betono demontavimo technika“ šias atliekas surinko ir pristatė į savo aikštelię, adresu R. Kalantos g. 49, Kaunas: betono – (320,000 t).

Priedai:

- Atliekų tvarkymo lentelė;

Projektų vadovas



2018-09-10


Artūras Gočelkis

Direktorius  
Tomas Vaičiūnas

KOPIJA TIKRA



**UAB „Vilniaus betono demontavimo technika“**



**Atliekų tvarkymo lentelė**

Technologinis procesas	Atliekos				Atliekų saugojimasis objekte	Numatomi atliekų tvarkymo būdai			
	Kiekis,	Agregatinis būvis (kletas, skystas, dujos)	Kodas pagal atliekų srašą	Pavojingumas					
Pavadinimas	t / d	t/ metus		Lalkymo sąlygos	Didžiausias kiekis, t				
Griovimas	Betonas	0,889	320,000	Kletas	17 01 01	Nepavojingas	Statybos alkšteliuje	Visas kiekis	S1, S2, R5



Projektų vadovas

**KONTRAKT**

Arūnas Gočelkis

2018-09-10

**Direktorius**  
Tomas Vaičiūnas

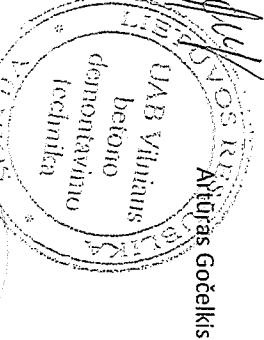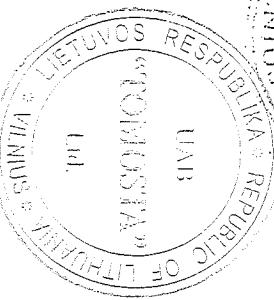


UAB

„VBD“

UAB

Priedas Nr. 3

Patalpa P1-1 esamos dvivėrės durys

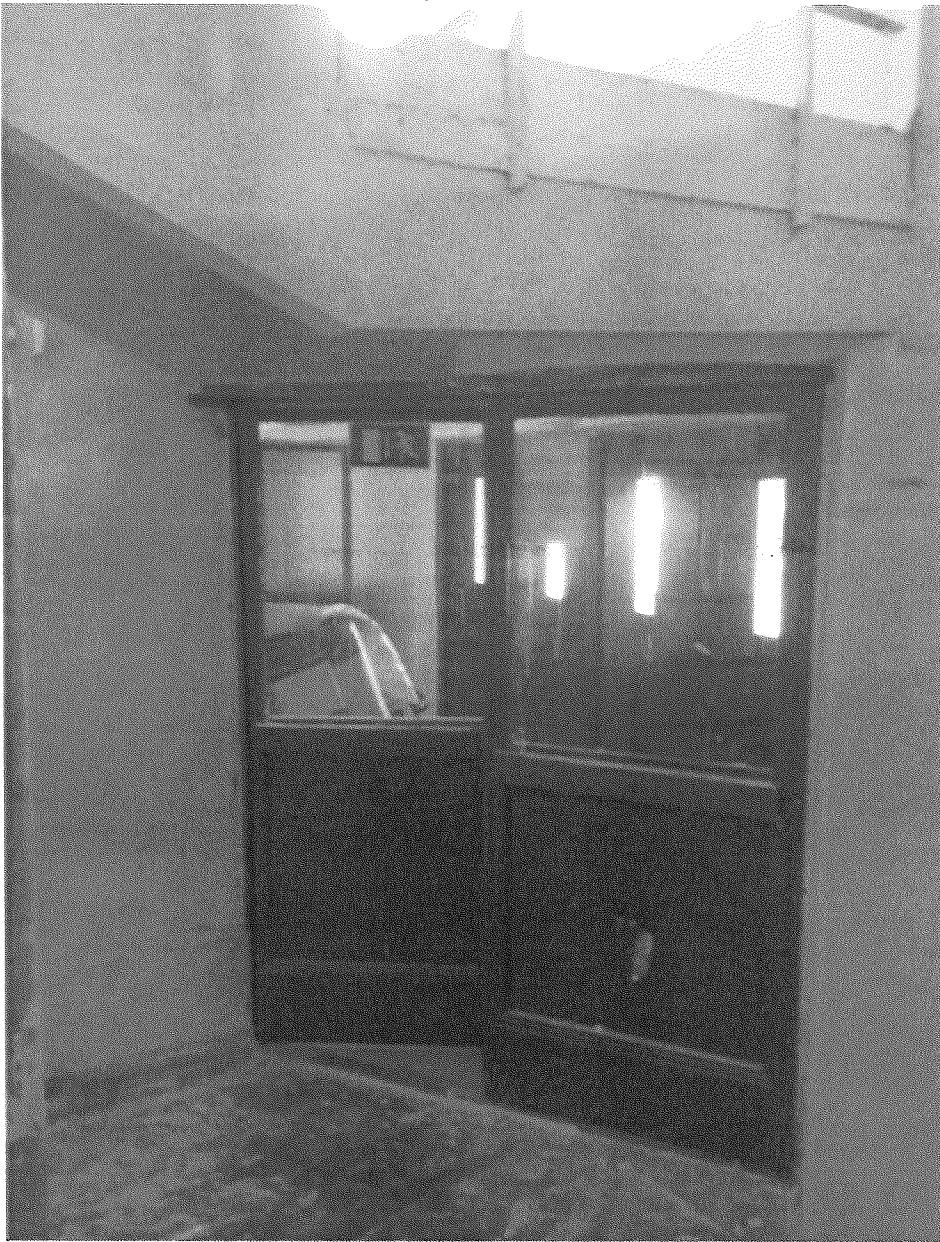

Priedas Nr. 4


Laiptų pakopos



**LOKALINĖ SĀMATA**

Vilniaus Žygimanto Augusto pagrindinė mokykla Šeškinės g. 25, Vilnius


Sām. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur	
					Vieneto īkainis Eur (be PVM)	Bendra planuojama kaina Eur (be PVM)
<b>1 Nevykdomi darbai. Bendrastatybiniai darbai patalpa 1-2</b>						
17		Terasinių plytelių išardymas	100m2	1,8241	298,96	545,34
18		Keraminių plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant "Atlas" klijais	m2	182,4100	29,29	5343,06
21		Cementinių grindjuosčių nuardymas	100m	0,6150	97,26	59,82
22		Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu ( sluoksnio storis 3,00 mm)	100m2	1,8241	582,12	1061,85
36		Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas	m3	21,8900	97,75	2139,76
37		Perdangų šiltinimas iš viršaus,naudojant putų polistireno plokštės, kai izoliacijos sluoksnio storis 50 mm	100m2	1,8486	632,66	1169,54
38		Betoninių grindų armavimas tinklais k8=1.12	t	0,3649	1113,69	406,38
39		Cementinio skiedinio grindų išlyginamuju sluoksnii irengimas siurbliu, kai sluoksnio storis 70 mm	100m2	1,8241	853,90	1557,60
46		Grindjuosčių irengimas plytelių grindų dangoms , keramines grindų pluteles padarant grindiuostemis	m	61,5	10,33	635,60
<b>2 Nevykdomi darbai. Bendrastatybiniai darbai patalpa 1-96</b>						
17		Terasinių plytelių išardymas	100m2	0,7313	298,96	218,63
18		Keraminių plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant "Atlas" klijais	m2	73,1300	29,29	2142,09
21		Cementinių grindjuosčių nuardymas	100m	0,4750	97,26	46,20
22		Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu ( sluoksnio storis 3,00 mm)	100m2	0,7313	582,12	425,71
36		Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas	m3	8,7759	97,75	857,85
37		Perdangų šiltinimas iš viršaus,naudojant putų polistireno plokštės, kai izoliacijos sluoksnio storis 50 mm	100m2	0,7313	632,66	462,66
38		Betoninių grindų armavimas tinklais k8=1.12	t	0,1463	1113,69	162,93
39		Cementinio skiedinio grindų išlyginamuju sluoksnii irengimas siurbliu, kai sluoksnio storis 70 mm	100m2	0,7313	853,90	624,46
46		Grindjuosčių irengimas plytelių grindų dangoms , keramines grindų pluteles padarant grindiuostemis	m	47,5	10,33	490,91
<b>3 Nevykdomi darbai. Bendrastatybiniai darbai patalpos 1-31, 1-70, 2-1 ir 3-1</b>						
37		Perdangų šiltinimas iš viršaus,naudojant putų polistireno plokštės, kai izoliacijos sluoksnio storis 50 mm	100m2	9,4888	632,66	6003,18
<b>4 Nevykdomi darbai. Bendrastatybiniai darbai patalpa P1-52</b>						
32		Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojuant tinką	100m2	0,017139	747,41	12,81
34		Lengvo tipo metalinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose ( vidiniu duru bloku plotas iki 2 m <sup>2</sup> )	m2	1,7139	152,60	261,54
<b>5 Nevykdomi darbai. Santechnikos darbai</b>						
1		20 mm skersmens vamzdynų išardymas, neišsaugojant	m	4,0	1,32	5,30
2		Aklių pastatymas ant vamzdynų, kai skersmuo iki 100 mm	vnt	4,0	21,69	86,78
3		Ventilių D16-32 mm montavimas	vnt.	4,0	4,13	16,53
4		Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 3/4", PP I/V sriegis	vnt	4,0	6,82	27,30
<b>Viso Eur be PVM</b>						24763,83
<b>Pridėtinės vertės mokesčis (PVM) 21%</b>						5200,40
<b>Viso Eur su PVM</b>						29964,23

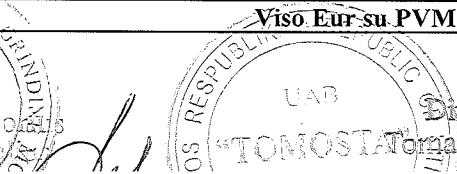

**LOKALINĖ SĀMATA**

Vilniaus Žygimanto Augusto pagrindinė mokykla Šeškinės g. 25, Vilnius (ikainiai ne pagal Sutartį)

Sām. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur	
					Vieneto ikainis Eur (be PVM)	Bendra planuojam a kaina Eur (be PVM)
<b>1 Papildomi darbai. Bendrastatybiniai darbai patalpa P1-1</b>						
1	Dvivertių alumininių durų su langeliu montavimas	m2	6,81	24,51	166,91	
2	Dvivérés aluminio durys su langeliu	m2	6,81	299,6	2040,28	
<b>2 Papildomi darbai. Bendrastatybiniai darbai patalpa 1-2</b>						
1	Teracinių grindų remontas	m2	182,41	23,83	4346,83	
2	Teracinių grindų šlifavimas mechanizuotu būdu 2 kartus	100m2	1,824	937,74	1710,53	
3	Cementinių grindjuosčių remontas	m2	4,0	23,83	95,32	
4	Cementinių grindjuosčių iki 100 mm pločio šlifavimas ir dažymas (be glaistymo)	100m	0,615	145,99	89,78	
5	Grindų šiltinamujų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant birišias medžiagas, paduodant keltuvu, kai smėlio sluoksnio storis 30,00 mm	100m2	0,0245	165,5	4,05	
6	Grindų šiltinamujų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštės , kai pagrindo mineralinės vatos plokštės storis 20,00 mm	100m2	0,0245	369,88	9,06	
<b>3 Papildomi darbai. Bendrastatybiniai darbai patalpos 1-31 ir 1-70</b>						
1	Grindų šiltinamujų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant birišias medžiagas, paduodant keltuvu, kai smėlio sluoksnio storis 30,00 mm	100m2	2,7144	165,5	449,23	
2	Grindų šiltinamujų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštės , kai pagrindo mineralinės vatos plokštės storis 20,00 mm	100m2	2,7144	369,88	1004,00	
<b>4 Papildomi darbai. Bendrastatybiniai darbai patalpa 1-96</b>						
1	Grindų dangų apsauga, padengiant polietileno plėvele	100m2	0,7313	6,80	4,97	
2	Polietileninė plėvelė	m2	80,443	0,26	20,92	
<b>5 Papildomi darbai. Bendrastatybiniai darbai patalpa 2-1</b>						
1	Grindų šiltinamujų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant birišias medžiagas, paduodant keltuvu, kai smėlio sluoksnio storis 30,00 mm	100m2	3,4997	165,50	579,20	
<b>6 Papildomi darbai. Bendrastatybiniai darbai patalpa 3-1</b>						
1	Mūrinių pertvarų išardymas pneumoplaktuku, be plytų atrinkimo	m3	1,4112	50,39	71,11	
2	Grindų šiltinamujų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant birišias medžiagas, paduodant keltuvu, kai smėlio sluoksnio storis 30,00 mm	100m2	3,2747	165,50	541,96	
2	Grindų šiltinamujų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštės , kai pagrindo mineralinės vatos plokštės storis 20,00 mm	100m2	0,23	369,88	85,07	
<b>7 Papildomi darbai. Bendrastatybiniai darbai laiptai</b>						
1	Laiptų pakopų išmušų išvalymas	10m2	5,282	54,16	286,07	
2	Vertikalių skylių grežimas ankerių įstatymui	100vnt	0,40	597,07	238,83	
3	Ankerinių varžtų įstatymas	vnt	0,004	2820,28	11,28	
4	Nerūdijančio plieno ankeriniai varžtai	vnt	40,00	0,82	32,80	
5	Laiptų pakopų remontas, užtaisant dideles išmušas, šlifuojant rankiniu	vnt	109,00	33,27	3626,43	
6	Laiptų pakopų šlifavimas antrą kartą	100m2	0,528	442,95	233,97	
<b>8 Elektros darbai</b>						
1	Kabeliai 5x25 mm <sup>2</sup>	m	15,00	4,59	68,85	
2	Modulinį paskirstymo potinkinių skydelių surinkimas ir montavimas į paruoštas nišas, kai skydelyje (modulių 48 vnt)	vnt.	1,00	126,42	126,42	
3	Modulinis skydelis 48 mod.	vnt.	1,00	306,03	306,03	
						Viso Eur be PVM
						16149,92
						Pridėtinės vertės mokesčis (PVM) 21%
						3391,48
						Viso Eur su PVM
						19541,40

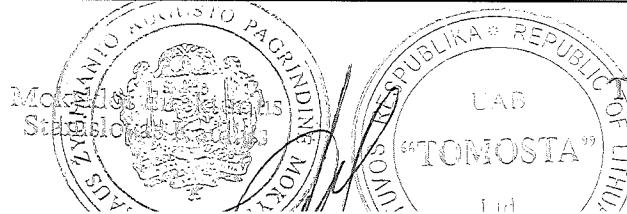


Direktorius  
Tomas Vaičiūnas

**LOKALINĖ SĀMATA**

**Vilniaus Žygimanto Augusto pagrindinė mokykla Šeškinės g. 25, Vilnius (ikainiai pagal Sutartį)**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur	
					Vieneto ikainis Eur (be PVM)	Bendra planuojama kaina Eur (be PVM)
<b>1 Papildomi darbai. Bendrastatybiniai darbai. Statybinės šiukšlės</b>						
1		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m <sup>3</sup> talpos kaušais	t	120,0	16,32	1958,40
2		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=15.000	t	120,0	5,12	614,40
<b>2 Papildomi darbai. Bendrastatybiniai darbai patalpa P1-1</b>						
1		Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojuant tinką	100m2	0,0681	747,41	50,90
2		Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkiu skiediniu k8=1.15	m2	4,03	15,49	62,42
3		Angokraščių vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukičimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,0403	101,39	4,09
4		Angokraščių vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,0403	280,43	11,30
5		Angokraščių vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,0403	277,34	11,18
6		Angokraščių vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	0,0403	123,13	4,96
7		Angokraščių vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,0403	261,33	10,53
8		Angokraščių vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,0403	257,97	10,40
9	-	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,1	27,09	2,71
10		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=15.000	t	0,1	5,12	0,51
<b>3 Papildomi darbai. Bendrastatybiniai darbai patalpa 3-1</b>						
1		Švarių skydinių ir lentinių pertvarų išardymas/Pertvaros iš medžio drožlių plokščių ardymas	100m2	0,07672	267,69	20,54
2		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	3,0	27,09	81,27
3		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=15.000	t	3,0	5,12	15,36
<b>4 Papildomi darbai. Elektros darbai</b>						
1		Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	100m	1,11	47,75	53,00
2		Galios kabeliai CU 5x6	m	96,0	3,16	303,36
3		Moduliniių paskirstymo potinkinių skydelių surinkimas ir montavimas į paruoštus nišas, kai skydelyje (modulių 24 vnt)	vnt.	3,0	220,82	662,46
4		Moduliniių paskirstymo potinkinių skydelių surinkimas ir montavimas į paruoštus nišas, kai skydelyje (modulių 36 vnt)	vnt.	4,0	352,15	1408,60
5		Signalinių žibintų su užrašu "įėjimas", "išejimas" ir pan. montavimas/ Šviestuvų laiptinėje montavimas	100vnt	0,02	650,88	13,02
6		Evakuaciniai sieniniai ūkių laiptinės LED akum. 1val., IP-44 pastovaus degimo / Šviestuvai LED laiptinėje	vnt	2,0	40,80	81,60
<b>Viso Eur be PVM</b>						5381,01
<b>Pridėtinės vertės mokesčis (PVM) 21%</b>						1130,01
<b>Viso Eur su PVM</b>						6511,02

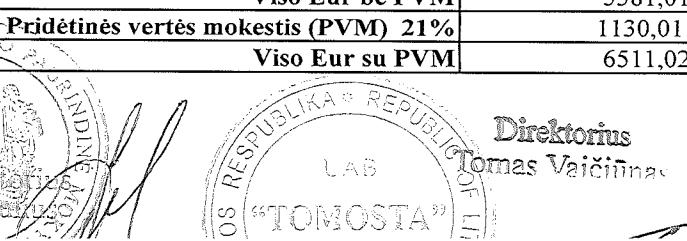

**DARBŲ KIEKIU PATIKSLINIMO AKTAS**  
už 2018 m. rugėjo mėn.

Rangovas:  
Užsakovas:  
Sutarties Nr.:  
Statybos pavadinimas:

UAB "Tomosita"  
Vilniaus miesto savivaldybės administracija  
A62-88/18(3.10.21-TD2)  
VILNIJUS ŽYGMANTO AUGUSTO PAGRINDINĖ MOKYKLA (ADRESU ŠEŠKINĖS G. 25, VILNIUS) EFekteIVUMO DIDINIMAS, VIDAVUS  
REMonto DARBAI


Eil. Nr.	Išlaidų pagarinimasis	Sutartinė kainai			Atsišakomų darbu kiekis			Papildomų darbu kiekis			Faktiškai atliekamų darbu kiekis		Pastabos
		Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina	Viso	Kiekis	Viso	Kiekis	Pokytis nuo sutačinio kiekio %	Viso	Faktiškai atliekamų darbu kiekis		
	<b>1. Bendras statybinių darbų</b>			<b>184789,56</b>	<b>24627,92</b>		<b>2858,97</b>				<b>16302,61</b>		
1	Aukšteliu dažyti stiegių vandeniu ištaisais	100m2	23,451	74,74	1752,73			0,00	23,451	0,00	1752,73		
2	Sienų atskirų vienų įki 1 m <sup>2</sup> photo tinkle remontas	m <sup>2</sup>	332,6	14,60	4857,49			0,00	332,6	0,00	4857,49		
3	Cemento-kalkinių skleidinių k8=1,15	100m2	23,451	101,39	2377,71			0,00	23,451	0,00	2377,71		
4	Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniuose suklbiniuose	100m2	23,451	280,43	6576,19			0,00	23,451	0,00	6576,19		
5	Glaistinis (piemasis 1,00 mm storio suklobsnis)	100m2	23,451	277,34	6503,75			0,00	23,451	0,00	6503,75		
6	Sienų vidinių paviršių pagrindu glaistavimas glijai išgierancietais grūnatais voleliu	100m2	23,451	123,13	2887,37			0,00	23,451	0,00	2887,37		
7	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniuose dažais	100m2	23,451	261,33	6128,40			0,00	23,451	0,00	6128,40		
8	Vieni suklobsnių sieninių volelių	100m2	23,451	257,97	6049,46			0,00	23,451	0,00	6049,46		
9	Vidaus angokraščių tinkle remontas cemento-kalkinių m <sup>2</sup> k8=1,15	74,9	15,49	1160,43		4,0300	62,42	78,93	5,38		1222,85	P1-1 pat. pakelius duris	
10	Angokraščių vidinių paviršių pagrindo grūnatais glijaviminas suklbiniu gerinantiu grūnatais voleliu	100m2	0,749	101,39	75,94		0,0403	4,09	0,789	5,38	80,03	P1-1 pat. pakelius duris	
11	Angokraščių vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glijavimais (piemasis 1,00 mm storio suklobsnis)	100m2	0,749	280,43	210,04		0,0403	11,30	0,789	5,38	221,34	P1-1 pat. pakelius duris	
12	Angokraščių vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glijavimais (kartojinis 1,00 mm storio suklobsnis)	100m2	0,749	277,34	207,73		0,0403	11,18	0,789	5,38	218,91	P1-1 pat. pakelius duris	
13	Angokraščių vidinių paviršių pagrindo grūnatais glijavimais siertanciais grūnatais voleliu	100m2	0,749	123,13	92,22		0,0403	4,96	0,789	5,38	97,18	P1-1 pat. pakelius duris	
14	Angokraščių vidinių paviršių dažymas emulsiniuose dažiniuose vienu suklobsniu voleliu	100m2	0,749	261,33	195,74		0,0403	10,53	0,789	5,38	206,27	P1-1 pat. pakelius duris	
15	Angokraščių vidinių paviršių dažymas emulsiniuose dažiniuose antru arba kartotiniu suklobsniu voleliu	100m2	0,749	257,97	193,22		0,0403	10,40	0,789	5,38	203,62	P1-1 pat. pakelius duris	
16	Sienų apšaistymo glazinuotomis plynėtėmis išdrydymas, be plynėlių išsaugojimo	m <sup>2</sup>	12,0	2,99	35,88				12,0	0,00	35,88		
17	Terasinių plynėlių žardymas	100m2	12,069		2,5554	763,97		9,513	-21,17		2844,15	1. 1-2. pat. atsisakoma grūndų ardyno darbų ir naujos grūndų daugos išengimo dėl geros būklės esančių teracinių grūndų 182,41 m <sup>2</sup> . 2. 1-96 pat. jau įrengta nauja PVC danga - 73,13 m <sup>2</sup>	
18	Keramininių plynėlių danga su praplatiomis siūlinimis, klijuojančių "Atlas" klijais	m <sup>2</sup>	1206,87		255,5400	7485,15		951,33	-21,17		27865,88	1. 1-2. pat. atsisakoma grūndų ardyno darbų ir naujos grūndų daugos išengimo dėl geros būklės esančių teracinių grūndų 182,41 m <sup>2</sup> . 2. 1-96 pat. jau įrengta nauja PVC danga - 73,13 m <sup>2</sup>	
19	Švartinių skydinų iš lentinių pertvarų išardymas	100m2	0,698	267,69	186,85		0,0767	20,54	0,775	10,99	207,39	3-1 pat. perivaros yra avarinės būklės	

Eil. Nr.	Išlaidų pavadinimas	Sutartinė kaina				Avisakomų darbų kiekis				Papildomų darbų kiekis				Faktiškai atliekamų darbų kiekis	Pastabos
		Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina	Viso	Kiekis	Viso	Kiekis	Viso	Kiekis	Viso	Kiekis	Pokytis nuo sutarinio kieko %	Viso	
20	120 mm storio (1/2) pries arnoučių pertvarų mūlijumas, naudojant silikaines plėtytas 88 mm storio k8=1,12,k=1,15	m2	17,0	23,08	392,30							17,0	0,00	392,30	
21	Cementinių grindžiuosečių mūrdymas	100m	5,807		1,0900	106,02					4,717	-18,77	458,72	1. 1-2 pat. atsisakoma grindų ardymo darbų ir naujos grindų dangoje išrengimo dėl geros būklės esančių teracinių grindų 182,41 m <sup>2</sup> . 2. 1-96 pat. jau įrengta nauja PVC dangą - 73,13 m <sup>2</sup>	
22	Grindų pagrindų išlyginimasis savaimė išsiligijančiui skiediniui ( sluoštuviu storis 3,0 mm)	100m2	12,069		2,5554	1487,56					9,513	-21,17	5537,92	1. 1-2 pat. atsisakoma grindų ardymo darbų ir naujos grindų dangoje išrengimo dėl geros būklės esančių teracinių grindų 182,41 m <sup>2</sup> . 2. 1-96 pat. jau įrengta nauja PVC dangą - 73,13 m <sup>2</sup>	
23	Horizontaliai ir vertikaliai briaunų aptaisymas apsūjiminius kampinius profilius k9-1,15	m	532,0	2,55	1354,21						532,0	0,00	1354,21		
24	Aksuminiai pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija "Armstrong" firmos k8=1,03	m2	1,596,24	15,58	24867,18						1396,24	0,00	24867,18		
25	Anksčiau dažyti lubų vandeniniu dažais iuvvalymas, nuplaumiant paviršiu	100m2	1,876	149,48	280,46						1,876	0,00	280,46		
26	Lubų paviršių pagrindo gruntuvinimas sukišimą gerinantiems gerantais voletiui	100m2	1,876	74,25	139,31						1,876	0,00	139,31		
27	Lubų nutinkukotu "Vetoni" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas "KR" glaistui	100m2	1,876	291,31	546,56						1,876	0,00	546,56		
28	Lubų nutinkukotu "Vetoni" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas "KR" glaistui	100m2	1,876	261,42	490,47						1,876	0,00	490,47		
29	Lubų paviršių pagrindo grantuvinimas giliai išgerinančiais gerantais voletiui	100m2	1,876	97,82	183,54						1,876	0,00	183,54		
30	Lubų paviršių dažynas emulsiniu dažais vienu sluošanu, voletiui	100m2	1,876	265,00	497,20						1,876	0,00	497,20		
31	Lubų paviršių dažynas emulsiniu dažais antru arbat kartotiniu sluošiniu voletiui	100m2	1,876	231,43	434,22						1,876	0,00	434,22		
32	Medinių durų angų viržpidyno išardymas miuro sienose, nukapojojant tinką	100m2	0,3515	747,41	262,72						0,0681	50,90	0,402	14,50	300,81 I. Atsisakoma, nes P1-52 - neremontuojama patalpa. 2. Papildomai ardyma, nes P1-1 pat. susidėvėjusios durys.
33	Plastikinių vienycių durys (m2 bloko)	m2	4,34	273,44	1186,73						4,34	0,00	1186,73		
34	Lengvo tipo metalinių durų blokų montavimas miūrinėse sienose ( vidinių durų blokų plotas iki 2 m <sup>2</sup> )	m2	18,41	152,60	2809,43						16,696	-9,31	2547,89 I. Atsisakoma, nes P1-52 - neremontuojama patalpa		
35	Priešdūminiu aliumininiu duru montavimas	m2	12,6	299,94	3779,26						12,6	0,00	3779,26		
36	Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas k8=1,17	m3	144,83	97,75	14157,19						141,164	-21,17	11159,58 I. 1-2 pat. atsisakoma grindų ardymo darbų ir naujos grindų dangoje išrengimo dėl geros būklės esančių teracinių grindų 182,41 m <sup>2</sup> . 2. 1-96 pat. jau įrengta nauja PVC dangą - 73,13 m <sup>2</sup> . 3. 1-31, 1-70, 2-1, 3-1 pat. dėl nepakankamo grindų ankstšio - 948,88 m <sup>2</sup>		
37	Perlangų šiltinimas iš viršaus,naudojant patų polistireno plokštęs, kai izoliacijos sluoksnio storis 50 mm	100m2	12,069		12,0687	7635,38							-100,00	0,00	

El. Nr.	Išlaidų pavadinimas	Suteitintė kaina				Aštakomų darbų kiekis			Papildomų darbų kiekis			Faktiškai atliekamų darbų kiekis		Pastabios
		Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina	Viso	Kiekis	Viso	Kiekis	Viso	Kiekis	Polytis nuo sutartinio kiekio %	Viso		
38	Betoninių grindų arčiavimas tinklelis k8=1,12	t	2,414	1113,69	2688,44	0,5112	569,32			1,903	-21,18		2119,12	I. 1-2 pat. atsisakoma grindų ardymo darbų ir naujos grindų dangoj įrengimo dėl geros būklės esančių teracinių grindų 182,41 m <sup>2</sup> . 2. 1-96 pat. jau įrengta nauja PVC dangų - 73,13 m <sup>2</sup>
39	Cementiniuo skiediniu grindų išgyrinančiu šluoksninių įrengimams stūbliu, kai sluoksnio storis 70 mm	100m <sup>2</sup>	12,069	853,90	10305,44	2,5554	2182,05			9,513	-21,17		8123,39	I. 1-2 pat. atsisakoma grindų ardymo darbų ir naujos grindų dangoj įrengimo dėl geros būklės esančių teracinių grindų 182,41 m <sup>2</sup> . 2. 1-96 pat. jau įrengta nauja PVC dangų - 73,13 m <sup>2</sup>
40	Dvišloksninių gipskartonio pertvarą su metaliniu kartušu iš 100mm izoliacijos sluoksninių įrengimas	100m <sup>2</sup>	0,397	3126,92	1241,39					0,397	0,00		1241,39	
41	Neridžiančio plieno laipių turėklių įrengimas	100m	0,897	1237,59	11098,21					0,897	0,00		11098,21	
42	Laijiniai metaliniai turėklių išardymas	m	89,7	34,0	262,54					3,1000	83,98	89,7	0,00	262,54
43	Statybinių šukšlių išvėžimas 10 km atstumu automobiliais-saviviečiais, pakraunant rankiniu būdu	t		27,09	921,02					37,1		9,12	1005,00	I. Atlikus 7,672 m <sup>2</sup> pertvarą iš MDP ardymo darbus - 3 t. 2. Atlikus 6,81 m <sup>2</sup> durų angų užpildymo išardymo darbus ir angokaiščių survakyno darbus - 0,1 t
44	Statybinių šukšlių išvėžimas 10 km atstumu automobiliais-saviviečiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m <sup>3</sup> talpos kausais	t	200,0	1,32	3263,24					120,0000	1958,40	320,0	60,00	5221,64
45	Transportuojant statybinės šiuškės iš kiekvieną kilometrą priėdėti k4=15,000	t	234,0							123,1000	630,27	357,1	52,61	1827,60
46	Grindinėse išrenginės pylelių grindų dangoms, keraminės grindų pyleles padarant grindjuostėmis	n	580,65							1126,50		471,65	-18,77	4874,46
47	Betoninių porankių išardymas (0,25m) k4=2,000	100m	0,2139	145,00	35,37							0,244	0,00	35,37
48	Granito plunksnių porankių dangų (kluijont)	m <sup>2</sup>	4,878	157,65	769,03							4,878	0,00	769,03
49	Neridžiančio plieno porankių 1-0,3m įrengimas	m	24,39	77,70	1894,99							24,39	0,00	1894,99
50	Gelžbetoninės išdrožmas rankiniu būdu	100m <sup>2</sup>	0,01	4477,58	44,78							0,01	0,00	44,78
51	Durių apvalių nueminimas (iš vienos angos puses)	anga	7,0	1,45	10,14							7,0	0,00	10,14
<b>2. Elektros darbai</b>														
1	Šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose LED panelis >28W, 600x600	100vnt	1,63	5149,55	8393,77						1,63	0,00	8393,77	
2	Signalinių žibinių su užrašu "lejimas" ir "nėjimas" ir pan. montavimas	vnt	0,22	650,88	143,19					0,0200	13,02	0,24	9,09	156,21
3	Evakaciniai stieniniai šviestuvai LED akum. laval.	vnt	22,0	40,80	897,69					2,0000	81,60	24,0	9,09	97,29
4	Perijungiklių montavimas, kai instalacija pastiprėjta	100vnt	0,28	81,55	228,35							0,28	0,00	228,35
5	Dvejų-trijų eystų išidu tiesinės sienose ir paruošto vagoje (po linkui)	100m	22,19	47,75	1059,53					1,1100	53,00	23,3	5,00	1112,53
6	Galutinis kabeliai CU 3x1,5	m	1180,0	0,36	421,26						1180,0	0,00	421,26	

Eil. Nr.	Išlaidų pavadinimas	Suaštintė kaina				Aštakomyų darbų kiekis		Papildomų darbų kiekis		Faktiškai atliekamų darbų kiekis		Pastabios
		Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina	Viso	Kiekis	Viso	Kiekis	Viso	Plokštis nuo sutarinio kiekio %	Viso	
7	Galios kabeliai CU 3x2,5	m	350,0	0,57	199,96					350,0	0,00	199,96
8	Galios kabeliai CU 4x1,5	m	390,0	0,95	369,99					390,0	0,00	369,99
9	Galios kabeliai CU 5x6	m	390,0	3,16	1233,30					486,0	24,62	1536,66
10	Hermelinų ir purišių hemietinių rožėčių montavimas	100vnt	0,15	863,14	129,47					0,15	0,00	129,47
11	Modulininių paskirstymo potinkinių stycelių surinkinimas ir montavimas į paruoštą nišą, kai sklydelyje (modulinė, 24 vnt)	vnt.	4,0	220,82	883,28					3,0000	662,46	7,0
12	Modulininių paskirstymo potinkinių stycelių surinkinimas ir montavimas į paruoštą nišą, kai sklydelyje (modulinė, 36 vnt.)	vnt.	8,0	352,15	2817,23					4,0000	1408,60	12,0
13	Kačelių, laidų apsaugos iš plastikinių vanzdelių klojinių, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vanzdelių išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	3,5	177,68	621,86					3,5	0,00	621,86
14	Elektros instalacijos vanzdeliai TRL iš PVC (kg/fis, su monovomis) 16/14mm	m	150,0	0,22	33,66					150,0	0,00	33,66
15	Elektros instalacijos vanzdeliai TRL iš PVC (kg/fis, su monovomis) 32/29,4mm	m	200,0	0,62	124,46					200,0	0,00	124,46
16	Vago išskirtinius pastėptinius elektros instalacijai vagotuvu įinkotose sieneose	100m	4,6	99,68	458,54					4,6	0,00	458,54
17	Vago užtaisymas (fiksavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sieju pavisiutose	100m	4,6	180,19	828,87					4,6	0,00	828,87
18	Šviestuvų, kabinių ant kablų ar pakabų, demontavimas	100vnt	1,25	104,18	130,23					1,25	0,00	130,23
19	Jungtinių, per Jungtinių, rozečių demonštavimas	100vnt	0,53	41,24	21,86					0,53	0,00	21,86
20	Statybinų šukštių išvėžimas 10 km atstumu automobilių-savivartės, pakraunant rankiniu būdu	t	1,4	27,09	37,92					1,4	0,00	37,92
21	Transportuojant statybinės šukščių iš kiekvieną papildoma kilometrą pridėti $k=15,000$	t	1,4	5,12	7,16					1,4	0,00	7,16
<b>3. Santeknikos darbai</b>												
1	120 mm skerseniens vanzdelių išardynas, neišsaugojant medžiagų	m	4,0	1,32	5,30	4,0	5,30	0,0000	0,0000	-100,00	0,00	Jau atlikti darbai
2	Aklilių pastatymas ant vanzdelių, kai skersmuo iki 100 mm	vnt.	4,0	21,69	86,78	4,0	86,78	0,0000	0,0000	-100,00	0,00	Jau atlikti darbai
3	Ventilių D16-32 mm montavimas	vnt.	4,0	4,13	16,53	4,0	16,53	0,0000	0,0000	-100,00	0,00	Jau atlikti darbai
4	Rutlininiai ventilių išg. rankenėle diam. 3/4", PP I/V sričigis	vnt.	4,0	6,82	27,30	4,0	27,30	0,0000	0,0000	-100,00	0,00	Jau atlikti darbai
<b>4. Papildomi darbai</b>												
1	Dvi vertės aliumininė durių su langeliu montavimas	m2	24,51			0,00	0,00	6,81	166,91	6,81	100,00	166,91
2	Dvi vertės aliumininio durys su langeliu	m2		299,6				6,81	2040,28	6,81	100,00	2040,28
3	Teracinių grindų remontas	m2		23,83				182,41	4346,83	182,41	100,00	4346,83
4	Teracinių grindų šlifavimas mechanizuotu būdu 2 kartus	100m <sup>2</sup>		937,74				1,824	1710,53	1,824	100,00	1710,53
5	Cementinių grindų remontas	m2		23,83				4,0	95,32	4,0	100,00	95,32
6	Cementinių grindų išlaidos iki 100 mm ploto šlifavimas ir dažymas (be glaistymo)			145,99				0,615	89,78	0,615	100,00	89,78
7	Grindų šlifavimui (garso) izoliacijų įrengimas, naujodant būriastas nedžagas, paduodant keltuvu,	100m <sup>2</sup>		165,5				9,5133	1574,45	9,5133	100,00	1574,45
8	Grindų šlifavimo plotklostes, kai pagrindo mineraliniės yatos plastes storis 20,00 mm			369,88				2,9689	1098,14	2,9689	100,00	1098,14
Min. yatos storis - dėl nepakankamo grindų autažčio												

Eil. Nr.	Išlaidų pavadinimas	Sutartinė kaina				Aštisaikomų darbų kiekis				Papildomų darbų kiekis				Faktiškai atliekanu darbų kiekis		Pastabos
		Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina	Viso	Kiekis	Viso	Kiekis	Viso	Pokytis nuo sutartinio kiekio %	Viso	Viso	Viso	Viso		
9	Gridinčių danguų apsauga, padengiant polietenuo plėvele	100m2		6,80				0,7313	4,97	0,7313	100,00				4,97	Esimos naujos PVC gridinčių danguos apsauga
10	Polietileninė plėvelė	m2	0,26					80,443	20,92	80,443	100,00				20,92	Esimos naujos PVC gridinčių dango apsauga
11	Mūinių pertvarų išardymas pneuoplakutu, be plito atrinkimo	m3	50,39					1,4112	71,11	1,4112	100,00				71,11	3-1 pat. pertevaros yra avarinės blikės
12	Laipinių pakopų išmušių išvalymas	10m2	54,16					5,282	286,07	5,282	100,00				286,07	Laipinių pakopos ištrupėjusių, musklusios
13	Ventilių stiklių gręžinmas aukerių įstatomui	100vnt	597,07					0,40	238,83	0,40	100,00				238,83	Laipinių pakopos ištrupėjusių, musklusios
14	Aukerinių varžtų išstotomas	vnt	280,28					0,004	11,28	0,004	100,00				11,28	Laipinių pakopos ištrupėjusių, musklusios
15	Nerūdijančio pliego aukerinių varžtai	vnt	0,82					40,00	32,80	40,00	100,00				32,80	Laipinių pakopos ištrupėjusių, musklusios
16	Laipinių pakopų remontas, užtaisant dideles išmušas, slifioliant rankiniu būdu, k4=2,000	vnt	33,27					109,00	3626,43	109,00	100,00				3626,43	Laipinių pakopos ištrupėjusių, musklusios
17	Laipinių pakopų šliifavimas antra kartą	100m2	442,95					0,528	233,97	0,528	100,00				233,97	Laipinių pakopos ištrupėjusių, musklusios
18	Kabeliai 5x25 mm <sup>2</sup>	m	4,59					15,00	68,85	15,00	100,00				68,85	48 modulių skydelis išrengti
19	Modulininių paskirstymo potinkinių skydelių surinkiminas ir montavimas į patuotas nisias, kai skydeliųje (modulių) 48 vnt)	vnt.	126,42					1,00	126,42	1,00	100,00				126,42	Esimas skydelis technologiskai pasenės, naujas skydelis skirtas rekonstruoti elektros tiskinį pastate bei patogesniams valdymui
20	Modulininis skydelis 48 mod.	vnt.	306,03					1,00	306,03	1,00	100,00				306,03	Esimas skydelis technologiskai pasenės, naujas skydelis skirtas rekonstruoti elektros tiskinį pastate bei patogesniams valdymui
	Iš viso be PVM				203967,05				24763,83		21530,93			200734,15		
	PVM 21%				42833,08				5200,40		4521,49			42154,17		
	Iš viso su PVM				246800,13				29964,23		26052,42			242688,32		

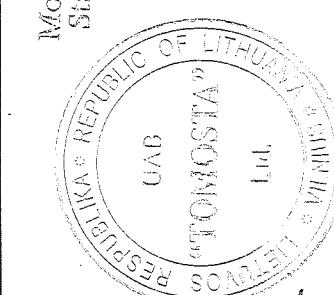

Užsakovas:

Rangovas:

Valdytojas:


Direktorius  
Tomas Vaiciūnas

Eugenijus Kleivys  
Techninis prizmūtėjimas  
Nr. 27507

**LOKALINĖ SĀMATA**

Vilniaus Žygimanto Augusto pagrindinė mokykla Šeškinės g. 25, Vilnius



Sām. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	<b>Kaina Eur</b>	
					Vieneto īkainis Eur (be PVM)	Bendra planuojama kaina Eur (be PVM)
<b>1 Nevykdomi darbai. Bendrastatybiniai darbai patalpa 1-2</b>						
17		Terasinių plytelių išardymas	100m2	1,8241	298,96	545,34
18		Keraminių plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant "Atlas" klijais	m2	182,4100	29,29	5343,06
21		Cementinių grindjuosčių nuardymas	100m	0,6150	97,26	59,82
22		Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu ( sluoksnio storis 3,00 mm)	100m2	1,8241	582,12	1061,85
36		Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas	m3	21,8900	97,75	2139,76
37		Perdangų šiltinimas iš viršaus,naudojant putų polistireno plokštės, kai izoliacijos sluoksnio storis 50 mm	100m2	1,8486	632,66	1169,54
38		Betoninių grindų armavimas tinklais k8=1.12	t	0,3649	1113,69	406,38
39		Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksninių įrengimas siurbliu, kai sluoksnio storis 70 mm	100m2	1,8241	853,90	1557,60
46		Grindjuosčių įrengimas plytelių grindų dangoms , keramines grindų plvteles padarant grindiuostėmis	m	61,5	10,33	635,60
<b>2 Nevykdomi darbai. Bendrastatybiniai darbai patalpa 1-96</b>						
17		Terasinių plytelių išardymas	100m2	0,7313	298,96	218,63
18		Keraminių plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant "Atlas" klijais	m2	73,1300	29,29	2142,09
21		Cementinių grindjuosčių nuardymas	100m	0,4750	97,26	46,20
22		Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu ( sluoksnio storis 3,00 mm)	100m2	0,7313	582,12	425,71
36		Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas	m3	8,7759	97,75	857,85
37		Perdangų šiltinimas iš viršaus,naudojant putų polistireno plokštės, kai izoliacijos sluoksnio storis 50 mm	100m2	0,7313	632,66	462,66
38		Betoninių grindų armavimas tinklais k8=1.12	t	0,1463	1113,69	162,93
39		Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksninių įrengimas siurbliu, kai sluoksnio storis 70 mm	100m2	0,7313	853,90	624,46
46		Grindjuosčių įrengimas plytelių grindų dangoms , keramines grindų plvteles padarant grindiuostėmis	m	47,5	10,33	490,91
<b>3 Nevykdomi darbai. Bendrastatybiniai darbai patalpos 1-31, 1-70, 2-1 ir 3-1</b>						
37		Perdangų šiltinimas iš viršaus,naudojant putų polistireno plokštės, kai izoliacijos sluoksnio storis 50 mm	100m2	9,4888	632,66	6003,18
<b>4 Nevykdomi darbai. Bendrastatybiniai darbai patalpa P1-52</b>						
32		Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojuant tinką	100m2	0,017139	747,41	12,81
34		Lengvo tipo metalinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose ( vidiniu duru bloku plotas iki 2 m <sup>2</sup> )	m2	1,7139	152,60	261,54
<b>5 Nevykdomi darbai. Santechnikos darbai</b>						
1		20 mm skersmens vamzdynų išardymas, neišsaugojant	m	4,0	1,32	5,30
2		Aklių pastatymas ant vamzdynų, kai skersmuo iki 100 mm	vnt	4,0	21,69	86,78
3		Ventilių D16-32 mm montavimas	vnt.	4,0	4,13	16,53
4		Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 3/4", PP I/V sriegis	vnt	4,0	6,82	27,30
<b>Viso Eur be PVM</b>						24763,83
<b>Pridėtinės vertės mokesčis (PVM) 21%</b>						5200,40
<b>Viso Eur su PVM</b>						29964,23

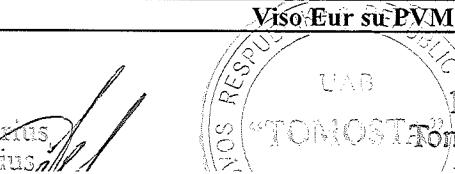

**LOKALINĖ SĀMATA**

Vilniaus Žygimanto Augusto pagrindinė mokykla Šeškinės g. 25, Vilnius (jkainiai pagal Sutartij)

Sām. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur	
					Vieneto jkainis Eur (be PVM)	Bendra planuojama kaina Eur (be PVM)
<b>1 Papildomi darbai. Bendrastatybiniai darbai. Statybinės šiukšlės</b>						
1		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m <sup>3</sup> talpos kaušais	t	120,0	16,32	1958,40
2		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=15.000	t	120,0	5,12	614,40
<b>2 Papildomi darbai. Bendrastatybiniai darbai patalpa P1-1</b>						
1		Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojuant tinką	100m2	0,0681	747,41	50,90
2		Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15	m2	4,03	15,49	62,42
3		Angokraščių vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukičimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,0403	101,39	4,09
4		Angokraščių vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,0403	280,43	11,30
5		Angokraščių vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,0403	277,34	11,18
6		Angokraščių vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	0,0403	123,13	4,96
7		Angokraščių vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,0403	261,33	10,53
8		Angokraščių vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,0403	257,97	10,40
9		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,1	27,09	2,71
10		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=15.000	t	0,1	5,12	0,51
<b>3 Papildomi darbai. Bendrastatybiniai darbai patalpa 3-1</b>						
1		Švarių skydinių ir lentinių pertvarų išardymas/Pertvaros iš medžio drožlių plokščių ardymas	100m2	0,07672	267,69	20,54
2		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	3,0	27,09	81,27
3		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=15.000	t	3,0	5,12	15,36
<b>4 Papildomi darbai. Elektros darbai</b>						
1		Dviejų-trių gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	100m	1,11	47,75	53,00
2		Galiros kabeliai CU 5x6	m	96,0	3,16	303,36
3		Modulinių paskirstymo potinkinių skydelių surinkimas ir montavimas į paruoštus nišas, kai skydelyje (moduliu 24 vnt)	vnt.	3,0	220,82	662,46
4		Modulinių paskirstymo potinkinių skydelių surinkimas ir montavimas į paruoštus nišas, kai skydelyje (moduliu 36 vnt)	vnt.	4,0	352,15	1408,60
5		Signalinių žibintų su užrašu "įėjimas", "išėjimas" ir pan. montavimas/ Šviestuvų laiptinėje montavimas	100vnt	0,02	650,88	13,02
6		Evakuacinių sieninių šviestuvai LED akum.1val., IP-44 pastovaus degimo / Šviestuvai LED laiptinėje	vnt	2,0	40,80	81,60
<b>Viso Eur be PVM</b>						<b>5381,01</b>
<b>Pridėtinės vertės mokesčis (PVM) 21%</b>						<b>1130,01</b>
<b>Viso Eur su PVM</b>						<b>6511,02</b>

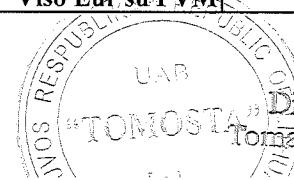
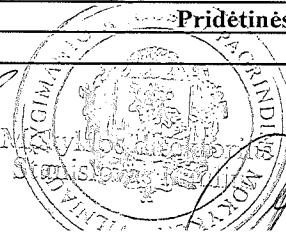


**LOKALINĖ SĄMATA**

Vilniaus Žygimanto Augusto pagrindinė mokykla Šeškinės g. 25, Vilnius (ikainiai ne pagal Sutarti)

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur	
					Vieneto ikainis Eur (be PVM)	Bendra planuojam a kaina Eur (be PVM)
<b>1 Papildomi darbai. Bendrastatybiniai darbai patalpa P1-1</b>						
1	Dvivėrių alumininių durų su langeliu montavimas	m2	6,81	24,51	166,91	
2	Dvivėrės aluminio durys su langeliu	m2	6,81	299,6	2040,28	
<b>2 Papildomi darbai. Bendrastatybiniai darbai patalpa 1-2</b>						
1	Teracinių grindų remontas	m2	182,41	23,83	4346,83	
2	Teracinių grindų šlifavimas mechanizuotu būdu 2 kartus	100m2	1,824	937,74	1710,53	
3	Cementinių grindjuočių remontas	m2	4,0	23,83	95,32	
4	Cementinių grindjuočių iki 100 mm pločio šlifavimas ir dažymas (be glaistymo)	100m	0,615	145,99	89,78	
5	Grindų šiltinamujų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant birišias medžiagas, paduodant keltuvu, kai smėlio sluoksnio storis 30,00 mm	100m2	0,0245	165,5	4,05	
6	Grindų šiltinamujų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštės , kai pagrindo mineralinės vatos plokštės storis 20,00 mm	100m2	0,0245	369,88	9,06	
<b>3 Papildomi darbai. Bendrastatybiniai darbai patalpos 1-31 ir 1-70</b>						
1	Grindų šiltinamujų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant birišias medžiagas, paduodant keltuvu, kai smėlio sluoksnio storis 30,00 mm	100m2	2,7144	165,5	449,23	
2	Grindų šiltinamujų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštės , kai pagrindo mineralinės vatos plokštės storis 20,00 mm	100m2	2,7144	369,88	1004,00	
<b>4 Papildomi darbai. Bendrastatybiniai darbai patalpa 1-96</b>						
1	Grindų dangų apsauga, padengiant polietileno plėvele	100m2	0,7313	6,80	4,97	
2	Polietileninė plėvelė	m2	80,443	0,26	20,92	
<b>5 Papildomi darbai. Bendrastatybiniai darbai patalpa 2-1</b>						
1	Grindų šiltinamujų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant birišias medžiagas, paduodant keltuvu, kai smėlio sluoksnio storis 30,00 mm	100m2	3,4997	165,50	579,20	
<b>6 Papildomi darbai. Bendrastatybiniai darbai patalpa 3-1</b>						
1	Mūrinių pertvarų išardymas pneumoplaktuku, be plytų atrinkimo	m3	1,4112	50,39	71,11	
2	Grindų šiltinamujų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant birišias medžiagas, paduodant keltuvu, kai smėlio sluoksnio storis 30,00 mm	100m2	3,2747	165,50	541,96	
2	Grindų šiltinamujų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštės , kai pagrindo mineralinės vatos plokštės storis 20,00 mm	100m2	0,23	369,88	85,07	
<b>7 Papildomi darbai. Bendrastatybiniai darbai laiptai</b>						
1	Laiptų pakopų išmušų išvalymas	10m2	5,282	54,16	286,07	
2	Vertikalių skylių grėžimas ankeriu įstatymui	100vnt	0,40	597,07	238,83	
3	Ankerinių varžtu įstatymas	vnt	0,004	2820,28	11,28	
4	Nerūdijančio plieno ankeriniai varžtai	vnt	40,00	0,82	32,80	
5	Laiptų pakopų remontas, užtaisant dideles išmušas, šlifuojant rankiniu	vnt	109,00	33,27	3626,43	
6	Laiptų pakopų šlifavimas antrą kartą	100m2	0,528	442,95	233,97	
<b>8 Elektros darbai</b>						
1	Kabeliai 5x25 mm <sup>2</sup>	m	15,00	4,59	68,85	
2	Modulinių paskirstymo potinkinių skydelių surinkimas ir montavimas į paruoštas nišas, kai skydelyje (modulių 48 vnt)	vnt.	1,00	126,42	126,42	
3	Modulinis skydelis 48 mod.	vnt.	1,00	306,03	306,03	
						<b>Viso Eur be PVM</b>
						16149,92
						<b>Pridėtinės vertės mokesčis (PVM) 21%</b>
						3391,48
						<b>Viso Eur su PVM</b>
						19541,40

Bronislavas Kiela  
Techninės prižiūrėtojas  
Nr. 27507

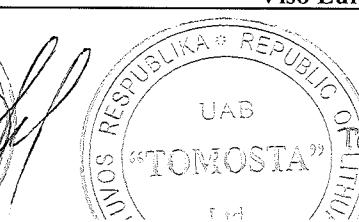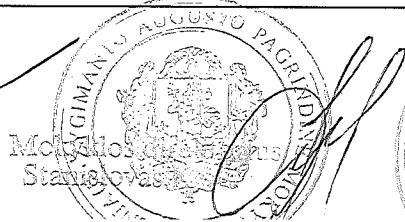

Direktorius  
Tomas Vaičiūnas