

DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMOSUTARTIS

2018 m. lapkričio mėn. 16 d. Nr. 07-6-1800052/18/11

Vilnius

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – **Užsakovas**), atstovaujama direktoriaus Antoni Mikulskio, veikiančio pagal Užsakovo nuostatus, ir **UAB „Samuolis“** (toliau – **Rangovas**), atstovaujamas direktoriaus Benedikto Menčinsko, toliau kartu vadinamos Šalimis, o atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pirkimo organizatoriaus 2018 m. spalio 31 d. sprendimu dėl laimėtojo, sudaro šią darbų viešojo pirkimo–pardavimo (rangos) sutartį (toliau – **Sutartis**).

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Rangovas savo rizika įsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka, terminais ir sąlygomis atlikti rūšio patalpų remonto darbus, įrengiant fizinio pasirengimo patalpas (toliau – **Darbai**), kurių tikslūs pavadinimai, kiekiai ir techninės charakteristikos yra nurodytos Sutarties prieduose, o Užsakovas įsipareigoja priimti kokybiškus Sutartyje ir Sutarties 1 priede „Techninė specifikacija“ (toliau – **Sutarties 1 priedas**) nustatytus reikalavimus atitinkančius Darbus bei sumokėti už juos Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka.

1.2. Užsakovas pasirašo Darbų perdavimo–priėmimo aktą (Sutarties 3 priedas), jei visi Darbai atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus bei įvykdyti kiti Sutartyje ir Sutarties prieduose nustatyti Rangovo įsipareigojimai.

2. SUTARTIES KAINA (KAINODARA) IR ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Sutarties kaina yra **25 937,35 Eur (dvidešimt penki tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt septyni eurai ir trisdešimt penki centai)**, įskaitant pridėtinės vertės mokestį (toliau – **PVM**).

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Darbų kaina, Eur be PVM	Darbų kaina, Eur su PVM
1.	Rūšio patalpų remonto darbai, įrengiant fizinio pasirengimo patalpas	21 435,83	25 937,35
Sutarties kaina (iš viso) Eur su PVM:			25 937,35

2.2. Detalios Darbų kainos nurodytos Sutarties 2 priede. Į Darbų kainą įskaičiuojama medžiagų, priemonių, leidimų (licencijų) įsigijimo išlaidos, Rangovo atlikto darbo atlyginimas, jo turėtų išlaidų kompensavimas, PVM ir visos kitos išlaidos, reikalingos Sutarties tinkamai įvykdyti

(įskaitant ir sąskaitų faktūrų teikimo informacinę sistemą „E. sąskaita“ išlaidas) bei mokesčiai, susiję su Darbų atlikimu bei garantiniu aptarnavimu.

2.3. Išankstinė įmoka (avansas) už Darbus Rangovui nemokama.

2.4. Sutarties kaina ir Darbų kaina nebus perskaičiuojama pagal bendrą kainų lygio kitimą, darbų ir paslaugų grupių kainų pokyčius bei dėl mokesčių pasikeitimų, išskyrus PVM tarifo pasikeitimą, kaip nurodyta Sutarties 2.5 papunktyje.

2.5. Sutarties kaina ir darbų kainos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti perskaičiuojamos (didinamos ar mažinamos) pasikeitus (padidėjus ar sumažėjus) PVM tarifui, kuris turėjo tiesioginės įtakos Sutarties kainai ir darbų kainoms. Šalims raštiškai susitarus perskaičiuojama tik ta Sutarties kainos ir darbų kainos dalis, kuriai turėjo įtakos pasikeitęs PVM tarifas ir tik pasikeitusio mokesčio dydžiu. Sutarties kainos ir darbų kainų perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) PVM tarifo inicijuoja Rangovas, kreipdamasis į Užsakovą raštu, pateikdamas konkrečius skaičiavimus dėl pasikeitusio mokesčio įtakos Sutarties kainai ir darbų kainoms. Užsakovas taip pat turi teisę inicijuoti Sutarties kainos ir darbų kainų perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) PVM tarifo. Sutarties kainos ir darbų kainų perskaičiavimas įforminamas Sutarties Šalių pasirašomu susitarimu, kuriame užfiksuojamos perskaičiuota Sutarties kaina ir darbų kainos bei šio perskaičiavimo įsigaliojimo sąlygos. Perskaičiuota Sutarties kaina ir darbų kainos taikomos tik tiems darbams, kurie bus teikiami po Šalių pasirašyto susitarimo įsigaliojimo dienos.

2.6. Užsakovas už laiku ir kokybiškai atliktus Darbus, atitinkančius Sutartyje ir Sutarties 1 priede nustatytus reikalavimus, sumoka Rangovui per 30 (trisdešimt) dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos, prieš tai pasirašius Darbų perdavimo–priėmimo aktą (Sutarties 3 priedas).

2.7. PVM sąskaita faktūra teikiama naudojantis valstybinės įmonės Registrų centro administruojamos informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. PVM sąskaita faktūra turi būti pateikiama ne anksčiau nei abiejų Šalių suderintas ir pasirašytas Darbų perdavimo–priėmimo aktas. Rangovui nepateikus sąskaitos faktūros per „E. sąskaita“, Užsakovas turi teisę nevykdyti mokėjimo.

2.8. Darbų perdavimo–priėmimo aktas (Sutarties 3 priedas) Sutartyje nustatyta tvarka pasirašomas Rangovo ir Užsakovo atstovų, Užsakovo atstovui patikrinus atliktų Darbų kiekį ir kokybę, ir į jį įtraukiami tik tie Darbai, kurių rezultatas atitinka Sutartyje ir Sutarties 1 priede nurodytus reikalavimus ir nėra jokių atliktų Darbų trūkumų ar defektų.

2.9. Jeigu einamaisiais biudžetiniais metais teisės aktais bus apribotas tam tikram laikotarpiui numatytas valstybės piniginių išteklių išdavimas, Užsakovas turi teisę einamaisiais biudžetiniais metais atsisakyti tam tikrų Sutartyje numatytų, tačiau dar neatliktų Darbų ir privalo raštu apie tai ne vėliau kaip prieš 20 (dvidešimt) dienų Sutarties 9.2 papunktyje nustatyta tvarka informuoti Rangovą. Esant valstybės piniginių išteklių išdavimo ribojimo situacijai ir Užsakovui atsisakius dar neatliktų darbų, Užsakovui nėra taikomos jokios sankcijos, kylančios iš sutartinių įsipareigojimų nevykdymo.

2.10. Sutarties kainai apskaičiuoti taikomas kainodaros būdas: fiksuota kaina su peržiūra.

3. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Rangovas įsipareigoja:

3.1.1. atlikti Darbus per 45 (keturiasdešimt penkias) dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos adresu: Šermukšnių g. 3, Vilnius;

3.1.2. laiku, kaip nurodyta Sutarties 3.1.1 papunktyje, atlikti ir perduoti Užsakovo nurodytiems atsakingiems asmenims Darbus, atitinkančius Sutartyje ir Sutarties prieduose nurodytus reikalavimus bei tokios rūšies darbams įprastai keliamus reikalavimus, ir visą būtiną dokumentaciją, susijusią su Darbų rezultatu, pasirašant Darbų perdavimo–priėmimo aktą. Kol Užsakovui nepateikiama visa būtina dokumentacija, susijusi su darbų atlikimu, laikoma, kad Darbai neatlikti;

3.1.3. Darbų perdavimo–priėmimo akte ir PVM sąskaitoje faktūroje nurodyti atliktų Darbų pavadinimus, kiekius, kainas, atitinkančias Sutarties sąlygas, ir jų kainų sumą;

3.1.4. atlikti Sutartyje nustatytus reikalavimus atitinkančius Darbus;

3.1.5. gavus Užsakovo rašytinį pranešimą apie nustatytus Darbų trūkumus, savo lėšomis per 15 (penkiolika) dienų arba per kitą Užsakovo nurodytą terminą ištaisyti trūkumus, taip pat trūkumus, nustatytus garantinio laikotarpio metu, arba atlyginti Užsakovui jų šalinimo išlaidas;

3.1.6. laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinių saugos taisyklių reikalavimų;

3.1.7. laikytis objekte nustatytos tvarkos reikalavimų, užtikrinant perduotame objekte materialinių vertybių ir priešgaisrinę apsaugą;

3.1.8. savo sąskaita pašalinti iš objekto visas statybines atliekas ir šiukšles;

3.1.9. užtikrinti savo naudojamų medžiagų, įrangos ir mechanizmų apsaugą;

3.1.10. teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti privalomų objekto Darbų dokumentų įforminimą (visą privalomą išpildomąją dokumentaciją) ir jų perdavimą Užsakovui;

3.1.11. apsaugoti Užsakovą, kad šis nepatirtų išlaidų ar žalos dėl nuostolių kompensavimo, kuriuos sukeltų netinkami, nederami, nepatikimi ar nesaugūs Rangovo ar jo darbuotojų veiksmai;

3.1.12. Užsakovui paprašius, raštu per Užsakovo nurodytą terminą informuoti jį apie Darbų eigą, teikti kitą su Darbų vykdymu susijusią informaciją, sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams lankytis objekte Darbų vykdymo metu bei susipažinti su visa su Darbais susijusia dokumentacija;

3.1.13. suteikti medžiagoms ir Darbams garantiją pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo reikalavimus;

3.1.14. laikytis konfidencialumo įsipareigojimų, neatskleisti tretiesiems asmenims jokios informacijos, gautos vykdant Sutartį, išskyrus tiek, kiek tai reikalinga Sutarties vykdymui, taip pat nenaudoti konfidencialios informacijos asmeniniams ar trečiųjų asmenų poreikiams. Visa Užsakovo Rangovui suteikta informacija yra laikoma konfidencialia, nebent Užsakovas raštu patvirtins, kad tam tikra pateikta informacija nėra konfidenciali. Konfidencialia taip pat nėra laikoma informacija, kuri buvo viešai prieinama arba Rangovas gali dokumentais įrodyti, kad informacija jam buvo teisėtai žinoma arba buvo pateikta trečiųjų asmenų, turėjusių raštu patvirtintą teisę atskleisti konfidencialią informaciją;

3.1.15. nedelsdamas, ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas, Sutarties 9 skyriuje nustatyta tvarka informuoti Užsakovą, jei laiku negali atlikti Darbų;

3.1.16. Jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Užsakovui įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys.

3.2. Užsakovas įsipareigoja:

3.2.1. per 3 (tris) darbo dienas priimti iš Rangovo tinkamai ir faktiškai atliktus Sutartyje nustatytus reikalavimus atitinkančius Darbus ir pasirašyti priimtų Darbų perdavimo–priėmimo aktą (Sutarties 3 priedas), atlikus Rangovo atliktų Darbų kiekio, kokybės ir atitikties Sutartyje nustatytiems reikalavimams patikrinimą, arba motyvuotu raštu pranešti apie atsisakymą priimti Darbus, nurodant to priežastis;

3.2.2. sumokėti už tinkamai, kokybiškai ir laiku atliktus Sutartyje nurodytus Darbus Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis;

3.2.3. teikti Rangovui Sutarčiai vykdyti pagrįstai reikalingą turimą informaciją.

3.3. Rangovas turi teisę:

3.3.1. reikalauti, kad Užsakovas priimtų Sutarties reikalavimus atitinkančius kokybiškus Darbus, arba atsisakyti vykdyti Sutartį, jei Užsakovas, pažeisdamas savo įsipareigojimus, nepriima tinkamai ir laiku atliktų Darbų ar atsisako juos priimti;

3.3.2. reikalauti iš Užsakovo sumokėti už Sutarties reikalavimus atitinkančius Darbus Sutartyje nurodyta tvarka ir sąlygomis.

3.4. Užsakovas turi teisę:

3.4.1. atsisakyti priimti Darbus, jei Rangovas, pažeisdamas Sutartį, perduoda Užsakovui Darbus, neatitinkančius Sutartyje nustatytų reikalavimų;

3.4.2. atsisakyti priimti Darbus, jei Rangovas, pažeisdamas Sutartį, perduoda Užsakovui mažesnę, nei nurodyta Sutartyje, Darbų kiekį;

3.4.3. reikalauti nemokamai pašalinti Sutartyje nurodytų reikalavimų neatitinkančių Darbų trūkumus;

3.4.4. nemokėti už netinkamai atliktus Darbus, jei Rangovas neįvykdo ar netinkamai vykdo Sutarties 3.1.3 papunktyje nurodytus reikalavimus;

3.4.5. kontroliuoti atliekamų Darbų terminus, kiekius ir kokybę, pastebėjus neatitiktį, defektų ar trūkumų, Sutarties 9 skyriuje nustatyta tvarka nedelsiant apie tai informuoti Rangovą;

3.4.6. reikalauti sustabdyti Darbų vykdymą, kol neatitinkančių Sutarties reikalavimų Darbų trūkumai bus pašalinti;

3.4.7. priskaičiuotų netesybų sumos dydžiu mažinti savo piniginę prievolę Rangovui.

4. SUBRANGOVAI IR JŲ KEITIMO TVARKA

4.1. Sutarčiai įvykdyti pasitelkiami Pasiūlyme (Sutarties priedas Nr. 4) nurodyti subrangovai.

4.2. Nauji subtiekejai gali būti pasitelkiami ir Sutartyje nurodyti subtiekejai gali būti keičiami tik gavus rašytinį Užsakovo sutikimą.

4.3. Pakeitus subrangovą, Sutarties 9 skyriuje nustatyta tvarka Rangovas pateikia Užsakovui Sutarties 4.1 papunktyje nurodytus jo duomenis ir dokumentus, patvirtinančius naujų subrangovų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnyje nustatytą pašalinimo pagrindų nebuvimą.

4.4. Užsakovas, bet kuriuo Sutarties vykdymo metu nustatęs, kad yra Sutarties 4.1 papunktyje nurodyto subrangovo pašalinimo pagrindai, nustatyti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnyje, Sutarties 9 skyriuje nustatyta tvarka informuoja raštu apie tai Rangovą. Tokiu atveju Rangovas šiame Sutarties skyriuje nustatyta tvarka gali pakeisti netinkamą subrangovą kitu reikalavimus atitinkančiu subrangovu ir informuoti apie tai Užsakovą arba vykdyti Sutartį be šio subrangovo.

5. DARBŲ KOKYBĖ IR GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Pagal šią Sutartį atliktų Darbų kokybė turi atitikti Sutartyje nustatytus reikalavimus ir tuos kokybės reikalavimus, parametrus ir sąlygas, kurie nurodyti techniniuose dokumentuose, susijusiuose su Darbų rezultatu, ir kurie įprastai keliama tokios rūšies darbams.

5.2. Užsakomi darbai turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių Sutarties objekto sritį, reikalavimus.

5.3. Rangovas Darbams suteikia Lietuvos Respublikos statybos įstatymo reikalavimus atitinkančias garantijas.

5.4. Rangovas garantuoja, kad jo atlikti Darbai yra kokybiški, be trūkumų ir klaidų, atitinka Sutartyje ir Sutarties 1 priede nustatytus reikalavimus.

5.5. Jeigu per Užsakovo nurodytą terminą Rangovas nepašalina defektų ar trūkumų, Rangovas turi atlyginti Užsakovo turėtas išlaidas dėl trūkumų šalinimo.

6. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

6.1. Už įsipareigojimų, priimtų Sutartimi, nevykdymą arba netinkamą vykdymą Šalys atsako teisės aktų nustatyta tvarka, atsižvelgdamos į Sutartyje nustatytus ypatumus.

6.2. Rangovas atsako už visus pagal Sutartį priimtus įsipareigojimus, nepaisant to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami tretieji asmenys. Rangovui taip pat tenka medžiagų ir priemonių, reikalingų ar naudojamų Darbams atlikti, atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika.

6.3. Nei viena iš Šalių nėra atsakinga už įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, jeigu juos vykdyti trukdė nenugalima jėga (*force majeure*).

6.4. Jei Rangovas neįvykdo Sutarties 3.1.1 ir 3.1.2 papunkčiuose nurodytų įsipareigojimų per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo Sutarties 3.1.1 papunktyje nurodyto termino pabaigos, Užsakovui Sutarties 9 skyriuje nustatyta tvarka pateikus pretenziją ir reikalavimą, moka Užsakovui 0,02 (dviejų

šimtųjų) procentų nuo visos Sutarties kainos, nurodytos Sutarties 2.1 papunktyje, dydžio baudą. Tokiu atveju Sutarties 6.5 papunktyje nurodyti delspinigiai nemokami.

6.5. Jei Šalis nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų Sutartyje nustatyta tvarka, kita Šalis turi teisę be oficialaus įspėjimo pradėti skaičiuoti 0,02 (dviejų šimtųjų) procento dydžio delspinigius nuo kitos Šalies neįvykdytų sutartinių įsipareigojimų vertės už kiekvieną uždelstą dieną, iki kol Šalis įvykdys savo sutartinius įsipareigojimus. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.

7. NENUGALIMA JĖGA (*FORCE MAJEURE*)

7.1. Atsiradus nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms, kurių negalima nei numatyti arba išvengti, nei kuriomis nors priemonėmis pašalinti, Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą arba netinkamą vykdymą, laikantis Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212, 6.253 straipsnių nuostatomis bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“.

7.2. Šalis, prašanti atleisti nuo atsakomybės, sužinojusi apie nenugalimos jėgos aplinkybę bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui, kuo skubiau, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, turi pranešti kitai Šaliai apie susidariusią situaciją.

7.3. Pasibaigus nenugalimą jėgą lemiančioms aplinkybėms, Šalis, dėl nenugalimos jėgos negalėjusi vykdyti savo įsipareigojimų, privalo nedelsdama pranešti apie tai kitai Šaliai ir atnaujinti savo įsipareigojimų vykdymą. Tais atvejais, kai dėl nenugalimos jėgos Šalis nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų, kita Šalis turi teisę nedelsdama nutraukti Sutartį, pranešdama įsipareigojimų nevykdančiai Šaliai apie tai raštu.

7.4. Pagrindas atleisti nuo atsakomybės atsiranda nuo kliūties atsiradimo momento arba, jeigu apie ją laiku pranešta, nuo pranešimo momento.

7.5. Laiku nepranešusi įsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa iš dalies atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų išvengta, atlyginimą.

8. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

8.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį prieš 14 (keturiolika) dienų dėl šių esminių Sutarties pažeidimų arba kitų nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių, raštu pranešęs apie tai Rangovui, jeigu:

8.1.1. Rangovas nevykdo (informuoja, kad negalės įvykdyti) Sutartyje nurodytų įsipareigojimų arba juos vykdo kitomis sąlygomis, nei buvo nurodęs savo pasiūlyme, ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas;

8.1.2. Rangovas vėluoja atlikti darbus Sutarties 3.1.1 papunktyje nurodytu terminu ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų;

8.1.3. Rangovas yra likviduojamas ar kreipiamasi į teismą dėl bankroto ar restruktūrizavimo bylos iškėlimo, arba jam iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla, arba priimamas sprendimas dėl neteisminės bankroto procedūros pradėjimo;

8.1.4. Sutartis buvo pakeista nesilaikant Sutartyje nustatytos tvarkos;

8.1.5. paaiškėjo, kad Rangovas turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį;

8.1.6. paaiškėjo, kad su Rangovu neturėjo būti sudaryta pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis, kadangi Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procesc pagal Sutarties dėl Europos

Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES.

8.2. Sutartis gali būti nutraukta raštišku abiejų Šalių susitarimu, siūlymą apie Sutarties nutraukimą kitai Šaliai išsiunčiant ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų iki numatomos Sutarties nutraukimo dienos.

8.3. Prieš nutraukiant Sutartį, Užsakovas, dalyvaujant Rangovui ar jo atstovams, inventorizuoja atliktus Darbus ir pristatytas bei nepanaudotas medžiagas ir parengia jų aprašą. Taip pat prieš nutraukiant Sutartį Šalys parengia ir viena kitai Sutarties 9 skyriuje nustatyta tvarka pateikia ataskaitą apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Rangovo skolą Užsakovui ir Užsakovo skolą Rangovui.

8.4. Nutraukus Sutartį, Rangovas per 10 (dešimt) dienų nuo Sutarties nutraukimo dienos turi grąžinti Užsakovui jo sumokėtą pinigų sumą už Darbus, kurie nebuvo Užsakovui perduoti ir priimti.

8.5. Jei Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva dėl Rangovo kaltės, Rangovas privalo atlyginti visus Užsakovo patirtus nuostolius, susijusius su Sutarties neįvykdymu.

8.6. Sutartį nutraukus dėl Rangovo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už perduotus ir priimtus Darbus, Rangovas neturi teisės į kokių nors jo patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją.

9. SUSIRAŠINĖJIMAS IR PRANEŠIMŲ ĮTEIKIMAS

9.1. Šalių vienas kitam ar kitiems Sutartyje nurodytiems asmenims siunčiami pranešimai, dokumentai ar kita Sutartyje nurodyta informacija (toliau kartu arba atskirai – pranešimai) pateikiami raštu, lietuvių kalba.

9.2. Pranešimai siunčiami paštu, elektroniniu paštu, faksu arba įteikiami pasirašytinai Šalių atstovams. Pranešimai turi būti siunčiami Sutartyje Šalių nurodytais adresais, numeriais arba pagal žinomą kito asmens buveinės vietą. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime.

9.3. Šalies pranešimas kitai Šaliai laikomas tinkamai įteiktu, pranešimą priimančiam asmeniui patvirtinus jo gavimą raštu, elektroniniu paštu ar faksu arba jo nepatvirtinus ir praėjus 3 (trims) darbo dienoms nuo pranešimo išsiuntimo Sutarties 9.2 papunktyje nurodytais būdais Sutarties Šalims – Sutarties rekvizituose nurodytais adresais, Sutarties Šalių atstovams ar kitiems asmenims – šioje Sutartyje nurodytais adresais, numeriais arba pagal žinomą asmens buveinės vietą.

9.4. Šalys, jeigu Sutartyje nenustatytas kitas terminas, įsipareigoja ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu viena kitai pranešti apie Šalies ar subrangovo adresą, rekvizitą, paskirto (-ų) atstovo (-ų) pasikeitimus, kitus Sutartyje nurodytus pasikeitimus Sutartyje nustatytais atvejais. Sutarties Šalis, nepranešusi apie pasikeitimus laiku, negali reikšti pretenzijų dėl kitos Šalies veiksmų, atliktų vadovaujantis nepakeista informacija.

10. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR KITOS SĄLYGOS

10.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško šia Sutartimi sulgytų įsipareigojimų įvykdymo. Esant nenumatytoms, nuo Šalių valios nepriklausančioms aplinkybėms, vienai iš Šalių pareiškus raštu ir kitai Šaliai raštu išreiškus tam sutikimą, Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas, netaikant Sutartyje nustatytų netesybų, gali būti pratęsiamas ne ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų.

10.2. Sutartis gali būti keičiama Šalių susitarimu Lietuvos Respublikos vicšųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytais atvejais ir tvarka.

10.3. Už Sutarties įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą vykdymą Sutarties Šalys atsako pagal Sutartį ir Lietuvos Respublikoje galiojančią teisę.

10.4. Sutartis yra konfidencialus Šalių susitarimas, todėl be išankstinio rašytinio kitos Šalies sutikimo ši Sutartis, jos nuostatos, priedai, Techninė specifikacija, planai, brėžiniai, modeliai,

pavyzdžiai bei visi Sutarties pakeitimai ir papildymai negali būti atskleisti jokioms trečiosioms šalims, išskyrus Šalių darbuotojus, dalyvaujančius šios sutarties vykdyme, bei kompetentingas institucijas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais. Minėtos informacijos atskleidimas tokiems Šalių darbuotojams bei kompetentingoms institucijoms turi būti atliekamas konfidencialiai ir tik tiek, kiek reikia Sutarties vykdymo tikslams pasiekti.

10.5. Visi iš Užsakovo gauti Sutarčiai vykdyti reikalingi dokumentai Sutarties vykdymo pabaigoje grąžinami Užsakovui.

10.6. Be išankstinio rašytinio Užsakovo sutikimo, Rangovas negali naudotis jokiais dokumentais ar informacija, nurodytais Sutartyje, išskyrus Sutarties vykdymo tikslais.

10.7. Atliekant darbus rinkoje, Rangovui draudžiama naudotis kuria nors Sutarties dalimi ar Užsakovo vardu be išankstinio jo rašytinio sutikimo.

10.8. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

10.9. Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis. Sutartis ir jos priedai keičiami tarpusavio susitarimu, įforminant juos tokia pačia tvarka, kaip ir ši Sutartis. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

10.10. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su šalių atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

10.11. Be šių Sutarties sąlygų, jai taikomos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytos tokios rūšies sutarčių sąlygos.

10.12. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai.

11. ŠALIŲ ATSTOVAI IR ATSAKINGI ASMENYS

11.1. Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą ir turintis teisę pasirašyti Darbų perdavimo–priėmimo aktą – Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Turto valdymo ir informacinių technologijų skyriaus vyresnysis pastatų ir bendrosios priežiūros darbuotojas Eugenijus Ragelis (el. paštas: eugenijus.ragelis@fntt.lt, tel.: 85 271 8715).

11.2. Asmuo, atsakingas už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje yra Karolis Klusevičius, Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas (el. paštas: karolis.klusevicius@vrm.lt, tel. (8 5) 271 7242) arba jo paskirtas asmuo.

11.3. Rangovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą ir turintis teisę pasirašyti Darbų perdavimo–priėmimo aktą – UAB „Smuolis“ direktorius Benediktas Menčinskas (el. paštas: samuoliui@gmail.com, tel. 869809310).

12. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

12.1. Kilusius tarp Šalių ginčus dėl šios Sutarties vykdymo abi Šalys sprendžia derybų būdu.

12.2. Kilus Šalių ginčui, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo ginčo kilimo dienos Šalis Sutarties 10 skyriuje nustatyta tvarka teikia siūlymą kitai Šaliai pradėti derybas ir deleguoja atstovą (-us) spręsti ginčą.

12.3. Derybų pradžia laikoma diena, kurią viena iš Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu pradėti derybas.

12.4. Sutarčiai aiškinti ir ginčams spręsti taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

12.5. Jei ginčo nepavyksta išspręsti derybomis per 30 (trisdešimt) dienų nuo derybų pradžios, jis sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pagal Užsakovo buveinės vietą.

13. SUTARTIES PRIEDAI

- 13.1. Sutarties 1 priedas. Techninė specifikacija, 6 lapai;
- 13.2. Sutarties 2 priedas. Lokalinė sąmata, parengta pagal darbų kiekių žiniaraštį, 3 lapai;
- 13.3. Sutarties 3 priedas. Darbų perdavimo–priėmimo aktas, 1 lapas;
- 13.4. Sutarties 4 priedas. Pasiūlymas, 2 lapai.

14. ŠALIŲ PARAŠAI IR REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

**Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba
prie Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos**

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių
asmenų registre, kodas: 188608786
Adresas: Šermukšnių g. 3, 01106 Vilnius
Tel. Nr.: (8 5) 271 7447
Faks.: (8 5) 262 1826
El. paštas: dokumentas@fntt.lt
A. s. LT477300010000542507
„Swedbank“, AB
Banko kodas 73000

Direktorius

Antoni Mikulskis



RANGOVAS

UAB „Samuolis“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių
asmenų registre, kodas: 123418173
PVM mokėtojo kodas: 234181716
Adresas: Gudų g. 9-7, 02110 Vilnius
Tel. Nr.: +370 698 09310
El. paštas: samuoliui@gmail.com
A. s. LT36 7300 0100 0243 7018
„Swedbank“, AB
Banko kodas 73000

Direktorius

Benediktas Menčinskas



FNTT prie LR VRM
TUTS palaija
Kamili Časlauskaitė
2018-11-15

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba
prie LR VRM kovojo ir personalo skyriaus
vedėjas

Almantas Gudonis

2018-11-15

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba
prie LR VRM
Finansų skyriaus vedėja

D. ČERKAITĖ

2018-11-15

2018 m. *Rugpjūtio 16 d.*
darbų viešojo pirkimo–pardavimo
sutarties Nr. *07-6-1800052/18/11*
1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Darbus būtina atlikti pagal pateikiamus Darbų kiekių žiniaraščius.

Rangovas, atlikdamas Darbus, privalo vadovautis šiais pagrindiniais teisiniais ir normatyviniais dokumentais:

1.	Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
2.	STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“
3.	STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“
4.	STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“
5.	STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“
6.	HN 36:2009 „Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“

Rūsio patalpose, pažymėtose plane indeksais R-21, R-25, R-27, paruošiami sienų paviršiai dažymui pagal technologines operacijas, nurodytas darbų kiekių žiniaraščiuose ir atliekamas dažymas atspariais vandens emulsiniais dažais, išardoma esama grindų danga, paruošiamas pagrindas, įrengiama nauja PVC (heterogeninė) grindų danga, pritvirtinamos PVC grindjuostės, kurios turi derėti prie grindų spalvos, įrengiamos „Amstrong“ tipo akustinės kabamosios lubos, Patalpoje R-21 keičiamas senas medinis langas į naują plastikinį langą.

Grindų spalva ir raštai derinami su Užsakovu.

Atnaujinami sanitariniai mazgai: sienų ir grindų plytelės keičiamos naujomis, įrengiama teptinė hidroizoliacija, įrengiamos kabamosios lubos, aptaisytos g/k plokštėmis, demontuojami seni sanitariniai prietaisai, sumontuojamas naujas klozetas, dušo kabina su dušo įranga ir maišytuvu, elektrinis vandens šildytuvas (100 l), sumontuojami 2 praustuvai su maišytuvais, 2 elektriniai rankšluosčių džiovintuvai, keičiami vandentiekio ir nuotekų vamzdynai, sumontuojami ventiliai.

Visose patalpose atnaujinama elektros instaliacija: į „Amstrong“ tipo lubų paneles įmontuojami 600x600 mm LED šviestuvai, į g/k lubų angas įmontuojami LED šviestuvai, keičiami jungikliai ir rozetės.

Visose patalpose keičiamos durys (5 vnt.) į naujas lengvas metalines dažytas duris.

Treniruoklių salėje bei buitinėse patalpose būtina įrengti vėdinimo sistemą su rekuperacija.

Tinko remontas

Užtaisomos nubyėjusio, suskilusio ar kitaip pažeisto tinko vietos. Kai tinkas tik truputį įtrūkęs, plyšius reikia padidinti - pagilinti ir paplatinti, taip juos lengviau užpildyti skiediniu. Nubyėjusio ar numušto tinko vietas reikia gerai išvalyti ir prieš užtaisymą gausiai suvilgyti vandeniu. Skiedinį tinko remontui paruošti kiek galima panašesnės sudėties, koks buvo senasis paviršius.

Sienų paruošimas dažymui ir dažymas

Dažomų paviršių plyšiai išrievėjami ir užtaisomi skiediniu, paviršiai lyginami, šlifuojami. Po to paviršiai gruntuojami, glaistomi ir šlifuojami.

Paruošti paviršiai prieš dažant turi būti gruntuojami pagal gamintojo instrukcijoje nurodytą technologiją. Grunto dangos turi gerai įsigerti į paviršių, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur galimas drėgmės susikaupimas. Kiekvieno sluoksnio danga turi visiškai išdžiūti prieš dedant kitą.

Visi paviršiai turi būti švarūs, sausi ir lygūs. Dažomos patalpos temperatūra $>8^{\circ}\text{C}$, santykinis oro drėgnumas $<70\%$. Paviršių paruošimo nuoseklumas ir technologinės operacijos pateiktos lentelėje:

Technologinės operacijos	Dažomas paviršius
Valymas	+
Įtrūkimų rievėjimas	+
Įtrūkimų ir išvalytų vietų užtepimas, išlyginant	+
Užteptų vietų šlifavimas	+
Pirmas užteptų vietų glaistymas	+
Užglaistytų vietų šlifavimas	+
Antrasis užteptų vietų glaistymas	+
Užglaistytų vietų šlifavimas	+
Pirmasis gruntavimas	+
Antrasis gruntavimas paspalvinant	+
Pirmasis dažymas	+
Antrasis dažymas	+

Emulsiniai dažai turi būti atsparūs trinčiai, valymui, šveitimui, naudojant plovimo bei valymo priemones. Visi emulsiniais dažais dažyti paviršiai turi atitikti bandomojo dažymo pavyzdžius ar patvirtintus etalonus. Kiekvieno sluoksnio paviršiai turi būti lygūs, be nuotekų. Dažų sluoksnis turi būti tvirtai ir tolygiai sukibęs su dengiamuoju paviršiumi.

Gruntas ir dažai turi būti vieno gamintojo.

Dažų spalva derinama su Užsakovu prieš pradedant dažymo darbus. Dažai turi turėti atitiktą deklaraciją lietuvių kalba, patvirtintą Rangovo anspaudu.

Reikalavimai baigtam paviršiui:

Techniniai reikalavimai	Leistini nuokrypiai, mm	Kontrolės būdai
Paviršiai padengti vandeniniais dažais turi būti vieno tono, be juostų, dėmių, nuotekų, purslų ir ištrintų vietų	—	Vizualinė apžiūra
Vietiniai ištaisymai 3 m atstumu nuo paviršiaus neturi būti matomi	—	Vizualinė apžiūra
Negali būti išsisluoksniavimo pūslių, raukšlių, dažų kruopelių, nelygumų, teptuko ar volelio žymių, neturi prasišviesti apatiniai dažų sluoksniai	—	Vizualinė apžiūra
Pridėjus prie išdžiūvusio dažyto paviršiaus tamponą ir juo pabraukus, ant jo neturi likti dažų žymių	—	Vizualinė apžiūra
Dviejų skirtingų spalvų paviršių sandūros linijos kreivumas atskiruose ruožuose	2	Matuojant liniuote

Dažytų paviršių skiriamųjų juostelių (apvadų) linijų kreivumas ar gretimo kitos spalvos paviršiaus uždažymas (1m ilgio ruože)	1	Matuojant liniuote
--	---	--------------------

PVC (heterogeninės) dangos klojimas

Prieš klojant ruloninę grindų dangą, grindų paviršius turi būti tvirtas, švarus, sukimimą mažinančios medžiagos pašalintos, dulkės kruopščiai nusiurbtos. Visi gilūs įtrūkimai ir skylės paviršiuje turi būti užtaisyti, pagrindas gruntuojamas. Gruntuoti išlyginamojo skiedinio gamintojo rekomenduojamu gruntu. Gruntas suformuos plėvelę, sumažins vandens įsigeriamumą ir pagerins sukimimą, be to, sumažins oro burbuliukų susiformavimą. Išdžiūvęs savaime išsilyginančiu skiediniu išlygintas grindų pagrindas, šlifuojamos diskiniu šlifuoekliu su nedidelio rupumo šlifavimo popieriumi. Būtina pašalinti šlifavimo dulkes nuo grindų. Dangos spalva turi būti tolygi ir patvari. Danga neturi kaupti statinio elektros krūvio ir išskirti toksiškų cheminių medžiagų, turi būti lengvai valoma. Dangos priklijavimui turi būti naudojami tinkami klijai, užtikrinantys priklijavimo ilgaamžiškumą ir pakankamą stiprumą.

Grindų heterogeninė danga turi atitikti šiuos reikalavimus:

- atsparumo klasė ne mažiau 33 klasė;
- bendras storis ne mažiau 2 mm;
- dėvimasis sluoksnis ne mažiau 0,6 mm;
- liekamasis įspaudas ne daugiau 0,03 mm;
- atsparumas baldų ir kėdžių ratukams – jokios žalos;
- neslidi;
- atspari spalvos blukimui.

Grindų dangos spalva ir rašto pavyzdžiai prieš klojimą derinami su Užsakovu.

Grindjuostės

Prieš įrengiant naujas grindjuostas turi būti išmontuojamos esamos. Grindjuostės iš polivinilchlorido turi savo spalva atitikti dangos spalvą, būti ilgaamžiškos.

Pakabinamos lubos „Armstrong“ tipo

Montuojamų pakabinamų lubų plokščių formatas 600X600 mm. Lubų konstrukcija turi būti sudaryta iš matomų metalinių konstrukcijų profilių (plotis apie 24 mm, baltos spalvos). Laikančios pakabintos juostos įrengiamos skersai. Turi būti sudaryta galimybė prireikus pakeisti plokštes.

Lubų konstrukcija kabinama naudojant keičiamo ilgio cinkuotus greito pakabinimo elementus. Vietos, kuriose lubos ribojasi su sienomis, dengiamas baltais kampuočiais. Laikančiuosius bėgelius reikia išdėstyti skersai.

Montuojant į lubų plokštę papildomus elementus (įleidžiamus šviestuvus, groteles vedinimui ir pan.), numatyti papildomą karkaso tvirtinimą.

Lubų pakabinimo konstrukcija, kraštų ir kitos užbaigimo detalės turi būti vieno gamintojo.

Šviesos atspindžio koeficientas turi būti ne mažiau 80 %.

Degumas pagal BS 476 standartą – 0/1.

Atsparumas drėgmei – lubų plokščių gebėjimas nesideformuoti dėl drėgmės iki 95 %.

Gaminiai turi būti pateikti su gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu, specifikacija, spalvos nuoroda, įrengimo instrukcija, pagaminimo data.

Įrengtas lubų paviršius turi būti lygus, be peraukštėjimų, tvirtas, standus ir nevibruoti. Kabamosios lubos turi atitikti žemiau nurodytus techninius reikalavimus:

Techniniai reikalavimai	Leistini ribiniai nuokrypiai, mm	Kontrolė
Maksimalūs netolygumai baigtame paviršiuje tarp	2	Matuojama 5 kartus 50-70 m ² paviršiaus arba mažesniame plote su

juostų		matomais defektais
Visos plokštumos nuokrypos pagal diagonalę, vertikale ir horizontalę nuo projektinės		Matuojama 5 kartus 50-70 m ² paviršiaus arba mažesniame plote su matomais defektais
- 1-am metrui	1,5	
- visam paviršiui	7	

Pakabinamų lubų spalva ir rašto pavyzdžiai prieš lubų įrengimą turi būti suderinami su Užsakovu.

Pakabinamos lubos – apdaila gipso kartono plokštės

Gipso kartono pakabinamos lubos: karkasui naudojamos metalinės konstrukcijos CD ir UD profilių, kabamųjų lubų apdailai naudojamos gipso kartono plokštės, kurios tvirtinamos prie metalinio karkaso.

Kabamųjų lubų konstrukciją sudaro šie pagrindiniai elementai:

Laikantieji – naudojami karkasui, prie kurio tvirtinami apdailos elementai, įrengimui;

Apdailiniai – sukuriantys matomą patalpoje lubų paviršių;

Kontūriniai – jungiami lubų apdailos elementų jungimosi su vertikaliomis patalpų atitvaromis vietose;

Tvirtinimo detalės (pakabos, intarpai ir t.t.) naudojamos surenkant ir pakabinant laikančius bei apdailinius elementus.

Elektros apšvietimo ir kita inžinerinė įranga, esanti tarp kabamųjų lubų ir statybinių konstrukcijų, turi turėti atskirą tvirtinimą prie statybinių konstrukcijų.

Šviestuvų įrengimo vietose pakabinamų lubų apdailiniai elementai turi būti išpjaunami pagal šviestuvų kontūrą.

Lubų kabinimo konstrukcija, kraštų ir kitos užbaigimo detalės turi būti vieno gamintojo.

Gaminiai turi būti pateikti su:

Gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu;

Specifikacija;

Interjero ar eksterjero naudojimui;

Spalvos nuoroda;

Įrengimo instrukcija;

Pagaminimo data.

Pakabinamų lubų įrengimą atlikti pagal gamintojo rekomendacijas.

Įrengtas lubų paviršius turi būti lygus, be paraukšlėjimų, tvirtas, standus ir nevibruoti.

Pakabinamos lubos turi atitikti žemiau nurodytus techninius reikalavimus:

Techniniai reikalavimai	Leistini ribiniai nuokrypiai mm	Kontrolė
Maksimalūs netolygumai baigtame paviršiuje tarp juostų	2	Matuojant 5 kartus 50-70 m ² paviršiaus arba mažesniame plote su matomais defektais
Visos plokštumos nuokrypos pagal diagonalę, vertikale ir horizontalę nuo projektinės:		Matuojant 5 kartus 50-70 m ² paviršiaus arba mažesniame plote su matomais defektais
-1 -am metrui	1,5	
- visam paviršiui	7	

Sienų ir grindų klijavimas plytelėmis

Sieninės keraminės glazūruotos plytelės turi būti iki 7 mm storio, grindinės – iki 9 mm storio. Vandens sugieriamumas <16%, stiprumas lenkimui (kgf/cm²) >12 (120), išlinkimas <0.8 mm, ant paviršiaus neturi atsirasti mikrotrūkimų, jas įkaitinus ir atšaldžius.

Tvirtinamos (klijuojamos) ant paruošto paviršiaus pagal gamintojų rekomendacijas. Dangos siūlės turi būti lygios, vienodo pločio. Plytelės kloti su 2-2.5 mm storio siūlėmis. Sienų klijavimas keraminėmis plytelėmis atliekamas įrengus švarias grindis. Siūlės užpildyti leidžiama tik užbaigus visus pagrindinius statybos darbus. Skiedinys turi visiškai užpildyti erdvę tarp plytelių ir sienos.

Paviršiai prieš plytelių klojimą turi būti paruošiami kaip tinkavimui. Klijuojamos sanmazguose ant sienų ir grindų.

Klojimo piešinį Rangovas suderina su Užsakovu prieš darbų pradžią.

Techniniai reikalavimai plytelėmis aptaisytam paviršiui

Techniniai reikalavimai	Leistini ribiniai nuokrypiai mm	Kontrolė
Rišamosios medžiagos storis, mm • iš skiedinio – 7 • iš mastikos – 1	+8 +1	Matuojama 5 kartus 70-100 m ² paviršiaus arba mažesnis plotas su matomais defektais
Padengtam paviršiui: • nukrypimai nuo vertikalės 1-am metrui ilgio • aukštui • Siūlių nukrypimai nuo vertikalės ir horizontalės 1-am metrui ilgio	1,5 4 1,5 0,5	5 matavimai 50-70 m ² paviršiaus
Siūlių nesutapimas	2	
Paviršiaus nelygumai matuojant 2 metrų kontroline linuote	±0,5	5 matavimai 70-100 m ² paviršiaus

Plastikiniai langai ir išorinės palangės

Eil. Nr.	Pavadinimas	Matmenys mm (aukštis x plotis)	Plotas (m ² /vnt.)	Mato vnt.	Kiekis
1.	Plastikiniai langai	550x1200	0,66	vnt.	1
2.	Cinkuotos skardos palangė apie (230 mm) pločio			vnt.	1

Langai turi būti pagaminti iš PVC, neperšalancio Lietuvos klimato sąlygomis, ilgaamžio, ne mažiau šešių kamerų, bešvinio profilio.

Langų atidarymas – atverčiama varčia.

Langų profilių spalva iš lauko ir vidinės pusės – balta. Profilis turi būti atsparus UV spinduliams ir aplinkos sąlygomis. Eksploatuojant, profiliai negali pagelsti, išblukti, spalva turi išlikti nepakitusi.

PVC lango rėmo profilio gylis (storis) ne mažiau 70 mm.

Langų stiklinimas – stiklo paketai su selektyviniu stiklu. Stiklas turi būti skaidrus, be jokių atspalvių, neturi būti oro pūslelių ir kitų defektų.

Langai turi būti su užraktais.

Tarpinės, naudojamos languose, turi būti lengvai keičiamos.

Naudojamos medžiagos privalo turėti tiekėjo atitikties deklaraciją ir gamintojo pasą.

Lango rėmas tvirtinamas prie sienos mūro inkaru taip, kad rėmas sutaptu su išorės šilumos izoliacija. Plyšiai užsandarinami makroflekso tipo polimerine medžiaga ir užtinkuojami. Iš išorės turi būti naudojamas deformacinis profilis, skirtas tinko ar armavimo mišinio sujungimui su langų rėmu.

Sumontavus langas turi lengvai varstytis, palikus atvertoje padėtyje lango varščia neturi judėti. Uždarytas langas turi būti sandarus, visos tarpinės turi būti pakankamai prispaustos. Baigus montavimo darbus langų rėmai turi būti be pažeidimų.

Lango sujungimas su vidine ir išorine siena tikrinama vizualiai. Visi sujungimai neturi būti pralaidūs vandeniui, neturi būti plyšių tarp lango ir sienų. Tikrinama 400 – 600 mm atstumu prie gero apšvietimo. Turi būti būtinai patikrinta lango padėtis sienoje (horizontalė ir vertikalė).

Prieš lango montavimo darbus patikslinti lango matmenis.

Palangių apskardinimas

Išorinių palangių apskardinimo nuolydis turi būti didesnis nei 50 mm, krašto užleidimas už fasado plokštumos 30-40 mm; jis negali būti mažesnis nei 20 mm.

Palangių apskardinimas turi būti gerai pritvirtintas prie lango rėmo ir gerai užsandarintas, būtina numatyti priemones apsaugančias nuo vibracijos; garsą sugeriančios medžiagos turi atitikti priešgaisrinės klasės B2 reikalavimus, jos dedamos tarp sienos ir palangės apskardinimo (horizontali juosta);

Kad būtų užtikrintas vandens nuvedimas nuo palangės šonų aliuminio ir cinkuotos skardos palangėms užlenkiami kraštai.

Reikalingas sandarinimas turi būti atliekamas be plyšių visuose kraštuose ir nepažeidžiant pastato apdailos dėl temperatūrinių ilgio svyravimų.

Išorės palangės turi būti iš cinkuotos skardos, spalva derinama su Užsakovu.

Durys

Durys iš gamintojo turi būti pristatytos surinktos į blokus: stakta su varčia pakabinta ant vyrių, įleistas užraktas; sukomplektuotos rankenos; su visiškai baigta paviršiaus apdaila.

Numatytos metalinės lengvo ZK tipo arba analogiškos skardinės dažytos vidaus durys.

Metalinės durys tvirtinamos durų angoje mechaniniu būdu, o jungtis izoliuojama polimerinių putų pagalba.

Durų matmenys pagal esamų angų išmatavimus. Spalva ir varstymo kryptis turi būti suderinta su Užsakovu.

Vėdinimas ir kondicionavimas

Treniruoklių salėje ir buitinėse patalpose turi būti įrengta vėdinimo sistema su rekuperacija. Skaičiavimuose priimta palaikyti $3h^{-1}$ apykaitą patalpose. Numatytas vėdinimo įrenginys su rekuperatoriumi. Priimta, kad oras rotoruje beveik nesimaišo, todėl oro šalinimas iš WC bei dušinės jungiamas prie to paties įrenginio.

Treniruoklių salės vėsinimui numatytas sieninis SPIT tipo kondicionierius. Išorinis blokas montuojamas ant pastato išorės.

Įranga turi būti sumontuota pagal gamintojų instrukcijų reikalavimus.

PRIDEDAMA:

1. Techninės specifikacijos 1 priedas – Darbų kiekių žiniaraštis, 3 lapai;
2. Techninės specifikacijos 2 priedas – Patalpų planas, 1 lapas.

UŽSAKOVAS

**Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba
prie Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos**



Direktorius

Antoni Mikulskis

RANGOVAS

UAB „Samuolis“

Direktorius

Benediktas Menčinskas



*FNTT pri LR URM
TVRTS padarė
Kamile Čiulkauskaitė
2018-11-15*

SĄMATA

LOKALINĖ SĄMATA

Techninės specifikacijos
1 priedas

Pastatas adresu Šermukšnių g. 3, Vilnius

Patalpų remonto darbai


Suma žinlaraščiui

Sam. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis
1	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	41,68
2	Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuostelių)	100m2	0,0714
3	Klozeto puodų nuėmimas	vnt	2,0
4	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt	2,0
5	Medinių durų angų užpildymo išardymas	100m2	0,12
6	Langų keltimas plastiko langais, keičiant palanges. Profiliai balti, 8 kamerų	m2	1,0
7	Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie lubų	100m	0,25
8	Lubų paviršių aptaisymas drėgmei atspariomis gipskartonio plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso	m2	7,14
9	Vidaus vandentekio vamzdynų ardymas	m	12,5
10	Vidaus kanalizacijos vamzdynų ardymas	m	3,5
11	Tepinių hidroizoliacijų įrengimas, naudojant mineralinius mišinius	m2	11,64
12	Sienų aptaisymas glazūruotomis plytelėmis	m2	41,68
13	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo	m2	7,14
14	Dušu kabinų montavimas	vnt.	1,0
15	Elektrinio vandens šildytuvo montavimas (100 l)	kompl.	1,0
16	Praustuvo su malšytuvu montavimas	kompl.	2,0
17	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas	kompl.	1,0
18	Vidaus vandentekio vamzdžio tiesimas iš daugiasluoksnių vamzdžių d18mm	m	25,6
19	Vidaus kanalizacijos plastikinių vamzdžių d100 montavimas	m	2,5
20	Vidaus kanalizacijos plastikinių vamzdžių d50 montavimas	m	4,3
21	Ventilių d15 montavimas	vnt	7,0
22	Elektrinių rankšluosčių džiovintuvų montavimas	vnt.	2,0

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mat. vienetas	Kiekis
23	Maišytuvų su dušo įranga montavimas	vnt	1,0
24	Skardinių dažytų durų blokų įstatymas (5 vnt)	m2	9,0
25	Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie sienų	100m	0,87
26	Sienų apdaila gipso kartono plokštėmis, prisukant medisraigčiais prie metalinio karkaso	100m2	0,232
27	Sienų vidinių paviršių išlyginimas viensluoksniu tinku (rankiniu būdu)	100m2	1,589
28	Sienų pirmas glaistymas	100m2	1,464
29	Sienų sekantis glaistymas	100m2	1,464
30	Sienų dažymas dilimui atspariais vandens emulsiniais dažais	100m2	1,464
31	Senos grindų dangos nuėmimas	m2	40,0
32	Pagrindo paruošimas (išlyginimas iki 5 mm) išlyginamaisiais mišiniais	100m2	0,6434
33	Heterogeninės PVC grindų dangos įrengimas, sulydant siūles, dėvimasis sluoksnis ne mažiau 0,6 mm	m2	57,2
34	PVC grindjuosčių tvirtinimas	m	57,0
35	"Armstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m2	57,2
36	Vamzdžių aptaisymas pakabinamų lubų "Armstrong" konstrukcija	m2	13,4
37	LED šviestuvų (panelių) 600x600 montavimas pakabinamų lubų angose	100vnt	0,1
38	LED įleidžiamų šviestuvų montavimas gipskartonio lubų angose	vnt.	8,0
39	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėpta	100vnt	0,06
40	Blokų iš 3 įmontuojamų gaminių (rozečių) montavimas	100vnt	0,05
41	Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai rankiniu būdu	100m	0,18
42	Skiplių sienose iškirtimas vėdinimo ir kondicionavimo sistemos įrengimui d250 mm	vnt	4,0
43	Apšvietimo tinklų laidų 3x2,5 tiesimas	100 m	1,35
44	Vėdinimo sistemos projektavimas, montavimas, paleidimas, derinimas	kompl.	1,0
45	Vertikalus vėdinimo įrenginys su rotoriniu rekuperatoriumi ir valdymo kompl. pulteliu, 300m3/h	kompl.	1,0

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis
46	Uždarymo sklendės su elektrine paavara d125 oro paėmimui ir šalinimui	vnt	2,0
47	Slopintuvas stačiakampis oro tiekimui ir šalinimui į/iš patalpų bei išmetimui į lauką	vnt	3,0
48	Stačiakampiai perėjimai į apvalų ortakį	vnt	6,0
49	Apvalus lankstus slopintuvas oro paėmimui iš lauko	vnt	1,0
50	Regulavimo sklendė d125	vnt	4,0
51	Apvalūs cinkuoti ortakiai ir fasoninės dalys rekuperatoriaus pajungimui, gartraukio pajungimui	kompl.	1,0
52	Oro paėmimo ir šalinimo ortaklių izoliacija	m2	12,0
53	Plafonas WC lubose oro šalinimui d125	vnt	2,0
54	Lubiniai difuzoriai oro tiekimui ir šalinimui sporto salėje	vnt	8,0
55	Lauko paėmimo ir šalinimo grotelės	vnt	2,0
56	Tvirtinimo priemonės	kompl.	1,0
57	Kabeliai sklendžių, pultello pajungimui	kompl.	1,0
58	Oro kondicionavimo sistemos projektavimas, montavimas, paleidimas, derinimas	kompl.	1,0
59	Sieninis oro kondicionierius/šilumos siurblys oras/oras su išoriniu inverteriniu bloku. Vėsinimo/ šildymo galios 2,5 kW/ 4,7 kW, su valdymo pulteliu	kompl.	1,0
60	Variniai vamzdžiai su 9 mm izoliacija, PVC vamzdžiai kondensato nuvedimui, sifonai su kvapo uždoriu, kondensato siurbliukas, montavimo medžiagos komplektas	kompl.	1,0
61	Statybinių šiukšlių išvežimas	kompl.	1,0

Techninės specifikacijos
2 priedas

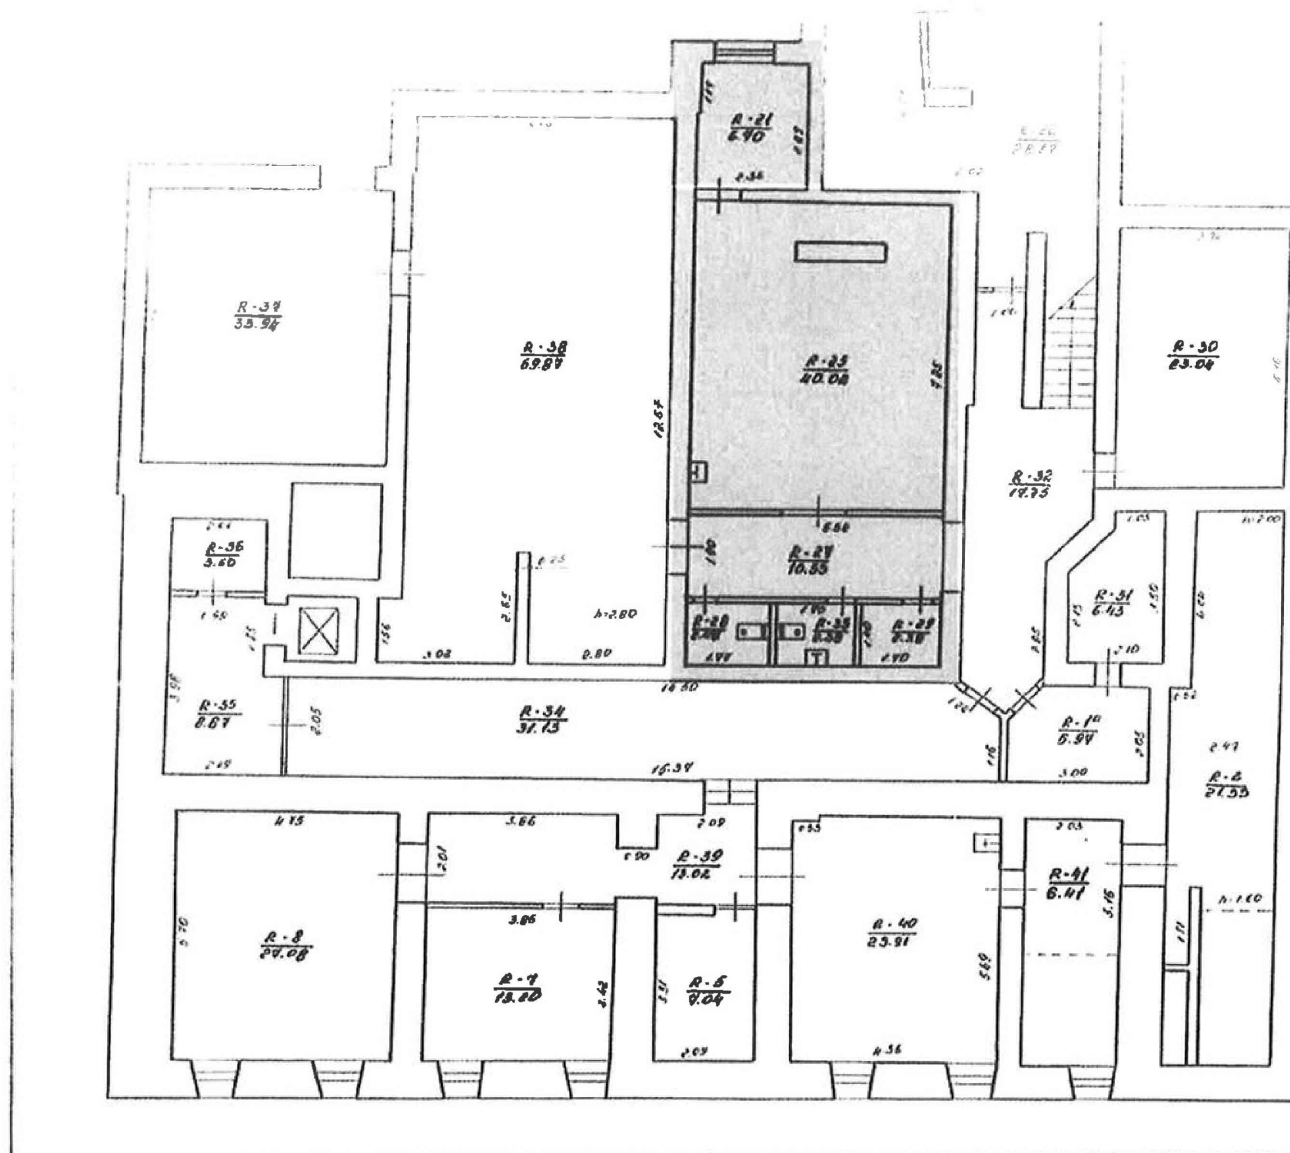

2018 m. lapkričio 16 d.
darbų viešojo pirkimo-pardavimo
sutarties Nr. 04-6-1800052/18/11
2 priedas

UAB "Samuolis"
SĄMATA

LOKALINĖ SĄMATA
Sudaryta pagal 2018.3 kainas

**PASTATO VILNIUJE, ŠERMUKŠNIŲ G. 3, RŪSIO PATALPŲ REMONTO DARBAI, ĮRENGIANT FIZINIO PASIRENGIMO
PATALPAS**

Suma žiniaraščiui

25 937,35 €

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1	R13-5	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	41,68	137,65			137,65
2	R6-57	Keraminų plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)	100m2	0,0714	13,2			13,2
3	R19-50	Klozeto puodų nuėmimas	vnt	2,0	9,72			9,72
4	R19-49	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt	2,0	9,18			9,18
5	N46-184	Medinių durų angų užpildymo išardymas	100m2	0,12	55,4			55,4
6	F10-4-11	Langų keitimas plastiko langais, keičiant palanges. Profilai balti, 6 kamarių	m2	1,0	57,82	87,87		145,69
7	N9-218	Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie lubų	100m	0,25	88,0	39,7	1,28	108,98
8	N15P-0404- 4	Lubų paviršių aptaisymas drėgmės atspariomis gipskartonio plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso	m2	7,14	44,17	29,42	1,23	74,82
9	R19-1	Vidaus vandentekio vamzdinių ardymas	m	12,5	38,7			38,7
10	R19-36	Vidaus kanalizacijos vamzdinių ardymas	m	3,5	29,22			29,22
11	N11P-0202- 3	Tęptinių hidroizoliacijų įrengimas, naudojant mineralinius mišinius	m2	11,84	27,1	73,0	1,16	101,26
12	N15-33-6	Sienų aptaisymas glazūruotomis plytelėmis	m2	41,68	1079,49	522,52		1602,01
13	N11-110-1	Keraminų plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo	m2	7,14	187,14	87,79		274,93
14	N16P-1012-	Dušių kabinų montavimas	vnt.	1,0	32,0	430,74	0,32	463,06
15	N17-43	Elektrinio vandens šildytuvo montavimas (100 l)	kompl.	1,0	67,18	222,41		289,59
16	N17-8-1	Praustuvo su maišytuvu montavimas	kompl.	2,0	53,89	217,8	0,16	271,85
17	N17-21-1	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas	kompl.	1,0	21,76	97,25	0,15	119,16
18	N15-114-2	Vidaus vandentekio vamzdinių tiesimas iš daugiasluoksnių vamzdžių d18mm	m	25,8	87,53	101,53		189,06
19	N16-138-2	Vidaus kanalizacijos plastikinių vamzdžių d100 montavimas	m	2,5	20,72	15,78	0,21	36,71
20	N16-138-1	Vidaus kanalizacijos plastikinių vamzdžių d50 montavimas	m	4,3	32,08	7,47	0,35	39,9
21	N16-61	Ventilių d16 montavimas	vnt	7,0	32,14	32,1		64,24
22	N17-17	Elektrinių rankšluosčių džiovintuvų montavimas	vnt	2,0	47,7	88,17		135,87

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymas	Malo vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
23	R19-27	Maišytuvų su dušo įranga montavimas	vnt	1,0	19,58	124,99		144,57
24	N10-127-1	Skardinių dažytų durų blokų įstatymas (5 vnt)	m2	9,0	161,41	905,64	3,27	1070,32
25	N9-218	Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie sienų	100m	0,87	189,27	138,13	3,51	330,91
26	N15-85-3	Sienų apdaila gipso kartono plokštėmis, prisukant medžiagiais prie metalinio karkaso	100m2	0,232	248,22	85,45		333,67
27	N16-76	Sienų vidinių paviršių išlyginimas viensluoksniu tinku (rankiniu būdu)	100m2	1,589	799,92	387,81	6,42	1194,15
28	N16-169-4	Sienų pirmas glaistymas	100m2	1,464	308,67	111,36		420,23
29	N16-169-5	Sienų sekantis glaistymas	100m2	1,464	228,3	111,36		339,66
30	N15-135	Sienų dažymas dilimui atspariais vandens emulsiniais dažais	100m2	1,464	628,89	470,5		1099,39
31	R5-35	Senos grindų dangos nuėmimas	m2	40,0	26,26			26,26
32	N11-54-5	Pagrindo paruošimas (išlyginimas iki 5 mm) išlyginamaisiais mišiniais	100m2	0,8434	185,82	209,88	19,24	394,92
33	N11P-0701-2	Heterogeninės PVC grindų dangos įrengimas, sulydant siūles, dėvimasis sluoksnis ne mažiau 0,6 mm	m2	57,2	349,46	895,16	2,84	1047,26
34	N11P-0705-3	PVC grindjuostų tvirtinimas	m	57,0	66,1	146,0		212,1
36	F16-1-10	"Armstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m2	57,2	862,69	628,52	9,26	1500,47
36	N34-35-1	Vamzdžių aptaisymas pakabinamų lubų "Armstrong" konstrukcija	m2	13,4	416,32	147,24	2,16	565,72
37	N21-243	LED šviestuvų (panelių) 600x600 montavimas pakabinamų lubų angose	100vnt	0,1	277,33	411,9		689,23
38	N21P-0706-1	LED įleidžiamų šviestuvų montavimas gipskartonio lubų angose	vnt.	8,0	23,97	78,8	0,18	100,95
39	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėpta	100vnt	0,06	11,24	33,37		44,61
40	N21-207	Blokų iš 3 įmontuojamų gaminių (rozečių) montavimas	100vnt	0,05	15,85	84,02		99,87
41	R61P-2701-5	Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai rankiniu būdu	100m	0,16	22,02			22,02
42	R23-41	Skylių sienose iškirtimas vėdinimo ir kondicionavimo sistemos įrengimui d260 mm	vnt	4,0	16,81		12,75	29,56
43	R61P-2707-3	Apšvietimo tinklų laidų 3x2,5 tiesimas	100 m	1,35	215,65	103,23		318,88
44	DV-1	Vėdinimo sistemos projektavimas, montavimas, paleidimas, derinimas	kompl.	1,0	1400,0			1400,0
45	PRV-1-1	Vertikalus vėdinimo įrenginys su rotoriniu rekonstruktoriumi ir valdymo pulteliu, 300m3/h	kompl.	1,0		1496,0		1496,0
46	PRV-1-2	Uždarymo sklendės su elektrine pavara vnt d125 oro paėmimui ir šalinimui	vnt	2,0		156,4		156,4

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
47	PRV-1-3	Stopintuvų stačiakampis oro tiekimui ir šalinimui /iš patalpų bei išmetimui į lauką	vnt	3,0		83,75		83,75
48	PRV-1-4	Stačiakampiai perėjimai į apvalių ortakį	vnt	6,0		88,25		88,25
49	PRV-1-5	Apvalūs lankstūs stopintuvai oro paėmimui iš lauko	vnt	1,0		31,25		31,25
50	PRV-1-6	Reguliavimo sklendė d125	vnt	4,0		29,2		29,2
51	PRV-1-7	Apvalūs cinkuoti ortakiai ir fasoninės dalys rekuperatoriaus pajungimui, gartraukio pajungimui	kompl.	1,0		453,65		453,65
52	PRV-1-8	Oro paėmimo ir šalinimo ortakio izoliacija m2		12,0		232,02		232,02
53	PRV-1-9	Plafonas WC lubose oro šalinimui d125	vnt	2,0		16,48		16,48
54	PRV-2-1	Lubiniai difuzoriai oro tiekimui ir šalinimui sporto salėje	vnt	6,0		186,0		186,0
55	PRV-2-2	Lauko paėmimo ir šalinimo grotelės	vnt	2,0		80,0		50,0
56	PRV-2-3	Tvirtinimo priemonės	kompl.	1,0		150,0		150,0
57	PRV-2-4	Kabeliai sklendžių, puttelio pajungimui	kompl.	1,0		43,75		43,75
58	DK-1	Oro kondicionavimo sistemos projektavimas, montavimas, pelenidimas, derinimas	kompl.	1,0	834,9			834,9
59	PK-1-1	Sieninis oro kondicionierius/šilumos siurblys oras/oras su išoriniu inverteriniu bloku, Vėsinimo/ šildymo galios guma 2,5 kW/ 4,7 kW, su valdymo pulteliu	kompl.	1,0		1235,14		1235,14
60	PK-1-2	Variniai vamzdžiai su 8 mm izoliacija, PVC vamzdžiai kondensato nuvedimui, sifonai su kvapo uždoriu, kondensato siurbliukas, montavimo medžiagos komplektas	kompl.	1,0		835,25		835,25
61	R23-62	Statybinių šilumšalių išvežimas	kompl.	1,0	47,46		83,4	130,86
Viso žiniaraštyje					9486,13	11802,03	147,87	21435,83
PVM 21,00%								4501,52
Iš viso								25937,35

2018 m. lapkričio 16 d.
darbų viešojo pirkimo-pardavimo
sutarties Nr. 04-6-1800052/18/14
3 priedas

DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS NR. _____

20____ m. _____ d.

Vilnius

Rangovas – _____, atstovaujamas _____,

ir _____ (įmonės pavadinimas, kodas) _____ (pareigų pavadinimas, vardas, pavardė)

Užsakovas – Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos, _____ kodas 188608786, _____ atstovaujama

(pareigų pavadinimas, vardas, pavardė)

sudarė šį Darbų perdavimo-priėmimo aktą (toliau – Aktas).

Aktu Šalys patvirtina, kad:

1. Rangovas atliko šiuos Sutartyje nurodytus Darbus Sutartyje nustatyta tvarka ir perdavė
(Paeiliui išvardijami atlikti Darbai arba pateikiamos nuorodos į Sutarties atitinkamas
nuostatas, nurodoma Darbų atlikimo vieta ir data).

2. Rangovas kartu su Darbų rezultatu Užsakovui perdavė šiuos dokumentus:

(Paeiliui išvardijami visų pateiktų dokumentų pavadinimai (sertifikatai, naudojimo ir
priežiūros instrukcijos, kiti techniniai dokumentai), juos išdavęs asmuo ir išdavimo data);

3. Užsakovas atliktus Darbus ir dokumentus priėmė (įrašoma data) ir patvirtina, kad Darbų
rezultatas atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus ir yra tinkamas naudoti.

4. Akto pasirašymo data yra laikoma atliktų Darbų garantinio laikotarpio pradžia.

Perdavė

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

A. V.

Priėmė

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

A. V.

2018 m. lapkričio 16 d.
darbų viešojo pirkimo-pardavimo
sutarties Nr. 07-6-1800052/18/H
4 priedas

TVŪD > PIRKIMO DOKUMENTAI > PASIŪLYMO FORMA

PASTATO VILNIUJE, ŠERMUKŠNIŲ G. 3, RŪSIO PATALPŲ REMONTO DARBAI,
IRENGIANT FIZINIO PASIRENGIMO PATALPAS (FNTT-A5-107)

Turto valdymo ir ūkio departamentui
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Teikiama CVP IS priemonėmis

2018-10-23

(Data, Nr.)

Vilnius

(Vieta)

1 lentelė. Rangovo rekvizitai:

Rangovo pavadinimas (r. kodas)	UAB „Samuolis“ /m.kodas 123418173
Rangovo adresas	Gudų g. 9-7, Vilnius LT021101
PVM mokėtojo kodas	LT234181716
Bankas ir sąskaitos numeris	
Telefono Nr., internetinis puslapis, el. paštas	+370 69809310, samuoliui@gmail.com
Asmens, pateikusių pasiūlymą CVP IS priemonėmis, vardas, pavardė, pareigos ¹	Benediktas Menčinskas, direktorius
Ryšiams su Komisija palaikyti skiriamo asmens vardas, pavardė, pareigos ir kontaktiniai telefonai	Benediktas Menčinskas, direktorius. Tel. Nr. +370 69809310

2 lentelė. Su pasiūlymu pateikiami dokumentai:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Ar dokumente yra konfidenciali* informacija	Lapų skaičius
1.	Ši pasiūlymo forma	Ne	2
2.	Statybos darbų lokalinė sąmata	Ne	3
3.	...		

* Informacija, nurodyta VPĮ 20 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3, 4 punktuose negali būti nurodoma ir nebus laikoma konfidencialia. Rangovas gali nurodyti, kuri informacija yra konfidenciali. Rangovo su pasiūlymu teikiamų dokumentų informacijos konfidencialumas gali būti nustatomas tik pagrįstais atvejais. Jeigu kils abejonių dėl Rangovo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, Komisija prašys rangovą per nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos, pagrįsti jos konfidencialumą. Jei tokia informacija pasiūlyme nebus nurodyta, Komisija laikys, kad bet kuri pasiūlyme pateikta informacija nėra konfidenciali, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimai ar Rangovo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis.

3 lentelė. Informacija apie remiamą kitų subjektų pajėgumus. Vykdyti pirkimo sutartį bus pasitelkiami šie ūkio subjektai (Dėl kiekvieno iš ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, rangovas turi pateikti atskirą, tų ūkio subjektų tinkamai užpildytą ir pasirašytą EBVPD formą su informacija, kurios reikalaujama SS).

Eil. Nr.	Ūkio subjekto (-ų) pavadinimas (-ai) ²	Ūkio subjektas pasitelkiamas, siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimą (Rangovas nurodo reikalavimo Nr. pagal SS).	Koks bus pateikiamas įrodymas dėl išteklių prieinamumo ³
1.	-		
2.	-		

4 lentelė. Rangovo finansinis pasiūlymas:

¹ Jeigu pasiūlymą pasirašo ne rangovo vadovas, pasiūlyme pateikiama įgaliojimo skaitmeninė kopija.

² Taikoma, jei kvalifikacijai įrodyti rangovas remiasi specialistų, kurie pasiūlymo pateikimo metu nėra rangovo darbuotojai, tačiau jie bus įdarbinti laimėjimo ir Sutarties sudarymo atveju.

³ Rangovas turi pateikti įrodymą (pasirašytą preliminarioji sutartis, ketinimų protokolais ar kitas lygiavertis dokumentas) kuriame nurodoma, kuo ir kokia dalimi bus remiamasi kitų ūkio subjektų pajėgumais ir patvirtinantį, kad rangovas jų pajėgumais galės naudotis visą sutarties vykdymo laikotarpį.

TURTO VALDYMO IR ŪKI DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDŲ REIKALŲ MINISTERIJOS
MAŽOS VERTĖS PIRKIMO DOKUMENTAI
PASIŪLYMO FORMA

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Darbų kaina, EUR be PVM	Darbų kaina, EUR su PVM*
1.	Patalpų remonto darbai, įrengiant fizinio pasirengimo patalpas	21435,83	25937,35
Pasiūlymo kaina (iš viso) EUR su PVM:			25937,35

*Kainą turi būti įskaičiuota PVM, kiti mokesčiai bei visos kitos išlaidos. Rangovas turi nurodyti kainą Eur su PVM, jei jis yra PVM mokėtojas arba Eur be PVM, jei rangovas yra ne PVM mokėtojas. Kaina nurodoma ne daugiau kaip 2 skaitmenų po kablelio tikslumu.

Taikomas PVM dydis (%): 21%

PVM lengvatos/nemokėjimo

teisinis pagrindas (jei taikoma):

Netaikoma

Pasiūlymo kaina žodžiais:

Dvidešimt penki tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt septyni eurai 35 centai

*Pasiūlymo kainai nustatyti rangovas parengia ir pateikia statybos darbų lokales sąmatas, vadovaudamasis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“, 6 priede pateiktais statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo principais ir statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo rekomendacijomis.

Deklaruoju, kad atitinkame SS 7.2 punkte nurodytus reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo.

Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus sąlygų, techninės specifikacijos reikalavimus ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami sutartį jeigu teisės aktų nustatyta tvarka bus pripažinti laimėtoju. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių pirkimo objektui bei viešojo pirkimo sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų. Šis pasiūlymas galioja 3 mėnesius nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pateikdamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Direktorius

(Rangovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas*)

Benediktas Menčinskas

(Vardas, pavardė)