

## STATYBOS-REMONTO DARBŲ RANGOS SUTARTIS NR.5.28-18/35

2018 m. lapkričio 20 d.  
Vilnius

Savivaldybės įmonė „Vilniaus miesto būstas“, juridinio asmens kodas 124568293, buveinės adresas: Švitrigailos g. 7, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami Juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Tado Balsevičiaus, veikiančio pagal įstatus, toliau vadinama **Užsakovu**,

ir **Uždaroji akcinė bendrovė „Gedulis“**, juridinio asmens kodas 300821637, buveinės adresas: Sudervės g. 14G, Avižienių k., Vilniaus raj, duomenys apie įmonę kaupiami Juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Artūro Janavičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama **Rangovu**,

toliau kartu vadinami **Šalimis**, o kiekviena atskirai – **Šalimi**, atsižvelgiant į tai, kad:

- šios Sutarties sudarymas ir pagal ją atliekami darbai susiję su Užsakovo vykdoma specifine būsto nuomos veikla;

- Sutarties sąlygos buvo paskelbtos su konkursine medžiaga ir Rangovui buvo žinomos iki konkurso rezultatų paskelbimo, ką Rangovas patvirtina pasirašydamas šią Sutartį;

- ši Sutartis su Rangovu sudaroma pagal Rangovo pateikto konkursui pasiūlymo sąlygas ir Rangovui laimėjus konkursą Darbų atlikimui;

Šalys išreiškė savo valią sudarydamos šią Statybos-remonto darbų rangos sutartį, toliau vadinama Sutartimi, žemiau aptartomis sąlygomis.

### 1. SUTARTYJE VARTOJAMOS SĄVOKOS

1.1. Šioje Sutartyje vartojamos sąvokos turi šią reikšmę:

- 1.1.1. Darbai – reiškia bendrastatybinius darbus ir/ar elektros, ir/ar santechnikos ar kitus montavimo darbus, ir/ar gamybos/derinimo/tiekimo/paslaugų teikimo ar visus kitus Rangovo turimus atlikti darbus, ir/ar veiksmus, paslaugas, būtinus Sutartyje numatytiems įsipareigojimams įvykdyti, taip pat darbų pridavimą Užsakovui pagal šios Sutarties sąlygas;
- 1.1.2. Darbų frontas – Užsakovo arba Užsakovui dalyvaujant kito rangovo Rangovui perduota ir priimta Darbų vykdymo vieta ar jos dalis, būtina Darbų atlikimui;
- 1.1.3. Atliktų darbų aktas – Kalendoriniame darbų vykdymo grafike numatytų atskirų objektų, darbų ar jų etapų atlikimo faktą patvirtinantis dokumentas;
- 1.1.4. Baigiamasis darbų priėmimo-perdavimo aktas – visų Rangovo atliktų pagal šią Sutartį Darbų priėmimo-perdavimo aktas;
- 1.1.5. Kalendorinis darbų vykdymo grafikas – Rangovo parengtas ir su Užsakovu suderintas Darbų atlikimo grafikas, detalizuojantis šioje Sutartyje nurodytus Darbų atlikimo terminus ir apimantis Darbų tarpinius bei galutinius terminus, įskaitant reikiamą leidimų gavimą, Darbų vykdymo vietos paruošimą Darbams, mechanizmų, įrangos, agregatų sumontavimą/išmontavimą, reikiamų konstrukcijų sumontavimą ir įrengimą, Objekte vykdomų Darbų pradžią, tarpinius Darbų atlikimo terminus bei pabaigą, taip pat Darbų pridavimą Užsakovui;
- 1.1.6. Darbų vykdymo protokolas – protokolas, surašomas siekiant užfiksuoti gamybinio pasitarimo metu svarstytus klausimus bei priimtus sprendimus;
- 1.1.7. Sutartis – pagal Rangovo laimėto konkurso sąlygas sudaryta ši Sutartis su visais prie Sutarties pridėtais priedais, Sutarties papildymais ir pakeitimais, Statybos darbų vykdymo protokolais ir kitais dokumentais, tiesiogiai susijusiais su šia Sutartimi ir Darbais;
- 1.1.8. Kaina – konkreti ir galutinė pinigų suma, Sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis mokama Užsakovo Rangovui už tinkamą visų Darbų bei kitų Sutartyje numatytų Rangovo prievolių įvykdymą bei perdavimą Užsakovui.

## 2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Rangovas įsipareigoja šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka savo rizika tinkamai ir laiku atlikti visus Sutartyje numatytus Darbus ir perduoti juos Užsakovui bei (į)vykdyti kitus Rangovo įsipareigojimus, numatytus šioje Sutartyje, o įsipareigoja priimti tinkamai ir laiku Rangovo atliktus Darbus ir atsiskaityti šioje Sutartyje numatyta tvarka ir terminais.

2.2. Darbai atliekami pagal Užsakovo kvietime pateikti pasiūlymus nurodytas Darbų apimtis, nurodytas Pirkimo sąlygas, Rangovo pateikto pasiūlymo darbų atlikimo įkainius (Sutarties priedas Nr. 1) Šalių sutartais terminais (Sutarties priedas Nr. 2) šiame objekte:

- 2.2.1. Buto remontas adresu Maumedžių g. 9-26, Vilnius;
- 2.2.2. Buto remontas adresu V. Pietario g. 8-39, Vilnius;
- 2.2.3. Buto remontas adresu Jeruzalės g. 27-410, Vilnius;
- 2.2.4. Buto remontas adresu Karaliaučiaus g. 9-71, Vilnius;
- 2.2.5. Buto remontas adresu Algirdo g. 37-60, Vilnius;
- 2.2.6. Buto remontas adresu Karaliaučiaus g. 13B-15, Vilnius;
- 2.2.7. Buto remontas adresu Gerovės g. 59-23, Vilnius;
- 2.2.8. Buto remontas adresu Žirmūnų g. 96-5, Vilnius.

Visi kartu ir/ar kiekvienas iš šiame punkte (2.2.1 – 2.2.8) nurodytų objektų atskirai toliau vadinami **Objektu**.

2.3. Darbai bei kitų Rangovo Sutartyje numatytų prievolių vykdymas yra atliekami Rangovo rizika bei atsakomybe.

## 3. SUTARTIES KAINA

3.1. Sutarties Kaina yra konkreti ir galutinė: 48 425,36 Eur (keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai keturi šimtai dvidešimt penki Eur ir tridešimt šeši Eur ct) plus 21 proc. PVM 10169,33 (dešimt tūkstančių vienas šimtas šešiasdešimt devyni Eur ir trisdešimt trys Eur ct), **iš viso 58 594,69 Eur (penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai penki šimtai devyniasdešimt keturi Eur ir šešiasdešimt devyni Eur ct)**. Visos Rangovo išlaidos, susijusios su Rangovo prievolių pagal Sutartį įvykdymu, įskaitant, bet neapsiribojant, garantinio laikotarpio laidavimo raštų, sutarties įvykdymo garantijų, draudimų, leidimų gavimo ir kitos išlaidos yra įeina/įskačiuotos į Kainą. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

3.2. Darbai atliekami be avansinio apmokėjimo. Rangovas gali prašyti Užsakovo sumokėti ne didesnę kaip 10 (dešimties) procentų Sutarties kainos dydžio avansą, pateikdamas Užsakovui galiojančią banko ar draudimo bendrovės išduotą Sutarties įvykdymo garantiją Sutarties Kainos dydžio sumai Sutarties galiojimo laikotarpiui.

3.3. Užsakovas neapmoka už Rangovo atliktus papildomus darbus. Tuo atveju, jei siekiant tinkamai ir laiku atlikti Darbus, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarydamas Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita. Papildomais darbais nėra laikoma, jeigu dėl Rangovo naudojamo Darbų vykdymo metodo, būdo bei formos padidėja Darbų apimtys ar jų atlikimo terminai. Papildomais darbais nėra laikomi Darbų trūkumų (defektų) (pa)šalinimo darbai. Papildomais darbais taip pat nėra laikomi Rangovo iš anksto nenumatyti, tačiau Darbams tinkamai atlikti būtini paruošiamieji darbai, paslaugos, medžiagos, įranga, priemonės, tiekimai ir kita.

3.4. Visi ir bet kokie medžiagų, įrangos, priemonių, darbų, paslaugų kainų, valiutų kursų pasikeitimai, infliacija, mokesčių tarifų pasikeitimai, darbo užmokesčio dydžio pakeitimai, kiti ekonominio bei kitokio pobūdžio veiksniai neįtakoja sutartos Kainos pakeitimo. Rangovas įsipareigoja už Darbus bei kitų Rangovo Sutartyje numatytų prievolių vykdymą nereikalauti iš Užsakovo mokėti jokių Sutartyje nenumatytų mokesčių.

Paslaugų kaina dėl pasikeitusių mokesčių bus perskaičiuojama tokia tvarka:

- Mokestis, kuriam pasikeitus bus perskaičiuojama kaina: pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, sutarties kaina nebus perskaičiuojama;

- Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi PVM mokesčio tarifas, paskelbimo leidinyje „Valstybės žinios“ (arba jį pakeisiančiame leidinyje) dienos;

- Perskaičiavimo formulė: sutarties kainoje esantis PVM tarifas keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus. Perskaičiuotos kainos pradedamos taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, kuriuo keičiasi šio mokesčio tarifas, pakeisto tarifo įsigaliojimo dienos.

- Atskiras raštiškas susitarimas dėl kainų perskaičiavimo nebus pasirašomas. Perskaičiuotos kainos taikant naują PVM tarifą nurodomos PVM sąskaitoje-faktūroje.

3.5. Sutartyje nurodyta Darbų kaina yra apskaičiuota įvertinus Darbų pirkimo Techninėje specifikacijoje nurodytus Darbų kiekius ir gali kisti (didėti arba mažėti) iki 15 proc., jei bus nustatytas poreikis atlikti daugiau arba mažiau Darbų, nei numatyta Techninėje specifikacijoje.

#### 4. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

##### 4.1. Užsakovas:

- 4.1.1. Per 2 (dvi) darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos perduoda Rangovui Darbų frontą arba užtikrina, kad dalyvaujant Užsakovui tai padarytų kiti rangovai, kurie atliko ar atlieka darbus Objekte. Rangovas turi teisę per 2 (dvi) darbo dienas pareikšti Užsakovui pretenzijas raštu dėl Darbų fronto, ko nepareiškus nurodytu terminu, Darbų frontas laikomas perduotas tinkamai ir laiku. Užsakovui vėluojant perduoti Darbų frontą Rangovui, Rangovas privalo apie tai informuoti Užsakovą raštu;
- 4.1.2. Vykdo Rangovo atliekamų Darbų priežiūrą ir kontrolę, tikrina Rangovo atliekamų Darbų ir jų sudėties atitikimą šios Sutarties, Darbų dokumentų nuostatoms bei teisės aktų reikalavimams;
- 4.1.3. Patikrina Rangovo baigtus Darbus ir nustačius, kad jie atitinka šioje Sutartyje numatytus reikalavimus ir Atliktų darbų akte nurodytos Darbų apimtys atitinka faktines atliktų Darbų apimtis, Sutartyje nustatytais terminais bei sąlygomis raštu patvirtina Rangovo pateiktus Atliktų darbų aktus;
- 4.1.4. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu (pa)teikti pastabas (pretenzijas) dėl Darbų, jų atlikimo terminų, rezultato, medžiagų kokybės, kiekio, ar kito neatitikimo Sutarties priedų dokumentacijai, teisės aktų reikalavimams, šios Sutarties sąlygoms. Rangovas, nesustabdydamas kitų darbų vykdymo, privalo nedelsiant savo sąskaita ištaisyti Užsakovo nurodytus trūkumus pagal pateiktas pastabas (pretenzijas);
- 4.1.5. Atsiskaito su Rangovu Sutartyje nustatytais terminais, sąlygomis ir tvarka;
- 4.1.6. Organizuoja, veda bei protokoluoja gamybinius pasitarimus Objekte ar Užsakovo buveinėje;
- 4.1.7. Tuo atveju, jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties sąlygų, Kalendorinio darbų vykdymo grafiko, nesilaiko teisės aktų ar statybos normatyvinių techninių dokumentų reikalavimų ir/ar Statybos darbų vykdymo protokoluose nurodytų pagrįstų nurodymų ar kitais šioje sutartyje numatytais atvejais, Užsakovas, reikalaujamas pašalinti trūkumus, nemoka už netinkamai atliktus Darbus ir turi teisę (su)stabdyti kitų savo prievolių pagal Sutartį vykdymą, tame tarpe, bet neapsiribojant, kitų Rangovo Darbų pagal Sutartį atlikimą iki tinkamo Rangovo padarytų pažeidimų pašalinimo.

##### 4.2. Rangovas:

- 4.2.1. Šioje Sutartyje nustatytais terminais pradeda ir kokybiškai, laikantis Darbų atlikimo terminų, atlieka ir perduoda Užsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus bei, esant reikalui, ištaiso pastebėtus (nurodytus) trūkumus/defektus, nustatytus tiek iki Baigiamojo darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo, tiek Objekte atliktų Darbų garantiniu laikotarpiu;
- 4.2.2. Priėmęs Darbų frontą per 2 (dvi) darbo dienas gali pareikšti Užsakovui pagrįstas pretenzijas raštu dėl Darbų fronto, ko nepareiškus nurodytu terminu, Darbų frontas laikomas perduotas tinkamai ir laiku. Užsakovui vėluojant perduoti Darbų frontą Rangovui, Rangovas privalo apie tai informuoti Užsakovą raštu;
- 4.2.3. Įsipareigoja paskirti teisės aktų nustatyta tvarka atestuotą statybos darbų vadovą, kuris, atstovaudamas Rangovą, vadovauja Rangovo vykdomiems darbams. Apie paskirtą Objekto statybos darbų vadovą Rangovas ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo Sutarties pasirašymo dienos raštu informuoja Užsakovą bei pateikia darbų vadovo skyrimą patvirtinantį dokumentą (direktoriaus įsakymas, potvarkis, darbo sutartis ar kt.). Jeigu Objekto statybos darbų vadovas pakeičiamas, Rangovas privalo nedelsiant, bet

- ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną, apie tai pranešti Užsakovui bei pateikti naujo darbų vadovo skyrimą patvirtinantį dokumentą;
- 4.2.4. Užtikrina, kad Darbus atliks tiksliai visus teisės aktų reikalavimus atitinkantys, reikiamai sertifikuoti bei licencijuoti, turintys būtiną kvalifikaciją, žinias bei galiojančius sertifikatus, leidimus, licencijas Darbų atlikimui asmenys. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad Sutarties vykdymui būtų pasitelkiamas reikiamas darbuotojų ir/ar kitų asmenų kiekis, būtinas tinkamam Sutarties (į)vykdymui;
- 4.2.5. Priduoda tinkamai atliktus Darbus Užsakovui pagal Sutartyje **nurodytus** reikalavimus;
- 4.2.6. Garantuoja, kad Užsakovui priduodami Darbai, jiems atlikti panaudotos medžiagos, įrengimai, priemonės, taikytos darbų technologijos visiškai atitinka Sutarties ir Darbų atlikimui reikalingas sąlygas, galiojančius teisės aktus, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir įprastai tokiems darbams, jų rezultatams keliamus reikalavimus bei neturi jokių trūkumų (įskaitant paslėptus trūkumus). Esant rašytiniam Užsakovo reikalavimui, Rangovas pateikia visas panaudotų medžiagų, įrengimų technines specifikacijas bei atliktų darbų vykdymo statybos taisykles. Tuo atveju, jeigu Užsakovas tarpusavio nuolaidų pagrindu sutinka priimti Darbus su trūkumais, tokie Darbai (jų trūkumai) privalo būti aiškiai aptarti Atliktų darbų bei Baigiamajame darbų atlikimo akte. Toks Užsakovo sutikimas ir darbų priėmimas su aptartais trūkumais neatleidžia Rangovo nuo garantinių prievolių pagal Sutartį vykdymo ir Darbų su trūkumais atžvilgiu, išskyrus Šalių atskirai sutartus atvejus;
- 4.2.7. Garantuoja ir visiškai atsako, kad Darbų vykdymo metu būtų griežtai laikomasi visų teisės aktuose nustatytų darbų, sveikatos saugos, priešgaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, viešosios tvarkos, sanitarijos, higienos, kelių eismo saugumo ir kitų reikalavimų bei taisyklių Rangovo Darbų atlikimo zonose, taip pat atsako už gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių (jeigu tokių yra) apsaugą ir greta gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių, jų turto apsaugą nuo atliekamų darbų sukiamų pavojų, nepažeidžiant trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų;
- 4.2.8. Užbaigus Darbus konkrečiame Objekte Darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo savo sąskaita sutvarko Rangovo Darbų zoną(as) bei jų aplinką, pašalina savo Darbų atliekas bei statybos šiukšles, palaisvino Objektą išgabendamas nepanaudotas medžiagas, priemones, įrengimus, techniką;
- 4.2.9. Sutarties vykdymo metu nuolat kontroliuoja ir atsako, kad vykdomi Darbai būtų atliekami kokybiškai, pagal Sutarties sąlygas, statybos leidimą, laikantis normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių saugos ir Objekto paskirties dokumentų, Užsakovo nurodymų bei kitų teisės aktų reikalavimų;
- 4.2.10. Užtikrina, kad Užsakovo atstovai bet kuriuo metu turėtų priėjimą prie visų vykdomų (atliktų) Darbų ir privalo suteikti jiems galimybę apžiūrėti Darbų rezultatus, medžiagas, priemones bei įrangą;
- 4.2.11. Prisiima atsakomybę ir visiškai atlygina žalą, nuostolius kuriuos dėl Rangovo atliekamų Darbų ar veiklos Objekte patiria Užsakovas ar tretieji asmenys, tame tarpe, bet neapsiribojant, dėl galimų užpylimo, vandentiekio ir santechnikos įrangos sužalojimų, gedimų, elektros energijos tinklų įrangos sužalojimų, elektros energijos tiekimo sutrikimų bei su tuo susijusių gedimų, pastato konstrukcijų sužalojimų ir kita;
- 4.2.12. Visiškai atlygina Užsakovui dujų, šalto ir karšto vandens suvartojimą Objekte nuo Darbų fronto priėmimo dienos iki galutinio Sutarties arba Darbų Objekte atlikimo (įvykdymo) dienos pagal įrengtų apskaitos prietaisų rodmenis ir priskaičiuotą abonentinį mokesį. Užsakovo pateiktas sąskaitas Rangovas apmoka per 5 (penkias) darbo dienas nuo šių Užsakovo dokumentų gavimo dienos. Rangovas įsipareigoja savo sąskaita ir vardu sudaryti elektros energijos tiekimo į Objektą sutartį Darbų laikotarpiui (išskyrus atvejus, kai tai neįmanoma dėl objektyvių priežasčių, kas šalių suderinama atskiru Sutarties priedu) ir apmokėti už pagal sudarytą sutartį gautą elektros energiją. Tuo atveju, jei Objekte yra nutrauktas elektros energijos, vandens, dujų ar kitų Darbų atlikimui reikalingų paslaugų tiekimas, Rangovo pranešimu Užsakovas atnaujina elektros energijos ar kitų paslaugų tiekimą;
- 4.2.13. Įsipareigoja Objektą naudoti tik Darbų atlikimui. Rangovas neturi teisės Objekte verstis jokia kita veikla. Rangovas neturi teisės be rašytinio Užsakovo sutikimo Objekte apgyvendinti jokių asmenų, negali laikyti jokio turto, kuris tiesiogiai nesusijęs su Darbų vykdymu. Rangovas privalo užtikrinti, kad su Rangovo žinia į Objektą nepatektų jokie pašaliniai, su Darbų vykdymu nesusiję asmenys ir atsako už savo, Užsakovo bei trečiųjų asmenų turtą, esantį Objekte Darbų atlikimo metu;

- 4.2.14. Per Užsakovo nurodytą, bet ne trumpesnę negu įmanoma technologiškai įvykdyti, laiką pašalina Užsakovo nurodytus Darbų trūkumus (defektus). Rangovas po raštiško Užsakovo Darbų trūkumų (defektų) akto gavimo turi ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas atsiųsti savo atstovą defektų įvertinimui ir jų ištaisymo termino suderinimui. Neatvykus Rangovo atstovui per Sutartyje numatytą laiką, Šalių susitarimu laikoma, kad pretenziją Rangovas pripažįsta ir įsipareigoja savo lėšomis pašalinti nurodytus defektus per Užsakovo nustatytą laiką;
- 4.2.15. Privalo dalyvauti Užsakovo organizuojamuose gamybiniuose pasitarimuose, o, neatvykus į pasitarimą, ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną po susirinkimo privalo patvirtinti įvykusiame gamybiniame pasitarime surašytą Darbų vykdymo protokolą. Tuo atveju, jei Rangovas nesutinka su Darbų vykdymo protokolo turiniu, Rangovas privalo ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo protokolo, pateikto Sutartyje nustatyta tvarka, gavimo pateikti Užsakovui išsamų, motyvuotą, rašytinį, Sutarties ar teisės aktų nuostatomis pagrįstą atsisakymą pasirašyti. Šalių susitarimu Darbų vykdymo protokolo nepatvirtinimas ir nepateikimas rašytinio atsisakymo patvirtinti Darbų vykdymo protokolo Sutartyje nustatytais terminais reiškia, kad Rangovas sutinka su Darbų vykdymo protokolu ir įsipareigoja jį vykdyti jame nurodytomis sąlygomis
- 4.2.16. Pats atlieka Sutartyje numatytus Darbus. Draudžiama Sutartyje numatytus Darbus ar kitus Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus atlikti pasitelkiant trečiuosius asmenis - subrangovus, subteikėjus ar subteikėjus, jeigu Rangovo konkurso metu pateiktame pasiūlyme nenurodyta, kokius subrangovus, subteikėjus, subteikėjus Rangovas ketina pasitelkti bei kokiems Sutartyje nustatytiems Darbams ar jų apimčiai vykdyti, taip pat jei nepateikti Užsakovo kvietime teikti pasiūlymus nurodyti kvalifikacijos kriterijus pagrindžiantys dokumentai. Rangovas privalo užtikrinti, kad subrangovų atliekami darbai bei jų vykdymas visiškai atitiktų šios Sutarties sąlygas. Už subrangovų atliktų Darbų kokybę, jų padarytų nuostolių atlyginimą bei kitų įsipareigojimų vykdymą Užsakovui atsako Rangovas;
- 4.2.17. Darbų atlikimo metu privalo netrukdyti kitų rangovų ar įrengimų, paslaugų tiekėjų darbui. Tais atvejais, kai dėl atliekamų Darbų pobūdžio neįmanoma išvengti trukdymo kitiems rangovams ar įrengimų, paslaugų tiekėjams, Rangovas turi iš anksto informuoti Užsakovą apie tokius atliekamus Darbus ir atlikti juos taip, kad tai kaip galima mažiau trukdytų kitų rangovų ar įrengimų tiekėjų darbui. Jeigu Rangovo atliekami Darbai yra susiję su kitų rangovų atliekamais darbais, Rangovas privalo Užsakovo nurodymu įvertinti kitų rangovų pageidavimus Darbams, teikti Užsakovui konsultacijas bei kitą reikalingą informaciją dėl kitų rangovų darbų, kiek tai yra susiję su Rangovo Darbais ar jų (į)vykdymu. Rangovas, derindamas kitų rangovų darbų vykdymo sąlygas Objekte, privalo nekelti nepagrįstų reikalavimų, bendradarbiauti, nepiktnaudžiauti savo teisėmis, laikytis Užsakovo interesų prioriteto. Rangovas neturi teisės reikalauti, kad kiti rangovai įvykdytų Darbus ar jų dalį, reikalauti, kad kiti rangovai vykdytų Užsakovui nereikalingus darbus, taip pat darbus, kurie padidintų Užsakovo su kitais rangovais suderėtą darbų kainą. Esant Užsakovo prašymui, Rangovas įsipareigoja dalyvauti Užsakovui priimančiam – perduodant Darbų vykdymui reikšmingus kitų rangovų darbus, tikrinti jų rezultatus bei atsakingai patvirtinti jų tinkamumą/netinkamumą įskaitant, bet neapsiribojant, Rangovo Darbų vykdymui;
- 4.2.18. Vykdo kitas šioje Sutartyje bei teisės aktuose numatytas pareigas.

## 5. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

- 5.1. Rangovas Sutartyje numatytų prievolių vykdymą pradeda nuo šios Sutarties pasirašymo momento.
- 5.2. Šalys susitaria, jog Darbai bus pradėti ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo Darbų fronto perdavimo-priėmimo ir bus baigti iki 2019-01-03 [per 25 darbo dienas] sudarant Baigiamąjį darbų priėmimo-perdavimo aktą. Tikslios tarpinės bei galutinės Darbų atlikimo datos (terminai) nustatyti šalių suderintame Kalendoriniame darbų vykdymo grafike (Sutarties priedas Nr.3), kuris yra neatskiriama šios Sutarties dalis. Rangovas atsako ir už darbų pradžios ar pabaigos, ir už atskirų Objektų, Darbų tarpinių terminų laikymąsi/pažeidimą.
- 5.3. Rangovas įsipareigoja visus šioje Sutartyje numatytus Darbus atlikti, užbaigti bei perduoti Užsakovui Kalendoriniame darbų vykdymo grafike numatytais pagrindiniais bei tarpiniais Darbų atlikimo terminais, bet ne vėliau kaip iki Sutarties 5.2. punkte numatyto galutinio Darbų atlikimo termino.

- 5.4. Kalendorinį darbų vykdymo grafiką Rangovas įsipareigoja parengti bei suderinti su Užsakovu per 3 (tris) darbo dienas nuo Darbų fronto perdavimo – priėmimo dienos.
- 5.5. Jeigu dėl objektyvių priežasčių vėluojama Rangovui perduoti Darbų frontą, Darbų atlikimo terminai pratęsiami tokiam pat laiko tarpui (skaičiuojant kalendorinėmis dienomis), kuriam vėluojama perduoti Darbų frontą, kas Šalių susitarimu nekeičia Darbų kainos.
- 5.6. Šalys susitaria, kad Darbų atlikimo bei kitų Rangovo prievolių įvykdymo terminai taip pat gali būti nukelti, jeigu Rangovas negali vykdyti savo prievolių dėl Užsakovo kaltės, veiksmų priešingai Sutarties nuostatomis ir tai tęsiasi ne trumpiau kaip 7 (septynias) dienas po atitinkamo rašytinio Rangovo pranešimo gavimo. Tokiu atveju Rangovo prievolių, kurių nebuvo įmanoma vykdyti, įvykdymo terminas pratęsiamas tiek kalendorinių dienų, kiek Rangovas dėl Užsakovo kaltės negalėjo vykdyti savo įsipareigojimų, dėl ko Šalių turi būti sudarytas atitinkamas Sutarties pakeitimas.
- 5.7. Kitais pagrindais Darbų atlikimo bei kitų Rangovo prievolių įvykdymo terminas negali būti pratęstas.
- 5.8. Šalys patvirtina, kad šioje Sutartyje bei jos prieduose nurodyti Darbų atlikimo terminai yra priimtini abiem Šalims, nustatyti kiekvienai Šaliai įvertinus visas svarbias aplinkybes bei veiklos rizikas Sutarties įvykdymui. Pasirašydamas šią Sutartį Rangovas patvirtina, kad apie darbų atlikimo laiką (terminus) jis žinojo ir tai įvertino teikdamas pasiūlymą dalyvauti konkurse Darbų atlikimui iki Sutarties pasirašymo, taip pat jog yra informuotas ir sutinka, kad Darbų atlikimo terminų laikymasis yra viena iš esminių šios Sutarties sąlygų, atsižvelgiant į Užsakovo vykdomą būsto nuomos veiklą bei to specifiką.

## 6. DARBŲ PRIĖMIMAS, ATSISKAITYMAI PAGAL SUTARTĮ

- 6.1. Rangovo atlikti Darbai Užsakovui priduodami Atliktų darbų aktais Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.
- 6.2. Darbai gali būti priduodami Užsakovui tiksliai juos tinkamai atlikus, pateikus Užsakovo vertinimui Darbų rezultatus bei visus būtinus lydinčius dokumentus, po ko Užsakovas patvirtina Darbų atlikimo faktą.
- 6.3. Rangovas atliktus Darbus Užsakovui priduoda griežtai laikydamasis Kalendoriniame darbų vykdymo grafike nustatytų terminų, pateikdamas Atliktų darbų aktus. Visi Sutartyje numatyti Darbai privalo būti priduoti likus ne mažiau kaip 5 (penkioms) darbo dienoms iki galutinio Darbų atlikimo termino, nustatyto šios Sutarties 5.2. punkte.
- 6.4. Užsakovas, gavęs Rangovo Atliktų darbų aktus, per 5 (penkias) darbo dienas privalo juos patvirtinti arba pareikšti pagrįstas pastabas. Tuo atveju, jei nėra įvykdyti ar nėra vykdomi Rangovo sutartiniai įsipareigojimai, Darbai atlikti nekokybiškai (su defektais) Užsakovas nepriima Atliktų darbų aktų ir neprivalo jų (pa)tvirtinti. Rangovui ištaisius neatitikimus (Darbų defektus), Užsakovas patvirtina naują Atliktų darbų aktą, kas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už Darbų atlikimo terminų pažeidimus jiems esant. Esant nesutarimams dėl atliktų Darbų kokybės ir kitų jų neatitikimų, Užsakovas ar Rangovas turi teisę kreiptis į nepriklausomus ekspertus, kurių išlaidas vėliau padengia kaltoji šalis.
- 6.5. Užsakovui priėmus ir patvirtinus Atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktą, Rangovas per 2 (dvi) darbo dienas pateikia medžiagų ir įrengimų bei kitas technines specifikacijas ir sertifikatus bei PVM sąskaitą-faktūrą dėl priimtų pagal aktą Darbų apmokėjimo.
- 6.6. Užsakovo priimtų Darbų PVM sąskaitos-faktūros Sutartyje numatyta tvarka ir dalimis apmokamos per 30 (trisdešimt) dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros patvirtinimo dienos. Iš kiekvienos PVM sąskaitoje faktūroje nurodytos sumos Užsakovas sulaiko 10 (dešimt) procentų sumos, kuriuos sumoka per 15 dienų po Baigiamojo darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo. **PVM sąskaitą-faktūrą Pirkėjui pateikiama per VI "Registru centras" tvarkomą informacinę sistemą „E.sąskaita“.**
- 6.7. Atsiskaitymo už atliktus Darbus dokumentus (PVM sąskaitas-faktūras, Atliktų darbų aktus, pažymas ir kt.) Rangovas privalo parengti taip, kad paskaičiavimus, kitus juose nurodytus duomenis būtų galima patikrinti. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutarties dokumentuose išvardintų darbų sudėties, pavadinimų ir eilės numerių bei, Užsakovui pareikalavus, pridėti būtinus darbų rūšių ir apimtį patvirtinančius apskaičiavimus ir dokumentus bei statybos produkcijos atitiktį patvirtinančius dokumentus. Visi atsiskaitymo dokumentai privalo būti užantspauduoti ir pasirašyti, o PVM sąskaitos-faktūros tik pasirašytos.
- 6.8. Sudarydamas šią sutartį Rangovas patvirtina, kad Rangovui žinoma ir jis sutinka, kad Užsakovas turi teisę išskaičiuoti iš Rangovui pagal Sutartį mokėtinų sumų pagrįsto dydžio sumas netesybų, nuostolių bei kitų

- Užsakovo reikalavimų pagal Sutartį atlyginimui, taip pat sumas Darbų nustatytiems defektams pašalinti ir / arba sulaikyti mokėjimus pagal Sutartį iki Sutarties pažeidimų pašalinimo. Visos pagal Sutartį Rangovui priklausančios mokėti Užsakovui netesybos, baudos, nuostolių atlyginimo ar kitos sumos gali būti dengiamos Užsakovo pagal Sutartį Rangovui mokamų ar priklausančių mokėti mokėjimų sąskaita, Užsakovui vienašališkai įskaitant vienarūšį priešpriešinį reikalavimą atitinkamai sumai, apie tai informuojant Rangovą.
- 6.9. Darbai pagal Sutartį laikomi užbaigti, kai tinkamai (kokybiškai) įvykdyti visi Darbai Objekte, pašalinti visi nustatyti defektai, pateikti visi reikalingi medžiagų ir įrengimų sertifikatai, atitikties deklaracijos ir/ar kita reikalinga dokumentacija, atlikti visi reikalingi bandymai ir pateikti tai patvirtinantys dokumentai, pateiktos įrenginių naudojimo instrukcijos lietuvių kalba. Darbų pagal Sutartį užbaigimas įforminamas Šalims pasirašant Baigiamąjį darbų priėmimo-perdavimo aktą.
- 6.10. Baigiamąjį darbų priėmimo-perdavimo aktą Rangovas parengia bei pateikia Užsakovui tvirtinti, tik kai a) yra Užsakovo sudarytos komisijos išvados, kad Darbai atlikti pilnai ir tinkamai; b) perdavus (grąžinus) Užsakovui Sutartyje nustatyta tvarka Darbų frontą; c) tinkamai įvykdžius kitus tam momentui vykdytinus įsipareigojimus pagal Sutartį. Užsakovas tinkamai parengtą bei pateiktą Baigiamąjį darbų priėmimo-perdavimo aktą patvirtina per 5 (penkias) darbo dienas nuo jo gavimo.

## 7. ATSAKOMYBĖ, NETESYBOS

Atsižvelgiant į tai, kad:

(1) šios Sutarties sudarymas ir atliekami Darbai susiję su Užsakovo vykdoma specifine būsto nuomos veikla;

(2) Sutarties sąlygos buvo paskelbtos su konkursine medžiaga ir Rangovui buvo žinomos iki konkurso rezultatų paskelbimo, ką Rangovas patvirtina pasirašydamas šią Sutartį;

(3) ši Sutartis su Rangovu sudaroma pagal Rangovo pateikto konkursui pasiūlymo sąlygas ir Rangovui laimėjus konkursą Darbų atlikimui;

7.1. Sutarties Šalys susitarė ir išreiškė savo valią dėl žemiau aptartų netesybų dydžio, kuris Šalių yra/bus laikomas minimaliais, papildomai neįrodinėtino dydžio Šalių patiriamais dėl Sutarties nevykdymo, netinkamo vykdymo nuostoliais, bei netesybų taikymo tvarkos.

7.2. Užsakovui nepagrįstai uždelsus atsiskaityti už atliktus Darbus Sutartyje nustatytu laiku ir tvarka, Rangovas turi teisę pareikalauti iš Užsakovo sumokėti 0,02 % (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną.

7.3. Rangovui uždelsus pradėti Darbus Objekte ir/ar atlikti Darbus ar jų dalį Kalendoriniame darbų vykdymo grafike nurodytais terminais, taip pat vėluojant priduoti Darbus konkrečiame Objekte šioje Sutartyje (Sutarties priedas Nr.2) nustatytais terminais, Rangovas (su)moka Užsakovui:

7.3.1. vienkartinę baudą, lygią 100 (vienam šimtui) eurų už pirmą pažeidimo dieną, baudą skaičiuojant dėl kiekvieno tokio pažeidimo fakto kiekviename konkrečiame Objekte;

7.3.2. už antrą ir kiekvieną sekančią pavėluotą kalendorinę dieną iki aštuntos pažeidimo dienos Rangovui skaičiuojami 0,02 % (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigiai nuo Objekto Darbų vertės už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną, kai delspinigiai skaičiuojami dėl kiekvieno tokio pažeidimo fakto kiekviename konkrečiame Objekte;



7.3.3. Nuo aštuntos pavėluotos atlikti Darbus dienos Rangovui skaičiuojama 0,5 procentų nuo Objekte atliekamų šalių suderintos sąmatinės Darbų vertės dydžio bauda už kiekvieną pažeidimo dieną, kai bauda skaičiuojama dėl kiekvieno tokio pažeidimo fakto kiekviename konkrečiame Objekte, bet ne daugiau nei Objekto Darbų kaina.

7.4. Rangovui ilgiau kaip 10 (dešimt) dienų atsiliekant nuo Kalendorinio darbų vykdymo grafiko, Užsakovas turi teisę be Rangovo sutikimo visus ar dalį Darbų perduoti kitiems rangovams, atitinkamai mažindamas Rangovo atlyginimą. Apie Darbų apimtį sumažinimą Rangovui pranešama raštu. Tuo atveju, jeigu Užsakovo naujai parinktų rangovų įkainiai už Sutartyje numatytus Darbus yra didesni, nei Rangovo Darbų įkainiai, numatyti Sutartyje, Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamos Užsakovo sąskaitos gavimo kompensuoti Užsakovui Darbų įkainių skirtumą.

- 7.5. Tuo atveju, jeigu Darbų garantiniu laikotarpiu Rangovas atsisako ar delsia šalinti atliekamų/atliktų Darbų defektus ilgiau kaip 5 (penkias) darbo dienas po atitinkamo pranešimo pateikimo, Užsakovas taiko 7.2.1, 7.2.2 ir 7.2.3 punktuose numatytas netesybas ir turi teisę be Rangovo sutikimo, informavęs jį apie tai, pašalinti defektus pasitelkdamas kitus asmenis, o Rangovas privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamos sąskaitos gavimo dienos apmokėti visas išlaidas, susijusias su defektų (pa)šalinimu, bei sumokėti Užsakovo priskaičiuotas netesybas nuo atitinkamo pranešimo dėl nustatytų defektų išsiuntimo iki defektų pašalinimo dienos.
- 7.6. Netesybos yra (su)mokamos Sutartyje nustatyta tvarka arba ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamo reikalavimo gavimo.
- 7.7. Rangovas įsipareigoja sumokėti Užsakovui 50 (penkiasdešimties) eurų dydžio baudą už kiekvieną savo darbuotojų saugos ir sveikatos ir/ar priešgaisrinės saugos, ir/ar aplinkos apsaugos, ir/ar darbo higienos pažeidimo atvejį, o taip pat Užsakovo rašytinio pagrįsto reikalavimo nesilaikymo atvejį bei atlyginti Užsakovui dėl šių pažeidimų patirtus nuostolius. Rangovas įsipareigoja sumokėti Užsakovui 50 (penkiasdešimties) eurų dydžio baudą už Sutarties 4.2.13. punkte numatytų reikalavimų nesilaikymą. Už Rangovo darbuotojo pasirodymą neblaiviam, apsvaigusiam nuo narkotinių ar toksinių medžiagų, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui 200 (dviejų šimtų) eurų dydžio baudą už kiekvieną nustatytą atvejį ir atlyginti Užsakovui dėl šių pažeidimų patirtus nuostolius.
- 7.8. Šalys susitaria, kad Užsakovas turi teisę Rangovui priskaičiuotų netesybų ar mokėtinų nuostolių sumai taikyti Rangovui mokėjimų sulaikymą bei šias priskaičiuotas sumas išskaityti iš Rangovui mokėtinų sumų. Netesybų (su)mokėjimas neatleidžia nuo pareigos įvykdyti įsipareigojimą.
- 7.9. Šalys susitaria, kad nei vienai iš šios Sutarties Šalių netaikomos nuobaudos už Sutarties nesavalaikį vykdymą, jeigu tai bus nenugalimos jėgos pasekmė (šiai Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos norminiais aktais nustatytas nenugalimos jėgos apibrėžimas), ir jeigu Šalis per 2 (dvi) darbo dienas raštu praneš kitai šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

## 8. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

- 8.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį ar jos dalį šiais atvejais:
- 8.1.1. Įspėjęs Rangovą apie tai raštu prieš 10 (dešimt) dienų, jeigu Rangovas atsilieka nuo Kalendorinio darbų vykdymo grafiko tarpinių ir/ar galutinių terminų ilgiau kaip 10 (dešimt) dienų ir po Užsakovo įspėjimo dėl Kalendorinio darbų vykdymo grafiko pažeidimo gavimo Rangovas nepasiekia pagal Kalendorinį darbų vykdymo grafiką reikiamo Darbų progreso (su Darbų rezultatais nepasiveja Kalendoriniame darbų vykdymo grafike numatytų tarpinių ir/ar galutinių terminų);
- 8.1.2. Įspėjęs Rangovą apie tai raštu prieš 5 (penkias) dienas, jeigu Rangovas samdo su Užsakovu nesuderintus subrangovus arba be Užsakovo sutikimo perleidžia iš Sutarties kylančias teises ar pareigas tretiesiems asmenims;
- 8.1.3. Įspėjęs Rangovą apie tai raštu prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, jeigu Rangovas nevykdo Darbų vykdymo protokolų, ir/arba Sutarties sąlygų ir/arba teisės aktų bei normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų, taip pat jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl Darbų kokybės ir/arba naudoja netinkamas medžiagas, priemones, įrengimus, ir/arba prastai atlieka darbą ir Sutartyje nustatytais terminais nepašalina trūkumų (defektų) ir/arba elgiasi kitaip, nei numatyta Sutartyje ir dėl to Užsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajėgs užbaigti Darbų be esminių trūkumų ar nuostolių Užsakovui.
- 8.2. Rangovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį šiais atvejais:

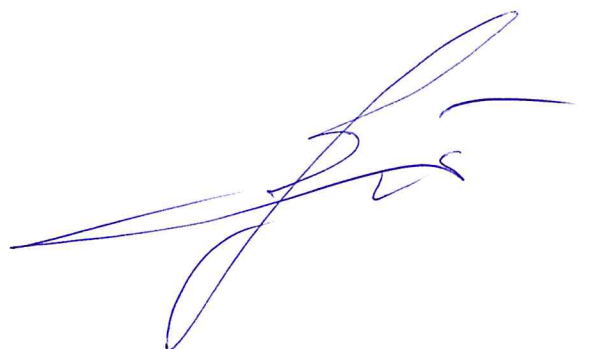


- 8.2.1. Įspėjęs Užsakovą apie tai raštu prieš 5 (penkias) darbo dienas, jeigu Užsakovas bankrutuoja arba pareiškia, kad jis nebepajėgia toliau vykdyti įsipareigojimų, numatytų Sutartyje ir nepateikia realių garantijų apie tokių įsipareigojimų vykdymo galimybę ateityje;
- 8.2.2. Įspėjęs Užsakovą apie tai raštu prieš 10 (dešimt) dienų, jeigu Užsakovas ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų dėl savo kaltės delsia mokėti už Sutartyje numatyta tvarka priimtus Darbus (po Atliktų darbų akto patvirtinimo bei atitinkamos PVM sąskaitos-faktūros pateikimo).
- 8.3. Šalys gali nutraukti šią Sutartį ir dėl kitų esminių šios Sutarties pažeidimų, įspėjusios viena kitą ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų.
- 8.4. Jei Sutartis nutraukiama dėl vienos iš Sutarties Šalių kaltės, nukentėjusioji Šalis gali reikalauti sumokėti 10 (dešimties) procentų Sutarties kainos dydžio baudą.
- 8.5. Šalys taip pat gali nutraukti šią Sutartį tarpusavio susitarimu, atlygindamos viena kitai pagrįstas išlaidas, susijusias su Sutarties nutraukimu.

## 9. GARANTIJOS

- 9.1. Visiems atliktiems Darbams Rangovas suteikia ilgiausią atitinkamiems Darbams, produktams, medžiagoms, įrengimams teisės aktuose nustatytą garantinį terminą.
- 9.2. Garantinis terminas yra suteikiamas bei apima visus Darbus, jiems panaudotas medžiagas, įrangą bei priemones, o taip pat visas jų sudėtines dalis.
- 9.3. Rangovas iki Baigiamojo darbų priėmimo-perdavimo akto patvirtinimo, o taip pat garantiniu laikotarpiu įsipareigoja kuo skubiau arba per Užsakovo nurodytą, bet ne trumpesnę negu įmanoma technologiškai įvykdyti, laiką savo lėšomis pašalinti išaiškėjusius trūkumus (defektus).
- 9.4. Atsiradus Darbų trūkumams (defektams), garantinis laikotarpis tai Darbų daliai yra sustabdomas iki visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsimas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

## 10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 10.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo abiejų Šalių pasirašymo momento ir galioja iki visiško įsipareigojimų pagal ją įvykdymo.
- 10.2. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.
- 10.3. Šalys neturi teisės perduoti šia Sutartimi nustatytų įsipareigojimų tretiesiems asmenims be raštiško kitos Šalies sutikimo.
- 10.4. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais norminiais teisės aktais, normatyviniais dokumentais bei šios Sutarties nuostatomis.
- 10.5. Visi ginčai, kylantys iš šios Sutarties ar dėl šios Sutarties sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti – teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Ieškinys ar pareiškimas teismui paduodamas pagal Užsakovo buveinės adresą.
- 10.6. Šalys sutaria, kad neatlygina viena kitai jokių skolų išieškojimo, tarpininkavimo išlaidų, išskyrus teismo sprendimu priteistas išlaidas.
- 10.7. Šalys bet kokius pranešimus pagal Sutartį (i)teikia pasirašytinai, elektroniniu paštu arba siunčia registruotu laišku šioje Sutartyje nurodytais Šalių adresais. Pranešimas laikomas įteiktu tinkamai (i) įteikiant asmeniškai – įteikimo dieną, (ii) jei siunčiama elektroniniu paštu – sekančią darbo dieną po išsiuntimo, (iii) jei siunčiama registruotu paštu – po 3 (trijų) dienų nuo išsiuntimo momento. Jeigu šalis nenurodo atskiro adreso korespondencijai, pranešimas laikomas tinkamai įteiktu, jeigu jis išsiųstas Šalies registruotos buveinės arba Sutartyje nurodytu Šalies adresu korespondencijai ir elektroninio pašto adresu. Pasikeitus Šalies adresui, elektroninio pašto adresui, Šalis per ne vėliau 2 (dvi) darbo dienas privalo informuoti kitą Šalį apie adreso pasikeitimą. Neinformavus kitos Šalies apie adreso pakeitimą, pranešimai laikomi įteikti tinkamai, jei jie išsiųsti paskutiniu Šalies nurodytu adresu ar elektroninio pašto adresu.



10.8. Visi šios Sutarties priedai, papildomi susitarimai laikomi sudedamąją ir neatskiriama šios Sutarties dalimi.

10.9. Ši Sutartis surašyta dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

10.10. Prie Sutarties pridedami šie priedai:

10.10.1. Priedas Nr. 1 „Rangovo pasiūlymas“, 50 lapų;

10.10.2. Priedas Nr. 2 „Kalendorinio darbų vykdymo grafiko forma“, 1 lapas;

10.10.3. Priedas Nr. 3 „Darbų fronto perdavimo – priėmimo aktas“, 1 lapas;

10.10.4. Priedas Nr. 4 „Baigiamojo atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktas“, 1 lapas;

10.10.5. Priedas Nr. 5 „Susitarimas dėl darbuotojų saugos ir sveikatos bei aplinkosaugos organizavimo, vykdamant statybos darbus“, 2 lapai.

10.10.6. Priedas Nr. 6 „Atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktas“, 1 lapas; (pagal poreikį)

## 11. ŠALIŲ ADRESAI IR KITI REKVIZITAI

### UŽSAKOVAS

SĮ „Vilniaus miesto būstas“

Įmonės kodas: 124568293

Švitrigailos g. 7, Vilnius

PVM mokėtojo kodas: LT245682917

Tel.: 8 5 2337 637

El. paštas: [vilniaus.bustas@vmb.lt](mailto:vilniaus.bustas@vmb.lt)

A.s. LT 42 7044 0600 0147 1996

Bankas: AB SEB bankas

### RANGOVAS

UAB „Gedulis“

Įmonės kodas: 300821637

Sudervės g. 14G, Avižienių km., Vilniaus raj.,

PVM mokėtojo kodas: LT LT 100004316414

Tel.: 8 686 18695

El. paštas: [gedulisg@gmail.com](mailto:gedulisg@gmail.com)

A.s. LT 96 7300 0101 0105 0794

Bankas: AB „Swedbank“

Adresas korespondencijai: Švitrigailos g. 7,

LT-03110 Vilnius

Direktorius

Tadas Balsevičius

(parašas)



Adresas korespondencijai: Sudervės g. 14G,

Avižienių k., LT-14192, Vilniaus raj.

Direktorius

Artūras Janavičius

(parašas)



SĮ „Vilniaus miesto būstas“

Direktorius ir pavaduotoja

El. paštas: [vilniaus.bustas@vmb.lt](mailto:vilniaus.bustas@vmb.lt)

18.11.19

SĮ „Vilniaus miesto būstas“

Vilniaus miesto būsto

18.11.19

18.11.19

18.11.19

18.11.19

18.11.19

18.11.19

18.11.19

18.11.19

18.11.19

18.11.19

18.11.19

SĮ „Vilniaus miesto būstas“

Viešųjų pirkimų specialistė

Sigitė Galagytė-Baure

2018 m. 11 mėn. 19 d.

2018 m. 11 mėn. 19 d.

2018 m. 11 mėn. 19 d.

2018 m. 11 mėn. 19 d.

2018 m. 11 mėn. 19 d.

SĮ „Vilniaus miesto būstas“

Būsto priežiūros skyriaus

ved. J. S.

2018 m. 11 mėn. 19 d.

2018 m. 11 mėn. 19 d.

2018 m. 11 mėn. 19 d.

2018 m. 11 mėn. 19 d.

2018 m. 11 mėn. 19 d.

**PASIŪLYMAS  
DĖL 8 BUTŲ REMONTO DARBŲ (SU MEDŽIAGOMIS) ATLIKIMO**

2018-10-10  
Avižieniai

|                                                                                                                          |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Tiekėjo pavadinimas ir kodas<br>(jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių pavadinimus) | UAB „Gedulis“<br>Į.k. 300821637                            |
| Tiekėjo adresas<br>(jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių adresus)                  | Sudervės g. 14 G, Avižienių k.,<br>LT-14192, Vilniaus raj. |
| Įgalioto asmens vardas ir pavardė                                                                                        | Artūras Janavičius                                         |
| Telefono numeris                                                                                                         | 8-686-18-695                                               |
| E. pašto adresas                                                                                                         | <a href="mailto:gedulisg@gmail.com">gedulisg@gmail.com</a> |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris                                                                                       | LT96 7300 0101 0105 0794                                   |
| Atsiskaitomosios sąskaitos bankas                                                                                        | AB Swedbank                                                |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) Mažos vertės pirkimo skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pateikdami pasiūlymą, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome šias darbų kainas:

| 1 lentelė. Butas adresu Maumedžių g. 9-26, Vilniuje. |                                                                                                         |               |        |                    |                    |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------------|--------------------|
| Eil. Nr.                                             | Darbų sąrašas                                                                                           | Mato vienetas | Kiekis | Kaina Eur (be PVM) | Kaina Eur (su PVM) |
| -                                                    | <u>Elektros montavimo darbai</u>                                                                        | -             | -      | -                  | -                  |
| 1.1                                                  | Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuviu tinkuose lubose                               | 100m          | 0,0500 |                    |                    |
| 1.2                                                  | Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose                      | 100m          | 0,0500 |                    |                    |
| 1.3                                                  | Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus lubų paviršiuose                        | 100m          | 0,0500 |                    |                    |
| 1.4                                                  | Sieninių ar lubinių lempų lizdų su kaitinamosiomis lempomis keitimas, demontuojant senus šviestuvus     | 100vnt        | 0,0100 |                    |                    |
| 1.5                                                  | Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos davikliai (normalus variantas)          | vnt           | 1,0000 |                    |                    |
| -                                                    | <u>Bendrastatybiniai darbai</u>                                                                         | -             | -      | -                  | -                  |
| 2.1                                                  | Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m2 nuvalyto paviršiaus)         | 100m2         | 0,1287 |                    |                    |
| 2.2                                                  | Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (lubų)                                        | 100m2         | 0,0050 |                    |                    |
| 2.3                                                  | Lubų paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius, kai sluoksnio storis 5.00 mm | 100m2         | 0,0400 |                    |                    |
| 2.4                                                  | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu                               | 100m2         | 0,1287 |                    |                    |

|      |                                                                                                                          |       |                 |  |  |  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|--|--|--|
| 2.5  | Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)                      | 100m2 | 0,1287          |  |  |  |
| 2.6  | Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)                    | 100m2 | 0,1287          |  |  |  |
| 2.7  | Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu                                                         | 100m2 | 0,1287          |  |  |  |
| 2.8  | Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu                                         | 100m2 | 0,1287          |  |  |  |
| 2.9  | Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m2 nuvalyto paviršiaus)                         | 100m2 | 0,3214          |  |  |  |
| 2.10 | Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (vidinių sienų)                                                | 100m2 | 0,0100          |  |  |  |
| 2.11 | Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm , vidinės sienos)            | 100m2 | 0,1000          |  |  |  |
| 2.12 | Vidaus angokraščių tinko remontas                                                                                        | m2    | 0,5000          |  |  |  |
| 2.13 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu                                       | 100m2 | 0,3214          |  |  |  |
| 2.14 | Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)             | 100m2 | 0,3214          |  |  |  |
| 2.15 | Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)           | 100m2 | 0,3214          |  |  |  |
| 2.16 | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu                                                | 100m2 | 0,3214          |  |  |  |
| 2.17 | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu                                | 100m2 | 0,3214          |  |  |  |
| 2.18 | Grindjuosčių iš laminato plokščių demontavimas                                                                           | m2    | 3,1000          |  |  |  |
| 2.19 | Grindjuosčių tvirtinimas parketlenčių dangų grindims , kai grindjuostės PVC                                              | m     | 13,6600         |  |  |  |
| 2.20 | Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku                               | 100m2 | 0,0400          |  |  |  |
| 2.21 | Durų atmušų montavimas                                                                                                   | vnt.  | 1,0000          |  |  |  |
| 2.22 | Langų paviršių nuplovimas                                                                                                | 100m2 | 0,0300          |  |  |  |
| 2.23 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais | t     | 0,5000          |  |  |  |
|      |                                                                                                                          |       | <b>Iš viso:</b> |  |  |  |

**2 lentelė. Butas adresu V. Pietario g. 8-39, Vilniuje.**

| Eil. Nr. | Darbų sąrašas                                                                                                                       | Mato vienetas | Kiekis | Kaina Eur (be PVM) | Kaina Eur (su PVM) |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------------|--------------------|
| -        | <i>Elektros montavimo darbai</i>                                                                                                    | -             | -      |                    |                    |
| 1.1      | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (dvigubi, trigubi jungikliai) | vnt.          | 2,0000 |                    |                    |
| 1.2      | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (dvigubi, trigubi kištukiniai lizdai)                      | vnt.          | 3,0000 |                    |                    |
| 1.3      | Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos daviklių keitimas                                                   | vnt           | 1,0000 |                    |                    |
| 1.4      | Sieninių lempų lizdų su kaitinamosiomis lempomis montavimas                                                                         | 100vnt        | 0,0300 |                    |                    |
| 1.5      | Skambučio montavimas, kai mygtukas tvirtinamas prie sienos                                                                          | 100vnt        | 0,0100 |                    |                    |

|      |                                                                                                                |       |         |  |  |  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--|--|--|
| 1.6  | Atvirosios elektros instaliacijos iš plokščių laidų demontavimas                                               | 100m  | 0,1000  |  |  |  |
| 1.7  | Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuviu tinkuotose sienose                                  | 100m  | 0,1500  |  |  |  |
| 1.8  | Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose                             | 100m  | 0,1500  |  |  |  |
| 1.9  | Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose                              | 100m  | 0,1500  |  |  |  |
| -    | <i>Bendrastatybiniai darbai</i>                                                                                | -     | -       |  |  |  |
| 2.1  | Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais                                             | 100m2 | 0,1768  |  |  |  |
| 2.2  | Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (lubų)                                               | 100m2 | 0,0500  |  |  |  |
| 2.3  | Lubų paviršių viensluksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius, kai sluoksnio storis 5.00 mm         | 100m2 | 0,1768  |  |  |  |
| 2.4  | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu                                      | 100m2 | 0,1768  |  |  |  |
| 2.5  | Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)            | 100m2 | 0,1768  |  |  |  |
| 2.6  | Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)          | 100m2 | 0,1768  |  |  |  |
| 2.7  | Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu                                               | 100m2 | 0,1768  |  |  |  |
| 2.8  | Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu                               | 100m2 | 0,1768  |  |  |  |
| 2.9  | Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m2 nuvalyto paviršiaus)               | 100m2 | 0,4697  |  |  |  |
| 2.10 | Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (vidinių sienų)                                      | 100m2 | 0,1000  |  |  |  |
| 2.11 | Vidaus paviršių viensluksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm, vidinės sienos)    | 100m2 | 0,4697  |  |  |  |
| 2.12 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu                             | 100m2 | 0,4697  |  |  |  |
| 2.13 | Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)   | 100m2 | 0,4697  |  |  |  |
| 2.14 | Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 0,4697  |  |  |  |
| 2.15 | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu                                      | 100m2 | 0,4697  |  |  |  |
| 2.16 | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu                      | 100m2 | 0,4697  |  |  |  |
| 2.17 | PVC grindjuosčių demontavimas                                                                                  | m     | 21,8000 |  |  |  |
| 2.18 | Langų paviršių nuplovimas                                                                                      | 100m2 | 0,0377  |  |  |  |
| 2.19 | Paviršių pagrindo padengimas palėsio naikinimo priemone                                                        | 100m2 | 0,0300  |  |  |  |
| 2.20 | Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku                     | 100m2 | 0,0200  |  |  |  |
| 2.21 | Seno laminato nuėmimas                                                                                         | m2    | 17,6800 |  |  |  |
| 2.22 | Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes (orientuotų skiedrų plokštes (OSB))                | 100m2 | 0,1768  |  |  |  |
| 2.23 | Laminuotų grindlenčių (parketlenčių) danga (patiesiant paklotą ir pritvirtinant grindjuostas)                  | 100m2 | 0,1768  |  |  |  |
| 2.24 | Žaliuzi reguliuojamų grotelių keitimas                                                                         | vnt   | 1,0000  |  |  |  |
| 2.25 | Numerių ženklų pritvirtinimas prie medinių paviršių (buto Nr.)                                                 | vnt   | 1,0000  |  |  |  |

|          |                                                                                                  |   |        |  |  |  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--|--|--|
| 2.26     | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 1,0000 |  |  |  |
| Iš viso: |                                                                                                  |   |        |  |  |  |

| 3 lentelė. Butas adresu Jeruzalės g. 27-410, Vilniuje. |                                                                                                              |               |        |                    |                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------------|--------------------|
| Eil. Nr.                                               | Darbų sąrašas                                                                                                | Mato vienetas | Kiekis | Kaina Eur (be PVM) | Kaina Eur (su PVM) |
| -                                                      | <u>Elektros montavimo darbai</u>                                                                             | -             | -      | -                  | -                  |
| 1.1                                                    | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai dvigubi)                | vnt.          | 1,0000 |                    |                    |
| 1.2                                                    | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai)                | vnt.          | 4,0000 |                    |                    |
| 1.3                                                    | Lubinių lempų lizdų su kaitinamosiomis lempomis keitimas, demontuojant senus šviestuvus                      | 100vnt        | 0,0200 |                    |                    |
| 1.4                                                    | Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos davikliai (normalus variantas) (montavimas)  | vnt           | 1,0000 |                    |                    |
| 1.5                                                    | Durų skambučio montavimas                                                                                    | 100vnt        | 0,0100 |                    |                    |
| 1.6                                                    | Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu betono sienose                                     | 100m          | 0,2000 |                    |                    |
| 1.7                                                    | Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose                           | 100m          | 0,2000 |                    |                    |
| 1.8                                                    | Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose                   | 100 m         | 0,2000 |                    |                    |
| 1.9                                                    | Atvirosios elektros instaliacijos iš plokščių laidų demontavimas                                             | 100m          | 0,1000 |                    |                    |
| 1.10                                                   | Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių keitimas, kai dėžutės apvalios d iki 100 mm                        | 100vnt        | 0,0100 |                    |                    |
| -                                                      | <u>Bendrastatybinių darbų</u>                                                                                | -             | -      | -                  | -                  |
| 2.1                                                    | Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais                                           | 100m2         | 0,1524 |                    |                    |
| 2.2                                                    | Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (lubų)                                             | 100m2         | 0,0500 |                    |                    |
| 2.3                                                    | Lubų paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius, kai sluoksnio storis 5.00 mm      | 100m2         | 0,1524 |                    |                    |
| 2.4                                                    | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu                                    | 100m2         | 0,1524 |                    |                    |
| 2.5                                                    | Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)           | 100m2         | 0,1524 |                    |                    |
| 2.6                                                    | Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)         | 100m2         | 0,1524 |                    |                    |
| 2.7                                                    | Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu                                             | 100m2         | 0,1524 |                    |                    |
| 2.8                                                    | Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu                             | 100m2         | 0,1524 |                    |                    |
| 2.9                                                    | Senų tapetų nuplėšimas                                                                                       | 100m2         | 0,3890 |                    |                    |
| 2.10                                                   | Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (vidinių sienų)                                    | 100m2         | 0,1000 |                    |                    |
| 2.11                                                   | Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm, vidinės sienos) | 100m2         | 0,3890 |                    |                    |
| 2.12                                                   | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu                           | 100m2         | 0,3890 |                    |                    |
| 2.13                                                   | Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)  | 100m2         | 0,3890 |                    |                    |

|      |                                                                                                                |       |          |  |  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--|--|
| 2.14 | Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksniu) | 100m2 | 0,3890   |  |  |
| 2.15 | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu                                      | 100m2 | 0,3890   |  |  |
| 2.16 | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu                      | 100m2 | 0,3890   |  |  |
| 2.17 | Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas dviem sluoksniais teptuku                   | 100m2 | 0,0250   |  |  |
| 2.18 | Langų plovimas                                                                                                 | m2    | 3,2000   |  |  |
| 2.19 | Grindjuosčių demontavimas                                                                                      | m     | 17,5000  |  |  |
| 2.20 | Sienų vidinių paviršių pagrindo padengiamas pelėsio naikinimo priemone purkštuvu                               | 100m2 | 0,0400   |  |  |
| 2.21 | Seno laminato nuėmimas                                                                                         | m2    | 15,2400  |  |  |
| 2.22 | Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes (orientuotų skiedrų plokštes (OSB))                | 100m2 | 0,1524   |  |  |
| 2.23 | Laminuotų grindlenčių (parketlenčių) danga (patiesiant paklotą ir pritvirtinant grindjuostas)                  | 100m2 | 0,1524   |  |  |
| 2.24 | Numerių ženklų pritvirtinimas prie paviršių (buto Nr.)                                                         | vnt   | 1,0000   |  |  |
| 2.25 | Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (išorės šarvo durys) (užsakovas sumontuoja iš anksto)                 | m2    | 1,8000   |  |  |
| 2.26 | Žaliuzinių reguliuojamų grotelių keitimas                                                                      | vnt   | 1,0000   |  |  |
| 2.27 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu               | t     | 1,0000   |  |  |
|      |                                                                                                                |       | Iš viso: |  |  |

| 4 lentelė. Butas adresu Karaliaučiaus g. 9-71, Vilniuje. |                                                                                                                                     |               |        |                    |                    |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------------|--------------------|
| Eil. Nr.                                                 | Darbų sąrašas                                                                                                                       | Mato vienetas | Kiekis | Kaina Eur (be PVM) | Kaina Eur (su PVM) |
| <i>Elektros montavimo darbai</i>                         |                                                                                                                                     |               |        |                    |                    |
| 1.1                                                      | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai)                  | vnt.          | 1,0000 |                    |                    |
| 1.2                                                      | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (dvigubi, trigubi jungikliai) | vnt.          | 2,0000 |                    |                    |
| 1.3                                                      | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai)                                       | vnt.          | 7,0000 |                    |                    |
| 1.4                                                      | Plafonų su kaitinamosiomis lempomis keitimas                                                                                        | 100vnt        | 0,0100 |                    |                    |
| 1.5                                                      | Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos daviklių keitimas                                                   | vnt           | 2,0000 |                    |                    |
| 1.6                                                      | Sieninių ar lubinių lempų lizdų su kaitinamosiomis lempomis montavimas                                                              | 100vnt        | 0,0300 |                    |                    |
| 1.7                                                      | Skambučio montavimas, kai mygtukas tvirtinamas prie sienos                                                                          | 100vnt        | 0,0100 |                    |                    |
| 1.8                                                      | Atvirosios elektros instaliacijos iš plokščių laidų demontavimas                                                                    | 100m          | 0,1000 |                    |                    |
| 1.9                                                      | Elektros viryklių montavimas (užsakovas užsako rangovas pastato į vietą)                                                            | vnt           | 1,0000 |                    |                    |
| 1.10                                                     | Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu tinkuotose sienose                                                        | 100m          | 0,2000 |                    |                    |
| 1.11                                                     | Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose                                                  | 100m          | 0,2000 |                    |                    |
| 1.12                                                     | Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose                                                   | 100m          | 0,2000 |                    |                    |
| 1.13                                                     | Vonios ventiliatorių montavimas                                                                                                     | vnt           | 1,0000 |                    |                    |

|      |                                                                                                                |       |         |  |  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--|--|
|      | <i>Santechnikos montavimo darbai</i>                                                                           |       |         |  |  |
| 2.1  | Unitazų keitimas , kai unitazai su prijungtais nuplovimo bakeliais                                             | vnt.  | 1,0000  |  |  |
| 2.2  | Plautuvių su vandens maišytuvais keitimas ( tvirtinamų prie sienų vieno skyriaus)                              | vnt.  | 1,0000  |  |  |
| 2.3  | Maišytuvų su dušo įranga keitimas                                                                              | vnt   | 1,0000  |  |  |
| 2.4  | Žaliuzinių reguliuojamų grotelių keitimas                                                                      | vnt   | 1,0000  |  |  |
| 2.5  | Trišakių keitimas                                                                                              | vnt.  | 1,0000  |  |  |
| 2.6  | Uždaramųjų ventilių keitimas esamame vienvamzdės sistemos vamzdyne , kai sąlyginis skesmuo 25 mm (wc žarnelė)  | vnt.  | 3,0000  |  |  |
| 2.7  | Maišytuvų be dušo įrangos keitimas                                                                             | vnt   | 1,0000  |  |  |
| 2.8  | Sanitarinių prietaisų valymas                                                                                  | vnt.  | 2,0000  |  |  |
| 2.9  | Siūlių sandarinimas silikonu (aplink vonia)                                                                    | m     | 3,0000  |  |  |
|      | <i>Bendrastatybiniai darbai</i>                                                                                |       |         |  |  |
| 3.1  | Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais                                             | 100m2 | 0,3531  |  |  |
| 3.2  | Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (lubų)                                               | 100m2 | 0,0300  |  |  |
| 3.3  | Lubų paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius,kai sluoksnio storis 5.00 mm         | 100m2 | 0,3531  |  |  |
| 3.4  | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu                                      | 100m2 | 0,3531  |  |  |
| 3.5  | Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)            | 100m2 | 0,3531  |  |  |
| 3.6  | Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)          | 100m2 | 0,3531  |  |  |
| 3.7  | Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu                                               | 100m2 | 0,3531  |  |  |
| 3.8  | Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu                               | 100m2 | 0,3531  |  |  |
| 3.9  | Senų tapetų nuplėšimas                                                                                         | 100m2 | 0,7688  |  |  |
| 3.10 | Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais                                            | 100m2 | 0,1110  |  |  |
| 3.11 | Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (vidinių sienų)                                      | 100m2 | 0,0600  |  |  |
| 3.12 | Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm , vidinės sienos ) | 100m2 | 0,8798  |  |  |
| 3.13 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu                             | 100m2 | 0,8798  |  |  |
| 3.14 | Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)   | 100m2 | 0,8798  |  |  |
| 3.15 | Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 0,8798  |  |  |
| 3.16 | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu                                      | 100m2 | 0,8798  |  |  |
| 3.17 | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu                      | 100m2 | 0,8798  |  |  |
| 3.18 | Seno linoleumo nuėmimas                                                                                        | m2    | 31,8200 |  |  |
| 3.19 | Linoleumo danga, klijuojant klijais ir įrengiant grindjuostes                                                  | 100m2 | 0,3182  |  |  |
| 3.20 | Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (vidaus medinės durys)                                                | m2    | 5,4000  |  |  |
| 3.21 | Durų atmušų montavimas                                                                                         | vnt.  | 3,0000  |  |  |
| 3.22 | Langų plovimas                                                                                                 | m2    | 6,6200  |  |  |
| 3.23 | Sienų vidinių paviršių pagrindo padengimas pelėsio naikinimo priemone purkštuvu                                | 100m2 | 0,0300  |  |  |
| 3.24 | Radiatorių nuvalymas                                                                                           | m2    | 5,0000  |  |  |
| 3.25 | Plytelių dangos valymas (plovimas) šepetiais arba rankiniu būdu                                                | 100m2 | 0,3000  |  |  |

|          |                                                                                                  |    |         |  |  |  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|--|--|
| 3.26     | Plytelių siūlių atnaujinimas                                                                     | m2 | 20,0000 |  |  |  |
| 3.27     | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t  | 1,0000  |  |  |  |
| Iš viso: |                                                                                                  |    |         |  |  |  |

| 5 lentelė. Butas adresu Algirdo g. 37-60, Vilniuje. |                                                                                                                      |               |        |                    |                    |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------------|--------------------|
| Eil. Nr.                                            | Darbo sąrašas                                                                                                        | Mato vienetas | Kiekis | Kaina Eur (be PVM) | Kaina Eur (su PVM) |
| -                                                   | <u>Elektros montavimo darbai</u>                                                                                     | -             | -      |                    |                    |
| 1.1                                                 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai)                                | vnt.          | 1,0000 |                    |                    |
| 1.2                                                 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (dvigubi kištukiniai lizdai)                | vnt.          | 2,0000 |                    |                    |
| 1.3                                                 | Bra, plafonų demontavimas                                                                                            | 100vnt        | 0,0200 |                    |                    |
| 1.4                                                 | Sieninių ar lubinių lempų lizdų su kaitinamosiomis lempomis montavimas                                               | 100vnt        | 0,0200 |                    |                    |
| 1.5                                                 | Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos davikliai (normalus variantas)                       | vnt           | 1,0000 |                    |                    |
| 1.6                                                 | Skambučio montavimas, kai mygtukas tvirtinamas prie sienos                                                           | 100vnt        | 0,0100 |                    |                    |
| 1.7                                                 | Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuviu tinkuotose sienose                                        | 100m          | 0,1000 |                    |                    |
| 1.8                                                 | Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose                                   | 100m          | 0,1000 |                    |                    |
| 1.9                                                 | Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose                                    | 100m          | 0,1000 |                    |                    |
| 1.10                                                | Atvirosios EI instaliacijos demontavimas                                                                             | 100m          | 0,1000 |                    |                    |
| -                                                   | <u>Bendrastatybinių darbų</u>                                                                                        | -             | -      |                    |                    |
| 2.1                                                 | Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m2 nuvalyto paviršiaus)                      | 100m2         | 0,1805 |                    |                    |
| 2.2                                                 | Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu ( lubų)                                                    | 100m2         | 0,0200 |                    |                    |
| 2.3                                                 | Lubų paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius , kai sluoksnio storis 5.00 mm             | 100m2         | 0,1000 |                    |                    |
| 2.4                                                 | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu                                            | 100m2         | 0,1805 |                    |                    |
| 2.5                                                 | Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)                   | 100m2         | 0,1805 |                    |                    |
| 2.6                                                 | Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)                 | 100m2         | 0,1805 |                    |                    |
| 2.7                                                 | Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu                                                     | 100m2         | 0,1805 |                    |                    |
| 2.8                                                 | Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu                                     | 100m2         | 0,1805 |                    |                    |
| 2.9                                                 | Viensluoksnis tinkuotų medinių pertvarų iš skydų išardymas                                                           | 100m2         | 0,0850 |                    |                    |
| 2.10                                                | Iki 50mm skersmens plastikinio vamzdžio demontavimas ir užaklinimas (sienoje)                                        | m             | 2,0000 |                    |                    |
| 2.11                                                | Skylių užtaisymas betono sienose ir pertvarose                                                                       | m3            | 0,0400 |                    |                    |
| 2.12                                                | Senų tapetų nuplėšimas                                                                                               | 100m2         | 0,3480 |                    |                    |
| 2.13                                                | Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m2 nuvalyto paviršiaus) (po tapetais)       | 100m2         | 0,2000 |                    |                    |
| 2.14                                                | Sienų plastikinių dailylėnčių demontavimas                                                                           | 100m2         | 0,0310 |                    |                    |
| 2.15                                                | Sienų šiltinimas min.vatos plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą ir aptaisant statybinėmis plokštėmis (lauko siena) | m2            | 3,1000 |                    |                    |

|          |                                                                                                                                       |       |         |  |  |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--|--|--|
| 2.16     | Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu ( vidinių sienų)                                                            | 100m2 | 0,0400  |  |  |  |
| 2.17     | Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm , vidinės sienos)                         | 100m2 | 0,2300  |  |  |  |
| 2.18     | Vidaus angokraščių tinko remontas                                                                                                     | m2    | 0,5000  |  |  |  |
| 2.19     | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu                                                    | 100m2 | 0,3790  |  |  |  |
| 2.20     | Gipskartonio plokščių sienų siūlių glaistymas, armuojant siūles, kai siūlės glaistomos vienu sluoksniu (100 m2 gipskartonio plokščių) | 100m2 | 0,0200  |  |  |  |
| 2.21     | Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)                          | 100m2 | 0,3790  |  |  |  |
| 2.22     | Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)                        | 100m2 | 0,3790  |  |  |  |
| 2.23     | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu                                                             | 100m2 | 0,3790  |  |  |  |
| 2.24     | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu                                             | 100m2 | 0,3790  |  |  |  |
| 2.25     | Seno linoleumo nuėmimas                                                                                                               | m2    | 18,0500 |  |  |  |
| 2.26     | Betono pagrindas grindų įrengimui po sieninės spintos demontavimo                                                                     | m3    | 0,0500  |  |  |  |
| 2.27     | Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes ( orientuotų skiedrų plokštes (OSB))                                      | 100m2 | 0,1805  |  |  |  |
| 2.28     | Laminuotų grindlenčių (parketlenčių) danga (patiesiant paklotą ir pritvirtinant grindjuostas)                                         | 100m2 | 0,1805  |  |  |  |
| 2.29     | Sienų vidinių paviršių pagrindo padengimas pelėsio naikinimo priemone                                                                 | 100m2 | 0,0600  |  |  |  |
| 2.30     | Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku                                            | 100m2 | 0,0300  |  |  |  |
| 2.31     | Langų paviršių nuplovimas                                                                                                             | 100m2 | 0,0400  |  |  |  |
| 2.32     | Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (išorės šarvo durys) (m2 bloko) (užsakovas sumontuoja iš anksto )                            | m2    | 1,9800  |  |  |  |
| 2.33     | Numerių ženklų pritvirtinimas prie medinių paviršių                                                                                   | vnt   | 1,0000  |  |  |  |
| 2.34     | Žaliuzi reguliuojamų grotelių keitimas                                                                                                | vnt   | 1,0000  |  |  |  |
| 2.35     | Karnizo ir langų žaliuzių demontavimas                                                                                                | 100m  | 0,0600  |  |  |  |
| 2.36     | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu                                      | t     | 1,0000  |  |  |  |
| Iš viso: |                                                                                                                                       |       |         |  |  |  |

6 lentelė. Butas adresu Karaliaučiaus g. 13B-15, Vilniuje.

| Eil. Nr. | Darbų sąrašas                                                                                                              | Mato vienetas | Kiekis  | Kaina Eur (be PVM) | Kaina Eur (su PVM) |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------|
| -        | <i>Elektros montavimo darbai</i>                                                                                           | -             | -       |                    |                    |
| 1.1      | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai)         | vnt.          | 4,0000  |                    |                    |
| 1.2      | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (dvigubi jungikliai) | vnt.          | 3,0000  |                    |                    |
| 1.3      | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai)                              | vnt.          | 15,0000 |                    |                    |
| 1.4      | Plafonų su kaitinamosiomis lempomis montavimas                                                                             | 100vnt        | 0,0200  |                    |                    |
| 1.5      | Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos davikliai (normalus variantas) (montavimas)                | vnt           | 4,0000  |                    |                    |

|      |                                                                                                                |        |         |  |  |  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--|--|--|
| 1.6  | Vagų išskirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu tinkuotose sienose                                  | 100m   | 0,1500  |  |  |  |
| 1.7  | Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose                             | 100m   | 0,1500  |  |  |  |
| 1.8  | Atvirosios elektros instaliacijos iš plokščių laidų demontavimas                                               | 100m   | 0,1000  |  |  |  |
| 1.9  | Elektros viryklių montavimas ( <b>užsakovas užsako rangovas pastato į vietą ir pajungia</b> )                  | vnt    | 1,0000  |  |  |  |
| 1.10 | Virtuvės/vonios ventiliatorių montavimas                                                                       | vnt    | 2,0000  |  |  |  |
| 1.11 | Rozečių dangtelių montavimas                                                                                   | vnt.   | 8,0000  |  |  |  |
| 1.12 | Sieninių ar lubinių lempų lizdų su kaitinamosiomis lempomis montavimas                                         | 100vnt | 0,0500  |  |  |  |
| -    | <i>Santechnikos darbai</i>                                                                                     | -      | -       |  |  |  |
| 2.1  | Žaliuzių reguliuojamų grotelių keitimas                                                                        | vnt    | 2,0000  |  |  |  |
| 2.2  | Maišytuvų su dušo įranga keitimas                                                                              | vnt    | 1,0000  |  |  |  |
| 2.3  | Maišytuvų be dušo įrangos keitimas                                                                             | vnt    | 2,0000  |  |  |  |
| 2.4  | Sanitarinių prietaisų valymas                                                                                  | vnt.   | 4,0000  |  |  |  |
| 2.5  | Siūlių sandarinimas silikonu (aplink vonią)                                                                    | m      | 3,5000  |  |  |  |
| -    | <i>Bendrastatybinių darbai</i>                                                                                 | -      | -       |  |  |  |
| 3.1  | Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais                                             | 100m2  | 0,6485  |  |  |  |
| 3.2  | Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (lubų)                                               | 100m2  | 0,0200  |  |  |  |
| 3.3  | Lubų paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius, kai sluoksnio storis 5.00 mm        | 100m2  | 0,3000  |  |  |  |
| 3.4  | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu                                      | 100m2  | 0,6485  |  |  |  |
| 3.5  | Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)            | 100m2  | 0,6485  |  |  |  |
| 3.6  | Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)          | 100m2  | 0,6485  |  |  |  |
| 3.7  | Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu                                               | 100m2  | 0,6485  |  |  |  |
| 3.8  | Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu                               | 100m2  | 0,6485  |  |  |  |
| 3.9  | Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100 m2 nuvalyto paviršiaus)               | 100m2  | 1,6700  |  |  |  |
| 3.10 | Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (vidinių sienų)                                      | 100m2  | 0,0500  |  |  |  |
| 3.11 | Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm, vidinės sienos)   | 100m2  | 0,8000  |  |  |  |
| 3.12 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu                             | 100m2  | 1,6700  |  |  |  |
| 3.13 | Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)   | 100m2  | 1,6700  |  |  |  |
| 3.14 | Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2  | 1,6700  |  |  |  |
| 3.15 | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu                                      | 100m2  | 1,6700  |  |  |  |
| 3.16 | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu                      | 100m2  | 1,6700  |  |  |  |
| 3.17 | Plytelių dangos valymas (plovimas) šepčiais arba rankiniu būdu (vonia, virtuvė)                                | 100m2  | 0,3018  |  |  |  |
| 3.18 | Siūlių atnaujinimas, kai apdaila atlikta plytelėmis                                                            | m2     | 20,0000 |  |  |  |

|          |                                                                                                  |       |         |  |  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--|--|
| 3.19     | PVC grindjuosčių demontavimas                                                                    | m     | 62,3400 |  |  |
| 3.20     | Durų atmušų montavimas                                                                           | vnt.  | 7,0000  |  |  |
| 3.21     | Langų paviršių nuplovimas                                                                        | 100m2 | 0,1100  |  |  |
| 3.22     | Radiatorių paviršių nuplovimas                                                                   | 100m2 | 0,0800  |  |  |
| 3.23     | Plytelių angų užtaisymas (vonios, wc sienų, grindų ir virtuvės sienų išmušos)                    | m2    | 1,5000  |  |  |
| 3.24     | Paviršių pagrindo padengimas palėsio naikinimo priemone                                          | 100m2 | 0,0300  |  |  |
| 3.25     | Seno linoleumo nuėmimas                                                                          | m2    | 60,6200 |  |  |
| 3.26     | Linoleumo danga, klijuojant klizais ir įrengiant grindjuostas                                    | 100m2 | 0,6062  |  |  |
| 3.27     | Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (vidaus medinės durys)                                  | m2    | 9,0000  |  |  |
| 3.28     | Durų apvadų montavimas, kai apvadaai presuoto kartono                                            | m     | 44,0000 |  |  |
| 3.29     | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t     | 1,0000  |  |  |
| Iš viso: |                                                                                                  |       |         |  |  |

| 7 lentelė. Butas adresu Gerovės g. 59-23, Vilniuje. |                                                                                                                                                  |               |         |                    |                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|--------------------|--------------------|
| Eil. Nr.                                            | Darbų sąrašas                                                                                                                                    | Mato vienetas | Kiekis  | Kaina Eur (be PVM) | Kaina Eur (su PVM) |
| -                                                   | <i>Elektros montavimo darbai</i>                                                                                                                 | -             | -       |                    |                    |
| 1.1                                                 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai)                               | vnt.          | 2,0000  |                    |                    |
| 1.2                                                 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (dvigubi, trigubi jungikliai)              | vnt.          | 2,0000  |                    |                    |
| 1.3                                                 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai)                                                    | vnt.          | 13,0000 |                    |                    |
| 1.4                                                 | Plafonų su kaitinamosiomis lempomis keitimas                                                                                                     | 100vnt        | 0,0100  |                    |                    |
| 1.5                                                 | Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos daviklių keitimas                                                                | vnt           | 2,0000  |                    |                    |
| 1.6                                                 | Sieninių ar lubinių lempų lizdų su kaitinamosiomis lempomis montavimas                                                                           | 100vnt        | 0,0400  |                    |                    |
| 1.7                                                 | Skambučio montavimas, kai mygtukas tvirtinamas prie sienos                                                                                       | 100vnt        | 0,0100  |                    |                    |
| 1.8                                                 | Atvirosios elektros instaliacijos iš plokščių laidų demontavimas                                                                                 | 100m          | 0,1500  |                    |                    |
| 1.9                                                 | Apšvietimo instaliacijos prietaisų montavimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai elektrinei viryklei) | vnt.          | 1,0000  |                    |                    |
| 1.10                                                | Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu tinkuotose sienose                                                                     | 100m          | 0,1500  |                    |                    |
| 1.11                                                | Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose                                                               | 100m          | 0,1500  |                    |                    |
| 1.12                                                | Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose                                                                | 100m          | 0,1500  |                    |                    |
| 1.13                                                | Elektros viryklių montavimas (užsakovas užsako rangovas pastato į vietą)                                                                         | vnt           | 1,0000  |                    |                    |
| 1.14                                                | Šviestuvų pakabinamų lubų angose demontavimas                                                                                                    | 100vnt        | 0,0300  |                    |                    |
| -                                                   | <i>Santechnikos darbai</i>                                                                                                                       | -             | -       |                    |                    |
| 2.1                                                 | Unitazų keitimas, kai unitazai su prijungtais nuplovimo bakeliais                                                                                | vnt.          | 1,0000  |                    |                    |

|      |                                                                                                                |       |         |  |  |  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--|--|--|
| 2.2  | Plautuvių su vandens maišytuvais keitimas ( tvirtinamų prie sienų vieno skyriaus)                              | vnt.  | 1,0000  |  |  |  |
| 2.3  | Maišytuvų su dušo įranga keitimas                                                                              | vnt   | 1,0000  |  |  |  |
| 2.4  | Žaliuzinių reguliuojamų grotelių keitimas                                                                      | vnt   | 2,0000  |  |  |  |
| 2.5  | Trišakių keitimas                                                                                              | vnt.  | 1,0000  |  |  |  |
| 2.6  | Uždaramųjų ventilių keitimas esamame vienvamzdės sistemos vamzdyne , kai sąlyginis skersmuo 25 mm (wc žarnelė) | vnt.  | 2,0000  |  |  |  |
| 2.7  | Vonių keitimas                                                                                                 | vnt   | 1,0000  |  |  |  |
| 2.8  | Praustuvų keitimas praustuvais be vandens maišytuvų, tvirtinamų prie sienų                                     | vnt.  | 1,0000  |  |  |  |
| 2.9  | Vonios kambarių tualetinių reikmenų demontavimas                                                               | vnt.  | 3,0000  |  |  |  |
| -    | <i>Bendrastatybinių darbai</i>                                                                                 | -     |         |  |  |  |
| 3.1  | Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais                                             | 100m2 | 0,3330  |  |  |  |
| 3.2  | Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (lubų)                                               | 100m2 | 0,0500  |  |  |  |
| 3.3  | Lubų paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius,kai sluoksnio storis 5.00 mm         | 100m2 | 0,3330  |  |  |  |
| 3.4  | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu                                      | 100m2 | 0,3330  |  |  |  |
| 3.5  | Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)            | 100m2 | 0,3330  |  |  |  |
| 3.6  | Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)          | 100m2 | 0,3330  |  |  |  |
| 3.7  | Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu                                               | 100m2 | 0,3330  |  |  |  |
| 3.8  | Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu                               | 100m2 | 0,3330  |  |  |  |
| 3.9  | Lubų dailylėčių ardymas                                                                                        | m2    | 15,3800 |  |  |  |
| 3.10 | Senų tapetų nuplėšimas                                                                                         | 100m2 | 0,6590  |  |  |  |
| 3.11 | Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais                                            | 100m2 | 0,1750  |  |  |  |
| 3.12 | Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (vidinių sienų)                                      | 100m2 | 0,1000  |  |  |  |
| 3.13 | Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm , vidinės sienos)  | 100m2 | 0,9000  |  |  |  |
| 3.14 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu                             | 100m2 | 0,9000  |  |  |  |
| 3.15 | Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)   | 100m2 | 0,9000  |  |  |  |
| 3.16 | Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 0,9000  |  |  |  |
| 3.17 | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu (                                    | 100m2 | 0,9000  |  |  |  |
| 3.18 | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu                      | 100m2 | 0,9000  |  |  |  |
| 3.19 | Grindjuosčių nuardymas                                                                                         | m     | 23,3000 |  |  |  |

|      |                                                                                                                            |       |                 |  |  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|--|--|
| 3.20 | Seno linoleumo nuėmimas                                                                                                    | m2    | 23,0400         |  |  |
| 3.21 | Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes (orientuotų skiedrų plokštes (OSB))                            | 100m2 | 0,3145          |  |  |
| 3.22 | Laminuotų grindlenčių (parketlenčių) danga (patiesiant paklotą ir pritvirtinant grindjuostas)                              | 100m2 | 0,3145          |  |  |
| 3.23 | Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (vidaus medinės durys)                                                            | m2    | 5,4000          |  |  |
| 3.24 | Durų atmušų montavimas                                                                                                     | vnt.  | 3,0000          |  |  |
| 3.25 | Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo                                                | m2    | 31,0000         |  |  |
| 3.26 | Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų                                                  | m2    | 18,0000         |  |  |
| 3.27 | Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)                                                                      | 100m2 | 0,1540          |  |  |
| 3.28 | Keraminių plytelių grindų įrengimas ant tarpaukštinės perdangos                                                            | 100m2 | 0,0283          |  |  |
| 3.29 | Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku                                 | 100m2 | 0,0600          |  |  |
| 3.30 | Langų plovimas                                                                                                             | m2    | 5,3000          |  |  |
| 3.31 | Langų keitimas varstomais plastiko langais, nudaužant tinką ir keičiant palanges ( <b>užsakovas sumontuoja iš anksto</b> ) | m2    | 5,3000          |  |  |
| 3.32 | Sienų vidinių paviršių pagrindo padengimas pelėsio naikinimo priemone purkštuvu                                            | 100m2 | 0,0200          |  |  |
| 3.33 | Buto numerio tvirtinimas                                                                                                   | vnt.  | 1,0000          |  |  |
| 3.34 | Viensluoksnių tinkuotų medinių pertvarų iš skydų išardymas (antresolė, lentyna)                                            | 100m2 | 0,0300          |  |  |
| 3.35 | Grindjuosčių iš plytelių demontavimas                                                                                      | m     | 10,3600         |  |  |
| 3.36 | Vamzdyno apsiūvimo išardymas (vonia)                                                                                       | 100m2 | 0,0600          |  |  |
| 3.37 | Sienų vidinių paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto medinio karkaso, kai plokštės gipskartonio (vonia)   | m2    | 6,0000          |  |  |
| 3.38 | Sienų didelių plotų apkalimas dailylente (balkonas)                                                                        | m2    | 5,0000          |  |  |
| 3.39 | Betoninių grindų remontas, užtaisant išmušas, kai užtaisomas plotas iki 0,25 m2                                            | m2    | 5,0000          |  |  |
| 3.40 | Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu                                                                 | m2    | 4,0000          |  |  |
| 3.41 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu                           | t     | 1,0000          |  |  |
|      |                                                                                                                            |       | <b>Iš viso:</b> |  |  |

Pastaba. 7 lentelėje 3.31 pozicijos nepildyti.

| 8 lentelė. Butas adresu Žirmūnų g. 96-5, Vilniuje. |                                                                                                                    |               |        |                    |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------------|--------------------|
| Eil. Nr.                                           | Darbų sąrašas                                                                                                      | Mato vienetas | Kiekis | Kaina Eur (be PVM) | Kaina Eur (su PVM) |
| -                                                  | <i>Elektros montavimo darbai</i>                                                                                   | -             | -      |                    |                    |
| 1.1                                                | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai) | vnt.          | 4,0000 |                    |                    |

|      |                                                                                                                            |        |         |   |   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---|---|
| 1.2  | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas įrengtose montavimo dėžutėse, kai instaliacija paslėptoji (dvigubi jungikliai) | vnt.   | 2,0000  |   |   |
| 1.3  | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai)                              | vnt.   | 7,0000  |   |   |
| 1.4  | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (dvigubi kištukiniai lizdai)                      | vnt.   | 6,0000  |   |   |
| 1.5  | Plafonų su kaitinamosiomis lempomis montavimas                                                                             | 100vnt | 0,0200  |   |   |
| 1.6  | Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos daviklių montavimas                                        | vnt    | 6,0000  |   |   |
| 1.7  | Pakabinamų lempų lizdų su kaitinamosiomis lempomis montavimas                                                              | 100vnt | 0,0700  |   |   |
| 1.8  | Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu betono sienose                                                   | 100m   | 0,5000  |   |   |
| 1.9  | Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose                                         | 100m   | 0,5000  |   |   |
| 1.10 | Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose                                          | 100m   | 0,5000  |   |   |
| 1.11 | Skambučio montavimas, kai mygtukas tvirtinamas prie sienos                                                                 | 100vnt | 0,0100  |   |   |
| 1.12 | Atvirosios elektros instaliacijos iš plokščių laidų demontavimas                                                           | 100m   | 0,2000  |   |   |
| 1.13 | Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukams, lizdams iškirtimas mūro sienose                                        | 100vnt | 0,8000  |   |   |
| 1.14 | Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių keitimas, kai dėžutės apvalios d iki 100 mm                                      | 100vnt | 0,0500  |   |   |
| -    | <i>Santechnikos darbai</i>                                                                                                 | -      | -       | - | - |
| 2.1  | Unitazų keitimas, kai unitazai su prijungtais nuplovimo bakeliais                                                          | vnt.   | 1,0000  |   |   |
| 2.2  | Vonių keitimas plieninėmis voniomis                                                                                        | vnt.   | 1,0000  |   |   |
| 2.3  | Plautuvių su vandens maišytuvais keitimas ( tvirtinamų prie sienų vieno skyriaus)                                          | vnt.   | 1,0000  |   |   |
| 2.4  | Maišytuvų su dušo įranga keitimas                                                                                          | vnt    | 1,0000  |   |   |
| 2.5  | Žaliuzinių reguliuojamų grotelių keitimas                                                                                  | vnt    | 3,0000  |   |   |
| 2.6  | Trišakių keitimas                                                                                                          | vnt.   | 1,0000  |   |   |
| 2.7  | Uždaramųjų ventilių keitimas esamame vienvamzdės sistemos vamzdyne, kai sąlyginis skersmuo 25 mm (                         | vnt.   | 5,0000  |   |   |
| 2.8  | Vandentiekio vamzdyno atskirų vamzdžių atkarpų keitimas, kai vamzdžių skersmuo iki 25 mm                                   | m      | 12,0000 |   |   |
| 2.9  | Nuotekų šalinimo plastikinių vamzdynų atskirų atkarpų keitimas pastato viduje, kai vamzdžio skersmuo iki 50 mm             | m      | 6,0000  |   |   |
| 2.10 | Praustuvų be vandens maišytuvų montavimas, tvirtinant prie sienų                                                           | vnt.   | 1,0000  |   |   |
| 2.11 | Vandens skaitiklių nuėmimas, kai jų skersmuo iki 50 mm                                                                     | vnt    | 3,0000  |   |   |
| 2.12 | Vagų iškirtimas vidaus vamzdynams, kai plytų sienose vagų skerspjūvio plotas 50 cm 2                                       | m      | 5,0000  |   |   |
| 2.13 | Keturių degiklių dujinės viryklės montavimas (užsakovas užsako, rangovas pastato į vietą)                                  | vnt    | 1,0000  |   |   |
| 2.14 | Rankšluosčių džiovintuvų montavimas ( 2-3 bangų džiovintuvas)                                                              | vnt.   | 1,0000  |   |   |
| -    | <i>Bendrastatybiniai darbai</i>                                                                                            | -      | -       | - | - |

|      |                                                                                                               |       |         |  |  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--|--|
| 3.1  | Senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių, dažytų aliejiniais dažais                                            | 100m2 | 0,6200  |  |  |
| 3.2  | Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (lubų)                                              | 100m2 | 0,2000  |  |  |
| 3.3  | Lubų paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius, kai sluoksnio storis 5.00 mm       | 100m2 | 0,6200  |  |  |
| 3.4  | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu                                     | 100m2 | 0,6200  |  |  |
| 3.5  | Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)            | 100m2 | 0,6200  |  |  |
| 3.6  | Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)          | 100m2 | 0,6200  |  |  |
| 3.7  | Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu                                              | 100m2 | 0,6200  |  |  |
| 3.8  | Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu                              | 100m2 | 0,6200  |  |  |
| 3.9  | Lubų putplasčio plytelių nuvalymas                                                                            | m2    | 9,6700  |  |  |
| 3.10 | Senų tapetų nuplėšimas                                                                                        | 100m2 | 1,5700  |  |  |
| 3.11 | Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais                                           | 100m2 | 0,2300  |  |  |
| 3.12 | Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu (vidinių sienų)                                     | 100m2 | 0,5000  |  |  |
| 3.13 | Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm, vidinės sienos)  | 100m2 | 1,8000  |  |  |
| 3.14 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu                            | 100m2 | 1,8000  |  |  |
| 3.15 | Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)   | 100m2 | 1,8000  |  |  |
| 3.16 | Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 1,8000  |  |  |
| 3.17 | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu                                     | 100m2 | 1,8000  |  |  |
| 3.18 | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu (d.san=9.54)        | 100m2 | 1,8000  |  |  |
| 3.19 | Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu                                                    | m2    | 15,0000 |  |  |
| 3.20 | Seno linoleumo nuėmimas                                                                                       | m2    | 40,3300 |  |  |
| 3.21 | Seno laminato nuėmimas                                                                                        | m2    | 10,5400 |  |  |
| 3.22 | Parquetinių grindų išardymas, išardant lentų pagrindą                                                         | 100m2 | 0,4825  |  |  |
| 3.23 | Medinių konstrukcijų (karkaso, gegnių, sijų ir pan.) įrengimas (grindų dangos įrengimui)                      | m3    | 0,2000  |  |  |
| 3.24 | Grindų šiltinimas, naudojant pagrindo mineralinės vatos plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 50.00 mm   | 100m2 | 0,5800  |  |  |
| 3.25 | Grindjuosčių nuardymas                                                                                        | m     | 74,0000 |  |  |
| 3.26 | Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes (orientuotų skiedrų plokštes (OSB))               | 100m2 | 0,5800  |  |  |
| 3.27 | Plėvelinės izoliacijos įrengimas, naudojant garo izoliacinę plėvelę                                           | 100m2 | 0,5800  |  |  |
| 3.28 | Laminuotų grindlenčių (parketlenčių) danga (patiesiant paklotą ir pritvirtinant grindjuostas)                 | 100m2 | 0,5800  |  |  |
| 3.29 | Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (vidaus medinės durys)                                               | m2    | 10,8000 |  |  |

|      |                                                                                                                                             |       |          |  |  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--|--|
| 3.30 | Durų apvadų montavimas , kai apvadai presuoto kartono                                                                                       | m     | 55,0000  |  |  |
| 3.31 | Durų atmušų montavimas                                                                                                                      | vnt.  | 8,0000   |  |  |
| 3.32 | Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo                                                                 | m2    | 20,0000  |  |  |
| 3.33 | Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų (vonioje ir WC aukštis 1,8 m, virtuvėje 0,6 m)                    | m2    | 19,8000  |  |  |
| 3.34 | Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)                                                                                       | 100m2 | 0,0420   |  |  |
| 3.35 | Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius , tepant 2 kartus                                               | m2    | 4,2000   |  |  |
| 3.36 | Keraminių plytelių grindų įrengimas ant tarpaukštinės perdangos                                                                             | 100m2 | 0,0420   |  |  |
| 3.37 | Radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku                                                  | 100m2 | 0,1200   |  |  |
| 3.38 | Langų plovimas                                                                                                                              | m2    | 15,6700  |  |  |
| 3.39 | Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (išorės šarvo durys) (užsakovas sumontuoja iš anksto)                                              | m2    | 1,8000   |  |  |
| 3.40 | Sienų vidinių paviršių pagrindo padengimas pelėsio naikavimo priemone purkštuvu                                                             | 100m2 | 0,0500   |  |  |
| 3.41 | Buto numerio tvirtinimas                                                                                                                    | vnt.  | 1,0000   |  |  |
| 3.42 | Viensluoksnių tinkuotų medinių pertvarų iš skydų išardymas (koridoriaus antresolės, stovų spintos durys, stovų apkalimas)                   | 100m2 | 0,1000   |  |  |
| 3.43 | Skydinių ir lentinių pertvarų išardymas (pereinamo kambario sienos ardymas)                                                                 | 100m2 | 0,0730   |  |  |
| 3.44 | Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 50mm izoliacijos sluoksniu įrengimas (pereinamo kambario sienos įrengimas)       | 100m2 | 0,0730   |  |  |
| 3.45 | Stovų spintos durų įrengimas                                                                                                                | m2    | 1,5000   |  |  |
| 3.46 | Sienų vidinių paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto medinio karkaso , kai plokštės cemento-pjuvenų (balkonų turėklai)     | m2    | 16,0000  |  |  |
| 3.47 | Pastatų išorinių paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm , sienos su angomis) (balkonų sienos) | 100m2 | 0,3000   |  |  |
| 3.48 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu                                            | t     | 1,0000   |  |  |
|      |                                                                                                                                             |       | Iš viso: |  |  |

Pastaba. 8 lentelėje pozicijos 3.39 nepildyti.

**Bendra įkainių lentelė:**

| Eil. Nr. | Remontuojamo buto adresas                     | Įkainių lentelė | Suma be PVM (Eur) | Suma su PVM (Eur) |
|----------|-----------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 1        | Butas adresu Maumedžių g. 9-26, Vilnius       | 1 lentelė       |                   |                   |
| 2        | Butas adresu V. Pietario g. 8-39, Vilnius     | 2 lentelė       |                   |                   |
| 3        | Butas adresu Jeruzalės g. 27-410, Vilnius     | 3 lentelė       |                   |                   |
| 4        | Butas adresu Karaliaučiaus g. 9-71, Vilnius   | 4 lentelė       |                   |                   |
| 5        | Butas adresu Algirdo g. 37-60, Vilnius        | 5 lentelė       |                   |                   |
| 6        | Butas adresu Karaliaučiaus g. 13B-15, Vilnius | 6 lentelė       |                   |                   |
| 7        | Butas adresu Gerovės g. 59-23, Vilnius        | 7 lentelė       |                   |                   |
| 8        | Butas adresu Žirmūnų g. 96-5, Vilnius         | 8 lentelė       |                   |                   |
| Iš viso: |                                               |                 | 48425,36          | 58594,69          |

**Bendra galutinė (iš viso) pasiūlymo kaina EUR 58594,69 (Penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai penki šimtai devyniasdešimt keturi eurai 69 ct) Eur su PVM.**

**I šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, įskaitant sąskaitų-faktūrų pateikimo per „E. sąskaita“ sistemą kaštus.**

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

- Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės atitinkamos skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:\_\_\_\_\_.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr | Pateiktų dokumentų pavadinimas                              | Dokumento puslapių skaičius |
|--------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1      | Minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracija | 2                           |

| Eil. Nr. | Subteikėjo pavadinimas ir adresas                | Numatomi atlikti darbai        | Sutarties dalis (apimtis eurai, dalis procentais), kuriai ketinama pasitelkti subteikėjus |
|----------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | UAB „Santjara“<br>Gelvonų g. 2, LT-07149 Vilnius | Elektros ir santechnikos dalis | 12 % 33873 Eur                                                                            |

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

| Eil. Nr | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)* | Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)* |
|---------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ...     |                                |                                                                                                                          |                                                                                                                            |

\*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Dalyvis negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (arba) failo pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos ir dalyvio pasiūlymas bus išviešintas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 dalimi.

Informuojame, kad perkančioji organizacija ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo turi paskelbti CVP IS laimėjusio dalyvio pasiūlymą bei sudarytą pirkimo sutartį

Direktorius



Artūras Janavičius

SI "VILNIAUS MIESTO BŪSTAS"

MINIMALIŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

2018-10-10

Avižieniai

Aš, Artūras Janavičius \_\_\_\_\_,  
*(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)*  
 tvirtinu, kad mano vadovaujamo (-os) (atstovaujamo (-os)) UAB "Gedulis" \_\_\_\_\_,  
*(Tiekėjo pavadinimas)*  
 dalyvaujančio (-ios) SI "Vilniaus miesto būsto" \_\_\_\_\_  
*(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)*  
 atliekamame Statybos-remonto darbų (55 konkursas) \_\_\_\_\_,  
*(Pirkimo objekto pavadinimas)*  
 skelbtame CVP IS priemonėmis, \_\_\_\_\_,

Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje kvalifikacijos duomenys\* yra tokie (tiekėjas nurodo atitiktį nurodytiems kvalifikacijos reikalavimams pažymėdamas stulpeliuose „Taip“ arba „Ne“):

| Nr. | Bendrieji reikalavimai:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Taip | Ne |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 1.  | Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo ir dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, dėl kitų valstybių tiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus. | Taip |    |
| 2.  | Tiekėjas nebankrutuojantis (nebankrutavęs), nelikviduojamas, nerestruktūrizuojamas, su kreditoriais nesudaręs taikos sutarties (tiekėjo ir kreditorių susitarimas tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Taip |    |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
|    | sumažinti ar atsisakyti), nesustabdęs ar neapribojęs savo veiklos, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |  |
| 3. | Tiekėjas turi būti įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 eurų.                                                                                                                                                                                                        | Taip |  |
| 4. | Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Taip |  |
| 5. | Tiekėjas turi būti suteikta teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu. Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Taip |  |
| 6. | Per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdo veiklą mažiau nei 5 metus) turi būti įvykdęs arba vykdo bent vieną ar daugiau statybos-remonto rangos darbų sutartį (-is), kurių bendra vertė ne mažesnė kaip 10000,00 Eur su PVM. Jei tiekėjas teikia informaciją apie vykdomą (-as) sutartį (-is), laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei vykdomos (-ų) sutarties (-ių) įvykdyta dalis per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdo veiklą mažiau nei 5 metus) yra ne mažesnė nei 10000,00 Eur su PVM. | Taip |  |
| 7. | Tiekėjas turi turėti bent vieną statybos darbų vadovą, atsakingą už sutarties įvykdymą, turintį teisę būti ypatingų statinių statybos darbų vadovu ir vykdyti sutartyje nurodytus darbus (statinių grupė: gyvenamieji ir negyvenamieji statiniai).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Taip |  |

Jei tiekėjas sutarčiai vykdyti numato pasitelkti subteikėjus (subteikėjus), jis privalo nurodyti, kokius subteikėjus (subteikėjus) ir kokioms paslaugoms bei kokiai jų daliai jis ketina juos pasitelkti. Toks nurodymas nekeičia pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti pirkimo sutarties įvykdymo. Jeigu pasitelkiamoms paslaugoms atlikti reikalingi leidimai, licencijos ar kiti dokumentai, pasitelkiamas subteikėjas turi pateikti atitinkamų institucijų išduotų leidimų, licencijų ar kitų dokumentų kopijas (*pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje*).

*\*Pastaba. Nurodytų reikalavimų reikšmės aiškinamos pagal Pirkimo dokumentuose nustatytas sąlygas.*

Man žinoma, kad, jeigu perkančioji organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi, pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas.

Jei pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas galės būti pripažintas laimėjusiu (iki pasiūlymų eilės nustatymo), pateiksiu perkančiosios organizacijos nurodytus atitiktį minimaliems kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančius dokumentus.

Direktorius



Artūras Janavičius