

PASIŪLYMAS

2018-10-19

ŠAKIŲ RAJONO MENO MOKYKLOS PALĖPĖS PATALPŲ KAPITALINIO REMONTO DARBAI

Dalyvio pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodyti visų tiekėjų grupės partnerių pavadinimai ir kodai)	UAB „Mediresta“ kodas 174333383
Dalyvio adresas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodyti visų tiekėjų grupės partnerių adresus)	Sodų g. 5, Šakai, LT71136
Dalyvio įgalioto asmens pasirašyti pasiūlymą vardas ir pavardė	Juozas Medveckas
Dalyvio įgalioto asmens bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais	Vytautas Mauza
Dalyvio telefono/fakso numeris	+370 680 91922
Dalyvio el. pašto adresas	v.mauza@mediresta.lt

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.
Siūlome šias darbų kainas:

Pirkimo pavadinimas	objekto	Pasiūlymo kaina, Eur (be PVM)	PVM suma, Eur	Pasiūlymo kaina, Eur (su PVM)
Šakių meno mokyklos palėpės patalpų kapitalinio remonto darbai		139442,00	29283,00	168725,00

Bendra pasiūlymo kaina su PVM Šimtas šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt penki EUR (skaičiais ir žodžiais).

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, lentelės stulpelis nepildomas ir nurodomos priežastys, dėl kurių PVM nemokamas.....

Į kainą turi būti įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, t. t. atsiskaitymo dokumentų pateikimo per informacinę sistemą „E. sąskaita“, išlaidos.

Patvirtiname, kad siūlomi darbai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir bus atlikti taip, kaip nurodyta pirkimo dokumentuose, įskaitant šių dokumentų priedus.

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų dalies vertę (pildoma, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

Eil. Nr.	Partnerio pavadinimas	Numatomi atlikti darbai	Partnerio darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje	
			EUR su PVM	Proc.
Viso:				

Informacija apie subtiektus, kuriais remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus ir vykdant pirkimo sutartį:

Eil. nr.	Subtiektų pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomi atlikti darbai	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiektus	
			EUR su PVM	Proc.
1	UAB „Egistena ir Ko“	Elektra, vandentiekis, nuotekos, signalizacija, elektrotechnika	53485,00	32
Viso:			53485,00	32

Informacija apie ūkio subjektus, kuriais bus remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus ir vykdant pirkimo sutartį:

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, kodas ir adresas	Ūkio subjekto pasitelkimo pobūdis

Informacija apie specialistus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant pirkimo sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subtiektų (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti:

Eil. Nr.	Vardas ir pavardė	Specialisto dabartinė darbovietė

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. nr.	Dokumentų pavadinimai
1	Kvalifikacijos atitikties deklaracija 1 lapas
2	Sąmatos 23 lapai
3	UAB „Egistena ir Ko“ sutikimas 1 lapas

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)*	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)*
	...		
	...		


...		
-----	--	--

* Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

Generalinis direktorius
Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo


parašas

Juozas Medveckas
vardas ir pavardė

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "EGISTENA" IR KO

Juridinių asmenų registras Kodas 151445252 Sasnavos g. 74, LT-68110 Marijampolė tel./faks. (8-343) 97547

Šakių rajono savivaldybės administracijai

SUTIKIMAS

2018 m. spalio 12 d. Nr. 174
Marijampolė

Aš, direktorius Arvydas Vaičaitis_____

(tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) **UAB "EGISTENA" IR KO** _____ ,
(tiekėjo pavadinimas)

s u t i n k a dalyvauti ir būti įrašyta į UAB „Mediresta“ subrangovų sąrašus pirkime **Šakių rajono meno mokyklos palėpės patalpų kapitalinio remonto darbų pirkime, pirkimo Nr. 402768.**

Laimėjimo atveju įmonė atliks mechanikos, elektrotechnikos, elektroninių ryšių bei gaisro signalizacijos įrengimo darbus. Vykdamas pirkimo sutartį visi turimi įmonės ištekliai bus prieinami visą sutarties vykdymo laikotarpį.

Direktorius

A.V.



Arvydas Vaičaitis

OBJEKTINĖ ŠAMATA

Kompleksas MOKSLO PASKIRTIES PASTATO S. NERIES G.1 ŠAKIAI PALĖPĖS PATALPŲ KAPITALINIS
Objektas REMONTAS
MENO MOKYKLA

Lokalinės sąmatos Nr.	Sąm. kodas	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Sąmatinė kaina (tūkst. €)			
			Statybos ir montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	2	3	4	5	6	7
1		Statinio konstrukcijos ir architektūra	81,063		81,063	66,994
2		Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo	45,898		45,898	37,932
3		Vandentiekio ir nuotekų	4,393		4,393	3,631
4		Elektrotechnika	21,897		21,897	18,097
5		Elektroniniai ryšiai	7,577		7,577	6,262
6		Gaisrinė signalizacija	7,897		7,897	6,526
		Iš viso EUR	168,725		168,725	139,442

Projekto vadovas _____

Sudarė _____

Medicina

Kompleksas: Mokslo paskirties pastato S. Neries g.1 Šakiai palėpės patalpų kapitalinis remontas
 Objektas: Meno mokykla
 Žiniaraštis: Statinio konstrukcijos ir architektūra

81.062,66 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skirius 1. Griovimo darbai

1	N46-137	Monolitinių gelžbetoninių perdenginių išardymas	m3	1,62	152,1226	246,44
2	N46-134	Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo	m3	16	46,6007	745,61

Skirius 2. Įrengimo darbai

3	N8-30	Paprastas 250 mm storio sienų mūras (autokranu), kai plytos silikatinės	m3	11,34	178,9482	2029,27
4	N8P-0113-2	Plytų mūro armavimas tinklais	t	0,13	1836,4219	238,73
5	N7-50-1	Sąramų, kurių masė iki 0.3 t, montavimas autokranu	vnt.	6	12,4100	74,46
6	C1-310-124	Sąramos M14	vnt.	4	9,4425	37,77
7	C1-310-123	Sąramos M12	vnt.	2	8,0397	16,08
8	N6P-0802-3	Klojinių įvairioms monolitinėms konstrukcijoms įrengimas (mažų apimčių sudėtingos konstrukcijos, kai išskleistas klojinio plotas iki 1 m2)	100 m2	0,0097	3818,3277	37,04
9	N6P-0801-2	Konstrukcijų betonavimas (mažų apimčių sudėtingos konstrukcijos)	m3	0,2	182,8575	36,57
10	N6P-0803-2	Monolitinių konstrukcijų armavimas atskirais strypais (mažų apimčių konstrukcijos)	t	0,0133	1145,8309	15,24
11	N6P-0801-1	Konstrukcijų betonavimas (laiptų maršai)	m3	3,24	171,4626	555,54
12	N6P-0802-2	Klojinių įvairioms monolitinėms konstrukcijoms įrengimas (laiptų maršai, kai klojiniai lentų)	100 m2	0,0737	2793,9296	205,91
13	N6P-0803-1	Monolitinių konstrukcijų armavimas atskirais strypais (laiptų maršai)	t	0,237	1341,3523	317,90
14	N9P-0501-2	Pertvarų karkasų iš lenktų metalinių profilių montavimas, tvirtinant prie betoninių ir mūrinių konstrukcijų	100 m	12,05	327,0460	3940,90

UAB "MEDIRESTA"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
15	N9P-0502-3	Plokščių tvirtinimas prie pertvarų metalinių karkasų. Tvirtinama dviem sluoksniais (gipskartonio plokštės)	100 m2	3,3	1405,2585	4637,35
16	N9P-0503-1	Pertvarų šiltinamosios izoliacijos įrengimas (izoliacijos sluoksnio storis 50 mm)	100 m2	3,3	476,1892	1571,42
17	N10-195	Laiptų turėklų įrengimas.	m	9	145,4236	1308,81
Skyrius 3 Langų ir durų įrengimas						
18	N2P-0103-2	Aliuminio arba plastiko langų blokų su varstomomis sąvaromis montavimas mūrinėse sienose, kai langų blokai daugiau 1,0 iki 2,0 m2	m2	1,5	108,4864	162,73
19	N2P-0306-2	Medinių durų blokų montavimas, kai staktos metalinės, vidinės durys daugiau 2,0 iki 3,0 m2	m2	14,7	102,7271	1510,09
20	N2P-0301-2	Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai vidinės durys daugiau 2,0 iki 3,0 m2	m2	5,04	105,3912	531,17
21	N2P-0307	Įėjimo atitvarų su automatinėmis slankiojančiomis durimis montavimas	m2	25,5	106,0231	2703,59
22	N2P-0310-1	Durų staktų sandūrų su siena izoliavimas montavimo putomis, kai sandūros skerspjūvio plotas 20 cm2	100 m	1,932	129,5332	250,26
23	N2P-0312-1	Durų apvadų montavimas, kai apvadai minkštų veislių mediena	m	193,2	7,2469	1400,10
Skyrius 4 Grindų įrengimas palėpėje						
24	N11P-0302-3	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes (80 mm storio putų polistireno plokštės)	100 m2	4,16	713,7662	2969,27
25	N11-165-1	80 mm storio armuotų grindų betonavimas ir šlifavimas, paduodant betoną siurbliu	100 m2	4,16	1418,2688	5900,00
26	N11-170	Betoninių grindų armavimas tinklais	t	0,521	1271,5181	662,46
27	N11P-0702-1	Linoleumo grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus bei užklijuojant dangą ant sienos (m2 padengto ploto) Vienos spalvos danga	m2	323,07	16,9690	5482,17

UAB "MEDIRESTA"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
28	N11P-0502-1	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant betoninio pagrindo, kai siūlės iki 8 mm pločio. Plytelės plotas iki 0,012 m2	m2	92,63	35,9326	3328,44
29	N11P-0505-1	Grindjuosčių įrengimas plytelių grindų dangoms, naudojant grindjuostines keramines plyteles	m	88,36	3,8316	338,56
Skirius 5 Vidaus sienų šiltinimas						
30	N26P-1206-2	Sienų šiltinimas, klijuojant ir tvirtinant mechaniškai, kai 80 mm storio izoliacijos sluoksnis ir putų polistireno plokštės	100 m2	0,2301	1565,8128	360,29
Skirius 6 Naujo stogelio įrengimas						
31	N12-24-1	Stogo metalinių čerpių "monterey" danga ant įrengtų grebėstų	100 m2	0,045	1059,6330	47,68
32	N12P-0401-1	Viensluoksnės denginių šiltinamosios izoliacijos įrengimas, naudojant apkrovas laikančias mineralinės vatos plokštes, kai 150 mm storio plokštės, tvirtinant prie pagrindo profiliams	100 m2	0,031	2786,8598	86,39
33	N10-67-1	Mediena stogeliui	m3	0,4	796,2546	318,50
Skirius 7 Vidaus apdaila						
34	N15P-0201-2	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas drėgmę atstumiančiais gruntais voleliu	100 m2	6,03	72,8477	439,27
35	N15P-0101-1	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, pirmasis	100 m2	6,03	360,0657	2171,20
36	N15P-0101-2	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, antrasis arba kartotinas	100 m2	6,03	233,1980	1406,18
37	N15P-0701-2	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai vienas sluoksnis, voleliu	100 m2	6,03	96,7485	583,39
38	N15P-0701-5	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu	100 m2	6,03	87,2109	525,88

UAB "MEDIRESTA"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
39	N15P-0301-1	Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm, plytelės plotas, m2 iki 0,012	m2	47,55	42,2585	2009,39
40	N15P-0403-4	Lubų paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto medinio karkaso, kai plokštės gipskartonio	m2	301,54	10,1639	3064,82
41	N15P-0205-2	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas drėgmę atstumiančiais gruntais voleliu	100 m2	3,02	86,1852	260,28
42	N15P-0105-1	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, pirmasis	100 m2	3,02	473,0429	1428,59
43	N15P-0105-2	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, antrasis arba kartotinas	100 m2	3,02	303,6697	917,08
44	N15P-0703-2	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai vienas sluoksnis, voleliu	100 m2	3,02	114,7627	346,58
45	N15P-0703-5	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu	100 m2	3,02	103,8222	313,54
46	F15-1-10	"Armstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m2	90,31	34,1779	3086,61
Skyrius 8 Evakuacinių lauko laiptų uždengimas						
47	N9-333	Pastatų sienų aptaisymas metalinėmis kasetėmis	100 m2	0,75	7312,9198	5484,69
48	N9-202	Apsauginių aptvėrimų montavimas	t	1,102	1769,2840	1949,75
49	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	28,84	31,7676	916,18
50	R23-59	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	1,5	15,8404	23,76
Iš viso #1					66.993,93 €	
PVM			21%		14.068,73 €	
Iš viso #2					81.062,66 €	

Sudarė:

Sudarė _____

Rangovas _____

UAB "MEDIRESTA"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Užsakovas _____

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M. MĖN. D.

2018 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

UAB 'Egistena ir Ko'

Statinių grupė 181005 Mokslo paskirties pastato S.Nėries g.1, Šakiai palėpės patalpų kapitalinio remonto projektas

Statiny's 1 Kapitalinis remontas

Žiniaraštis 4 Elektrotechnika

2018.10.12

Suma žiniaraščiui

21897.31 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Įvadinės paskirstymo spintos JS-1 modernizavimas

1 N21-548	Iki 100 A galios automatinių jungiklių montavimas vnt			2,0	15,5415	31,08
2 88004001	Automatiniai jungikliai 3F C80A	vnt		1,0	12,8581	12,86
3 88004002	Automatiniai jungikliai 3F C125A	vnt		1,0	128,5811	128,58
4 88004003	Elektros įrenginių žymenys	vnt		1,0	10,7151	10,72
5 R63P-0101	Įvadinės paskirstymo skydų JPS modernizavimas, kai skaičiuojamoji galia iki 50 kW	vnt.		1,0	118,3958	118,4

Skyriuje 1

301,64

2 Elektros jėgos paskirstymo skydas JS-2

1 88004004	Tripolis kirtiklis 3F 80A	vnt		1,0	69,6481	69,65
2 88004005	Automatinis jungiklis 3F C16A	vnt		3,0	12,8581	38,57
3 88004006	Automatinis jungiklis 1F C16A	vnt		4,0	3,2145	12,86
4 88004013	Nepriklausomas atkabiklis 24V, AC/DC	vnt		5,0	225,0169	1125,08
5 88004014	Viršįtampių ribotuvas Tipo 2 (C klasė), 3P+NPE	vnt		1,0	439,3187	439,32
6 N21P-0209	Modulinių paskirstymo potinkinių skydelių surinkimas ir montavimas į paruoštas nišas, kai skydelyje (modulių 36 vnt)	vnt.		1,0	106,7842	106,78
7 88004007	Automatinis jungiklis su nuotekio rele 2P C16	vnt		3,0	32,1453	96,44
8 88004008	Automatinis jungiklis 3F C25A	vnt		1,0	12,8581	12,86
9 88004009	Automatinis jungiklis 3F C20A	vnt		1,0	12,8581	12,86
10 88004010	Automatinis jungiklis 3F C10A	vnt		3,0	12,8581	38,57
11 88004011	Automatinis jungiklis 1F C10A	vnt		2,0	3,2145	6,43
12 88004012	Automatinis jungiklis 1F C6A	vnt		1,0	3,2145	3,21

Skyriuje 2

1962,63

3 Apšvietimo paskirstymo skydas AS-4

1 88004012	Automatinis jungiklis 1F C6A	vnt		6,0	3,2145	19,29
2 88004015	Srovės nuotekio relė 2P, 16A, 30mA	vnt		1,0	32,1453	32,15
3 N21P-0209	Modulinių paskirstymo potinkinių skydelių surinkimas ir montavimas į paruoštas nišas, kai skydelyje (modulių 12 vnt)	vnt.		1,0	43,3908	43,39

Skyriuje 3

94,83

4 Avarinio apšvietimo paskirstymo skydas AAS-1

1 88004016	Vienpolis kirtiklis 1F 10A	vnt		1,0	3,2145	3,21
2 88004012	Automatinis jungiklis 1F C6A	vnt		4,0	3,2145	12,86
3 N21P-0209	Modulinių paskirstymo potinkinių skydelių surinkimas ir montavimas į paruoštas nišas, kai skydelyje (modulių 12 vnt)	vnt.		1,0	43,3908	43,39

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
4	88004017	Modulinis skydelis AAS-1	vnt	1,0	23,5732	23,57
		Skyriuje 4				83,03
		5 Šviestuvai				
1	N21P-0708	Šviesos diodų arba halogeninių lempų šviestuvų montavimas (šviestuvai vienos lempos)	vnt.	105,0	3,4161	358,69
2	88004018	Šviestuvas LED tipo lempa, 34W, IP20, įleidžiamas	vnt	20,0	20,3587	407,17
3	88004019	Šviestuvas LED tipo lempa, 25W, IP20, virštinkinis	vnt	11,0	18,2157	200,37
4	88004020	Šviestuvas LED tipo lempa, 25W, IP20, virštinkinis, su avariniu 1h akumuliatoriniu bloku	vnt	7,0	58,933	412,53
5	88004021	Šviestuvas LED tipo lempa, 25W, IP44, įleidžiamas	vnt	13,0	18,2157	236,8
6	88004022	Evakuacinis šviestuvas, galimas tvirtinimas prie sienų, lubų, pakabinant, su avariniu 1-3h veikimo akumuliatorium	vnt	7,0	58,933	412,53
7	88004023	Šviestuvas LED tipo lempa, 34W, IP20, virštinkinis, su avariniu 1h akumuliatoriniu bloku	vnt	5,0	69,6481	348,24
8	88004024	Šviestuvas LED tipo lempa, 14W, IP44, įleidžiamas	vnt	5,0	16,0726	80,38
9	88004025	Šviestuvas LED tipo lempa, 12W, IP20, ant bėgelio	vnt	24,0	21,4302	514,32
10	88004026	Šviestuvas LED tipo lempa, 14W, IP20, sieninio montavimo	vnt	26,0	20,3587	529,33
11	N21P-0413	Bėgelių automatiniams aparatams ir prietaisams montavimas	m	80,0	2,0214	161,71
12	N21P-0414	Kontaktinių arba paskirstymo kaladėlių blokų montavimas ant sumontuotų bėgelių	100vnt	0,05	80,0294	4,0
		Skyriuje 5				3666,05
		6 Instaliaciniai gaminiai				
1	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,16	185,7404	29,72
2	N21-202	Perjungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,08	696,8502	55,75
3	N21-194	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukams, lizdams iškirtimas mūro sienose	100vnt	0,38	72,2319	27,45
4	N21P-0322	Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse dėžutėse (vieno lizdo)	100vnt	0,38	80,0294	30,62
5	N21-440-2	Viršįtampių ribotuvių montavimas TP 0,4 kV spintose	vnt.	2,0	13,3196	26,64
6	88004027	Jungiklis vieno kl., įleidžiamas, 10A, 250V, IP20	vnt	12,0	3,2145	38,57
7	88004028	Jungiklis dviejų kl., įleidžiamas, 10A, 250V, IP20	vnt	4,0	3,2145	12,86
8	88004029	Perjungiklis vieno kl., įleidžiamas, 10A, 250V, IP20	vnt	8,0	3,2145	25,72
9	88004030	Kištukinis lizdas, 1F, su įžeminimo kontaktu, įleidžiamas, 16A, 250V, IP20	vnt	34,0	3,2145	109,29
10	88004031	Kištukinis lizdas, 1F, su įžeminimo kontaktu, įleidžiamas, 16A, 250V, IP44	vnt	4,0	3,2145	12,86
11	88004032	Viršįtampių ribotuvas 3 tipo	vnt	2,0	439,3187	878,64
		Skyriuje 6				1247,91
		7 Kabeliai, laidai				
1	88004033	Varinis kabelis su PVC izoliacija 0,6/1,0 kV Cu 5x2,5	m	10,0	1,393	13,93
2	88004034	Varinis kabelis su behalogenine EI60 izoliacija Cu 5x10	m	25,0	6,5362	163,41

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
3	88004035	Varinis kabelis su behalogenine EI60 izoliacija Cu 4x1,5	m	75,0	1,1787	88,4
4	88004036	Varinis kabelis su behalogenine EI60 izoliacija Cu 3x1,5	m	55,0	0,4286	23,57
5	88004037	Varinis kabelis su PVC izoliacija EI60 Cu 3x2,5	m	10,0	0,6429	6,43
6	88004038	Laidas varine gysla su geltonos/žalios spalvos izoliacija Cu 1x4	m	100,0	0,3215	32,15
7	N21-176	Pirmo viengyslio arba daugiagyslio laido vienoje pynėje iki 35 mm ² skerspjūvio įtraukimas į sumontuotus vamzdžius	100m	10,65	112,4258	1197,33
8	88004039	Varinis kabelis su PVC izoliacija 0,6/1,0 kV Cu 5x4	m	220,0	2,4645	542,19
9	88004040	Varinis kabelis su PVC izoliacija 0,6/1,0 kV Cu 3x4	m	75,0	1,7144	128,58
10	88004041	Varinis kabelis su PVC izoliacija 0,6/1,0 kV Cu 3x2,5	m	145,0	0,7501	108,76
11	88004042	Varinis kabelis su PVC izoliacija 0,6/1,0 kV Cu 3x1,5 ekranuotas	m	45,0	1,2858	57,86
12	88004043	Varinis kabelis su PVC izoliacija 0,6/1,0 kV Cu 3x1,5	m	305,0	0,4286	130,72
Skyriuje 7						2493,33
8 Instaliacinės medžiagos						
1	N50-201	Sieninės paskirstymo dėžutės montavimas	vnt	10,0	30,9189	309,19
2	88004044	Montažinė dėžutė	vnt	10,0	1,2858	12,86
3	80-20	Z profiliai 1.2/150	m	5,0	4,9397	24,7
4	N21P-0305	Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinamasis konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	10,0	410,477	4104,77
5	N21P-0305	Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinamasis konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm	100m	0,15	435,6295	65,34
6	N21P-0317	Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus, kai dėžutės apvalios d iki 100 mm	100vnt	0,2	319,2328	63,85
7	88004045	Elektroinstaliacinis vamzdis, nepalaikantis degimo d25	m	1000,0	0,3215	321,5
8	88004046	Gofruotas elektroinstaliacinis vamzdis, d125	m	15,0	4,5003	67,5
9	N21P-0153	Kabelių praėjimo per sienas, perdangas sandarinimas nedegiomis medžiagomis	vnt.	4,0	12,7118	50,85
Skyriuje 8						5020,56
9 Įžeminimas. Žaibosauga						
1	570459	Antikorozinė pasta	kg	1,0	7,5006	7,5
2	6225	Dažai geltoni/žali	l	1,0	5,3575	5,36
3	88004047	Vamzdžio laikikliai sieniniai g32	vnt	32,0	1,1787	37,72
4	N21-571	Žaibolaidžio montavimas, kai tvirtinama prie k-jų, dirbant nuo kopėčių	100m	3,5	663,72	2323,02
5	N21-575	Metalinų konstrukcijų prijungimas prie žaibolaidžio kontūro, dirbant nuo kopėčių (1 jungtis)	vnt	12,0	9,6347	115,62
6	N21-267	Įžeminimo lyninės jungties iki 9.2 mm ² skerspjūvio montavimas	10 vnt	1,3	567,4983	737,75
Skyriuje 9						3226,97
Žiniaraštyje 4						18096,95
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						3800,36
Iš viso žiniaraštyje 4						21897,31

Sudarė :Algimantas Arulis

/Pavardė/

Sąm. eil.	Darbo kodu	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

SUDERINTA: _____ TUKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TUKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M. MĖN. D.

2018 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

UAB 'Egistena ir Ko'

Statinių grupė 181005 Mokslo paskirties pastato S.Nėries g.1, Šakiai palėpės patalpų kapitalinio remonto projektas

Statiny's 1 Kapitalinis remontas

Žiniaraštis 5 Elektroninių ryšių dalis

2018.10.12		Suma žiniaraščiui		7577.21 EUR		
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Kompiuterinis-telefoninis tinklas						
1	N50-397	Komutacinių spintų montavimas, tvirtinant prie sienų	vnt.	1,0	194,1465	194,15
2	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,04	676,1316	27,05
3	N21-194-1	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams gręžimas žiediniais grąžtais mūro sienose	100vnt	0,15	773,1798	115,98
4	88005001	Kištukinis lizdas 2xRJ45, įleidžiamas	vnt	4,0	12,6096	50,44
5	N21P-0308	Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	0,1	483,6373	48,36
6	1035-40	Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL iš PVC (gofr., be movų) 32/24.6mm	m	10,0	2,9423	29,42
7	88005002	Kabelis UTP 5e kat.	m	245,0	0,3363	82,39
8	N21-300	Kabelio įvadų hermetizacija sandarinimo mase	vnt	1,0	26,8902	26,89
9	88005003	Ryšių komutacinė spinta 18U	vnt	1,0	86,1659	86,17
10	N50-401	Kompiuterinių komutatorių montavimas, tvirtinant komutacinėse spintose	vnt.	1,0	108,9215	108,92
11	N50-399	Kompiuterinių komutacinių panelių montavimas komutacinėse spintose	vnt.	1,0	17,0677	17,07
12	88005004	Kabelių sutvarkymo panelė	vnt	2,0	5,254	10,51
13	88005005	Tinklo komutatorius 24 portų IP telefonijos tinklui	vnt	1,0	304,7332	304,73
14	88005006	Lentyna komutacinėje spintoje	vnt	2,0	13,6605	27,32
15	88005007	Ventiliatorių blokas su termostatu	vnt	1,0	78,8103	78,81
16	88005008	Maitinimo panelė	vnt	1,0	14,7113	14,71
17	88005009	Įžeminimo panelė	vnt	1,0	12,6096	12,61
18	N50-215	Vienos poros laido tiesimas mūro siena	100m	2,45	156,8708	384,33
19	88005010	Komutacinis kabelis RJ45-RJ45	m	8,0	3,1524	25,22
20	88005011	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS), 2000VA	vnt	1,0	344,6637	344,66
21	8000	Kabelinis lovys 150mm pločio	m	245,0	8,4064	2059,58
22	88005012	Instaliacinė dėžutė potinkinė	vnt	0,0	0,8932	8,93
23	88005013	MONtažinė dėžutė	vnt	5,0	4,2032	21,02
24	88005014	Bevielio tinklo prieigos įrenginys	vnt	2,0	78,8103	157,62
25	N50-333	Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	1,0	15,1591	15,16
26	R61P-2677	Nuotolinio nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų įregistravimas,kai bute 1 apskaitos prietaisas, sistemoje adresatų skaičius 45 (sistema)	vnt.	1,0	927,7455	927,75
27	N50-374	12 zonų mikroprocesorinių apsauginių sistemų derinimas	vnt.	1,0	541,1849	541,18

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
28 N50-378		24 zonų mikroprocesorinių apsauginių sistemų derinimas	vnt.	1,0	541,1849	541,18
		Skyriuje 1				6262,16
		Žiniaraštyje 5				6262,16
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				1315,05
		Iš viso žiniaraštyje 5				7577,21

Sudarė :Algimantas Arulis
/Pavardė/

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M. MĖN. D.

2018 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

UAB 'Egistena ir Ko'

Statinių grupė 181005 Mokslo paskirties pastato S.Nėries g.1, Šakiai palėpės patalpų kapitalinio remonto projektas

Statinys 1 Kapitalinis remontas

Žiniaraštis 6 Gaisrinė signalizacija

2018.10.12

Suma žiniaraščiui 7896.87 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Gaisrinė signalizacija

1 N50-330	Optinio spindulinio dūmų jutiklio (siųstuvo- imtuvo) komplekto montavimas	kompl.	28,0	19,4901	545,72
2 88006001	Adresinis optinis dūmų jutiklis su baze	vnt	28,0	25,2193	706,14
3 88006002	Nuotolinio daviklio būsenos indikatorius	vnt	4,0	5,254	21,02
4 N50-322	Gaisro pavojaus mygtuko montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt.	3,0	34,3467	103,04
5 N50-324	Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje	vnt.	4,0	50,1203	200,48
6 88006003	Adresinis 3IN/3OUT įėjimų/išėjimų modulis	vnt	1,0	63,0482	63,05
7 N50-367	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose	100m	3,0	40,5425	121,63
8 88006004	Kabelis gaisrinei signalizacijai 2x1,0mm2	m	300,0	0,6095	182,85
9 88006005	Montažinė dėžutė	vnt	20,0	4,2032	84,06
10 N50-314	Priešgaisrinės signalizacijos centralės 4 išėjimų modulio montavimas	vnt.	1,0	15,1838	15,18
11 N50-380	Mikroprocesorinės priešgaisrinės adresinės sistemos derinimas, kai sistemoje iki 60 jutiklių	vnt.	1,0	2164,7395	2164,74
12 N21P-0308	Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	3,0	696,3167	2088,95
13 N50-333	Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	4,0	57,3699	229,48
Skysiuje 1					6526,34
Žiniaraštyje 6					6526,34
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					1370,53
Iš viso žiniaraštyje 6					7896,87

Sudarė :Algimantas Arulis

/Pavardė/

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M. MĖN. D.

2018 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

UAB 'Egistema ir Ko'

Statinių grupė 181005 Mokslo paskirties pastato S.Nėries g.1, Šakiai palėpės patalpų kapitalinio remonto projektas

Statinys 1 Kapitalinis remontas

Žiniaraštis 2 Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis

2018.10.12		Suma žiniaraščiui		45898.11 EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR
					Vieneto kaina Iš viso
1 Šildymas					
1	N16P-0901	Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas (vienos šildymo plokštės)	vnt.	1,0	9,0774 9,08
2	N16P-0901	Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas (dviejų šildymo plokščių)	vnt.	15,0	12,3841 185,76
3	88002001	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo Tipas 11 H-500, L-400	vnt	1,0	51,4894 51,49
4	88002002	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo Tipas 22 H-500, L-500	vnt	8,0	79,8611 479,17
5	88002003	Plieninis radiatorius apatinio pajungimo Tipas 22 H-500, L-600	vnt	9,0	85,1151 766,04
6	88002004	Radiatorių laikikliai 4 vnt.	kompl.	16,0	2,1016 33,63
7	R63P-3301	Movinės uždarnosios armatūros montavimas pastato vandentiekio ir šildymo vamzdynuose, kai sąlyginis skersmuo 25 mm	vnt.	97,0	7,6322 740,32
8	88002039	Apatinio prijungimo mazgas radiatoriams DN20	vnt	16,0	9,4572 151,32
9	2059-9	Termostatinė galva M30x1,5	vnt	16,0	8,3014 132,82
10	2003-2	Rutulinis išleidimo ventilis DN15	vnt	4,0	4,0981 16,39
11	2003-17	Kolekatoriaus nuorinimo ventilis 1"	vnt	4,0	10,2664 41,07
12	88002006	Redukcija bronzinė 1"-1"	vnt	4,0	2,1752 8,7
13	2003-3	Rutuliniai ventiliai DN20	vnt	6,0	6,2418 37,45
14	88002007	Balansinis vožtuvas prie kolekatoriaus DN15	vnt	1,0	45,1846 45,18
15	88002008	Balansinis vožtuvas DN15	vnt	1,0	51,4894 51,49
16	N16-115	Pastatų vidaus plastikinio slėginio vamzdžio D15-32 mm tiesimas, tvirtinant prie sienos	m	440,0	6,1762 2717,53
17	88002009	PVC vamzdis su deguonies barjero sluoksniu d 16x2	m	440,0	1,0088 443,87
18	N16P-1404	Spintų kolektoriniams mazgams montavimas	vnt.	1,0	54,1498 54,15
19	N16P-1405	Dviejų kolektorių mazgo montavimas (kai atšakų skaičius 10.00)	vnt.	2,0	302,6358 605,27
20	N16P-0101	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdinių iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 40 mm)	m	165,0	6,4224 1059,7
21	979-34	Plieninis vandentiekio-dujotiekio vamzdis DN25	m	35,0	4,1717 146,01
22	N26P-0101	Vamzdžio vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais , kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m	1,65	136,3985 225,06

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
23	N26P-0104	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas lanksčiais vamzdžių kevalais , kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m	4,4	108,369	476,82
24	88002011	Putų polietileno termoizoliaciniai kevalai d16x2	m	140,0	0,2207	30,9
25	88002012	Apsauginis šarvas vamzdžiui d16x2	m	300,0	0,6935	208,05
26	88002013	Akmens vatos kevalai su aliuminio folija S-40mm, DN20	m	130,0	5,0018	650,23
27	88002014	Akmens vatos kevalai su aliuminio folija S-40mm, DN25	m	35,0	5,4537	190,88
28	88002015	Movinis antgalis d16x3/4"	vnt	32,0	3,0999	99,2
29	N16P-1402	Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariais žiedais (plytų sienose ir pertvarose)	vnt.	6,0	115,4055	692,43
30	2003-5	Rutuliniai ventiliai srieginiai PN20, DN25	vnt	3,0	9,0789	27,24
31	890873	PLIENINIS VANDENS FILTRAS PN16	vnt.	1,0	6,6936	6,69
32	2060-33	Balansinis vožtuvas DN20	vnt	1,0	72,5055	72,51
33	420400	TECHNINIS TERMOMETRAS BIMETALINIS d63	vnt	2,0	5,5903	11,18
34	88002016	Įvorės termometrų pastatymui 1/2"	vnt	2,0	2,8582	5,72
35	2003-2	Vandens nuleidimo ventilis DN15	vnt	2,0	4,0981	8,2
36	N16P-0701	Cirkuliacinių siurblių su movinėmis jungtimis montavimas	vnt.	1,0	13,9516	13,95
37	88002017	Šlapio rotoriaus viengubas cirkuliacinis siurblys G-0,48 m3/h; H-1.5m; DN32	kompl.	1,0	212,2624	212,26
38	88002038	Plieninis vandentiekio - dujotiekio vamzdis DN20	m	130,0	2,4063	312,82
39	N13-145-1	Vamzdžių, kurių skersmuo iki 500mm, skersmens ir smulkių konstrukcijų nuvalymas kvarciniu smėliu, kai nuodegų iki 50%	m2	13,9	15,9318	221,45
40	N15P-1001	Vidaus vamzdžių (iki 50mm skersmens) paviršių pagrindo gruntavimas voleliu	100m2	0,139	105,0779	14,61
41	N15P-0717	Vidaus vamzdžių (iki 50mm skersmens) paviršių lakavimas vienu sluoksniu teptuku	100m2	0,139	93,1895	12,95
42	N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	6,02	109,3796	658,47
Skyriuje 1						11928,06
2 Vėdinimas						
1	N20P-0603	Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių, kurių našumas daugiau kaip 1650 m3/val., montavimas, kai įrenginio masė iki 0,5 t	vnt.	1,0	93,5049	93,5
2	REKUP	Oro tiekimo - šalinimo įrenginys uždareme izoliuotame korpuse su plokšteline rekuperatoriumi	vnt	1,0	7040,3868	7040,39
3	N20P-0313	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai slopintuvo vidaus skersmuo iki 200 mm	vnt.	2,0	43,87	87,74
4	N20P-0607	Atraminių konstrukcijų vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginiams montavimas ant stogo, kai konstrukcijos masė daugiau 60 kg iki 100 kg	kompl.	1,0	183,5897	183,59
5	N20P-0207	Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	24,0	3,1177	74,82
6	N20P-0208	Difuzorių pajungimo dėžių montavimas , kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	29,0	6,9769	202,33
7	1082-114	Difuzorių pajungimo dėžė DPD 100-125	vnt	23,0	32,5749	749,22
8	1082-81	Difuzoriai DVS/P-DVS 100	vnt	1,0	3,7619	3,76
9	1082-82	Difuzoriai DVS/P-DVS 125	vnt	23,0	4,4974	103,44
10	N20P-0206	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo štampuotų grotelių montavimas, kai grotelių plotas daugiau 0,25 m2 iki 1,0 m2	vnt.	5,0	9,6451	48,23

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
11	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	23,0	3,904	89,79
12	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	2,0	5,8338	11,67
13	88002035	Grotelių pajungimo dėžės q250-400-200 ir q250-500-200	vnt	5,0	58,845	294,23
14	88002021	Kanalinės grotelės 400x200	vnt	3,0	19,9653	59,9
15	88002022	Kanalinės grotelės 500x200	vnt	2,0	22,0669	44,13
16	88002023	Oro srauto reguliavimo ir matavimo sklendė apvaliems ortakiams 160	vnt	1,0		
17	88002024	Oro srauto reguliavimo ir matavimo sklendė apvaliems ortakiams 315mm	vnt	2,0		
18	88002025	Oro reguliavimo sklendė rankinio valdymo 100mm	vnt	18,0	7,2505	130,51
19	88002026	Oro reguliavimo sklendė rankinio valdymo 125mm	vnt	3,0	7,6709	23,01
20	88002027	Oro reguliavimo sklendė rankinio valdymo 250mm	vnt	1,0	10,508	10,51
21	88002028	Ugnį sulaikantis vožtuvas su išsilydančiu elementu EI 30, 400x300	vnt	3,0	113,4868	340,46
22	88002029	Apsauginis tinklas ortakiams 700x1000	vnt	1,0	44,1338	44,13
23	N20P-0101	Plieninių apvalių užlankinių ortakų tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	107,0	3,2277	345,36
24	N20P-0101	Plieninių apvalių užlankinių ortakų tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	126,0	4,8669	613,23
25	N20P-0102	Plieninių stačiakampių užlankinių ortakų tiesių dalių montavimas , kai ortakio perimetras iki 600 mm	m	50,0	3,2608	163,04
26	1072-76	Apvalūs užlank. ortakiai 1.25m iš galv. pl. d100mm, sien.st.0.5mm (su cink.fl.)	vnt	81,0	3,1314	253,64
27	1072-77	Apvalūs užlank. ortakiai 1.25m iš galv. pl. d125mm, sien.st.0.5mm (su cink.fl.)	vnt	13,0	4,0981	53,28
28	1072-79	Apvalūs užlank. ortakiai 1.25m iš galv. pl. d160mm, sien.st.0.5mm (su cink.fl.)	vnt	13,0	5,0439	65,57
29	1072-83	Apvalūs užlank. ortakiai 1.25m iš galv. pl. d250mm, sien.st.0.5mm (su cink.fl.)	vnt	82,0	7,8915	647,1
30	1072-85	Apvalūs užlank. ortakiai 1.25m iš galv. pl. d315mm, sien.st.0.5mm (su cink.fl.)	vnt	44,0	9,6359	423,98
31	88002030	Stačiakampiai ortakiai 400x300	m	50,0	28,5819	1429,1
32	N20-662	Hermetinių liukų montavimas	vnt	20,0	29,4479	588,96
33	N20P-0115	Ortakų apskardinimas 0,7mm	m2	1,5	30,905	46,36
34	88002031	Akmens vatos demblis ortakų šiluminei izoliacijai 100mm	m2	10,0	11,4222	114,22
35	88002032	Akmens vatos demblis ortakų šiluminei izoliacijai 80mm	m2	10,0	9,2786	92,79
36	N20P-0203	Grotelių montavimas ortakiuose, išpjaunant angas, kai išpjaunamos angos perimetras iki 1000 mm	vnt.	1,0	18,3638	18,36
37	N20-615	Vėd.šachtų mazgų UP-101; UP-111; UP-201 ir UP-211 su vamzdigaliu, kurių D nuo 200mm iki 315mm, montavimas	vnt	4,0	71,1745	284,7
38	N20-616	Vėd.šachtų mazgų UP-101; UP-111; UP-211 su vamzdigaliu, kurių D nuo 400mm iki 500mm, montavimas	vnt	4,0	122,504	490,02
39	88002033	Oro valymo filtras M5	vnt	2,0	28,3717	56,74
40	88002034	Oro šalinimo vožtuvas su el. pavara	vnt	2,0	35,7273	71,45
41	N51-213	Varinių vamzdelių, kai jų skersmuo iki 10 mm, montavimas srieginiais sujungimais	100m	0,3	533,7604	160,13
42	88002040	Izoliuotas varinis vamzdelis 3/8	m	15,0	4,4764	67,15
43	88002041	Izoliuotas varinis vamzdelis 5/8	m	15,0	9,1	136,5

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
44	N20-515	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas	vnt	3,0	125,5838	376,75
45	N20P-0806	Išorinių agregatų montavimas nuo pastovų, kai vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis, išorinio agregato šaldymo galia daugiau 5 kW iki 10 kW	vnt.	1,0	41,3023	41,3
46	N26P-0203	Vamzdyno daugiau 300mm iki 500mm skersmens vamzdžių izoliavimas min. vatos dembliais, padengtais aliuminio folija, kai izoliacijos storis 80 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	0,1	1371,4868	137,15
47	N26P-0203	Vamzdyno daugiau 300mm iki 500mm skersmens vamzdžių izoliavimas min. vatos dembliais, padengtais aliuminio folija, kai izoliacijos storis 100 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	0,1	1604,5566	160,46
48	N26P-0615	Vamzdynų izoliuotų vamzdžių apvyniojimas ritininėmis medžiagomis, kai vamzdžių skersmuo daugiau 300mm iki 500mm (apvynioto paviršiaus plotas)	100m2	1,13	93,1423	105,25
49	88002042	Antikondensacinė izoliacija 6mm storio	m2	113,0	7,198	813,37
		Skyriuje 2				17391,32
3 Oro kondicionavimas						
1	N20-965	Kondicionieriaus vidinio sieninio agregato, kurio šaldymo galia iki 7 kW, montavimas	vnt.	4,0	769,66	3078,64
2	N20-972	Kondicionieriaus išorinio agregato, kurio šaldymo galia 10,1 - 15 kW, montavimas nuo žemės, tvirtinant prie k-jų	vnt.	1,0	3684,7052	3684,71
3	88002036	Izoliuoti variniai vamzdžiai įvairių diametrų	m	76,0	9,1	691,6
4	N16P-1402	Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariais žiedais (plytų sienose ir pertvarose)	vnt.	2,0	115,4055	230,81
5	R61P-2676	Nuotolinio nuskaitymo apskaitos sistemos valdiklių - centralių montavimas	vnt.	4,0	147,3898	589,56
6	88002037	Šaltnešis R410A	kg	6,3	53,591	337,62
		Skyriuje 3				8612,94
		Žiniaraštyje 2				37932,32
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				7965,79
		Iš viso žiniaraštyje 2				45898,11

Sudarė :Algimantas Arulis
/Pavardė/

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1	N16P-0201	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdinių iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	53,0	5,7488	304,69
2	1028-13	FV-plast vamzdžiai PN 20, 25x4.2 (plast.vir.vamzdyn. PPR)	m	18,0	1,8704	33,67
3	88003006	Plastikinių vamzdžių fasoninės dalys	kompl.	1,0	31,5241	31,52
4	N26-262	Vamzdinių, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	100m	0,53	104,429	55,35
5	N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdinių hidraulinis bandymas	100m	0,53	109,3796	57,97
6	N22-212	Vamzdinių D 50-65mm praplovimas su dezinfekcija	km	0,056	448,704	25,13
7	1028-12	FV-plast vamzdžiai PN 20, 20x3.4 (plast.vir.vamzdyn. PPR)	m	35,0	1,7548	61,42
8	88003007	Putų polietileno izoliacija d22/9	m	35,0	0,5569	19,49
9	88003008	Putų polietileno izoliacija d28/9	m	18,0	0,4729	8,51
10	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 20 mm)	vnt.	10,0	3,8638	38,64
11	2003-15	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 3/4", PP I/V sriegis	vnt	2,0	7,0299	14,06
12	88003009	Prietaisiniai ventiliai	vnt	8,0	7,3556	58,84
Skyriuje 2						709,29

3 Karštas vandentiekis T3

1	N16P-0201	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdinių iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	39,0	5,7488	224,2
2	1028-12	FV-plast vamzdžiai PN 20, 20x3.4 (plast.vir.vamzdyn. PPR)	m	39,0	1,7548	68,44
3	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 32 mm)	vnt.	6,0	5,339	32,03
4	N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdinių hidraulinis bandymas	100m	0,39	109,3796	42,66
5	N22-212	Vamzdinių D 50-65mm praplovimas su dezinfekcija	km	0,039	448,704	17,5
6	88003010	Kampinis prietaisų pajungimo ventilis d20	vnt	6,0	7,3556	44,13
7	N26P-0105	Vamzdinių vamzdžių izoliavimas porėtais sintetinio kaučiuko kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m	0,39	166,4264	64,91
8	N18-165	Iki 200 l talpos tūrinio šildytuvo montavimas	vnt.	2,0	187,9587	375,92
Skyriuje 3						869,79
Žiniaraštyje 3						3630,97
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						762,5
Iš viso žiniaraštyje 3						4393,47

Sudarė :Algimantas Arulis
/Pavardė/

**Šakių rajono savivaldybės
administracijai**

2018-10-24 Nr.62
Į 2018-10-23 Nr. VPR-645

**DĖL VIEŠOJO PIRKIMO „ŠAKIŲ RAJONO MENO MOKYKLOS PALĖPĖS
PATALPŲ KAPITALINIO REMONTO DARBAI“ PIRKIMO NUMERIS 402768**

UAB „Mediresta“ teikė pasiūlymą Šakių rajono savivaldybės administracijai viešojo mažos vertės pirkimo skelbiamos apklausos būdu „Šakių rajono meno mokyklos palėpės patalpų kapitalinio remonto darbai“ (pirkimo Nr. 402768) paskelbto 2018m. spalio 3d.,

Rengdama lokales sąmatas „Vandentiekio ir nuotekų dalis“ skyrius „Buitinis šaltas vandentiekis VI“ 6 eilutė „Vamzdynų D50 – 65 mm praplovimas su dezinfekcija“ vietoje konkurso sąlygų darbų kiekių žiniaraštyje pateikto kiekio „0,053“ įvykus techniniai klaidai buvo įrašytas skaičius 0,056“. Taisome darbų kiekį iš skaičiaus „0,056“ į skaičių „0,053“ nekeičiant darbo kainos.

Ši techninė klaida nekeičia galutinės pasiūlymo kainos.

Gen. Direktorius



(parašas)

Juozas Medveckas

**Šakių rajono savivaldybės
administracijai**

2018-11-07 Nr.71
Į 2018-11-06 Nr. VPR-705

**DĖL VIEŠOJO PIRKIMO „ŠAKIŲ RAJONO MENO MOKYKLOS PALĖPĖS
PATALPŲ KAPITALINIO REMONTO DARBAI“ PIRKIMO NUMERIS 402768**

UAB „Mediresta“ teikė pasiūlymą Šakių rajono savivaldybės administracijai viešojo mažos vertės pirkimo skelbiamos apklausos būdu „Šakių rajono meno mokyklos palėpės patalpų kapitalinio remonto darbai“ (pirkimo Nr. 402768) paskelbto 2018m. spalio 3d.,

Atsakome į Jūsų pateiktas pastabas :

- pildant kvalifikacijos atitikties deklaraciją įvyko techninė klaida. Teikiame patikslintą deklaraciją. Deklaruojamos nuostatos tiek teikiant pasiūlymą tiek šiuo metu atitinka pirkimo sąlygų reikalavimus.
- teikiame patikslintą 2014-2018 metų darbų sąrašą, nurodant atliktų darbų pavadinimus.
- UAB „Aivada“ pažymą su nurodyta atliktų darbų verte pateikti negalime.
- teikiame patikslintą UAB „HCTC“ atsiliėpimą apie atliktus darbus kuriame deklaruota atliktų darbų vertė. Į pateiktus atliktų darbų aktus Nr. 1 ir Nr.2 prašome nekreipti dėmesio.
- Atliktų statybos darbų sąrašė 4 ir 5 eilutėje darbai atlikti pagal tą pačią sutartį. Darbai vyko 2106 ir 2017 metais, todėl buvo įtraukti į atskiras eilutes.

Pridedama: Kvalifikacijos atitikties deklaracija - 1 lapas.
Atliktų darbų sąrašas - 1 lapas.
Atsiliėpimas apie atliktus darbus - 1 lapas

Gen. Direktorius


(parašas)

Juozas Medveckas

Šakių rajono savivaldybės administracijai
Bažnyčios g. 4, Šakiai

KVALIFIKACIJOS ATITIKTIES DEKLARACIJA
2018-11-07

Aš, Generalinis direktorius Juozas Medveckas,
(Dalyvio vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)
tvirtinu, kad mano vadovaujamo (-os) (atstovaujamo (-os)) UAB „Mediresta,
(Dalyvio pavadinimas)
dalyvaujančio (-ios) Šakių rajono savivaldybės administracijos atliekamame viešajame pirkime
skelbiamos apklausos būdu
„Šakių rajono meno mokyklos palėpės patalpų kapitalinio remonto darbai“
skelbtame https://cvpp.eviesiejiipirkimai.lt/Notice/Details/2018-640052,
(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, data ir numeris ir (arba)
nuoroda į CVP IS)

kvalifikacijos duomenys yra tokie (tiekėjas nurodo atitikimą nurodytiems kvalifikacijos
reikalavimams pažymėdamas stulpeliuose „Taip“ arba „Ne“):


Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai tiekėjui	Taip	Ne
1.	Tiekėjas turi turėti teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. Statinys – negyvenamasis pastatas; Statinio statybos rūšis – kapitalinis remontas; Statinio kategorija – neypatingas statinys.	Taip	
2.	Vidutinė metinė svarbiausių statybos darbų apimtis per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) turi būti ne mažesnė kaip 60 000,00 Eur su PVM.	Taip	
3.	Tiekėjas pirkimo sutarties vykdymui turi turėti: 1) bent 1 (vieną) neypatingo statinio statybos vadovą; 2) ne mažiau kaip po 1 (vieną), specialiųjų darbų (šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, elektrotechnikos, elektroninių ryšių, gaisrinės signalizacijos) vadovą.	Taip	

1. Perkančiajai organizacijai raštu pareikalavus, per jos nurodytą terminą bus pateikti kvalifikacinius reikalavimus patvirtinantys, pirkimo dokumentuose numatyti dokumentai.

2. Man žinoma, jeigu perkančioji organizacija nustatytų, kad mano pateikti kvalifikaciniai duomenys neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, yra neteisingi ir (arba) pateikti vėliau negu per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą, mano pateiktas pasiūlymas bus atmestas ir galimu laimėtoju pagal pasiūlymo vertinimo rezultatus pripažintas kitas tiekėjas, kurio pasiūlymas pasiūlymų eilėje buvo įrašytas po mano pasiūlymo.

Dalyvis už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

Generalinis direktorius
Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo


parašas

Juozas Medveckas
vardas ir pavardė

2018-11-07

Dėl UAB „MediResta“ atliktų darbų

UAB „MediResta“ 2016-2017 metais Vilniuje, Naujoji Vilnia, Pramonės g. 97, pagal 2016 m. spalio mėn. 10d. pasirašytą statybos darbų sutartį Nr. 16/010/005 vykdė gamybinio pastato (ypatingas statinys) rekonstravimo darbus (apdailos darbai, grindų įrengimas, metalo konstrukcijos). Atliktų darbų vertė sudaro 50716,05 EUR . su PVM. Darbai atlikti laiku ir kokybiškai, pretenzijų neturime.


Direktorius

Robertas Kirda

UAB HCTC

Pramonės g. 97,
LT-11115 Vilnius, Lietuva
Tel. +370 5 211 12 12
Faksas +370 5 239 88 76

Įmonės kodas 302409536
PVM mokėtojo kodas LT100004780018
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras




Sėkretorė.

Įmonės pavadinimas **UAB "MEDIRESTA"**
 Įmonės kodas **174333383**
 Adresas **SODŲ 5 ŠAKIAI**

ATLIKŲ STATYBOS DARBŲ SARAŠAS PER 2014-2018 METUS

Eil.Nr.	Įmonės pavadinimas	Įmonės kodas	Statybos darbų vertė, Eur	Darbų atlikimo data	Atlikti darbai	Darbų atlikimo vieta
1	UAB "Tilta"	142151650	154688	2015	Sienų šiltinimas vatos ir polistirolo plokštėmis, tinkavimas	Jurbarkas
2	UAB "Agrosistemos"	302498218	220036	2015	Pamatai, sienos, stogas, metalo konstrukcijos.	Joniškis, Kupiškis
3	UAB "Aivada"	302853683	2517	2015	G/b kolonų, sijų, perdangų ir sienų įrengimas, mūro darbai	Kaunas
4	UAB "HCTC"	302409536	34482	2016	Apdailos darbai, grindų įrengimas metalo konstrukcijos	Vilnius
5	UAB "HCTC"	302409536	16234	2017	Apdailos darbai, grindų įrengimas metalo konstrukcijos	Vilnius
6	UAB "Agrosistemos"	302498218	81348	2017	Pamatai, sienos, stogas, grindys.	Prienai
	Iš viso		509305			

Generalinis Direktorius Juozas Medveckas




Įmonės pavadinimas
Įmonės kodas
Adresas

UAB "MEDIRESTA"
174333383
SODŲ 5 ŠAKIAI

Eil.Nr.	Vardas Pavardė	Parfėigos	Drabovietė	Atestato Nr.	Darbų sritis
1	Vytautas Mauza	Statybos darbų vadovas	UAB "Mediresta"	13435	Bendrieji statybos darbai
2	Algimantas Arulis	Specialiųjų statybos darbų vadovas	UAB "Egistena" ir ko	12515	Vandentiekis ir nuotekos, šildymas, vėdinimas kodiconavimas
3	Laimutis Kainauskas	Specialiųjų statybos darbų vadovas	UAB "Egistena" ir ko	26035	Elektra, elektroniniai ryšiai, gaisrinė signalizacija

Generalinis Direktorius

Juozas Medveckas



Juozas Medveckas
A.V.



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.13435

Vytautas Mauza

A.k. [REDACTED]

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės); inžineriniai tinklai; kiti statiniai.

Direktorius



Robertas Encius

03463

Išduotas 2013 m. sausio 15 d.

Pirmą kartą išduotas 2003 m. gruodžio 16 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.12515

Algimantas Arulis

A.k. [REDACTED]

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: dujų (išskyrus magistralinius dujotiekius), vandentiekio, šilumos tiekimo (išskyrus magistralinius), nuotekų šalinimo, kiti inžineriniai tinklai.

Darbo sritis: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; betransšėjis inžinerinių tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; šilumos tiekimo tinklų tiesimas; šilumos gamybos įrenginių (iki 1,5 MW galios) montavimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; šildymo, dujų, naftos ar kito kuro technologinių inžinerinių sistemų įrengimas.

Direktorius



Robertas Encius

Išduotas 2013 m. vasario 27 d.

Pirmą kartą išduotas 2003 m. gegužės 20 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

04317



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.26035

Laimutis Kainauskas

A.k. [REDACTED]

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: elektroninių ryšių infrastruktūra; sporto paskirties inžineriniai statiniai.

Darbo sritis: statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.

Direktorius



Robertas Encius

Išduotas 2015 m. balandžio 17 d.

Pirmą kartą išduotas 2010 m. gegužės 4 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

12924



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.5939

UAB "Mediresta"

Įmonės kodas: 174333383

Sodų g. 5, LT-71136 Šakiai

Suteikiama teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.

Statybos darbų sritys: žemės darbai, statybinių konstrukcijų statyba ir montavimas,
stogų įrengimas, apdailos darbai.

Direktorius



Robertas Encius

Išduotas 2016 m. balandžio 29 d.

Pirmą kartą išduotas 2009 m. birželio 26 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spse.lt

03261



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.4027

UAB "EGISTENA" IR KO

Įmonės kodas: 151445252

Sasnavos g. 74, LT-68110 Marijampolė

Suteikiama teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: vandentiekio, nuotekų šalinimo.

Statybos darbų sritys: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas, statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas, šilumos gamybos (1 MW galios) įrenginių montavimas, statinio šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas, statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas, statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.

Direktorius



Robertas Encius

00541

Išduotas 2012 m. rugsėjo 28 d.

Pirmą kartą išduotas 2002 m. rugpjūčio 27 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

Įmonės pavadinimas UAB "MEDIRESTA "
 Įmonės kodas 174333383
 Adresas SODŲ 5 ŠAKIAI

ATLIKTŲ STATYBOS DARBŲ SĄRAŠAS PER 2014 -2018 METUS

Eil.Nr.	Įmonės pavadinimas	Įmonės kodas	Statybos darbų vertė, Eur	Darbų atlikimo data	Darbų atlikimo vieta
1	UAB "Tilta"	142151650	+ 154688	2015	Jurbarkas
2	UAB "Agrosistemos"	302498218	+ 220036	2015	Joniškis, Kupiškis
3	UAB "Aivada"	302853683	✓ 2517	2015	Kaunas
4	UAB "HCTC"	302409536	34482	2016	Vilnius
5	UAB "HCTC"	302409536	16234	2017	Vilnius
6	UAB "Agrosistemos" +	302498218	+ 81348	2017	Prienai
	Iš viso		509305		

Generalinis Direktorius Juozas Medveckas

A.V.



- meddirekto darbu pavadinimas,
 - meddirekto darbu vertė

VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centrui

STATYTOJO (UŽSAKOVO) VERTINIMAS

UAB „MediResta“ 2015 metais Jurbarko Donelaičio g.40, Dariaus ir Girėno g.49, Kęstučio g. 33 vykdė daugiabučių namų renovaciją (sienų šiltinimas vatos ir polistireno plokštėmis, tinkavimas armuojant sintetiniiais tinkeliais, fasadų dekoratyvinis tinkas).

Atliktų darbų kokybę vertiname gerai
Įmonės atestuotų vadovų kompetenciją vertiname gerai
Įmonė turi pakankamai atestuotų darbuotojų savo veiklai
Įmonės darbininkų kvalifikaciją vertiname gerai
Įmonės darbuotojų teisės žinių aktų žinojimą vertiname gerai.
Atliktų darbų vertė 154688 EUR.

UAB „TILTA“
Direktorius

Data: 2016-02-19



Rimantas Vaitkevičius



Kopija tikra

Sekretorė
Personalo vedysininkė
Jolita Ripinskienė

UAB "ARSOSISTEMOS"

VĮ STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRUI

Statytojo (užsakovo) vertinimas

UAB „MediResta“ 2014 – 2015 metais Kupiškio ir Joniškio rajonuose vykdė Grūdų valomųjų ir priėmimo punktų statybos darbus (pamatai , sienos, stogas ir įrenginių montavimas)

Atliktų darbų kokybę vertiname gerai
Įmonės atestuotų vadovų kompetenciją vertiname gerai
Įmonė turi pakankamai atestuotų darbuotojų savo veiklai
Įmonės darbininkų kvalifikaciją vertiname gerai
Įmonės darbuotojų teisės žinių aktų žinojimą vertiname gerai.
Atliktų darbų vertė 220036, 00 Eur

UAB „Agrosistemas“

Direktorius

Data : 2016-03-02




Audrius Guzevičius



Kopija tikra

Sekretarė:
Personalo vedėja
Jolita Ripinskienė

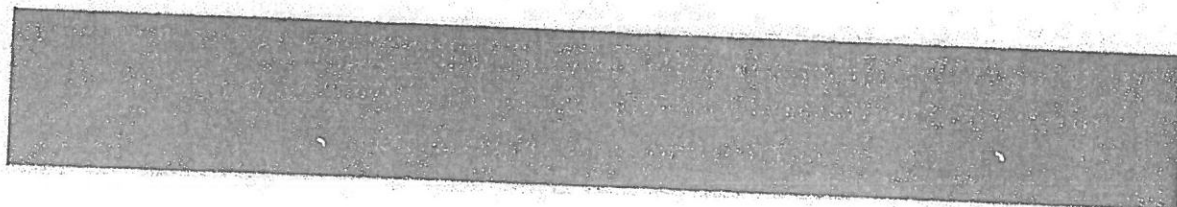

AIDAVA

VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centrui

STATYTOJO UAB „AIDAVA“ VERTINIMAS

2016-02-19

UAB „MediResta“ 2014-2015 metais Vilniuje Rudnios g. 8 vykdė statybos darbus administracinio pastato nauja statyba (monolitinių g/b kolonų, sijų ir sienų įrengimas, mūro darbai, g/b. perdangos montavimas). Darbai atlikti kokybiškai, pretenzijų neturime.

Direktorius



Andrius Račiūnas



Kopija tikra

Patvirtina:
Frieda Radvaitienė
Jolita Filipinskienė

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Jolita Filipinskienė.

2017-08-10

Dėl UAB „MediResta“ atliktų darbų

UAB „MediResta“ 2016 - 2017 metais Vilniuje, Naujoji Vilnia, Pramonės g. 97, vykdė gamybinio pastato (ypatingas statinys) rekonstravimo darbus (apdailos darbai, grindų įrengimas, metalo konstrukcijos). Darbai atlikti kokybiškai, pretenzijų neturime.


Direktorius

Robertas Kirda

UAB HCTC

Pramonės g. 97,
LT-11115 Vilnius, Lietuva
Tel. +370 5 211 12 12
Faksas +370 5 239 88 76

Įmonės kodas 302409536
PVM mokėtojo kodas LT100004780018
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras



Kopija tikra

Sekretorė-
Personalo vadybininkė
Jolita Ripinskienė



Sodų g. 5, 71136 Šakiai, Lietuva
Tel./Faks. +370 345 60569
info@mediresta.lt • www.mediresta.lt

PVM SĄSKAITA FAKTŪRA
SERIJA MR-G NR. 1007

Įmonės kodas 174333383
PVM kodas LT743333811

2017.02.10

Įmonės pavadinimas **UAB "HCTC"**

Įmonės kodas 302409536

2

PVM mokėtojo kodas LT100004780018

Pramonės g. 97 11115, Vilnius

Prekės, turto ar paslaugos pavadinimas	Matavim o vnt.	Kiekis	Kaina	Suma
Naujosios Vilnios Pramonės g. 97 gamybinio pastato remonto darbai pagal aktą Nr. 2	vnt	1	13.416,49	13.416,49

Iš viso :

13.416,49

Prievolė išskaityti PVM tenka pirkėjui. Nuoroda į PVM įstatymo 96 str. 1 dalį
Atvirkštinis apmokestinimas

PVM 21 proc

2817,46

16233,95

Sąskaitą faktūrą išrašė Vyr.finansininkė Daiva Buinauskienė

Sąskaitą faktūrą gavo :

AB DnB NORD bankas
Atsiskaitomoji sąskaita
LT244010042100080408

AB SEB bankas
Atsiskaitomoji sąskaita
LT117044060003645160

AB Šiaulių bankas
Atsiskaitomoji sąskaita
LT907181200002467546

AB PAREX bankas
Atsiskaitomoji sąskaita
LT037290000005467374





Sodų g. 5, 71136 Šakiai, Lietuva
Tel./Faks. +370 345 60569
info@mediresta.lt • www.mediresta.lt

PVM SĄSKAITA FAKTŪRA

SERIJA MR-A NR. 0984

Įmonės kodas 174333383
PVM kodas LT743333811

2016.12.16

Įmonės pavadinimas UAB "HCTC "

Įmonės kodas 302409536

PVM mokėtojo kodas LT100004780018

Pramonės g. 97 11115 Vilnius

2

Prekės, turto ar paslaugos pavadinimas	Matavim o vnt.	Kiekis	Kaina	Suma
Už gamybinio pastato remonto darbus pagal aktą Nr.1	vnt	1	28.497,60	28.497,60

Prievolė išskaityti PVM tenka pirkėjui .Nuoroda į PVM įstatymo 96 str. 1 dalį
Atvirkštinis apmokestinimas

Iš viso :	28.497,60
PVM 21 proc	5984,50
	34482,10

Sąskaitą faktūrą išrašė Vyr.finansininkė Daiva Buinauskienė

Sąskaitą faktūrą gavo :

AB DnB NORD bankas
Atsiskaitomoji sąskaita
LT244010042100080408

AB SEB bankas
Atsiskaitomoji sąskaita
LT117044060003645160

AB Šiaulių bankas
Atsiskaitomoji sąskaita
LT907181200002467546

AB PAREX bankas
Atsiskaitomoji sąskaita
LT037290000005467374

(Išmonės pavadinimas, kodas)

2016 spalio mėn. 10d.

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr.1

Per-2016 gruodžio mėn.

Objektas	Naujoji V ilnia Pramonės g.97 gamybinio pastato remonto darbai		
Rangovas	UAB "MEDIRESTA "		
Užsakovas	UAB,, HCTC"		
Vykdytojas	UAB "MEDIRESTA "	statybos darbų vadovas	Sigitas Vasiliauskas

[illegible]

Trisdešimt keturi tukstančiai keturi šimtai aštuonesdešimt du EUR10cnt.

(Suma žodžiais)

Užsakovas
UAB „HTCT“
Direktorius Robertas Kirda
(Pareigos, parašas, vardas, pavardė)



Vykdytojas
UAB "MEDIRESTA"
Pildantis Sigitas Vasiliauskas
(Pareigos, parašas, vardas, pavardė)

VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centrui

STATYTOJO (UŽSAKOVO) VERTINIMAS

UAB „MediResta“ 2017 metais vykdė Grūdų priėmimo punkto, adresu Plento g. 39 Naraukelio k., Prienų raj., sav. (statytojas UAB „Ekofrisa“) statybos darbus (pamatai, sienos, stogas grindys)

Atliktų darbų kokybę vertiname gerai
Įmonės atestuotų vadovų kompetenciją vertiname gerai
Įmonė turi pakankamai atestuotų darbuotojų savo veiklai
Įmonės darbininkų kvalifikaciją vertiname gerai
Įmonės darbuotojų teisės žinių aktų žinojimą vertiname gerai.
Atliktų darbų vertė 81348, 00 Eur

UAB Agrosistemos
Direktorius Audrius Guzevičius

Data: 2018-08-30



(parašas)



Kopija tikra

Sekretorė-
Personalo vadybininkė
Jūlitė Ripinskienė