

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

KONFIDENCIALU

Statinių grupė Kybartų gimnazijos II aukšto mokytojų tualetų patalpų remontas ir durų keitimas

Statinys 2 Kybartų gimnazijos tualetų patalpų remontas ir durų keitimas

Žiniaraštis 1 Kybartų gimnazijos tualetų patalpų remontas

Suma žiniaraščiui 13 392,44 EUR

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Ardymo darbai						
1		Grindinių keraminių plytelių dangos išardymas	100m2	0,070	174,03	12,18
2		Betoninio sluoksnio po plytelėmis išardymas	m3	0,700	51,72	36,20
3		Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100m2	0,080	435,07	34,81
4		Keraminių plytelių ant sienų nuardymas	100m2	0,310	174,03	53,95
5		Tinko nudažymas nuo mūrinių sienų	100m2	1,060	83,06	88,04
6		Mūrinių pertvarų išardymas rankiniu būdu, be plytų atrinkimo	m3	5,100	22,50	114,75
7		Medinių lentinių grindų išardymas	100m2	0,300	261,04	78,31
8		Medinių grindjuosčių nuardymas	100m	0,320	26,10	8,35
9		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	24,000	15,60	374,40
10		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=57.000	t	24,000	16,38	392,64
11		Statybinių atliekų nukėlimas keltuvu	t	24,000	2,62	62,88
12		Okinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	24,000	7,52	180,48
13		Statybinių atliekų pridavimas į atliekų tvarkančią įmonę		24,000	2,86	68,64
14		Pakabinamų lubų iš gipsinių plokščių išardymas	100m2	0,360	479,36	172,57
Skyriuje 1						1 678,20
2 Grindų įrengimo darbai						
1		50 mm storio armuotas cementinis išlyginamasis sluoksnis	100m2	0,360	972,89	350,24
2		Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes, kai putų polistireno plokštės storis 100 mm	100m2	0,360	775,30	279,11
3		Paviršiaus papildoma apsauga, dengiant plėvele, betonuojant perdangas	100m2	0,360	29,45	10,60
4		Horizontali hidroizoliacija latekso-cementiniu skiediniu	100m2	0,360	510,61	183,82
5		Grindų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais teptuku	100m2	0,360	92,77	33,40
6		Keraminių plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant sausų kl. mišiniais, kai danga klojama ant betono pagr.	m2	18,000	30,38	546,84
7		Keraminių plytelių grindjuostės, klijuojant	100m	0,180	309,96	55,79
8		Laminuotų grindlėnčių (parketlėnčių) danga (patiesiant paklotą ir pritvirtinant grindjuostes)	100m2	0,180	2 489,43	448,10
Skyriuje 2						1 907,90
3 Sienų apdailos įrengimas						
1		Lengvų profilių metalinio karkaso įrengimas pertvaroms	100m2	0,120	864,92	103,79
		Sienų apdaila gipso kartono plokštemis, prisukant				

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, EUR	
					Vieneto kaina	Is viso
3		Sienų apdaila gipso kartono plokštėmis, prisukant medšraigčiais ir užtaisant siūles bei aptaisant angokraščius. Antras gipskartonio sluoksnis	100m2	0,120	792,25	95,07
4		Nišų iškalimas rankiniu būdu mūrinėse sienose, kai nišos daromos 1 plytos storio k4=1.400	m2	0,500	42,08	21,04
5		Smulkioms sudėtingoms monolit. konstrukcijoms klojinių įrengimas ir išardymas iš lentų, kai išskleisto klojinio plotas iki 1m2	m2	1,200	12,83	15,40
6		Smulkių sudėtingų monolitinių konstrukcijų betonavimas, panešant betoną 60 m atstumu	m3	0,040	157,66	6,31
7		Armavimas, rišant atskirus strypus į plokščius tinklus	t	0,010	242,97	2,43
8		Skylių užtaisymas betoninėse sienose ir pertvarose, kai skylės plotas iki 0.2 m2	m3	0,050	849,45	42,47
9		Plokščių siūlių užtepimas ir rievėjimas iš apačios cementiniu skiediniu	100m	0,058	216,57	12,56
10		Vidaus paviršių labai geras tinkavimas rankiniu būdu cemento-kalkių skiediniais (sluoksnis 20 mm vidinės sienos)	100m2	0,990	1 331,31	1 318,00
11		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas drėgmę atstumiančiais gruntais voleliu	100m2	0,990	80,61	79,80
12		Keraminių plytelių praplatintom siūlėm danga, kai plytelės klijuojamos sausų klijų mišiniais	100m2	0,580	2 678,05	1 553,27
13		Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,990	266,35	263,69
14		Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,990	177,45	175,68
15		Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,990	95,23	94,28
16		Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,990	86,08	85,22
17		Atitvaros ir pertvaros tualetuose, medžiagos su montavimo darbais	m2	7,200	103,52	745,34
18		120 mm storio (1/2 plytos) nearmuotų pertvarų mūrijimas, naudojant silikatinės plytas 88 mm storio	m2	34,500	14,19	489,56
19		Lengvųjų saramų montavimas, atremiant sijų galus laisvai, kai saramos gelžbetoninės iki 2 m ilgio	vnt.	3,000	11,09	33,27
Skyriuje 3						5 211,68
4 Pakabinamų lubų įrengimas						
1		Medinių tašelių 50x50mm tvirtinimas prie mūrinių sienų konstrukcijų	100m	0,520	236,36	122,91
2		Medinių sienų karkasų tašelių 50x50mm tvirtinimas prie medinių sienų konstrukcijų	100m	0,800	144,40	115,52
3		Metallinių laikiklių tvirtinimas medinio karkaso sustiprinimui	vnt.	71,000	2,41	171,11
4		Lubų aptaisymas plastikinėmis dailylentėmis	100m2	0,360	1 473,51	530,46
Skyriuje 4						940,00
5 Durų montavimas						
1		Medinių durų blokų keitimas plieniniais durų blokais (vidinės durys, blokai daugiau 2 m2 iki 3 m2)	m2	8,400	125,47	1 053,95
2		Durų staktų sandūrų su siena izoliavimas montavimo putomis, kai sandūros skerspjūvio	100m	0,250	108,98	27,25

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	KONFIDENCIALU	
					Vieneto kaina	Iš viso
3		Sienų, grindų sandūrų izoliavimas hidroizoliacine juosta	100m	0,250	112,18	28,05
4		Durų mūrinių ir betoninių angokraščių tinkas, kai tinkuojami tik angokraščiai	100m ²	0,070	2 227,19	155,90
5		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais teptuku	100m ²	0,070	72,50	5,08
6		Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100m ²	0,070	280,68	19,66
7		Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m ²	0,070	578,03	40,46

Skyriuje 5

1 330,35

žiniaraštyje 1

11 068,13

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

2 324,31

Iš viso žiniaraštyje 1

13 392,44

Sudarė: Inžinierius samatininkas Donatas Bendorius



DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS **KONFIDENCIALU**

Statinių grupė: Kybartų gimnazijos II aukšto mokytojų tualetų patalpų remontas ir durų keitimas


Statiny: 2 Kybartų gimnazijos tualetų patalpų remontas ir durų keitimas

Žiniaraštis: 2 Elektros montavimo darbai

Suma žiniaraščiui 1 380,97 EUR

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Elektros montavimo darbai						
1		Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	2,190	111,44	244,05
2		Kabelis Cu 3x2,5	m	89,000	0,83	73,87
3		Kabelis Cu 3x1,5	m	130,000	0,55	71,50
4		Paskirstymo dėželės potinkinės	vnt	7,000	0,38	2,66
5		Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėpta	100vnt	0,040	454,89	18,20
6		Elektrinių rankšluosčių montavimas	vnt	1,000	88,07	88,07
7		Iki 2 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas	100vnt	0,090	1 006,71	90,60
8		Liuminiscencinių lempų šviestuvai 2x36	vnt	2,000	28,95	57,90
9		LED lempų šviestuvai	vnt	7,000	18,93	132,51
10		El. instaliacijos plastikinių kanalų iki 30x30mm skersmens montavimas, tvirtinant prie mūro sienos	100m	0,390	407,58	158,96
11		Skylių gręžimas elektriniu grąžtu, esant 1 plytos sienos storium	vnt	16,000	1,90	30,40
12		Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu tinkuotose sienose	100m	0,400	98,99	39,60
13		Iki 100 A galios automatinio jungiklio montavimas spintose	vnt	4,000	13,79	55,16
14		Automatukai	vnt	3,000	11,13	33,39
15		Nuotėkio rėlė	vnt	1,000	33,30	33,30
16		Šyna	vnt	1,000	11,13	11,13
Skyriuje 1						1 141,30
Žiniaraštyje 2						1 141,30
Pridėtinės vertės mokestis 21,00%						239,67
Iš viso žiniaraštyje 2						1 380,97

Sudarė: Inžinierius samaitininkas Donatas Bendorius

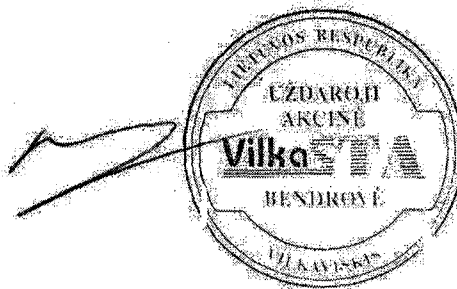

KONFIDENCIALU

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė Kybartų gimnazijos II aukšto mokytojų tualetų patalpų remontas ir durų keitimas

Statiny's 2 Kybartų gimnazijos tualetų patalpų remontas ir durų keitimas

Žiniaraštis 3 Vandentiekis - nuotekos

Suma žiniaraščiui 2 765,58 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina		EUR
					Vieneto kaina	Iš viso	
1 Nuotekos							
1		Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas	m	35,000	5,71	199,85	
2		PVC VAMZDIS D50 (VID.)	m	25,000	1,85	46,25	
3		PVC VAMZDIS D110 (VID.)	m	10,000	5,24	52,40	
4		PVC fasoninių dalių montavimas	kompl.	1,000	69,29	69,29	
5		Nuotekų vamzdinių hidraulinis bandymas (buitinių nuotekų)	100m	0,350	101,57	35,55	
6		Vamzdžių, kurių D 100mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų	vnt	1,000	56,74	56,74	
7		Vagų pramušimas betoninėse grindyse ir sienose,kai vagų skerspjūvio plotas iki 100 cm2, pramušant pneumatiniu plaktuku	100m	0,200	1 042,09	208,42	
8		Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	3,000	114,05	342,15	
9		Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinant prie sienų	vnt.	3,000	92,34	277,02	
Skyriuje 1						1 287,67	
2 Vandentiekis							
1		Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdinių iš plastikinių vamzdžių tiesimas kanaluose (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	40,000	4,86	194,40	
2		VAMZDIS "AQUATHERM" d 20	m	30,000	1,10	33,00	
3		VAMZDIS "AQUATHERM" d 25	m	10,000	1,75	17,50	
4		PPR vamzdinių fasoninių dalių montavimas	kompl.	1,000	72,43	72,43	
5		Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdinių hidraulinis bandymas	100m	0,400	107,05	42,82	
6		Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 15 mm)	vnt.	15,000	12,05	180,75	
7		Vamzdinių, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	100m	0,400	102,19	40,88	
8		Izoliacija vamzdžiui 22/9mm	m	30,000	0,54	16,20	
9		Izoliacija vamzdžiui 28/9mm	m	0,000	0,70	7,00	
10		Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist.	vnt.	2,000	49,55	99,10	
11		Vagų pramušimas betoninėse grindyse ir sienose,kai vagų skerspjūvio plotas iki 20 cm2, pramušant pneumatiniu plaktuku	100m	0,220	342,28	75,30	
Skyriuje 2						779,38	
3 Ventilacija							
1		Vandens šildytuvo perkėlimas	vnt	1,000	45,56	45,56	

KONFIDENCIALŲ

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kitas	Kaina		EUR
					Vieneto kaina	Iš viso	
2		Plieninių apvalių užlankinių ortakio tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	3,000	17,19	51,57	
3		Buitinės oro pašalinimo instaliacinės ventiliacijos montavimas	vnt.	2,000	60,71	121,42	
		Skyriuje 3				218,55	
		Žiniaraštyje 3				2 285,60	
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				479,98	
		Iš viso žiniaraštyje 3				2 785,58	

Sudarė: Inžinierius sąmatininkas Donatas Bendorius

