

SUTARTIS Nr. S-15856
2018 m. gruodžio 14 d.
Telšiai

1. Sutarties šalys.

1.1. Ši sutartis sudaryta tarp Telšių rajono savivaldybės administracijos, įmonės kodas 180878299, atstovaujama administracijos direktoriaus pavaduotojo, laikinai atliekančio direktoriaus funkcijas, Rimanto Žebrausko (toliau – „Pirkėjas“) ir UAB „Napsita“, įmonės kodas 302855054, atstovaujama direktorės Kristinos Stanevičiūtės - Galdikės, (toliau – „Tiekėjas“), sudarė šią sutartį.

1.2. Šalys patvirtina, kad jos yra įregistruotos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir kad sutartis neprieštarauja įstatuose nurodytai veiklai.

2. Pirkimo sutarties objektas – Švietimo įstaigų remonto darbai (Lopšelio-darželio „Eglutė“ sanitarinių mazgų remontas)

3. Pirkimo sutarties kaina ir apmokėjimas.

3.1. Sutarties kaina yra **19697,58 Eur** (devyniolika tūkstančių šeši šimtai devyniasdešimt septyni eurai, 58 ct) su PVM.

3.2. Mokėjimas Tiekėjui tinkamai atlikus darbus atliekamas per 30 dienų nuo pirkėjui pateiktų PVM sąskaitų – faktūrų ir priėmimo – perdavimo aktų. PVM sąskaitoje – faktūroje nurodoma sutarties data ir numeris. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybę.

4. Kaina arba kainodaros taisyklės.

4.1. Sutartyje taikoma fiksuoto įkainio kainodara.

4.2. Sutarties kaina padidėjus PVM didės, o PVM pamažėjus – mažės.

4.3. Kaina nebus perskaičiuojama tais atvejais, jei įstatymu bus pakeistas pelno mokestis.

5. Pirkimo sutarties galiojimas.

5.1. Pirkėjas nereikalauja pasiūlymo užtikrinimo.

5.2. Tiekėjas darbus atlieka per **2 mėnesius** nuo sutarties pasirašymo dienos. Sutarties termino pratęsimas nenumatomas.

5.3. Sutarties galiojimas pasibaigia, kai visiškai įvykdomi įsipareigojimai.

6. Atsakomybė už defektus, garantijos

6.1. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Tiekėjas garantinio laikotarpio metu privalo, Pirkėjui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo darbus. Tiekėjas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti darbus, jeigu tie darbai susiję su sutarties neatitinkančiomis medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Tiekėjo įsipareigojimo neįvykdymu.

7. Atsiskaitymų ir mokėjimo tvarka.

7.1. Tiekėjas užbaigtus darbus perduoda Pirkėjui, o Pirkėjas jį priima tiesiogiai, pagal Tiekėjo pateiktą užbaigtų darbų priėmimo – perdavimo aktą arba raštu nurodo nepasirašymo priežastis per 3 (tris) darbo dienas nuo jo pateikimo dienos.

7.2. Mokėjimai Tiekėjui už faktiškai suteiktas paslaugas atliekami pateikus dokumentus, patvirtinančius suteiktas paslaugas (sąskaitą faktūrą, suteiktų paslaugų priėmimo–perdavimo aktą) per 30 kalendorinių dienų. Vykdamas pirkimo sutartį, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

8. Pirkėjo ir tiekėjo įsipareigojimai.

8.1. Pirkėjas įsipareigoja:

8.1.1. Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka sumokėti tiekėjui už atliktus darbus;

8.1.2. Laikytis visų sutartyje nustatytų įsipareigojimų;

8.1.3. Priimti atliktus darbus, išskyrus atvejus, kai jis turi teisę reikalauti atliktus darbus koreguoti;

8.1.4. Pranešti Tiekėjui apie sutarties sąlygų, nustatančių darbų kokybę ir kiekį, pažeidimą, kai buvo nustatytas atitinkamos sąlygos pažeidimas.

8.2. Tiekėjas įsipareigoja:

8.2.1. Atlikti darbus pagal sutartį, apklausos sąlygose numatytą tvarką bei pateiktą Tiekėjo pasiūlymą ir vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais;

8.2.2. Laikytis visų sutartyje nustatytų įsipareigojimų;

8.2.3. Koreguoti, taisyti be papildomo mokesčio Pirkėjui atliktus darbus pagal Pirkėjo pareikštas rašytines pastabas įstatymų nustatytą terminą;

9. Šalių atsakomybė.

9.1. Pirkėjas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatytu laiku, ir tiekėjui pareikalavus, moka tiekėjui 0,02 % sutarties kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, bet ne daugiau kaip 10 % sutarties kainos neįskaitant PVM.

9.2. Tiekėjas sutartyje nurodytu laiku neatlikęs darbų ir pirkėjui pareikalavus, moka pirkėjui 0,02 % sutartinės kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, bet ne daugiau kaip 10 % sutarties kainos neįskaitant PVM. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 10 % sutarties kainos neįskaitant PVM, Pirkėjas gali, prieš tai raštu įspėjęs Tiekėją:

9.2.1. Išskaičiuoti delspinigių sumą iš tiekėjui mokėtinų sumų;

9.2.2. Nutraukti sutartį.

9.3. Delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną pasibaigus sutartam prievolės įvykdymo terminui ir baigiami skaičiuoti, įvykdžius atitinkamus įsipareigojimus pagal sutartį.

10. Pirkimo sutarties nutraukimo tvarka.

10.1. Pirkėjas turi teisę nutraukti sutartį, jeigu Tiekėjas nevykdo įsipareigojimų pagal sutartį.

10.2. Tiekėjas turi teisę nutraukti sutartį, jeigu Pirkėjas nevykdo sutartyje numatytų įsipareigojimų.

10.3. Jeigu šalis nevykdo savo įsipareigojimų, numatytų sutartyje, ji privalo atlyginti dėl to kitos šalies patirtus nuostolius.

11. Sutarties sąlygų keitimas.

11.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka.

11.2. Visi Sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai yra laikomi neatskiriama Sutarties dalimi ir galioja, jeigu jie yra sudaryti raštu ir patvirtinti Šalių įgaliotų atstovų parašais.

11.3. Pirkimo sutarties sąlygos gali būti keičiamos, pasikeitus aplinkybėms, kai:

11.3.1. Tos aplinkybės atsiranda arba nukentėjusiai šaliai tampa žinomos po pirkimo sutarties sudarymo;

11.3.2. Tų aplinkybių atsiradimo nukentėjusioji šalis pasiūlymo pateikimo ar pirkimo sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti;

11.3.3. Tų aplinkybių nukentėjusioji šalis negali kontroliuoti;

11.3.4. Nukentėjusioji šalis nebuvo prisiėmusi tų aplinkybių atsiradimo rizikos;

11.3.5. Atsiranda techninio pobūdžio pirkimo sutarties pakeitimai (pavyzdžiui, pirkimo sutarties šalių rekvizitai, klaidos), kurie visiškai neįtakoja šalių tarpusavio įsipareigojimų turinio pakeitimo.

11.4. Sutarties šalys gali būti keičiamos išimtiniais atvejais, kai dėl pirkimo sutarties šalies vidinio persitvarkymo jos teisės ar pareigos parima kitas ūkio subjektas (pavyzdžiui, Tiekėjas veiklą, su kuria susijęs pirkimo sutarties objektas, perduoda savo įsteigta dukterinei įmonei, kai jis valdo šią įmonę šimtu procentų ir užtikrina, kad lieka solidariai atsakingas už sutartinių įsipareigojimų įvykdymą).

11.5. Pirkimo sutarties pakeitimai gali būti atliekami tik raštu.

11.6. Pirkimo sutarties pakeitimai gali būti atlikti pirkimo sutarties šalių atstovų pasirašomu protokolu ar kitais būdais, užtikrinančiais aiškiai išreikštą pirkimo sutarties šalių valią pakeisti atitinkamas pirkimo sutarties sąlygas.

11.7. Dokumentas, kurio įforminami pirkimo sutarties pakeitimai, laikomas pirkimo sutarties dalimi.

11.8. Pakeitimai įsigalioja nuo dienos, kai juos abi pirkimo sutarties šalys patvirtina parašu.

11.9. Sudaryti du šios sutarties egzemplioriai, kurių juridinė galia yra vienoda, po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai.

11.10. Pranešimai siunčiami žemiau šalių nurodytais rekvizitais: registruotu paštu, pasirašytinai arba elektroniniu paštu.

12. Sutarties priedai:

12.1. Lokalinė sąmata.

13. Ginčų sprendimo tvarka.

Su sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybų keliu per 30 dienų nuo pagrįstos pretenzijos gavimo dienos, sprendžiami teisme pagal Pirkėjo buveinės vietą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

14. Kontaktai.

14.1. Visais su sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.

14.2. Užsakovo paskirti atsakingi asmenys:

14.2.1. Už sutarties vykdymą atsakingas Telšių rajono savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus Statybos poskyrio vedėjas Adomas Žvirzdinas;

14.2.2. Už sutarties paskelbimą Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje atsakinga Telšių rajono savivaldybės administracijos Teisės ir administravimo skyriaus Viešųjų pirkimų poskyrio vedėja Albina Ročiuvienė;

14.2.3. Už sutarties pakeitimų, atsiradusių sutarties vykdymo laikotarpiu, paskelbimą Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje atsakinga Telšių rajono savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus Statybos poskyrio vyriausioji specialistė Agnė Petrulytė.

14.3. Šalių rekvizitai:

Pirkėjas

Telšių rajono savivaldybės administracija

Žemaitės g. 14, 87133 Telšiai

Įmonės kodas: 180878299

Tel/faks. (8 444) 52 229

A.S.LT094010042800007749,

AB Luminor bankas

Tiekėjas

UAB „Napsita“

Respublikos g. 20-19, Telšiai

Įmonės kodas: 302855054

Tel. (+370 6) 7484298


A.S. LT327300010155571669, AB SWED bankas

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,
laikinai atliekantis direktoriaus funkcijas

Rimantas Žebrauskas

Parašas

A.V.




Direktorė

Kristina Stanevičiūtė - Galdikė

Parašas




SUDERINTA
Telšių r. savivaldybės administracija
Statybos ir urbanistikos skyriaus
vedėjas
Gintautas Lukauskas
2018-12-10



19697 tūkst
Direktorė
Kristina Stanevičiūtė-Galdikė

Lakštas 1

Lokalinė sąmata

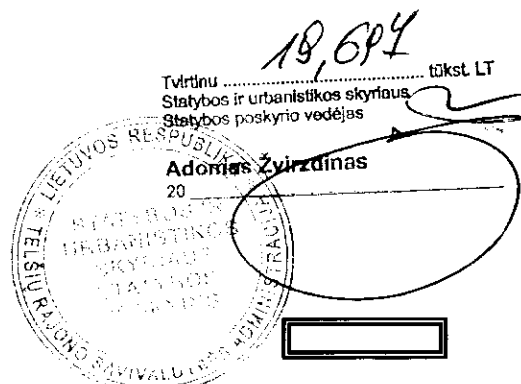

Kompleksa **TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ**

Objektas: **Telšių rajono švietimo įstaigų tvarkymo (Statybos) darbai**

Žiniaraštis **Lopšelis -darželis "Eglutė" sanmazgų remontas**

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vertė be PVM
1	3	4	5	6
	Skyrius Sanmazgo pirmame aukšte įrengimas			
	Apdailos darbai			
1	Grindų teptinių hidroizoliacijų įrengimas po keraminių plytelių danga, šlifuojant ir gruntuojant pagrindą	m2	20,7	88,53
2	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8 mm pločio. Plytelės plotas daugiau 0,012 m2 iki 0,05 m2	m2	20,7	585,19
3	Sienų aptaisymas raštuotomis glazūruotomis plytelėmis	m2	50,1	1496,76
4	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100 m2	0,306	18,01
5	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100 m2	0,306	15,68
6	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, pirmasis	100 m2	0,306	90,59
7	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, antrasis arba kartotinas	100 m2	0,306	197,19
8	Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100 m2	0,306	23,48
9	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai vienas sluoksnis, voleliu	100 m2	0,306	25,81
10	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu	100 m2	0,306	54,41
11	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100 m2	0,207	14,44
12	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100 m2	0,207	12,73
13	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, pirmasis	100 m2	0,207	53,13
14	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, antrasis arba kartotinas	100 m2	0,207	136,74
15	Lubų paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100 m2	0,207	18,57
16	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai vienas sluoksnis, voleliu	100 m2	0,207	20,63
17	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu	100 m2	0,207	43,42
	Iš viso už poskyrį Apdailos darbai			2895,31
	Montavimas			

Lakštas 1

18	Medinių durų blokų montavimas medinėse sienose, kai staktos tradicinės, vidinės durys daugiau 2,0 iki 3,0 m2	m2	2,1	195,51
19	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	4	98,78
20	Klozetai	vnt.	4	299,99
21	Praustuvo su maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	4	127,93
22	Praustuvai	vnt.	4	299,99
23	Dušo dugno montavimas, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1	15,11
24	Dušų padėklai	vnt.	1	112,50
25	Rankšluosčių džiovintuvų montavimas, kai džiovintuvus 4 bangų	vnt.	1	72,75
26	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas (m vamzdyno), kai nominalusis vidinis skersmuo, mm 110	m	16	148,76
27	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm iki 32	m	25	203,31
28	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100 m	0,25	27,30
	Iš viso už poskyrį Montavimas			1601,93
	Iš viso už skyrių Sanmazgo pirmame aukšte įrengimas			4497,24
	Skyrius Sanmazgo antrame aukšte įrengimas			
	Apdailos darbai			
29	Grindų teptinių hidroizoliacijų įrengimas po keraminių plytelių danga, šlifuojant ir gruntuojant pagrindą	m2	20,7	84,10
30	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8 mm pločio. Plytelės plotas daugiau 0,012 m2 iki 0,05 m2	m2	20,7	572,44
31	Sienų aptaisymas raštuotomis glazūruotomis plytelėmis	m2	50,1	1517,32
32	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100 m2	0,306	18,01
33	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100 m2	0,306	18,53
34	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, pirmasis	100 m2	0,306	90,59
35	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, antrasis arba kartotinas	100 m2	0,306	197,19
36	Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100 m2	0,306	23,48
37	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai vienas sluoksnis, voleliu	100 m2	0,306	25,81
38	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu	100 m2	0,306	54,41
39	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100 m2	0,207	14,44

Lakštas 1

40	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100 m2	0,207	14,86
41	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, pirmasis	100 m2	0,207	53,13
42	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, antrasis arba kartotinas	100 m2	0,207	136,74
43	Lubų paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100 m2	0,207	18,57
44	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai vienas sluoksnis, voleliu	100 m2	0,207	20,63
45	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu	100 m2	0,207	43,42
	Iš viso už poskyrį Apdailos darbai			2903,67
	Montavimas			
46	Medinių durų blokų montavimas medinėse sienose, kai staktos tradicinės, vidinės durys daugiau 2,0 iki 3,0 m2	m2	2,1	195,51
47	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	4	98,78
48	Klozetai	vnt.	4	299,99
49	Praustuvo su maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	4	127,93
50	Praustuvai	vnt.	4	321,42
51	Dušo dugno montavimas, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1	15,11
52	Dušų padėklai	vnt.	1	112,50
53	Rankšluosčių džiovituvų montavimas, kai džiovituvus 4 bangų	vnt.	1	83,47
54	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdinių ir stovų vamzdžių montavimas (m vamzdžio), kai nominalusis vidinis skersmuo, mm 110	m	16	148,76
55	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdinių iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm iki 32	m	25	203,31
56	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdinių hidraulinis bandymas	100 m	0,25	28,80
	Iš viso už poskyrį Montavimas			1635,58
	Iš viso už skyrių Sanmazgo antrame aukšte įrengimas			4539,25
	Skyrius Antro sanmazgo pirmame aukšte įrengimas			
	Ardymas			
57	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas	m2	29,5	92,55
58	Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas	100 m2	0,1291	34,50
59	Medinių durų angų užpildymo išardymas	100 m2	0,021	9,34

Lakštas 1

60	Klozeto puodų nuėmimas	vnt.	2	9,36
61	Praustuvų nuėmimas	vnt.	3	13,25
62	Dušo padėklo demontavimas	kompl.	1	15,16
63	Vidaus kanalizacijos vamzdynų ardymas	m	12	96,47
64	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekių vamzdžių ardymas	m	18	50,89
	Iš viso už poskyrį Ardymas			321,52
	Apdailos darbai			
65	Grindų teptinių hidroizoliacijų įrengimas po keraminių plytelių danga, šlifuojant ir gruntuojant pagrindą	m2	12,91	52,45
66	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8 mm pločio. Plytelės plotas daugiau 0,012 m2 iki 0,05 m2	m2	12,91	364,97
67	Sienų aptaisymas raštuotomis glazūruotomis plytelėmis	m2	29,5	893,43
68	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100 m2	0,208	12,24
69	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100 m2	0,208	12,60
70	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, pirmasis	100 m2	0,208	61,58
71	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, antrasis arba kartotinas	100 m2	0,208	134,04
72	Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100 m2	0,208	15,96
73	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai vienas sluoksnis, voleliu	100 m2	0,208	17,54
74	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu	100 m2	0,208	36,99
75	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100 m2	0,1291	9,01
76	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100 m2	0,1291	9,27
77	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, pirmasis	100 m2	0,1291	33,14
78	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, antrasis arba kartotinas	100 m2	0,1291	85,28
79	Lubų paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100 m2	0,1291	11,58
80	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai vienas sluoksnis, voleliu	100 m2	0,1291	12,86
81	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu	100 m2	0,1291	27,08
	Iš viso už poskyrį Apdailos darbai			1790,02
	Montavimas			

Lakštas I

82	Medinių durų blokų montavimas medinėse sienose, kai staktos tradicinės, vidinės durys daugiau 2,0 iki 3,0 m ²	m ²	2,1	195,51
83	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	3	74,09
84	Klozetai	vnt.	3	225,00
85	Praustuvo su maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	4	127,93
86	Praustuvai	vnt.	4	321,42
87	Dušo dugno montavimas, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1	15,11
88	Dušų padėklai	vnt.	1	112,50
89	Rankšluosčių džiovintuvų montavimas, kai džiovintuvas 4 bangų	vnt.	1	83,47
90	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas (m vamzdyno), kai nominalusis vidinis skersmuo, mm 110	m	12	111,57
91	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm iki 32	m	18	146,38
92	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100 m	0,18	20,74
	Iš viso už poskyrį Montavimas			1433,72
	Iš viso už skyrių Antro sanmazgo pirmame aukšte įrengimas			3545,26
	Skyrius Kiti darbai			
93	Vidaus apšvietimo šviestuvų montavimas	vnt.	12	388,74
94	Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai, rankiniu būdu	100 m	0,42	35,44
95	Elektros instaliacijos laidų, kabelių tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100 m	0,42	83,44
96	Plastmasinių alkūnių montavimas	vnt.	60	359,72
97	Plastmasinių trišakių montavimas	vnt.	36	246,66
98	Šildymo radiatorių pakeitimas 300-1500 mm	vnt.	2	172,72
99	Šildymo radiatorių pakeitimas 300-600 mm	vnt.	5	271,08
100	Sienų vidinių paviršių tinkas (rankiniu būdu)	100 m ²	1,21	1168,53
101	Lengvų modulinio pertvarų įrengimas	m ²	11,6	970,91
	Iš viso už skyrių Kiti darbai			3697,24
			Viso:	16278,99
			PVM:	3418,59
			Iš viso:	19697,58

Sudarė:

Darbų vadovas
Mykolas Jaras
