

SUSITARIMAS

DĖL 2018 M. RUGPJŪČIO 17 D. PASTATO INSTITUTO G. 20 RAUDONDVARYJE KAPITALINIO REMONTO DARBŲ SUTARTIES NR. S-774 PAKEITIMO

2019 m. sausio 18 d. Nr. S- 38
Kaunas

Kauno rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188756386, Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas, atstovaujama Administracijos direktoriaus Antano Nesteckio (toliau – Užsakovas) ir uždaroji akcinė bendrovė „Statybų kodas“ (toliau – Rangovas), įmonės kodas 302711748, Slušų g. 3-11, Vilnius, atstovaujama direktoriaus Lauro Danio, toliau kartu vadinami Šalimis sudarė šį 2018-08-17 kapitalinio remonto darbų sutarties Nr. S-774 (toliau – Sutartis) sąlygų keitimo susitarimą (toliau – Susitarimas):

Šalys, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalimi ir Sutarties 10.1 punktu, dėl teisės daryti darbų pakeitimą, susitaria:

1. atsisakyti Sutartyje numatytų darbų, kurie Užsakovui tapo nebereikalingi. Numatomų atsisakyti darbų vertė yra 13375,56 Eur su PVM (trylika tūkstančių trys šimtai septyniasdešimt penki Eur, 56 ct). Atsisakomų (nevykdomų) darbų kiekiai su įkainiais nurodyti prie Susitarimo pridėtose Atsisakomų (nevykdomų) darbų lokalinėse sąmatose (1 priedas).

2. įsigyti Papildomų darbų, kurie Užsakovui tapo reikalingi. Numatomų papildomų darbų kaina yra 190752,59 Eur su PVM (šimtas devyniasdešimt tūkstančių septyni šimtai penkiasdešimt du Eur, 59 ct), kurių kiekiai ir įkainiai nurodyti prie Susitarimo pridėtuose Papildomų darbų lokalinėse sąmatose (2 priedas).

3. Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai susitarimo šaliai. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

4. Šalys konstatuoja, kad koreguota Sutarties kaina yra 2272545,09 Eur su PVM (du milijonai du šimtai septyniasdešimt du tūkstančiai penki šimtai keturiasdešimt penki Eur, 09 ct).

5. Prie šio susitarimo pridėdami priedai ir dokumentai, kurie yra neatskiriamos Susitarimo dalys:

5.1. Nevykdomų darbų lokalinės sąmatos (1 priedas), 4 lapai;

5.2. Papildomų darbų lokalinės sąmatos (2 priedas), 14 lapų.

Užsakovas

Kauno rajono savivaldybės administracija
Įstaigos kodas 188756386
Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas

Administracijos direktorius
Antanas Nesteckis

A.V.

Aplinkos skyriaus vedėjas

Darius Štorkas

Aplinkos skyriaus vedėjo
pavadootojas (statyboms)

Buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėja

Rita Kondratavičienė

Kauno rajono savivaldybės
administracijos Viešųjų pirkimų
skyriaus vedėja

Ekonomikos skyriaus vedėjo
pavadootoja investicijoms


Grażina Čepulienė

Rangovas

UAB „Statybų kodas“
Įmonės kodas 302711748
Slušų g. 3-11 Vilnius

Direktorius

Lauras Danys



Tekos skyriaus

vedėjo pavadootoja

Virginija Guogienė

LOKALINĖ SĄMATA Nr. 15.1


Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė 1618 Pastato Instituto g. 20 Raudondvaryje, Kauno raj.sav., kapitalinis remontas, pritaikant ugdymo
reikmėms

Statinys 201 Pastato Instituto g. 20 Raudondvaryje kapitalinis remontas, pritaikant ugdymo reikmėms - I etapas

Žiniaraštis 2 Bendrieji statybos darbai (Nevykdomi darbai konkursiniais įkainiais) / Lubų dažymas

				Suma žiniaraščiui	-1182,70 EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
3 Lubos (I etapas 2 žiniaraštis)						
4 R14-78-2		Anksčiau dažytų lubų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2	-61,0900	16,00	-977,44
		Skyriuje 3				- 977,44
		žiniaraštyje 2				-977,44
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				-205,26
		Iš viso žiniaraštyje 2				-1182,70

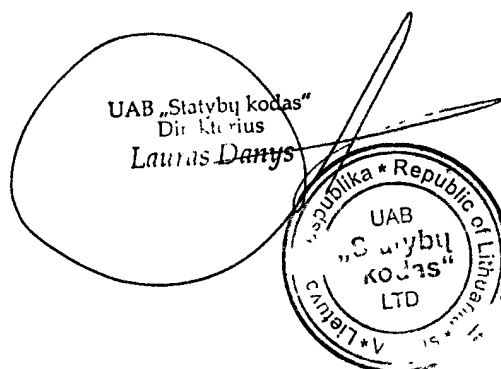

LOKALINĖ SAMATA Nr. 16.1


Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė 1618 Pastato Instituto g. 20 Raudondvaryje, Kauno raj.sav., kapitalinis remontas, pritaikant ugdymo reikmėms

Statiny 202 Pastato Instituto g. 20 Raudondvaryje kapitalinis remontas, pritaikant ugdymo reikmėms - II etapas

Žiniaraštis 2 Bendrieji statybos darbai (Nevykdomi darbai konkursiniais įkainiais) / Lubų dažymas

				Suma žiniaraščiui	-1000,82 EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
3 Lubos (II etapas 2 žiniaraštis)						
4 R14-78-2		Anksčiau dažytų lubų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2	-59,0800	14,00	-827,12
		Skyriuje 3				-827,12
		žiniaraštyje 2				-827,12
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				-173,70
		Iš viso žiniaraštyje 2				-1000,82

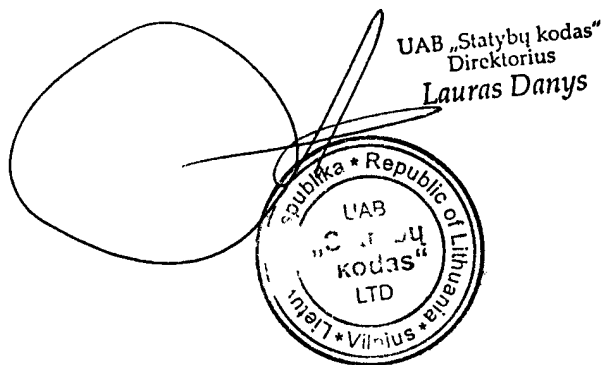

LOKALINĖ SAMATA Nr. 13.1

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė 1618 Pastato Instituto g. 20 Raudondvaryje, Kauno raj.sav., kapitalinis remontas, pritaikant ugdymo
reikmėms
Statiny 703 Sklypo planas - III etapas
Žiniaraštis 1 Ardymo darbai (Nevykdomi darbai konkursiniais įkainiais) / Medžių kirtimas ir grunto kasimas

Suma žiniaraščiui - 2805,34 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Ardymo darbai (III Etapas 1 žiniaraštis)						
3	N1P-1001	Minkštų veislių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo daugiau 16 cm iki 24 cm	100vnt	-0,0500	4500,00	-225,00
4	N1P-1005	Minkštų veislių medžių kelmų rovimas kelmarove, kai kelmo skersmuo iki 26 cm k9=1.15	100vnt	-0,0500	1500,00	-75,00
5	N57P-0105	Nukirstų medžių vilkimas,kai medžiai su šakomis, vilkimo atstumas 100 m	10m3	-1,4250	39,68	-56,54
6	N57P-0111	Iki 30 cm skersmens kelmų transportavimas , kai transportavimo atstumas 100.00 m	100vnt	-0,0500	286,32	-14,32
7	N1-345	Išrautų kelmų duobių užpylimas gruntu buldozeriu k9=1.15	100vnt	-0,0500	589,12	-29,46
Skyriuje 1						-400,32
1 Žemės darbai (III Etapas 2 žiniaraštis)						
2	N1P-0301	Grunto kasimas 55 kW (75 AG) galios buldozeriais, perstumiant gruntą (atstumas 10 m , gruntas II grupės) k9=1.15	t. m3	-0,2245	1009,27	-226,58
3	N57P-1111	Grunto kasimas 0,5 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant gruntą į autosavivarčius , kai gruntas II grupės k9=1.15	t. m3	-0,2245	1385,67	-311,08
4	N57P-1703	Iškasto grunto transportavimas 6 t autosavivarčiais, pakraunant 0,5 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas II grupės, transportavimo atstumas 10.00 km)	t. m3	-0,2245	5883,46	-1320,84
5	N1P-0604	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais , kai gruntas II grupės k9=1.15	t. m3	-0,2245	265,64	-59,64
Skyriuje 1						-1918,14
žiniaraštyje 1						-2318,46
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						-486,88
Iš viso žiniaraštyje 1						-2805,34

UAB „Statybų kodas“
Direktorius
Lauras Danys

UAB „Statybų kodas“ LTD
Lietuva • spublika • Republic of Lithuania
Vilnius • Vilnius

[Handwritten signature]

LOKALINĖ SAMATA Nr. 18.1

Sudaryta pagal 2017.10 kainas


Statinių grupė 1618 Pastato Instituto g. 20 Raudondvaryje, Kauno raj.sav., kapitalinis remontas, pritaikant ugdymo reikmėms

Statiny's 201 Pastato Instituto g. 20 Raudondvaryje kapitalinis remontas, pritaikant ugdymo reikmėms

Žiniaraštis 1 Ardymo darbai (Nevykdomi darbai konkursiniais įkainiais) / Plytelių laiptų apdaila

Suma žiniaraščiui - 8386,7 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
2 Grindys (I etapas 2 žiniaraštis)						
3	N11P-0501	Plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo	m2	-24,6400	32,00	-788,48
Skyriuje 2						-788,48
4 Vidaus laiptai (I etapas 2 žiniaraštis)						
3	N15P-0303	Laiptų pakopų paviršių aptaisymas akmens masės plytelėmis su krašto profiliu	m2	-87,0000	30,00	-2610,00
7	N11P-0505	Laiptų grindjuostės iš plytelių	m	-100,0000	3,50	-350,00
Skyriuje 4						-2960,00
2 Grindys (II etapas 2 žiniaraštis)						
3	N11P-0501	Plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo	m2	-50,9900	32,00	-1631,68
Skyriuje 2						-1631,68
5 Vidaus laiptai (II etapas 2 žiniaraštis)						
2	N15P-0303	Laiptų pakopų paviršių aptaisymas akmens masės plytelėmis su krašto profiliu	m2	-43,0000	32,00	-1376,00
6	N11P-0505	Laiptų grindjuostės iš plytelių	m	-50,0000	3,50	-175,00
Skyriuje 2						-1551,00
žiniaraštyje 1						-6931,16
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						-1455,54
Iš viso žiniaraštyje 1						-8386,70

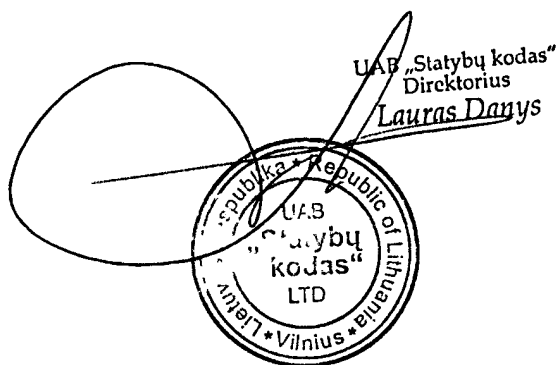

[Handwritten signature]

- 4 -

LOKALINĖ SĄMATA Nr. 8

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė 1618 Pastato Instituto g. 20 Raudondvaryje, Kauno raj.sav., kapitalinis remontas, pritaikant ugdymo reikmėms

Statiny 201 Pastato Instituto g. 20 Raudondvaryje kapitalinis remontas, pritaikant ugdymo reikmėms I, II etapas

Žiniaraštis 1 Bedrastatybiniai darbai (Papildomi darbai konkursiniais įkainiais) / Pertvarų ardymo ir atstatymo darbai

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui 14404,61 EUR	
					Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		1 Ardymo darbai (I, II etapas 1 žiniaraštis)				
16	N46-134	Mūrinių sienų išardymas k8=1.17	m3	32,2700	46,97	1515,72
42	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	51,6700	32,89	1699,43
		Skiriuje 1				3215,15
		1 Vidaus sienos (I, II etapas 2 žiniaraštis)				
20	F8-1-6	Pertvarinių blokelių siena, d=100 k8=1.09, k9=1.15	m2	252,6300	18,00	4547,34
21	N15P-0510	Vidaus paviršių tinkavimas mechanizuotai k8=1.09	100m2	5,0514	820,00	4142,15
		Skiriuje 1				8689,49
		žiniaraštyje 4				11904,64
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				2499,97
		Iš viso žiniaraštyje 4				14404,61

UAB „Statybų kodas“
Direktorius
Lauras Lunys



[Signature]

LOKALINĖ SAMATA Nr. 15

Sudaryta pagal 2017.10 kainas


Statinių grupė 1618 Pastato Instituto g. 20 Raudondvaryje, Kauno raj.sav., kapitalinis remontas, pritaikant ugdymo reikmėms

Statyns 201 Pastato Instituto g. 20 Raudondvaryje kapitalinis remontas, pritaikant ugdymo reikmėms - I etapas

Žiniaraštis 2 Bendrieji statybos darbai (Papildomi darbai konkursiniais įkainiais) / Pakabinamų lubų įrengimas

Suma žiniaraščiui					1847,97 EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
3 Lubos (I etapas 2 žiniaraštis)						
1	N34-35-1	.Pakabinamų lubų - mineralinių lubų plokščių su laikančiu karkasu įrengimas	m2	61,0900	25,00	1527,25
		Skyriuje 3				1527,25
		žiniaraštyje 2				1527,25
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				320,72
		Iš viso žiniaraštyje 2				1847,97

UAB „Statybų kodas“
Direktorius
Lauras Danys



[Handwritten signature]


LOKALINĖ ŠAMATA Nr. 16

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė 1618 Pastato Instituto g. 20 Raudondvaryje, Kauno raj.sav., kapitalinis remontas, pritaikant ugdymo reikmėms
 Statinys 202 Pastato Instituto g. 20 Raudondvaryje kapitalinis remontas, pritaikant ugdymo reikmėms - II etapas
 Žiniaraštis 2 Bendrieji statybos darbai (Papildomi darbai konkursiniais įkainiais) / Pakabinamų lubų įrengimas

Suma žiniaraščiui					1787,17 EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
3 Lubos (II etapas 2 žiniaraštis)						
1	N34-35-1	Pakabinamų lubų - mineralinių lubų plokščių su laikančiu karkasu įrengimas	m2	59,0800	25,00	1477,00
		Skiriuje 3				1477,00
		žiniaraštyje 2				1477,00
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				310,17
		Iš viso žiniaraštyje 2				1787,17

UAB „Statybų kodas“
 Direktorius
 Lauras Danys

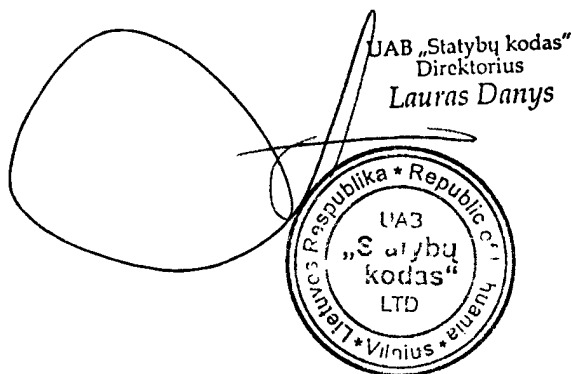


LOKALINĖ SĄMATA Nr. 19

Sudaryta pagal 2018.10 kainas


Statinių grupė 1618 Pastato Instituto g. 20 Raudondvaryje, Kauno raj.sav., kapitalinis remontas, pritaikant ugdymo reikmėms

Statiny 201 Pastato Instituto g. 20 Raudondvaryje kapitalinis remontas, pritaikant ugdymo reikmėms

Žiniaraštis 1 Bendrieji statybos darbai (Papildomi darbai skaičiuojamaisiais į kainiais) / Tinko remontas II etapas

Suma žiniaraščiui				15234,64 EUR		
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Tinko remontas (II etapas)						
1	R61P-2107	Pastato vidinių tinkuotų paviršių atskirų vietų remontas (sienos ir kolonos)	m2	438,8500	28,69	12590,61
		Skyriuje 1				12590,61
		žiniaraštyje 1				12590,61
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				2644,03
		Iš viso žiniaraštyje 1				15234,64

UAB „Statybų kodas“
Direktorius
Lauras Danys



[Handwritten signature] - 4-

LOKALINĖ SAMATA Nr. 13 (2)


Sudaryta pagal 2018.10 kainas

Statinių grupė 1618 Pastato Instituto g. 20 Raudondvaryje, Kauno raj.sav., kapitalinis remontas, pritaikant ugdymo reikmėms
 Statinys 703 Sklypo planas - III etapas

Žiniaraštis 1 Ardymo darbai (Nenumatyti/Papildomi darbai skaičiuojamaisiais įkainiais) / Betono sluoksnio po betoninėmis plytelėmis išardymas

				Suma žiniaraščiui	3778,39 EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Ardymo darbai						
1	N27-38	Betoninės dangos išardymas mechanizuotai	100m3	2,6940	1159,11	3122,64
		Skyriuje 1				3122,64
		žiniaraštyje 1				3122,64
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				655,75
		Iš viso žiniaraštyje 1				3778,39

UAB „Statybų kodas“
 Direktorius
 Lauras Danys



[Signature] - 5-

LOKALINĖ SĄMATA Nr. 13

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė 1618 Pastato Instituto g. 20 Raudondvaryje, Kauno raj.sav., kapitalinis remontas, pritaikant ugdymo


reikmėms

Statinsys 703 Sklypo planas - III etapas

Žiniaraštis 1 Ardymo darbai (Nenumatyti/Papildomi darbai konkursiniais įkainiais) / Betono sluoksnio po betoninėmis plytelėmis išardymas

Suma žiniaraščiui					9685,34 EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Ardymo darbai (III etapas 1 žiniaraštis)						
8 R23-65		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	431,0400	18,57	8004,41
		Skyriuje 1				8004,41
		žiniaraštyje 1				8004,41
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				1680,93
		Iš viso žiniaraštyje 1				9685,34

UAB „Statybų kodas“
Direktorius
Lauras Danys




LOKALINĖ SAMATA Nr. 14

Sudaryta pagal 2017.10 kainas


Statinių grupė reikmėms 1618 Pastato Instituto g. 20 Raudondvaryje, Kauno raj.sav., kapitalinis remontas, pritaikant ugdymo

Statiny 703 Sklypo planas - III etapas

Žiniaraštis 2 Dangų įrengimas (Papildomi darbai konkursiniais įkainiais) / Aikštyno pagrindų įrengimas

				Suma žiniaraščiui	31775,81 EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Žemės darbai (III etapas 2 žiniaraštis)						
3	N57P-1111	Grunto kasimas 0,5 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant gruntą į autosavivarčius , kai gruntas II grupės k9=1.15	t. m3	0,4890	1385,67	677,59
4	N57P-1703	Iškasto grunto transportavimas 6 t autosavivarčiais, pakraunant 0,5 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas II grupės, transportavimo atstumas 10.00 km)	t. m3	0,4890	5883,46	2877,01
5	N1P-0604	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais , kai gruntas II grupės k9=1.15	t. m3	0,4890	265,64	129,90
Skyriuje 1						3684,50
2 Projektuojama nauja asfaltbetonio danga (III etapas 2 žiniaraštis)						
1	N57P-3103	Išlyginamųjų kelio pagrindo sluoksnių įrengimas , 100m3 kai pagrindas smėlio k9=1.15	100m3	2,3355	2000,00	4671,00
3	N57P-3224	Dvisluoksnės kelio dangos apatinio sluoksnio įrengimas iš apatinio dangos sluoksnio asfaltbetonio (sluoksnis 6.00 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	8,6500	1150,00	9947,50
Skyriuje 2						14618,50
8 Skyrius (III etapas 2 žiniaraštis)						
2	N27P-11-2	Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 15 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	8,6500	920,00	7958,00
Skyriuje 8						7958,00
žiniaraštyje 2						26261,00
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						5514,81
Iš viso žiniaraštyje 2						31775,81

UAB „Statybų kodas“
Direktorius
Lauras Danys



[Handwritten signature]

LOKALINĖ SAMATA Nr. 25

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė 1618 Pastato Instituto g.20, Raudondvaryje, Kauno r. sav., kapitalinis remontas pritaikant ugdymo reikmėms

Statiny 201 Pastato Instituto g. 20 Raudondvaryje kapitalinis remontas, pritaikant ugdymo reikmėms


Žiniaraštis 4 Lauko elektros tinklai (Papildomi darbai konkursiniai įkainiais) / Kabelio movos padarymas

				Suma žiniaraščiui	14,05 EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Teritorijos apšvietimo tinklai (III etapas 4 žiniaraštis)						
15	N1-422 (S10=1,15)	Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas 0,25m3 km talpos kaušu ekskavatoriais I-II grupės grunte k9=1.15		0,0150	604,86	9,07
16	N1-425 (S10=1,15)	Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams užpylimas buldozeriais 59 kW(80AJ) I-II grupės grunte iš sankasos k9=1.15	km	0,0150	169,13	2,54
Skyriuje 1						11,61
žiniaraštyje 4						11,61
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						2,44
Iš viso žiniaraštyje 4						14,05

Sudarė:

/Pavardė/

UAB „Statybų kodas“
Direktoriaus
Lauras Danys

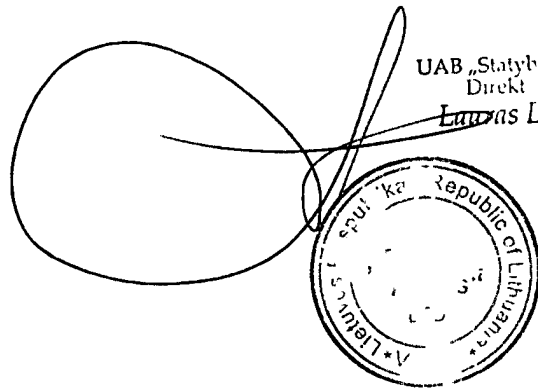


LOKALINĖ SAMATA Nr. 24 (1)

Sudaryta pagal 2018.10 kainas



Statinių grupė 1618 Pastato Instituto g. 20 Raudondvaryje, Kauno raj.sav., kapitalinis remontas, pritaikant ugdymo reikmėms

Statiny 201 Pastato Instituto g. 20 Raudondvaryje kapitalinis remontas, pritaikant ugdymo reikmėms

Žiniaraštis 4 Lauko elektros tinklai (Papildomi darbai skaičiuojamaisiais įkainiais) / Kabelio movos padarymas

Suma žiniaraščiui					493,96 EUR		
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR		
					Vieneto kaina	Iš viso	
1 Kabelio movos padarymas							
1	N21P-0309	Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas kanaluose (vagose) , kai vamzdžių išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm	100m		0,150	497,57	74,64
2	88001016	Vamzdis PVC d40	m	15,000		0,65	9,75
3	N21-118	Skydo demontavimas, k1=0,80 k2=0.80 k3=0.00	vnt.	1,000		195,20	195,20
4	N21-595-1	Tepalio kabelio jungiamosios movos montavimas	vnt.	1,000		67,39	67,39
5	88001017	Mova	vnt.	1,000		61,25	61,25
Skyriuje 1							408,23
žiniaraštyje 6							408,23
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%							85,73
Iš viso žiniaraštyje 6							493,96

UAB „Statybų kodas“
Direktorius
Lauras Danys

LOKALINĖ SAMATA Nr. 6

Sudaryta pagal 2018.10 kainas

Statinių grupė reikmėms 1618 Pastato Instituto g. 20 Raudondvaryje, Kauno raj.sav., kapitalinis remontas, pritaikant ugdymo reikmėms

Statiny's 201 Pastato Instituto g. 20 Raudondvaryje kapitalinis remontas, pritaikant ugdymo reikmėms - I etapas

Žiniaraštis remontas 2 Bendrastatybiniai darbai (Papildomi darbai skaičiuojamaisiais įkainiais) / Langų angokraščių tinko

				Suma žiniaraščiui	11593,37 EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Vidaus angokraščių remontas						
1	R62P-2101	Mūrinių sienų tinkuoto paviršiaus remontas (sienų kampai, angokraščiai)	m2	165,0900	51,56	8512,04
2	R62P-2411	Sienų tinkuojamų paviršių išorinių kampų ir angokraščių papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais	100m	4,1273	259,07	1069,26
		Skyriuje 1				9581,30
		žiniaraštyje 2				9581,30
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				2012,07
		Iš viso žiniaraštyje 2				11593,37

UAB „Statybų kodas“
Direktorius
Lauras Danys

[Handwritten signature] - 10 -

LOKALINĖ SĄMATA Nr. 18

Sudaryta pagal 2018.10 kainas

Statinių grupė 1618 Pastato Instituto g. 20 Raudondvaryje, Kauno raj.sav., kapitalinis remontas, pritaikant ugdymo reikmėms

Statiny 201 Pastato Instituto g. 20 Raudondvaryje kapitalinis remontas, pritaikant ugdymo reikmėms

Žiniaraštis 2 Bendrieji statybos darbai (Papildomi darbai skaičiuojamaisiais įkainiais) / Teraco grindų remontas

Suma žiniaraščiui					13295,84 EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Vidaus laipų apdaila I etapas (Teraco)						
1	R5-44	Teracinių grindų šlifavimas mechanizuotu būdu, kai agregato pajėgumas iki 6 m2/val. (2 kartus) k4=2.00	100m2	1,1164	1241,32	1385,81
2	R5-42	Išmušų mozaikinėse grindyse ir laiptuose užtaisymas	vnt.	215,0000	20,59	4426,85
3	N11-187	Grindų dangos padengimas impregnantu	100m2	1,1164	470,48	525,24
4	R5-46	Teracinių grindų poliravimas mechanizuotu būdu	100m2	1,1164	789,93	881,88
5	N15-150-1	Grindjuosčių geras dažymas	100m	1,2599	249,54	314,40
Skyriuje 1						7534,18
2 Vidaus laipų apdaila II etapas (Teraco)						
1	R5-44	Teracinių grindų šlifavimas mechanizuotu būdu, kai agregato pajėgumas iki 6 m2/val. (2 kartus) k4=2.00	100m2	0,9399	1241,32	1166,72
2	R5-42	Išmušų mozaikinėse grindyse ir laiptuose užtaisymas	vnt.	43,0000	20,59	885,37
3	N11-187	Grindų dangos padengimas impregnantu	100m2	1,1164	470,48	525,24
4	R5-46	Teracinių grindų poliravimas mechanizuotu būdu	100m2	0,9399	789,93	742,46
5	N15-150-1	Grindjuosčių geras dažymas	100m	0,5383	249,54	134,33
Skyriuje 2						3454,12
žiniaraštyje 2						10988,30
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						2307,54
Iš viso žiniaraštyje 2						13295,84

UAB „Statybų kodas“
Direktorius
Lauras Danys



[Handwritten signature]

LOKALINĖ SAMATA Nr. 5

Sudaryta pagal 2017.10 kainas


Statinių grupė 1618 Pastato Instituto g. 20 Raudondvaryje, Kauno raj.sav., kapitalinis remontas, pritaikant ugdymo reikmėms

Statiny 201 Pastato Instituto g. 20 Raudondvaryje kapitalinis remontas, pritaikant ugdymo reikmėms I etapas

Žiniaraštis 1 Ardymo darbai (Nenumatyti/Papildomi darbai konkursiniais įkainiais) / Betono sluoksnio ardymas cokoliniame aukšte

				Suma žiniaraščiui	2449,80 EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Ardymo darbai (I etapas 1 žiniaraštis)						
22	N46-164	Betono grindų išardymas k8=1.17	m3	11,8500	118,12	1399,72
42	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	19,0000	32,89	624,91
Skyriuje 1						2024,63
žiniaraštyje 2						2024,63
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						425,17
Iš viso žiniaraštyje 2						2449,80

UAB „Statybų kodas“
Direktorius
Lauras Danys




- 142 -

LOKALINĖ SAMATA Nr. 7


Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė 1618 Pastato Instituto g. 20 Raudondvaryje, Kauno raj.sav., kapitalinis remontas, pritaikant ugdymo reikmėms

Statyns 201 Pastato Instituto g. 20 Raudondvaryje kapitalinis remontas, pritaikant ugdymo reikmėms - I etapas

Žiniaraštis 1 Ardymo darbai (Papildomi/nenumatyti darbai konkursiniais įkainiais) / Perdangų apkrovų demontavimas

Suma žiniaraščiui				81855,01 EUR		
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Ardymo darbai (I etapas 1 žiniaraštis)						
22	N46-164	Betono grindų išardymas k8=1.17	m3	396,2000	118,12	46799,14
42	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	633,9200	32,89	20849,63
		Skyriuje 1				67648,77
		žiniaraštyje 4				67648,77
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				14206,24
		Iš viso žiniaraštyje 4				81855,01

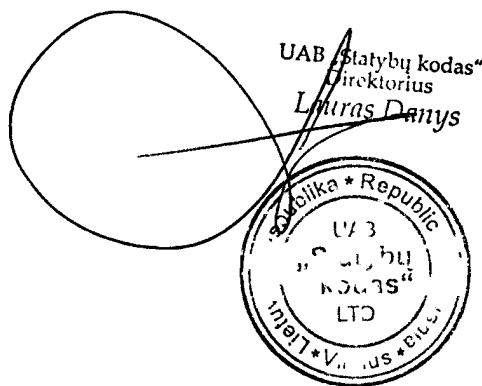

[Handwritten signature]


LOKALINĖ SAMATA Nr. 5 (2)

Sudaryta pagal 2018.10 kainas

Statinių grupė 1618 Pastato Instituto g. 20 Raudondvaryje, Kauno raj.sav., kapitalinis remontas, pritaikant ugdymo
reikmėms
Statiny 201 Pastato Instituto g. 20 Raudondvaryje kapitalinis remontas, pritaikant ugdymo reikmėms
Žiniaraštis 1 Ardymo darbai (Papildomi darbai skaičiuojamaisiais į kainiais) / Apdailos nuardymas

Suma žiniaraščiai					2536,63 EUR	
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Ardymo darbai						
1	R62P-2401	Sienos plokščių apdailos nuardymas k1=0.80,k2=0.80,k3=0.000	m2	39,0000	6,46	251,94
2	N34-35-1	Lubų plokščių apdailos nuardymas k1=0.80,k2=0.80,k3=0.000	m2	41,0000	14,98	614,18
3	N15P-0314	Sienų plastikų dailylenčių nuardymas k1=0.80,k2=0.80,k3=0.000	100m2	1,8610	462,12	860,01
4	R5-48	Betoninių grindjuosčių nuardymas	100m	2,8135	131,60	370,26
Skyriuje 1						2096,39
žiniaraštyje 2						2096,39
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						440,24
Iš viso žiniaraštyje 2						2536,63

UAB „Statybų kodas“
Direktorius
Lauras Danys



Klees - 14 -