

SUSITARIMAS

DĖL 2017 M. SPALIO 20 D. RANGOS SUTARTIES NR. S-992 PAKEITIMO

2018 m. gruodžio 28 d. Nr. S- 1164
Kaunas

Kauno rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188756386, Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas, atstovaujama Administracijos direktoriaus Antano Nesteckio (toliau – Užsakovas) ir uždaroji akcinė bendrovė „Versina“, įmonės kodas 180346182, Birutės g. 8, Vilnius, atstovaujama gamybinio skyriaus vadovo Šarūno Želnio (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis sudarė šį 2017-10-20 rangos darbų sutarties Nr. S-992 (toliau – Sutartis) sąlygų keitimo susitarimą (toliau – Susitarimas):

Šalys, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalimi ir Sutarties 10.1 punktu, dėl teisės daryti darbų pakeitimą:

1. Susitaria įsigyti Papildomų darbų, kurie Užsakovui tapo reikalingi. Numatomų papildomų darbų kaina yra 17301,59 Eur su PVM (septyniolika tūkstančių trys šimtai vienas Eur ir 59 ct), kurių kiekiai ir įkainiai nurodyti prie Susitarimo pridėtuose Papildomų darbų lokalinėse sąmatose (priedas).

2. Šalys konstatuoja, kad koreguota Sutarties kaina yra 2028275,99 Eur su PVM (du milijonai dvidešimt aštuoni tūkstančiai du šimtai septyniasdešimt penki Eur ir 99 ct).

3. Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai susitarimo šaliai. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.


4. Pridedami dokumentai (priedas), kurie yra neatskiriamos Susitarimo dalys – papildomų darbų lokalinės sąmatos, 8 lapai.

Užsakovas

Kauno rajono savivaldybės administracija
Įstaigos kodas 188756386
Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas

Administracijos direktorius

Antanas Nesteckis

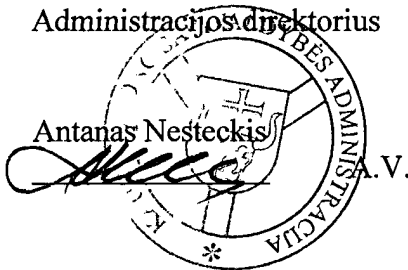

Kauno rajono savivaldybės
administracijos Viešųjų pirkimų
skyriaus vedėja

Violeta Ambrazienė

Aplinkos skyriaus vedėjo
pavadootojas (statyboms)

Mantas Būkalis

Kauno rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
pavadootojas
Šarūnas Sukevičius

Aplinkos skyriaus vedėjas


Darius Šlanikas

Rangovas

UAB „Versina“
Įmonės kodas 180346182
Birutės g. 8, 08117 Vilnius

Gamybinio skyriaus vadovas

Šarūnas Želnys

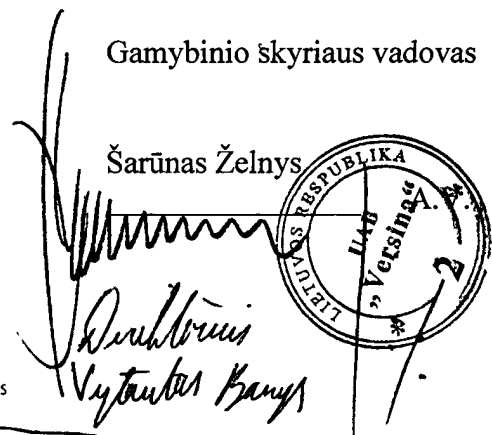

leises skyriaus
vedėjo pavadootojas

Virginija Guogienė

VYKDYMUJ:

Aplinkos skyriaus

Administracinės
apskaitos skyriui
Kultūros, švietimo
ir sporto skyriui

Bendrosios apskaitos
skyriaus vedėja

Rūta Kondratavičienė

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 6-4-1

Sudaryta 2017.03 kainų lygiu.

Kompleksas: MOKSLO PASKIRTIES PASTATO UNIK.NR.5299-0021-4014 T. MASIULIO G.4,
PILIUONOS K., TAURAKIEMIO SEN., KAUNO RAJ. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
IV Etapas

Objektas: LVN (Drenažas). VII paketas

Žiniaraštis: Papildomi darbai. Drenažo įrengimas (šalia šilumos punkto).

Konkursiniai įkainiai.

Iš viso už **6 488,72 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos su prisk.			Iš viso
					Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	N1-25	II grupės grunto kasimas 0,25 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, suverčiant į sankasą	1000 m3	0,096	6,16		160,32	166,48
11	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	172,8	91,37		2701,08	2792,45
12	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	172,8			2403,65	2403,65
Iš viso #1					97,53		5265,05	5 362,58 €
PVM					21%			1 126,14 €
Iš viso #2								6 488,72 €

Užsakovas _____ Rangovas _____

Aplinkos skyriaus vedėjo
pavduotojas (statybos)

Mantas Riktoris

Projekto vadovas
Aleksandr Inozemcev

Lokalinė sąmata Nr. 6-4-2

Sudaryta 2018.03 kainų lygiu.

Kompleksas:

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO UNIK.NR.5299-0021-4014 T. MASIULIO G.4,
PILIUONOS K., TAURAKIEMIO SEN., KAUNO RAJ. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
IV ETAPAS

Objektas:

LVN (Drenažas). VII paketas

Žiniaraštis:

Papildomi darbai. Drenažo įrengimas (šilumos punktas).

Konkursiniai įkainiai (iš nupirktų papildomų darbų).

Iš viso už **3 001,94 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos su prisk.			Iš viso
					Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	N23-1	Smėlio pagrindo po vamzdiniais įrengimas	m3	7,2	164,82	91,79		256,61
2	N23P- 0804-2	Plastikinių vamzdžių (drenažo rinktuvų) klojimas iškastose tranšėjose, kai vamzdžių skersmuo daugiau 110 mm iki 160 mm	m	16	33,98	1,06		35,04
5	N23P- 0908-1	Filtracinių sluoksnių iš žvyro įrengimas	m3	88,8	505,34	1287,10	368,06	2160,50
4 (LVN, B etapas, V paketas)	N21P- 0141-4	Vamzdžio įvedimas į šulinį	100 vnt.	0,01	22,33	3,11	3,35	28,79
Iš viso #1					726,47	1383,06	371,41	2 480,94 €
PVM					21%			521,00 €
Iš viso #2								3 001,94 €

Užsakovas _____ Rangovas _____

Aplinkos skyriaus vedėjo
pavadootojas (statybonos)

Mantas Rikšas

Projekto vadovas
Aleksandr Inozomcev

Lokalinė sąmata Nr. 7-1-1

Sudaryta 2017.03 kainų lygiu.

Kompleksas: MOKSLO PASKIRTIES PASTATO UNIK.NR.5299-0021-4014 T. MASIULIO G.4,
PILIUNOS K., TAURAKIEMIO SEN., KAUNO RAJ. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS.
IV ETAPAS

Objektas: Papildomo šulinio įrengimas, VII paketas

Žiniaraštis: Papildomi darbai. Papildomo šulinio įrengimas. Konkursiniai
įkainiai.

Iš viso už 1 410,00 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos su prisk.			Iš viso
					Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	
1	2	3	4	5	6	7	8	10

Skyrius Žemės darbai

1	N1-25	II grupės grunto kasimas 0.25 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, suverčiant į sankasą	1000 m3	0,02175	1,58		36,32	37,90
2	N1-75	II grupės grunto kasimas 0.25 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius	1000 m3	0,02175	3,46		44,23	47,69
6	N1P-1301-1	Grunto transportavimas 6 t autosavivarčiais 1 km atstumu, pakraunant 0,25 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai grunto grupė I	100 m3	0,2175			54,91	54,91
7	N1P-1314-1	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1 km atstumą, vežant 6 t autosavivarčiais, kai grunto grupė I-II (Pridėti 4 km)	100 m3	0,2175			30,70	30,70
3	N23P-0901-1	Pagrindų iš birių medžiagų po vamzdynais ir įrenginiais įrengimas, pagrindų medžiagos smėlis	m3	2,8	43,67	31,87		75,54
5	N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100 m3	0,1895	16,52		6,79	23,31
Iš viso už skyrių Žemės darbai					65,23	31,87	172,95	270,05

Skyrius Montavimas

Projekto autorius
Aleksandras Mozemcevas

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos su prisk.			Iš viso
					Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
15	N23P-0201-3	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 200 mm	m	27	39,64		7,07	46,71
16	C1-1031-19	PVC vamzdžiai klasė N 200x4.9x6000 (išor. nuotek.)	vnt.	4		96,16		96,16
17	C1-1031-17	PVC vamzdžiai klasė N 200x4.9x2000 (išor. nuotek.)	vnt.	2		16,04		16,04
18	C1-1032	PVC vamzdžių fasoninės dalys	kompl.	1		214,21		214,21
36	N23P-0307-4	Plastikinių lietaus nuotakyno šulinių montavimas, kai šulinių skersmuo daugiau 400 mm iki 500 mm	vnt.	1	29,03	107,10	28,80	164,93
37	DDDD	Plastikinis šulinys d425 h-1,5	vnt.	1		137,12		137,12
40	C1-2050-4	Ketaus liukai (plaukioj. tipo)	vnt.	1		133,31		133,31
43	R19-247	Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą	100 m	0,27	14,17		40,30	54,47
44	N23P-0402-1	Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas, vamzdžių skersmuo 110 mm	100 m	0,27	25,30	1,10	5,89	32,29
Iš viso už skyrių Montavimas					108,14	705,04	82,06	895,24
Iš viso #1					173,37	736,91	255,01	1 165,29 €
PVM								244,71 €
Iš viso #2								1 410,00 €

Užsakovas _____ Rangovas _____

Aplinkos skyriaus vedėjo
pavadootojas (statyboms)

Mantas Rikteris

Projekto vedėjas
Aleksandr Ipežemc

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 7-1-2

Sudaryta 2018.10 kainų lygiu.

Kompleksas: MOKSLO PASKIRTIES PASTATO UNIK.NR.5299-0021-4014 T. MASIULIO G.4,
PILIUONOS K., TAURAKIEMIO SEN., KAUNO RAJ. REKONSTRAVIMO
PROJEKTAS. IV ETAPAS

Objektas: Papildomo šulinio įrengimas, VII paketas

Žiniaraštis: Papildomi darbai. Papildomo šulinio įrengimas. Skaičiuojamieji
įkainiai

Iš viso už

445,69 €


Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos su prisk.			Iš viso
					Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	N1P-0103- 3 (S10=1,15)	Tranšėjos užkasimas	100 m3	0,1895	2,96		53,27	56,23
2	C1-910	Smėlis	kub.m	18,95		312,11		312,11
Iš viso #1					2,96	312,11	53,27	368,34 €
PVM								77,35 €
Iš viso #2								445,69 €

Užsakovas _____


Rangovas _____

Aplinkos skyriaus vedėjo
pavadootojas (statyboms)

Mantas Rikteris



Projekto vadovas
Aleksandra Prozemec



Lokalinė sąmata Nr.

Sudaryta 2018.10 kainų lygiu.

Kompleksas: MOKSLO PASKIRTIES PASTATO UNIK.NR.5299-0021-4014 T. MASIULIO G.4,
PILIUNOS K., TAURAKIEMIO SEN., KAUNO RAJ. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS.
I, II etapas

Objektas: Priešgaisrinių liukų montavimas. VII paketas

Žiniaraštis: Papildomi darbai. Priešgaisrinių liukų montavimas. Skačiuojamieji
įkainiai

Iš viso už


4 024,87 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos su prisk.			Iš viso
					Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	N2P-0203- 1	Varstomų stoglangių, stogo liukų, tvirtinant prie lengvų metalinių plokščių stogų konstrukcijų, kai blokai iki 1,0 m2	m2	0,72	23,66		1,94	25,60
2	C1-645- 17	Priešgaisriniai liukai EI60	vnt.	2		3300,74		3300,74
Iš viso #1					23,66	3300,74	1,94	3 326,34 €
PVM								698,53 €
Iš viso #2								4 024,87 €


Užsakovas _____ Rangovas _____

Aplinkos skynaus vedėjo
pavadootojas (statyboms)

Mantas Rikteris



Projekto vadovas
Aleksandr Mozhemoev



L o k a l i n ė s a m a t a N r.6-3

Sudaryta 2017.03 kainų lygiu.

Kompleksas: MOKSLO PASKIRTIES PASTATO UNIK.NR.5299-0021-4014 T. MASIULIO G.4,
PILIUONOS K., TAURAKIEMIO SEN., KAUNO RAJ. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS. I
ETAPAS

Objektas: Stogo darbai. VII paketas

Žiniaraštis: Papildomi darbai. Stogas (Konkursiniai įkainiai)

Iš viso už 1 930,37 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos su prisk.			Iš viso
					Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	
1	2	3	4	5	6	7	8	10

Skyrius Ardymo darbai

1	N46-153	Skardos stogų išardymas	100 m2	0,495	20,80			20,80
2	N46-158	Grebėstų su tarpais išardymas	100 m2	0,495	32,96			32,96
3	N46-157	Gegnių išardymas	m3	1,1	72,90			72,90
Iš viso už skyrių Ardymo darbai					126,66	0,00	0,00	126,66

Skyrius Šiukšlių išvežimas

8	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,6	4,23		11,02	15,25
9	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	0,6	0,40		9,29	9,69
10	R23-66 (K4=27)	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti (pridėti 27 km)	t	0,6			8,29	8,29
Iš viso už skyrių Šiukšlių išvežimas					4,63	0,00	28,60	33,23

Skyrius Stogo konstrukcijos

40	N10-67-1	Gegnių montavimas	m3	1,1	364,34	228,02		592,36
41	N10-230	Grebėstavimas, naudojant pneumo įrankius* (ir išilginiai grebėstai)	100 m2	0,495	51,28	4,37	7,56	63,21
42	DDDD	Taškai (tašeliai)	m3	0,1782		30,25		30,25

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos su prisk.			Iš viso
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
44	N12-30	Stogų skardos danga ant įrengtų grebėstų	100 m2	0,495	105,09	67,50		172,59
45	C1-8-203	Stogo danga profiliuota skarda 0.50mm	kv.m	49,5		500,45		500,45
46	C1-940-1	Savisriegiai sraigtai metalui	vnt.	495		29,70		29,70
47	N12P-0305-1	Denginių plėvelinės garo, vėjo izoliacijos įrengimas, klojant plėvelę iš viršaus, suklįjuojant sandūras	100 m2	0,495	15,34	31,25	0,31	46,90
Iš viso už skyrių Stogo konstrukcijos					536,05	891,54	7,87	1435,46
Iš viso #1					667,34	891,54	36,47	1 595,35 €
PVM								335,02 €
Iš viso #2								1 930,37 €

Užsakovas _____ Rangovas _____

Aplinkos skyriaus vedėjo
pavadootojas (statyboms)

Mantas Riktoris

Projekto vadovas
Aleksandras Inžeritis