

RANGOS SUTARTIS

2019 m. sausio 4 d. Nr. R8-3

Rietavo savivaldybės administracija, atstovaujama direktoriaus Vytauto Dičiūno (toliau – Užsakovas), ir UAB „Plungės lagūna“, atstovaujama vykdomojo direktoriaus Povilo Batavičiaus (toliau – Rangovas), sudarė šią sutartį:

1. Darbų vieta ir sutarties objektas – Rietavo savivaldybės melioracijos statinių, nukentėjusių 2017 m. nuo liūčių, remonto darbai su techninio darbo projekto parengimo paslaugomis.

2. Sutarties kaina nustatyta konkurso rezultatais.

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina, Eur be PVM	PVM, Eur	Kaina, Eur su PVM
1.	Tyrinėjimo ir projektavimo paslaugos	7240,00	1520,40	8760,40
2.	Magistralinių melioracijos griovių, juose esančių statinių remonto darbai	89 090,65	18 709,04	107 799,69
3.	Drenažo ir jo statinių remonto darbai	16 429,97	3450,29	19 880,26
Iš viso:		112 760,62	23 679,73	136 440,35

3. Užsakovas avanso nemoka. Už faktiškai atliktas paslaugas ir darbus Užsakovas apmoka per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas priima pažymą apie atliktus darbus ir gauna PVM sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą. PVM sąskaita – faktūra pateikiama naudojantis informacine sistema „E. sąskaita“. Visas išlaidas susijusias su dokumentų pateikimu per informacinę sistemą „E. sąskaita“ apmoka Rangovas.

4. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti anksčiau nurodyti apmokėti pateiktų darbų defektai ir kitais atvejais.

5. Sutartis įsigalioja nuo tada, kai Rangovas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Techninis darbo projektas parengiamas ir Užsakovui su teigiamomis ekspertizės išvadomis pateikiamas iki 2019 m. balandžio 30 d. Darbai turi būti baigti iki 2019 m. gruodžio 1 d. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, atsiradus nuo užsakovo ar rangovo nepriklausančių aplinkybių, nepakankamo finansavimo, 1 kartą ir ne ilgiau kaip 3 mėn.

6. Rangovas savo lėšomis ištaiso defektus, išaiškėjusius per garantinį laikotarpį.

7. Vykdydamos šią sutartį šalys vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, rangos sutarties nuostatais ir normatyviniais dokumentais, konkurso dokumentacija ir šios sutarties sąlygomis.

Papildomi darbai įsigijami iš to paties Rangovo, su kuriuo sudaryta pagrindinė sutartis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

8. Rangovas įsipareigoja:

8.1. pagal pateiktą pasiūlymo turinį atlikti Rietavo savivaldybės melioracijos statinių, nukentėjusių 2017 m. nuo liūčių, remonto darbus kokybiškai, laikydamasis esamų normų ir taisyklių, standartų, papildomų techninių sutarties sąlygų reikalavimų, Užsakovui vykdant techninę priežiūrą;

8.2. laiku pranešti Užsakovui apie kitas aplinkybes, kenkiančias darbų kokybei, atlikimo tempui;

8.3. savarankiškai apsirūpinti darbų atlikimui reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už medžiagų kokybę;

8.4. laikytis darbo saugos, priešgaisrinių, aplinkosaugos taisyklių ir reikalavimų;

8.5. išvežti nereikalingas medžiagas, detales ir inventorių;

8.6. atliekant darbus nenukrypti nuo darbų sąmatos, išskyrus atvejus, kai Užsakovas raštiškai sutinka su nukrypimais;

8.7. Rangovas, nutraukęs sutartį ne dėl Užsakovo kaltės, atlygina Užsakovo patirtus nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu.

9. Užsakovas įsipareigoja vykdyti visas jam priskiriamas pareigas ir prisiima atlikti:

9.1. pranešti, kas vykdys darbų techninę priežiūrą;

9.2. priimti iš Rangovo baigtus darbus ir už juos atsiskaityti.

10. Šalių atsakomybė už netinkamą sutarties sąlygų įvykdymą arba už kitokių sutarties pažeidimų:

Užsakovas:

10.1. nepagrįstai uždelsęs priimti naudoti objektą ilgiau kaip 15 dienų nuo Rangovo pranešimo apie objekto užbaigimą termino, moka Rangovui 0,02 proc. sutartyje nurodytos pradinės objekto kainos dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną;

10.2. nustatęs esminius nukrypimus nuo sutarties sąlygų ar kitokius esminius darbo trūkumus, turi teisę nutraukti su Rangovu sutartį ir reikalauti atlyginti patirtus nuostolius. Nutraukęs sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas išlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu.

Rangovas:

10.3. Užsakovo nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, atlygina Užsakovo išlaidas, patirtas šalinant defektus;

10.4. nutraukęs sutartį dėl nepateisinamos priežasties, netenka sutarties atlikimo užtikrinimo;

10.5. uždelsęs darbus, moka Užsakovui 0,02 proc. pradinės kainos delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina dėl to patirtus nuostolius. Delspinigių suma neturi viršyti 10 proc. pradinės objekto vertės.

10.6. ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo pateikia deramai įformintą, atitinkančią Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, Užsakovui priimtino banko, kredito unijos ar draudimo bendrovės besąlygišką ir neatšaukiamą sutarties įvykdymo garantiją ar laidavimą, Užsakovui priimtina forma (originalą). Jeigu rangovas pateikia draudimo bendrovės išduotą sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą, tai kartu su šiuo laidavimo draudimo raštu rangovas turi pateikti ir draudimo liudijimo originalą ir mokestinio pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis – 10 proc. nuo pasiūlymo vertės be PVM.

11. Jeigu Sutarties galiojimo metu pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, pasikeistų pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) tarifas, likutinė Sutarties kaina (be PVM) dėl to nebus keičiama. Sutarties kainos (be PVM) ir jau atliktų darbų kainos (be PVM) skirtumui bus taikomas pasikeitęs PVM tarifas.

Sutarties kainos ir PVM sumos perskaičiavimas įforminamas papildomu susitarimu tarp Užsakovo ir Rangovo.

12. Iškilusių tarp šalių ginčų neišsprendus taikiai, jų nagrinėjimas perduodamas teismams Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

13. Sutartis įsigalioja pateikus sutarties įvykdymo užtikrinimą. Ji sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Rangovui.

13.1. Ši sutartis yra neatskiriama konkursinio pasiūlymo dalis.

13.2. Sutarties priedai:

13.2.1. Projektavimo užduotis (Priedas Nr. 1).

13.2.2. Techninė specifikacija (Priedas Nr. 2).

14. Šalių adresai, telefonų, faksų numeriai, atsiskaitomosios sąskaitos, banko pavadinimas, kodas.


Užsakovo:

Rietavo savivaldybės administracija, kodas 188747184, Laisvės a. 3, 90316 Rietavas, A. s. LT437300010002563186, AB bankas „Swedbank“, banko kodas 73000, tel. (8 448) 73 207.


Rangovo:

UAB „Plungės lagūna“, kodas 169901489, Plungės g. 28, 90317 Rietavas, A. s. LT794010043000020392, AB bankas Luminor, banko kodas 40100, tel. (8 448) 68647, el. paštas info@plungeslaguna.lt.

Rietavo savivaldybės administracijos
Direktorius Vytautas Dičiūnas
(parašas)

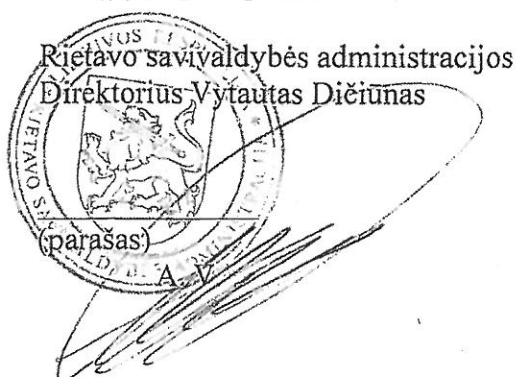

UAB „Plungės lagūna“
Vykdomasis direktorius Povilas Batavičius
(parašas)

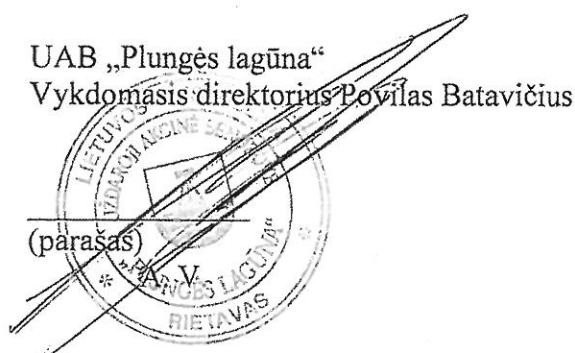

PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

RIETAVO SAVIVALDYBĖS MELIORACIJOS STATINIŲ, 2017 METAIS NUKENTĖJUSIŲ NUO LIŪČIŲ, REMONTO DARBAI SU TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGOMIS

1. Statytojas – Rietavo savivaldybės administracija, Laisvės a. 3, 90316 Rietavas.
2. Finansavimo šaltinis – Europos Sąjungos solidarumo fondas (pažeistai melioracijos infrastruktūrai atkurti).
3. Statinio vieta – Rietavo savivaldybė, Sauslaukio, Giliogirio, Daugėdų ir Medingėnų kadastro vietovė (pridedami planai M 1:10000).
4. Statinio kategorija – neypatingas statinys.
5. Statybos rūšis – remontas.
6. Projekto apimtis:
 - 6.1. remontuojami magistraliniai melioracijos grioviai ir juose esantys melioracijos statiniai;
 - 6.1.1. Sauslaukio, Giliogirio ir Daugėdų k.v. magistraliniai grioviai. Ežerupis, B-9-3, B-1, B-1-2, B-1-4. Bendras remontuojamų griovių ilgis – 7,76 km, remontuojamos pralaidos – 6 vnt., remontuojamos drenažo žiotys – 71 vnt;
 - 6.2. drenažo ir jo statinių remontas:
 - 6.2.1. Medingėnų k. v., buv. Medingėnų t. ū. mel. pr. Nr. 8, 2-os drenažo sistemos drenažo remontas. Remontuojamos drenažo sist. plotas – 30,8 ha.
7. Projektavimo sąlygos:
 - 7.1. techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu, techniniais reglamentais MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“, MTR 1.12.01:2008, MTR 2.02.01:2006, kitais galiojančiais melioracijos normatyviniais dokumentais, standartais, normomis, statybos techniniais reglamentais ir projektavimo užduotimi;
 - 7.2. techninio darbo projekto parengimo ir su jo parengimu susijusių paslaugų eiliškumas, kuriuos atlieka Vykdytojas:
 - 7.2.1. atlikti tyrinėjimus, parengti tyrinėjimo dokumentaciją;
 - 7.2.2. parengti projektinius pasiūlymus ir juos suderinti su atsakingu Rietavo savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus specialistu;
 - 7.2.3. gavus atsakingo Rietavo rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus specialisto pritarimą projektiniams sprendimams, parengti techninį darbo projektą;
 - 7.2.4. techninis darbo projektas turi būti suderintas su visais fiziniais ir juridiniais asmenimis, kurių inžineriniai tinklai, statiniai, žemės sklypai arba kita nuosavybės forma turi sąveikos su projektuojamu objektu, seniūnijos seniūnu ir Statytoju (Užsakovu);
 - 7.2.5. techninio darbo projekto ekspertizė privaloma. Ekspertizės paslaugą suteiks Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka Užsakovo parinktas paslaugos teikėjas.
 - 7.3 techninio darbo projekto sudėtis:
 - 7.3.1. bendroji dalis:
 - bendrieji duomenys – melioracijos statinių projekto pavadinimas, kuriame turi būti tiksliai nurodyta vietovė, statinių pavadinimas, vietovės schema;
 - melioracijos statinių projektavimo užduotis ir kiti privalomieji projekto rengimo dokumentai;
 - bendrieji techniniai rodikliai;
 - aiškinamasis raštas;
 - techninės specifikacijos;
 - statybos produktų, įrenginių ir darbų kiekių žiniaraščiai;
 - inžineriniai skaičiavimai melioracijos statinių parametrams patikslinti;
 - projektiniai sprendiniai, pavaizduoti planuose ir brėžiniuose (planai, griovių išilginiai ir skersiniai profiliai, rinktuvų išilginiai profiliai ir kt.)
 - melioracijos statinių koordinacių žiniaraštis;

- reperių katalogas;
- brėžiniai melioracijos statinių statybos ir montavimo darbams vykdyti;

7.3.2. aplinkos apsaugos dalis;

7.3.3. statybos skaičiuojamos kainos nustatymas. Melioracijos statinių statybos kainos skaičiavimais įvertinama statybos produktų, statybos montavimo darbų ir mechanizmų sąnaudų kaina, visos papildomos išlaidos, susijusios su statyba;

7.4. specialieji reikalavimai:

7.4.1. numatyti krūmų ir kitos augmenijos pašalinimo nuo griovių šlaitų ir dugno darbus;

7.4.2. numatyti sąnašų šalinimo iš griovio dugno darbus;

7.4.3. tyrinėjimo metu įvertinus esamų pralaidų būklę, nustatyti esamų defektų pašalinimo sprendinius;

7.4.4. tyrinėjimo metu įvertinus esamų drenažo žiočių būklę, numatyti esamų defektų pašalinimo sprendinius;

7.4.5. pateikti pasiūlymus dėl paviršinio vandens nuvedimo;

7.4.6. atlikti nurodytų drenažo sistemų tyrinėjimus ir pateikti valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių defektų pašalinimo sprendinius;

7.4.7. darbų kiekių žiniaraščiai rengiami atskirai kiekvienai darbų grupei (griovių, pralaidų ir drenažo remontui);

7.4.8. „projekto aiškinamajame rašte ir/ar aplinkosauginėje dalyje numatyti prevencines priemones, taikomas siekiant ateityje apriboti patiriamą žalą, aprašant praėjusių ilgalaikių liūčių įgytą patirtį ir kiek įmanoma vengiant panašių melioracijos infrastruktūros pažeidimų pasikartojimo;

7.4.9. Statytojui (Užsakovui) pateikiami 4 (keturi) techninio darbo projekto popieriniai egzemplioriai ir 2 (du) egzemplioriai techninė ir sąmatinė dalis kompiuterinėse laikmenose.

8. Projekto parengimo terminas – techninis darbo projektas parengiamas ir statytojui (Užsakovui) su teigiamomis ekspertizės išvadomis pateikiamas iki 2019 iki balandžio 30 d.

Užduotį parengė



Žemės ūkio skyriaus vyresn. specialistas

Vladas Undaravičius

Suderinta

Žemės ūkio skyriaus vedėjas

Alfonsas Stabingis

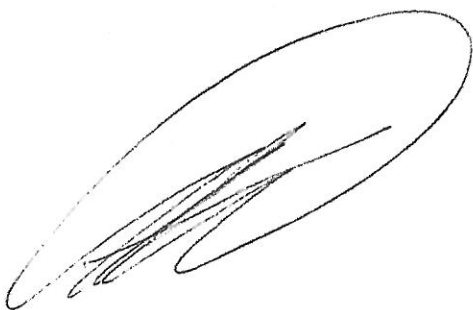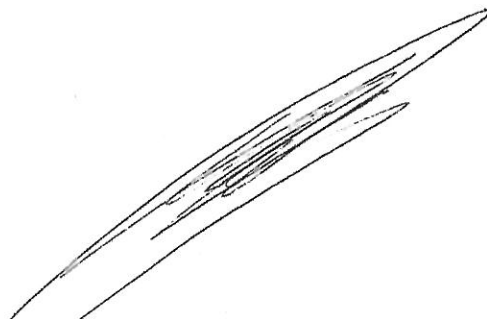TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. BENDROJI INFORMACIJA

1.1. UŽSAKOVAS (STATYTOJAS) – Rietavo savivaldybės administracija, Laisvės a. 3, 90316 Rietavas.

1.2. TEIKĖJAS – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka viešąjį pirkimą laimėjęs Teikėjas.

1.3. FINANSAVIMO ŠALTINIS – Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšos.

2. PIRKIMO OBJEKTAS – Rietavo savivaldybės melioracijos statinių, 2017 metais nukentėjusių nuo liūčių, remonto darbai su techninio darbo projekto parengimo paslaugomis.

2.1. PIRKIMO OBJEKTO ĮGYVENDINIMO VIETA – Rietavo savivaldybė, Sauslaukio, Giliogirio, Daugėdų ir Medingėnų kadastro vietovė (pridedami planai M 1:10000).

2.2. DARBŲ APIMTYS:

2.2.1. Remontuojami magistraliniai melioracijos grioviai ir juose esantys melioracijos statiniai:

2.2.1.1. Sauslaukio, Giliogirio ir Daugėdų k. v. magistraliniai grioviai. Ežerupis, B-9-3, B-1, B-1-2, B-1-4. Bendras remontuojamų griovių ilgis – 7,76 km, remontuojamos pralaidos – 6 vnt., remontuojamos drenažo žiotys – 71 vnt.

2.2.2. Drenažo ir jo statinių remontas.

2.2.2.1. Medingėnų k. v., buv. Medingėnų t. ū. mel. pr. Nr. 8, 2-os drenažo sistemos drenažo remontas. Remontuojamos drenažo sist. plotas – 30,8 ha (pridedama skaitmeninė (formatu *.shp) grafinė medžiaga).

2.3. TYRINĖJIMO PROJEKTAVIMO PASLAUGOS:

2.3.1. Techninio darbo projekto parengimo ir su jo parengimu susijusių paslaugų eiliškumas:

2.3.1.1. atlikti tyrinėjimus ir parengti tyrinėjimo dokumentaciją (parengti topografinę medžiagą, atlikti reikalingus inžinerinius, geologinius tyrinėjimus);

2.3.1.2. parengti projektinius pasiūlymus ir juos suderinti su atsakingu Rietavo savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus specialistu;

2.3.1.3. gavus atsakingo Rietavo savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus specialisto pritarimą projektiniams sprendimams, parengti techninį darbo projektą;

2.3.1.4. techninis darbo projektas turi būti suderintas su visais fiziniais ir juridiniais asmenimis, kurių inžineriniai tinklai, statiniai, žemės sklypai arba kita nuosavybės forma turi sąveikos su projektuojamu objektu, seniūnijos seniūnu ir Statytoju (Užsakovu);

2.3.1.5. techninio darbo projekto ekspertizė privaloma. Ekspertizės paslaugą suteiks Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka Užsakovo parinktas paslaugos Teikėjas.

2.3.2. Nurodymai techninio darbo projekto rengimui:

2.3.2.1. techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu, melioracijos techniniais reglamentais MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“, MTR 1.12.01:2008, MTR 2.02.01:2006, kitais melioracijos normatyviniais dokumentais, standartais, normomis, statybos techniniais reglamentais bei projektavimo užduotimi;

2.3.2.2. techninio darbo projekto sudėtis:

2.3.2.2.1. bendroji dalis:

- bendrieji duomenys – melioracijos statinių projekto pavadinimas, kuriame turi būti tiksliai nurodyta vietovė, statinių pavadinimas, vietovės schema;

- melioracijos statinių projektavimo užduotis ir kiti privalomieji projekto rengimo dokumentai;

- bendrieji techniniai rodikliai;

- aiškinamasis raštas (raštu pateikta trumpa tyrinėjimų medžiagos apžvalga ir išvados, priimtų projektinių sprendinių paaiškinimas, aptarti pagrindiniai skaičiavimų rezultatai, ypatingi statybos atvejai, principinių sprendinių trumpas aprašymas, apsauginės zonos ir kt.);

- techninės specifikacijos (techniniai reikalavimai). Projektiniams sprendiniams įgyvendinti reikalingos sąlygos, statybos produktų, įrenginių ir statybos darbų techniniai reikalavimai melioracijos statinių statybos skaičiuojamajai kainai nustatyti, statybos darbų kokybės kontrolei vykdyti ir pastatytiems melioracijos statiniams naudoti;

- statybos produktų, įrenginių ir darbų kiekių žiniaraščiai. Žiniaraščiai parengiami atskirai kiekvienai darbų grupei (*griovių remonto darbai; pralaidų remonto darbai; drenažo sistemų remonto darbai*);

- inžineriniai skaičiavimai melioracijos statinių parametrams patikslinti;
- projektiniai sprendiniai pavaizduoti planuose ir brėžiniuose (planai, griovių išilginiai ir skersiniai, profiliai, rinktųjų išilginiai profiliai ir kt.);
- melioracijos statinių koordinatinių žiniaraštis;
- reperių katalogas;
- brėžiniai melioracijos statinių statybos ir montavimo darbams vykdyti.

2.3.2.2.2. aplinkos apsaugos dalis.

2.3.2.2.3. statybos skaičiuojamos kainos nustatymas. Melioracijos statinių statybos kainos skaičiavimais įvertinama statybos produktų, statybos montavimo darbų ir mechanizmų sąnaudų kaina, visos papildomos išlaidos, susijusios su statyba. Išplėstinės lokalinės sąmatos parengiamos pagal darbų kiekių žiniaraščius kiekvienai kadastro vietai, išskiriant melioracijos statinių grupes.

2.3.2.3. Statytojui (Užsakovui) pateikiami 4 (keturi) techninio darbo projekto popieriniai egzemplioriai ir 2 (du) egzemplioriai kompiuterinėse laikmenose (brėžinių formatai – *.pdf, *.shp ; teksto – *.doc).

2.3.3. Projekto parengimo terminas – techninis darbo projektas parengiamas ir Statytojui (Užsakovui) su teigiamomis ekspertizės išvadomis pateikiamas iki 2019 m. balandžio 30 d.

2.4. STATYBOS DARBAI

2.4.1. Statybos rūšis – Melioracijos statinių remonto darbai (toliau – Darbai).

2.4.2. Reikalavimai statybai:

2.4.2.1. darbai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu, Melioracijos techniniu reglamentu MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, MND-29 „Plastmasinis drenažas ir jo įrenginiai“, MND-19 „Pagrindiniai griovių ir drenažo įrenginiai“, kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais privalomaisiais statybos techniniais reglamentais, normatyviniais aktais ir taisyklėmis, techniniu darbo projektu;

2.4.2.2. vykdant Darbus privaloma vadovautis 2009 m. lapkričio 18 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-883 patvirtintomis Melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklėmis. Viešojo pirkimo laimėtojas, Rangovas, sudaro ir Užsakovui pateikia kalendorinį Melioracijos darbų atlikimo grafiką, melioracijos mechanizmų judėjimo melioracijos objekte schemą ir Suinteresuotų melioruotos žemės naudotojų pasiūlymų registracijos žurnalą;

2.4.2.3. darbų įvykdymo išpildomoji nuotrauka (toliau – Išpildomoji nuotrauka) privaloma. Išpildomoji nuotrauka (planinė ir skaitmeninė versija) pateikiama Užsakovui. Už išpildomosios nuotraukos atlikimą ir tikslumą atsakingas Rangovas.

2.4.3. Darbų atlikimo terminas:

2.4.3.1. darbus vykdyti Rangovas pradeda po pirkimo sutarties pasirašymo dienos ir toliau veikia taip, kad darbai būtų vykdomi tinkama sparta ir neuždelsiant;

2.4.3.2. **darbai turi būti baigti iki 2019 m. gruodžio 1 d.** Statybos darbų baigimo terminu laikoma melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti akto pasirašymo data. Iki šio termino turi būti užbaigti visi darbai, ištaisyti defektai ir Užsakovui perduoti visi Statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, atsiradus nuo užsakovo ar rangovo nepriklausančių aplinkybių, nepakankamo finansavimo, 1 kartą ir ne ilgiau kaip 3 mėn.