

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 866 Mokslo paskirties pastato, Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos, Kalnų g. 3, Raseiniuose, statinio kapitalinis remontas

Statinys 1 Kapitalinis remontas

Žiniaraštis 1 Architektūros-konstrukcijų dalis

Suma žiniaraščiui 78002,98 EUR

2019.03.05					Suma žiniaraščiui 78002,98 EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Demontavimo darbai						
1		Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100m2	0,168	401,00	67,37
2		Surenkamos-išardomos pertvaros su įstiklinimu demontavimas k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000	100m2	0,172	412,00	70,86
3		Atvirų terasų (pakylų) demontavimas (m2 grindų) k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000	m2	46,5	4,20	195,30
4		Seno linoleumo nuėmimas	m2	447,94	0,52	232,93
5		Lentinių grindų ardymas	m2	330,84	1,50	496,26
6		25 mm storio cementinių ir betoninių dangų išardymas	100m2	1,171	200,00	234,20
7		Kiekvieniems 5 mm pagal įkainį N46-179 pridėti arba atimti k4=23.000	100m2	1,171	50,00	58,55
8		Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo k8=1.17	m3	10,4	45,00	468,00
9		Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100m2	6,791	100,00	679,14
10		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	21,0	20,00	420,00
11		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	50,0	10,00	500,00
12		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	t	71,0	5,00	355,00
Skyriuje 1						3777,61
2 Patalpų apdailos įrengimas						
1		Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas rankiniu būdu, kai sluoksnio storis 30 mm	100m2	4,479	500,00	2239,70
2		Remontinis mišinys, grindims	kg	20160,0	0,10	2016,00
3		Betono posluoksnių įrengimas grindims, paduodant betoną kranu, kai sluoksnio storis 60 mm	100m2	4,479	700,00	3135,58
4		Betoninių grindų armavimas tinklais k8=1.12	t	2,168	1000,00	2168,00
5		Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes, kai pagrindo mineralinės vatos plokštės storis 20.00 mm	100m2	3,308	500,00	1654,20
6		Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes, kai putų polistireno plokštės storis 50.00 mm	100m2	1,171	900,00	1053,90
7		Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant biriąsias medžiagas, paduodant kranu, kai keramzito sluoksnio storis 30.00 mm	100m2	4,479	400,00	1791,76
8		Linoleumo grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus bei užklijuojant dangą ant sienos (m2 padengto pl.), kai danga kelių spalvų paprasto piešinio	m2	348,91	28,00	9769,48

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
9		Grindjuosčių tvirtinimas linoleumo dangų grindims , kai grindjuostės PVC	m	373,4	4,00	1493,60
10		Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant betoninio pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio , plytelės plotas daugiau 0,05 iki 0,10m2	m2	99,03	27,00	2673,81
11		Vidaus paviršių pagerintas tinkavimas rankiniu būdu cemento-kalkių skiediniais (sluoksnis 21 mm , vidinės sienos) k8=1.17	100m2	6,791	320,00	2173,25
12		Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	6,791	320,00	2173,25
13		Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	6,791	320,00	2173,25
14		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	6,791	320,00	2173,25
15		Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	6,791	320,00	2173,25
16		Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	6,791	320,00	2173,25
17		Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija "Armstrong" tipo k8=1.03	m2	447,94	23,00	10302,62
Skyriuje 2						51338,14
3 Durų įrengimas						
1		Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės (vidinių durų blokų plotas daugiau 2 m2 iki 3 m2)	m2	19,32	18,00	347,76
2		Faneruotos durys	m2	19,32	80,00	1545,60
3		Durų uždarymo prietaisų montavimas (spynos iškaltuose lizduose)	vnt.	8,0	8,00	64,00
4		Durų uždarymo prietaisų montavimas (durų pritraukimo įtaisas)	vnt.	8,0	45,00	360,00
5		Durų apvadų montavimas , kai apvadaai minkštų veislių medienos	m	43,4	4,00	173,60
Skyriuje 3						2490,96
4 Angų įrengimas esamoje mūrinėje sienoje						
1		Laikino paramstymo iš rąstų ir lentų įrengimas ir išardymas (spyris)	m	36,0	24,00	864,00
2		Vagų pramušimas mūrinėse sienose,kai vagų skerspjūvio plotas iki 100 cm2, pramušant pneumatiniu plaktuku k8=1.17	100m	0,33	200,00	66,00
3		Kai vagų skersp.plotas daugiau kaip 100 cm2 kiekvien.20 cm2 pridėti, pramušant pneumat. plaktuku (sienose ir grindyse) k4=11.250,k8=1.17	100m	0,33	260,00	85,80
4		Metalinų lenktų profilių rėmų montavimas	t	0,745	200,00	149,00
5		Smulkių plieninių tvirtinimo detalių montavimas, privirinant , kai detalių masė daugiau 2kg iki 5kg k8=1.17	t	0,03	1000,00	30,00
6		Angų pramušimas plytų konstrukcijose, kai angos didelės iki 1000 mm k8=1.17	m3	2,064	130,00	268,32
7		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	6,2	10,00	62,00
8		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	t	6,2	5,00	31,00
9		Sienų, aptrauktų vielos tinklu, be karkaso įrengimo, gerasis tinkas k8=1.09	100m2	0,15	2800,00	420,00
Skyriuje 4						1976,12
5 Kiti darbai						
1		Pertvarų iš plokščių iki 5m2 ploto surinkimas	m2	35,0	25,00	875,00
2		Stumdoma akustinė pertvara	m2	35,0	100,00	3500,00

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
3		Angų pramušimas plytų konstrukcijose, kai angos didelės iki 1000 mm k8=1.17	m ³	1,548	100,00	154,80
4		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m ³ talpos kaušais	t	3,0	10,00	30,00
5		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	t	3,0	5,00	15,00
6		Plieninių sąramų, sijų iki 25 kg masės montavimas rankiniu būdu	t	0,2163	900,00	194,67
7		Atraminės su apdirbtu paviršiumi plokštės, kurių masė iki 100kg k8=1.04	t	0,2264	499,00	112,97
Skyriuje 5						4882,44
žiniaraštyje 1						64465,27
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						13537,71
Iš viso žiniaraštyje 1						78002,98

Direktorius
Vaidotas Jacikas



DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė 866 Mokslo paskirties pastato, Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos, Kalno g. 3, Raseiniuose, statinio kapitalinis remontas

Statinys 1 Kapitalinis remontas


Žiniaraštis 3 Vėdinimas

Suma žiniaraščiai 4614,32 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Sistema OŠ1						
1	N20-442	Ortakiai iš viniplasto, kurių D iki 315mm, arba perimetras iki 1000mm k8=1.01	m2	4,396	40,00	175,84
2	88003002	Plastikinis ortakis D200	m	7,0	20,00	140,00
3	88003006	Fasoninės dalys	kompl.	1,0	132,00	132,00
4	N20P-0314	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose , kai slopintuvo vidaus skersmuo iki 200 mm	vnt.	1,0	60,00	60,00
5	TSL1	Triukšmo slopintuvai D200, L-0,9m	vnt	1,0	113,00	113,00
6	N20-726	Ašinio ventiliatoriaus montavimas	vnt	1,0	20,00	20,00
8	N20-564	Siurbtuvo montavimas	100kg	0,17	200,00	34,00
10	N21-451	Metalinių konstrukcijų įrengimų tvirtinimui montavimas	t	0,004	10000,00	40,00
11	D3-33	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų	vnt.	1,0	50,00	50,00
Skyriuje 1						764,84
2 Sistema OŠ2						
1	N20P-0501	Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose , kai ventiliatoriaus našumas daugiau 500 m3/val. iki 1000 m3/val.	vnt.	1,0	20,00	20,00
2	N20-442	Ortakiai iš viniplasto, kurių D iki 315mm, arba perimetras iki 1000mm k8=1.01	m2	6,908	46,00	317,77
3	88003002	Plastikinis ortakis D200	m	11,0	22,00	242,00
4	88003004	Fasoninės dalys	kompl.	1,0	80,00	80,00
5	N26P-0202	Vamzdyno daugiau 200mm iki 300mm skersmens vamzdžių izoliavimas min. vatos dembliais, padengtais aliuminio folija , kai izoliacijos storis 50 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	0,0754	150,00	11,31
6	896-49	Dembliai su al. fol. , 5000x1000x50mm	m2	7,77	5,00	38,85
7	N20P-0314	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose , kai slopintuvo vidaus skersmuo iki 200 mm	vnt.	1,0	60,00	60,00
8	TSL1	Triukšmo slopintuvai D200, L-0,9m	vnt	1,0	113,00	113,00
9	N21-451	Metalinių konstrukcijų įrengimų tvirtinimui montavimas	t	0,004	10000,00	40,00
10	D3-33	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų	vnt.	1,0	50,00	50,00
11	R18-2	Vėdinimo kanalų pravalymas	m	100,0	0,50	50,00
Skyriuje 2						1022,93
3 Sistema OŠ3						
1	N20P-0501	Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose , kai ventiliatoriaus našumas iki 500 m3/val.	vnt.	1,0	20,00	20,00
2	N20-440	Ortakiai iš viniplasto, kurių D iki 160mm, arba perimetras iki 540mm k8=1.01	m2	6,673	40,00	266,92
3	88003001	Plastikinis ortakis D125	m	17,0	15,00	255,00
5	88003005	Fasoninės dalys	kompl.	1,0	80,00	80,00

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
6	N26P-0201	Vamzdyno iki 200mm skersmens vamzdžių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija , kai izoliacijos storis 50 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m ²	0,057	100,00	5,70
7	896-49	Dembliai su al. fol. , 5000x1000x50mm	m ²	5,82	5,00	29,10
8	N20P-0314	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose , kai slopintuvo vidaus skersmuo iki 200 mm	vnt.	1,0	60,00	60,00
9	TSL2	Triukšmo slopintuvai D125, L=0,9m	vnt	1,0	97,00	97,00
10	N21-451	Metalinų konstrukcijų įrengimų tvirtinimui montavimas	t	0,003	10000,00	30,00
11	D3-33	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų	vnt.	1,0	50,00	50,00
Skyriuje 3						893,72
4 Kiti darbai						
1	R18-2	Vėdinimo kanalų pravalymas	m	100,0	3,00	300,00
2	N20-506	Įvairių tipų plieninių šlampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25m ² šviesoje, montavimas k ₈ =1.02	vnt	16,0	2,00	32,00
3	GR3	Grotelės 250x250	vnt	16,0	25,00	400,00
4	N46-36	Angų pramušimas plytų konstrukcijose, kai angos mažos iki 400 mm k ₈ =1.17	m ³	0,1	200,00	20,00
5	N6-46	Tarpų užbetonavimas, įrengiant klojinius iš lentų, paduodant medžiagas kranu k ₈ =1.03,k ₉ =1.15	m ³	0,03	10000,00	300,00
6	N16P-1401	Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariomis mastikomis (sienose)	vnt.	4,0	20,00	80,00
Skyriuje 4						1132,00
žiniaraštyje 3						3813,49
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						800,83
Iš viso žiniaraštyje 3						4614,32

Direktorius
Vaidotas Jacikas

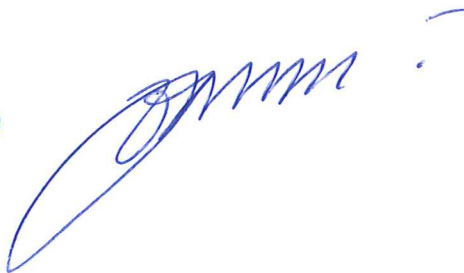

ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė 866 Mokslo paskirties pastato, Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos, Kalno g.3, Raseiniuose, statinio kapitalinis remontas


Statinys 1 Kapitalinis remontas

Žiniaraštis 3 Vėdinimas

Suma žiniaraščiui 2855,60 EUR

Sąm. eil.	Įrenginių kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Vertė
1 Sistema OŠ1						
7	V0,55	Ventiliatorius 0,55kW	vnt	1,0	500,00	500,00
9	88003003	Nusiurbimo rankovė L=2m su pajungimo mova ir vežimėliu	vnt	1,0	900,00	900,00
						1400,00
Skyriuje 1						
2 Sistema OŠ2						
4	KV700	Kanalinis ventiliatorius Q-700m3/h	vnt	1,0	520,00	520,00
						520,00
Skyriuje 2						
3 Sistema OŠ3						
4	KV300	Kanalinis ventiliatorius Q-300m3/h	vnt	1,0	440,00	440,00
Skyriuje 3						440,00
Žiniaraštyje 3						2360,0
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						495,6
Iš viso žiniaraštyje 3						2855,6

Direktorius
Vaidotas Jacikas

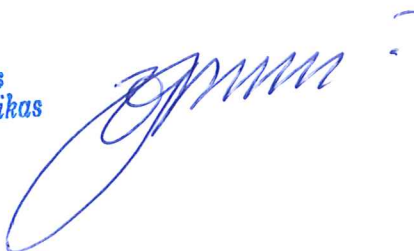

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė 866 Mokslo paskirties pastato, Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos, Kalno g.3, Raseiniuose, statinio
kapitalinis remontas

Statinys 1 Kapitalinis remontas

Žiniaraštis 4 Elektrotechninė dalis

Suma žiniaraščiui 10318,69 EUR

Suma žinomas darbai 10000,00						
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Skydai						
1	N21-561	24 modulių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt	3,0	40,00	120,00
2	D1-374-1	Trifazio įvado laidų izoliacijos varžos matavimas (įvadas)	vnt	4,0	6,00	24,00
3	PS-19	Skirstomasis skydas PS-19	vnt	1,0	200,00	200,00
4	PS-5	Skirstomasis skydas PS-5	vnt	1,0	160,00	160,00
5	PS-20	Skirstomasis skydas PS-20	vnt	1,0	480,00	480,00
6	N21P-0405	Galios automatinių jungiklių montavimas spintose (dėžėse) , kai nominali srovė iki 100 A	vnt.	17,0	10,00	170,00
7	2850-69	Automatiniai jungikliai 10 A 1P S201-C 10	vnt	3,0	5,00	15,00
8	2850-71	Automatiniai jungikliai 16 A 1P S201-C 16	vnt	9,0	5,00	45,00
9	7700401	NUOTĖKIO SROVĖS AUTOMATINIS JUNGIKIS, 30mA/2P	vnt	4,0	50,00	200,00
10	7700402	KIRTIKLIS 3P 40A	vnt	1,0	10,00	10,00
Skyriuje 1						1424,00
2 Kabeliai, laidai						
1	N21-150	Iki 25mm skersmens polietileninių vamzdžių montavimas paruoštose vagose	100m	8,5	80,00	680,00
2	N21-151	Iki 32mm skersmens polietileninių vamzdžių montavimas paruoštose vagose	100m	0,18	100,00	18,00
3	1035-34	Elektros instaliacijos vamzdžiai iš PVC (lygūs) d 32/29.4mm	m	18,18	0,80	14,54
4	1035-54	Elektros instaliacijos vamzdžiai iš PVC (gofr.) 20/14.1mm	m	858,5	0,30	257,55
5	N21-173	Pirmo viengyslio arba daugiagyslio laido vienoje pynėje iki 2.5 mm2 skerspjūvio įtraukimas į sumontuotus vamzdžius	100m	8,68	25,00	217,00
6	N21-191	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	100m	2,52	100,00	252,00
7	3498-39	Variniai jėgos kabeliai 3x2.5	m	463,5	0,80	370,80
8	3498-38	Variniai jėgos kabeliai 3x1.5	m	669,5	0,40	267,80
9	3498-104	Variniai kabeliai 5x4.0	m	20,4	1,00	20,40
10	N21-195	Skylių pramušimas mūrinėse pertvarose laidų pravedimui	100vnt	0,1	20,00	2,00
11	D1-382	Grandinės "fazė - nulis" tariamosios varžos matavimas	grandinė	12,0	7,00	84,00
Skyriuje 2						2184,09
3 Instaliaciniai gaminiai						
1	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,08	500,00	40,00
2	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	1,32	500,00	660,00
3	N21-204	Rozečių montavimas prie mūro pagrindo, kai instaliacija atviroji	100vnt	0,17	400,00	68,00
4	N21-194-1	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams gręžimas žiediniais grąžtais mūro sienose	100vnt	1,49	50,00	74,50

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
5	N21-432	Surenkamųjų šynlaidžių montavimas, kai fazėje viena varinė arba aliuminio iki 250 mm ² skerspjūvio šyna k ₈ =1.03	100m	0,02	1500,00	30,00
		Skyriuje 3				872,50
		4 Šviestuvai				
1	N21-243	4 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100vnt	0,43	5300,00	2279,00
2	N21243	3 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100vnt	0,36	4500,00	1620,00
		Skyriuje 4				3899,00
		5 Demontavimas				
1	R3-334	Apšvietimo valdymo spintų demontavimas	vnt.	2,0	15,00	30,00
2	R21-32	Luminescencinių iki keturių lempų šviestuvų demontavimas	100vnt	0,45	80,00	36,00
3	R21-10	El. instaliacijos izol. vamzdeliuose demontavimas (ištraukiant laidus), kai laidų kiekis ir skersp. iki 3x6 arba 1x35 mm ²	100m	1,75	35,00	61,25
4	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,6	30,00	18,00
5	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną t papildomą kilometrą pridėti k ₄ =10.000	t	0,6	5,00	3,00
		Skyriuje 5				148,25
		žiniaraštyje 4				8527,84
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				1790,85
		Iš viso žiniaraštyje 4				10318,69

Direktorius
Vaidotas Jacikas

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė 866 Mokslo paskirties pastato, Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos, Kalno g.3, Raseiniuose, statinio kapitalinis remontas

Statinys 1 Kapitalinis remontas

Žiniaraštis 5 Vandentiekis-nuotekos

Suma žiniaraščiui 1166,09 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Sistema V1						
1	N16-115	Pastatų vidaus plastikinio slėginio vamzdyno D15- m 32 mm tiesimas, tvirtinant prie sienos		16,0	11,23	179,68
2	1028-2	plast vamzdžiai PN 16, 20x2.8 (plast.vir.vamzdyn. m PPR)		16,32	2,00	32,64
3	88005001	Fasoninės dalys	kompl.	1,0	24,00	24,00
4	N26-218	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100m	0,16	210,00	33,60
5	897-174	Kevalai , izoliac. diam. 22mm, storis 20mm	m	16,16	2,00	32,32
6	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	2,0	10,00	20,00
7	2003-13	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2"	vnt	2,0	6,00	12,00
8	R23-48	Skylių vamzdynams iškirtimas betoninėse lubose, vnt kai konstrukcijos storis 220 mm k8=1.17	vnt	1,0	10,63	10,63
9	R63P-3105	Plieninių dėklų vamzdžiams per atitvaras pagaminimas ir montavimas , kai dėklų skersmuo iki 50 mm	vnt.	1,0	9,72	9,72
10	N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	0,16	143,00	22,88
11	N22P-0707	Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija , kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm k9=1.15	100m	0,16	64,00	10,24
Skyriuje 1						387,71
2 Sistema F1						
1	N16-138-1	Iki 50mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno montavimas	m	14,0	9,50	133,00
2	1030-128	PVC vamzdžiai su movomis 50x1.8x1000, su gum. tarpin.(vid.nuotek.)	vnt	14,0	2,00	28,00
3	88005002	Fasoninės dalys	kompl.	1,0	60,00	60,00
4	N16P-1407	Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas (buitinių nuotekų)	100m	0,14	200,00	28,00
5	R23-48	Skylių vamzdynams iškirtimas betoninėse lubose, vnt kai konstrukcijos storis 220 mm k8=1.17	vnt	1,0	11,00	11,00
6	R63P-3105	Plieninių dėklų vamzdžiams per atitvaras pagaminimas ir montavimas , kai dėklų skersmuo daugiau 50 mm iki 100	vnt.	1,0	16,00	16,00
Skyriuje 2						276,00
3 Sanitariniai prietaisai						
1	N16P-1008	Plautuvių su vandens maišytuvais, tvirtinamų prie sienų, montavimas (vieno skyriaus plautuvės)	kompl.	1,0	300,00	300,00
Skyriuje 3						300,00
žiniaraštyje 5						963,71
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						202,38
Iš viso žiniaraštyje 5						1166,09

Direktorius
Vaidotas Jacikas

