

SUTARTIS Nr. 18/06/05

2018 m. birželio 4 d.

Klaipėdos lopšelis – darželis „**Pumpurėlis**“ atstovaujamas direktorės Daivos Vilkės, veikiančios pagal darželio įstatų, toliau vadinama **Užsakovu**, ir UAB „**Vandteka**“, atstovaujama direktoriaus Stasio Liutkaus, veikiančio pagal bendrovės įstatų, toliau vadinama **Rangovu**, sudarėme šią sutartį:

1. Sutarties objektas: Pastato adr. Žardininkų 19, Klaipėda vidaus vandentiekio ir nuotekų vamzdinių remonto darbai.
2. Sutarties objekto kaina: 2155Eur 43ct (du tūkstančiai šimtas penkiasdešimt penki eurai 43ct). Į sutarties kainą įskaičiuotas PVM 21% 374 Eur 8 ct (trys šimtai septyniasdešimt keturi eurai 8 ct). Jeigu **Užsakovas** keičia darbų apimtį, tai keičiasi ir sutarties objekto kaina.
3. **Užsakovas** darbų pradžioje sumoka __ procentų avansą nuo sutarties objekto kainos, o už visą sutarties objektą: 2155 Eur 43 ct.
4. **Rangovas** darbus pradeda 2018 m. birželio mėn. 7 d. ir baigia 2018 m. birželio mėn. 27 d.
5. Vykdydamos šią sutartį šalys vadovaujasi įstatymais, kitais norminiais aktais ir šios sutarties sąlygomis.
6. **Užsakovas** įsipareigoja vykdyti jam priskiriamas pareigas ir prisiima atlikti:
 - 6.1. Apmokėti už atliktus darbus per 20 kalendorinių dienų nuo „Atliktų darbų akto“ pridavimo.
7. **Rangovas** įsipareigoja:
 - 7.1. Atlikti vidaus vandentiekio ir nuotekų vamzdinių remonto darbus.
 - 7.2. Keisti užsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik, gavęs rašytinį sutikimą.
 - 7.3. Pateikti **Užsakovui** pažymą ir atliktų darbų aktus apie atliktus darbus.
 - 7.4. Pranešti apie objekto užbaigimą, prašydamas organizuoti jo priėmimą.
8. Sutarties objektui nustatomas garantinis laikas pagal galiojančius įstatymus.
9. Šalių atsakomybė už neįvykdytus sutartyje įsipareigojimus:
 - 9.1. **Užsakovas**:
 - 9.1.1. Nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatytu laiku, moka rangovui 0,02% neapmokėtų darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.
 - 9.1.2. Nepagrįstai uždelsęs priimti objektą naudoti ilgiau kaip 5 dienas nuo **Rangovo** pranešimo gavimo, moka **Rangovui** 0,02% sutartyje nurotytos pradinės kainos dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną.
 - 9.1.3. Nutraukęs sutartį ne dėl **Rangovo** kaltės, atlygina **Rangovui** jo turėtas pagrįstas objekto statybos išlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu.
 - 9.2. **Rangovas**:
 - 9.2.1. **Užsakovo** nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, atlygina **Užsakovo** išlaidas, susijusias su defektų šalinimu ir dėl to **Užsakovo** patirtus nuostolius.
 - 9.2.2. Nutraukęs sutartį dėl nepateisinamos priežasties, **Užsakovui** sumoka jo turėtas pagrįstas išlaidas ir padengia nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu.



9.2.3. Nepagrįstai uždelęs atlikti darbus nustatytu laiku, moka rangovui 0,02% dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

10. Iškilę nesutarymai tarp šalių sprendžiami derybomis jeigu susitarti nepavyksta, nesutarimai sprendžiami teismo keliu.

11. Sutarties priedai: Lokalinė sąmata (2155,43 Eur)

12. Šalių adresai:

12.1. **Užsakovo** Klaipėdos lopšelis – darželis „Pumpurėlis“

I/k 190437328

Žardininkų 19, Klaipėda.

Ne PVM mokėtojas

12.2. **Rangovo**: UAB „Vandteka“

I/k 300090260

Šilutės pl. 25, Klaipėda.

A/s LT967400014621723810 Danske Bank“ b/k 74000


PVM kodas: LT 100001496513.

13. Ši sutartis sudaryta 2 egzemplioriais: 1 egz. - **Užsakovui**, 1 egz. - **Rangovui**.

Užsakovas

Direktorė


Daiva Vilke



Rangovas

Direktorius

Stasys Liutkus

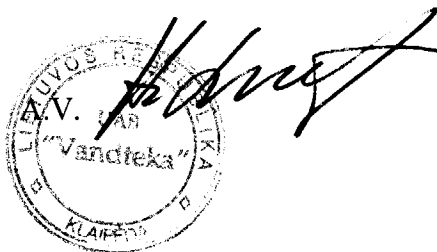



Kompleksas: JVAIRŪS DARBAI

Objektas: DARŽELIS PUMPURĖLIS

Žiniaraštis: VIDAUS VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ REMONTO DARBAI

Lokalinė sąmata Nr. S002

Sudaryta 2018 m. kovo mėn. kainomis

Iš viso: 2155,43 EUR

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1	R19-35	Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	34	6,578	223,67
2	N46-71 (S9=1,17)	Vertikalių skylių gręžimas deimantiniais grąžtais	100 vnt	0,04	1396,834	55,87
3	N16-138-2	Iki 100 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdžio montavimas	m	21	6,878	144,44
4	PRN16-138-1	Pagrindiniai resursai: Laikikliai, Plastmasinės fasoninės dalys (komplekte) su guminiais žiedais, Plastmasiniai vamzdžiai (komplekte) su guminiais žiedais DN110	m	21	12,254	257,34
5	N16-138-1	Iki 50 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdžio montavimas	m	21	6,169	129,55
6	PRN16-138-1	Pagrindiniai resursai: Laikikliai, Plastmasinės fasoninės dalys (komplekte) su guminiais žiedais, Plastmasiniai vamzdžiai (komplekte) su guminiais žiedais DN50	m	21	4,279	89,86
7	R19-1	Vidaus vamzdžių iš plieninių vandentiekio - dujotiekių iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	50	2,313	115,67
8	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	3	3,661	10,98
9	R1	Rut. ventilis DN25	vnt	2	13,038	26,08
10	R1	Rut. ventilis DN20	vnt	1	5,082	5,08
11	N16-114-1	Vidaus vandentiekio vamzdžio tiesimas iš polietileninių vamzdžių, kurių d iki 32mm, klojant kanaluose	m	57	5,192	295,96
12	R1	Vamzdžiai plastikiniai DN25	m	8	3,294	26,35
13	R1	Vamzdžiai plastikiniai DN20	m	19	1,835	34,87
14	R1	Vamzdžiai plastikiniai DN16	m	30	1,402	42,06
15	R1	Fasoninės dalys	kompl.	1	116,806	116,81
16	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	19	3,661	69,56
17	PRN16-61	Pagrindiniai resursai: Prietaisiniai ventiliai DN15	prvnt	19	3,804	72,27
18	N46-102 (S9=1,17)	Vagų pramušimas mūrinėse sienose	100m	0,13	499,445	64,93
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						1781,35
Jrengimai						
Bendra vertė be PVM						1781,35
PVM						374,08
Bendra vertė su PVM						2155,43

Sudarė:

UAB "Vandteka"
direktorius
Stasys Lilešius