

PRIE 2018 M. LIEPOS 26 D. PAGRINDINĖS STATYBOS RANGOS DARBŲ SUTARTIES
NR. 1-SU-649

2019 m. gegužės mėn. 20 d.

Anykščiai

Anykščių rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktorės **Ligos Kuliešaitės**, veikiančios vadovaujantis Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. TS-348 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei 2019 m. balandžio 25 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-TS-142 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo“ (toliau – **Užsakovas**) ir **UAB „Fegda“**, atstovaujama generalinio direktoriaus **Žydriaus Baublio**, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Rangovas**), toliau kartu vadinamos **ŠALIMIS**, o kiekviena atskirai – **ŠALIMI**, sudarė šį susitarimą prie 2018 m. liepos 26 d. Pagrindinės statybos rangos darbų sutarties Nr. 1-SU-649:

1. Vadovaujantis 2018 m. liepos mėn. 26 d. pasirašytos Pagrindinės statybos rangos darbų sutarties Nr. 1-SU-649 (toliau - Sutartis), dėl *Anykščių miesto Pašventupio gatvės, kuri jungiasi su valstybinės reikšmės krašto keliu Nr.120 Radiškis – Anykščiai – Rokiškis, rekonstrukcijos darbai* 5.6. ir 5.7. punktais apmokėti Rangovui – UAB „Fegda“ pagrindinės Rangos darbų sutarties kainomis už papildomus rekonstrukcijos darbus, nurodytus šio susitarimo priede Nr.1. Rangovui apmokėti pagal faktiškai atliktus darbų kiekius, neviršijant – **11 217,16 Eur** su PVM (vienuolikos tūkstančių dviejų šimtų septyniolikos eurų 16 euro centų) sumos.

2. Apmokėti papildomų darbų viešojo pirkimo metu nustatytą sumą, neviršijant **845,23 Eur su PVM** (aštuonių šimtų keturiasdešimt penkių eurų 23 euro centų).

3. Bendra papildomų darbų suma – **12 062,39 Eur su PVM**. (dvylika tūkstančių šešiasdešimt du eurai 39 euro centai). Apmokama Kelių priežiūros ir plėtros programos fondo ir Savivaldybės biudžeto lėšomis.

4. Papildomi darbai turi būti atlikti iki **2019 m. lapkričio 15 d.**

5. Žodžiai ir sąvokos šiame papildomame susitarime turi tas pačias reikšmes kaip ir **Sutartyje**.

6. Susitarimas ir jo priedai yra neatskiriama **Sutarties** dalis.

7. Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai **Šaliai**.

8. Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal pagrindinę **Sutartį**.

9. Susitarimo priedai:

9.1. Darbų pakeitimo nustatymo akto Nr.3. kopija, priedas Nr. 1., 2 lapai.

9.2. Papildomų darbų atlikimo vietų schemos, priedai Nr.2.1., 2.2., 2.3., 3 lapai.

9.3. Papildomų rekonstrukcijos darbų kainos skaičiavimai, priedas Nr.3. ,2 lapai.

10. Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Anykščių rajono savivaldybės administracija
J. Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai
Juridinio asmens kodas 188774637
A. s LT 04 7182 1000 0013 0670
AB Šiaulių bankas, Anykščių-KAS
Banko kodas 71821
Tel. (8-831) 4 23 15; 5 80 35
El. p. info@anyksciai.lt

Anykščių rajono savivaldybės administracijos



Ligita Kuliešaitė

Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė
Ieva Katinienė

Žemės ūkio skyriaus vedėjas
Virmantas VELIKONIS

Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus vyriausiasis specialistas

RANGOVAS

UAB „Fegda“
Geologų g. 12, LT – 02190, Vilnius
Įmonės kodas 110801759
PVM kodas LT08017515
Tel. (8 5) 230 62 34
A. s. LT27 2150 0510 0001 1527
OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas



Generalinis direktorius
Žydrius Baublys
Joint-Stock Company
parasas

Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus vedėja
Audronė Savickienė

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja
Vida Bužinskienė

Projekto pavadinimas: „Anykščių miesto Pašventupio gatvės, kuri jungiasi su valstybinės reikšmės krašto keliu Nr.120 Radiškis – Anykščiai – Rokiškis, rekonstrukcijos darbai“

Rangos sutarties Nr. 1-SU-649, 2018-07-26

Darbų pakeitimo nustatymo aktas Nr.3

2019 m. gegužės mėn. 02 d.

Mes žemiau pasirašę:

Užsakovo atstovas - Anykščių rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vyriausiasis specialistas A. Niurka;

Techninės priežiūros atstovas - UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“ techninės priežiūros projektų vadovas S. Zakarauskas;

Rangovo atstovas – UAB „Fegda“ statinio statybos vadovas M. Mameniškis,

apžiūrėję vykdamus Anykščių miesto Pašventupio gatvės rekonstravimo darbus ir išnagrinėję techninio projekto 7045-00-TP-S „Susisiekimo dalis“ sprendinius, bei gyventojų prašymą nustatėme, kad:

1. Techniniame projekte 7045-00-TP-S „Susisiekimo dalis“, numatyta į gyventojų sklypus įrengti įvažiavimus. Atlikus nužymėjimo darbus pastebėta, kad :
PK 2+78 kairėje pusėje ir PK 4+89 dešinėje pusėje suprojektuoti įvažiavimai yra siauresni nei gyventojų kiemų vartai;
Rangovui pradėjus vykdyti kelio bortų įrengimo darbus, gyventojai kreipėsi dėl įrengimo keturių papildomų (nenumatytų) įvažiavimų į sklypus.
2. Konkursui pateiktame techniniame projekte 7045-00-TP-S „Susisiekimo dalis“, naujai rekonstruojamos Pašventupio gatvės dalyje yra išskirtos darbų vykdymo ribos nuo PK 0+94 iki PK 1+14, nuo PK 2+91 iki PK 3+12 kairėje pusėje ir nuo PK 3+17 iki PK 3+24 dešinėje pusėje. Šiose ribose esantys darbai yra numatyti būsimame projekte „Pakrantės gatvės Anykščių miesto rekonstrukcijos techninis projektas“.

Siūlome:

1. Tam, kad po rekonstrukcijos darbų situacija nebūtų blogesnė prieš darbų pradžią, PK 2+78 kairėje pusėje ir PK 4+89 dešinėje pusėje suprojektuotas įvažiavimo dangas išplatinti iki 5 m. Įrengti keturis papildomus įvažiavimus. Tris įvažiavimus įrengti pakeičiant šaligatvio trinkelį dangą h-6 cm į trinkelį dangą h-8 cm. Suvedimus su esamais sklypais už trinkelio dangos rengti iš mineralinių medžiagų mišinio.
Pk 3+53 kairėje pusėje įvažiavimo dangą įrengti iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio.
2. Siekiant užtikrinti rekonstruojamos Pašventupio gatvės darbų testinumą, nuo PK 0+94 iki PK 1+14, nuo PK 2+91 iki PK 3+12 kairėje pusėje ir nuo PK 3+17 iki PK 3+24 dešinėje pusėje darbų ribas sujungti, o šiuos darbus pratęsti į Pakrantės gatvę, kaip besąlygiškai reikalingą ir būtiną, be kurio negalima būtų užtikrinti rekonstruojamos gatvės ir naujai įrengiamos šaligatvio dangos vientisumo.

Priedai:


Priedas Nr.1 prašymas (1 lapas);

Priedas Nr.2 darbų vykdymo ribos (3 lapai);


Priedas Nr.3 Darbų kiekių žiniaraštis (2 lapai).

Komisija:

 Aloyzas Niurka

 Saulius Zakarauskas

 Marius Mameniškis

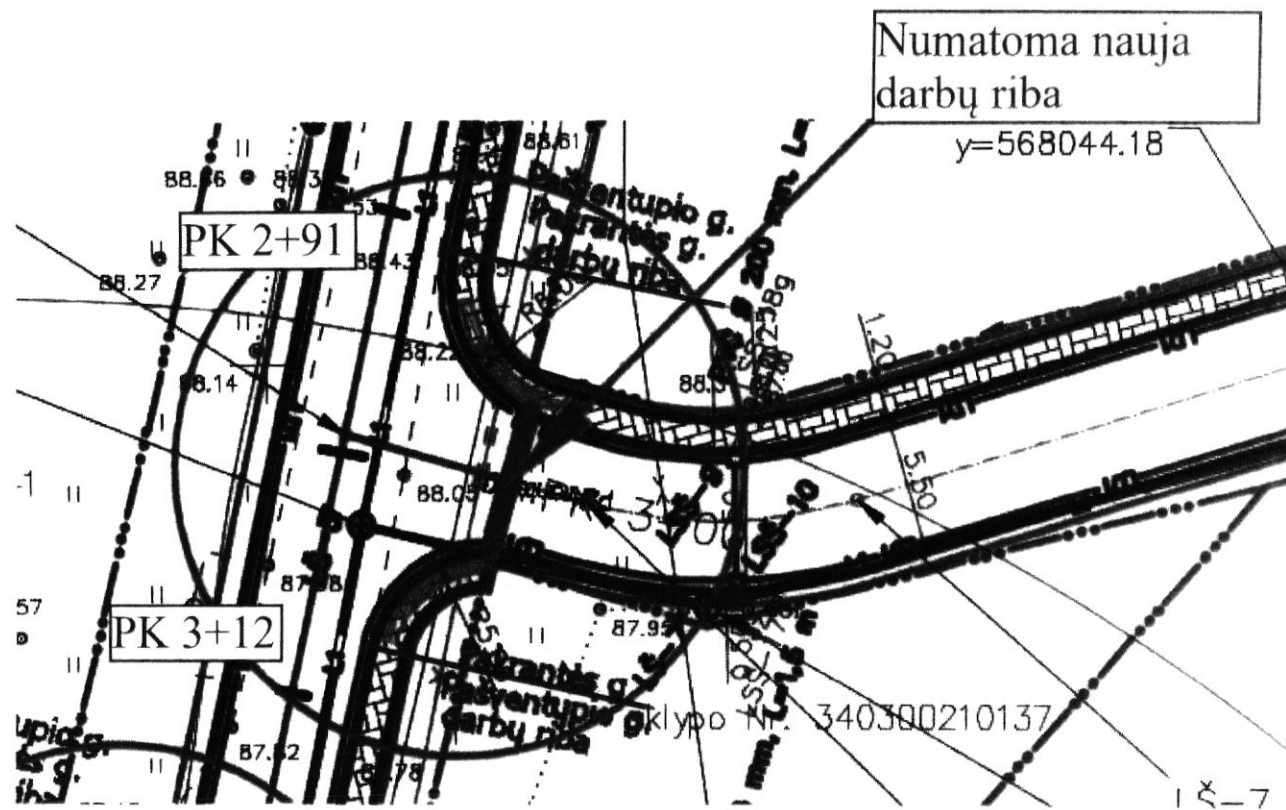

UŽSAKOVAS: Anykščių rajono savivaldybės administracija

RANGOVAS: UAB "Fegda"

Geologų g. 12, LT-02190 Vilnius

Tel.: 2306234, faks.: 2167285



OBJEKTAS:

Anykščių miesto Pašventupio g. rekonstravimo darbai

Darbų kiekių žiniaraštis

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Darbų vertė (be PVM)	
				Vnt. kaina	Iš viso
	Šaligatvio dalis				
	Žemės darbai				
14.	II gr. Grunto nukasimas rankiniu būdu/mechanizuotai lovio suformavimui	m ³ /m ³	27,3/53	1,22	33,31
				1,22	64,66
16.	Likusio grunto pervežimas 5 km atstumu	m ³	80,3	3,56	188,68
17.	(Iškasos) lovio dugno planiravimas mechanizuotai/rankiniu būdu	m ² /m ²	146	0,18	9,54
18.	(Iškasos) lovio dugno tankinimas mech./rankiniu būdu	m ³ /m ³	67,4/22,5	1,12	75,49
				2,05	46,13
	Šaligatvių ir nuovažų su trinkelėmis dangų įrengimas				
81.	Betoninių bortų BR100.30.15 įrengimas ant betoninio pagrindo C12/15 h-0,10 m	m	57,00	20,24	1 153,68
84.	Betoninių bortų BR100.8.20 įrengimas ant betoninio pagrindo C12/15	m	39,00	10,13	395,07
85.	Sandarinio juostos prie bordiūrų įrengimas	m	57,00	2,40	136,80
86.	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h-0,15 m	m ³	8,10	26,58	215,30
87.	Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45 h-0,15m storio įrengimas	m ²	54,00	6,75	364,50
88.	3 cm storio sluoksnio iš granito smulkiosios mineralinės medžiagos 0/5 įrengimas	m ²	54,00	3,38	182,52
90.	Šaligatvio dangos iš betoninių trinkelės 200x100x60 įrengimas, užpilant siūles granito atsijom	m ²	24,00	18,51	444,24
91.	Trinkelės dangos su įspėjamoju paviršium (burbuliukais) h-0,06 m	m ²	4,00	42,79	171,16
92.	Trinkelės dangos su vedimo paviršium (juostelėmis) h-0,06 m	m ²	8,00	42,79	342,32
	Asfaltbetonio dangos įrengimas				
106.	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio h-0,30 m įrengimas	m ³	43,80	19,52	854,98
107.	Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas h-0,25m	m ²	146,00	9,82	1 433,72
108.	6 cm viensluoksnės dangos įrengimas iš asfaltbetonio mišinio AC 16 PD	m ²	146,00	10,21	1 490,66
	Viso Šaligatvio dalis:				7 602,76
	Nuovažos dalis				
	Šaligatvių ir nuovažų su trinkelėmis dangų įrengimas				
82.	Betoninių bortų BR100.30-22.15 įrengimas ant betoninio pagrindo C12/15 h-0,10 m	m	6,00	19,30	115,80
83.	Betoninių bortų BR100.22.15 įrengimas ant betoninio pagrindo C12/15 h-0,10 m	m	15,00	19,30	289,50

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Darbų vertė (be PVM)	
				Vnt. kaina	Iš viso
86.	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h-0,15 m	m3	1,90	26,58	50,50
87.	Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45 h-0,15m storio įrengimas	m2	13,00	6,75	87,75
88.	3 cm storio sluoksnio iš granito smulkiosios mineralinės medžiagos 0/5 įrengimas	m2	13,00	3,38	43,94
89.	Šaligatvio dangos iš betoninių trinkelų 200x100x80 įrengimas, užpilant siūles granito atsijom	m2	31,00	27,32	846,92
Individualių nuovažų įrengimas					
116.	Nuovažų pažvyravimas h-0,16 m, panaudojant išardytos žvyro dangos medžiagą (asivežant 1 km)	m2/ m3	69/54,7	3,38	233,22
	Vamzdžio d.400 įrengimas nuovazoje + antgalio įrengimas. Su žemės darbais	m	7,00	99,79	698,53
Viso Nuovažos dalis:					2 366,16
Viso Papildomi darbai:					9 968,92

VISO BE PVM: 9 968,92

PVM 21%: 2 093,47

VISO SU PVM: 12 062,39

Sąmatą sudarė: inž. Ž. Jakštas

UAB EGD
Inžinierius sąmatininkas
Žilvinas Jakštas
Kv. atestato Nr. 26224

Anykščių rajono savivaldybės administracijai

**PASIŪLYMAS
VIEŠAJAM PIRKIMUI
DĖL ANYKŠČIŲ MIESTO PAŠVENTUPIO GATVĖS, KURI JUNGIASI SU
VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIU NR. 120 RADIŠKIS – ANYKŠČIAI –
ROKIŠKIS, PAPILDOMŲ REKONSTRUKCIJOS DARBŲ ATLIKIMO**

2019-05-10 Nr. 1
(Data)

Vilnius
(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Fegda“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Geologų g. 12, LT-02190 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Ramūnas Tamoševičius
Telefono numeris	+37052306234
Fakso numeris	+37052167285
El. pašto adresas	vilnius@fegda.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose.
2. Išnagrinėję pirkimo dokumentus, ir surinkę reikalingą informaciją, kuri svarbi rengiant pasiūlymą, siūlome atlikti Anykščių miesto Pašventupio gatvės, kuri jungiasi su valstybinės reikšmės krašto keliu Nr. 120 Radiškis – Anykščiai – Rokiškis, papildomus rekonstrukcijos darbus.

Bendra pasiūlymo kaina su PVM – 845,23 Eur (aštuoni šimtai keturiasdešimt penki eurai 23 ct).
(pasiūlymo įkainis skaičiais ir žodžiais)

I šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 146,69 Eur (šimtas keturiasdešimt šeši eurai 69 ct).
(skaičiais ir žodžiais)

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina Eur be PVM	Kaina Eur su PVM
1.	Projekto „Anykščių miesto Pašventupio gatvės, kuri jungiasi su valstybinės reikšmės krašto keliu Nr. 120 Radiškis – Anykščiai – Rokiškis, rekonstrukcijos darbai“ papildomi rekonstrukcijos darbai	698,54	845,23
Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM			845,23

3. Siūlomos paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
4. Pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Darbų kiekių žiniaraštis (KONFIDENCIALU)	1
2.	Įgaliojimas (KONFIDENCIALU)	1
3.	Įsakymas dėl konfidencialumo (KONFIDENCIALU)	1

Vykdam sutartį pasitelksime šiuos subteikėjus/subteikėjas/subrangovus*:

Eil. Nr.	Subrangovo (-ų) pavadinimas	Subrangovo (-ų) adresas	Darbai, numatyti vykdyti subrangos pagrindais

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subteikėjai/subteikėjai/subrangovai.

5. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir **konfidenciali informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje.** *:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Darbų kiekių žiniaraštis (KONFIDENCIALU)	1
2.	Įgaliojimas (KONFIDENCIALU)	1
3.	Įsakymas dėl konfidencialumo (KONFIDENCIALU)	1

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Nepateikus kuri informacija yra konfidenciali bus laikoma, kad visas tiekėjo pasiūlymas yra nekonfidencialus.

Pasiūlymas galioja iki **2019 m. birželio 14 d.**

Rinkodaros skyriaus vadovas
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos*)

(parašas)

Ramūnas Tamoševičius
(vardas, pavardė)

A.V.

*Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo.