

ANTRAS SUSITARIMAS
PRIE 2018 M. SPALIO 2 D. RANGOS SUTARTIES NR. 2018-10-05/53-225

2019 m. liepos 1 d.
Nr. 2019-04-08/53-89
Lazdijai

Lazdijų rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188714992, kurios registruota buveinė Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktorės Ilonos Šaparauskienės, veikiančios pagal Lazdijų rajono savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2017-02-17 sprendimu Nr. 5TS-763 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“, toliau vadinama Užsakovu, ir

UAB „Gilmera“, juridinio asmens kodas 304033431, kurios registruota buveinė yra Dusmenų g. 27A, Kančėnų k., Daugų sen., LT-64133 Alytaus r. sav., duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Evaldo Muzikevičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau - Rangovas),

toliau vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamosios Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 2018-10-02 Rangos sutarties Nr. 2018-10-05/53-225 (toliau – **Sutartis**) 50 ir 9 punktais, dėl atsiradusių Sutarties papildomų ir neatliekamų darbų, patvirtintų Darbų pakeitimu Nr. 1 (šio Susitarimo 1 priedas), sudaryti šį antrą papildomą susitarimą (toliau – **Susitarimas**), kuriuo susitarė:


1. Nustatyti papildomų ir neatliekamų darbų sumą:
 - 1.1. Papildomų ir neatliekamų darbų suma be PVM yra 1555,20 Eur (vienas tūkstantis penki šimtai penkiasdešimt penki eurai 20 ct).
 - 1.2. PVM (21%) yra 326,59 Eur (trys šimtai dvidešimt šeši eurai 59 ct).
 - 1.3. Papildomų ir neatliekamų darbų suma su PVM yra 1881,79 Eur (vienas tūkstantis aštuoni šimtai aštuoniasdešimt vienas euras 79 ct).
2. Pratęsti darbų baigimo terminą 6 (šešių) mėn. laikotarpiui.
3. Papildomame susitarime galioja visos pagrindinės 2018 m. spalio 2 d. sutarties Nr. 2018-10-05/53-225 nuostatos.
4. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
5. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.
6. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Lazdijų rajono savivaldybės administracija
Vilniaus g. 1
LT-67106 Lazdijai
Įstaigos kodas 188714992
Telefonas: (8 318) 66 141
Faksas: (8 318) 51 351
El. paštas: info@lazdijai.lt
A. s. LT594010042200010051
Luminor Bank, AB
Banko kodas 40100

Rangovas:

UAB „Gilmera“
Dusmenų g. 27 A
Kančėnų k., Daugų sen.
LT-64133 Alytaus r. sav.
Įmonės kodas 304033431
Telefonas 8 622 79 536
El. paštas: info@gilmera.lt
A. s. LT577300010143131260
AB Swedbank bankas
Banko kodas 73000

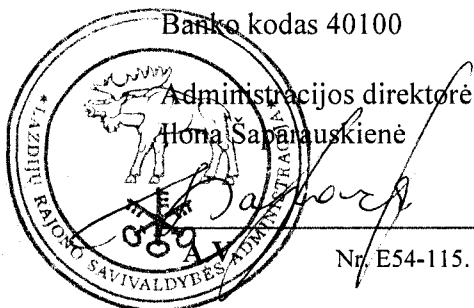

2019-07-01



2019-07-01

Lazdijų m. Meškakalnio g. kapitalinio remonto darbai

Sutartis 2018-10-02 Nr. 53-225

Objektas: Lazdijų m. Meškakalnio g. kapitalinio remonto darbai

Data: 2019-05-30

Apžiūros aktas Nr.1

Komisija, sudaryta iš:

Užsakovo atstovo – V. Blažausko

Projektuotojo atstovo – A. Gegužio

Techninio prižiūrėtojo – G. Ščepanskio

Rangovo atstovo – E. Muzikevičiaus

Komisija apžiūrėjusi objekte vykdomus darbus ir išnagrinėjusi projektinę dokumentaciją, projektuotojo, rangovo, techninės priežiūros vadovo, užsakovo ir gyventojų paaiškinimus bei pasiūlymus, nustatė, kad gatvėje įrengiamos asfaltbetonio dangos plotį riboja gretimi sklypai - įrengiama 3 m asfaltbetonio danga, todėl prasilenkti transporto priemonėms bus sudėtinga, o prasilenkiant bus užvažiuojama ant kelkraščių, kurie dėl riboto gatvės pločio taip pat yra siauri.

Siekiant užtikrinti eismo saugumą ir išvengti kelkraščių nuvažinėjimo, gatvės atkarpoje nuo Pk 0+47 iki Pk 0+92 reikia praplatinti važiuojamąją gatvės dalį, įrengiant asfaltbetonio dangą. Praplatintoje gatvės dalyje transporto priemonės galės saugiai prasilenkti, negadinant kelkraščių.

V. Blažauskas

A. Gegužis

G.Ščepanskis

E. Muzikevičius

Lazdijų m. Meškakalnio g. kapitalinio remonto darbai

Sutartis 2018-10-02 Nr. 53-225

Objektas: Lazdijų m. Meškakalnio g. kapitalinio remonto darbai

Data: 2019-05-30

Darbų pakeitimo aktas Nr.1

Komisija, sudaryta iš:

Užsakovo atstovo – V. Blažausko

Projektuotojo atstovo – A. Gegužio

Techninio prižiūrėtojo – G. Ščepanskio

Rangovo atstovo – E. Muzikevičiaus

Komisija apžiūrėjusi objekte vykdomus darbus ir išnagrinėjusi projektinę dokumentaciją, projektuotojo, rangovo, techninės priežiūros vadovo, užsakovo ir gyventojų paaiškinimus bei pasiūlymus, nustatė, kad gatvėje įrengiamos asfaltbetonio dangos plotį riboja gretimi sklypai - įrengiama 3 m asfaltbetonio danga, todėl prasilenkti transporto priemonėms bus sudėtinga, o prasilenkiant bus užvažiuojama ant kelkraščių, kurie dėl riboto gatvės pločio taip pat yra siauri.

Siekiant užtikrinti eismo saugumą ir išvengti kelkraščių nuvažinėjimo, gatvės atkarpoje nuo Pk 0+47 iki Pk 0+92 reikia praplatinti važiuojamąją gatvės dalį, įrengiant asfaltbetonio dangą. Praplatintoje gatvės dalyje transporto priemonės galės saugiai prasilenkti, negadinant kelkraščių..

Pridedama: Brėžinys – 1lap.

Papildomų darbų sąmata – 1lap.,

Nevykdomų darbų sąmata – 1lap.

Komisija siūlo:

- Išasfaltuoti 55,6 m² 6 cm asfalto, įrengiant pagrindus

Papildomų darbų vertė – 1607,32 Eur be PVM.

Nevykdomų darbų vertė – 52,12 Eur be PVM.

V. Blažauskas

A. Gegužis

G. Ščepanskis

E. Muzikevičius

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: -63,06 TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M. MĖN. D.

2018 M. MĖN. D.

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2018.10 kainas

Statinių grupė R131 Lazdijų m. Meškakalnio g. kapitalinio remonto darbai

Statinyys 1 Lazdijų m. Meškakalnio g. kapitalinio remonto darbai

Žiniaraštis 1 Lazdijų m. Meškakalnio g. kapitalinio remonto darbai NEVYKDOMI DARBAI

					Suma žiniaraščiui	-63.06	EUR
Šam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR		
					Vieneto kaina		Iš viso
3 Dangos įrengimas							
2	N27P-10-2	50% smėlio-žvyro ir 50% skaldyto žvirgždo 0/45 mišinio pagrindo ar dangos įrengimas (storis 6 cm , viensluoksnis)	100m2	- 0,0525	351,3312	-	18,44
4	H16K-370B	Kelkraščių dangos įrengimas 6 cm storio iš žvyro mineralinių medžiagų mišinio, pridėdant 30 % dolomitinės skaldos	100 m2	- 0,175	192,4024	-	33,67
		Skyriuje 3				-	52,12
		Žiniaraštyje 1				-	52,12
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				-	10,94
		Iš viso žiniaraštyje 1				-	63,06

Sudarė :

/Pavardė/

DARBŲ KIEKIAI
SUDERINTI

2019.05.30

Techninis priežiūrėtojas
Gintautas Ščepanskis
Kv.a.Nr.2749, išduotas 2012-11-1

Techninis priežiūrėtojas
Gintautas Ščepanskis
Kv.a.Nr.2749, išduotas 2012-11-1

SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR

TVIRTINU: 1944,86 TŪKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M. MEN. D.

2018 M. MEN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.10 kainas

Statinių grupė R131 Lazdijų m. Meškakalnio g. kapitalinio remonto darbai

Statinyys 1 Lazdijų m. Meškakalnio g. kapitalinio remonto darbai

Žiniaraštis 2 Lazdijų m. Meškakalnio g. Kapitalinio remonto darbai, PAPILDOMI DARBAI

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui 1944,86 EUR	
					Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 PAPILDOMI DARBAI						
1 N1P-0112		Grunto kasimas 0,4m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės	100m ³	0,1325	282,4036	37,42
2 T1-10		II grupės grunto transportavimas 10t a/savivarčiais 3km atstumu, pakraunant 0.5m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi k4=3.000	100m ³	0,1325	713,442	94,53
3 H16K-1		Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio (34cm)	m ³	18,904	18,2078	344,2
4 N27P-10-2		50% smėlio-žvyro ir 50% skaldyto žvirgždo 0/45 mišinio pagrindo ar dangos įrengimas (storis 10 cm, viensluoksnis)	100m ²	0,556	351,3312	195,34
5 N27P-13-1		A, B, C, Cs asfaltbetonio pagrindo įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio, klotuvas iki 200 t/h)	100m ²	0,556	1683,1509	935,83
Skyriuje 1						1607,32
Žiniaraštyje 2						1607,32
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						337,54
Iš viso žiniaraštyje 2						1944,86

Sudarė:

/Pavardė/

DARBŲ KIEKIAI
SUDERINTI

2018-01-30

Techninis priežiūrtojas
Gintautas Ščepanskis

Kv.a.Nr.2749, išduotas 2012.11.13

