

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. SUT-529
PRIE 2018 M. GRUODŽIO 03 D. SUTARTIES NR. SUT-947**

2019 m. liepos 11 d.
Alytus

Alytaus rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 188718528, kurios registruota buveinė yra Pulko g. 21, Alytus, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktorės Gintarės Jociunskaitės, veikiančios pagal administracijos veiklos nuostatus, ir

UAB „Gilmera“ (toliau – Rangovas), juridinio asmens kodas 304033431, adresas Dusmenų g. 27A, Kančėnų k., Alytaus r. sav., direktoriaus Evaldo Muzikevičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus, Vadovaudamiesi LR VPĮ 89 straipsnio 2 dalimi, susitarė,

1. Papildomo susitarimo objektas

1.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika atlikti kompleksinės Miklusėnų gyvenvietės plėtos rangos papildomus darbus pagal papildomų darbų lokalines sąmatas (priedas Nr. 1) 2018 m. gruodžio 3 d. sutartyje Nr. SUT-947 nurodytomis sąlygomis, o Užsakovas - už Rangovo atliktus darbus sumokėti minėtoje sutartyje nurodytomis sąlygomis.

2. Papildomo susitarimo objekto kaina

2.1. Kompleksinės Miklusėnų gyvenvietės plėtos rangos papildomų darbų kaina pagal suderintas sąmatas (priedas Nr. 1) yra **47 793,93 Eur** (keturiasdešimt septyni tūkstančiai septyni šimtai devyniasdešimt trys eurai, 93 euro centai), į šiame punkte nurodytą kainą įskaičiuota visi mokesčiai (įskaitant ir PVM) bei visos Rangovo išlaidos.

3. Papildomo susitarimo papildomų darbų atlikimo terminai

3.1. Užsakovas šio Papildomo susitarimo 1.1. punkte nurodytus papildomus darbus pradeda vykdyti nuo Papildomo susitarimo pasirašymo dienos ir turi būti baigti iki **2019-12-31**.

4. Kitos sąlygos

4.1. Visos kitos šiame Papildomame susitarime nenurodytos sąlygos galioja kaip nurodyta 2018 m. gruodžio 03 d. sutartyje SUT-947.

4.2. Šis Papildomas susitarimas sudarytas lietuvių kalba, dviem egzemplioriais, kurių vienas saugomas Užsakovo, antras – Rangovo. Visi egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.


4.3. Papildomo susitarimo priedai yra neatsiejama šio Papildomo susitarimo dalis:

4.3.1. Sąmatos (priedas Nr. 1).

5. Šalių rekvizitai ir parašai

Užsakovas

Alytaus rajono savivaldybės administracija
Kodas 188718528
Pulko g. 21, 62135 Alytus
Tel. (8 315) 55 530, el. p. info@arsa.lt
A. s. Nr. LT894010040900000088
„Luminor Bank“ AS
Kodas 40100



Administracijos direktorė
Gintarė Jociunskaitė

Administracinės apskaitos
skyriaus vedėja
JANUTĖ KAZAREVIČIENĖ

Rangovas

UAB „Gilmera“
Kodas 304033431
Dusmenų g. 27A, Kančėnų k., Alytaus r. sav.
Tel. (8 622) 03 179, el. p. info@gilmera.lt
A.s. LT577300010143131260
AB Swedbank bankas
Kodas 73000



Direktoriaus
Evaldas Muzikevičius

Komunalinio ūkio
skyriaus vedėjas
Mantas Gudavičius

Telsės ir vidaus
administravimo skyriaus
Vyriausiasis specialistas
Paulius Šarekija

SUDERINTA: 3477623 TUKST.EUR

~~ATSAKINGAS ATSTOVAS~~

2018 MARCH



TVIRTINU: 34796,23 TUKST. EUR.

Direktorius
Evaldas Muzik

LOKALINĚ SAMATA

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

Statinių grupė R169 KOMPLEKSINĖS MIKLUSŲ GYVENVIETĖS PLĖTROS, PARUOŠIANT PROJEKTUS, DARBŲ PIRKIMAS

Statinsys 1 Seniūnijos fasado apšiltinimo darbai Miklusėnų k., Alytaus r. PAPILDOMI DARBAI

Žiniaraštis 1 Seniūnijos fasado apšiltinimo darbai

Suma žiniaraščiui 34776.23 EUR


Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Ardymo darbai						
1 R62P-5113		Plokščių stogų parapetų dangos ardymas	100m	0,26	118,0693	30,7
2 N12P-0801		Lietaus nuvedimo sistemos demontavimas	m	62,0	4,0565	251,5
3 R8-52		Palangių nuolajų nuardymas	m	52,62	1,4092	74,15
4 R23-62		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,0	34,1631	34,16
Skyriuje 1						390,51
2 Fasado šiltinimo darbai						
1 F60-10-1		Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas, kai pastolių aukštis iki 15m ir plotis 0,73m (100m2 vertikalios projekcijos)	100m2	4,2	186,1757	781,94
2 N26P-1206		Sienų šiltinimas, klijuojant ir tvirtinant mechaniškai,kai naudojamos putų polistireno plokštės, izoliacijos sluoksnio storis 150 mm	100m2	4,018	2490,7143	10007,69
3 N26P-1208		Apšiltintų sienų angokraščių aptaisymas mineralinės vatos plokštėmis 30 mm storio (aptaisyto paviršiaus)	100m2	0,3081	1255,646	386,86
4 N15-104-3		Fasadų sienų su angokraščiais 2-jų sl. tinkas, armuojant tinkleliu, kai viršutinis tinko sl. dekoratyvinis k8=1.15,k9=1.15	100m2	3,6905	2688,5955	9922,26
5 N12P-0801		Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų latakų montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių	m	32,0	18,6611	597,16
6 N12P-0801		Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių	m	30,0	20,2145	606,44
7 R62P-5514		Parapetų aptaisymas skarda , kai tvirtinimo pagrindas betonas arba mūras	100m	0,26	1892,011	491,92
8 R16-49		Stogelio įrengimas k9=1.15	kompl.	3,0	800,298	2400,89
9 N10-87		Stogo pakalimas skardos lakštais	m2	6,4	10,8153	69,22
10 N12-144-7		Palangių nuolajų tvirtinimas	m	52,62	14,467	761,25
11 F10-3-6		Plastiko langai varstomi su palangėmis (m2 bloko)	m2	8,0	162,9088	1303,27
Skyriuje 2						27328,9
3 Kiti darbai						

1 N46-179	Betoninės dangos išardymas laiptų aikštelėje	100m2	0,06	374,5455	22,47
2 MN8P-1207	Laiptų aikštelių atnaujinimas betonuojant	m3	3,0	235,9344	707,8
3 N23P-0708	Batų valymo grotelių montavimas , kai grotelės su rėmu k9=1.15	vnt.	2,0	35,7255	71,45
4 HP11-4-8	Metalinų turėklų perdažymas aliejiniais dažais teptuku k9=1.15	10m2	0,5	321,2365	160,62
5 88001003	Reklamos stendo demontavimas	vnt	1,0	58,9418	58,94
	Skyriuje 3				1021,28
	Žiniaraštyje 1				28740,69
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				6035,54
	Iš viso žiniaraštyje 1				34776,23

Sudarė :

/Pavardė/

Direktorius
Evaldas Muzikevičius



Vyresnioji inžinierė
Ineta Jakulienė



SUDERINTA: 1002,35 TUKST. EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS


2018 M.

ŠAMATA

Statinių grupė


Statiny

Žiniaraštis



LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

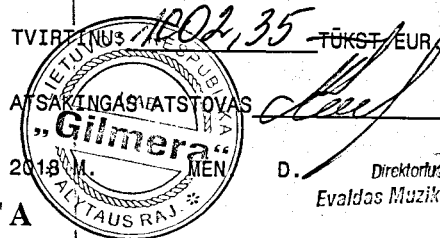

D. Eivaldas Muzikevičius
Direktorius

282 KOMPLEKSO "MIKLUSŲ GYVENVIETĖS PLĖTRA". PERGALĖS, ŠILTNAMEIŲ, ALYVŲ IR BOČIŲ GATVIŲ MIKLUSŲ GYV., ALYTAUS RAJ. SAVIVALDYBĖJE, APŠVIETIMO ĮRENGIMAS

1 ALYTAUS SEN. PASTATO RŪSIO IR II AUKŠTO PATALPŲ PAPERASTASIS REMONTAS PERGALĖS G. 39, MIKLUSŲ K., ALYTAUS RAJ. SAV.

1 ELEKTROTECHNIKA. PAPAILDOMI DARBAI

Suma žiniaraščiui 1002.35 EUR

Lapas 1

Sąna žiniaraščiai 100235 EUR							Lapas 1
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR		
					Vieneto kaina	Iš viso	
1 DARBAI							
1 N21P-0117		Kabelių apsaugos plastikinių lygių vamzdžių100m klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm		0.200	404.92	80.98	
2 N21-536		El. instaliacijos plastikinių kanalų iki 60x40 100m mm skersmens montavimas, tvirtinant prie mūro sienos		0.200	647.45	129.49	
3 N21-23		Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, 100m laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg		0.320	365.95	117.10	
4 N21-171		Kabelio iki 10 mm2 skerspjūvio montavimas100m KAS, PS		0.030	831.64	24.95	
5 N1-431		Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 km kabeliams I-II grupės grunte		0.020	2607.15	52.14	
6 N1P-0907		Iškasių arba pylimų paviršių planiravimas 100m2 rankiniu būdu , kai gruntas II grupės		0.160	134.09	21.45	
7 N21-269		Iki 10 mm2 skersp. vienviečių laidų ar 100vnt kabelių gyslų prijungimas prie gnybtų, padarant kontaktinius žiedus		0.100	108.51	10.85	
Skyriuje 1						436.96	
2 MEDŽIAGOS							
1 3500-36		750V galios variniai kabeliai CYKY-J m (apvalūs, su užpildu) 5x10		30.000	3.48	104.40	
2 1035-49		Elektros instaliacijos vamzdžiai TRM iš m PVC (lygūs, su movomis) 32/28.2mm		20.000	1.47	29.40	
3 3700-125		Sieniniai instaliaciniai loveliai Pawbol PVC m 40x32 mm		11.000	7.27	79.97	
4 893000		Įžeminimo strypas 1,5m d17,2mm kompl.		6.000	15.20	91.20	
5 893002		Elektrodo antgalis vnt.		1.000	4.77	4.77	
6 893003		Įkalimo galvutė vnt.		1.000	11.64	11.64	
7 893004		Sujungimo mova vnt.		4.000	3.87	15.48	
8 2850-123		Automatiniai jungikliai 25 A 3P S203-C 25 vnt		1.000	54.57	54.57	
Skyriuje 2						391.43	
Žiniaraštyje 1						828.39	
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						173.96	
Iš viso žiniaraštyje 1						1002.35	


Sudarė : Eivaldas Muzikevičius
/Pavardė/

Vyresnioji inžinierė
Ineta Jakulienė

SUDERINTA: 12015,35 TUKST. EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS


2018 M.



TVIRTINU: 12015,35 TUKST. EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2018 M.

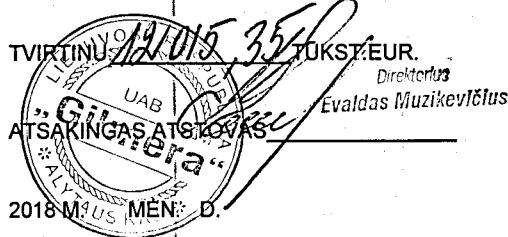

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

Statinių grupė: R469 - KOMPLEKSNĖS MIKLUSŲNŲ GYVENVIETĖS PLĖTROS, PARUOŠIANT PROJEKTUS, DARBŲ PIRKIMAS

Statinys: 2 Pergalės g. ir Šermukšnių g. sankryža, PAPILDOMI DARBAI

Žiniaraštis: 1 Pergalės g. ir Šermukšnių g. sankryža, PAPILDOMI DARBAI

Suma žiniaraščiui 12015.35 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 PAPILDOMI DARBAI						
1	HP2-1-53	Asfalto dangų nufrezavimas , kai freza be pakrovimo k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,115	504,3485	58,0
2	N46-165	Asfalto dangos išardymas k8=1.17	100m2	0,39	361,4906	140,98
3	H16K-66	15 cm storio pagrindo įrengimas iš skaldos k9=1.15	100 m2	0,15	450,2766	67,54
4	H16K-66	10 cm storio pagrindo įrengimas iš skaldos k9=1.15	100 m2	0,17	348,3192	59,21
5	H14K-13	Plastmasinių vamzdžių paklojimas k9=1.15	100m	0,19	685,8008	130,3
6	R62P-0105	Plastikinių drenažo šulinių montavimas, kai šulinių skersmuo daugiau 400 mm iki 500 mm	vnt.	2,0	300,0453	600,09
7	R19-73	Grotelių keitimas	vnt	4,0	191,7764	767,11
8	N27P-13-1	A, B, C, Cs asfaltbetonio pagrindo įrengimas (sluoksnis 4.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	1,4	1247,9857	1747,18
9	N57P-8101	Asfaltbetonio išlyginamojo sluoksnio įrengimas , t panaudojant klotuvą iki 200 t/h k8=1.17,k9=1.15	t	12,0	107,154	1285,85
10	MN3P-0507	Gežbetoninių šulinių iki D 160cm įrengimas k8=1.13,k9=1.15	vnt.	1,0	2645,6001	2645,6
11	H14K-48	Apvalių kanalizacijos šulinių d=1.5 m iš surenkamo gelžbetonio įrengimas šlapiame grunte (1m3 g/b) k9=1.15	m3	1,6	905,9096	1449,46
12	R16-50	Bordiūrų (gatvės bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas k8=1.09,k9=1.15	m	9,0	16,8814	151,93
13	N27P-24-1	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo , kai bordiūrai 150x300mm k9=1.15	100m	0,2	2352,5347	470,51
14	N27-38	Betoninės dangos išardymas mechanizuotai k9=1.15	100m3	0,02	1175,7614	23,52
15	N27-35	Betoninės dangos 50 mm sluoksnio storio išardymas pneumoplaktuko pagalba k8=1.09,k9=1.15	100m3	0,02	3859,5358	77,19
16	N27-214-1	375x375 mm betono plytelių šaligatvių įrengimas, užtaisant siūles cemento skiediniu PANAUDOJANT SENAS PLYTELES k9=1.15	100m2	0,4	638,9313	255,57

Skyriuje 1

9930,04

Žiniaraštyje 1

9930,04

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

2085,31

Iš viso žiniaraštyje 1

12015,35

Sudarė:

Direktorius
Evaldas MuzikevičiusVyresnioji inžinierė
Ineta Jakulienė