

RANGOS DARBŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr. D-176/2019

Du tūkstančiai devynioliktų metų rugpjūčio mėnesio 7 diena, Utena

UAB „Utenos vandenys“, juridinio asmens kodas 183633981, kurios registruota buveinė yra Vandenių g. 1, Naujasodžio k. Utenos r., duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Gintaro Diržausko, veikiančio (-ios) pagal bendrovės įstatus (toliau – Užsakovas), ir

UAB „Aldma“, juridinio asmens kodas 173197165, kurio registruota buveinė yra Pandėlio g. 46A, Rokiškis, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Valdo Adamonio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu šioje darbų pirkimo-pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią rangos darbų pirkimo-pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą atlikti **vandentiekio ir nuotekų tinklų Pačkėnų kaime statybos darbus** (toliau - Darbus) ir perduoti Darbus, kaip numatyta Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose, bei ištaisyti defektus, Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti ir Sutartyje numatyta tvarka priimti Darbų rezultatą, įsipareigoja sumokėti Rangovui Sutarties kainą už atliktus Darbus šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, poįstatyminiai teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

2.2. Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:

2.2.1. Šios Sutarties (su priedais) ir jos pakeitimų sąlygos;

2.2.2. Užsakovo reikalavimai/techninė specifikacija;

2.2.3. Rangovo pasiūlymas.

2.2.4. Pirkimo dokumentai;

2.3. Numatyti Darbų kiekiai (mato vienetais) yra orientaciniai.

2.4. Rangovas Sutarties duomenis privalo laikyti privačiais ir konfidencialiais, išskyrus tai, ko reikia sutartinėms prievolėms atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas, be išankstinio Užsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbti arba atskleisti bet kurie duomenys apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

2.5. Sutarties įsigaliojimas – Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo ir Rangovo pateikimo Užsakovui tinkamo Sutarties įvykdymo užtikrinimo (kartu su apmokėjimą patvirtinančiais dokumentais). Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo.

2.6. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 29 straipsnyje nustatyti principai. Gali būti kreipiamasi tik dėl tokių Sutarties sąlygų, kurių keitimo aplinkybių atsiradimo pirkimo Sutarties Šalys negalėjo numatyti pasiūlymo pateikimo, Sutarties sudarymo metu, aplinkybių negali kontroliuoti ir jų kilimo rizikos neprisiėmė nei viena iš Sutarties Šalių. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis.

3. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

3.1. Užsakovo teisės:

3.1.1. bet kuriame Darbų įgyvendinimo etape gali pareikalausti iš Rangovo papildomos informacijos apie Darbų eigą;

3.1.2. gali sudaryti specialias komisijas ar naudotis auditorių ar audito tarnybų paslaugomis įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atliktiems Darbams įvertinti;

3.1.3. Užsakovas turi šioje Sutartyje bei Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytas teises.

3.2. Užsakovas įsipareigoja:

3.2.1. sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka Užsakovo priimtus Darbus šioje Sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

3.2.2. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje.

3.3. Užsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietai ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Statybvietai perduodama Rangovui ir Užsakovui pasirašant Statybvietai perdavimo ir priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka.

3.4. Užsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ vykdys Darbų techninę priežiūrą.

3.5. Užsakovas statybos techninių reglamentų nustatyta tvarka turi būti gavęs (arba turi gauti) statybą leidžiantį dokumentą bei perduoti jį Rangovui (jeigu reikalinga).

3.6. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti Darbų eigą ir kokybę, Rangovo teikiamų Medžiagų kokybę, Medžiagų naudojimą, o pastebėjęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, bloginančius Darbų rezultato kokybę, ar kitus trūkumus, nedelsiant apie tai pranešti Rangovui. Jeigu Darbo atlikimo metu paaiškėja, kad Darbas nebus atliktas, Užsakovas turi teisę nustatyti Rangovui protingą terminą trūkumams pašalinti, o jeigu Rangovas per nustatytą terminą šio reikalavimo neįvykdo – nutraukti Sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius.

3.7. Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą (ar Subrangovą), kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

3.8. Užsakovas įsipareigoja suteikti Užsakovui ir Rangovui informaciją raštu ir žodžiu ir (ar) dokumentus, būtinus Sutarčiai vykdyti.

4. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

4.1. Rangovas privalo vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis Užsakovo reikalavimais, techninėmis specifikacijomis, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, poįstatyminių aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir Statybos techninių reglamentų reikalavimų.

4.2. Rangovas privalo visą Sutarties vykdymo laikotarpį Sutartį vykdančiams darbuotojams (įskaitant jungtinės veiklos partnerių, kitų ūkio subjektų, subtiekéjų ar kt. darbuotojus, vykdančius Sutartį) mokėti darbo užmokestį ne mažesnę nei nurodytą pasiūlyme bei saugoti išsamius patikrinamus duomenis apie Sutartį vykdančiams darbuotojams (įskaitant jungtinės veiklos partnerių, kitų ūkio subjektų, subtiekéjų ar kt. darbuotojus, vykdančius Sutartį) mokamą darbo užmokestį pagal pasiūlyme nustatytą įsipareigojimų dėl mažiausio valandinio atlyginimo sutartį vykdančiams darbuotojams vykdymą. Užsakovui bet kuriuo sutarties vykdymo metu raštu pareikalavus, Rangovas privalo šiuos dokumentus pateikti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas. Negavus atskiuro Užsakovo prašymo pateikti tokius dokumentus, Rangovas juos bet kuriuo atveju pateikia Užsakovui prieš atliekant galutinį Rangovo atliktų statybos darbų priėmimą. Rangovas įsipareigoja Sutartį vykdančius darbuotojus informuoti apie pasiūlyme nustatytus įsipareigojimus ir gauti jų sutikimus teikti

Užsakovui šiame punkte nurodytus duomenis. Rangovas, nesilaikęs šių reikalavimų, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 1 000 Eur (vieno tūkstančio eurų) dydžio baudą už kiekvieną tokį pažeidimo atvejį, kuri bus išskaičiuota iš Rangovui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų. Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Rangovą.

4.3. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis.

4.4. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu.

4.5. Iki Darbų pradžios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atestuotą Statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas statybos techniniuose reglamentuose.

4.6. Jei Rangovas nenurodė savo pasiūlyme, kad pasitelks Subrangovus, tokiu atveju jis neturės galimybės pasitelkti Subrangovų Sutarties vykdymo metu.

4.7. Rangovas ir Subrangovai privalo atitikti kvalifikacijos reikalavimus, nustatytus Pirkimo sąlygose. Pasiūlyme nurodyto Subrangovo keitimas įmanomas tik suderinus su Užsakovu. Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus, taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus. Apie tai jis turi informuoti Užsakovą, nuroydamas Subrangovo pakeitimo priežastis. Numatomo pakeisti Subrangovo kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai (originalai arba tinkamai patvirtintos kopijos (Užsakovas turi teisę paprašyti pateikti originalus)) turi būti pateikti Užsakovui prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų iki jo pakeitimo. Gavęs tokį pranešimą ir kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, Užsakovas kartu su Rangovu įformina protokolu susitarimą dėl Subrangovo pakeitimo, kuris pasirašomas Užsakovo ir Rangovo. Šie dokumentai yra neatskiriama pirkimo Sutarties dalis. Ši Sutarties sąlyga taikoma tuomet, jei pasiūlyme Rangovas nurodo, kad ketina pasitelkti Subrangovą.

4.8. Rangovas yra atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.

4.9. Pasiūlyme nurodyti šie Subrangovai: *[pavadinimai, kodai]*.

4.10. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visus būtinus duomenis, kuriuos Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kurie gali turėti įtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui.

4.11. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietyje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar administracinėms reikmėms.

4.12. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

4.12.1. savo sąskaita pašalinti iš Statybvietyės visas statybines atliekas ir šiukšles;

4.12.2. sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus;

4.12.3. valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Statybvietė ir visos tokios patekimui į Statybvietę naudojamos patalpos bei keliai turi būti saugūs, paženklinėti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokį šių patalpų ar kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų.

4.13. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą ar Subrangovą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

4.14. Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą Įrangą ir Medžiagas pagal Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. Darbams turi būti naudojamos tik

naujos, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos, įrenginiai, gaminiai ir įranga, atitinkanti jiems privalomus Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos standartus ir normas.

4.15. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo pranešti Statinio statybos techninės priežiūros vadovui ir Užsakovui, kuris patikrina, apžiūri ir jeigu reikia priima bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai raštu nepranešęs Statinio statybos techninės priežiūros vadovui ir Užsakovui, tai, Statinio statybos techninės priežiūros vadovui ir Užsakovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą Darbą atidengti patikrinimui.

4.16. Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Įranga, Medžiagos arba Darbų kokybė yra su trūkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas gali atmesti tą Įrangą, Medžiagas arba Darbų kokybę atitinkamai apie tai raštu pranešdamas Rangovui ir nurodydamas priežastis. Tokiu atveju Rangovas privalo ištaisyti trūkumus, defektus, Medžiagas ar Įrangą, kad šie atitiktų Sutartį.

4.17. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Užsakovą nuo visų pretenzijų, kompensacijų susijusių su:

4.17.1. bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba atsiradusius dėl Rangovo veiksmų vykdant Darbus, taisant defektus Darbų vykdymo metu;

4.17.2. bet kurios nuosavybės (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais dėl Rangovo arba jo personalo veiksmų, aplaidumo, tyčinio veiksmo ar Sutarties pažeidimo.

4.18. Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei Statinio statybos techninės priežiūros ir Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovams lankytis objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija.

4.19. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol visi Darbai priėmimo-perdavimo aktu bus perduoti Užsakovui ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka bus pasirašyta deklaracija apie statybos darbų užbaigimą. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį.

4.20. Rangovas turi imtis visų priemonių, kad nekiltų ar nesitęstų situacija, galinti pakenkti nešališkam ir objektyviam Sutarties vykdymui. Galimi interesų konflikto šaltiniai – bendri ekonominiai ar profesiniai interesai, giminystės ar draugystės ryšiai ar kitos sąsajos ir bendri interesai. Apie bet kokių interesų konfliktą, kilusį vykdant Sutartį, turi būti nedelsiant raštu pranešta Užsakovui.

4.21. Jei Rangovas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu, jie visi solidariai yra atsakingi už sutarties nuostatų vykdymą pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Rangovas privalo paskirti vieną iš partnerių atstovauti santykiuose su Užsakovu.

5. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS

5.1. Darbų atlikimo terminas yra **103 dienos** nuo Darbų pradžios t. y. Statyb vietės perdavimo – priėmimo akto pasirašymo datos. Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, įskaitant išpildomųjų brėžinių ir kadastrinių matavimų atlikimą.

5.2. Rangovas privalo pradėti Darbus informavęs Užsakovą arba jo paskirtą statybos techninės priežiūros vadovą.

5.3. Rangovas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Sutarties pasirašymo privalo pateikti Užsakovui savaitinį Darbų vykdymo grafiką, kuriame nurodyti darbų atlikimo terminai (savaitėmis) turi atitikti Rangovo pasiūlyme pirkimui pateiktame savaitiniame darbų vykdymo grafike nustatytus terminus (savaitėmis). Savaitinį darbų vykdymo grafiką galima patikslinti tik koreguojant jį pagal darbų pradžios ir pabaigos datas, tačiau negali būti keičiami darbų atlikimo savaitiniai terminai ir negali būti koreguojamas Darbų atlikimo terminas nurodytas Rangovo pasiūlyme pirkimui. Darbų vykdymo metu neprieštaraujant Užsakovui grafikas gali būti koreguojamas keičiant Darbų vykdymo

seka, bet nekeičiant galutinio visų Darbų atlikimo termino, nebent Darbų vykdymas buvo stabdomas dėl nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių ar Užsakovo reikalavimu.

5.4. Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, vėluoja atlikti Darbus, manoma, kad Rangovas nebaigs Darbų per Darbų atlikimo terminą, ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, patiesinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas gali įteikti pranešimą, konstatuodamas įsipareigojimų nevykdymą su reikalavimu greičiau įvykdyti Darbus. Jeigu Rangovas, gavęs tokį pranešimą, nesiėmė priemonių įsipareigojimams įvykdyti, tada Užsakovas, įteikęs antrą pranešimą, gali nutraukti sutartį. Ši sąlyga netaikoma, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

5.5. Darbų atlikimo terminas nebus pratęsiamas išskyrus atvejus kai Užsakovo ar Rangovo iniciatyva buvo sustabdytas Darbų vykdymas pagal Sutarties 5.7 punktą.

5.6. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai ir pasirašytas Darbų perdavimo – priėmimo aktas. Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus ištaisyti defektai (jei reikia), atliktos statybos užbaigimo procedūros ir surašytas Statybos užbaigimo aktas bei Užsakovui bus perduoti visi Statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos privalo saugoti Užsakovas.

5.7. Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų arba jų dalies vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis.

Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi Darbai, yra:

- 5.7.1. papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;
- 5.7.2. papildomos projektavimo paslaugos, be kurių negalima užbaigti Sutarties;
- 5.7.3. vėluojama perduoti dalį Statybvietsės;
- 5.7.4. trečiųjų šalių įtaka;
- 5.7.5. laiku neatlaisvinta Darbų vieta;
- 5.7.6. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą;
- 5.7.7. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis;

5.7.8. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis, vykdant Darbus, susidurta Statybvietsėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;

5.7.9. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas.

Sustabdyti Darbai arba jų dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Darbai ar jų dalis atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Darbų vykdymą, Darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus arba tą jų dalį Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos.

5.8. Jei Rangovas dėl savo kaltės (netinkamo Darbų organizavimo, bet kurių kitų vėlavimų, kuriuos galėjo ir turėjo numatyti pats Rangovas teikdamas pasiūlymą (pvz. medžiagų, kurias turėjo pateikti Rangovas, tiekėjų ar gamintojų vėlavimai ir pan.) neužbaigia Darbų iki Sutarties 5.1 p. nustatyto termino - Užsakovas turi teisę be oficialaus įspėjimo pradėti skaičiuoti ir išskaičiuoti delspinigių sumą iš Rangovui mokėtinų sumų 0,05 % (penkias šimtasias procento dalis) dydžio delspinigius nuo laiku neatliktų Darbų kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną, neviršijant 5 % (penkių procentų) bendros Sutarties kainos (su PVM). Delspinigiai negali būti reikalaujami, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

5.9. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 5 % (penkis procentus) bendros Sutarties kainos (su PVM), Užsakovas, prieš tai raštu įspėjęs Rangovą, gali:

- 5.9.1. išskaičiuoti delspinigių sumą iš Rangovui mokėtinų sumų ir/arba;
- 5.9.2. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu ir/arba;
- 5.9.3. vienašališkai nutraukti Sutartį.

5.10. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dėl:

5.10.1. išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų);

6. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

6.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas:

Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdai	Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo terminas	Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė	Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas
Sutarties įvykdymo užtikrinimas (banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas/liudijimas).	Tiekėjas pateikia ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos.	10 % nuo Sutarties kainos (be PVM)	Įsigalioja banko garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo rašto išdavimo dieną arba jame nurodytą vėlesnę dieną ir galioja 150 dienų - iki Sutarties įvykdymo, t. y. per visą Sutarties vykdymo laikotarpį.

6.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentuose turi būti įtvirtinta nuostata, kad bankas ar draudimo bendrovė besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigos sumokėti pagal garantiją ar laidavimo raštą Perkančiajam subjektui priklausančią sumą, jei Rangovas neįvykdė arba netinkamai įvykdė įsipareigojimus pagal sutartį.

6.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę Rangovui dėl jo kaltės pažeidus Sutartį.

6.4. Jei Rangovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai, Užsakovas pareikalauja sumokėti visą sumą, nurodytą Sutarties sąlygų 6.1 punkte.

6.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo šio užtikrinimo galiojimo termino pabaigos arba Darbų pabaigos, nurodytos 5.1 punkte, Rangovui pateikus raštišką prašymą (jeigu jis buvo pateiktas ne elektroniniu būdu).

7. DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS

7.1. Užsakovas perima Darbus:

7.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartį ir

7.1.2. kai pasirašomi Darbų perdavimo – priėmimo aktai.

7.2. Rangovas, užbaigęs Darbus, su prašymu dėl Darbų perdavimo–priėmimo raštu privalo kreiptis į Statinio statybos techninės priežiūros vadovą.

7.3. Statinio statybos techninės priežiūros vadovas, gavęs Rangovo prašymą, per 5 (penkias) kalendorines dienas privalo:

7.3.1. kartu su Užsakovu atlikti bendrą Darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio Statinio statybos techninės priežiūros vadovas privalo parengti Rangovui Darbų perdavimo – priėmimo aktą jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartį kartu pridodant (jei reikia) defektų ir smulkių nebaigtų darbų, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį, sąrašą. Tokiame sąrašė turi būti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi būti pašalinti. Darbų perdavimo – priėmimo aktą pasirašo Užsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninės priežiūros vadovas. Pasirašius Darbų perdavimo – priėmimo aktą Rangovas, bendradarbiaujant su Statinio statybos techninės priežiūros vadovu, privalo parengti deklaraciją apie statybos darbų užbaigimą ir pateikti atitinkamoms institucijoms (jei reikalinga);

arba

7.3.2. raštu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindą ir nurodant Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų perdavimo – priėmimo aktas bei pradėta Statybos užbaigimo procedūra.

8. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

8.1. Šiai Sutartčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara.

8.2. **Orientacinė Sutarties kaina: 392 576,78 Eur be PVM (trys šimtai devyniasdešimt du tūkstančiai penki šimtai septyniasdešimt šeši eurai, 78 centai). Orientacinė bendra Sutarties kaina: 475 017,90 Eur su PVM (keturi šimtai septyniasdešimt penki tūkstančiai septyniolika eurų, 90 centų)**

8.3. Sutarties įkainiai fiksuoti Sutarties priede Nr. 3 Pasiūlymas.

8.4. Taikant fiksuoto įkainio metodą, galutinė kaina, kurią, Užsakovas turės sumokėti Rangovui, priklausys nuo vykdant sutartį faktiškai atliktų Darbų kiekio (apimties).

8.5. Mokėjimai atliekami euraiis tokia tvarka:

8.5.1. atsiskaitymai atliekami pagal Rangovo tinkamai įformintą ir pateiktą Užsakovui PVM sąskaitą faktūrą bei pasirašytą Darbų perdavimo – priėmimo aktą su Statinio statybos techninės priežiūros vadovo parašu, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos. Visi Sutarties mokėjimų dokumentai yra teikiami vadovaujantis viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka, naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis;

8.5.2. Užsakovas už atliktus darbus atsiskaito mokėjimo pavedimu į Rangovo nurodytą banko sąskaitą:

Sąskaitos Nr. LT377300010075880841;

Swedbank, AB bankas;

Banko kodas 7300.

8.6. Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Rangovo šiame punkte nurodytą sąskaitą.

8.7. Jeigu Rangovas negauna apmokėjimo nustatytais terminais, Rangovo raštišku pareikalavimu Užsakovas privalo sumokėti Rangovui už kiekvieną uždelstą dieną 0,05 % (penkias šimtąsias procento dalis) delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos.

8.8. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus šiame punkte nurodytais atvejais:

8.8.1. Padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama.

8.8.2. Susitarimas padidinti/sumažinti Sutarties kainą įsigalioja surašius jį raštu ir visoms Šalims patvirtinus parašais.

8.9. Perskaičiuota Sutarties kaina įforminama Sutarties Šalių atstovų pasirašomu papildomu susitarimu, kuris yra šios Sutarties neatskiriama dalis.

8.10. Sutartyje numatytas atlyginimas yra vienintelės Rangovo pajamos ar nauda, kurią jis gali gauti pagal Sutartį, todėl nei Rangovas, nei jo darbuotojai neturi teisės priimti jokių komisinių, nuolaidų, priemonių, netiesioginių išmokų ar kitų kompensacijų, susijusių su jo sutartinių įsipareigojimų vykdymu.

9. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

9.1. Rangovas užtikrina, kad per visą garantinį laiką atlikti darbai atitiks normatyvinių dokumentų ir šios Sutarties nustatytus reikalavimus bei rodiklius.

9.2. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo – priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti

trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.

9.3. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu. Rangovas garantuoja, kad priėmimo metu jo darbai atitiks Sutartyje nustatytus reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę arba tinkamumą įprastam panaudojimui.

9.4. Rangovas įsipareigoja per Užsakovo nustatytą protingą terminą pašalinti nustatytus defektus (trūkumus) savo sąskaita, išskyrus kai šie trūkumai atsirado dėl Užsakovo kaltės. Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų defektų, už kuriuos atsako Rangovas.

9.5. Garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo galutinio Darbų perdavimo - priėmimo akto pasirašymo momento ir yra:

9.5.1. 5 (penkeri) metai – objekto atviroms konstrukcijoms;

9.5.2. 10 (dešimt) metų – objekto paslėptiems elementams;

9.5.3. 20 (dvidešimt) metų – objekto paslėptiems elementams, esant tyčia paslėptų defektų;

9.5.4. objekto įrangai – pagal gamintojo garantiją, tačiau ne trumpiau nei 1 (vieneri) metai.

9.6. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo Darbus atlikti savo sąskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.

10. SUTARTIES PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

10.1. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius įsipareigojimus, tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką.

10.2. Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu Rangovas:

10.2.1. nevykdo Statinio statybos techninės priežiūros vadovo nurodymų, nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo arba visais pagrįstais atvejais nepratęsia jo galiojimo;

10.2.2. nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Darbų pagal Darbų vykdymo grafiką ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma;

10.2.3. Keičia pasitelktus Subrangovus neinformavęs Užsakovo;

10.3. Užsakovas gali bet kuriuo 10.2 punkte išvardintu atveju arba aplinkybėmis, prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų apie tai raštu pranešę Rangovui, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Statybvietės.

10.4. Nutraukus Sutartį:

10.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos,

ir

10.4.2. Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet neapmokėtus Darbus. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas Išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, delspinigius dėl vėlavimo (jeigu yra) ir kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties. Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus už papildomas Išlaidas, praradimus ir nuostolius, visą likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui.

10.5. Užsakovas, bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmų, turi teisę nutraukti Sutartį ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų apie tai raštu pranešdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi būti sumokėta už bet kurį tinkamai atliktą Darbą pagal Sutartyje nustatytus įkainius.

10.6. Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu:

- 10.6.1. Užsakovas visiškai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų;
- 10.6.2. Darbų vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 5.7 punktą trunka ilgiau nei 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų.
- 10.7. Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėmis, prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų apie tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba kitaip kylančių jo teisių.
- 10.8. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo:
- 10.8.1. nutraukti visus tolesnius Darbus, išskyrus tokius, kuriuos būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;
- 10.8.2. perduoti Užsakovui įrangą ir medžiagas, už kurias jau sumokėta;
- 10.8.3. pašalinti visus Rangovo įrengimus, šiukšles ir kitus daiktus iš Statyb vietės ir pats palikti Statyb vietę.

11. GINČAI

11.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo jį atsakyti per 30 kalendorinių dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties ar su ja susiję, nepavykus jų išspręsti derybų būdu, sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

12. NENUGALIMA JĖGA

12.1. Nė viena iš Šalių neatsako už Sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą, jeigu ji įrodo, kad Sutarties neįvykdė ar netinkamai įvykdė dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio tokių aplinkybių ar jų padarinių atsiradimui.

12.2. Įvykus nenugalimos jėgos (Force majeure) aplinkybėms šalių santykiams taikomos Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (Force majeure) aplinkybėms taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

13. SUSIRAŠINĖJIMAS

13.1. Susirašinėjimas tarp Šalių vyksta lietuvių kalba. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami paštu arba elektroniniu paštu, jų originalus visais atvejais įteikiant Užsakovui, ir (ar) Rangovui pasirašytinai ar siunčiant registruotu / kurjeriniu paštu kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adresu ar kitų rekvizitų (tame tarpe ir banko sąskaitos numerį) pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai. Šalių adresai susirašinėjimui nurodyti lentelėje žemiau.

	Užsakovo už sutarties vykdymą atsakingas asmuo	Rangovo už sutarties vykdymą atsakingas asmuo
Vardas, pavardė	Vytautas Šakėnas	Valdas Adamonis
Adresas	Vandenų g. 1, Naujasodžio k. Utenos r.	Pandėlio g. 46A, Rokiškis
Telefonas	(8 389) 65091	8 612 26200
El. paštas	v.sakenas@utenosvandenys.lt	info@aldma.lt

13.2. Jei pasikeičia Šalies adresas, rekvizitai (tame tarpe ir banko sąskaitos numeris) ir (ar) kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip per 5 (penkias) darbo dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniaisiais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

14. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14.1. Sutarties neatskiriama dalimi yra Sutarties pasirašymo metu prie Sutarties pridedami priedai:

14.2. Priedas Nr. 1 Pirkimo dokumentų paaiškinimai;

Priedas Nr. 2 Užsakovo reikalavimai;

Priedas Nr. 3 Pasiūlymas;

Priedas Nr. 4 Kalendorinis darbų vykdymo grafikas

14.3. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

14.4. Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus

15. ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

Direktorius

Gintaras Diržauskas

UAB „Utenos vandenys“

Į. k. 183633981

Vandenių g. 1, Naujasodžio k., Utenos r.



RANGOVAS


Direktorius

Valdas Adamonis

UAB "Aldma"

Į. k. 173197165

Pandėlio g. 46A, Rokiskis




Komercijos ir transporto
tarnybos viršininkas
Dainius Vazgelevičius
2019-09-04



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „UTENOS VANDENYS“

Naujasodžio k., LT-28113 Utenos r.,

Tel. (8 389) 65110, faks. (8 389) 65 104, el. p. info@utenosvandenys.lt, www.utenosvandenys.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 183633981, PVM mokėtojo kodas LT836339811

Suinteresuotiems tiekėjams

2019-07-11 Nr. SD- 502

DĖL PAKLAUSIMŲ

UAB „Utenos vandenys“ viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija) informuoja, kad vykdydama vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos Pačkėnų kaime darbų (toliau - Darbai) pirkimą CVP IS priemonėmis gavo tiekėjo paklausimą, kurį 2019 m. liepos 10 d. posėdyje (protokolo Nr. VŠP28-2) Komisija nagrinėjo ir teikia atsakymus:

1. Klausimas

Pateiktame priede „Techninė specifikacija“ (priedas Nr. 1) nurodyta, kad preliminarūs naujai statomų vandentiekio tinklų ilgiai - apie 1744 m, nuotekų tinklų ilgiai - apie 1914 m, kas sudaro 3658 m naujai statomų tinklų. Taip pat reikia įrengti 1 buitinių nuotekų siurblinę ir atlikti vandentiekio ir nuotekų tinklų defektų taisymo darbus. Pirkimo sąlygų 11 skyriaus 92 punkte nurodyta, kad maksimalus darbų atlikimo terminas yra 120 dienų nuo darbų pradžios (į šį terminą įeina ir išpildomųjų brėžinių bei kadastrinių matavimų bylų parengimas). Manome, kad šis nurodytas maksimalus darbų atlikimo terminas yra per mažas ir visiškai neadekvatus numatytoms darbų apimtims. Per 120 dienų, kas sudaro vos keturis mėnesius, reikia įrengti apie 3658 m naujai statomų tinklų, parengti bei suderinti su atsakingomis institucijomis išpildomųjų bei kadastrinių matavimų brėžinius ir kitus statybos užbaigimo procedūrai reikalingus dokumentus. Atkreipiame dėmesį, kad vien kadastrinių bylų derinimai su institucijomis gali užtrukti iki dviejų mėnesių, o statybos užbaigimo akto išdavimas yra reglamentuota procedūra, kurios trukmė ne mažiau 25 darbo dienos. Prašome paaiškinti kodėl pasirinktas toks trumpas darbų atlikimo terminas bei prašome vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais darbų atlikimo terminą pratęsti.

Atsakymas

Paaškiname, kad darbų atlikimo terminas pasirinktas, įvertinus objekto svarbą, įgyvendinimo poreikį, numatomų darbų pobūdį bei įmanomą jiems atlikti laiką bei susidariusią padėtį dėl užsitiesusio projekto "Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Pačkėnų kaime" įgyvendinimo, t. y.:

1. pažeidžiamas visuomenės (Pačkėnų kaimo gyventojų) interesas bei lūkesčiai, naudotis centralizuotais vandentiekio ir nuotekų tinklais;
 2. naujai pastatyta Pačkėnų nuotekų valykla negali tinkamai dirbti dėl per mažo nuotekų kiekio;
 3. į naujai pastatytus vandentiekio ir nuotekų tinklus (5700 m) dėl nebaigtos statybos patenka paviršiniai vandenys, gruntas, kas sunkina tolesnį projekto įgyvendinimą;
 4. dėl prastos esamų vandentiekio tinklų būklės, kyla avarijų bei geriamojo vandens tiekimo gyventojams sutrikimų rizika, neturi galimybės naudotis nuotekų tinklais.
 5. vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Pačkėnų kaime yra II grupės nesudėtingas statinys ir didžioji vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbų dalis turi būti atliekama uždaru būdu, todėl juos atlikti įmanoma per numatytą terminą.
 6. pagal numatytą terminą darbai turi būti užbaigti iki šaltojo sezono. Tuo tarpu pratęsus terminą dėl nepalankių klimatinės sąlygų darbai negalės būti vykdomi.
- Dėl šių priežasčių darbų atlikimo terminas nebus pratęstas.

2. Klausimas

Pateiktame priede „Pasiūlymo forma B dalis. Darbų įkainiai“ (priedas Nr. 2) nurodyta, kad išpildomųjų brėžinių ir kadastrinių matavimų bylų parengimas turi būti įvertintas **viso projekto apimtimi**. Kadangi tiekėjas turės atlikti išpildomuosius brėžinius ir kadastrinius matavimus visam projektui, prašome patikslinti, ar pradėti darbai, kurie buvo atlikti iki paskelbiant konkursą t.y. iki 2019.07.02 yra priduoti Užsakovui ir yra pateiktas Statybos darbų perdavimo - priėmimo aktas, ar atitinkamas dokumentas, kuriame būtų nurodyta, kad atlikti darbai tenkina Užsakovą, kad darbai yra atlikti vadovaujantis Sutarties sąlygomis bei galiojančiais techniniais reglamentais, kad darbai yra priimti Užsakovo eksploatacijai, kad nėra tyčia paslėptų defektų.

Atsakymas

Darbai, kurie buvo atlikti iki paskelbiant konkursą t. y. iki 2019.07.02 yra priduoti Užsakovui ir yra pateikti atliktų darbų aktai, pagal kuriuos nurodyti atlikti darbai tenkina Užsakovą, išskyrus defektus numatytus ištaisyti ir įvardintus šio pirkimo techninėje specifikacijoje. Pastatyta infrastruktūra nėra priimta Perkančiojo subjekto (Užsakovo) eksploatacijai, nes nėra įrengta visa sistema.

3. Klausimas

Prašome patikslinti, ar rangovas, kuris vykdė darbus prieš tai (5700 m jau įrengtų vandentiekio bei buitinių nuotekų tinklų bei 5 buitinių nuotekų siurblių) yra pateikęs garantinio laikotarpio išpareigojimų garantiją. Jeigu garantijos nėra, prašome patikslinti ir paaiškinti, kad bus atsakingas už trečiosios šalies atliktus darbus.

Atsakymas

Patiksliname, kad Rangovas nebus atsakingas už trečiosios šalies darbus ir darbus atliktus iki paskelbiant konkursą, t.y. iki 2019.07.02. Rangovas bus atsakingas tik už savo atliktus darbus.

Komisijos pirmininkas

Vytautas Šakėnas



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Techninių specifikacijų reikalavimai yra nurodyti UAB „Infrastruktūros inžinerija“ parengtame techniniame darbo projekte „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Pačkėnų k. Utenos raj. statybos projektas“.

Šiuo pirkimu numatoma pirkti:

1. vandentiekio, buitinių nuotekų tinklų rangos darbus, kurie nebuvo baigti atlikti pagal 2017 m. liepos 11 d. Rangos sutartį Nr. D-345/2017 „Vandentiekio ir nuotekų tvarkymo statyba Pačkėnų kaime“, pagal parengtą nesudėtingo statinio techninį darbo projektą

2. ir pagal 2017 m. liepos 11 d. Rangos sutartį Nr. D-345/2017 „Vandentiekio ir nuotekų tvarkymo statyba Pačkėnų kaime“ jau pastatytų vandentiekio ir nuotekų tinklų defektų taisymo darbus.

Darbai ir darbų kiekiai nurodyti darbų kiekių žiniaraštyje (priedas Nr.2)

Preliminarūs naujai statomų tinklų ilgiai:

Vandentiekio tinklai – apie 1774 m.;

Savitakinių buitinių nuotekų tinklai – apie 1439 m.;

Slėginiai buitinių nuotekų tinklai – apie 475 m.;

Buitinių nuotekų siurblinė – 1 kompl.

Preliminarūs vandentiekio ir nuotekų tinklų defektų taisymo darbai - apie 40 m

PRIDEDAMA:

1. Priedas Nr. 1. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Pačkėnų k. Utenos raj. statybos projektas.

2. Priedas Nr. 2. Darbų žiniaraštis.

4. DARBŲ KIEKIŲ ŽINLARAŠTIS

Eil.Nr.	Objektų ir darbų pavadinimai	Žymuo	Mato vnt.	Projektinis kiekis	Preliminarus statomas kiekis
	BENDROJI DALIS				
	Išpildomieji brėžiniai ir kadastriniai matavimai (viso projekto)		kompl.	1	1
I	VANDENTIEKIO TINKLAI				
1	Vandentiekio tinklai Tvenkinio g. (nuo šulinio Nr. 221 iki šulinio V1-2)				
1.1	PE100 PN10 slėginiai vandentiekio vamzdžiai D110 su sujungimo ir tvirtinimo detalėmis įskaitant žemės darbus ir pagrindą po vamzdžiais	p. 3.3	m	258	0
1.2	Vandentiekio tinklų hidraulinis išbandymas, praplovimas, dezinfekavimas	p. 3.5	kompl.	1	0
1.3	Esama kamera Nr.221 Angos išmušimas esamoje kameroje, sandarinimo jungtis (protarpinis per g/b šulinio sienutę)	p. 3.7	kompl.	1	0
1.3.1	PE flanšo adapteris su slankiojančiu PP flanšu D110/100	p. 3.2	kompl.	1	0
1.4	Šulinys V1-1 Gelžbetoninis šulinys D1500 mm su prieduobe, komplekte: perdangos plokštė su įlipymo anga ir ketiniu dangčiu d=0,7 m; lipynės įlipimui; šulinio hidroizoliacija; betonas atramoms; sandarinimo jungtis (protarpinis per g/b šulinio sienutę), komunikacijų nužymėjimo ženklas	p. 3.7 p. 3.6	kompl.	1	0
1.4.1	Flanšinė sklendė D100	p. 3.2	vnt.	1	0
1.4.2	Flanšinė sklendė D50	p. 3.2	vnt.	2	0
1.4.3	Ketinis flanšinis keturšakis D100/100	p. 3.2	vnt.	1	0
1.4.4	Sagos tipo redukcinis flanšas D100/50	p. 3.2	vnt.	2	0
1.4.5	PE flanšo adapteris su slankiojančiu PP flanšu D110/100	p. 3.2	vnt.	1	0
1.4.6	PE flanšo adapteris su slankiojančiu PP flanšu D63/50	p. 3.2	vnt.	1	0
1.5	Vandentiekio atšakos nuo gatvės tinklo iki požeminės sklendės				
1.5.1	PE80 PN10 slėginiai vandentiekio vamzdžiai D32 su sujungimo ir tvirtinimo detalėmis įskaitant žemės darbus ir pagrindą po vamzdžiais	p. 3.1	m	10	0
1.5.2	PE elektromovinis balnas D110 vandentiekio vamzdžiams su atvamzdžiu D32 vandentiekio vamzdžiams įskaitant sujungimo ir tvirtinimo detales	p. 3.2	vnt.	3	0

1.5.3	Požeminė įvadinė sklendė D32 su prailginimo vėlenu, kapa su atramine plokšte	p. 3.2	vnt.	3	0
1.5.4	Komunikacijų nužymėjimo ženklas	p. 3.6	vnt.	3	0
1.6	Vandentiekio atšakos nuo požeminės sklendės iki sujungimo su vartotojo esamu vandentikiu				
1.6.1	PE80 PN10 slėginiai vandentiekio vamzdžiai D32 su sujungimo ir tvirtinimo detalėmis įskaitant žemės darbus ir pagrindą po vamzdžiais	p. 3.3	m	27	0
1.6.2	Vartotojo esamo vandentiekio tinklo prijungimas prie naujų vandentiekio įvadų	p. 3.2	kompl.	3	0
2	Vandentiekio tinklai Sodo g. (nuo šulinio V1-1 iki šulinio V1-1c)				
2.1	PE80 PN10 slėginiai vandentiekio vamzdžiai D63 su sujungimo ir tvirtinimo detalėmis įskaitant žemės darbus ir pagrindą po vamzdžiais	p. 3.3	m	184	0
2.2	Vandentiekio tinklų hidraulinis išbandymas, praplovimas, dezinfekavimas	p. 3.5	kompl.	1	0
2.3	Šuliny V1-1c Gelžbetoninis šuliny D1000 mm su prieduobe, komplekte: perdangos plokštė su įlipimo anga ir ketiniu dangčiu d=0,7 m; lipynės įlipimui; šulinio hidroizoliacija; betonas atramoms; sandarinimo jungtis (protarpinis per g/b šulinio sienutę), komunikacijų nužymėjimo ženklas	p. 3.7 p. 3.6	 kompl.	 1	 0
2.3.1	Flašinė sklendė D50	p. 3.2	vnt.	1	0
2.3.2	Įvadinė sklendė mova-išorinis sriegis D32 - 1 1/4" su sujungimo antgaliais	p. 3.2	vnt.	1	0
2.3.3	Ketinis flašinis trišakis D50/50	p. 3.2	vnt.	1	0
2.3.4	Flašas - vidinis sriegis D50 - 1 1/4"	p. 3.2	vnt.	1	0
2.3.5	PE flašo adapteris su slankiojančiu PP flašu D63/50	p. 3.2	vnt.	1	0
2.4	Vandentiekio atšakos nuo gatvės tinklo iki požeminės sklendės				
2.4.1	PE slėginiai vandentiekio vamzdžiai D32 su sujungimo ir tvirtinimo detalėmis įskaitant žemės darbus ir pagrindą po vamzdžiais	p. 3.3	m	9	0
2.4.2	PE elektromovinis balnas D63 vandentiekio vamzdžiams su atvamzdžiu D32 vandentiekio vamzdžiams įskaitant sujungimo ir tvirtinimo detales	p. 3.2	vnt.	3	0
2.4.3	Požeminė įvadinė sklendė D32 su prailginimo vėlenu, kapa su atramine plokšte	p. 3.2	vnt.	3	0
2.4.4	Komunikacijų nužymėjimo ženklas	p. 3.6	vnt.	3	0

2.5	Vandentiekio atšakos nuo požeminės sklendės iki sujungimo su vartotojo esamu vandentiekiu					
2.5.1	PE80 PN10 slėginiai vandentiekio vamzdžiai D32 su sujungimo ir tvirtinimo detalėmis įskaitant žemės darbus ir pagrindą po vamzdžiais	p. 3.3	m	70		0
2.5.2	Vartotojo esamo vandentiekio tinklo prijungimas prie naujų vandentiekio įvadų	p. 3.2	kompl.	4		0
3	Vandentiekio tinklai Jovary, Sodo g. (nuo šulinio V1-4 iki šulinio V1-3)					
3.1	PE100 PN10 slėginiai vandentiekio vamzdžiai D110 su sujungimo ir tvirtinimo detalėmis įskaitant žemės darbus ir pagrindą po vamzdžiais (be dangų atstatymo)	p. 3.3	m	126		25
3.2	PE80 PN10 slėginiai vandentiekio vamzdžiai D63 su sujungimo ir tvirtinimo detalėmis įskaitant žemės darbus ir pagrindą po vamzdžiais	p. 3.3	m	291		0
3.3	Vandentiekio tinklų hidraulinis išbandymas, praplovimas, dezinfekavimas (nuo V1-2 iki V1-4)	p. 3.5	kompl.	1		1
3.4	Šulinys V1-2 Gelžbetoninis šulinys D1500 mm, komplekte: perdangos plokštė su įlipymo anga ir ketiniu dangčiu d=0,7 m; lipynės įlipimui; šulinio hidroizoliacija; betonas atramoms; sandarinimo jungtis (protarpinis per g/b šulinio sienutę), komunikacijų nužymėjimo ženklas	p. 3.7 p. 3.6	kompl.	1		0
3.4.1	Flanšinė sklendė D100	p. 3.2	vnt.	1		0
3.4.2	Flanšinė sklendė D50	p. 3.2	vnt.	1		0
3.4.3	Ketinis flanšinis trišakis D100/100	p. 3.2	vnt.	1		0
3.4.4	Sagos tipo redukcinis flanšas D100/50	p. 3.2	vnt.	1		0
3.4.5	PE flanšo adapteris su slankiojančiu PP flanšu D110/100	p. 3.2	vnt.	2		0
3.4.6	PE flanšo adapteris su slankiojančiu PP flanšu D63/50	p. 3.2	vnt.	1		0
3.5	Šulinys V1-3 Gelžbetoninis šulinys D1000 mm, komplekte: perdangos plokštė su įlipymo anga ir ketiniu dangčiu d=0,7 m; lipynės įlipimui; šulinio hidroizoliacija; betonas atramoms; sandarinimo jungtis (protarpinis per g/b šulinio sienutę), komunikacijų nužymėjimo ženklas	p. 3.7 p. 3.6	kompl.	1		0
3.5.1	Flanšinė sklendė D50	p. 3.2	vnt.	1		0
3.5.2	Įvadinė sklendė mova-išorinis sriegis D32 - 1 1/4" su sujungimo antgaliais	p. 3.2	vnt.	1		0

3.5.3	Ketinis flanšinis trišakis D50/50	p. 3.2	vnt.	1	0
3.5.4	Flanšas - vidinis sriegis D50 - 1 1/4"	p. 3.2	vnt.	1	0
3.5.5	PE flanšo adapteris su slankiojančiu PP flanšu D63/50	p. 3.2	vnt.	1	0
3.6	Vandentiekio atšakos nuo gatvės tinklo iki požeminės sklendės				
3.6.1	PE80 PN10 slėginiai vandentiekio vamzdžiai D32 su sujungimo ir tvirtinimo detalėmis įskaitant žemės darbus ir pagrindą po vamzdžiais	p. 3.3	m	49	5
3.6.2	PE elektromovinis balnas D110 vandentiekio vamzdžiams su atvamzdžiu D32 vandentiekio vamzdžiams įskaitant sujungimo ir tvirtinimo detalės (be dangų atstatymo)	p. 3.2	vnt.	1	1
3.6.3	PE elektromovinis balnas D63 vandentiekio vamzdžiams su atvamzdžiu D32 vandentiekio vamzdžiams įskaitant sujungimo ir tvirtinimo detalės	p. 3.2	vnt.	9	0
3.6.4	Požeminė įvadinė sklendė D32 su prailginimo velenu, kapa su atramine plokšte	p. 3.2	vnt.	10	1
3.6.5	Komunikacijų nužymėjimo ženklas	p. 3.6	vnt.	10	1
3.7	Vandentiekio atšakos nuo požeminės sklendės iki sujungimo su vartotojo esamu vandentikiu				
3.7.1	PE80 PN10 slėginiai vandentiekio vamzdžiai D32 su sujungimo ir tvirtinimo detalėmis įskaitant žemės darbus ir pagrindą po vamzdžiais	p. 3.3	m	72	0
3.7.2	Vartotojo esamo vandentiekio tinklo prijungimas prie naujų vandentiekio įvadų	p. 3.2	kompl.	11	0
4	Vandentiekio tinklai Sodžiaus g. (nuo šulinio V1-9 iki posūkio 90° prie Rožių g.)				
4.1	PE100 PN10 slėginiai vandentiekio vamzdžiai D110 su sujungimo ir tvirtinimo detalėmis įskaitant žemės darbus ir pagrindą po vamzdžiais (su dangų atstatymu esamai padėčiai projektiniam kiekiui)	p. 3.3	m	1309	835
4.2	PE80 PN10 slėginiai vandentiekio vamzdžiai D63 su sujungimo ir tvirtinimo detalėmis įskaitant žemės darbus ir pagrindą po vamzdžiais (su dangų atstatymu)	p. 3.3	m	28	28
4.3	Vandentiekio tinklų hidraulinis išbandymas, praplovimas, dezinfekavimas (projektinis kiekis)	p. 3.5	kompl.	1	1
	Šulinys V1-4	p. 3.7			

4.4	Gelžbetoninis šulinys D1500 mm, komplekte: perdangos plokštė su įlipymo anga ir ketiniu dangčiu d=0,7 m; lipynės įlipimui; šulinio hidroizoliacija; betonas atramoms; sandarinimo jungtis (protarpinis per g/b šulinio sienutę), komunikacijų nužymėjimo ženklas	p. 3.6	kompl.	1	1
4.4.1	Flanšinė sklendė D100	p. 3.2	vnt.	2	2
4.4.2	Ketinis flanšinis trišakis D100/100	p. 3.2	vnt.	1	1
4.4.3	PE flanšo adapteris su slankiojančiu PP flanšu D110/100	p. 3.2	vnt.	3	3
4.5	Mazgas V1-4a				
4.5.1	Privirinamas PE trišakis D110/63 su sujungimo detalėmis	p. 3.2	vnt.	1	1
4.6	Esamas šulinys Nr.248 Angos išmušimas esamame šulinyje, sandarinimo jungtis (protarpinis per g/b šulinio sienutę)	p. 3.7	kompl.	1	1
4.6.1	Flanšinė sklendė D50	p. 3.2	vnt.	3	3
4.6.2	Ketinis flanšinis trišakis D50/50	p. 3.2	vnt.	1	1
4.6.3	PE flanšo adapteris su slankiojančiu PP flanšu D63/50	p. 3.2	vnt.	1	1
4.6.4	PE flanšo adapteris su slankiojančiu PP flanšu D50/50		vnt.	2	2
4.7	Mazgas V1-5				
4.7.1	Privirinamas PE trišakis D110/63 su sujungimo detalėmis	p. 3.2	vnt.	1	1
4.7.2	Požeminė flanšinė sklendė D50 su prailginimo velenu, kapa su atramine plokšte	p. 3.2	vnt.	1	1
4.7.3	PE flanšo adapteris su slankiojančiu PP flanšu D63/50	p. 3.2	vnt.	2	2
4.7.4	Komunikacijų nužymėjimo ženklas	p. 3.6	vnt.	1	1
4.8	Šulinys V1-5a Gelžbetoninis šulinys D1500 mm, komplekte: perdangos plokštė su įlipymo anga ir ketiniu dangčiu d=0,7 m; lipynės įlipimui; šulinio hidroizoliacija; betonas atramoms; sandarinimo jungtis (protarpinis per g/b šulinio sienutę), komunikacijų nužymėjimo ženklas	p. 3.7	kompl.	1	1
4.8.1	Flanšinė sklendė D100	p. 3.2	vnt.	1	1
4.8.2	Flanšinė sklendė D50	p. 3.2	vnt.	2	2
4.8.3	Ketinis flanšinis keturšakis D100/100	p. 3.2	vnt.	1	1
4.8.4	Ketinė flanšinė alkūnė D50	p. 3.2	vnt.	1	1
4.8.5	Sagos tipo redukcinis flanšas D100/50	p. 3.2	vnt.	2	2
4.8.6	Flanšinis kombinuotas nuorinimo vožtuvas vandentiekio tinklams D50	p. 3.2	vnt.	1	1
4.8.7	PE flanšo adapteris su slankiojančiu PP flanšu D110/100	p. 3.2	vnt.	2	2

4.14	Gelžbetoninis šulinys D1500 mm, komplekte: perdangos plokštė su įlipymo anga ir ketiniu dangčiu d=0,7 m; lipynės įlipimui; šulinio hidroizoliacija; betonas atramoms; sandarinimo jungtis (protarpinis per g/b šulinio sienutę), komunikacijų nužymėjimo ženklas	p. 3.6	kompl.	1	1
4.14.1	Flanšinė sklendė D100	p. 3.2	vnt.	1	1
4.14.2	Flanšinė sklendė D50	p. 3.2	vnt.	1	1
4.14.3	Ketinis flanšinis trišakis D100/50	p. 3.2	vnt.	1	1
4.14.4	PE flanšo adapteris su slankiojančiu PP flanšu D110/100	p. 3.2	vnt.	2	2
4.14.5	PE flanšo adapteris su slankiojančiu PP flanšu D63/50	p. 3.2	vnt.	1	1
4.15	Šulinys V1-9 Gelžbetoninis šulinys D1500 mm su prieduobe, komplekte: perdangos plokštė su įlipymo anga ir ketiniu dangčiu d=0,7 m; lipynės įlipimui; šulinio hidroizoliacija; betonas atramoms; sandarinimo jungtis (protarpinis per g/b šulinio sienutę), komunikacijų nužymėjimo ženklas (šulinys pastatytas, įvertinti tik jo sutvarkymą)	p. 3.6	kompl.	1	1
4.15.1	Flanšinė sklendė D100	p. 3.2	vnt.	1	1
4.15.2	Įvadinė sklendė mova-išorinis sriegis D32 - 1 1/4" su sujungimo antgaliais	p. 3.2	vnt.	1	1
4.15.3	Ketinis flanšinis trišakis D100/50	p. 3.2	vnt.	1	1
4.15.4	Flanšas - vidinis sriegis D50 - 1 1/4"	p. 3.2	vnt.	1	1
4.15.5	PE flanšo adapteris su slankiojančiu PP flanšu D110/100	p. 3.2	vnt.	1	1
4.16	Vandentiekio atšakos nuo gatvės tinklo iki požeminės sklendės				
4.16.1	PE80 PN10 slėginiai vandentiekio vamzdžiai D32 su sujungimo ir tvirtinimo detalėmis įskaitant žemės darbus ir pagrindą po vamzdžiais (su dangų atstatymu)	p. 3.3	m	274	244
4.16.2	PE elektromovinis balnas D110 vandentiekio vamzdžiams su atvamzdžiu D32 vandentiekio vamzdžiams įskaitant sujungimo ir tvirtinimo detales	p. 3.2	vnt.	42	39
4.16.3	Požeminė įvadinė sklendė D32 su prailginimo vėliu, kapa su atramine plokšte	p. 3.2	vnt.	42	39
4.16.3.1	Kapos su atramine plokšte įvadinei požemei sklendei įrengimas		vnt.		3
4.16.4	Komunikacijų nužymėjimo ženklas	p. 3.6		42	42
4.17	Vandentiekio atšakos nuo požeminės sklendės iki sujungimo su vartotojo esamu vandentikiu				

4.17.1	PE80 PN10 slėginiai vandentiekio vamzdžiai D32 su sujungimo ir tvirtinimo detalėmis įskaitant žemės darbus ir pagrindą po vamzdžiais	p. 3.3	m	358	358
4.17.2	Vartotojo esamo vandentiekio tinklo prijungimas prie naujų vandentiekio įvadų	p. 3.2	kompl.	38	38
5	Vandentiekio tinklai Rožių g. (nuo esamo šulinio Nr.47 iki posūkio 90° prie Sodžiaus g.)				
5.1	PE100 PN10 slėginiai vandentiekio vamzdžiai D110 su sujungimo ir tvirtinimo detalėmis įskaitant žemės darbus ir pagrindą po vamzdžiais (be dangų atstatymo)	p. 3.3	m	405	2
5.2	PE80 PN10 slėginiai vandentiekio vamzdžiai D50 su sujungimo ir tvirtinimo detalėmis įskaitant žemės darbus ir pagrindą po vamzdžiais	p. 3.3	m	2	2
5.3	Vandentiekio tinklų hidraulinis išbandymas, praplovimas, dezinfekavimas (projektinis kiekis)	p. 3.5	kompl.	1	1
5.4	Esamas šulinys Nr.47 Angos išmušimas esamame šulinyje, sandarinimo jungtis (protarpinis per g/b šulinio sienutę)	p. 3.7	kompl.	1	1
5.4.1	Flanšinė sklendė D50	p. 3.2	vnt.	3	3
5.4.2	Įvadinė sklendė mova-išorinis sriegis D32 - 1 1/4" su sujungimo antgaliais	p. 3.2	vnt.	1	1
5.4.3	Ketinis flanšinis keturšakis D50/50	p. 3.2	vnt.	1	1
5.4.4	Sagos tipo redukcinis flanšas D100/50	p. 3.2	vnt.	1	1
5.4.5	Flanšas - vidinis sriegis D50 - 1 1/4"	p. 3.2	vnt.	1	1
5.4.6	PE flanšo adapteris su slankiojančiu PP flanšu D110/100	p. 3.2	vnt.	1	1
5.4.7	PE flanšo adapteris su slankiojančiu PP flanšu D50/50	p. 3.2	vnt.	2	2
5.5	Mazgas V1-11				
5.5.1	Privirinamas PE trišakis D110/63 su sujungimo detalėmis	p. 3.2	vnt.	1	1
5.5.2	Požeminė flanšinė sklendė D100 su prailginimo vėlenu, kapa su atramine plokšte	p. 3.2	vnt.	1	1
5.5.3	Požeminė flanšinė sklendė D50 su prailginimo vėlenu, kapa su atramine plokšte	p. 3.2	vnt.	1	1
5.5.4	PE flanšo adapteris su slankiojančiu PP flanšu D110/100	p. 3.2	vnt.	2	2
5.5.5	PE flanšo adapteris su slankiojančiu PP flanšu D63/50	p. 3.2	vnt.	1	1
5.5.6	PE flanšo adapteris su slankiojančiu PP flanšu D50/50	p. 3.2	vnt.	1	1
5.5.7	Sujungimo mova D50 su esamu vandentiekio vamzdžiu	p. 3.2	vnt.	1	1

5.5.8	Komunikacijų nužymėjimo ženklas	p. 3.6	vnt.	2	2
5.6	Mazgas V1-10				
5.6.1	Privirinamas PE trišakis D110/63 su sujungimo detalėmis	p. 3.2	vnt.	1	1
5.6.2	Požeminė flanšinė sklendė D100 su prailginimo vėliu, kapa su atramine plokšte	p. 3.2	vnt.	2	2
5.6.3	Požeminė flanšinė sklendė D50 su prailginimo vėliu, kapa su atramine plokšte	p. 3.2	vnt.	1	1
5.6.4	PE flanšo adapteris su slankiojančiu PP flanšu D110/100	p. 3.2	vnt.	4	4
5.6.5	PE flanšo adapteris su slankiojančiu PP flanšu D63/50	p. 3.2	vnt.	2	2
5.6.6	Komunikacijų nužymėjimo ženklas	p. 3.6	vnt.	3	3
5.7	Vandentiekio atšakos nuo gatvės tinklo iki požeminės sklendės				
5.7.1	PE80 PN10 slėginiai vandentiekio vamzdžiai D32 su sujungimo ir tvirtinimo detalėmis įskaitant žemės darbus ir pagrindą po vamzdžiais (be dangų atstatymo)	p. 3.3	m	56	47
5.7.2	PE elektromovinis balnas D110 vandentiekio vamzdžiams su atvamzdžiu D32 vandentiekio vamzdžiams įskaitant sujungimo ir tvirtinimo detales	p. 3.2	vnt.	11	9
5.7.3	Požeminė įvadinė sklendė D32 su prailginimo vėliu, kapa su atramine plokšte	p. 3.2	vnt.	11	9
5.7.3.1	Kapos su atramine plokšte įvadinei požeminei sklei i įrengimas		vnt.		2
5.7.4	Komunikacijų nužymėjimo ženklas	p. 3.6	vnt.	11	11
5.8	Vandentiekio atšakos nuo požeminės sklendės iki sujungimo su vartotojo esamu vandentikiu				
5.8.1	PE80 PN10 slėginiai vandentiekio vamzdžiai D32 su sujungimo ir tvirtinimo detalėmis įskaitant žemės darbus ir pagrindą po vamzdžiais	p. 3.3	m	49	49
5.8.2	Vartotojo esamo vandentiekio tinklo prijungimas prie naujų vandentiekio įvadų	p. 3.2	kompl.	11	11
6	Vandentiekio tinklai Vyšnių g. (nuo mazgo V1-5 iki mazgo V1-5b)				
6.1	PE80 PN10 slėginiai vandentiekio vamzdžiai D63 su sujungimo ir tvirtinimo detalėmis įskaitant žemės darbus ir pagrindą po vamzdžiais (be dangų atstatymo)	p. 3.3	m	91	5
6.2	Vandentiekio tinklų hidraulinis išbandymas, praplovimas, dezinfekavimas (projektinis kiekis)	p. 3.5	kompl.	1	1

6.3	Mazgas V1-5b					
6.3.1	Privirinamas PE trišakis D63/32 su sujungimo detalėmis	p. 3.2	vnt.	1		0
6.3.2	Virinamas PE perėjimas D63/32	p. 3.2	vnt.	1		0
6.4	Vandentiekio atšakos nuo gatvės tinklo iki požeminės sklendės					
6.4.1	PE80 PN10 slėginiai vandentiekio vamzdžiai D32 su sujungimo ir tvirtinimo detalėmis įskaitant žemės darbus ir pagrindą po vamzdžiais	p. 3.3	m	32		0
6.4.2	PE elektromovinis balnas D63 vandentiekio vamzdžiams su atvamzdžiu D32 vandentiekio vamzdžiams įskaitant sujungimo ir tvirtinimo detalės	p. 3.2	vnt.	2		0
6.4.3	Požeminė įvadinė sklendė D32 su prailginimo velenų, kapa su atramine plokšte	p. 3.2	vnt.	4		0
6.4.3.1	Kapos su atramine plokšte įvadinė požeminei sklendei įrengimas		vnt.			4
6.4.4	Komunikacijų nužymėjimo ženklas	p. 3.6	vnt.	4		4
6.5	Vandentiekio atšakos nuo požeminės sklendės iki sujungimo su vartotojo esamu vandentikiu					
6.5.1	PE80 PN10 slėginiai vandentiekio vamzdžiai D32 su sujungimo ir tvirtinimo detalėmis įskaitant žemės darbus ir pagrindą po vamzdžiais	p. 3.3	m	95		20
6.5.2	Vartotojo esamo vandentiekio tinklo prijungimas prie naujų vandentiekio įvadų	p. 3.2	kompl.	4		4
7	Vandentiekio tinklai Liepų g. (nuo maržo V1-6 iki maržo V1-6a)					
7.1	PE80 PN10 slėginiai vandentiekio vamzdžiai D63 su sujungimo ir tvirtinimo detalėmis įskaitant žemės darbus ir pagrindą po vamzdžiais (be dangų atstatymo)	p. 3.3	m	108		20
7.2	Vandentiekio tinklų hidraulinis išbandymas, praplovimas, dezinfekavimas (projektinis kiekis)	p. 3.5	kompl.	1		1
7.3	Mazgas V1-6a					
7.3.1	Virinamas PE perėjimas D63/32	p. 3.2	vnt.	1		0
7.4	Vandentiekio atšakos nuo gatvės tinklo iki požeminės sklendės					
7.4.1	PE80 PN10 slėginiai vandentiekio vamzdžiai D32 su sujungimo ir tvirtinimo detalėmis įskaitant žemės darbus ir pagrindą po vamzdžiais	p. 3.3	m	19		0
7.4.2	PE elektromovinis balnas D63 vandentiekio vamzdžiams su atvamzdžiu D32 vandentiekio vamzdžiams įskaitant sujungimo ir tvirtinimo detalės	p. 3.2	vnt.	4		0
7.4.3	Požeminė įvadinė sklendė D32 su prailginimo velenų, kapa su atramine plokšte	p. 3.2	vnt.	4		0

7.4.3.1	Kapos su atramine plokštė įvadinei požeminei sklendei įrengimas					4
7.4.4	Komunikacijų nužymėjimo ženklas	p. 3.6		4		4
7.5	Vandentiekio atšakos nuo požeminės sklendės iki sujungimo su vartotojo esamu vandentikiu					
7.5.1	PE80 PN10 slėginiai vandentiekio vamzdžiai D32 su sujungimo ir tvirtinimo detalėmis įskaitant žemės darbus ir pagrindą po vamzdžiais	p. 3.3	m	46		46
7.5.2	Vartotojo esamo vandentiekio tinklo prijungimas prie naujų vandentiekio įvadų	p. 3.2	kompl.	3		3
8	Vandentiekio tinklai Pievų g. (nuo mago V1-7 iki mago V1-7b)					
8.1	PE80 PN10 slėginiai vandentiekio vamzdžiai D63 su sujungimo ir tvirtinimo detalėmis įskaitant žemės darbus ir pagrindą po vamzdžiais (be dangų atstatymo)	p. 3.3	m	38		38
8.2	Vandentiekio tinklų hidraulinis išbandymas, praplovimas, dezinfekavimas	p. 3.5	kompl.	1		1
8.3	Mazgas V1-7b					
8.3.1	Virinamas PE perėjimas D63/50	p. 3.2	vnt.	1		1
9	Vandentiekio tinklai Ežero g. (nuo šulinio V1-8 iki šulinio V1-8a)					
9.1	PE80 PN10 slėginiai vandentiekio vamzdžiai D63 su sujungimo ir tvirtinimo detalėmis įskaitant žemės darbus ir pagrindą po vamzdžiais (be dangų atstatymo)	p. 3.3	m	304		8
9.2	Vandentiekio tinklų hidraulinis išbandymas, praplovimas, dezinfekavimas (projektinis kiekis)	p. 3.5	kompl.	1		1
9.3	Šulinys V1-8a Gelžbetoninis šulinys D1000 mm su prieduobe, komplekte: perdangos plokštė su įlipymo anga ir ketiniu dangčiu d=0,7 m; lipynės įlipimui; šulinio hidroizoliacija; betonas atramoms; sandarinimo jungtis (protarpinis per g/b šulinio sienutę), komunikacijų nužymėjimo ženklas (šulinys pastatytas, įvertinti tik jo sutvarkymą)	p. 3.7 p. 3.6	kompl.	1		1
9.3.1	Flašinė sklendė D50	p. 3.2	vnt.	1		1
9.3.2	Įvadinė sklendė mova-išorinis sriegis D32 - 1 1/4" su sujungimo antgaliais	p. 3.2	vnt.	1		1
9.3.3	Ketinis flašinis trišakis D50/50	p. 3.2	vnt.	1		1

9.3.4	Flanšas - vidinis sriegis D50 - 1 1/4"							
9.3.5	PE flanšo adapteris su slankiojančiu PP flanšu D63/50	p. 3.2	vnt.	1			1	1
9.4	Vandentiekio atšakos nuo gatvės tinklo iki požeminės sklandės	p. 3.2	vnt.	1				1
9.4.1	PE80 PN10 slėginiai vandentiekio vamzdžiai D32 su sujungimo ir tvirtinimo detalėmis įskaitant žemės darbus ir pagrindą po vamzdžiais (be dangų atstatymo)	p. 3.3	m	18			4	
9.4.2	PE elektromovinis balnas D63 vandentiekio vamzdžiams su atvamzdžiu D32 vandentiekio vamzdžiams įskaitant sujungimo ir tvirtinimo detalės	p. 3.2	vnt.	4			1	
9.4.3	Požeminė įvadinė sklandė D32 su prailginimo velenų, kapa su atramine plokšte	p. 3.2	vnt.	4			1	
9.4.3.1	Kapos su atramine plokšte įvadinei požemei sklandei įrengimas		vnt.				3	
9.4.4	Komunikacijų nužymėjimo ženklas	p. 3.6	vnt.	4			4	
9.5	Vandentiekio atšakos nuo požeminės sklandės iki sujungimo su vartotojo esamu vandentikiu							
9.5.1	PE80 PN10 slėginiai vandentiekio vamzdžiai D32 su sujungimo ir tvirtinimo detalėmis įskaitant žemės darbus ir pagrindą po vamzdžiais	p. 3.3	m	38			38	
9.5.2	Vartotojo esamo vandentiekio tinklo prijungimas prie naujų vandentiekio įvadų	p. 3.2	kompl.	5			5	
II	SAVITAKINIAI NUOTEKŲ SALINIMO TINKLAI							
1	<i>Savitakiniai nuotekų tinklai Sodžiaus, Rožių g. (tinklo ruožas FI.1, nuo šulinio FI.1-1 iki siurbinės NS-1)</i>							
1.1	PVC/PE100 PN10 nuotekų vamzdžiai D200 su sujungimo ir tvirtinimo detalėmis įskaitant žemės darbus ir pagrindą po vamzdžiais (su dangų atstatymu Sodžiaus g. 236 m)	p. 3.3	m	585			275	
1.2	Savitakinių nuotekų tinklų video diagnostika, praplovimas, išbandymas (statomų)	p. 3.5	kompl.	1			1	
1.3	Plastikiniai D600 mm nuotekų šuliniai su ketiniu dangčiu (4 vnt. statomi ant betonuojamų būdu pastatytų tinkle, vidutinis gylis apie 4,86 m, likusių 5 vnt. - vid. gylis 4,1 m)	p. 3.7	kompl.	13			9	
1.4	Plastikiniai D1000 mm nuotekų šuliniai su ketiniu dangčiu (3 vnt. statomi ant betonuojamų būdu pastatytų tinkle, vidutinis gylis apie 4,72 m, likusių 2 vnt. vidutinis gylis 4,68 m)	p. 3.7	kompl.	7			5	
1.5	Komunikacijų nužymėjimo ženklas	p. 3.6	vnt.	20			20	
	Slėgio gesinimo šulinys FI.1-1	p. 3.7						

1.6	Gelžbetoninis šulinys D1000 mm, komplekte: perdangos plokštė su įlipymo anga ir ketiniu dangčiu d=0,7 m; lipynės įlipimui; šulinio hidroizoliacija; sandarinimo jungtis (protarpinis per g/b šulinio sienutę), komunikacijų nužymėjimo ženklas	p. 3.6	kompl.	1	1
1.6.1	PE virinama alkūnė D90 su sujungimo ir tvirtinimo detalėmis	p. 3.2	vnt.	2	2
1.6.2	Nerūdijančio plieno plokštė AISI316 4,0mm storio (0,5m ²)	p. 3.7	vnt.	1	1
1.7	Slėgio gesinimo šulinys F1.1-14a Gelžbetoninis šulinys D1000 mm, komplekte: perdangos plokštė su įlipymo anga ir ketiniu dangčiu d=0,7 m; lipynės įlipimui; šulinio hidroizoliacija; sandarinimo jungtis (protarpinis per g/b šulinio sienutę), komunikacijų nužymėjimo ženklas	p. 3.7	kompl.	1	1
1.7.1	PE virinama alkūnė D90 su sujungimo ir tvirtinimo detalėmis	p. 3.2	vnt.	1	1
1.7.2	Nerūdijančio plieno plokštė AISI316 4,0mm storio (0,5m ²)	p. 3.7	vnt.	1	1
1.8	Nuotekų tinklų atšakos iki sklypų				
1.8.1	PVC/PE100 PN10 nuotekų vamzdžiai D160 su sujungimo ir tvirtinimo detalėmis įskaitant žemės darbus ir pagrindą po vamzdžiais (su dangų atstatymu Sodžiaus g.)	p. 3.3	m	41	41
1.8.2	Plastikiniai D315 mm nuotekų šuliniai su ketiniu dangčiu	p. 3.7	kompl.	4	4
1.8.3	Išvadų nužymėjimo ženklai	p. 3.6	vnt.	4	4
1.9	Nuotekų tinklų atšakos nuo sklypo ribos iki esamo nuotekų tinklo				
1.9.1	PVC/PE100 PN10 nuotekų vamzdžiai D160 su sujungimo ir tvirtinimo detalėmis įskaitant žemės darbus ir pagrindą po vamzdžiais	p. 3.3	m	18	18
1.9.2	Renovuojamas esamas nuotekų tinklas: PVC/PE100 PN10 nuotekų vamzdžiai D160 su sujungimo ir tvirtinimo detalėmis įskaitant žemės darbus ir pagrindą po vamzdžiais	p. 3.3	m	36	36
1.9.3	Esamų tinklų perjungimas į naujus tinklus: - esamų vamzdžių galų užsandarinimas 500 mm ilgio kaiščiu iš C15 klasės betonu;	p. 3.7	kompl.	9	9
1.9.4	Esamų tinklų perjungimas į naujus tinklus: - esamo šulinio sutvarkymas: užpylimas gruntu iki projekcinio aukščio, naujo latako suformavimas, nauju angų išmušimas	p. 3.7	kompl.	6	6
2	Savitakiniai nuotekų tinklai Jovaryų g. (tinklo ruožas F1.2, nuo šulinio F1.2-1 iki šulinio F1.1-10)				

2.1	PVC/PE100 PN10 nuotekų vamzdžiai D200 su sujungimo ir tvirtinimo detalėmis įskaitant žemės darbus ir pagrindą po vamzdžiais	p. 3.3	m	297	17
2.2	Savitakinių nuotekų tinklų video diagnostika, praplovimas, išbandymas (statomų)	p. 3.5	kompl.	1	1
2.3	Plastikiniai D600 mm nuotekų šuliniai su ketiniu dangčiu (gylis 5,3 m)	p. 3.7	kompl.	8	1
2.4	Plastikiniai D1000 mm nuotekų šuliniai su ketiniu dangčiu	p. 3.7	kompl.	4	0
2.5	Komunikacijų nužymėjimo ženklas	p. 3.6	vnt.	12	4
2.6	Slėgio gesinimo šulinys F1.2-1 Gelžbetoninis šulinys D1000 mm, komplekte: perdangos plokštė su įlipymo anga ir ketiniu dangčiu d=0,7 m; lipynės įlipimui; šulinio hidroizoliacija; sandarinimo jungtis (protarpinis per g/b šulinio sienutę), komunikacijų nužymėjimo ženklas	p. 3.7	kompl.	1	0
2.6.1	PE virinama alkūnė D90 su sujungimo ir tvirtinimo detalėmis	p. 3.2	vnt.	1	0
2.6.2	Nerūdijančio plieno plokštė AISI316 4,0mm storio (0,5m ²)	p. 3.7	vnt.	1	0
2.7	Nuotekų tinklų atšakos iki sklypų				
2.7.1	PVC/PE100 PN10 nuotekų vamzdžiai D160 su sujungimo ir tvirtinimo detalėmis įskaitant žemės darbus ir pagrindą po vamzdžiais	p. 3.3	m	56	0
2.7.2	Plastikiniai D315 mm nuotekų šuliniai su ketiniu dangčiu	p. 3.7	kompl.	10	0
2.7.3	Išvadų nužymėjimo ženklai	p. 3.6	vnt.	10	1
3	Savitakiniai nuotekų tinklai Sodžiaus g. (tinklo ruožas F1.3, nuo šulinio F1.3-1 iki šulinio F1.1-10)				
3.1	PVC/PE100 PN10 nuotekų vamzdžiai D200 su sujungimo ir tvirtinimo detalėmis įskaitant žemės darbus ir pagrindą po vamzdžiais (su dangų atstatymu)	p. 3.3	m	263	195
3.2	Savitakinių nuotekų tinklų video diagnostika, praplovimas, išbandymas (statomų)	p. 3.5	kompl.	1	1
3.3	Plastikiniai D600 mm nuotekų šuliniai su ketiniu dangčiu (vidutinis gylis 4,9 m)	p. 3.7	kompl.	8	5
3.4	Plastikiniai D1000 mm nuotekų šuliniai su ketiniu dangčiu (vidutinis gylis 4,62 m)	p. 3.7	kompl.	3	2
3.5	Komunikacijų nužymėjimo ženklas	p. 3.6	vnt.	11	11
3.6	Nuotekų tinklų atšakos iki sklypų				

3.6.1	PVC/PE100 PN10 nuotekų vamzdžiai D160 su sujungimo ir tvirtinimo detalėmis įskaitant žemės darbus ir pagrindą po vamzdžiais (su dangų atstatymu)	p. 3.3	m	100	100
3.6.2	Plastikiniai D315 mm nuotekų šuliniai su ketiniu dangčiu		kompl.	12	12
3.6.3	Išvadų nužymėjimo ženklai		vnt.	12	12
3.7	Nuotekų tinklų atšakos nuo sklypo ribos iki esamo nuotekų tinklo				
3.7.1	PVC/PE100 PN10 nuotekų vamzdžiai D160 su sujungimo ir tvirtinimo detalėmis įskaitant žemės darbus ir pagrindą po vamzdžiais	p. 3.3	m	14	14
3.7.2	Esamų tinklų perjungimas į naujus tinklus: - esamų vamzdžių galų užsandinimas 500 mm ilgio kaiščiu iš C15 klasės betonu;	p. 3.7	kompl.	1	1
3.7.3	Esamų tinklų perjungimas į naujus tinklus: - esamo šulinio sutvarkymas: užpylimas gruntu iki projekcinio aukščio, naujo latakų suformavimas, nauju angų išmušimas	p. 3.7	kompl.	1	1
4	Savitakiniai nuotekų tinklai Tvenkinio g. (tinklo ruožas F1.4, nuo šulinio F1.4-1 iki šulinio F1.2-9)				
4.1	PVC/PE100 PN10 nuotekų vamzdžiai D200 su sujungimo ir tvirtinimo detalėmis įskaitant žemės darbus ir pagrindą po vamzdžiais	p. 3.3	m	110	0
4.2	Savitakinių nuotekų tinklų video diagnostika, praplovimas, išbandymas	p. 3.5	kompl.	1	0
4.3	Plastikiniai D600 mm nuotekų šuliniai su ketiniu dangčiu	p. 3.7	kompl.	2	0
4.4	Plastikiniai D1000 mm nuotekų šuliniai su ketiniu dangčiu	p. 3.7	kompl.	1	0
4.5	Komunikacijų nužymėjimo ženklas	p. 3.6	vnt.	3	0
4.6	Nuotekų tinklų atšakos iki sklypų				
4.6.1	PVC/PE100 PN10 nuotekų vamzdžiai D160 su sujungimo ir tvirtinimo detalėmis įskaitant žemės darbus ir pagrindą po vamzdžiais	p. 3.3	m	12	0
4.6.2	Plastikiniai D315 mm nuotekų šuliniai su ketiniu dangčiu	p. 3.7	kompl.	3	0
4.6.3	Išvadų nužymėjimo ženklai	p. 3.6	vnt.	3	0
5	Savitakiniai nuotekų tinklai Liepų g. (tinklo ruožas F1.5, nuo šulinio F1.5-1 iki šulinio F1.1-2)				
5.1	PVC/PE100 PN10 nuotekų vamzdžiai D200 su sujungimo ir tvirtinimo detalėmis įskaitant žemės darbus ir pagrindą po vamzdžiais (be dangų atstatymo)	p. 3.3	m	108	18

5.2	Savitakinių nuotekų tinklų video diagnostika, praplovimas, išbandymas (statomų)	p. 3.5	kompl.	1	1
5.3	Plastikiniai D600 mm nuotekų šuliniai su ketiniu dangčiu	p. 3.7	kompl.	3	0
5.4	Plastikiniai D1000 mm nuotekų šuliniai su ketiniu dangčiu	p. 3.7	kompl.	1	0
5.5	Komunikacijų nužymėjimo ženklas	p. 3.6	vnt.	4	4
5.6	Nuotekų tinklų atšakos iki sklypų				
5.6.1	PVC/PE100 PN10 nuotekų vamzdžiai D160 su sujungimo ir tvirtinimo detalėmis įskaitant žemės darbus ir pagrindą po vamzdžiais	p. 3.3	m	32	0
5.6.2	Plastikiniai D315 mm nuotekų šuliniai su ketiniu dangčiu	p. 3.7	kompl.	5	0
5.6.3	Išvadų nužymėjimo ženklai	p. 3.6	vnt.	5	5
6	Savitakiniai nuotekų tinklai Vyšnių g. (tinklo ruožas F1.6, nuo šulinio F1.6-1 iki šulinio F1.1-8)				
6.1	PVC/PE100 PN10 nuotekų vamzdžiai D200 su sujungimo ir tvirtinimo detalėmis įskaitant žemės darbus ir pagrindą po vamzdžiais (be dangų atstatymo)	p. 3.3	m	93	8
6.1.1	Vamzdyno defektų taisymas (vamzdyno gylis apie 2,3 m)		m		10
6.2	Savitakinių nuotekų tinklų videodiagnostika, praplovimas, išbandymas (statomų)	p. 3.5	kompl.	1	1
6.3	Plastikiniai D600 mm nuotekų šuliniai su ketiniu dangčiu	p. 3.7	kompl.	4	0
6.4	Plastikiniai D1000 mm nuotekų šuliniai su ketiniu dangčiu	p. 3.7	kompl.	1	0
6.5	Komunikacijų nužymėjimo ženklas	p. 3.6	vnt.	5	5
6.6	Nuotekų tinklų atšakos iki sklypų				
6.6.1	PVC/PE100 PN10 nuotekų vamzdžiai D160 su sujungimo ir tvirtinimo detalėmis įskaitant žemės darbus ir pagrindą po vamzdžiais	p. 3.3	m	29	0
6.6.2	Plastikiniai D315 mm nuotekų šuliniai su ketiniu dangčiu	p. 3.7	kompl.	4	0
6.6.3	Išvadų nužymėjimo ženklai	p. 3.6	vnt.	4	4
7	Savitakiniai nuotekų tinklai Ežero g. (tinklo ruožas F2, nuo šulinio F2-1 iki siurbinės NS-2)				
7.1	PVC/PE100 PN10 nuotekų vamzdžiai D200 su sujungimo ir tvirtinimo detalėmis įskaitant žemės darbus ir pagrindą po vamzdžiais (be dangų atstatymo)	p. 3.3	m	213	30
7.1.1	Vamzdyno defektų taisymas (vamzdyno gylis apie 1,6 m)		m		12
7.2	Savitakinių nuotekų tinklų videodiagnostika, praplovimas, išbandymas (statomų)	p. 3.5	kompl.	1	1

7.3	Plastikiniai D600 mm nuotekų šuliniai su ketiniu dangčiu (vidutinis gylis 3,37 m)	p. 3.7	kompl.	5	1
7.4	Plastikiniai D1000 mm nuotekų šuliniai su ketiniu dangčiu	p. 3.7	kompl.	2	0
7.5	Komunikacijų nužymėjimo ženklas	p. 3.6	vnt.	7	7
7.6	Nuotekų tinklų atšakos iki sklypų				
7.6.1	PVC/PE100 PN10 nuotekų vamzdžiai D160 su sujungimo ir tvirtinimo detalėmis įskaitant žemės darbus ir pagrindą po vamzdžiais (be dangų atstatymo)	p. 3.3	m	15	10
7.6.2	Plastikiniai D315 mm nuotekų šuliniai su ketiniu dangčiu	p. 3.7	kompl.	5	2
7.6.3	Išvadų nužymėjimo ženklai	p. 3.6	vnt.	5	5
8	Savitakiniai nuotekų tinklai Sodžiaus g. (tinklo ruožas F3, nuo šulinio F3-1 iki šulinio F3-21)				
8.1	PVC/PE100 PN10 nuotekų vamzdžiai D200 su sujungimo ir tvirtinimo detalėmis įskaitant žemės darbus ir pagrindą po vamzdžiais (su dangų atstatymu projekciniu kiekiu)	p. 3.3	m	591	421
8.1.1	Vamzdyno defektų taisymas (vamzdyno gylis apie 3,8 m)		m		6
8.2	Savitakinį nuotekų tinklų video diagnostika, praplovimas, išbandymas (statomų 421 m ir pastatytiems betranšėjiniu būdu 120 m)	p. 3.5	kompl.	1	1
8.3	Plastikiniai D600 mm nuotekų šuliniai su ketiniu dangčiu (vidutinis gylis 3,34 m)	p. 3.7	kompl.	14	12
8.4	Plastikiniai D1000 mm nuotekų šuliniai su ketiniu dangčiu (vidutinis gylis 3,12 m)	p. 3.7	kompl.	6	6
8.5	Komunikacijų nužymėjimo ženklas	p. 3.6	vnt.	20	20
8.6	Slėgio gesinimo šulinys F3-1 Gelžbetoninis šulinys D1000 mm, komplekte: perdangos plokštė su įlipymo anga ir ketiniu dangčiu d=0,7 m; lipynės įlipimui; šulinio hidroizoliacija; sandarinimo jungtis (protarpinis per g/b šulinio sienutę), komunikacijų nužymėjimo ženklas	p. 3.7 p. 3.6	kompl.	1	0
8.6.1	PE virinama alkūnė D90 su sujungimo ir tvirtinimo detalėmis	p. 3.2	vnt.	1	1
8.6.2	Nerūdijančio plieno plokštė AISI316 4,0mm storio (0,5m ²)	p. 3.7	vnt.	1	1
	Slėgio gesinimo šulinys F3-11a	p. 3.7			

8.7	Gelžbetoninis šulinys D1000 mm, komplekte: perdangos plokštė su įlipymo anga ir ketiniu dangčiu d=0,7 m; lipynės įlipimui; šulinio hidroizoliacija; sandarinimo jungtis (protarpinis per g/b šulinio sienutę), komunikacijų nužymėjimo ženklas	p. 3.6	kompl.	1	1
8.7.1	PE virinama alkūnė D90 su sujungimo ir tvirtinimo detalėmis	p. 3.2	vnt.	1	1
8.7.2	Nerūdijančio plieno plokštė AISI316 4,0mm storio (0,5m ²)	p. 3.7	vnt.	1	1
8.8	Nuotekų tinklų atšakos iki sklypų				
8.8.1	PVC/PE100 PN10 nuotekų vamzdžiai D160 su sujungimo ir tvirtinimo detalėmis įskaitant žemės darbus ir pagrindą po vamzdžiais (su dangų atstatymu)	p. 3.3	m	127	110
8.8.2	Plastikiniai D315 mm nuotekų šuliniai su ketiniu dangčiu	p. 3.7	kompl.	21	19
8.8.3	Išvadų nužymėjimo ženklai	p. 3.6	vnt.	21	21
9	Savitakiniai nuotekų tinklai Pievų g. (tinklo ruožas F4, nuo šulinio F4-1 iki siurbinės NS-4)				
9.1	PVC/PE100 PN10 nuotekų vamzdžiai D200 su sujungimo ir tvirtinimo detalėmis įskaitant žemės darbus ir pagrindą po vamzdžiais (be dangų atstatymo)	p. 3.3	m	158	20
9.2	Savitakinių nuotekų tinklų video diagnostika, praplovimas, išbandymas (statomų)	p. 3.5	kompl.	1	1
9.3	Plastikiniai D600 mm nuotekų šuliniai su ketiniu dangčiu (gylis 3,47 m)	p. 3.7	kompl.	5	1
9.4	Plastikiniai D1000 mm nuotekų šuliniai su ketiniu dangčiu	p. 3.7	kompl.	3	0
9.5	Komunikacijų nužymėjimo ženklas	p. 3.6	vnt.	8	8
9.6	Nuotekų tinklų atšakos iki sklypų				
9.6.1	PVC/PE100 PN10 nuotekų vamzdžiai D160 su sujungimo ir tvirtinimo detalėmis įskaitant žemės darbus ir pagrindą po vamzdžiais (be dangų atstatymo)	p. 3.3	m	43	43
9.6.2	Plastikiniai D315 mm nuotekų šuliniai su ketiniu dangčiu	p. 3.7	kompl.	10	10
9.6.3	Išvadų nužymėjimo ženklai	p. 3.6	vnt.	10	10
10	Savitakiniai nuotekų tinklai Sodo g. (tinklo ruožas F5, nuo šulinio F5-1 iki šulinio F5-10)				
10.1	PVC/PE100 PN10 nuotekų vamzdžiai D200 su sujungimo ir tvirtinimo detalėmis įskaitant žemės darbus ir pagrindą po vamzdžiais	p. 3.3	m	342	0
10.2	Savitakinių nuotekų tinklų video diagnostika, praplovimas, išbandymas	p. 3.5	kompl.	1	0
10.3	Plastikiniai D600 mm nuotekų šuliniai su ketiniu dangčiu	p. 3.7	kompl.	5	0

10.4	Plastikiniai D1000 mm nuotekų šuliniai su ketiniu dangčiu	p. 3.7	kompl.	6	0
10.5	Komunikacijų nužymėjimo ženklas	p. 3.6	vnt.	11	0
10.6	Nuotekų tinklų atšakos iki sklypų				
10.6.1	PVC/PE100 PN10 nuotekų vamzdžiai D160 su sujungimo ir tvirtinimo detalėmis įskaitant žemės darbus ir pagrindą po vamzdžiais	p. 3.3	m	57	0
10.6.2	Plastikiniai D315 mm nuotekų šuliniai su ketiniu dangčiu	p. 3.7	kompl.	7	0
10.6.3	Išvadų nužymėjimo ženklai	p. 3.6	vnt.	7	0
11	Savitakiniai nuotekų tinklai Rožių, Trumpojoje g. (tinklo ruožas F6, tarp šulinių F6-1 ir F6-16)				
11.1	PVC/PE100 PN10 nuotekų vamzdžiai D200 su sujungimo ir tvirtinimo detalėmis įskaitant žemės darbus ir pagrindą po vamzdžiais (be dangų atstatymo)	p. 3.3	m	373	8
11.2	Savitakinių nuotekų tinklų video diagnostika, praplovimas, išbandymas	p. 3.5	kompl.	1	1
11.3	Plastikiniai D600 mm nuotekų šuliniai su ketiniu dangčiu (gylis 4,22 m)	p. 3.7	kompl.	11	1
11.4	Plastikiniai D1000 mm nuotekų šuliniai su ketiniu dangčiu	p. 3.7	kompl.	5	
11.5	Komunikacijų nužymėjimo ženklas	p. 3.6	vnt.	16	16
	Trumpoji g. Melioracijos sistemos atstatymas		m		6
11.6	Nuotekų tinklų atšakos iki sklypų				
11.6.1	PVC/PE100 PN10 nuotekų vamzdžiai D160 su sujungimo ir tvirtinimo detalėmis įskaitant žemės darbus ir pagrindą po vamzdžiais (be dangų atstatymo)	p. 3.3	m	63	63
11.6.2	Plastikiniai D315 mm nuotekų šuliniai su ketiniu dangčiu	p. 3.7	kompl.	7	7
11.6.3	Išvadų nužymėjimo ženklai		vnt.	7	7
11.7	Nuotekų tinklų atšakos nuo sklypo ribos iki esamo nuotekų tinklo				
11.7.1	PVC/PE100 PN10 nuotekų vamzdžiai D160 su sujungimo ir tvirtinimo detalėmis įskaitant žemės darbus ir pagrindą po vamzdžiais	p. 3.3	m	12	12
11.7.2	Esamų tinklų perjungimas į naujus tinklus: - esamų vamzdžių galų užsandarinimas 500 mm ilgio kaiščiu iš C15 klasės betonu;	p. 3.7	kompl.	13	13
11.7.3	Esamų tinklų perjungimas į naujus tinklus: - esamo šulinio sutvarkymas: užpylimas gruntu iki projekcinio aukščio, naujo latako suformavimas, naujų angų išmušimas	p. 3.7	kompl.	5	5

III	SLĖGINIAI NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI							
1	<i>Slėginiai nuotekų tinklai nuo siurblinės NS-1, Rožių g.</i>							
1.1	PE100 PN10 slėginiai nuotekų vamzdžiai D90 su sujungimo ir tvirtinimo detalėmis įskaitant žemės darbus ir pagrindą po vamzdžiais	p. 3.3	m	10			10	
1.2	Slėginių nuotekų tinklų hidraulinis išbandymas	p. 3.5	kompl.	1			1	
1.3	Esamas šulinys Nr.81 Angos išmušimas esamame šulinyje, sandarinimo jungtis (protarpinis per g/b šulinio sienutę)	p. 3.7	kompl.	1			1	
1.3.1	Ketinis flanšinis perėjimas D150/80	p. 3.2	vnt.	1			1	
1.3.2	PE flanšo adapteris su slankiojančiu PP flanšu D90/80	p. 3.2	vnt.	1			1	
1.3.3	Flanšinis adapteris atsparus tempimui esamiems ketiniams vamzdžiams D150	p. 3.2	vnt.	1			1	
2	<i>Slėginiai nuotekų tinklai nuo siurblinės NS-2, Ežero g.</i>							
2.1	PE100 PN10 slėginiai nuotekų vamzdžiai D90 su sujungimo ir tvirtinimo detalėmis įskaitant žemės darbus ir pagrindą po vamzdžiais (be dangų atstatymo)	p. 3.3	m	324			30	
2.2	Slėginių nuotekų tinklų hidraulinis išbandymas	p. 3.5	kompl.	1			1	
3	<i>Slėginiai nuotekų tinklai nuo siurblinės NS-3, Sodžiaus g.</i>							
3.1	PE100 PN10 slėginiai nuotekų vamzdžiai D90 su sujungimo ir tvirtinimo detalėmis įskaitant žemės darbus ir pagrindą po vamzdžiais (su dangų atstatymu)	p. 3.3	m	232			232	
3.2	Slėginių nuotekų tinklų hidraulinis išbandymas	p. 3.5	kompl.	1			1	
4	<i>Slėginiai nuotekų tinklai nuo siurblinės NS-4, Pievų g.</i>							
4.1	PE100 PN10 slėginiai nuotekų vamzdžiai D90 su sujungimo ir tvirtinimo detalėmis įskaitant žemės darbus ir pagrindą po vamzdžiais (be dangų atstatymo)	p. 3.3	m	194			28	
4.2	Slėginių nuotekų tinklų hidraulinis išbandymas	p. 3.5	kompl.	1			1	
5	<i>Slėginiai nuotekų tinklai nuo siurblinės NS-5, Sodo, Jovaryų g.</i>							
5.1	PE100 PN10 slėginiai nuotekų vamzdžiai D90 su sujungimo ir tvirtinimo detalėmis įskaitant žemės darbus ir pagrindą po vamzdžiais	p. 3.3	m	74			0	
5.2	Slėginių nuotekų tinklų hidraulinis išbandymas	p. 3.5	kompl.	1			0	
6	<i>Slėginiai nuotekų tinklai nuo siurblinės NS-6, Rožių g.</i>							

6.1	PE100 PN10 slėginiai nuotekų vamzdžiai D90 su sujungimo ir tvirtinimo detalėmis įskaitant žemės darbus ir pagrindą po vamzdžiais (be dangų atstatymo)	p. 3.3	m	203	8
6.2	Slėginių nuotekų tinklų hidraulinis išbandymas (projektinis kiekis)	p. 3.5	kompl.	1	1
7	<i>Slėginiai nuotekų tinklai nuo Sodžiaus g. (ruožas nuo mazgo A iki šulinio F3-1)</i>				
7.1	PE100 PN10 slėginiai nuotekų vamzdžiai D63 su sujungimo ir tvirtinimo detalėmis įskaitant žemės darbus ir pagrindą po vamzdžiais (įvertinti tik dangų atstatymą)	p. 3.3	m	151	151
7.2	Slėginių nuotekų tinklų hidraulinis išbandymas (projektinis kiekis)	p. 3.5	kompl.	1	1
7.3	Nuotekų tinklų atšakos iki sklypų				
7.3.1	PE80 PN10 slėginiai nuotekų vamzdžiai D50 su sujungimo ir tvirtinimo detalėmis įskaitant žemės darbus ir pagrindą po vamzdžiais (įvertinti tik dangų atstatymą)	p. 3.3	m	16	16
7.3.2	Gelžbetoninis šulinys D1000 mm, komplekte: perdangos plokštė su įlipymo anga ir ketiniu dangčiu d=0,7 m; lipynės įlipimui; šulinio	p. 3.7 p. 3.6	kompl.	3	3
7.3.3	Flanšinė sklendė D50	p. 3.2	vnt.	3	3
7.3.4	Flanšinis rutulio tipo atbulinis vožtuvas nuotekoms D50	p. 3.2	vnt.	3	3
7.3.5	PE flanšo adapteris su slankiojančiu PP flanšu D50	p. 3.2	vnt.	3	3
IV	NUOTEKŲ SIURBLINĖS	p. 3.8			
1	Siurblinės				
1.1	<i>Nuotekų siurblinė NS-1, Rožių g. (vietoje esamos)</i> Požeminė PEHD nuotekų siurblinė D-1,5m H-4,50m, komplekte su specialia nešmenų atskyrimo sistema		kompl.	1	1
1.1.1	Elektros-automatikos darbai		kompl.	1	1
1.2	<i>Nuotekų siurblinė NS-2, Ežero g.</i> Požeminė PEHD nuotekų siurblinė D-1,5m H-4,50m, komplekte su specialia nešmenų atskyrimo sistema		kompl.	1	0
1.2.1	Elektros-automatikos darbai		kompl.	1	1
1.3	<i>Nuotekų siurblinė NS-3, Sodžiaus g.</i> Požeminė PEHD nuotekų siurblinė D-1,5m H-4,50m, komplekte su specialia nešmenų atskyrimo sistema		kompl.	1	0
1.3.1	Elektros-automatikos darbai		kompl.	1	1

1.4	Nuotekų siurblinė NS-4, Pievų g. Požeminė PEHD nuotekų siurblinė D-1,5m H-4,50m, komplekte su specialia nešmenų atskyrimo sistema		kompl.	1	0
1.4.1	Elektros-automatikos darbai		kompl.	1	1
1.5	Nuotekų siurblinė NS-5, Sodo g. Požeminė PEHD nuotekų siurblinė D-1,5m H-5,40m, komplekte su specialia nešmenų atskyrimo sistema		kompl.	1	0
1.5.1	Elektros-automatikos darbai		kompl.	1	1
1.6	Nuotekų siurblinė NS-6, Rožių g. Požeminė PEHD nuotekų siurblinė D-1,5m H-5,40m, komplekte su specialia nešmenų atskyrimo sistema		kompl.	1	0
1.6.1	Elektros-automatikos darbai		kompl.	1	1
2	G/b pamatas				
2.1	G/b pamatas 2,4x2,4x0,2m - 1 kompl.				
2.2	Žvyro (iki 7 mm žvyro frakcija) pagrindas - 1,2m ³		kompl.	6	1
2.3	Pamatinis skaldos sluoksnis - 3,5m ³				
3	Rakinamos apsauginės grotos				
3.1	Stačiakampiai vamzdžiai 100x50x4mm - 14,1m				
3.2	Plieniniai kampuočiai 50x50x4 - 10,4m				
3.3	Armatūra DN8 S240 - 36,5m				
3.4	Privirinami vyriai - 6 vnt.				
3.5	Pakabinama spyna - 2 vnt.				
3.6	PVC D315 vamzdis (L=0.60 m) - 4 vnt.				
3.7	Betonas apibetonavimui C20/25 - 0,25m ³				
3.8	Plieninė plokštė 400x400x4 - 4 vnt.				
4	Dangos, gerbūvis				
4.1	Nuotekų siurblinė NS-1, Rožių g.				
4.1.1	Betoniniai vejos bortai 1000x80x200		m	18.20	18.20
4.1.2	Betono trinkelų danga		m2	19.10	19.10
4.1.3	Žvyro dangos privažiavimas		m2	24.00	24.00
4.2	Nuotekų siurblinė NS-2, Ežero g.				
4.2.1	Betoniniai vejos bortai 1000x80x200		m	17.00	17.00
4.2.2	Betono trinkelų danga		m2	15.80	15.80

4.3	<i>Nuotekų siurblinė NS-3, Sodžiaus g.</i>					
4.3.1	Betoniniai vejos bortai 1000x80x200			m	17.00	17.00
4.3.2	Betono trinkelų danga			m ²	16.60	16.60
4.4	<i>Nuotekų siurblinė NS-4, Plevų g.</i>					
4.4.1	Betoniniai vejos bortai 1000x80x200			m	17.00	17.00
4.4.2	Betono trinkelų danga			m ²	16.00	16.00
4.5	<i>Nuotekų siurblinė NS-5, Sodo g.</i>					
4.5.1	Betoniniai vejos bortai 1000x80x200			m	18.10	18.10
4.5.2	Betono trinkelų danga			m ²	18.90	18.90
4.5.3	Žvyro dangos privažiavimas			m ²	20.60	20.60
4.6	<i>Nuotekų siurblinė NS-6, Rožių g.</i>					
4.6.1	Betoniniai vejos bortai 1000x80x200			m	18.10	18.10
4.6.2	Betono trinkelų danga			m ²	18.90	18.90
4.6.3	Žvyro dangos privažiavimas			m ²	19.80	19.80

UAB „Aldma“

Uždaroji akcinė bendrovė, Pandėlio 46 A, LT-42109 Rokiškis, tel./fax. 8-458-3 1470; mob.tel.-8-612-26200, el.paštas: info@aldma.lt, registro tvarkytojas-Valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialas, įmonės kodas 173197165, PVM mokėtojo kodas LT731971610

UAB“UTENOS VANDENYS“

(Adresatas (Perkantysis subjektas))

PASIŪLYMAS

**VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ STATYBOS DARBŲ PAČKĖNŲ K.,
UTENOS R. PIRKIMUI**

A DALIS. TECHNINĖ INFORMACIJA IR DUOMENYS APIE TIEKĖJĄ

2019-07-14

(Data)

Rokiškis

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų partnerių pavadinimus)	UAB „Aldma“
Atsakingasis partneris (nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė)	173197165
Tiekėjo adresas (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų partnerių adresus)	Pandėlio g.46a, Rokiškis
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	
Telefono numeris	+37045831470, tel. mob. +37061226200
Fakso numeris	+37045831470,
El. pašto adresas	info@aldma.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visais reikalavimais nustatytais Pirkimo dokumentuose, paskelbtuose CVP IS.

Patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nesame susiję su jokių galimų interesų konfliktu, nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita suinteresuota šalimi.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio Pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Atsižvelgdami į Pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą, sudarytą iš dviejų dalių, pateiktų atskiruose vokuose. Šioje dalyje nurodome techninę informaciją bei duomenis apie mūsų siūlomų atlikti darbų kokybę, kurie bus naudojami vykdant Pirkimo sutartį, jei būtume pripažinti Pirkimo laimėtojais.

[žodžiais]). Pirkimo laimėjimo atveju įsipareigojame, mokėti ne mažesnius nei šiame pasiūlyme siūlomus atlyginimus pirkimo sutartį vykdysiantiems darbuotojams. Esu susipažinęs ir sutinku su Pirkimo sutarties sąlygose (Rangos darbų sutarties projekte) numatytomis sankcijomis už šio sutartinio reikalavimo nesilaikymą.

Kartu su pasiūlymu pateikiame šiuos dokumentus:


Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Kalendorinis darbų atlikimo grafikas	20
2.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	3
3.	Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas	15

Pasiūlymas galioja 90 dienų.

Direktorius

Valdas Adamonis

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos)



(parašas)

(Vardas ir pavardė)

Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)

I dalis. Informacija apie pirkimo procedūrą ir perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą

Informacija apie paskelbimą

Vykdamas pirkimo procedūras, kurių kvietimas dalyvauti konkurse paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, informacija, kurios reikalaujama pagal I dalį, bus atsiųsta automatiškai, jeigu EBVPD sukurti ir užpildyti naudojama elektroninė EBVPD paslauga. Atitinkamo skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje nuoroda:

Skelbimo numeris OL S:

-

OL S URL

National Official Journal

-

Jei kvietimas dalyvauti konkurse neskelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba jei jo skelbti nereikalaujama, perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas turi įrašyti informaciją, kuri leistų nedviprasmiškai atpažinti pirkimo procedūrą (pvz., paskelbimo nacionaliniu lygmeniu nuorodą).

Perkančiojo subjekto tapatybė

Oficialus pavadinimas:

UAB "Utenos vandenys"

Šalis:

Lietuva

Informacija apie pirkimo procedūrą

Procedūros tipas

Not specified

Vardas ir pavardė / Pavadinimas:

Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Pačkėnų kaime

Trumpas aprašymas:

Perkami vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų statybos darbai pagal 2018 m. UAB "Infrastruktūros inžinerija" parengtą projektą "Vandentiekio ir nuotekų

šalinimo tinklų Pačkėnų k., Utenos raj. statybos projektas" ir jau pastatytų Pačkėnų k. vandentiekio ir nuotekų tinklų defektų taisymo darbai.

Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto (jei taikoma) priskirtas dokumento numeris:

II dalis. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

A. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

Vardas ir pavardė / Pavadinimas:

UAB "Aldma"

Gatvė ir namo numeris:

Pandelio g. 46 A

Pašto kodas:

42109

Miestas:

Rokiškis

Šalis:

Lietuva

Interneto adresas (jei taikoma):

www.aldma.lt

E. paštas:

info@aldma.lt

Telefonas:

8 458 31470

Asmuo ar asmenys ryšiams:

Valdas Adamonis

PVM mokėtojo kodas, jei yra:

LT731971610

Jei PVM mokėtojo kodo nėra, nurodykite kitą nacionalinį identifikacinį numerį (jei reikia ir jei toks yra)

-

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra labai maža, mažoji ar vidutinė įmonė?

☒ Taip

☐ Ne

Tik tuo atveju, kai pirkinys rezervuotas: ar ekonominės veiklos vykdytojas yra globojama darbo grupė (neįgaliųjų socialinė įmonė), socialinė įmonė? Ar jis vykdys sutartį pagal globojamų darbo grupių (neįgaliųjų socialinių įmonių) užimtumo programas?

☐ Taip

☒ Ne

Jei taikoma, ar ekonominės veiklos vykdytojas įtrauktas į oficialų patvirtintų ekonominės veiklos vykdytojų sąrašą arba ar jis turi lygiavertį sertifikatą (pvz., pagal nacionalinę (išankstinę) kvalifikacijos vertinimo sistemą)?

☐ Taip

☒ Ne

- Be to, užpildykite trūkstamą informaciją IV dalies A, B, C arba D skirsniuose, atsižvelgdami į konkretų atvejį TIK jei to reikalaujama atitinkamame skelbime arba pirkimo dokumentuose:

e) Ar ekonominės veiklos vykdytojas galės pateikti sertifikatą dėl socialinio draudimo (mokų ir mokesčių mokėjimo arba pateikti informaciją, kuri leistų perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui jį gauti tiesiogiai naudojantis prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės?

☐ Taip

☒ Ne

Jei atitinkami dokumentai prieinami elektroniniu būdu, nurodykite:
www.sodra.lt

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pirkimo procedūroje dalyvauja kartu su kitais?

☐ Taip

☒ Ne

Jei taikytina, nuroda į pirkimo dalį (-is), dėl kurios (-ių) ekonominės veiklos vykdytojas nori dalyvauti konkurse:

-

B. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytojo teisinius atstovus #1

- Jei taikytina, nurodykite asmens (-ų), įgalioto (-ų) atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui šios pirkimo procedūros tikslais, vardą ir pavardę ir adresą:

Vardas

Valdas

Pavardė

Adamonis

Gimimo data

11-12-1959

Gimimo vieta

Rokiškis

Gatvė ir namo numeris:

Parko g. 8 B

Pašto kodas:

42126

Miestas:

Rokiškis

Šalis:

Lietuva

E. paštas:

info@aldma.lt

Telefonas:

8 458 31470

Pareigos arba statusas:

direktorius

Prireiklus pateikite išsamią informaciją apie atstovavimą (formą, aprėptį, paskirtį ir t. t.):

-

C. Informacija apie remiamą kitų subjektų pajėgumais

Ar siekdamas patenkinti IV dalyje nurodytus atrankos kriterijus ir V dalyje nurodytus kriterijus bei taisykles (jei tokių yra) ekonominės veiklos vykdytojas remiasi kitų subjektų pajėgumais?

☐ Taip

☒ Ne

D. Informacija apie subrangovus, kurių pajėgumais ekonominės veiklos vykdytojas nesiremia

- (Skirsnį reikia pildyti, tik jei šios informacijos aiškiai reikalauja perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas ketina kurti nors sutarties dalis subrangos sutartimi pavesti atlikti trečiosioms šalims?

☐ Taip

☒ Ne

- Jei perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas aiškiai prašo šios informacijos, šalia informacijos pagal šį skirsnį, pateikite pagal šios dalies A ir B skirsnius ir III dalį reikalaujamą informaciją apie kiekvieną susijusį subrangovą (subrangovų kategorijas).

III dalis. Pašalinimo pagrindai

A. Su baudžiamaisiais nuosprendžiais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

Dalyvavimas nusikalstamos organizacijos veikloje

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už dalyvavimą nusikalstamos organizacijos veikloje, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2008/841/TVR dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu 2 straipsnyje (OL L 300, 2008 11 11, p. 42).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Korupcija

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už korupciją, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, 3 straipsnyje (OL C 195, 1997 6 25, p. 1) ir 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje 2 straipsnio 1 dalyje (OL L 192, 2003 7 31, p. 54). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtraukta korupcija, kaip apibrėžta perkančiosios organizacijos (perkančiojo subjekto) arba ekonominės veiklos vykdytojo nacionalinėje teisėje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Sukčiavimas

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už sukčiavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Pagal Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos konvencijos 1 straipsnį (OL C 316, 1995 11 27, p. 48).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Teroristiniai nusikaltimai arba su teroristine veikla susiję nusikaltimai

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už teroristinius nusikaltimus arba su teroristine veikla susijusius nusikaltimus, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinio sprendimo dėl kovos su terorizmu 1 ir 3 straipsniuose (OL L 164, 2002 6 22, p. 3). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtrauktas nusikalstamos veikos kurstymas, pagalba ar bendrininkavimas ją vykdančiam arba kėsintis į ją įvykdyti, kaip nurodyta to pamatinio sprendimo 4 straipsnyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Pinigų plovimas arba teroristų finansavimas

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už pinigų plovimą arba teroristų finansavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui 1 straipsnyje (OL L 309, 2005 11 25, p. 15).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Vaikų darbas ir kitos prekybos žmonėmis formos

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už vaikų darbą arba kitas prekybos žmonėmis formas, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, pakeičiančios Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR, 2 straipsnyje (OL L 101, 2011 4 15, p. 1).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

B. Su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu susiję pagrindai
Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 2 dalyje nustatytos šios pašalinimo priežastys

Mokesčių mokėjimas

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su mokesčių mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Socialinio draudimo įmokų mokėjimas

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

C. Su nemokumu, interesų konfliktu ar profesiniais nusižengimais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 4 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

Pareigų aplinkos teisės srityje pažeidimas

Ar ekonominės veiklos vykdytojas, kiek jam žinoma, pažeidė savo pareigas aplinkos teisės srityje? Kaip šio pirkimo tikslu nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose arba Direktyvos 2014/24/ES 18 straipsnio 2 dalyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Pareigų socialinės teisės srityje pažeidimas

Ar ekonominės veiklos vykdytojas, kiek jam žinoma, pažeidė savo pareigas socialinės teisės srityje? Kaip šio pirkimo tikslu nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose arba Direktyvos 2014/24/ES 18 straipsnio 2 dalyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Pareigų darbo teisės srityje pažeidimas

Ar ekonominės veiklos vykdytojas, kiek jam žinoma, pažeidė savo pareigas darbo teisės srityje? Kaip šio pirkimo tikslu nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame

skelbime ar pirkimo dokumentuose arba Direktyvos 2014/244/ES 18 straipsnio 2 dalyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Bankrotas

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra bankrutavęs?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Nemokumas

Ar ekonominės veiklos vykdytojui taikoma nemokumo ar likvidavimo procedūra?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Susitarimas su kreditoriais

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra sudaręs susitarimą su kreditoriais?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Bankrotui prilygstanti situacija pagal nacionalinius įstatymus

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra bet kokioje bankrotui prilygstančioje situacijoje, susiklosčiusioje dėl panašios nacionaliniuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytos procedūros?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Likvidatoriaus administruojamas turtas

Ar ekonominės veiklos vykdytojo turtą administruoja likvidatorius arba teismas?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Sustabdyta verslo veikla

Ar ekonominės veiklos vykdytojo verslo veikla yra sustabdyta?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Su kitais ekonominės veiklos vykdytojais sudaryti susitarimai, kuriais siekta iškraipyti konkurenciją

Ar ekonominės veiklos vykdytojas su kitais ekonominės veiklos vykdytojais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekta iškraipyti konkurenciją?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Pripažinimas kaltu dėl sunkaus profesinio nusižengimo

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra pripažintas kaltu dėl sunkaus profesinio nusižengimo? Jei taikytina, žr. nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose pateiktas apibrėžtis.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Interesų konfliktas dėl dalyvavimo pirkimo procedūroje

Ar ekonominės veiklos vykdytojas žino apie kokius nors interesų konfliktus, kaip nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose, kylančius dėl jo dalyvavimo pirkimo procedūroje?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią pirkimo procedūrą

Ar ekonominės veiklos vykdytojas arba su juo susijusi įmonė konsultavo perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą arba kitaip dalyvavo rengiant pirkimo procedūrą?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Sutarties nutraukimas anksčiau laiko, žala ar kitos panašios sankcijos

Ar ekonominės veiklos vykdytojas turėjo tokios patirties: ankstesnė viešoji sutartis, ankstesnė sutartis su perkančiuoju subjektu arba ankstesnė koncesijos sutartis buvo nutraukta anksčiau laiko; arba buvo pareikalauta atlyginti su ankstesne sutartimi susijusią žalą ar skirtos kitos panašios sankcijos?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Pripažinimas kaltu dėl faktų iškraipymo, informacijos nuslėpimo, negalėjimas pateikti reikalaujamų dokumentų ir su šia procedūra susijusios konfidencialios informacijos gavimas

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai jis :

- a) buvo labai iškreipęs faktus pateikdamas informaciją, reikalingą patikrinti, ar nėra pagrindų pašalinti, arba patikrinti atitiktį atrankos kriterijams;
- b) slėpė tokią informaciją;
- c) delsė pateikti patvirtinamuosius dokumentus, kurių reikalavo perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas, ir
- d) siekė daryti neteisėtą įtaką perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto sprendimų priėmimo procesui, kad gautų konfidencialios informacijos, dėl kurios per pirkimo procedūrą įgytų nepagrįstą pranašumą, arba tyčia teikti klaidinančios informacijos, kuri gali turėti esminės įtakos sprendimams dėl pašalinimo, atrankos ar sutarties skyrimo?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

D. Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai

Ar taikomi išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai, nurodyti atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose?

Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai

Kiti pašalinimo pagrindai, kurie gali būti numatyti perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybės narės nacionalinės teisės aktuose. Ar taikomi išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai, nurodyti atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

IV dalis. Atrankos kriterijai

a. Visu atrankos kriterijų bendra nuoroda

Dėl atrankos kriterijų ekonominės veiklos vykdytojas pareiškia, kad jis atitinka visus reikalaujamus atrankos kriterijus

Jūsų atsakymas

☒ Taip

☐ Ne

Baigti

IV dalis. Kandidatų, kurių kvalifikacija tinkama, skaičiaus sumažinimas
Ekonominės veiklos vykdytojas pareiškia, kad:

Jis atitinka objektyvius ir nediskriminacinius kriterijus ar taisykles, taikytinus siekiant sumažinti kandidatų skaičių toliau nurodytu būdu: tais atvejais, kai reikalaujama tam tikrų sertifikatų ar kitų formų įrodomųjų dokumentų, nurodykite, ar ekonominės veiklos vykdytojas turi kiekvieną reikiamą dokumentą:

Jei kai kurie iš šių sertifikatų ar įrodomųjų dokumentų formų prieinami elektroniniu būdu, nurodykite kiekvieno iš jų:

Jūsų atsakymas

☒ Taip

☐ Ne

Aprašykite jas

Kvalifikacijos Atestatas

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

IV dalis. Baigiamieji pareiškimai

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad II-V dalyse pateikta informacija yra tiksli ir teisinga ir kad ji pateikta visiškai suvokiant didelio faktų iškreipimo padarinius.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad pareikalavus gali nedelsdami pateikti nurodytus sertifikatus ir kitų formų įrodomuosius dokumentus, išskyrus tuo atvejus, kai:

a) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas turi galimybę atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus tiesiogiai gauti naudodamiesi prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės (su sąlyga, kad ekonominės veiklos vykdytojas pateikė reikalingą informaciją (interneto adresą, išduodančiąją instituciją ar įstaigą, tikslias dokumentų nuorodas),

kuri perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui leidžia tai padaryti. Pareikalavus dėl tokios prieigos turi būti pridėtas atitinkamas sutikimas) arba b) (priklausomai nuo Direktyvos 2014/24/ES 59 straipsnio 5 dalies antros pastraipos įgyvendinimo nacionalinėje teisėje) ne vėliau kaip 2018 m. spalio 18 d. perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas yra gavusi susijusius dokumentus.

Ekonominės veiklos vykdytojas oficialiai sutinka I dalyje nurodytai perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui leisti susipažinti su dokumentais, kuriais patvirtinama informacija, pateikta šio Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento III ir IV dalyse siekiant dalyvauti I dalyje nurodytoje viešojo pirkimo procedūroje.

Data, vieta ir, jei reikia ar būtina, parašas (-ai):

Data

14-07-2019

Vieta

Rokiškis

Parašas



Dokumentą elektroniniu

parašu pasirašė

SIGITA SIMIENĖ

Data: 2019-07-15 09:24:58

Paskirė: AAS "BTA Baltic Insurance Company",
Lietuvos policijos

atstovaujama filialo

Lietuvoje vyriausioji draudimo konsultantė

draudimo konsultantė

Vieta: Šiauliai

ISIPAREIGOJIMŲ ĮVYKDYMO LAIDAVIMO DRAUDIMAS

Nr. SJLD 146827

DRAUDĖJAS	ALDMA, UAB, Pandėlio g. 46a, Rokiškis, Lietuva, tel. 868372277, el. paštas tomas.odamonis@aldma.lt, įmonės kodas 173197165
DRAUDIKAS	AAS "BTA Baltic Insurance Company", atstovaujama filialo Lietuvoje, Viršuliškių skg. 34, LT-05132 Vilnius, Lietuva, tel. +37052600600, faks. +370 52102666, el. paštas bta@bta.lt, įmonės kodas 300665654, PVM mokėtojo kodas LT100005808219
NAUDOS GAVĖJAS	UTENOS VANDENYS, UAB, Vandenių g. 1, Naujasodžio k., Vyžuonų sen., Utenos r. sav., Lietuva, tel. +370 389 65 113, įmonės kodas 183633981
DRAUDIMO SUTARTIES PAGRINDAS	Draudimo sutartis sudaryta pagal AAS „BTA BALTIC INSURANCE COMPANY“ FILIALO LIETUVOJE taisykles „Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo taisyklės Nr. 024.1“, kurios yra neatsiejama draudimo sutarties dalis
DRAUDIMO OBJEKTAS	Naudos gavėjo turiniai interesai, susiję su Draudėjo priverstų neįvykdytu arba netinkamu įvykdytu, pagal Naudos gavėjo vykdomo konkurso sąlygas
LAIDAVIMO OBJEKTAS	VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ STATYBA PAČKĖNŲ K., UTENOS R. Pirkimo Nr. 443052
SUTARTIES NR. IR PASIRAŠYMO DATA	2019-07-15
DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI	Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo taisyklių Nr. 024.1 Specialiųjų sąlygų punktai 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4.
DRAUDIMO LAIKOTARPIS	Galiauja nuo 2019-07-15 iki 2019-10-14
DRAUDIMO SUMA	8 000,00 EUR (Aštuoni tūkstančiai EUR 00 ct)
DRAUDIMO VARIANTAS	Pasiūlymų
DRAUDIMO ĮMOKA Įmokos mokėjimo grafikas:	70,00 EUR (Septyniasdešimt EUR 00 ct) 70,00 EUR įmokėti iki 2019-07-15
DRAUDIMO LIUDIJIMO IŠDAVIMO DATA	2019-07-10
DRAUDIMO SUTARTIES DOKUMENTAI	Neatsiejama šio draudimo liudijimo (poliso) dalis – įsipareigojimų dokumentas – raštas Nr. SJLD 146827.

PASTABOS

Pagal LR PVM įstatymo 27 str. – draudimo paslaugos PVM neapmokestinamos.

Draudėjui laiku nesumokėjus draudimo įmokos (-ų), AAS "BTA BALTIC INSURANCE COMPANY" FILIALAS LIETUVOJE turi teisę pateikti Draudėjo duomenis UAB „Creditinfo Lietuva“ tvarkančiai Jungtines skolininkų duomenų rinkmenas mokumo vertinimo bei įsiskolinimo valdymo tikslu, taip pat teikiančiai tokius duomenis teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims (pvz. bankai, telekomunikacijų ar lizingo bendrovės ir t.t.), kad jie galėtų įvertinti duomenų subjekto mokumą ir valdyti įsiskolinimą.

Draudiko darbuotojas ir/ar draudiko agentas rekomendacijos neteikia.

Draudiko darbuotojas gauna kintamąjį atlyginimo dalį, susijusį su draudimo sutarties sudarymu.

Klientų skundų nagrinėjimo tvarka:

asmuo, manantis, kad draudikas, agentas ar papildomos veiklos tarpininkas draudimo teisiniuose santykiuose pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, turi raštu kreiptis į draudiką su skundu, nurodydamas ginčo aplinkybes ir savo reikalavimus. Vartotojas privalo kreiptis į draudiką ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo tos dienos, kai sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisių pažeidimą (detalėse informacijoje www.bta.lt/aktuali-informacija-apie-draudima). Draudikas privalo pateikti klientui atsakymą ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos.

Vartotojas, gavęs jo netenkintantį draudiko atsakymą, turi teisę kreiptis į Lietuvos banką (Žirmūnų g. 151, LT-09128 Vilnius; www.lb.lt) raštu arba elektroniniu būdu per vienerius metus po kreipimosi į draudiką. Lietuvos bankas no teismo tvarka nagrinėja ginčus su vartotojais ir skundus dėl draudiko veiklos.

bta

VIENIA INSURANCE GROUP

AAS "BTA Baltic Insurance Company" (LV40103840140, buvėtinis adresas Sparto iela 11, Rīga, LV-1013, Latvija), Lietuvoje veikiančią per AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialą, į. k. 300665654, PVM mokėtojo kodas LT100005808219, Viršuliškių skg. 34, Vilnius, Lietuva

Tel. +37052600600, faks. +370 52102666
El. paštas: bta@bta.lt, www.bta.lt

SWEDBANK AB, A/s LT257300010000626711
SEB BANKAS AB, A/s LT137044040000749259

SUTARTINIŲ [SIPAREIGOJIMŲ] [VYKDYMO LAIDAVIMO DRAUDIMAS

Liudijimas/polisas

Nr. SILD 146827

Patvirtinu, kad prieš sudarant draudimo sutartį, su draudimo liudijime nurodytų taisyklių sąlygomis buvau supažindintas, jas supratau ir taisyklių kopiją gavau.

DRAUDĖJAS ARBA JO ATSTOVAS:



(poštas)


DRAUDIKO ATSTOVAS:

AAS "BTA BALTIC INSURANCE COMPANY" FILIALAS LIETUVIJOJE
KAD direktorius TAŠKŪNAS KESTUTIS

JUS APTARNAVO:

IRINA KOŽECKAJA

Tel. +37045831029, +37061400081, el. paštas i.kozackaja@bta.lt



3450Bc0d67a7a5bca1597d2033e29d3b851

2/3

Dokumentą elektroniniu

parašu pasirašė

SIGITA SIMIENĖ

Data: 2019-07-11 09:20:19

Paskirtis: AAS „BTA Baltic

Insurance Company,

atstovaujama filialo

Lietuvoje Vyriausioji

draudimo konsultantė

Vieta: Šiauliai

SIŲPAREIGOJIMŲ ĮVYKDYMO LAIDAVIMO DRAUDIMAS PASIŲLYMO UŽTIKRINIMO LAIDAVIMO DRAUDIMO RAŠTAS

SJLD Nr. 146827 prie draudimo liudijimo (poliso)

Serija SJLD Nr. 146827

2019-07-10

Kam: UTENOS VANDENYS, UAB, Vandenu g. 1, Naujasodžio k., Vyžuonų sen., Utenos r. sav., Lietuva, įmonės kodas
183633981

(Naudos gavėjo įmonės pavadinimas, adresas ir kodas)

ALDMA, UAB, Pandėlio g. 46a, Rokiškis, Lietuva, įmonės kodas 173197165 (toliau – Draudėjas), pateikė UTENOS VANDENYS, UAB, Vandenu g. 1, Naujasodžio k., Vyžuonų sen., Utenos r. sav., Lietuva, įmonės kodas 183633981 (toliau – Naudos gavėjas) pasiūlymą atviram konkursui: VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ STATYBA PAČKĖNŲ K., UTENOS R. Pirkimo Nr. 443052.

Šio Raštu patvirtiname, kad AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje, Viršuliškių skg. 34, LT-05132 Vilnius, Lietuva, įmonės kodas 300665654 (toliau – Draudikas) ne vėliau, kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja sumokėti Naudos gavėjui 8 000,00 EUR (aštuoni tūkstančiai eurų 00 ct) draudimo išmokos sumą, gavęs Naudos gavėjo pirmą raštišką reikalavimą mokėti (originalą), pasirašytą Naudos gavėjo, su nuoroda į šį Raštą. Naudos gavėjas neprivalo pagrįsti savo reikalavimo, tačiau savo rašte turi nurodyti, kad reikalaujama suma priklauso jam pagal vieną ar kelias žemiau nustatytas sąlygas:

1. Draudėjas atsiima savo pasiūlymą jo galiojimo metu.
2. Naudos gavėjui priėmus Draudėjo pasiūlymą, Draudėjas jo galiojimo metu vengia arba atsisako pasirašyti sutartį konkurso dokumentuose nurodytomis sąlygomis ir nurodytu laiku.
3. Naudos gavėjui priėmus Draudėjo pasiūlymą, Draudėjas jo galiojimo metu vengia arba atsisako pateikti sutarties atlikimo užtikrinimo dokumentą.

Šis Raštas įsigalioja nuo 2019-07-15 ir galioja iki 2019-10-14 ir savaime nustos galios, jei iki paskutinės Rašto galiojimo dienos imtinai Draudikas aukščiau nurodytu adresu nebus gavęs Naudos gavėjo raštiško reikalavimo mokėti (originalą). Naudos gavėjui paprašius pratęsti pasiūlymo galiojimo laikotarpį, Draudėjas įsipareigoja pranešti Draudikui apie tokį pratęsimą ir šio Rašto galiojimas gali būti Draudiko pratęstas.

Draudikas įsipareigoja tik Naudos gavėjui, todėl šis Raštas yra neperleistinas ir neįkeistinas.

Šis Raštas negali būti atšaukiamas, koreguojamas ar papildomas be Naudos gavėjo ir Draudiko abipusio susitarimo.

Pagal šį Raštą Draudikas neatsako už netesybų (būdų, delspinių) atsiradimą Draudėjui.

Šiam Raštui taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi tarp šalių kilę ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus ginčo išspręsti taikiai, pastarasis sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisme pagal Draudiko buveinės vietą.

Šis Raštas sudarytas pagal Draudiko „Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo taisyklės Nr. 024.1“ (toliau – Taisyklės). Taisyklės ir draudimo liudijimas (polisas) yra neatsiejama šio Rašto dalis. Esant prieštaravimams tarp šio Rašto teksto ir Taisyklių nuostatų, pirmumo teisė bus teikiama šio Rašto tekstui.

DRAUDIKO ATSTOVAS:

AAS „BTA BALTIC INSURANCE COMPANY“ FILIALAS LIETUVOJE

KAD direktorius TAŠKŪNAS KESTUTIS

(pareigos, vardas, pavardė)



1/1



AAS „BTA Baltic Insurance Company“ (LV40103840140, buveinės adresas Sporta iela 11, Rīga, LV-1013, Latvija), Lietuvoje veikianti per AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialą, į. k. 300665654, PVM mokėtojo kodas LT0000058082W, Viršuliškių skg. 34, Vilnius, Lietuva
Tel. +37052600600, faks. +370 52102666
El. paštas: bta@bta.lt, www.bta.lt

SWEDBANK, AB, A/s LT257300010000426711
SEB BANKAS, AB, A/s LT187044060001749259

UAB „Aldma“

Uždaroji akcinė bendrovė, Pandėlio 46 A, LT-42109 Rokiškis, tel./fax. 8-458-31470; mob.tel.-8-612-26200, el.paštas: info@aldma.lt, registro tvarkytojas-Valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialas, įmonės kodas 173197165, PVM mokėtojo kodas LT731971610

UAB“UTENOS VANDENYS“

(Adresatas (Perkantysis subjektas))

PASIŪLYMAS

VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS DARBŲ PAČKĖNŲ KAIME PIRKIMUI

B DALIS. DARBŲ ĮKAINIAI

2019-07-14

(Data)

Rokiškis

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų partnerių pavadinimus)	UAB „Aldma“
Atsakingasis partneris (nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė)	173197165
Tiekėjo adresas (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų partnerių adresus)	Pandėlio g.46a, Rokiškis
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	
Telefono numeris	+37045831470, tel. mob. +37061226200
Fakso numeris	+37045831470,
El. pašto adresas	info@aldma.lt

Mes siūlome vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbus Pačkėnų kaime., kurie visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, atlikti tokiais į kainiais/kaina:

--	--

Kartu su pasiūlymu pateikiame šiuos dokumentus:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.		
2.		

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija*:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumento tekstas (nurodoma kuri informacija yra konfidenciali)
1.	Objekto žiniaraštis	Vieneto kaina

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Teikėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Pastabos:

1) kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

2) tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Teikėjui nereikia mokėti PVM, Teikėjas atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Direktorius

Valdas Adamonis

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

ATLIKTŲ DARBŲ SĄRAŠAS (24.1)

Pateikiame informaciją, apie tiekėjo vidutinę metinę statybos darbų apyvartą per pastaruosius 5 metus. Atliktų darbų sąrašas pateikiamas kartu su užsakovų pažymomis apie tai, kad svarbiausi darbai buvo atlikti tinkamai.

Sutarties/ objekto pavadinimas	Užsakovas, kontaktai	Darbų pradžios ir pabaigos datos	Bendra objekto/ sutarties vertė, EUR be PVM	Per paskutinis 5 metus atliktų (už kurios buvo atsakingas) darbų vertė, EUR be PVM
Sveikatingumo, rekreacijos ir sporto komplekso-baseino Rokiškyje statybos darbai, starties Nr. H15-11, pasirašyta 2015-10-15d.	UAB "Henvida" direktorius imvydas Dabrega, tel. mob.867208126	2015-10-15 iki 2018-09-28	3 055 771,68	668 026,62
Projekto VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės sveikatingumo centras „9pastato unik. Nr.7397-5005-7048) ūkio skyriaus vedėjas Petras Gradeckas, tel. mob.868727073	VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės ūkio skyriaus vedėjas Petras Gradeckas, tel. mob.868727073	2014-05-20 iki 2015-03-06	350 583,78	350 583,78
Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Bokšto g., Utenos mieste. 2018 m. liepos 26 d. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Bokšto g. Utenos m. darbų pirklimo-pardavimo sutartis Nr. 90/2018	UAB "Utenos vandenys" Vytautas Šakėnas Te. Nr. 8 46 466171	2018-07-26 iki 2019-06-26	244 985,98	244 985,98
IŠ VISO:				1 263 596,38
Vidutinė metinė apyvarta:				252 719,28

Direktorius

Valdas Adamonis

(Igaliojto asmens pareigos)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)



ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Respublikos g. 94, LT-42136 Rokiškis, tel. (8 458) 71 233, 71 442, faks. (8 458) 71 420,
el. p. savivaldybe@post.rokis.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188772248

UAB „Aldma“
info@aldma.lt

2019-01-03 Nr. SD-5.36-14

DĖL ATLIKTŲ STATYBOS DARBŲ

Rokiškio rajono administracija patvirtina, kad UAB „Aldma“ juridinio asmens kodas 17319716, objekte „Sveikatingumo, rekreacijos ir sporto komplekso-baseino pastato, Taikos g.21 A, Rokiškyje nauja statyba“, vykdant baseino statybos darbus, būdamas jungtinės veiklos dalyviu, tinkamai atliko lauko tinklų statybos rangos darbus, kur vandentiekio tinklai 349,62 m., buitinių nuotekų tinklai 254,11 m., lietaus nuotekų tinklai 343,62 m.

Darbai atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti. Statybos pradžia 2015-10-15, pabaiga 2018-09-28.

Administracijos direktorė

Nataša Aleksiejeva

Dokumento originalas nebus siunčiamas

Aušra Vingelienė, tel. (8-458) 71482,
el. p.: a.vingelienė@post.rokis.lt

HENVIDA

UAB

Įmonės kodas 300029802 Nepriklausomybės a.19, LT-42117 Rokiškis tel./faks. 8 458 31241, mob. tel. +370 672 08126; el. paštas: henvida1@parok.lt, PVM mok. k. LT100001064015
Atsiskaitomoji sąskaita LT 667300010084385861 AB „Swedbank“ banko kodas 73000

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 BS OHSAS 18001:2007

UAB „Aldma“
El. p.: info@aldma.lt

PAŽYMA

DĖL ATLIKTŲ DARBŲ

2018-12-04
Rokiškis

UAB „Aldma“ objekte „SVEIKATINGUMO, REKREACIJOS IR SPORTO KOMPLEKSO BASEINO ROKIŠKYJE“ atliko vidaus ir lauko inžinerinių sistemų įrengimo darbus, kurių vertė 668026,62 € be PVM, su PVM 808312,21 €. (aštuoni šimtai aštuoni tūkstančiai trys šimtai dvylika eurų 21 ct.). Darbai pradėti 2015-10-15 d. baigti 2018-09-28 d. Darbai atlikti kokybiškai ir pagal galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius darbų atlikimą, ir yra tinkamai užbaigti.

Direktorius



Rimvydas Dabrega

Dokumento originalas nebus siunčiamas



Viešoji įstaiga, kodas 173222266, Vytauto g. 47, LT-42100 Rokiškis, tel. 8 (458) 20131, faksas 8(458) 20122, el. paštas: info@rpl.lt

UAB "Aldma"

2016-04-11

DĖL INFORMACIJOS APIE RANGOVO ATLIKTUS DARBUS

Pateikiame informaciją apie VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės Projekto „VšĮ RPL sveikatingumo centras „ (Pastato unik. Nr.7397-5005-7048) rekonstrukcijos ir naujo priestato statybos darbai“ įvykdymą.

Sutarties (Rangos sutarties numeris: Nr.3-85) vykdymo laikotarpis nuo 2014-05-20 iki 2015-03-06, atliktų darbų vertė 350583,78 eurų be PVM.

UAB "Aldma" statybos darbus atliko ir perdavė Užsakovui pagal sutarties sąlygas, taikomus norminius teisės aktus (darbų atlikimui, bandymui, perdavimui užsakovui ir pan.).

Projekto „VšĮ RPL sveikatingumo centras „ (Pastato unik. Nr.7397-5005-7048) rekonstrukcijos ir naujo priestato statybos darbai“ užsakovo atstovas Ūkio skyriaus vedėjas
Petras Gradeckas

Ūkio skyriaus vedėjas
Petras Gradeckas

Petras Gradeckas el.p. p.gradeckas@rpl.lt; tel. Nr.8(458)21084; tel. mob. 8(68)727073.



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „UTENOS VANDENYS“

Vandenų g. 1, Naujasodžio k., LT-28113 Utenos r.

Tel. (8 389) 65110, faks. (8 389) 65104, el. p. info@utenosvandenys.lt, www.utenosvandenys.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 183633981, PVM mokesčio kodas LT836339811

**PAŽYMA
APIE SĖKMINGAI VYKDOMUS DARBUS**

2019-04-12

Utena,

UAB „Utenos vandenys“ patvirtina, kad UAB „Aldma“ juridinio asmens kodas 17319716, objekte „Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Bokšto g. Utenos m.“, nuo 2018 m. liepos 26 d. pagal darbų pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 90/2018 vykdo vandens tiekimo ir nuotekų (buitinių) tinklų tiesimo darbus. Iki 2018 m. gruodžio 31 d. atliktų darbų vertė 215848,23 eurų.

Darbai atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Gamybos direktorius

Vytautas Šakėnas



Vytautas Šakėnas, (8 389) 65 091, (8 698) 49 520, el. p. v.sakenas@utenosvandenys.lt

DEKLARACIJA
DĖL SUTIKIMO BŪTI SKIRTU STATYBOS DARBŲ VADOVU

2019-07-23

Aš, Valdas Adamonis, sutinku būti skirtas statinio statybos darbų vadovu objekte
“ Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų statybos darbai Pačkėnų k., Utenos r.”



(vardas, pavardė, parašas)

ATLIKTŲ DARBŲ SĄRAŠAS (24.2)

Pateikiame informaciją, apie tiekėjo vandens tiekimo ir/ar nuotekų surinkimo tinklų statybos sutartį, kuri atitinka abi nurodytą sąlygas:

- a) sėkmingai pastatyta ir/ar rekonstruota ne mažiau kaip 2,5 km vandentiekio ir/ar nuotekų surinkimo tinklų;
- b) bendra pastatytų ir/ar rekonstruotų vandentiekio ir/ar nuotekų surinkimo tinklų sutarties vertė ne mažesnė kaip 220 000,00 eurų be PVM.

Atliktų darbų sąrašas pateikiamas kartu su užsakovų pažymomis apie tai, kad svarbiausi darbai buvo atlikti tinkamai.

Sutarties/ objekto pavadinimas	Užsakovas, kontaktai	Darbų pradžios ir pabaigos datos	Bendra objekto/ sutarties vertė, EUR be PVM	Per paskutinis 5 metus atliktų (už kuriuos buvo atsakingas) darbų vertė, EUR be PVM
Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Bokšto g., Utenos mieste. 2018 m. liepos 26 d. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Bokšto g. Utenos m. darbų pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 90/2018	UAB "Utenos vandenys" Vytautas Šakėnas Tel. Nr. 8 46 466171	2018-07-26 iki 2019-06-26	244 985,98	244 985,98
IŠ VISO:				244 985,98

Direktorius

Valdas Adamonis

(Išgaliojimo asmens pareigos)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

UŽDAROJOI AKCINĖ BENDROVĖ ALDMA

Įmonės kodas 173197165, PVM mokėtojo kodas LT731971610, Pandėlio g. 46A, Rokiškis, tel/fax8-458-31470; mob.tel. +37061226200, el.p.info@aldma.lt, a/s LT377300010075880841 AB Swedbank,

(projekto teikėjo pavadinimas)

(kodas, adresas, tel., faks., el. pašto adresas, atsiskaitomoji sąskaita)

SIŪLOMŲ SPECIALISTŲ SĄRAŠAS (24.3)

Specialistų siūlomų sutarties įgyvendinimui sąrašas:

Nr.	Vardas, pavardė	Numatomos pareigos projekte	Kvalifikacija	Patirtis
1.	Valdas Adamonis (darbo sutartis)	Statinio statybos darbų vadovas	Statinio statybos vadovas	Statinio statybos vadovas - patirtis 9 metai; Statinio specialiųjų statybos darbų vadovas - patirtis 9 metai; Patirties dirbant statybos darbų vadovu vandentakos projekte didesnė nei 3 metai
2.	Tomas Adamonis (darbo sutartis)	Statinio statybos darbų vadovo asistentas	Statinio specialiųjų statybos darbų vadovas	Patirties dirbant statybos darbų vadovu projektuose patirtis 3 metai. Dirbo statybos vadovo asistentu „Rokiškio miesto Perkūno gatvės naujos statybos darbai“, darbų sritis nuotekų tinklų tiesimas; „Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Bokšto g. Utenos m.“ darbų sritis vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimas.

PRIDEDAMA:

1. Kvalifikacijos atestatai;
2. Gyvenimo aprašymas.

Direktorius

Valdas Adamonis



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Vilnius, Įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centras, Įmonės kodas 110068926, Čiurlinskio g. 28, LT-06217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.3110

UAB "Aldma"

Įmonės kodas: 173197165

Pandėlio g. 46A, LT-42109 Rokiškis

Suteikiama teisė būti ypatingojo statinio statybos rangovu.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos; gatvės; inžineriniai tinklai: vandentiekio, šilumos, nuotekų šalinimo; hidrotechnikos statiniai;

kiti inžineriniai statiniai (išskyrus sąvartynus); statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir vietovėje.

Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai (išskyrus asfalto konstrukcijas);

vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; betranšėjų inžinerinių tinklų

tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas;

šilumos tiekimo tinklų tiesimas; šilumos gamybos įrenginių (5 MW galios) montavimas;

statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas;

šildymo, dujų, naftos ar kito kuro technologinių inžinerinių sistemų įrengimas; statinio

elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų

įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas;

statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų

Direktorius



Robertas Encinas

Išduotas 2017 m. kovo 31 d.

Pirmą kartą išduotas 2003 m. gegužės 23 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiama www.spsc.lt



SERTIKA



NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

VA SERTIFIKAVIMAS
ISO/IEC 17021

Nr. 1.A.04.007

24.5.1

SERTIFIKATAS

Sertifikato registracija Nr. 19A.1565

2019-05-13

Aplinkos apsaugos vadybos sistema sukurta, įdiegta ir palaikoma

UAB „Aldma“

Pandėlio g. 46A, LT-42109, Rokiškis

atitinka

LST EN ISO 14001:2015

(ISO 14001:2015)

Standarto reikalavimus

Sertifikavimo sritys:

Ypatingų ir neypatingų statinių statybos darbai.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės); inžineriniai tinklai: vandentiekio, šilumos tiekimo (skirstomieji), nuotekų šalinimo; kiti statiniai (išskyrus sąvartynus); kultūros paveldo statiniai.

Statybos darbų sritys: žemės darbai, statybinių konstrukcijų (gelžbetonio, betono, metalo, mūro, medžio) statyba ir montavimas, stogų įrengimas, apdailos darbai, griovimo darbai; vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; šilumos tiekimo tinklų tiesimas; šilumos gamybos įrenginių (5 MW galios) montavimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; šildymo, dujų, naftos ar kito kuro technologinių inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.


Melioracijos statinių statybos darbai.

Energinio naudingumo sertifikavimas.

Šis sertifikatas galioja iki 2022-05-12.

Aplinkos apsaugos vadybos sistema sertifikuota nuo 2010-09-14.

Direktorė

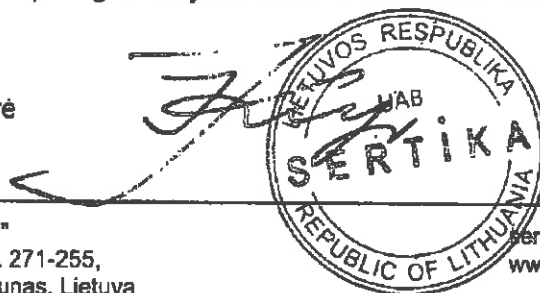

Ingrida Kusienė

UAB "Sertika"
Savanorių pr. 271-255,
LT-50131 Kaunas, Lietuva

sertika@sertika.lt
www.sertika.lt



SERTIKA



LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

VS SERTIFIKAVIMAS
ISO/IEC 17021

Nr. LA.84.001

24.5.2

SERTIFIKATAS

Sertifikato registracija Nr. 19K.1564

2019-05-13

Kokybės vadybos sistema sukurta, įdiegta ir palaikoma

UAB „Aldma“

Pandėlio g. 46A, LT-42109, Rokiškis

atitinka

LST EN ISO 9001:2015

(ISO 9001:2015)

Standarto reikalavimus

Sertifikavimo sritis:

Ypatingų ir neypatingų statinių statybos darbai.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės); inžineriniai tinklai: vandentiekio, šilumos tiekimo (skirstomieji), nuotekų šalinimo; kiti statiniai (išskyrus sąvartynus); kultūros paveldo statiniai.

Statybos darbų sritys: žemės darbai, statybinių konstrukcijų (gelžbetonio, betono, metalo, mūro, medžio) statyba ir montavimas, stogų įrengimas, apdailos darbai, griovimo darbai; vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; šilumos tiekimo tinklų tiesimas; šilumos gamybos įrenginių (5 MW galios) montavimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; šildymo, dujų, naftos ar kito kuro technologinių inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.


Melioracijos statinių statybos darbai.

Energinio naudingumo sertifikavimas.

Šis sertifikatas galioja iki 2022-05-12.

Kokybės vadybos sistema sertifikuota nuo 2010-09-14.

Direktorė



Ingrida Kusienė

UAB "Sertika"
Savanorių pr. 271-255,
LT-50131 Kaunas, Lietuva

sertika@sertika.lt
www.sertika.lt

GRAFIKAS

Vardenieko ir nuotekų šalinimo tinklų statyba Pačkėnų kaime

[illegible]

Darbų žin. Nr.	Atliekamų darbų pavadinimai	Mato vnt.	Projektinis kiekis	Prelimin. arai statomasis kiekis	Rugpjūčio mėn.									Rugsėjo mėn.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
					Rugpjūčio mėn.									Rugsėjo mėn.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
					1 sav.	2 sav.	3 sav.	4 sav.	5 sav.	6 sav.	7 sav.	8 sav.	9 sav.	1 sav.	2 sav.	3 sav.	4 sav.	5 sav.	6 sav.	7 sav.	8 sav.	9 sav.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1.10	Mazgas V1-6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</

[illegible]

[illegible]

11

Darbu žin. Nr.	Atliekamų darbų pavadinimai	Mato vnt.	Projekto statomas kiekis	Rugpjūčio mėn.										Rugsėjo mėn.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				1 sav.										2 sav.										3 sav.										4 sav.										5 sav.										6 sav.										7 sav.										8 sav.										9 sav.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
II	SAVITAKINIAI NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</

15

Darbų žin. Nr.	Atliekamų darbų pavadinimai	Mato vnt.	Projekto nis statomas kiekis	Rugpjūčio mėn.												Rugsėjo mėn.																	
				1 sav.		2 sav.		3 sav.		4 sav.		5 sav.		6 sav.		7 sav.		8 sav.		9 sav.													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
7.6.1	PVC/PE100 PN10 nuotekų vamzdžiai D160 su sujungimo ir tvirtinimo detalėmis įskaitant žemės darbus ir pagrindą po vamzdžiais (be dangų atstatymo)	m	15																														
7.6.2	Plastikiniai D315 mm nuotekų šuliniai su keturiu dangėju	kompl.	5																														
7.6.3	Išvadų nužymėjimo ženklai	vnt.	5																														
8	Savitakiniui nuotekų tinklini Sokčins g. (tinklo ruožas F-3, nuo skaitmo F-3-1 iki skaitmo F-3-21)																																
8.1	PVC/PE100 PN10 nuotekų vamzdžiai D200 su sujungimo ir tvirtinimo detalėmis įskaitant žemės darbus ir pagrindą po vamzdžiais (su dangų atstatymu projektiniu kiekiu)	m	591																														
8.1.1	Vamzdymo defektų taisymas (vamzdymo gylis apie 3,8 m)	m																															
8.2	Savitakinių nuotekų tinklų video diagnostika, praplovimas, išbandymas (statomų 421 m ir pastatytoms betonavėjimui būdu 120 m)	kompl.	1																														
8.3	Plastikiniai D600 mm nuotekų šuliniai su keturiu dangėju (vidutinis gylis 3,34 m)	kompl.	14																														
8.4	Plastikiniai D1000 mm nuotekų šuliniai su keturiu dangėju (vidutinis gylis 3,12 m)	kompl.	6																														
8.5	Komunikacijų nužymėjimo ženklas	vnt.	20																														
8.6	Slegto gesinimo šulinys F-3-1																																
8.6.1	PE virinama alkūnė D90 su sujungimo ir tvirtinimo detalėmis	vnt.	1																														
8.6.2	Nerūdijančio plieno plokštė AISI316 4,0mm storio (0,5m2)	vnt.	1																														
8.7	Slegto gesinimo šulinys F-3-1 la. Gelžbetoninis šulinys D1000 mm, komplekse: perdangos plokštė su llypymo anga ir keturiu dangėju (d=0,7 m; llypys llypimui; šulinio hidroizoliacija; sandarinimo jungtis (protarpinis per g/b šulinio sienelę), komunikacijų nužymėjimo ženklas	kompl.	1																														
8.7.1	PE virinama alkūnė D90 su sujungimo ir tvirtinimo detalėmis	vnt.																															
8.7.2	Nerūdijančio plieno plokštė AISI316 4,0mm storio (0,5m2)	vnt.																															
8.8	Nuotekų tinklo atšakos iki sklypų																																
8.8.1	PVC/PE100 PN10 nuotekų vamzdžiai D160 su sujungimo ir tvirtinimo detalėmis įskaitant žemės darbus ir pagrindą po vamzdžiais (su dangų atstatymu)	m	127																														
8.8.2	Plastikiniai D315 mm nuotekų šuliniai su keturiu dangėju	kompl.	21																														
8.8.3	Išvadų nužymėjimo ženklai	vnt.	21																														
9	Savitakiniui nuotekų tinklini Piesų g. (tinklo ruožas F-4, nuo skaitmo F-4-1 iki skaitmo NS-4)																																
9.1	PVC/PE100 PN10 nuotekų vamzdžiai D200 su sujungimo ir tvirtinimo detalėmis įskaitant žemės darbus ir pagrindą po vamzdžiais (be dangų atstatymo)	m	138																														
9.2	Savitakinių nuotekų tinklų video diagnostika, praplovimas, išbandymas (statomų)	kompl.	1																														
9.3	Plastikiniai D600 mm nuotekų šuliniai su keturiu dangėju (gylis 3,47 m)	kompl.	5																														
9.5	Komunikacijų nužymėjimo ženklas	vnt.	8																														
9.6	Nuotekų tinklų atšakos iki sklypų																																
9.6.1	PVC/PE100 PN10 nuotekų vamzdžiai D160 su sujungimo ir tvirtinimo detalėmis įskaitant žemės darbus ir pagrindą po vamzdžiais (be dangų atstatymo)	m	43																														
9.6.2	Plastikiniai D315 mm nuotekų šuliniai su keturiu dangėju	kompl.	10																														
9.6.3	Išvadų nužymėjimo ženklai	vnt.	10																														
11	Savitakiniui nuotekų tinklini Rožių. Truopioje g. (tinklo ruožas F-6, tarp šulinių F6-1 ir F6-16)																																
11.1	PVC/PE100 PN10 nuotekų vamzdžiai D200 su sujungimo ir tvirtinimo detalėmis įskaitant žemės darbus ir pagrindą po vamzdžiais (be dangų atstatymo)	m	373																														

[illegible]

