

**BIRŠTONO SENIŪNIJOS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIO BR-42
(MATIEŠONYS-PUZONYS) ATKARPOS**

PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS

STATYTOJAS: BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

STATYBOS RŪŠIS: PAPRASTASIS REMONTAS

**RENGĖJAS: BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
ŪKIO, TURTO IR KAIMO PLĖTROS SKYRIUS
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS (INŽINIERIUS)
KĘSTUTIS SAVUKYNAS**



AIŠKINAMASIS RAŠTAS

BENDROJI DALIS

Statinio pavadinimas: Birštono seniūnijos vietinės reikšmės kelio BR-42 42 (Matiešonys – Puzonys) atkarpos paprastasis remontas.

Statybos adresas: Birštono seniūnija, Puzonių kaimas.

Statinio savininkas: Birštono savivaldybė.

Statinio statybos rūšis: Paprastasis remontas.

Statinio paskirtis: Susisiekimo komunikacijos. Keliai (gatvės).

Statinio kategorija: Nesudėtingieji statiniai.

ESAMA PADĖTIS

Atlikus objekto apžiūrą nustatyta, kad esama kelio važiuojamoji dalis yra nuvažinėta į privatų sklypą. Kelias atkarpoje neturi dangos, po lietaus tampa sunkiai išvažiuojamas. Numatyta atlikti šiuos darbus.

1. Užtikrinti paviršinio vandens nuvedimą grioviais, gražinant kelio sankasą į vietą.
2. Suformuoti kelio sankasą.
3. Įrengti šalčiui atsparų sluoksnį.
4. Įrengti naują žvyro-betono skaldos mišinio dangą.

ATLIEKŲ TVARKYMAS

Remonto darbų metu planuojama atlikti grunto iškasimo darbus. Grunto perteklius ir susidariusios statybinės atliekos turi būti pašalinamos rangovo sąskaita vadovaujantis galiojančiais teisės aktais. Užsakovui pareikalavus ir esant galimybei atliekas tikslingai panaudoti, jos gali būti laikinai saugomos statybvietėje.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Vykdamas kelio paprastojo remonto darbus, numatomi darbai:

1. Paruošiamieji darbai;
2. Kelio važiuojamosios dalies paprastasis remontas;
3. Baigiamieji darbai.

Birštono savivaldybės administracijos
Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus
vyriausiasis specialistas (inžinierius)

Kęstutis Savukynas

Paruošiamieji darbai

Prieš pradėdant vykdyti darbus atliekami gatvės remontui reikalingi paruošiamieji darbai: ženklų skirtų eismui reguliuoti pastatymas, darbo zonų aptvėrimas, statybos aikštelės įrengimas (pagal poreikį).

Darbai turi būti vykdomi vadovaujantis LR galiojančius teisės aktais ir normatyviniais dokumentais bei paprastojo remonto aprašu, pasirašant nustatyta tvarka reikalingus darbų aktus, vykdant statybos darbų techninę priežiūrą atliekančių asmenų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus.

Visi paprastojo remonto darbų metu naudojami gaminiai ir medžiagos, bei patys darbai turi atitikti LR galiojančių teisės aktų ir normatyvinių dokumentų reikalavimus.

Kelio važiuojamosios dalies paprastas remontas

Atkarpos ilgis apie 300 metrų. Atlikus griovių formavimo darbus, įrengiama kelio sankasa, plotis – 3m. Sankasa tankinama, įrengiama 15 cm storio dangą iš žvyro ir trupinto betono skaldos (50/50 proc.) mišinio.

Baigiamieji darbai

Atliekamas teritorijos, esančios darbų vykdymo zonoje, sutvarkymas: pažeistų žaliųjų plotų atstatymas, statybinių šiukšlių išvežimas ir kt.

SAŃAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis*
1.	Augalinio grunto nuėmimas ir išvežimas	m ³	360,0
2.	Pakelės griovių įrengimas, supilant gruntą į sankasą	m ³	360,0
3.	Sankasos įrengimas	m ³	300,0
4.	AŠAS įrengimas	m ³	150,0
5.	Kelio dangos įrengimas žvyro-betono skaldos mišiniu	m ³	150,0
6.	Pralaidos įrengimas iš plastikinių vamzdžių Ø400	m	7,0

* Darbų ir išlaidų kiekiai gali būti tikslinami.

Birštono savivaldybės administracijos
Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus
vyriausiasis specialistas (inžinierius)

Kęstutis Savukynas


NORMATYVINIAI DOKUMENTAI

1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
2. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;
3. STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ ;
4. STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“;
5. STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“;
6. Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 07;
7. Kiti LR galiojantys teisės aktai ir normatyviniai dokumentai.

Birštono savivaldybės administracijos
Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus
vyriausiasis specialistas (inžinierius)

Kęstutis Savukynas

Skersinis profilis

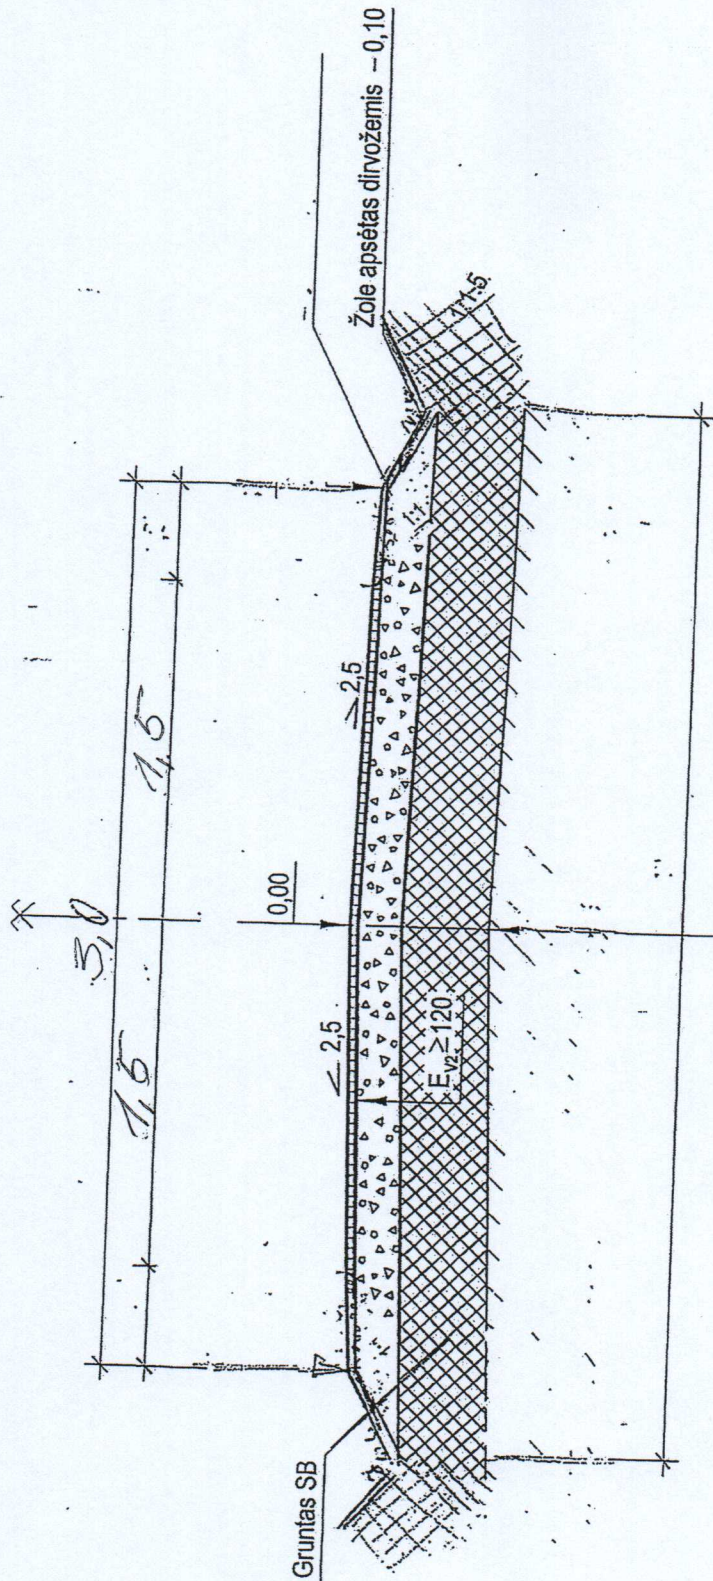

Gruntas

Esama dangos
konstrukcija

Projekcinė dangos
konstrukcija

Žuvis - betono skulptūros mūšingys - 19.15

Birštono savivaldybės administracijos
Ukio, turto ir kaimo plėtros skyriaus
vyriausiasis specialistas (inžinierius)

Kęstutis Savukynas