

BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ PRAMONĖS G. PRIENŲ M. TRŪKUSIO VAMZDŽIO REMONTO RANGOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS NR. NRS-25-19

Prienai, 2019-10-25

(Data)

Perkančioji organizacija UAB „Prienų vandenys“, atstovaujama direktoriaus Prano Mitkevičiaus, veikiančio bendrovės įstatų pagrindu, toliau vadinama „UŽSAKOVU“ iš vienos pusės ir UAB „Požeminės linijos“, atstovaujama vykdomojo direktoriaus Andriaus Kazicko, pagal 2019-09-02 dienos pasirašytą įgaliojimą Nr.09/01, toliau vadinama „RANGOVU“, iš kitos pusės, sudarė šią buitinių nuotekų šalinimo tinklų Pramonės g. Prienų m. trūkusio vamzdžio remonto darbų pirkimo sutartį:

PAGRINDINĖS SUTARTIES DALYKAS

1. Šia sutartimi Rangovas įsipareigoja atlikti buitinių nuotekų šalinimo tinklų Pramonės g. Prienų m. trūkusio vamzdžio remonto darbus. Rangovas privalo remonto darbus atlikti vadovaujantis techninėje specifikacijoje nurodytais reikalavimais, bei kitais sutarties priedais.

RANGOVO IR UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

Rangovas įsipareigoja:

2.1. per 10 k.d. nuo sutarties pasirašymo dienos atlikti buitinių nuotekų šalinimo tinklų Pramonės g. Prienų m. remonto darbus.

2.2. Atlikti darbus pagal sutartį, apklausos sąlygose numatyta tvarka bei pateiktą Rangovo pasiūlymą ir vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais

Užsakovas įsipareigoja:

2.3. tinkamai atlikus buitinių nuotekų šalinimo tinklų Pramonės g. Prienų m. remonto darbus pasirašyti darbų priėmimo – perdavimo aktą;

2.4. sumokėti už atliktus darbus šioje sutartyje aptartomis sąlygomis ir tvarka;

REMONTO DARBŲ ATLIKIMAS, KAINA IR ATSISKAITYMŲ TVARKA

3.1. Rangovui tinkamai atlikus buitinių nuotekų šalinimo tinklų Pramonės g. Prienų m. remonto darbus (abi šalys) pasirašo priėmimo-perdavimo aktą. Po priėmimo-perdavimo akto pasirašymo remonto darbų rezultatas tampa užsakovo nuosavybe.

3.2. Užsakovas apmoka Rangovui už tinkamai atliktus darbus 7 225, 00 (septyni tūkstančiai du šimtai dvidešimt penki) Eur. be PVM per PVM sąskaitoje-faktūroje nurodytą terminą, kuris negali būti ilgesnis nei 30 dienų.

3.3. Rangovui vėluojant atlikti buitinių nuotekų šalinimo tinklų Pramonės g. Prienų m. remonto darbus daugiau nei 10 kalendorinių dienų, Užsakovas, raštu įspėjęs Rangovą, gali vienašališkai nutraukti sutartį. Nutraukus sutartį Rangovas sudaro galimybes Užsakovui naudotis nuotekų šalinimo tinklu paklojant laikiną nuotekų šalinimo tinklų trasą iki kol bus pasirašyta nauja Nuotekų šalinimo tinklų Pramonės g. Prienų m. remonto rangos darbų pirkimo sutartis. Užsakovas apmoka Rangovui tik už tinkamai atliktus darbus.

3.4. Buitinių nuotekų šalinimo tinklų Pramonės g. Prienų m. remonto rangos darbų metu, paaiškėjus, jog sutarties rezultatui pasiekti yra reikalingi, papildomi darbai, kurių Užsakovas negalėjo numatyti, prieš sudarant šią sutartį, Užsakovas gali kreiptis į Rangovą atlikti papildomus darbus, jei tų darbų vertė neviršija 10 proc. nuo 3.2. punkte įvardintos sutarties vertės.

3.5. Rangovas privalo atlikti buitinių nuotekų šalinimo tinklų Pramonės g. Prienų m. remonto rangos darbus per sutarties 2.1 punkte nurodytą terminą. Jei ne dėl Užsakovo kaltės Rangovas vėluoja atlikti remonto darbus, Rangovas moka 0,05 % dydžio nuo šios sutarties 3.2. punkte nurodytos sumos delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

3.6. PVM sąskaita - faktūra apmokėjimui privalo būti pateikta per registruoto centro e.sąskaita sistemą. Sąskaitos pateikimo išlaidas apmoka .

SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS

4.1. Ši sutartis surašyta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, kiekvienai pusei po vieną ir įsigalioja nuo jos pasirašymo momento galioja 10 k.d. su galimybe pratęsti susidarius nenumatytoms aplinkybėms 1 kartą 7 k. d. Sutarties galiojimas pasibaigia, kai visiškai įvykdomi įsipareigojimai.

4.2. Sutarties priedai Nr.: 1 (pasiūlymas), Nr. 2 (techninė specifikacija), taip pat Nr.3, Nr.4 yra neatskiriama šios sutarties dalis.

4.3. Ši sutartis gali būti papildyta, pakeista arba nutraukta tik abiejų šalių raštišku susitarimu išskyrus tuos atvejus, kai sutarties sąlygų pakeitimai ar jos nutraukimas prieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymui arba kitiems teisės aktams.

4.4. Viešojo pirkimo sutartis gali būti viešinama pagal Viešųjų pirkimų įstatymą ir kitus tai reglamentuojančius teisės aktus išskyrus dalis, Rangovo pažymėtas kaip konfidencialias.

4.5 Šalis, panorusi nutraukti šią sutartį, raštu įspėja kitą šalį ne vėliau kaip prieš 14 k.d. Sutarties nutraukimas neatleidžia šalių nuo įsipareigojimų, priimtų galiojant šiai sutarčiai, įvykdymo, įskaitant delspinigius.

4.6 Visi pakeitimai šioje sutartyje daromi tik raštu, abiem šalims suderinus, ir pasirašius įgaliotiems asmenims.

Šalys privalo nedelsiant informuoti viena kitą apie šalies adresu, telefono ar kitų koordinatų pasikeitimą. Šaliai pažeidus šią nuostatą, kitos šalies siųsti dokumentai senuoju adresu yra laikomi išsiųstais tinkamu adresu.

ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

5.1 Nekokybiškai (netinkamai) atlikti darbai: jeigu Rangovas atliko darbus pažeisdamas Sutartyje numatytas sąlygas, nesilaikė normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas:

5.1.1 Nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų darbų atlikimą;

5.1.2 Neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrangą;

5.1.3 Neatlygintinai pagerintų atliekamų darbų kokybę;

5.1.4. Neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus darbus;

5.1.5. Atlygintų Užsakovui darbų trūkumų šalinimo išlaidas.

5.2 Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti darbus, jeigu tie darbai susiję su sutarties neatitinkančiomis medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Užsakovo įsipareigojimo neįvykdymu.

UŽSAKOVAS

Kontaktinis asmuo: _____

Direktorius Pranas Mitkevičius

Tel. 8 319 60130

UAB „Prienų vandenys“

Įmonės kodas 170639781

PVM kodas LT 706397811

Pramonės g. 7, LT-59145 Prienai

Tel. (8 319) 60130

El.p. info@prienuvandenys.lt



RANGOVAS

Kontaktinis asmuo: _____

vykdomasis direktorius Andrius Kazickas

Tel. 8 655 64920

UAB „Požeminės linijos“

AS Luminor Bank, Lietuvos skyrius, b/k. 40100

A/s Nr. LT464010042503183397

Įmonės kodas 160427431

PVM kodas LT 604274314

Energetikų g. 42, LT-52485, Kaunas

Tel. (8 37) 338676

El.p. info@poli.lt



UAB „Požeminės linijos“

Komercijos vadovas

Darius Bliūdžius

BITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ PRAMONĖS G. PRIENŲ M. TRŪKUSIO VAMZDŽIO REMONTAS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendra informacija

UAB „Prienų vandenys“ perka buitinių nuotekų šalinimo tinklų trūkusio vamzdžio remonto darbus.

Pramonės gatvėje, Prienuose, buitinių nuotekų šalinimo vamzdis (gelžbetoninis, d -500 mm) yra pažeistas. Atsiradusi didelė infiltracija su žemėmis į vamzdyną, galimas smegduobės atsiradimas, reikalingas skubus vamzdžio atkasimas ir remontas.

Vamzdis apie 4 m. gylyje po žeme. Atkasus esant didelei gruntinio vandens infiltracijai reikalingas gruntinio vandens lygio darbų metu pažeminimas, būtini atkasimo vietos išramstymai. Esama nesandari vamzdyno vieta privalo būti keičiama nauja, kartu su vamzdyno jungtimis. Esant naujų jungčių nesandarumui su trasa – hermetiškai užsandarinti. Užkasant vamzdžio trūkimo likvidavimo vietą naudoti smėlį ir skaldą, gruntą sutankinti ir tinkamai paruošti asfaltavimo darbams atlikti. Asfaltavimo darbais rūpinsis pats Užsakovas savarankiškai.

Vykdamas darbus būtina vadovautis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, vyriausybės nutarimais, statybiniais organizaciniais techniniais reglamentais, statybos normomis, ministerijų taisyklėmis, įsakymais, nurodymais, rekomendacijomis, standartais.

2. Reikalavimai darbams

2.1. Vykdomų darbų sauga

Rangovas yra atsakingas už visas saugaus darbo priemones. Nuo pat darbų pradžios iki jų pabaigos Rangovas turi vadovautis, laikytis ir užtikrinti saugaus darbo sąlygas, kad neįvyktų nelaimingas atsitikimas.

Rangovas turi vykdyti visus saugaus darbo reikalavimus numatytus Lietuvos respublikos norminiuose aktuose bei įstatymuose.

Tinkamas aptvėrimas, laikinas įtvirtinimas, iškasų ir tranšėjų kraštų sutvirtinimas bei kiti laikini darbai užtikrinantys saugų darbą turi būti įskaičiuoti į Rangovo finansinį pasiūlymą. Jei atsitiks taip, kad žemės darbų metu atsirastų nuošliaužų, visas pasekmes dėl papildomų darbų Rangovas turės dengti savo lėšomis.

Rangovas turi pasirūpinti reikiamu priėjimu ar privažiavimu prie statybos darbų aikštelės. Visuose esamuose keliuose, asfaltuotuose, grįstuose trinkelėmis ir ne, yra priimtinas normalus nusidėvėjimas, sukeltas eismo statybvietyje. Rangovas privalo pasirūpinti, kad vikšriniai įrengimai nesugadintų asfaltuotų, grįstų kelių. Visa su tuo susijusi žala ištaisoma Rangovo sąskaita.

2.2. Medžiagų ir darbų kokybė

Visos naudojamos medžiagos turi būti geriausios kokybės, tinkamos numatytai paskirčiai ir atitikti nacionalinius bei tarptautinius standartus.

2.3. Esami inžineriniai tinklai, objektai ir instaliacijos

Rangovas turi susipažinti su esamų inžinerinių tinklų, kuriuos gali paveikti jo atliekami darbai, išdėstymu, ir yra atsakingas už savo ar subrangovų sukeltą šių tinklų pažeidimą. Tai taikoma telefono, vandens tiekimo, nuotekų, elektros, šildymo, dujotiekio ir kt. linijoms.

Už laikinus pakeitimus, būtinus įrangai ir medžiagoms sumontuoti pagal šią Sutartį, taip pat tais atvejais, kai patyręs Rangovas turėjo numatyti, kad laikini pakeitimai bus reikalingi, nemokama. Rangovas turi įsigyti reikiamą draudimą nuo galimos žalos esamiems inžineriniams tinklams.

2.4. Higienos reikalavimai

Rangovas turi užtikrinti, kad visos darbo vietos būtų rūpestingai prižiūrimos ir atitiktų šalies įstatymų bei normų nustatytus higienos reikalavimus. Šiuo tikslu Rangovas turi pateikti ir reguliariai valyti reikiamus įrenginius. Rangovas, suderinęs su Inžinieriumi, turi pasirūpinti reikiamu atliekų šalinimu.

2.5. Reikalavimai aplinkos apsaugai

Visų statybos etapų metu Rangovas privalo laikytis visų Lietuvoje galiojančių įstatymų, taisyklių, ir tiesiogiai susijusių reikalavimų, bei atsižvelgti į visas priemones, projekto valdymą ir administravimą, kurie reikalingi užtikrinti aplinkosauginius reikalavimus.

Rangovas bus atsakingas už tinkamą statybos atliekų ir nuotekų tvarkymą visose savo darbų vykdymo vietose ir turi tiksliai laikytis valdžios institucijų reikalavimų.

2.6. Transporto organizavimas

Vykdant darbus rangovas turės užtikrinti saugų eismą viso projekto metu ir derintis eismo uždarymą, ribojimą su kelių policija ir priešgaisrine tarnyba.

Rangovas turės naudoti ir savo sąskaita įrengti kelių ženklavimą nurodanti, kad vyksta statybos darbai kelio zonoje, bei laikinus nukreipiamuosius apvažiavimo ženklus prieš tai esančiose sankryžose. Ženklavimas turi atitikti Lietuvos respublikoje galiojančius reikalavimus kelio ženkluoms ir jų reikšmėms.

2.7. Nepatogumai vietos gyventojams ir įmonėms

Rangovas turi imtis visų reikiamų priemonių, kad jo įrangos, transporto priemonių, darbuotojų ir veiklos sukelti nepatogumai gyventojams ir ūkinės veiklos subjektams būtų kuo mažesni. Rangovas neturi sukelti žalos medžiams, esantiems darbų teritorijoje ar greta jos. Rangovo veikla neturi sukelti potvynių ar aplinkos taršos.


Darbų atlikimo laikas

Remonto darbai turi būti atlikti per 10 k.d. nuo remonto darbų sutarties įsigaliojimo pradžios su galimybe pratęsti 7 k.d. esant nenumatytoms aplinkybėms.

Vyr. inžinierius gamybai



Vidas Maslauskas

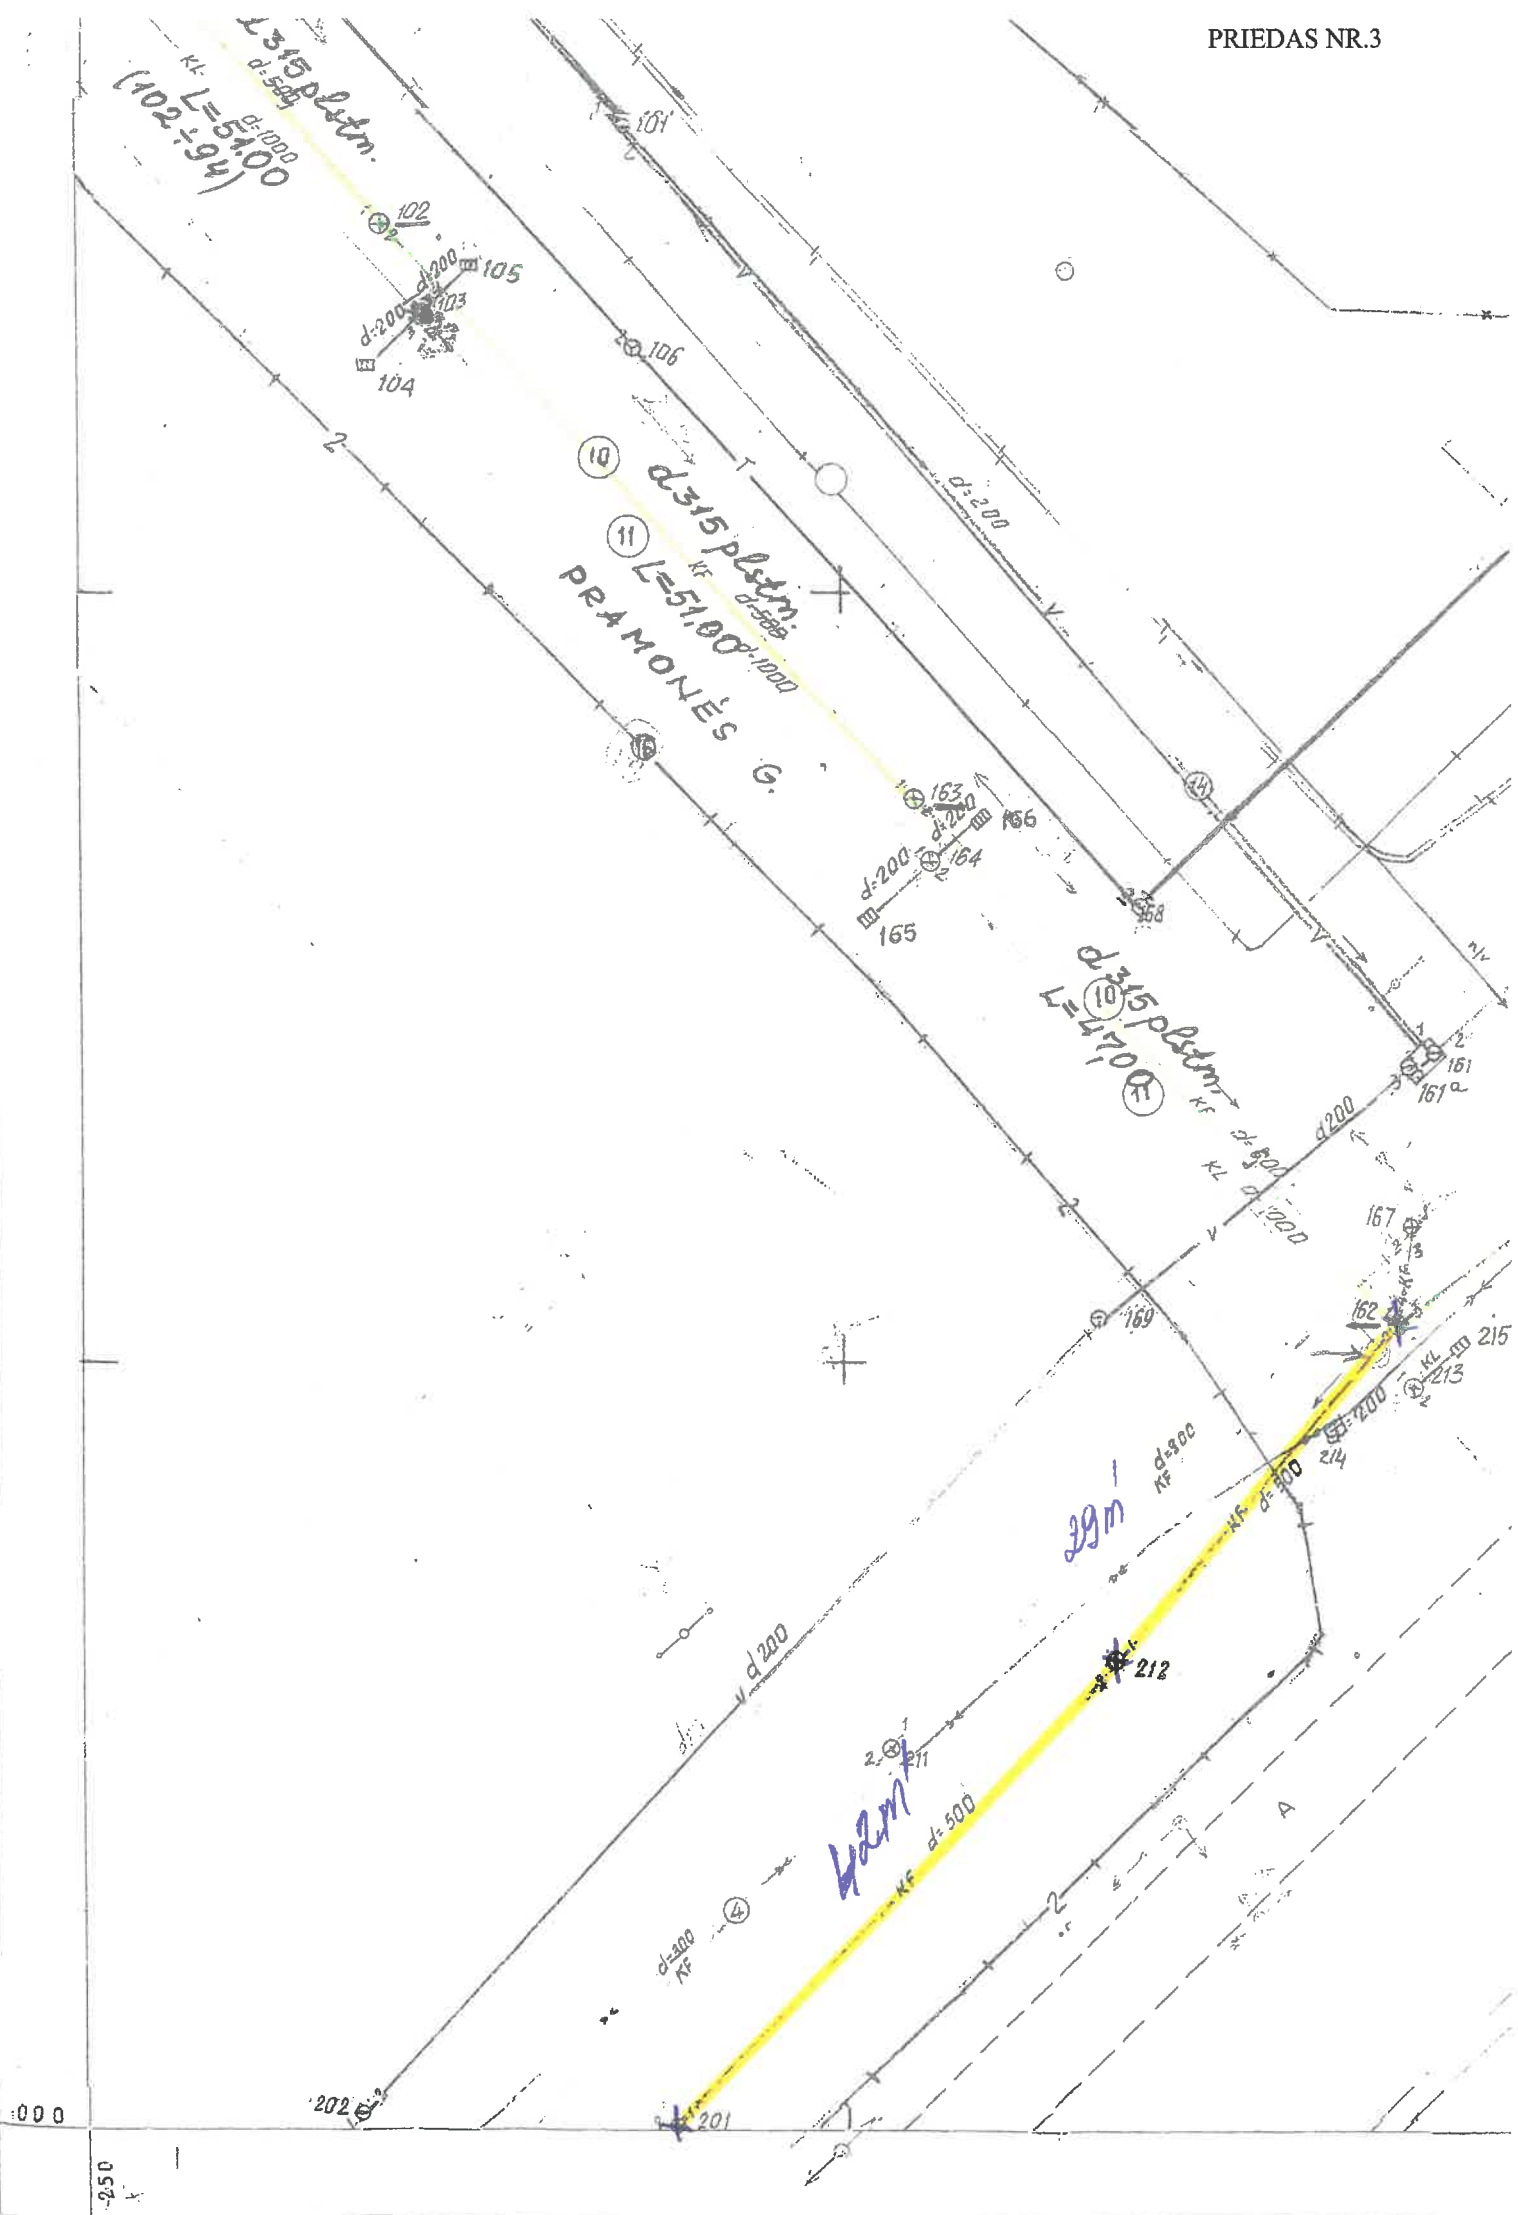

Komunalinių nuotekų surinkimo vamzdyno Pramonės g. Prienai
APŽIŪROS AKTAS

2019-10-17

Atsiradus didelei infiltracijai nuotekų tinkluose, Pramonės g. Prienuose ir apžiūrėjus esamą komunalinių nuotekų surinkimo g/b d-500 vamzdyną nustatyta, kad per susidėvėjusio minėto vamzdyno nesandarumo vietą, šalia šulinio Nr. 162, patenka didelis kiekis infiltracinio vandens, galimai su gruntu (žemėmis). Dėl didelio atkasimo gylio (apie 4 m.) ir aukšto gruntinio vandens šioje vietoje, šalinti gedimą savo jėgomis neturime galimybės. Būtina samdyti rangovą atlikti minėtus darbus.

Išvada: Reikalingi skubūs buitinių nuotekų vamzdžio remonto darbai, atkasant avarijos vietą ir pakeičiant susidėvėjusią, nesandarią vamzdžio dalį, kol infiltracija (vanduo su plaunamu gruntu) patekdamas į siurblinę Kęstučio g. nesugadino esamos siurblinės įrangos ir gedimo vietoje, važiuojamoje dalyje, neatsirado smegduobė.

Komisijos pirmininkas : vyr. inžinierius

Komisija

Meistras

Atstatomųjų darbų šaltkalvis – siurblių įrengimų mašinistas

 Vidas Maslauskas

 Justinas Tamošiūnas

 Tadas Bingelis