

## OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

Statinių grupė

191010-1 Mokslo paskirties pastato Klaipėdos g.3, Panevėžio m.sav., Panevėžio m. remontas


Statiny

1 Pastato remontas

2019.10.11

Lapas: 1

| Lokalinės<br>sąmatos<br>Nr. | Lokalinės sąmatos pavadinimas  | Skaičiuojamoji kaina (EUR)      |            |                   |                   |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------|-------------------|-------------------|
|                             |                                | Statybos<br>montavimo<br>darbai | Įrenginiai | Viso<br>su<br>PVM | Viso<br>be<br>PVM |
| 1                           | Vandentiekis-nuotekų šalinimas | 64130.00                        |            | 64130.00          | 53000.00          |
|                             |                                | Iš viso:                        | 64130.00   | 64130.00          | 53000.00          |

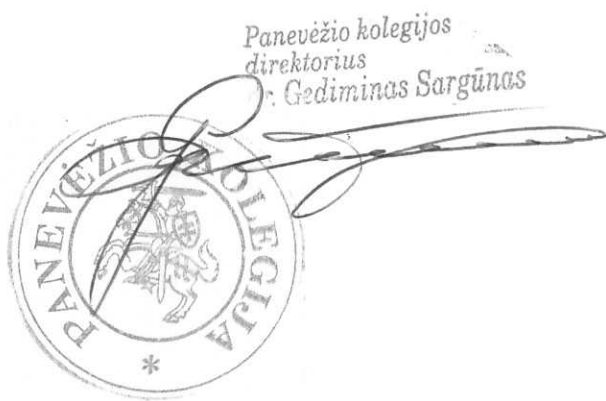

  
 Direktorius pavaduotojas  
 mokslui ir plėtrai  
 dr. Donatas Bakšys

Ūkio valdymo ir aprūpinimo  
 skyriaus vadovas  
 Darius Grabauskas

SUDERINTA: 64130,- TUKST. EUR.

TVIRTINU: 64130,- TUKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

2019 M. 10 MĖN. 31 D.

2019 M. 10 MĖN. 31 D.

## LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

Panevėžio kolegijos  
direktorius  
dr. Gediminas Sargūnas

SĄMATA

Statinių grupė

191010-1 Mokslo paskirties pastato Klaipėdos g.3, Panevėžio m.sav., Panevėžio m. remontas

Statiny

1 Pastato remontas

Žiniaraštis

1 Vandentiekis-nuotekų šalinimas

2019.10.11

Suma žiniaraščiui 64130.00 EUR

Lapas 1

| Suma žiniarasciui 64130.00 EUR |                |                                                                                                                      |                  |        |               |         | Lapas 1 |
|--------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|---------------|---------|---------|
| Sam.<br>eil.                   | Darbo<br>kodas | Darbo ir išlaidų aprašymai                                                                                           | Mato<br>vienetas | Kiekis | Kaina EUR     |         |         |
|                                |                |                                                                                                                      |                  |        | Vieneto kaina | Iš viso |         |
| 1 Sistema V1                   |                |                                                                                                                      |                  |        |               |         |         |
| 1 N16-115                      |                | Pastatų vidaus plastikinio slėginio vamzdyno D15-32 mm tiesimas                                                      | m                | 90.000 | 8.8425        | 795.83  |         |
| 2 N16-111-1                    |                | Vid. vandent. vamzd. tiesimas iš pl. cinkuotų vamzdžių, kurių skersmuo 15-25 mm (gaminant ruošinius objekte) k8=1.05 | m                | 60.000 | 15.4758       | 928.55  |         |
| 3 N16-112-1                    |                | Vid. vandent. vamzd. tiesimas iš pl. cinkuotų vamzdžių, kurių skersmuo 32-80 mm (gaminant ruošinius objekte) k8=1.05 | m                | 54.000 | 20.3404       | 1098.38 |         |
| 4 N16P-1406                    |                | Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas                                                        | 100m             | 2.040  | 170.1122      | 347.03  |         |
| 5 N22-212                      |                | Vamzdynų D 50-65mm praplovimas su dezinfekcija k9=1.15                                                               | km               | 0.204  | 813.8582      | 166.03  |         |
| 6 88001001                     |                | Daug. vamzdžiai PE-Xc/Al/PE16x2.2                                                                                    | m                | 45.900 | 1.7115        | 78.56   |         |
| 7 88001002                     |                | Daug. vamzdžiai PE-Xc/Al/PE 20x2.8                                                                                   | m                | 20.400 | 2.7012        | 55.10   |         |
| 8 88001003                     |                | Daug. vamzdžiai PE-Xc/Al/PE 25x3.5                                                                                   | m                | 25.500 | 4.0052        | 102.13  |         |
| 9 88001004                     |                | Cinkuoti vamzdžiai DN15, išor. 21.3x2.60                                                                             | m                | 30.000 | 1.8396        | 55.19   |         |
| 10 88001005                    |                | Cinkuoti vamzdžiai DN25, išor.33.7x2.9                                                                               | m                | 30.000 | 4.2148        | 126.44  |         |
| 11 88001006                    |                | Cinkuoti vamzdžiai DN32, išor. 42.4x3.20                                                                             | m                | 36.000 | 4.8668        | 175.20  |         |
| 12 88001007                    |                | Cinkuoti vamzdžiai DN40, išor. 48.3x3.2                                                                              | m                | 18.000 | 7.4282        | 133.71  |         |
| 13 88001008                    |                | Fasoninės dalys                                                                                                      | kompl.           | 1.000  | 512.2919      | 512.29  |         |
| 14 N16-61                      |                | Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.                                                        | vnt              | 65.000 | 6.7098        | 436.14  |         |
| 15 88001009                    |                | Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2"vnt.                                                                   | vnt.             | 5.000  | 5.5421        | 27.71   |         |
| 16 88001010                    |                | Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1' vnt.                                                                    | vnt.             | 6.000  | 8.2665        | 49.60   |         |
| 17 88001011                    |                | Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1 1/4" vnt.                                                                | vnt.             | 1.000  | 16.2420       | 16.24   |         |
| 18 88001012                    |                | Kampinis ventilis 15                                                                                                 | vnt.             | 22.000 | 3.3765        | 74.28   |         |
| 19 88001013                    |                | Galiniai taškai prietaisų pajungimui DN20-Rp 1/2"                                                                    | vnt.             | 29.000 | 9.3959        | 272.48  |         |
| 20 88001014                    |                | Ketinis perėjimas 1'x1/2'                                                                                            | vnt.             | 2.000  | 6.4036        | 12.81   |         |
| 21 N26-262                     |                | Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais              | 100m             | 0.900  | 164.6802      | 148.21  |         |
| 22 88001015                    |                | Šarvas d 25/20 (juodas)                                                                                              | m                | 90.900 | 1.0712        | 97.37   |         |
| 23 N26-218                     |                | Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais                                           | 100m             | 0.960  | 213.2870      | 204.76  |         |
| 24 N26-219                     |                | Vamzdynų, kurių skersmuo daugiau kaip 32100mm ir mažiau 57 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais                | 100m             | 0.180  | 256.4625      | 46.16   |         |
| 25 88001016                    |                | Kevalai , izoliac. diam. 22mm, storis 20mm                                                                           | m                | 30.300 | 2.1307        | 64.56   |         |
| 26 88001017                    |                | Kevalai , izoliac. diam. 35mm, storis 20mm                                                                           | m                | 30.300 | 2.4800        | 75.14   |         |
| 27 88001018                    |                | Kevalai , izoliac. diam. 42mm, storis 20mm                                                                           | m                | 36.360 | 2.9923        | 108.80  |         |
| 28 88001019                    |                | Kevalai , izoliac. diam. 48mm, storis 20mm                                                                           | m                | 18.180 | 3.2018        | 58.21   |         |

| Sąm.<br>eil.     | Darbo<br>kodas | Darbo ir išlaidų aprašymai                                                                                                                               | Mato<br>vienetas | Kiekis  | Kaina EUR     |         |
|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|---------------|---------|
|                  |                |                                                                                                                                                          |                  |         | Vieneto kaina | Iš viso |
| 29               | N16P-0805      | Vandens skaitiklių su movinėmis jungtimis montavimas (jungties skersmuo iki 25 mm)                                                                       | vnt.             | 1.000   | 8.4206        | 8.42    |
| 30               | 88001020       | Įvadiniai daugiasraučiai šalto vandens skaitikliai D15                                                                                                   | vnt.             | 1.000   | 19.4787       | 19.48   |
| 31               | N16P-0803      | Matavimo prietaisų montavimas, privirinant prievamzdžius (termometrai, manometrai, termomanometrai) k8=1.02                                              | vnt.             | 1.000   | 7.7824        | 7.78    |
| 32               | 88001021       | Manometras                                                                                                                                               | kompl.           | 1.000   | 12.6792       | 12.68   |
| 33               | 88001022       | Trieig. movinis čiaupas (manometr.) d 13mm                                                                                                               | vnt.             | 1.000   | 7.6844        | 7.68    |
| 34               | N46-102        | Vagų pramušimas mūrinėse sienose, kai vagų skerspjuvio plotas iki 100 cm <sup>2</sup> , pramušant pneumatiniu plaktuku k8=1.17                           | 100m             | 0.180   | 865.6271      | 155.81  |
| 35               | N46-118        | Kai vagų skersp. plotas daugiau kaip 100 cm <sup>2</sup> kiekvien. 20 cm <sup>2</sup> pridėti, pramušant pneumat. plaktuku (sienose ir grindyse) k8=1.17 | 100m             | 0.180   | 516.7778      | 93.02   |
| 36               | R23-48         | Skylių vamzdynamics iškirtimas betoninėse lubose, kai konstrukcijos storis 220 mm k8=1.17                                                                | vnt              | 5.000   | 13.4238       | 67.12   |
| 37               | R63P-3105      | Plieninių dėklų vamzdžiams per atitvaras pagaminimas ir montavimas, kai dėklų skersmuo iki 50 mm                                                         | vnt.             | 5.000   | 6.7062        | 33.53   |
| Skyriuje 1       |                |                                                                                                                                                          |                  |         |               | 6672.43 |
| 2 Sistemos T3;T4 |                |                                                                                                                                                          |                  |         |               |         |
| 1                | N16-115        | Pastatų vidaus plastikinio slėginio vamzdyno D15-32 mm tiesimas, tvirtinant prie sienos                                                                  | m                | 70.000  | 8.8425        | 618.97  |
| 2                | N16-111-1      | Vid. vandent. vamzd. tiesimas iš pl. cinkuotų vamzdžių, kurių skersmuo 15-25 mm (gaminant ruošinius objekte) k8=1.05                                     | m                | 174.000 | 15.4758       | 2692.79 |
| 3                | N16P-1406      | Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas                                                                                            | 100m             | 2.440   | 170.1122      | 415.07  |
| 4                | N22-212        | Vamzdynų D 50-65mm praplovimas su dezinfekcija k9=1.15                                                                                                   | km               | 0.244   | 813.8582      | 198.58  |
| 5                | 88001023       | Daug. vamzdžiai PE-Xc/Al/PE16x2.2                                                                                                                        | m                | 35.700  | 1.7115        | 61.10   |
| 6                | 88001024       | Daug. vamzdžiai PE-Xc/Al/PE 20x2.8                                                                                                                       | m                | 25.500  | 2.7012        | 68.88   |
| 7                | 88001025       | Daug. vamzdžiai PE-Xc/Al/PE 25x3.5                                                                                                                       | m                | 10.200  | 4.0052        | 40.85   |
| 8                | 88001026       | Cinkuoti vamzdžiai DN15, išor. 21.3x2.60                                                                                                                 | m                | 108.000 | 1.8396        | 198.68  |
| 9                | 88001027       | Cinkuoti vamzdžiai DN20, išor. 26.9x2.6                                                                                                                  | m                | 12.000  | 4.2148        | 50.58   |
| 10               | 88001028       | Cinkuoti vamzdžiai DN25, išor. 33.7x2.9                                                                                                                  | m                | 54.000  | 4.2148        | 227.60  |
| 11               | 88001029       | Fasoninės dalys                                                                                                                                          | kompl.           | 1.000   | 454.6591      | 454.66  |
| 12               | N16-61         | Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.                                                                                            | vnt              | 55.000  | 6.7098        | 369.04  |
| 13               | 88001030       | Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 3/4"                                                                                                           | vnt.             | 4.000   | 7.5097        | 30.04   |
| 14               | 88001031       | Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2"                                                                                                           | vnt.             | 11.000  | 4.5175        | 49.69   |
| 15               | 88001032       | Ventilis kampinis, 1/2"                                                                                                                                  | vnt.             | 11.000  | 3.3765        | 37.14   |
| 16               | 88001033       | Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1"                                                                                                             | vnt.             | 1.000   | 7.0557        | 7.06    |
| 17               | 88001034       | Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1 1/4"                                                                                                         | vnt.             | 1.000   | 16.2420       | 16.24   |
| 18               | 88001035       | Termostatiniai ventiliai                                                                                                                                 | vnt.             | 3.000   | 124.1493      | 372.45  |
| 19               | 88001036       | Automatiniai nuorintuvai D15                                                                                                                             | vnt.             | 3.000   | 8.2083        | 24.62   |
| 20               | 88001037       | Galiniai taškai prietaisų pajungimui DN20-Rp 1/2"                                                                                                        | vnt.             | 22.000  | 9.3959        | 206.71  |
| 21               | N26-262        | Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais                                                  | 100m             | 0.650   | 164.6802      | 107.04  |
| 22               | N26-218        | Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais                                                                               | 100m             | 1.740   | 213.2870      | 371.12  |
| 23               | 88001038       | Šarvas d 25/20                                                                                                                                           | m                | 65.650  | 1.0712        | 70.32   |
| 24               | 88001039       | Kevalai, izoliac. diam. 22mm, storis 30mm                                                                                                                | m                | 109.080 | 3.1436        | 342.90  |

| Sąm.<br>eil. | Darbo<br>kodas | Darbo ir išlaidų aprašymai                                                                                                              | Mato<br>vienetas | Kiekis  | Kaina EUR     |         |
|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|---------------|---------|
|              |                |                                                                                                                                         |                  |         | Vieneto kaina | Iš viso |
| 25           | 88001040       | Kevalai , izoliac. diam. 28mm, storis 30mm                                                                                              | m                | 12.120  | 3.2368        | 39.23   |
| 26           | 88001041       | Kevalai , izoliac. diam. 35mm, storis 40mm                                                                                              | m                | 54.540  | 4.9133        | 267.97  |
| 27           | N46-102        | Vagų pramušimas mūrinėse sienose,kai<br>vagų skerspjuvio plotas iki 100 cm2,<br>pramušant pneumatiniu plaktuku k8=1.17                  | 100m             | 0.360   | 865.6271      | 311.63  |
| 28           | N46-118        | Kai vagų skersp.plotas daugiau kaip 100<br>cm2 kiekvien.20 cm2 pridėti, pramušant<br>pneumat. plaktuku (sienose ir grindyse)<br>k8=1.17 | 100m             | 0.360   | 516.7778      | 186.04  |
| 29           | R23-48         | Skylių vamzdynamics iškirtimas betoninėse<br>lubose, kai konstrukcijos storis 220 mm<br>k8=1.17                                         | vnt              | 12.000  | 13.4238       | 161.09  |
| 30           | R63P-3105      | Plieninių dėklų vamzdžiams per atitvaras<br>pagaminimas ir montavimas , kai dėklų<br>skersmuo iki 50 mm                                 | vnt.             | 12.000  | 6.7062        | 80.47   |
| Skyriuje 2   |                |                                                                                                                                         |                  |         |               | 8078.56 |
| 3 Sistema F1 |                |                                                                                                                                         |                  |         |               |         |
| 1            | N16-138-1      | Iki 50mm skersmens plastikinio<br>kanalizacijos vamzdyno montavimas                                                                     | m                | 266.000 | 12.7556       | 3392.99 |
| 2            | N16-138-2      | Iki 100mm skersmens plastikinio<br>kanalizacijos vamzdyno montavimas                                                                    | m                | 94.000  | 13.9478       | 1311.09 |
| 3            | N16-143        | Vand.nutekėjimui piltuvo, kurio D<br>50-100mm, prijung.                                                                                 | vnt              | 13.000  | 7.1736        | 93.26   |
| 4            | 88001042       | PVC vamzdžiai su movomis 50x1.8x1000, su<br>gum. tarpin.(vid.nuotek)                                                                    | vnt.             | 56.000  | 1.4204        | 79.54   |
| 5            | 88001043       | PVC vamzdžiai su movomis 110x3.2x1000, su<br>gum.tarpin.(vid nuotek)                                                                    | vnt.             | 94.000  | 3.5977        | 338.18  |
| 6            | 88001044       | PVC vamzdžiai su movomis 40x1.8x1000, su<br>gum. tarpin.(vid.nuotek.)                                                                   | vnt.             | 90.000  | 1.5834        | 142.51  |
| 7            | 88001045       | PVC vamzdžiai su movomis 32x1.8x1000, su<br>gum. tarpin.(vid.nuotek.)                                                                   | m                | 120.000 | 1.1410        | 136.92  |
| 8            | 88001046       | PE 80 slėgio vandens vamzdžiai, 32x3.0mm                                                                                                | m                | 6.000   | 0.9082        | 5.45    |
| 9            | 88001047       | PVC fasoninės dalys                                                                                                                     | kompl.           | 1.000   | 493.0810      | 493.08  |
| 10           | N26-218        | Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm,<br>izoliavimas folija padengtais kevalais                                                           | 100m             | 1.200   | 213.2870      | 255.94  |
| 11           | N26-219        | Vamzdynų, kurių skersmuo daugiau kaip 32<br>mm ir mažiau 57 mm, izoliavimas folija<br>padengtais kevalais                               | 100m             | 0.900   | 256.4625      | 230.82  |
| 12           | N26-220        | Vamzdynų, kurių skersmuo daugiau kaip 57<br>mm ir mažiau 108 mm, izoliavimas folija<br>padengtais kevalais                              | 100m             | 0.080   | 314.1920      | 25.14   |
| 13           | N26-221-1      | Vamzdynų, kurių skersmuo daugiau kaip 108<br>mm ir mažiau 219 mm, izoliavimas<br>folija padengtais kevalais                             | 100m             | 0.160   | 374.1535      | 59.86   |
| 14           | 88001048       | Kevalai , izoliac. diam. 114mm, storis 20mm                                                                                             | m                | 16.160  | 9.0699        | 146.57  |
| 15           | 88001049       | Kevalai , izoliac. diam. 60mm, storis 20mm                                                                                              | m                | 8.080   | 3.3765        | 27.28   |
| 16           | 88001050       | Kevalai , izoliac. diam. 42mm, storis 20mm                                                                                              | m                | 90.900  | 2.9923        | 272.00  |
| 17           | 88001051       | Kevalai , izoliac. diam. 35mm, storis 20mm                                                                                              | m                | 121.200 | 2.4800        | 300.58  |
| 18           | 88001052       | Revizija D110                                                                                                                           | vnt.             | 4.000   | 4.8551        | 19.42   |
| 19           | 88001053       | Revizija D50                                                                                                                            | vnt.             | 1.000   | 3.0854        | 3.09    |
| 20           | 88001054       | PVC pravalos d 110mm (vid. nuotek. )                                                                                                    | vnt.             | 7.000   | 4.8551        | 33.99   |
| 21           | 88001055       | PVC pravalos d 50mm (vid. nuotek. )                                                                                                     | vnt.             | 1.000   | 3.0854        | 3.09    |
| 22           | N2P-0301       | Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse<br>sienose ( vidinių durų blokų plotas iki 2 m2)                                               | m2               | 0.280   | 130.4989      | 36.54   |
| 23           | 88001056       | Durės revizijų 0,2x0,2m                                                                                                                 | vnt.             | 7.000   | 25.6146       | 179.30  |
| 24           | R8-91          | Ventiliacijos kaminėlio įrengimas ir<br>sandinimas k9=1.15                                                                              | vnt              | 3.000   | 48.3992       | 145.20  |
| 25           | 88001057       | Alsukliai DN 50-100                                                                                                                     | vnt.             | 3.000   | 4.7271        | 14.18   |
| 26           | N17-13         | Trapo, kurio skersmuo 50mm, montavimas                                                                                                  | kompl.           | 1.000   | 46.6300       | 46.63   |
| 27           | N17-14         | Trapo, kurio skersmuo 100mm, montavimas                                                                                                 | kompl.           | 1.000   | 69.3335       | 69.33   |
| 28           | N16P-1407      | Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas (                                                                                                 | 100m             | 3.600   | 159.9651      | 575.87  |

| Sąm.<br>eil. | Darbo<br>kodas | Darbo ir išlaidų aprašymai                                                                                                                                                           | Mato<br>vienetas | Kiekis | Kaina EUR     |          |
|--------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|---------------|----------|
|              |                |                                                                                                                                                                                      |                  |        | Vieneto kaina | Iš viso  |
|              |                | buitinių nuotekų)                                                                                                                                                                    |                  |        |               |          |
| 29           | N46-102        | Vagų pramušimas mūrinėse sienose, kai vagų skerspjūvio plotas iki 100 cm <sup>2</sup> , pramušant pneumatiniu plaktuku k <sub>8</sub> =1.17                                          | 100m             | 0.240  | 865.6271      | 207.75   |
| 30           | N46-118        | Kai vagų skersp. plotas daugiau kaip 100 cm <sup>2</sup> kiekvien. 20 cm <sup>2</sup> pridėti, pramušant pneumat. plaktuku (sienose ir grindyse) k <sub>8</sub> =1.17                | 100m             | 0.240  | 516.7778      | 124.03   |
| 31           | N16P-1402      | Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariais žiedais (betono perdangose)                                                                         | vnt.             | 58.000 | 12.9486       | 751.02   |
| 32           | R23-48         | Skylių vamzdinams iškirtimas betoninėse lubose, kai konstrukcijos storis 220 mm k <sub>8</sub> =1.17                                                                                 | vnt              | 9.000  | 13.4238       | 120.81   |
| 33           | 88001058       | Priešgaisrinės apkabos NE/Compact tipo 50-110mm (vidaus nuotek.)                                                                                                                     | vnt.             | 58.000 | 23.6935       | 1374.22  |
| 34           | N6-19          | Betoniniai juostiniai pamatai, atraminės rūšio sienos iki 300mm pločio, įrengiant klojinius iš lentų k <sub>8</sub> =1.03, k <sub>9</sub> =1.15                                      | m3               | 0.080  | 283.5071      | 22.68    |
| 35           | R23-15         | Pogrindžio kanalų perdengimas mediniais skydais                                                                                                                                      | m2               | 0.150  | 20.5924       | 3.09     |
| 36           | 88001059       | Metalinis apšiltintas dangtis                                                                                                                                                        | m2               | 0.150  | 163.0020      | 24.45    |
| 37           | N16-61         | Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.                                                                                                                        | vnt              | 1.000  | 6.7098        | 6.71     |
| 38           | 88001060       | Atbuliniai vožtuvai, 32mm                                                                                                                                                            | vnt.             | 1.000  | 13.2963       | 13.30    |
| 39           | N16P-0701      | Cirkuliacinių siurblių su movinėmis jungtimis montavimas                                                                                                                             | vnt.             | 17.000 | 21.6126       | 367.41   |
| 40           | 88001061       | Drenažinis siurblys Q-2.0 m <sup>3</sup> /h, H-5m                                                                                                                                    | vnt.             | 1.000  | 140.8803      | 140.88   |
| 41           | 88001062       | Siurblys su išnešama plūde Q-0,011 m <sup>3</sup> /h, H-2m                                                                                                                           | vnt.             | 16.000 | 142.9993      | 2287.99  |
| 42           | N16-179        | Vamzd., kurių D iki 400mm, įvadų pastatų pamatuose hermetizavimas                                                                                                                    | vnt              | 1.000  | 70.9016       | 70.90    |
| 43           | N1P-1401       | Žemės darbai, klojant vamzdyną sausuose gruntuose atskiroje tranšėjoje, kai vamzdžio D iki 600mm, neišvežant grunto, kai tranšėjos gylis daugiau 1,5m iki 2,0 m k <sub>9</sub> =1.15 | km               | 0.005  | 15549.0009    | 77.75    |
| 44           | N23-1          | Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas k <sub>9</sub> =1.15                                                                                                                         | m3               | 0.500  | 47.0617       | 23.53    |
| 45           | N23-150        | 110 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas k <sub>9</sub> =1.15                                                                                                      | 100m             | 0.050  | 156.7921      | 7.84     |
| 46           | 88001063       | PVC vamzdžiai klasė S 110x3.4x1000 (išor. nuotek.)                                                                                                                                   | vnt.             | 5.050  | 2.8875        | 14.58    |
| 47           | 88001064       | Fasoninės dalys                                                                                                                                                                      | kompl.           | 1.000  | 10.2458       | 10.25    |
| 48           | 88001065       | Protarpinis 110, trumpas (išor. nuotek.)                                                                                                                                             | vnt.             | 1.000  | 3.6326        | 3.63     |
| 49           | N23P-0402      | Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 110 mm) k <sub>9</sub> =1.15                                                              | 100m             | 0.050  | 220.1236      | 11.01    |
| 50           | N22P-0903      | Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas rankiniu būdu, sutankinant gruntą k <sub>9</sub> =1.15                                                                                      | m3               | 0.800  | 31.6481       | 25.32    |
| 51           | R16-38         | Purvo valymas iš šulinių ir jų remontas, kurių gylis iki 5m k <sub>9</sub> =1.15                                                                                                     | vnt              | 1.000  | 248.5297      | 248.53   |
| Skyriuje 3   |                |                                                                                                                                                                                      |                  |        |               | 14375.53 |
| 4            | Sistema L1     |                                                                                                                                                                                      |                  |        |               |          |
| 1            | N16-138-2      | Iki 100mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno montavimas                                                                                                                    | m                | 20.000 | 13.9478       | 278.96   |
| 2            | N16-143        | Vand.nutekėjimui piltuvo, kurio D 50-100mm, prijung.                                                                                                                                 | vnt              | 1.000  | 7.1736        | 7.17     |
| 3            | 88001066       | PVC vamzdžiai su movomis 110x3.2x1000, su gum.tarpin(vid. nuotek.)                                                                                                                   | vnt.             | 20.000 | 3.5977        | 71.95    |
| 4            | 88001067       | PVC fasoninės dalys                                                                                                                                                                  | kompl.           | 1.000  | 51.2292       | 51.23    |

| Sąm. eil.                        | Darbo kodas | Darbo ir išlaidų aprašymai                                                                                   | Mato vienetas | Kiekis  | Kaina EUR     |         |
|----------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|---------|
|                                  |             |                                                                                                              |               |         | Vieneto kaina | Iš viso |
| 5                                | N26-221-1   | Vamzdynų, kurių skersmuo daugiau kaip 108 mm ir mažiau 219 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais        | 100m          | 0.200   | 374.1535      | 74.83   |
| 6                                | 88001068    | Kevalai, izoliac. diam. 114mm, storis 20mm                                                                   | m             | 20.200  | 9.0699        | 183.21  |
| 7                                | 88001069    | Revizija D110                                                                                                | vnt.          | 1.000   | 4.4011        | 4.40    |
| 8                                | N2P-0301    | Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose (vidinių durų blokų plotas iki 2 m2)                        | m2            | 0.020   | 130.4989      | 2.61    |
| 9                                | 88001070    | Durės revizijų 0,2x0,2m                                                                                      | vnt.          | 1.000   | 25.6146       | 25.61   |
| 10                               | N12P-0715   | Plokščių stogų įlajų įrengimas, aptaisant ritinine danga, kai stogo danga bituminė k8=1.07, k9=1.15          | vnt.          | 1.000   | 288.4854      | 288.49  |
| 11                               | N16P-1407   | Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas (buitinių nuotekų)                                                     | 100m          | 0.200   | 159.9651      | 31.99   |
| 12                               | R23-48      | Skylių vamzdynams iškirtimas betoninėse lubose, kai konstrukcijos storis 220 mm k8=1.17                      | vnt.          | 3.000   | 13.4238       | 40.27   |
| 13                               | N16P-1402   | Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariais žiedais (betono perdangose) | vnt.          | 3.000   | 12.9486       | 38.85   |
| 14                               | 88001071    | Priešgaisrinės apkabos NE/Compact tipo 50-110mm (vidaus nuotek.)                                             | vnt.          | 3.000   | 23.8565       | 71.57   |
| 15                               | N16-179     | Vamzd., kurių D iki 400mm, įvadų pastatų pamatuose hermetizavimas                                            | vnt.          | 1.000   | 70.9016       | 70.90   |
| Skyriuje 4                       |             |                                                                                                              |               |         |               | 1242.04 |
| <b>5 Sanitariniai prietaisai</b> |             |                                                                                                              |               |         |               |         |
| 1                                | N16P-1006   | Unitazų montavimas (su prijungtais nuplovimo bakeliais)                                                      | vnt.          | 10.000  | 53.3739       | 533.74  |
| 2                                | 88001072    | Unitazas komplekte su nuplovimo bakeliu                                                                      | kompl.        | 9.000   | 213.4394      | 1920.95 |
| 3                                | 88001073    | ŽN unitazas komplekte su nuplovimo bakeliu                                                                   | kompl.        | 1.000   | 268.8601      | 268.86  |
| 4                                | N16P-1004   | Praustuvų be vandens maišytuvų montavimas, tvirtinant prie sienų                                             | vnt.          | 11.000  | 27.5329       | 302.86  |
| 5                                | 88001074    | Praustuvas                                                                                                   | kompl.        | 10.000  | 94.9254       | 949.25  |
| 6                                | 88001075    | Praustuvas ŽN                                                                                                | kompl.        | 1.000   | 128.7250      | 128.73  |
| 7                                | N16P-1011   | Dušių dugnų montavimas, kai dugnai seklūs                                                                    | vnt.          | 6.000   | 89.9556       | 539.73  |
| 8                                | 88001076    | Akriliniai (kvadratiniai) dušių padėklai 90x90cm                                                             | vnt.          | 6.000   | 253.7242      | 1522.35 |
| 9                                | N16P-1007   | Pisuarų montavimas, tvirtinant prie sienų                                                                    | vnt.          | 2.000   | 18.7025       | 37.41   |
| 10                               | 88001077    | Keraminis pisuaras                                                                                           | kompl.        | 2.000   | 144.1054      | 288.21  |
| 11                               | N17-11      | Bidė montavimas                                                                                              | kompl.        | 1.000   | 614.9503      | 614.95  |
| 12                               | N17-18      | Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas                                                           | vnt.          | 17.000  | 81.3436       | 1382.84 |
| 13                               | N16P-0907   | Rankšluosčių džiovintuvų montavimas (2-3 bangų džiovintuvas)                                                 | vnt.          | 2.000   | 18.2647       | 36.53   |
| 14                               | 88001078    | Vandeniniai nerūd. plieno rankšluosčių džiovintuvai                                                          | vnt.          | 2.000   | 204.9168      | 409.83  |
| 15                               | N16-61      | Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.                                                | vnt.          | 2.000   | 6.7098        | 13.42   |
| 16                               | 88001079    | Pisuario vandens nuleistuvai                                                                                 | vnt.          | 2.000   | 41.9847       | 83.97   |
| Skyriuje 5                       |             |                                                                                                              |               |         |               | 9033.63 |
| <b>6 Demontavimas</b>            |             |                                                                                                              |               |         |               |         |
| 1                                | R19-2       | Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 63 mm skersmens vamzdžių ardymas                  | m             | 430.000 | 6.8536        | 2947.05 |
| 2                                | R19-13      | Movinės armatūros nuėmimas, kai vamzdžio skersmuo iki 32 mm                                                  | vnt.          | 16.000  | 5.0728        | 81.16   |
| 3                                | R19-34      | Ketinių vidaus kanalizacijos 75 mm skersmens vamzdynų ardymas                                                | m             | 164.000 | 10.4122       | 1707.60 |
| 4                                | R19-50      | Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas                                                                          | vnt.          | 14.000  | 6.9855        | 97.80   |
| 5                                | R19-49      | Praustuvų arba kriauklių nuėmimas                                                                            | vnt.          | 13.000  | 6.5901        | 85.67   |
| 6                                | R23-62      | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu                                                                  | t             | 6.000   | 36.2665       | 217.60  |

Panevėžio kolegija

2019-10-31 Nr. 1.3.5.-741

**DĖL SUBRANGOVŲ SĄRAŠO**

Pateikiame pasitelktų subrangovų sąrašą dėl Panevėžio kolegijos „Mokslo paskirties pastato Klaipėdos g. 3 (V korpuso) šalto, karšto ir cirkuliacinio vandentiekio sistemų bei buities ir lietaus nuotekų sistemų įrengimas“ rangos darbų sutarties vykdymo:

| Eil. Nr. | Subrangovas              | Atliekami darbai                        |
|----------|--------------------------|-----------------------------------------|
| 1.       | UAB „Dujotiekio statyba“ | Betranšėjis inžinerinių tinklų tiesimas |

Direktorius



Valdas Strelčiūnas

# SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ ĮVYKDYMO LAIDAVIMO DRAUDIMAS ATLIKIMO UŽTIKRINIMO LAIDAVIMO DRAUDIMO RAŠTAS

SJLD Nr. 151261 prie draudimo liudijimo (poliso)  
Serija SJLD Nr. 151261  
2019-11-11

Kam: PANEVŽIO KOLEGIJA, Laisvės a. 23, Panevėžys, Lietuva, įmonės kodas 111968437  
(Naudos gavėjo įmonės pavadinimas, adresas ir kodas)

ASIRINTA, UAB, Elektros g. 7, LT-35289 Panevėžys, Lietuva, įmonės kodas 168973838 (toliau – Draudėjas), 2019-10-31 sudarė su PANEVŽIO KOLEGIJA, Laisvės a. 23, Panevėžys, Lietuva, įmonės kodas 111968437 (toliau – Naudos gavėjas), Sutartį Nr.VP-341: Karšto ir cirkuliacinio vandentiekio sistemų bei buities ir lietaus nuotekų sistemų įrengimo darbai mokslo paskirties pastate Klaipėdos g. 3 (V korpusas), Panevėžio m. (toliau – Sutartis).

Užtikrinant, kad Sutartyje numatytos prievolės bus įvykdytos ir įvykdytos tinkamai, pateikiamas šis atlikimo užtikrinimo laidavimo draudimo raštas (toliau – Raštas).

Šiuo Raštu patvirtiname, kad AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje, Viršuliškių skg. 34, LT-05132 Vilnius, Lietuva, įmonės kodas 300665654 (toliau – Draudikas) įsipareigoja sumokėti Naudos gavėjui, tinkamai vykdančiam tuos Sutartyje numatytus įsipareigojimus, kurie turi įtakos Draudėjo Sutartyje priimtų įsipareigojimų tinkamam įvykdymui, draudimo išmoką iki 3 206,50 EUR (trys tūkstančiai du šimtai šeši eurų 50 ct) sumos dėl patirtų tiesioginių nuostolių, gavęs Naudos gavėjo raštišką reikalavimą mokėti (originalą), kuriame nurodytos Draudėjo neįvykdytos arba netinkamai įvykdytos prievolės pagal Sutartį, pasirašytą Naudos gavėjo, su nuoroda į šį Raštą ir dokumentus, įrodančius reikalaujamos sumos dydį. Kartu turi būti pateikta rašto Draudėjui, kuriuo buvo reikalaujama, kad Draudėjas įvykdytų savo prievolę Naudos gavėjui, kopija.

Netinkamu sutartinių prievolių įvykdymu laikoma, jeigu:

1. Draudėjo atlikti darbai, suteiktos paslaugos, pateiktos prekės neatitinka Sutartyje numatytų reikalavimų.
2. Draudėjas pažeidė Sutartyje numatytas prievolės įvykdymo terminus, išskyrus atvejus, kai minėtų prievolių įvykdymo terminai buvo pažeisti ne dėl Draudėjo kaltės.
3. Draudėjas neteisėtai atsisako toliau vykdyti savo priimtus sutartinius įsipareigojimus pagal Sutartį.

Šis Raštas įsigalioja nuo 2019-11-11 ir galioja iki 2019-12-31 ir savaime nustos galios, jei iki paskutinės Rašto galiojimo dienos imtinai Draudikas aukščiau nurodytu adresu nebus gavęs Naudos gavėjo raštiško reikalavimo mokėti (originalo). Naudos gavėjui paprašius pratęsti šio Rašto galiojimo laikotarpį, Draudėjas įsipareigoja pranešti Draudikui apie tokį pratęsimą ir šio Rašto galiojimas gali būti Draudiko pratęstas.

Draudikas įsipareigoja tik Naudos gavėjui, todėl šis Raštas neperleistas ir neįkeistas.

Šis Raštas negali būti atšaukiamas, koreguojamas ar papildomas be Naudos gavėjo ir Draudiko abipusio susitarimo.

Jeigu po šio Rašto išdavimo, atliekami Sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimai ar papildymai dėl kurių atsiranda naujos Draudėjo prievolės ar padidėja esamos, apie šiuos pakeitimus Draudikas turi būti informuotas per 3 darbo dienas. Draudikas, gavęs tokį pranešimą, per 5 darbo dienas turi teisę atsisakyti laiduoti už padidėjusias ar naujai atsiradusias prievoleles. Tokiu atveju Raštas galioja tik ta apimtimi, kokią nustatė Sutartis iki jos pakeitimo ar papildymo.

Draudiko įsipareigojimai pagal šį Raštą atitinkamai sumažės po kiekvieno Draudiko mokėjimo pagal jį. Pagal šį Raštą Draudikas neatsako už netesybų (baudų, delspinigių) atsiradimą Draudėjui ir negautų pajamų Naudos gavėjui.

Draudikas pagal šį Raštą neprisiima atsakomybės dėl tinkamo Draudėjui sumokėto avanso grąžinimo ir Draudėjo priimtų finansinių įsipareigojimų pagal Sutartį.

Šiam Raštui taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi tarp šalių kilę ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus ginčo išspręsti taikiai, pastarasis sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisme pagal Draudiko buveinės vietą.

Šis Raštas sudarytas pagal Draudiko „Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo taisyklės Nr. 024.1“ (toliau – Taisyklės). Taisyklės ir draudimo liudijimas (polisas) yra neatsiejama šio rašto dalis. Esant prieštaravimams tarp šio Rašto teksto ir Taisyklių nuostatų, pirmumo teisė bus teikiama šio Rašto tekstui.

## DRAUDIKO ATSTOVAS:

AAS "BTA BALTIC INSURANCE COMPANY" FILIALAS LIETUVOJE  
KAD direktorius TAŠKŪNAS KESTUTIS

(pareigos, vardas, pavardė)



1/1

# SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ ĮVYKDYMO LAIDAVIMO DRAUDIMAS

## Liudijimas/polisas

Draudimo rūšis: Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimas  
Draudimo grupė: Laidavimo draudimas

Nr. SJLD 151261

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DRAUDĖJAS                                   | ASIRINTA, UAB, Elektros g. 7, LT-35289 Panevėžys, Lietuva, tel. +370-45-55 55 88<br>+370-45-55 55 88, el. paštas info@asirinta.lt, įmonės kodas 168973838, PVM mokėtojo kodas LT689738314                                                    |
| DRAUDIKAS                                   | AAS "BTA Baltic Insurance Company", atstovaujama filialo Lietuvoje, Viršuliškių skg. 34, LT-05132 Vilnius, Lietuva, tel. +37052600600, faks. +370 52102666, el. paštas bta@bta.lt, įmonės kodas 300665654, PVM mokėtojo kodas LT100005808219 |
| NAUDOS GAVĖJAS                              | PANEVŽIO KOLEGIJA, Laisvės a. 23, Panevėžys, Lietuva, tel. 845467721, įmonės kodas 111968437                                                                                                                                                 |
| DRAUDIMO SUTARTIES PAGRINDAS                | Draudimo sutartis sudaryta pagal AAS „BTA BALTIC INSURANCE COMPANY“ FILIALO LIETUVOJE taisyklės „Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo taisyklės Nr. 024.1“, kurios yra neatsiejama draudimo sutarties dalis                 |
| DRAUDIMO OBJEKTAS                           | Naudos gavėjo turiniai interesai, susiję su draudėjo sutartinių prievolių neįvykdymu arba netinkamu įvykdymu                                                                                                                                 |
| LAIDAVIMO OBJEKTAS                          | Karšto ir cirkuliacinio vandentiekio sistemų bei buitinių ir lietaus nuotekų sistemų įrengimo darbai mokslo paskirties pastate Klaipėdos g. 3 (V korpusas), Panevėžio m.                                                                     |
| SUTARTIES NR. IR PASIRAŠYMO DATA            | Nr.VP-341, 2019-10-31                                                                                                                                                                                                                        |
| DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI                       | Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo taisyklių Nr. 024.1 Specialiųjų sąlygų punktai 4.3.1., 4.3.2., 4.3.3.                                                                                                                  |
| DRAUDIMO LAIKOTARPIS                        | Galioja nuo 2019-11-11 iki 2019-12-31                                                                                                                                                                                                        |
| DRAUDIMO SUMA                               | 3 206,50 EUR (Trys tūkstančiai du šimtai šeši EUR 50 ct)                                                                                                                                                                                     |
| DRAUDIMO VARIANTAS                          | Atlikimui                                                                                                                                                                                                                                    |
| DRAUDIMO ĮMOKA<br>Įmokos mokėjimo grafikas: | 79,07 EUR (Septyniasdešimt devyni EUR 07 ct)<br>79,07 EUR įmokėti iki 2019-11-11                                                                                                                                                             |
| DRAUDIMO LIUDIJIMO IŠDAVIMO DATA            | 2019-11-11                                                                                                                                                                                                                                   |
| DRAUDIMO SUTARTIES DOKUMENTAI               | Neatsiejama šio draudimo liudijimo (poliso) dalis – įsipareigojimų dokumentas – raštas Nr. SJLD 151261.                                                                                                                                      |

### PASTABOS

Pagal LR PVM įstatymo 27 str. – draudimo paslaugos PVM neapmokestinamos.

Draudėjui laiku nesumokėjus draudimo įmokos (-ų), AAS "BTA BALTIC INSURANCE COMPANY" FILIALAS LIETUVOJE turi teisę pateikti Draudėjo duomenis UAB „Creditinfo Lietuva“ tvarkančiai jungtines skolininkų duomenų rinkmenas mokumo vertinimo bei įsiskolinimo valdymo tikslu, taip pat teikiančiai tokius duomenis teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims (pvz. bankai, telekomunikacijų ar lizingo bendrovės ir t.t.), kad jie galėtų įvertinti duomenų subjekto mokumą ir valdyti įsiskolinimą.

### Klientų skundų nagrinėjimo tvarka:

asmuo, manantis, kad draudikas, agentas ar papildomos veiklos tarpininkas draudimo teisiniuose santykiuose pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, turi raštu kreiptis į draudiką su skundu, nurodydamas ginčo aplinkybes ir savo reikalavimus. Vartotojas privalo kreiptis į draudiką ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo tos dienos, kai sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisių pažeidimą (detalesnė informacija [www.bta.lt/aktuali-informacija-apie-draudima](http://www.bta.lt/aktuali-informacija-apie-draudima)). Draudikas privalo pateikti klientui atsakymą ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos.

Vartotojas, gavęs jo netenkinantį draudiko atsakymą, turi teisę kreiptis į Lietuvos banką (Žirmūnų g. 151, LT-09128 Vilnius; [www.lb.lt](http://www.lb.lt)) raštu arba elektroniniu būdu per vienerius metus po kreipimosi į draudiką. Lietuvos bankas ne teismo tvarka nagrinėja ginčus su vartotojais ir skundus dėl draudiko veiklos.

# SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ ĮVYKDYMO LAIDAVIMO DRAUDIMAS

Liudijimas/polisas

Nr. SJLD 151261

Patvirtinu, kad prieš sudarant draudimo sutartį, su draudimo liudijime nurodytų taisyklių sąlygomis buvau supažindintas, jas supratau ir taisyklių kopiją gavau.

DRAUDĖJAS ARBA JO ATSTOVAS:  
ASIRINTA, UAB

A.V. \_\_\_\_\_

(parašas)

DRAUDIKO ATSTOVAS:

AAS "BTA BALTIC INSURANCE COMPANY" FILIALAS LIETUVIJOJE  
KAD direktorius TAŠKŪNAS KESTUTIS

Jus aptarnavo::

DRAUDIMO BROKERIŲ ALJANSAS, UADBB  
DAINA ŠIMKIENĖ  
Tel. +37061398146, Vykinto g. 14, Vilnius



d2ae5bb18521abb19d2f1e89748d8f5d

2/2



AAS "BTA Baltic Insurance Company" (LV40103840140, buveinės adresas Sporta iela 11, Rīga, LV-1013, Latvija) , Lietuvoje veikianti per AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialą, į. k. 300665654, PVM mokėtojo kodas LT100005808219, Viršuliškių skg. 34, Vilnius, Lietuva  
Tel. +37052600600, faks. +370 52102666  
El. paštas: bta@bta.lt, www.bta.lt  
SWEDBANK, AB, A/s LT257300010000626711  
SEB BANKAS, AB, A/s LT137044060001749259