

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. B6-146 (b)
PRIE 2019 M. BALANDŽIO 24 D. KVĖDARNOS MIESTELIO VIEŠOSIOS
INFRASTRUKTŪROS ATNAUJINIMO DARBŲ IR INFORMAVIMO APIE PROJEKTĄ
SUTARTIES NR. B6-52 (b)**

2019 m. lapkričio 13 d.
Šilalė

Biudžetinė įstaiga Šilalės rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188773720, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 2, 75138 Šilalėje, atstovaujama direktoriaus Valdemaro Jasevičiaus, veikiančio pagal Administracijos veiklos nuostatus (toliau – „Užsakovas“), ir

UAB „Kvėdarsta“, juridinio asmens kodas 176597054, atstovaujama direktoriaus Ginto Navardausko, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – „Rangovas“), toliau kartu vadinamos šalimis, o kiekviena atskirai – šalimi, sudarė šį susitarimą:

1. Šalys, vadovaudamosi 2019 m. balandžio 24 d. Kvėdarnos miestelio viešosios infrastruktūros atnaujinimo darbų ir informavimo apie projektą sutarties (toliau – Sutartis) Nr. B6-52 (b) 10.1 papunkčiu, atsižvelgdamos į 2019 m. rugsėjo 24 d. pasitarimo protokolą Nr. 2, susitaria pakeisti 2019 m. balandžio 24 d. Kvėdarnos miestelio viešosios infrastruktūros atnaujinimo darbų ir informavimo apie projektą sutartį Nr. B6-52 (b) ir 9.1 papunktį išdėstyti taip:

„9.1. Sutarties darbų kaina yra 656 002,35 (šeši šimtai penkiasdešimt šeši tūkstančiai du eurai, 35 ct) euro, iš kurių PVM sudaro 113 851,65 (vienas šimtas trylika tūkstančių aštuoni šimtai penkiasdešimt vienas euras, 65 ct) euro. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.“

Šis susitarimas ir jo priedai yra neatskiriama 2019 m. balandžio 24 d. sutarties Nr. B6-52 (b) dalis.

2. Susitarimas galioja nuo jo pasirašymo momento.

Priedas 2019 m. rugsėjo 24 d. susirinkimo protokolą Nr. 2, 7 lapai.

Sutarties šalių parašai

Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas

Šilalės rajono savivaldybės administracija

Adresas: J. Basanavičiaus g. 2,

75138 Šilalė

Kodas: 188773720

A. s. Nr. LT684010044500010063

Bankas „Luminor bank“, AB

Kodas 40100

El. paštas administratorius@silale.lt

Tel. (8 449) 76115

Rangovas

UAB „Kvėdarsta“

Adresas: K. Jaunius g. 13, Kvėdarna, Šilalės r.

75347 Šilalė

Kodas: 176597054

A. s. Nr. LT52401004400010254

Bankas „Luminor bank“, AB

Kodas 40100

El. paštas kvedarsta@kvedarsta.lt

Tel. (8 449) 55260

Šalys šį Susitarimą perskaitė, joms buvo išaiškintas Susitarimo turinys ir pasekmės, Šalys Susitarimą suprato ir, kaip visiškai atitinkantį jų valią ir ketinimus, pasirašė:

Užsakovas
Direktorius Valdemaras Jasevičius
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)
A. V.
Investicijų ir statybos skyriaus vedėjas
Stasys Aužbikas

Rangovas
Direktorius Gintas Navardauskas
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)
SUDERINTA
Teisės ir viešosios tvarkos
skyriaus kaltos tvarkytoja
Aldona Špečkauskienė
2019.11.19
SUDERINTA
Teisės ir viešosios tvarkos
skyriaus vedėja
Regina Kvėderienė

PASITARIMO PROTOKOLAS NR. 02

OBJEKTAS	„ŠILALĖS RAJONO KVĖDARDOS GYVENAMOSIOS VIETOVĖS ATNAUJINIMAS“
UŽSAKOVAS	Šilalės raj. savivaldybės administracija
RANGOVAS	UAB „Kvėdarsta“
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA	UAB „Prie Levens“
DATA/ LAIKAS	2019 m. rugsėjo mėn. 24 d., 08 val. 30 min.
VIETA	Šilalės raj. savivaldybė

Dalyvavusių sąrašas:

Šilalės raj. sav, adm. investicijų ir statybos skyriaus vedėjas	Stasys Aužbikas
Šilalės raj. sav, adm. investicijų ir statybos skyriaus statybos inžinierė	Deimantė Tolvaišaitė
UAB „Prie Levens“ tech. priežiūros vadovas	Algirdas Mickus
UAB „Projkelva“ projekto vykdymo priežiūra	Steponas Varkalys
UAB „Kvėdarsta“ direktoriaus pavaduotojas gamybai, statybos vadovas	Mindaugas Toliušis
UAB „Kvėdarsta“ statybos darbų vadovas	Alfonsas Gerulis
Kvėdarnos seniūnas	Aivaras Dobilas
LAKD pre SM Vietinės reikšmės kelių patarėjas	Antanas Proberkas

Eil. Nr.	PAGRINDINIAI KLAUSIMAI SUTARČIAI VYKDYTI:	NUTARTA:	ATSAKINGAS	ATLIKIMO DATA
1.	Rangovas informavo, kad Miškelio g. pk 1+50 k.p. esančioje įvažoje į daugiabučių kvartalą laikosi vanduo, neišspręstas vandens nubėgimas.	Būtina įrengti 3 lietaus šulinius: 1g/b ir 2 pvc d 425 mm 40 t apkrovos šulinius. Rangovas pateikia papildomų darbų sąmatą, projektuotojas sprendinius ir darbų kiekius.	S. Aužbikas M. Toliušis S.Varkalys	2019.09.27
2.	Projekte numatyta iškirsti 3 vnt. medžių prie kultūros centro K. Jauniaus g.13 aikštelėje. Bet projekto autorius nepateikė sprendimų apie kompensaciją padaryta žala gamtai ir jos atstatymui.	Projekto autorius patikslina projektą, aprašo kaip bus kompensuojama žala gamtai. Rangovas pateikia papildomų darbų sąmatą.	S. Aužbikas M. Toliušis S.Varkalys	2019.09.27
3.	Rangovas informavo raštu savivaldybę 2019-09-16 Nr.185. Užfiksuoti esamai situacijai buvo padaryti šurfai ruože nuo pk 1+69-6+42, kur asfaltas degradavęs pateikta 1-2. pav. nuotraukoje matoma, kad kelio pagrindai neatitinka TRA SBR 07 keliamų	Rangovas pateikia papildomų darbų sąmatą. Projektuotojas pateikia sprendinius ir darbų kiekius. Nutarta perfrezuoti visą ruožą nuo pk 1+35-6+42. Papildomai pridedant 15cm skaldos pagrindo	S. Aužbikas M. Toliušis S.Varkalys	2019.09.27

	įrengti. Konstrukcijoje pk 4+05 ir pk 5+26 iš viso nėra skaldos pagrindo sluoksnio kuris atlieka, kaip pagrindo laikomosios gebos funkciją, taip pat nėra apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio.	pagrindo sluoksnį į dangos konstrukciją, laikomajai gebai užtikrinti.		
4.	Rangovas informavo, kad Miškelio g. nuo K. Jauniaus gatvės sankryžos iki pk 1+69 asfalto skersiniai nuolydžiai neatitinka Str reikalavimų, kelio kraštuose laikosi vanduo.	Projekto autorius pasiūlo sprendinius situacijai išspręsti. Būtina įrengti asfalto išlyginamąjį sluoksnį. Rangovas pateikia papildomų darbų sąmatą,	Projekto autorius Rangovas	2019.09.27
5.	Rangovas informavo, kad prie namo Žalioji g. Nr.1A aiktelėje laikosi vanduo.	Projekto autorius pasiūlo sprendinius situacijai išspręsti. Būtina įrengti naują lietaus surinkimo šulinį pvc d 425 mm 40 t apkrovos. Rangovas pateikia papildomų darbų sąmatą,	Projekto autorius Rangovas	2019.09.27
6.	Rangovas informavo, kad Žalioji g.2 lietaus surinkimo šulinėliai neatlieka vandens surinkimo funkcijos, laikosi vanduo.	Projekto autorius pasiūlo sprendinius situacijai išspręsti. Būtina įrengti 2 naujus lietaus surinkimo šulinius pvc d 425 mm 40 t apkrovos. Rangovas pateikia papildomų darbų sąmatą,	Projekto autorius Rangovas	2019.09.27
7.	Rangovas informavo, kad K. Jauniaus gatvės sankryžoje su Žaliaja gatve lietaus surinkimo šulinėliai neatlieka vandens surinkimo funkcijos, laikosi vanduo.	Projekto autorius pasiūlo sprendinius situacijai išspręsti. Būtina įrengti 2 naujus lietaus surinkimo šulinius pvc d 425 mm 40 t apkrovos. Rangovas pateikia papildomų darbų sąmatą,	Projekto autorius Rangovas	2019.09.27
8.	Rangovas informavo, kad Žaliojoje gatvėje Nr.4 lietaus surinkimo šulinėlis neatlieka vandens surinkimo funkcijos, laikosi vanduo.	Projekto autorius pasiūlo sprendinius situacijai išspręsti. Būtina įrengti 1 naują lietaus surinkimo šulinį pvc d 425 mm 40 t apkrovos. Rangovas pateikia papildomų darbų sąmatą,	Projekto autorius Rangovas	2019.09.27

Pridedami priedai: foto fiksacija.

Techninės priežiūros vadovas

UAB „PROJKELVA“
Steponas Varkalys
Atestato Nr. 19392

Algirdas Mickus

Statybos vadovas
Mindaugas Toliušis
At. Nr. 29470

Investicijų ir statybos skyriaus
vedėjas
Stasys Auštrelis

1. Pav. Esami kelio pagrindai pk 4+05



2. Pav. Esami kelio pagrindai pk 5+26



SUDERINTA: _____ TUKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2019 M. MĖN. D.

Direktorius
Gintas Navardauskas

TVIRTINU: _____ TUKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2019 M. MĖN. D.



LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

Statinių grupė 1966R Šilalės rajono Kvėdarnos gyvenamosios vietovės atnaujinimas

Statinyys 1 Šilalės rajono Kvėdarnos gyvenamosios vietovės atnaujinimas

Žiniaraštis 1 Papildomi darbai

2019.10.25

Suma žiniaraščiui

92680,13 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Miškelio g. PK 0+04 - 1+15						
1	H16K-400	Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza su automatinio aukščio reguliavimu	100 m2	8,4	510,46	4287,86
2	H16K-151	AC 11 VN viršutinio sluoksnio įrengimas h=4cm k8=1.17,k9=1.15	100 m2	8,4	1436,76	12068,78
3	H16K-370B	Kelkraščių dangos įrengimas 8 cm storio iš žvyro mineralinių medžiagų mišinio, pridedant 30 % skaldos k9=1.15	100 m2	0,43	253,28	108,91
4	N27-112	150x300 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas k9=1.15	100m	0,15	1798,82	269,82
Skyriuje 1						16735,37
2 Miškelio g. 1+15 - 6+49						
1	H16K-400	Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza su automatinio aukščio reguliavimu	100 m2	26,7	510,46	13629,28
2	N27-61	15 cm storio viensl. pagrindo iš skaldos mišinio maišyto su frezuotu asfaltu įrengimas k9=1.15	100m2	26,51	835,32	22144,33
3	H16K-370B	Kelkraščių dangos įrengimas 8 cm storio iš žvyro mineralinių medžiagų mišinio, pridedant 30 % dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	9,94	253,28	2517,60
4	N23-199	Plastmasinio lietaus kanalizacijos šulinio 425 mm skersmens montavimas k9=1.15	vnt	2,0	6355,72	12711,44
5	N23P-0305	Apvalių surenkamų gelžbetoninių lietaus nuotakyno šulinių įrengimas , kai šulinių skersmuo 1,0 m (surenkamos g/b konstrukcijos) k8=1.02,k9=1.15	m3	1,57	1636,05	2568,60
6	R19-73	Esamo dangčio keitimas į "plaukiojančio tipo" ketaus liuką 40 t apkrovai	vnt	1,0	191,78	191,78
7	N57P-4301	Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas , kai vamzdžių skersmuo 400 mm k9=1.15	m	9,0	60,0	540,00
8	MN3-183	Paviršinio vandens nuleistuvo PN-42 įrengimas pakelėje k9=1.15	vnt.	1,0	507,9	507,90
9	R19-73	Esamo dangčio keitimas į "plaukiojančio tipo" ketaus liuką 40 t apkrovai	vnt	1,0	191,78	191,78
10	N57P-4301	Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas , kai vamzdžių skersmuo 400 mm k9=1.15	m	9,0	60,0	540,00
11	MN3-183	Paviršinio vandens nuleistuvo PN-42 įrengimas pakelėje k9=1.15	vnt.	1,0	507,9	507,90
12	N23P-0305	Apvalių surenkamų gelžbetoninių lietaus nuotakyno šulinių įrengimas , kai šulinių skersmuo 1,0 m (surenkamos g/b konstrukcijos) k8=1.02,k9=1.15	m3	1,57	1636,05	2568,60

Statybos vadovas
Mindaugas Toliušis
L. Nr. 19-73

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
13	N27-112	150x300 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas k9=1.15	100m	0,4	1798,82	719,53
14	N23P-0804	Lietaus tinklų pajungimas į šulinius Skyriuje 2 Žiniaraštyje 1 Pridėtinės vertės mokestis 21.00% Iš viso žiniaraštyje 1	m	26,0	20,04	521,04 59859,78 76595,15 16084,98 92680,13

Sudarė :R. Žemlauskienė
/Pavardė/

Žemlauskienė

Direktorius
Gintas Navardauskas

Statybos vadovas
Mindaugas Toliušis
Nr. Na 25-70



SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2019 M. MĖN. D.

Direktorius
Gedas Navakas

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2019 M. MĖN. D.

**LOKALINĖ ŠAMATA**

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

Statinių grupė 1966R' Kvėdarnos infrastruktūros papildomi darbai

Statinsys 1 Kvėdarnos infrastruktūros papildomi darbai

Žiniaraštis 1 Papildomi darbai

2019.11.08

Suma žiniaraščiui 79552.81 EUR


Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1	Miškelio g. PK 0+04 - 1+15					
1	H16K-400	100 m2		8,4		
	Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza su automatiniu aukščio reguliavimu					
	Darbo sąn. kateg. 6.5	žm.val.	1,4	11,76	10,0	117,6
1570885	Vanduo	m3	1,0	8,4	1,46	12,26
1489016	Freza "Recikling" DCR-2100	maš.val	0,75	6,3	518,03	3263,59
1489126	Laistymo mašinos-mechaninės šluotos	maš.val	0,7	5,88	36,11	212,33
H16K-400	Darbo užm. 117.60 Medžiagos 12.26			Mechanizmai 3475.92		Iš viso 3605.78
2	H16K-151	100 m2		8,4		
	AC 11 VN viršutinio sluoksnio įrengimas h=4cm k8=1.17, k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 4.83	žm.val.	8,5	71,4	8,83	630,46
1571739	Asfaltbetonis viršut. dangos sluoksniams 0/8-V, t 0/11-V		9,96	83,664	94,17	7878,64
1489037	Savaeigiai volai (10t)	maš.val	0,85	7,14	58,06	414,55
1489101	Savaeigiai volai (18t)	maš.val	0,92	7,728	57,73	446,14
1489121	Asfaltbetonio klotuvai	maš.val	0,802	6,7368	65,76	443,01
H16K-151	Darbo užm. 630.46 Medžiagos 7878.64			Mechanizmai 1303.70		Iš viso 9812.80
Iš viso skyriuje 1	Darbo užm. 748.06 Medžiagos 7890.90			Mechanizmai 4779.62		Iš viso 13418.58
2	Miškelio g. 1+15 - 6+49					
1	H16K-400	100 m2		26,7		
	Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza su automatiniu aukščio reguliavimu					
	Darbo sąn. kateg. 6.5	žm.val.	1,4	37,38	10,0	373,8
1570885	Vanduo	m3	1,0	26,7	1,46	38,98
1489016	Freza "Recikling" DCR-2100	maš.val	0,75	20,025	518,03	10373,55
1489126	Laistymo mašinos-mechaninės šluotos	maš.val	0,7	18,69	36,11	674,9
H16K-400	Darbo užm. 373.80 Medžiagos 38.98			Mechanizmai 11048.45		Iš viso 11461.23
2	N27-61	100m2		26,51		
	15 cm storio viensl. pagrindo iš skaldos mišinio maišyto su frezuotu asfaltu įrengimas k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.67	žm.val.	4,1	108,691	6,98	758,66
570721	Dolomito skalda M1000 frakc.10-20mm	m3	1,04	27,5704	28,12	775,28
570723	Dolomito skalda M1000 frakc.40-70mm	m3	15,62	414,0862	28,12	11644,1
570885	Vanduo	m3	3,0	79,53	1,46	116,11
571770	Mišinys iš nufrezuoto asfaltbetonio (keliams)	t	0,9	23,859	17,74	423,26
489037	Savaeigis plentvolis 10 t	maš.val	2,7	71,577	42,49	3041,31
489073	Buldozeris 79 kW (108 AG)	maš.val	0,24	6,3624	32,98	209,83
489093	Autogreideris 79 kW (108 AG)	maš.val	0,08	2,1208	42,4	89,92

Starybos vadovas
Mindaugas Toliušis
As. Nr. 19670

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
489100	Savaeigis plentolis iki 6 t	maš.val	1,06	28,1006	32,52	913,83
489126	Laistymo mašina	maš.val	0,46	12,1946	35,23	429,62
489183	Skaldinėlį skirstytuvas	maš.val	0,05	1,3255	26,34	34,91
N27-61	Darbo užm. 758.66 Medžiagos 12958.75			Mechanizmai 4719.42		Iš viso 18436.83
3	N23-199	vnt		2,0		
	Plastmasinio lietaus kanalizacijos šulinio 425 mm skersmens montavimas k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	3,18	6,36	8,35	53,11
260733	Plastmasiniai lietaus kanalizacijos šuliniai	kompl.	3,5	7,0	1529,37	10705,59
N23-199	Darbo užm. 53.11 Medžiagos 10705.59			Mechanizmai		Iš viso 10758.70
4	R19-73	vnt		1,0		
	Esamo dangčio keitimas į "plaukiojančio tipo" ketaus liuką 40 t apkrovai					
	Darbo sąn. kateg. 3.22	žm.val.	3,0	3,0	7,62	22,86
570483	Ketinis liukas	vnt	1,0	1,0	132,47	132,47
600010	Cementinis skiedinys S10	m3	0,02	0,02	60,91	1,22
R19-73	Darbo užm. 22.86 Medžiagos 133.69			Mechanizmai		Iš viso 156.55
5	R19-73	vnt		1,0		
	Esamo dangčio keitimas į "plaukiojančio tipo" ketaus liuką 40 t apkrovai					
	Darbo sąn. kateg. 3.22	žm.val.	3,0	3,0	7,62	22,86
570483	Ketinis liukas	vnt	1,0	1,0	132,47	132,47
600010	Cementinis skiedinys S10	m3	0,02	0,02	60,91	1,22
R19-73	Darbo užm. 22.86 Medžiagos 133.69			Mechanizmai		Iš viso 156.55
6	N23P-0804	m		26,0		
	Lietaus tinklų pajungimas į šulinius k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.05	žm.val.	0,92	23,92	7,38	176,53
220720	Geotekstilė	m2	0,09	2,34	0,7	1,64
220734	Plastikiniai vamzdžiai su filtru	m	1,01	26,26	6,25	164,13
220737	Plastikinės drenažo jungtys	vnt	0,384615	10,0	1,89	18,9
N23P-0804	Darbo užm. 176.53 Medžiagos 184.67			Mechanizmai		Iš viso 361.20
Iš viso skyriuje 2	Darbo užm. 1407.82 Medžiagos 24155.37			Mechanizmai 15767.87		Iš viso 41331.06
Viso žiniaraštyje 1	Darbo užm. 2155.88 Medžiagos 32046.27			Mechanizmai 20547.49		Iš viso 54749.64
	Papildomų medžiagų vertė 3.00%			961,39		
	Papildomų mechanizmų vertė 3.00%				616,42	
	Sezoniniai darbai 15.00% (1618.76)		242,81			
	Specifiniai darbai 17.00%		107,18			
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(2155.88+242.81+107.18)		200,47			
	Viso:		2706,34	33007,66	21163,91	56877,91
	Soc.draudimo išlaidos 1.79%(2155.88+242.81+107.18+200.47)		48,44			
	Statinio statybos išlaidos	Viso:	2754,78	33007,66	21163,91	56926,35
	Statybvietės išlaidos 9.00%					5123,37
	Iš viso tiesioginės išlaidos					62049,72
	Pridėtinės išlaidos 20.90%(2155.88+242.81+107.18+200.47)					565,63
	Pelnas 5.00%(62049.72+565.63)					3130,77
	Iš viso netiesioginės išlaidos					3696,4
	Bendra vertė be PVM					65746,12
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					13806,69
	Bendra vertė su PVM					79552,81

Sudarė :R. Žemlauskienė
/Pavardė/

[Signature]

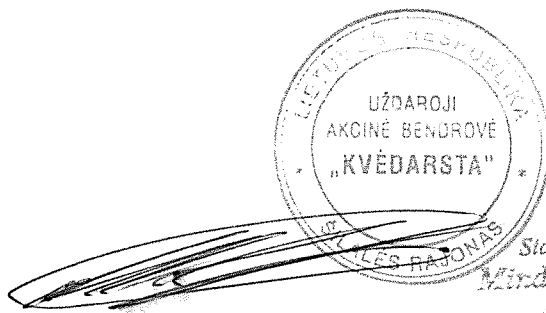

Direktorius
Gintas Navardauskas

Statybos vadovas
Mindaugas Toliušis

Bendra vertė be PVM

Bendra vertė su PVM