



Vilnius

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (toliau – Užsakovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Felikso Jankevičiaus, veikiančio pagal įstaigos įstatus, ir UAB „Auksta“ (toliau – Rangovas), atstovaujama Ričardo Rastausko, veikiančio pagal įmonės įstatus, vadovaujantis viešojo darbų pirkimo „C korpuso 3-5 aukštų dalies patalpų statybos remonto darbai, VUL SK Nr. 20375“, vykdyto neskelbiamos apklausos būdu, rezultatais, sudarė šią sutartį:

1. Sutarties dalykas ir darbų kaina

- 1.1. Šia sutartimi Rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą atlikti *C korpuso 3-5 aukštų dalies patalpų statybos remonto darbus* (toliau – darbai), o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas darbams atlikti, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą.
- 1.2. Sutarties pradinė (maksimali) kaina įskaitant PVM, yra **9170 Eur 13 ct.** (*Devyni tūkstančiai vienas šimtas septyniasdešimt eurų 13 ct.*).
PVM suma yra **1591 Eur 51 ct.** (*Vienas tūkstantis penki šimtai devyniasdešimt vienas euras 51 ct.*).
- 1.3. Sutarčiai taikomas fiksuotos kainos kainodaros metodas. Sutarties pradinėje (maksimalioje) vertėje įvertintos visos darbų apimtys, Rangovo išlaidos, būtinos, kad objektas būtų atiduotas naudoti.
- 1.4. Rangovas įsipareigoja darbus baigti per 30 dienų nuo statybvietės perdavimo dienos. Statybvietę perduodama pasirašant priėmimo – perdavimo aktą.

2. Užsakovo teisės

- 2.1. Kontroliuoti ir techniškai prižiūrėti atliekamų darbų eigą, apimtį ir kokybę, darbų grafiko laikymąsi, Rangovo teikiamų medžiagų kokybę.
- 2.2. Pastebėjus nukrypimus nuo sutarties sąlygų, ar kitus trūkumus, nedelsiant pranešti Rangovui.
- 2.3. Nustatęs trūkumus, dėl kurių darbų rezultato neįmanoma naudoti pagal šioje sutartyje numatytą paskirtį ar jei Rangovas Užsakovo nurodomų trūkumų nepašalina, Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbų rezultatą.

3. Rangovo pareigos

- 3.1. Atlikti darbus pagal sutarties ir viešojo pirkimo reikalavimus.
- 3.2. Darbų atlikimo eiliškumą, naudotinas medžiagas, gaminius prieš atliekant darbus suderinti su atsakingu asmeniu vyr. statybininku A. Krivicku, tel. Nr. +370 61519852, el. p. albinas.krivickas@santa.lt.
- 3.3. Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka tinkamai atliktus darbų rezultatus perduoti Užsakovui.
- 3.4. Garantuoti, kad tretieji asmenys neturi teisės uždrausti ar kliudyti atlikti darbus pagal Rangovo parengtus techninius dokumentus.
- 3.5. Užtikrinti įstatymų ir normatyvinių statybos dokumentų laikymąsi, darbo saugumą statybos aikštelėje, statybos objekto priešgaisrinę, aplinkos ir materialinių vertybių apsaugą.
- 3.6. Užsakovui pareikalavus, pateikti medžiagų, įrenginių, detalių ir kitokių konstrukcijų sertifikatus, leidžiančius konkrečias medžiagas ar įrenginius naudoti Lietuvos Respublikoje.
- 3.7. Esant reikalui, sudaryti reikalingas sutartis su tinkamai kvalifikuotais subrangovais darbams atlikti.
- 3.8. Medžiagas sandėliuoti nenusižengiant teisės aktų bei atliktinų darbų aprašyme pateiktiems reikalavimams.
- 3.9. Darbų atlikimo metu padarius išvadą, kad reikalingi normatyviniuose darbų atlikimo dokumentuose nenumatyti darbai, apie tai pranešti Užsakovui. Šių darbų neatlikti be raštiško Užsakovo leidimo.
- 3.10. Savo sąskaita per 10 dienų šalinti statybos darbų atlikimo metu bei garantiniu laikotarpiu (sutarties 5.4 p.) išryškėjusius defektus.
- 3.11. Pabaigus darbus rangovas turi užpildyti atliktų darbų aktą ir perduoti statybinių medžiagų atitikties deklaracijas.

4. Atsiskaitymai tarp šalių

- 4.1. Užsakovas apmokės Rangovui už darbus pagal gautas PVM sąskaitas faktūras per 30 dienų nuo darbų atlikimo ir sąskaitos faktūros gavimo dienos. Jei mokėjimai pagal sutartį visiškai arba iš dalies atliekami iš tarpinių finansuojančių organizacijų gautomis lėšomis, taip pat kitomis objektyviai pagrįstomis aplinkybėmis, atsiskaitymo terminą Užsakovas gali pratęsti iki 60 dienų nuo darbų ir sąskaitos faktūros gavimo dienos.
- 4.2. Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Mokėjimo dokumentų nepateikus „E. sąskaita“ priemonėmis, Užsakovas turi teisę neatlikti mokėjimo.
- 4.3. Rangovas įsipareigoja už panaudotus energetinius bei kitokius resursus apmokėti Užsakovui pagal šalių pasirašytą išteklių sunaudojimo aktą.

4.4. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties 6.1 punkte nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Tais atvejais, kai subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, rangovo ir jo subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, kurioje numatoma teisė Rangovui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subrangovui.

5. Šalių atsakomybė

- 5.1. Rangovas atsako Užsakovui už nukrypimus nuo normatyvinių dokumentų reikalavimų, už statinio patvarumo ar atsparumo sumažėjimą ar netekimą.
- 5.2. Rangovui 1.4 p. nurodytu laiku neįvykdžius darbų, Užsakovas turi teisę reikalauti 10 % darbų vertės baudos už kiekvienas pavėluotas 5 dienas.
- 5.3. Užsakovas baudas ir delspinigius išskaičiuoja iš Rangovui mokėtinų sumų.
- 5.4. Rangovas atsako už objekto defektus, jeigu jie buvo nustatyti per 5 metus nuo darbų atlikimo.
- 5.5. Jei Užsakovas dėl savo kaltės vėluoja atsiskaityti su Rangovu per sutarties 4.1.p. numatytą terminą, jis įsipareigoja sumokėti 0,02 % dydžio delspinigių nuo nesumokėtos sumos.

6. Kitos sąlygos

- 6.1. Ne vėliau negu sutartis pradama vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Rangovas taip pat įsipareigoja Užsakovui pranešti nurodytų subrangovų pasikeitimus pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Jei Rangovas pirkimo procedūros vykdymo metu rėmėsi subrangovų kvalifikacija, tai norėdamas pakeisti subrangovą Rangovas privalo Užsakovui pateikti naujo subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir kvalifikacijos atitikimą patvirtinančius dokumentus. Jei Rangovas pirkimo metu nesirėmė subrangovo pajėgumais, Užsakovas gali patikrinti, ar nėra LR VPI nurodytų naujojo subtiekiejo pašalinimo pagrindų. Jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Užsakovui įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys, ir Užsakovui pareikalavus pateiks tai patvirtinančius dokumentus.
- 6.2. Sutartis gali būti keičiama ir papildoma tik raštišku šalių susitarimu.
- 6.3. Iškilusius nesutarimus šalys sprendžia tarpusavio susitarimu, o kilusius ginčus sprendžia teismas.
- 6.4. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi įstatymais, normatyviniais aktais ir šia sutartimi.
- 6.5. Šalys neatsako, jei sutartis neįvykdyta dėl priežasčių, nepriklausančių nuo šalių, pasirašiusių šią sutartį (*Force Majeure* sąlygos taikomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis „Atleidimo nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos (*Force majeure*) aplinkybėmis“, taisyklėmis).
- 6.6. Už sutarties vykdymą atsakingas Užsakovo atstovas – vyr. statybininkas Albinas Krivickas, tel. Nr. +370 52720286, el. p. albinas.krivickas@santa.lt.
- 6.7. Paskirtas atsakingas asmuo už sutarties ir pakeitimų paskelbimą – Rasa Sidoravičienė, tel.: 8 5 2365106, el. paštas: rasa.sidaraviciene@santa.lt
- 6.8. Sutarties priedai, kurie yra neatskiriama jos dalis:
 - 6.8.1. Specifikacija.
 - 6.8.2. Lokalinė sąmata.
 - 6.8.3. Statybvietės priėmimo – perdavimo akto forma.
 - 6.8.4. Darbų perdavimo–priėmimo akto forma.
- 6.9. Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną egzempliorių Užsakovui ir Rangovui. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

Sutarties šalių adresai ir rekvizitai:

UŽSAKOVAS

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Santariškių g. 2, LT- 08661 Vilnius

Įm. k. 124364561

PVM mokėtojo kodas LT243645610

A. s. Nr. LT71 7300 0100 0249 2260

„Swedbank“, AB, b.k.73000

Feliksas Jankevičius

A. V.



RANGOVAS

UAB Auksta

Visorių g. 12-21 LT-08300 Vilnius

Įm. k. 304341849

PVM mokėtojo kodas: LT100011178410

A/s Nr. LT687044060008114088

Direktorius valdymui
Aušra Mikulėnė Mončiūnienė
A. V.

Vyriausiasis teisininkas

Darius Taminskas

Direktorius Ričardas Rastauskas
A. V.

Irena Turkienė
Vyriausioji ekonomistė

Vyriausioji viešųjų
pirkimų specialistė

Rasa Sidoravičienė

Vyr. statybininkas
Albinas Krivickas

Vyriausioji buhalterė
Linda Grigienė



SPECIFIKACIJA (ATLIKTINŲ DARBŲ APRAŠYMAS)


Pagal atliktinų darbų aprašymą ir pateiktus C korpuso 3 ir 5 aukštų planus (priedas Nr. 1 „C korpuso 3 aukšto plano dalis“, priedas Nr. 2 „C korpuso 5 aukšto planas“) rangovas turi atlikti remonto darbus.

Atliktini darbai:

1. C333A patalpoje po parketo danga cementinių grindų ardymas, statybinį laužą išvežant į sąvartyną. Kiekis – apie 20 m².
2. C333A garo izoliacijos iš polietileno plėvelės, garso izoliacijai ir aukščių išlyginimui polistireno EPS-100 10-12 cm storio, hidroizoliacijos iš polietileno plėvelės, vielos armavimo tinklo, kai žingsnis 200x200 mm įrengimas, 50-80 mm storio cementinių grindų betonavimas. Kiekis – apie 20 m².
3. C333A patalpoje medicininių dujų vamzdyno atjungimas, vagos sienoje atlikimas, varinių vamzdžių, kurio skersmuo 14 mm storio, apsauginiame apvalkale montavimas suvirinant į įrengta vagą. Kiekis- apie 3,2 m.
4. C5.3, C5.3A, C5.3B, C5.2, C5.2A, C5.2B cementinių grindų ardymas, statybinį laužą išvežant į sąvartyną. Kiekis – apie 34 m².
5. C5.3, C5.3A, C5.3B, C5.2, C5.2A, C5.2B garo izoliacijos iš polietileno plėvelės, garso izoliacijai ir aukščių išlyginimui polistireno EPS-100 3-5 cm storio, hidroizoliacijos iš polietileno plėvelės, vielos armavimo tinklo, kai žingsnis 200x200 mm įrengimas, 50-60 mm storio cementinių grindų betonavimas. Kiekis – apie 34 m².
6. C529 patalpoje išardoma mūro sieną priėjimui prie magistralinių stovų. Nuo santechnikos prietaisų iki magistralinių stovų naujai įrengiami šalto ir karšto vandentiekio, nuotekų vamzdynai. Keičiami vandentiekio vamzdynai įrengiami iš plastmasinių daugiasluoksnių presuojamų vandentiekio vamzdžių po tinku. Atidengiamos techninių šachtų angos, esami magistralinių stovų vamzdynai (vandentiekio, nuotekų, lietaus kanalizacijos) keičiami naujais (per perdangą ir patalpos aukštį). Vandentiekio stovai įrengiami lituojamais PPR tipo vamzdžiais. Reikalavimai lituojamiems PPR (termiškai apdoroto polipropileno armuotas plastikas) vamzdynams su fasoninėmis dalimis: maksimalus darbinis slėgis ne mažiau 20 bar, maksimali darbinė temperatūra ne mažiau 95°C, skerspjūvis parenkamas pagal demontuotų vamzdžių skerspjūvį. Vandentiekio vamzdynai per patalpos aukštį izoliuojami nuo rasojoimo arba dėl šilumos nuostolių. Apie visų esamų magistralinių vamzdynų stovus, perėjimuose per perdangą, įrengiami futliarai. Ant atšakų į kiekvieną prietaisų grupę montuojama atjungimo armatūra, prie kiekvieno prietaiso įrengiami atskiri atjungimo kampiniai ventiliai. Statybinėse konstrukcijose, ventilių vietose, įrengiamos ne mažesnės kaip 30 x 30 cm aptarnavimo durelės. Baigus magistralinių stovų keitimo darbus technologinė šachta užmūrijama, tinkuojama, glaistoma ir dažoma. Kiekis - nuotekų vamzdyno ilgis apie 3,4 m, vandentiekio vamzdynų bendras ilgis apie 11 m.
7. C531 patalpoje WC pertvaros išardymas, naujai pertvarai, brėžinyje parodytoje vietoje, vagos kalimas cementinėse grindyse iki perdangos plokštės, naujos pertvaros mūrijimas 120 mm storio silikatinėmis plytomis, durų angai suformuoti sumontuojant saramą, sienų tinkavimas.
8. C5K6 aukšto koridoriuje tranzitinėje elektros spintoje tranzitinio jėgos kabelio ir modulinio jėgos skydo su kirtikliais montavimas demontuojant senus. Kiekis – apie 12 m jėgos kabelio, sukomplektuotas jėgos skydas – 1 komplektas.
9. C korpuso koridoriuose elektros kištukinių lizdų montavimas privedant elektros kabelius nuo paskirstymo skydų. Palatose kištukiniams lizdams ir BRA tipo šviestuvams elektros kabelių klojimas nuo jėgos paskirstymo skydo. Kiekis – 9 kištukiniai elektros lizdai koridoriuose, 5 kištukiniai elektros lizdai palatose, 5 potinkinės dėžutės BRA šviestuvų jungikliams palatose.
10. Kiti darbai. Rangovas, aprašyme išvardintiems darbams atlikti, atliks ir kitus darbus susijusius su statybos darbais (pvz. šiukšlių valymas ir išvežimas į sąvartyną, įrangos nuoma, patalpų valymas ir t.t.).

Statybos darbai atliekami veikiančioje ligoninėje.

PRIDEDAMA. Priedas Nr. 1 „C korpuso 3 aukšto plano dalis“
Priedas Nr. 2 „C korpuso 5 aukšto planas“

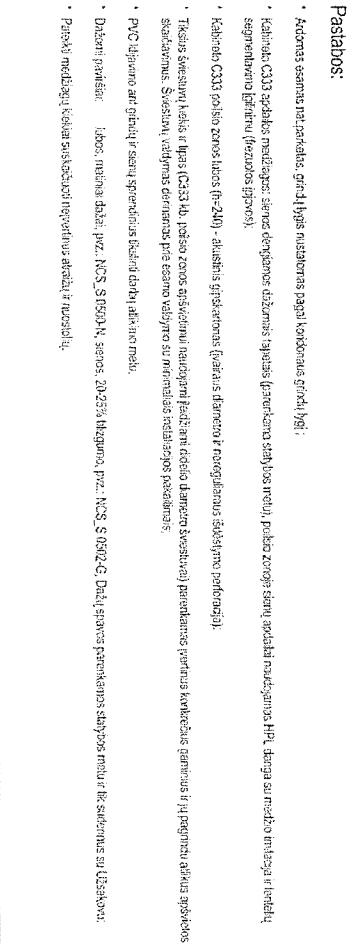

~~SECRET~~

№. dok. VILNIUS UNIVERSITETO LIKONINES SANTAROS KLINIKOS Santariškių g. 2 Vilnius LT-06410	STANO PROJEKTO PAVARDINIS	
ATITZ	PV Santarių Kėdys	+370 655 61091 2024-05-06 14:05:26
arotherics	Santarių Kėdys	
DOKUMENTO PAVILDA	Atleida	
LT	2017-S2-C-3a-5a-PR-	3
STANO IR IR PAVARDINIS		
SANTAROS KLINIKU SANTARIŠKIŲ G.2 VILNIUJE C KORPUSO 5A IR DAILES 3. A. PATALPŲ PARASTOLO REMONTO PROJEKTAS		
MAJŲ KONSTRUKCIJŲ IR PANGOS PLANAS		
DOKUMENTO PAVARDINIS		
STANO IR IR PAVARDINIS		
REGYVIMAS GYVITO PASIRIŠTES PASIRIŠTES		
36	43	



KT dok. Nr.	SANTAROS UŽSAKYMAS	
	VILNIAUS UNIVERSITETO UGDOMOS SANTAROS KLINIKOS	
	Santaros g. 2, Vilnius LT-08410	
LT178	PV	Sutulis kodas
	architektūros	Sutulis kodas
		Ugdymo paslaugos kodo
Kodas	DOUMENTO ŽYMOLO	A.3.3333
LT	2017-S2-C-3a_5a-PR-	5
SANTAROS PROJEKTO PAVADINIMAS		
SANTAROS KLINIKŲ SANTARŠIŲ G.2 VILNIAUS C. KORPUSO 5 a. DALES 3 a. PATALPŲ PAPRASTOJO RENOVIMO PROJEKTAS		
DOUMENTO PAVADINIMAS		
	MAJU KONSTR. IR IRANGOS PLANAS	1a.4b
SANTAROS IR IRANGINIS PLANAS		
	1a.3a	1a.4b
2015-01-01		

**Statybvietės perdavimo-priėmimo aktas (FORMA)****[Data]****Rangos sutarties data, numeris:****Statybvietės adresas:**

Užsakovas – [pavadinimas], vadovaudamasis Sutarties sąlygų 4.1 punkto nuostatomis šiuo Statybvietės perdavimo-priėmimo aktu suteikia Rangovui – [pavadinimas] Statybvietės valdymo teisę.

Rangovas, šiuo aktu perėmęs Statybvietę, tampa atsakingu už Statybvietę ir jos prieigas pagal Sutartį. Rangovas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad:

1. Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos Rangovo atstovui.
2. Rangovui yra perduotas Statybvietės ribų brėžinys.

Statybvietės perdavimo - priėmimo metu yra užfiksuota esama Statybvietės priklausinių būklė, už kurią Rangovas yra atsakingas:

- 1.
- 2.

Priedai:

1. Statybvietės ribų brėžinys;
2. Esamą Statybvietės priklausinių būklę apibūdinantys priedai, nuotraukos, aprašymai ar kita.

Užsakovo atstovas _____**Parašas:** _____ **Data** _____**Rangovo atstovas** _____**Parašas:** _____ **Data** _____

Direktorius
Ričardas Rustauskas

**DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS (FORMA**

[Akto sudarymo vieta], m. d.

[Rangovo pavadinimas], atstovaujama, veikiančio pagal, toliau vadinamas Rangovu, ir [Užsakovo pavadinimas], atstovaujama, veikiančio pagal, toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), vadovaudamiesi Šalių sudaryta [sutarties pavadinimas, sudarymo data] sutartimi (toliau – vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais Nr. _____, sudarė šį Darbų perdavimo-priėmimo aktą:

1. Rangovas perduoda Užsakovui atliktus Darbus [Darbų pavadinimas, sutampantis su Sutarties 2.1 punkte esančiu Darbų pavadinimu], o Užsakovas šiuos atliktus Darbus priima.
2. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui likusią..... Eur (..... eurų) sumą Šalių sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka.
3. Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atliktų Darbų kokybės.]
3. Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, išskyrus defektus, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį. Defektų sąrašas pridedamas. Defektai turi būti pašalinti per [nurodyti dienų skaičių, ne ilgesnį, nei 28 dienas] dienų po šio Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.]

[Pasirenkama pagal situaciją]

4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą teisinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui.

Rangovas

[Pavadinimas]
[Buveinės adresas]
[Telefonas, faksas]
[Imonės kodas]
[PVM mokėtojo kodas]

Užsakovas

[Pavadinimas]
[Buveinės adresas]
[Telefonas, faksas]
[Imonės kodas]
[PVM mokėtojo kodas]

Parašas

[Pareigos, vardas ir pavardė]

Parašas

[Pareigos, vardas ir pavardė]

[PRIEDAS: Defektų sąrašas, taip pat nurodant pagrįstą laiką defektų taisymui ir įkainotą defektų vertę]

Parašas

Direktorius
Ričardas Rastauskas



19-C-3001 2019-12-09

LOKALINĖ SĄMATA Nr.2019/12/03

Sudaryta pagal 2019.03 men kainas

Statinių grupė VŠ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

VŠ VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖS SANTAROS KLINIKŲ
C KORPUSO 5 ir 3 AUKŠTŲ DALIES PATALPŲ REMONTO DARBAI,
Žiniaraštis 4 BENDRASTATYBINIAI DARBAI

2019/12/03

Suma žiniaraščiui 9170,13 EURŲ

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 PAPILDOMI DARBAI						
1	N46-179	C333A betoninių grindų dangų išardymas	100m2	0,1911	1986,60	379,64
2	F11-3-12	C333A armuotos, šlifotos betoninės grindys, įrengiant plėvelinę hidroizoliaciją	100m2	0,1911	2936,98	561,26
3	F-15-1-9	C333A-B Vamzdynų aptaisymas gipso kartono plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą ir užtaisant ir glaistant siūles	100m2	0,075	3811,93	285,89
4	R-19-1	C333A Vidaus vamzdynų iš varinių-dujotiekio m iki 32 mm skersmens vamzdžių	m	3,2	3,53	11,30
5	N46-101	C333A Vagų pramušimas sienoje rankiniu būdu, medicininių dujų vamzdynui	100m2	0,03	422,79	12,68
6	N16P-0201	C333A Varinių vamzdynų tiesimas sienoje po tinku (vamzdžio išorinis skersmuo iki 18mm)	m	3,2	40,00	128,00
7	N21-205	5a. koridoriuose Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100m2	0,15	2001,12	300,17
8	R63P-0102	5a. modulinį paskirstymo skydų su elektros aparatais montavimas	kompl	1,0	900,00	900,00
9	N21-26	5a. įvadinių kabelių tiesimas vamzdžiuose, blokuose, ladadėžėse	100m	0,12	3358,33	403,00
10	N21-191	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	100m	2,75	600,00	1650,00
11	N21-333	el. dėžučių montavimas	100vnt	0,08	900,03	72,00
12	N46-179	C5.3,C5.2,C5.3B,C5.3A,C5.2B patalpose betoninių grindų išardymas	100m2	0,3354	1986,60	666,31
13	F11-3-12	C5.3,C5.2,C5.3B,C5.3A,C5.3B patalpose betoninių grindų įrengimas	100m2	0,3354	2936,98	985,06
14	F46-1-6	C529 Mūrinių šachtų konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu	m3	0,36	163,88	59,00
15	R-19-35	C529 ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas	m	3,4	10,05	34,17
16	R19-1	C529 Vidaus vamzdynų išplieninių vandentiekio-dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	10,2	3,53	36,01
17	N16P-0201	C529 Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš plastikiniųvamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	10,2	10,98	112,00

18	N26-250	C529 Vamzdynų kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas dengtais 40mm storio akmenų vatos kevalais	100m	0,2312	807,66	186,73
19	N16-138-3	C529 110 mm skersmens plastikinių vamzdžių kanalizacijos vamzdynų stovų tarp aukštų montavimas	m	3,0	15,13	45,39
20	N16-169	C529 vamzdynų kurių D 100mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac. tinklų	vnt	1,0	76,57	76,57
21	N46-25	C529 Šachtų angų užtaisymas kai mūro turis vienoje vietoje iki 5 m3, kai angos stačiak. formos	m3	0,36	399,72	143,90
22	F46-1-6	C531 Konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas iki 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu	m3	1,21	163,88	198,29
23	N8P-0502	C531 120 mm storio plytų pertvarų mūrijimas, naudojant silikatinės plytas 88 mm storio	m2	8,65	31,82	275,24
24	N8P-0211	C531 Lengvų sėramų montavimas, kai sėramos gelžbetoninės iki 2m ilgio	vnt	1,0	20,50	20,50
25	R10-37	C529 Revizinių durelių 300*300 mm montavimas	vnt	1,0	35,51	35,51
Skyriuje 2						7.578,62
Viso žiniaraštyje 1						7578,62
PVM (21%)						1591,51
Iš viso žiniaraštyje 1 (EUR)						9170,13

Užsakovas :

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

Parašas

A.V.

Generalinis direktorius
Prof. dr. (HP) Feliksas Jankevičius

F.I.

Rangovas:

UAB "Auksta"

Direktorius Ričardas Rastauskas

Parašas

Data 2019-12-03

A.V.

[Signature]



[Signature]
vyr. statybininkas
Albinas Krivickas

[Signature]
Direktoriaus pavaduotojas
pavardintojas inžinierius
Česlovas Išlenionis