

**SUSITARIMAS DĖL SUTARTIES KEITIMO PAGAL
VPĮ 89 STR.**

**SUSITARIMAS
DĖL 2023-12-27 VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES NR. VPS-79 „PARODŲ RŪMŲ,
VOKIEČIŲ G. 2, VILNIUJE, KAPITALINIO REMONTO IR TVARKYBOS DARBAI
(UŽSAKYMAS NR. 3)“
PAKEITIMO**

UAB „HSC Baltic“ (toliau - Rangovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Rimvydo Beržonskio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, ir

BĮ Šiuolaikinio meno centras (toliau - Užsakovas), atstovaujama direktoriaus Kęstučio Kuizino, veikiančio pagal įstatus,

toliau kartu šiame susitarime Rangovas ir Užsakovas vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

A. Rangovas 2022-08-17 pateikė pasiūlymą Užsakovo vykdytame pirkime Nr. 614725 „Parodų rūmų, Vokiečių g. 2, Vilniuje, kapitalinio remonto ir tvarkybos darbai (preliminarioji sutartis)“ ir pasiūlymas buvo pripažintas pirkimo laimėtoju. Šalys 2022-09-29 sudarė preliminarąją sutartį Nr. VPS-34 ir šios preliminariosios sutarties pagrindu 2023-12-27 sudarė viešojo pirkimo pagrindinę sutartį Nr. VPS-79 „Parodų rūmų, Vokiečių g. 2, Vilniuje, kapitalinio remonto ir tvarkybos darbai (užsakymas Nr. 3)“ (toliau – Sutartis). Sutartis visa apimtimi įsigaliojo 2024-01-16, t. y. nuo sekančios dienos, nuo kurios galioja Rangovo pateiktas Sutarties įvykdymo užtikrinimas (Atlikimo laidavimo draudimo raštas Nr. AT 103457).

B. Statybos proceso dalyviai (Rangovas, Užsakovas, projektuotojas ir statybos techninės priežiūros vadovas) pasirašė pakeitimų aktą (pridedama), kuriame detalizuoti Sutarties pakeitimai, kuriems pritaria visi minėti statybos proceso dalyviai.

C. Sutarties 25.2 punkte numatyta, kad Šalys turi teisę sudaryti susitarimus dėl papildomų darbų su sąlyga, kad nepažeidžiamos Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 89 straipsnyje nurodytos vertės.

D. Vadovaujantis **VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu (neesminiai keitimai)**, Sutartis gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, kaip nustatyta VPĮ 89 straipsnio 4 dalyje. Pakeitimas sutarties galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu, kai juo pakeičiamas pirkimo sutarties bendrasis pobūdis. Minėtame VPĮ straipsnyje nurodyta, jog bet kuriuo atveju esminiais pirkimo sutarties pakeitimais laikomi tokie pakeitimai, kai tenkinama bent viena iš šių sąlygų:

„1) pakeitimu nustatoma nauja sąlyga, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų kandidatų paraiškų, dalyvių pasiūlymų ar pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų;

2) dėl pakeitimo ekonominė pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pusiausvyra pasikeičia tiekėjo, su kuriuo sudaryta ši sutartis, naudai taip, kaip nebuvo aptarta pradinėje sutartyje;

3) dėl pakeitimo labai padidėja pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties apimtis;

4) kai tiekėjas, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis ar preliminaroji sutartis, pakeičia naujas tiekėjas dėl kitų priežasčių, negu VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytos priežastys“.

E. **VPĮ 89 straipsnio 2 dalis (de minimis keitimai)** numato, kad:

„2. Pirkimo sutartis ar preliminaroji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama pagal šį įstatymą neatliekant naujos pirkimo procedūros, nors ir nėra šio straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose nurodytų aplinkybių, tačiau yra visos šios sąlygos kartu:

1) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje;

2) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju;

3) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis. “

F. Pradinė Sutarties vertė yra 664 597,95 Eur be PVM (indeksuota).

G. Vadovaujantis VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu atsisakomi darbai ir VPĮ 89 straipsnio 2 dalimi perkami papildomi darbai, patvirtinti iki šio susitarimo sudarymo (žr. Eil. Nr. 1) ir tvirtinami šiuo susitarimu (žr. Eil. Nr. 2, pakeitimų aktas Nr. 2), nurodomi lentelėje žemiau:

Eil. Nr.	Sutarties pakeitimo akto numeris	Pakeitimo numeris pakeitimų akte (jei taikoma)	Atsisakomo sutarties objekto kaina, Eur be PVM	Pridedamo sutarties objekto kaina, Eur be PVM
1	Pakeitimų aktas Nr. 1 (2024-06-10) (teraco grindų nužymėjimas)		0,00	0,00
2	Pakeitimų aktas Nr. 2 (2024-07-05) (TP-SA darbų sprendiniai)		3 900,00	93 969,47
	Iš viso:		3 900,00	93 969,47

H. Bendra pakeitimų vertė pagal VPĮ 89 straipsnio 2 dalį (papildomi darbai) neviršija 15 % nuo pradinės Sutarties vertės, t. y. neviršija 99 689,69 Eur be PVM.

ŠALYS SUSITARIA:

1. SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS

1.1. Pakeisti Sutarties sąlygas taip, kaip nurodyta prie šio Susitarimo pridedame pakeitimų akte ir jo prieduose (žr. šio susitarimo Priedą Nr. 1), o taip pat atnaujintame Sutarties priede Nr. 4 „Darbų kainų žiniaraštis“ (žr. šio susitarimo Priedą Nr. 2) (siekiant aiškumo, pažymima, kad „Darbų kainų žiniaraštis“ keičiamas tik ta apimtimi, kiek nurodyta **Pakeitimų akte Nr. 2**).

1.2. Šiuo susitarimu tvirtinami darbų pakeitimai neturi įtakos darbų atlikimo terminams, kurie šiuo susitarimu nėra keičiami.

1.3. Kitos Sutarties nuostatos, nenurodytos šio susitarimo dėl Sutarties pakeitimo 1.1 punkte lieka nepakeistos.

2. KITOS NUOSTATOS

2.1. Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo abi Sutarties Šalys.

2.2. Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

2.3. Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžimus.

2.4. Susitarimas pasirašomas Šalių atstovų elektroniniais parašais.

3. SUSITARIMO PRIEDAI

3.1. **Pakeitimų aktas Nr. 2** su priedais.

3.2. Sutarties priedo Nr. 4 „Darbų kainų žiniaraštis“ nauja redakcija.

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

RANGOVAS

UAB „HSC Baltic“

Gabijos g. 32, 06155 Vilnius
Juridinio asmens kodas 300130281
PVM mokėtojo kodas LT100001802611
Tel. (8 5) 65033527
El. p. info@hsc.lt

UŽSAKOVAS

BĮ „Šiuolaikinio meno centras“

Vokiečių g. 2, 01130 Vilnius
Juridinio asmens kodas 291424950
PVM mokėtojo kodas LT914249515
Tel. (8 5) 262 98 91
El. p. info@cac.lt

Pakeitimų aktas		Data: 2024-07-05
Pakeitimo pavadinimas: Pakeitimų aktas Nr. 2		
Rangos sutarties pavadinimas: Parodų rūmų, Vokiečių g. 2, Vilniuje, kapitalinio remonto ir tvarkybos darbai		
Rangos sutarties numeris, data: VPS-79, 2023-12-27		
Statybos proceso dalyviai:		
Statytojas (Užsakovas)	Šiuolaikinio meno centras	
Rangovas	UAB „HSC Baltic“	
Projekto vykdymo priežiūros vadovas	Karolis Maciulevičius	
Statybos techninės priežiūros vadovas	Gediminas Kalonas	
Darbo projekto vadovas (jei taikoma)	Karolis Maciulevičius	
Kam: Užsakovui,		
1.1 Sprendinys, kuris yra keičiamas - Keičiami Techninio projekto TP-SA darbų sprendiniai, dėl poreikio įsigyti papildomus darbus architektūros apimtyje ir siekiant užtikrinti pastato funkcionalumą. - Keičiami sutarties priedai NR. 4 „DARBŲ KAINŲ ŽINIARAŠTIS“, NR. 5 „RANGOVO PASIŪLYMAS“, NR. 6 „SUTARTIES KAINOS (ĮKAINIŲ) DETALIZACIJOS ŽINIARAŠTIS“ (vidaus durų, vidaus apdailos).		
1.2 Pakeitimą sąlygojusios aplinkybės Vykdant darbus objekte buvo pastebėta, kad techniniame projekte 20.016-TP-SA atsiranda projekte nenumatytų darbų, kurie daro įtaką bendrai pastato architektūrinei visumai ir vizijai įgyventinti: a) Techniniame projekte numatytiems priešgaisriniais vartams į dailininkų sąjungą funkcionuoti trukdo kultūros paveldo saugoma dolomito siena su joje paslėptais radiatoriais, dėl to buvo būtina priimti kitą gaisrinės saugos sprendimą ir vietoje priešgaisrinių vartų sumontuoti priešgaisrinę užuolaidą, kurios pakeitimo vertė 5748,45 Eur be PVM. b) Ryšiumi su a) punktu siekiant sumontuoti priešgaisrinę užuolaidą tinkamame aukštyje atsirado poreikis nuardyti dalį pakabinamų betoninių lubų ir sumontavus priešgaisrinę užuolaidą jas atstatyti atgal, šių atisradusių nenumatytų darbų vertė 1914,47 Eur be PVM. c) Taip pat dėl gaminio dvigubinimo prie 1-11 patalpos atsirado poreikis vartus įleisti į sieną ir suformuoti jas uždengiančią sieną koridoriuje, kurios vertė 2189,23 Eur be PVM. d) Techniniame projekte nebuvo numatyta parodų salių varto keitimo, tačiau šalis įvertinus esamų parodų salių vartų būklę buvo priimtas sprendimas vartus pakeisti naujais juos įtraukiant į techninio projekto 20.016-TP-SA statinio architektūros A laidos žiniaraščius bei įsigyti juos iš Rangovo, kurių įrengimo darbų vertė 27 438,02 Eur be PVM. e) Ryšiumi su naujų vartų įrengimu bei siekiant užtikrinti tinkamą pastato funkcionalumą bei meno kurinių eksponavimą, atsirado poreikis įrengti viršvarčių radiatorių bei kolektorių uždengimus, kurių vertė 7504,13 Eur be PVM.		

- f) 2-2 patalpoje išardžius asbestbetonio sienutę ir apšiltinus sieną, atsirado poreikis aukščiau įvardintų vartų bėgelį perkelti arčiau pastato kolonos. Šių atsirandančių papildomų darbų vertė 235,10 Eur be PVM.
- g) Taip pat techniniame projekte 20.016-TP-SA statinio architektūroje buvo numatytas tik grindų įrengimas, tačiau technologškai yra privaloma uždengti tarpą tarp grindų ir sienų, dėl to buvo priimtas sprendimas įsigyti papildomus grindjuosčių įrengimo darbus, kurių vertė 28 207,18 Eur be PVM.
- h) Priėmus sprendimą nekeisti pastato išorinių vitrinų, atlikus jų sustiprinimo darbus ir siekiant tinkamai užbaigti grindų ir vitrinų suvedimą aplink pastato vidinį kiemelį atsirado poreikis įrengti betoninį laptuką visu vidinio kiemelio perimetru pastato viduje taip įrengiant patalpų apdailai užbaigti netrukdančiau grindų ir išorinių vitrinų sandūrą. Atsirandančių papildomų darbų vertė 6871,79 Eur be PVM.
- i) Kadangi 1-1 ir 1-2 patalpose numatytos medinės juostinės lubos yra atviro tipo, buvo įvertintas esamų perdangos plokščių, atsirandančių komunikacijų ir stiprinimo elementų kiekis ir šalys priėmė sprendimą esamas perdangos plokštes su visomis komunikacijomis nudažyti prieš medinių juostinių lubų sumontavimą, šio atsirandančio papildomo sprendinio įrengimo vertė 5009,12 Eur be PVM.
- j) Siekiant pastate išlaikyti sienų vientisumą, atsirado poreikis R2-53 ir 1-51 patalpose įrengti nišas radiatoriams įgilinti į sieną, kurių įrengimo vertė 1396,20 Eur be PVM.
- k) Kadangi buvo atsakyta langų keitimo administraciniuose kabinetuose, nebuvo numatyto ir palangių keitimo, jų būklė suremontavus patalpas labai išryškėjo, dėl to buvo priimtas sprendimas jas apsiūti HPL plokštėmis, kurių įrengimo vertė 3555,78 + PVM.

Kiekių ir įkainių detalizacija pateikiama šio akto Prieduose Nr. 2, 3 (Papildomų darbų sąmata, Atsisakomų darbų sąmata).

Atsižvelgiant į aukščiau išvardintą informaciją, siekiant išsaugoti pastato architektūrinį autentiškumą, buvo priimtas sprendimas atlikti aukščiau įvardintus darbus, patikslinant techninio projekto 20.016-TP-SA statinio architektūros dalies žiniaraščius ir papildomai įsigyti atsirandančius papildomus darbus, kurių kiekių ir įkainių detalizacija pateikta Prieduose Nr. 2, 3.

1.3 Pakeitimo sprendinys

- įsigyti iš Rangovo papildomus, reikalingus bendrai pastato architektūrinei visumai ir vizijai įgyventinti būtinus darbus, kurių detalizacija pateikta Priede Nr. 2, kurių vertė 90 413,69 Eur be PVM;

- atsakyti iš Rangovo priešgaisrinių vartų įrengimo darbų, kurių vertė 3900 Eur be PVM, kurių detalizacija pateikta Priede Nr. 3;

Keičiami techninio projekto 20.016-TP-SA statinio architektūros dalies brėžiniai bei žiniaraštis, patikslinant projekto metu priimtus architektūrinius sprendinius.

Įtaka Visų darbų galutiniam terminui:

Darbai pagal šį pakeitimų aktą turi būti pabaigti iki Stabdymo darbų protokole Nr. 3 priede Nr. 3 paskutinio nurodyto darbų atlikimo termino. T.y. iki 2024-06-27.

Mokėjimo sąlygos ir mokėtinės sumos nustatymas:

Įkainiai ir kainos nustatomi vadovaujantis šiuo Sutarties punktu: 15.9.2; 15.9.3

Mokėtinės sumos nustatymas/pakeitimo vertė:

Sutarties objekto/darbų grupės pavadinimas	Atsisakomo sutarties objekto vertė, Eur be PVM	Papildomo sutarties objekto vertė, Eur be PVM	Pakeitimo vertės skirtumas, Eur be PVM
CVPA finansavimas			
Vartų pakeitimas į priešgaisrinę užuolaidą	3900,00	9648,45	5748,45
Lubų kaktos demontavimas ir įrengimas	0	1914,47	1914,47
Nišos vartams paslėpti įrengimas prie 1-11 pat.	0	2189,23	2189,23
Stumdomų vartų įrengimas (6 vnt.)	0	27 438,02	27 438,02
Uždengimo liukai	0	7504,13	7504,13
2-2 pat. vartų įleidimas į sieną (ardymas)	0	235,10	235,10
Grindjuosčių įrengimas	0	28 207,18	28 207,18
Grindų ir lango sandūros aplink vidinį kiemelį remontas	0	6871,79	6871,79
Perdangos dažymas vestibulyje	0	5009,12	5009,12
Nišų formavimas radiatoriams	0	1396,20	1396,20
Vidinių palangių įrengimas	0	3555,78	3555,78
Viso be PVM	3900,00	93 969,47	90 069,47
PVM (21%)	819,00	19 733,59	18 914,59
Viso su PVM	4719,00	113 703,06	108 984,06

Susiję dokumentai, priedai:

1. Techninio projekto 20.016-TP-SA statinio architektūros A laida (nuorodoje: https://drive.google.com/file/d/1mRZ1-ddwKBLGhxUxX0ILSOA24o_7oLz5/view?usp=drive_link);
2. Papildomų darbų sąmata;
3. Atsisakomų darbų sąmata;
4. Priešgaisrinių vartų komerciniai pasiūlymai;
5. Metalinių studomų vartų komerciniai pasiūlymai;
6. Uždengimo liukų ir viršvarčių komerciniai pasiūlymai;

Pakeitimų aktą paruošė: UAB „HSC Baltic“

Pakeitimų aktą tvirtina:

Statytojo (Užsakovo) atstovas

Rangovo atstovas
Projekto vykdymo priežiūros vadovas
Statybos techninės priežiūros vadovas
Darbo projekto vadovas (jei taikoma)

Lokalinė sąmata Nr. 11

Sudaryta 2023.10 kainų lygiu.

Kompleksas: PAPILDOMI DARBAI

Objektas: PARODŲ RŪMŲ, VOKIEČIŲ G. 2, VILNIUJE, KAPITALINIO REMONTO IR TVARKYBOS DARBAI

Žiniaraštis: Priešgaisrinės užuolaidos paslėpimas

13 991,13 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius 1 Betoninių lubų ardymas

1	N46-137 (S9=1,17)	Monolitinių gelžbetoninių perdanginių išardymas	m3	1,7	257,00	436,90
2	N46-134 (S9=1,17)	Mūrinių pertvarų išardymas pneumo plaktuku, be plytų atrinkimo //CVPA, VS, Žin.2 Arch., skyr.1, p.31 PRITAIKYTA keraminių blokelių	m3	0,24	88,00	21,12
3	A4-275	Marmuro plokščių nuėmimas, restauravimas ir pastatymas, kai 1m2 tenka 2-:-4 plokštės PRITAIKYTA dolomito plokščių nuardymas ir	m2	1,2	150,00	180,00
4	R22-2	Mineralinės arba stiklo vatos izoliacijos ardymas	m2	7,32	1,98	14,49
5	F9-12-6	Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100mm izoliacijos sluoksniu įrengimas //CVPA, VS, Žin.2 Arch., Skyr.3, p. 49. PRITAIKYTA: Kaktos įrengimas	m2	4,12	55,00	226,60
6	kaina	Gipskartonio plokštės Knauf GKF, 15 mm (atsparios ugniai EI60)	m2	8,24	25,00	206,00
Iš viso už skyrių 1 Betoninių lubų ardymas						1085,11

Skyrius 2 GK lubų įrengimas

7	N34-33-2 (S9=1,03 4)	Pakabinamų lubų lengvų profilių cd ir ud karkaso įrengimas, kai atstumas nuo perdangos 6-12 cm // CVPA, VS, Žin. 2 Arch., Skyr.4, p.65	m2	17,1	15,00	256,50
8	kaina	Lengvi metalo profiliai 1.020000 // CVPA, VS, Žin. 2 Arch., Skyr.4, p.66	m	63,271	5,00	316,36
9	N34-72-3	Lubų karkasų aptaisymas gipso kartono plokštėmis // CVPA, VS, Žin. 2 Arch., Skyr.4, p.67	m2	17,1	15,00	256,50
10	kom.pasiū	Priešgaisrinės užuolaidos įrengimas -3k.p. vnt.		1	9648,45	9648,45
Iš viso už skyrių 2 GK lubų						10477,81
Iš viso #1						11 562,92 €
PVM 21%						2 428,21 €
Iš viso #2						13 991,13 €

Kompleksas: **PAPILDOMI DARBAI**
 Objektas: **PARODŲ RŪMŲ, VOKIEČIŲ G. 2, VILNIUJE, KAPITALINIO REMONTO IR TVARKYBOS DARBAI**
 Žiniaraštis: **Nišos vartams paslėpti įrengimas prie 1-11 pat.**

2 648,97 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbo ir išlaikų aprašymas	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
1	N46-143	Dvisluoksnių tinkuotų pertvarų su izoliaciniu sluoksniu išardymas PRITAIKYTA GKP pertvarų ardymas	m2	7,6	7,43	56,47
2	N9P-0103-3 (S9=1,0255)	Metalinų sijų ir ilginių montavimas (sijų, ilginių masė daugiau 0,25 t iki 0,50 t) PRITAIKYTA. Plieninių vamzdžių 100x100x4 montavimas // CVPA, VS, Žin. 3 Konstr. Skyr. 3.	t	0,115	5000,00	575,00
3	F9-12-6	Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100mm izoliacijos sluoksniu įrengimas // CVPA, VS, Žin. 2 Arch. Skyr. 3, p. 49	m2	1,56	55,00	85,80
4	kaina	Gipskartonio plokštės Knauf GKF, 15 mm (atsparios ugniai EI60)	m2	1,56	3,00	4,68
5	A4-275	Marmuro plokščių nuėmimas, restauravimas ir pastatymas, kai 1m2 tenka 2-4 plokštės PRITAIKYTA dolomito plokščių nuardymas ir atstatymas // CVPA, VS, Žin. Arch.	m2	1,92	150,00	288,00
6	N46-134 (S9=1,17)	Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo // CVPA, VS, Žin. Arch.	m3	0,096	88,00	8,45
7	N9P-0501-1	Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių // CVPA, VS, Žin. 2 Arch. Skyr. 3, p. 51	m	21,83	9,00	196,47
8	N10-160	PRITAIKYTA. Durų iš MDF baldinių plokščių įrengimas.	m2	11,4	14,74	168,04
9	kaina	Laminuota medžio drožlių plokštė H1334 Ažuolas Ferrara Balintas	m2	11,4	70,73	806,32
Iš viso #1						2 189,23 €
PVM						459,74 €
Iš viso #2						2 648,97 €

TINER
2023.10.01

Lokalinė sąmata Nr. 16

Sudaryta 2023.10 kainų lygiu.

Kompleksas: PAPILDOMI DARBAI

Objektas: PARODŲ RŪMŲ, VOKIEČIŲ G. 2, VILNIUJE, KAPITALINIO REMONTO IR TVARKYBOS DARBAI

Žiniaraštis: Stumdomų vartų montavimas (6 vnt.) 3 k. p.

33 200,00 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
1	N10-171	Vartų su plieninėmis staktomis įstatymas į angas.	m2	48,6	210,01	10206,49
2	kom.pasiūl.	Stumdomi vidaus vartai D-37, metalinio virinto rėmo iš vamzdžio 40x40 2mm storio, dengtų metaline 1mm storio plieno lakštu, dažyti	vnt.	6	2871,92	17231,53
Iš viso #1						27 438,02 €
PVM						5 761,98 €
Iš viso #2						33 200,00 €

Lokalinė sąmata Nr. 21

Sudaryta 2023.10 kainų lygiu.

Kompleksas: PARODŲ RŪMŲ, VOKIEČIŲ G. 2, VILNIUJE, KAPITALINIO REMONTO IR TVARKYBOS DARBAI

Objektas: PARODŲ RŪMŲ, VOKIEČIŲ G. 2, VILNIUJE, KAPITALINIO REMONTO IR TVARKYBOS DARBAI

Žiniaraštis: Uždengimo liukai

3 k.p.

9 080,00 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius Viršvarčių įrengimas

1	kom.pas.	Karkaso surinkimas	m2	18,72	50,83	951,54
2	kom.pas.	Gipso kartono plokštės montavimas	m2	16,72	18,76	313,67
3	kom.pas.	Karkaso reviziniam liukui įrengimas	m2	2	91,22	182,44
4	kom.pas.	Revizinio liuko gamyba	vnt.	6	128,39	770,34
5	kom.pas.	Glaistymas, dažymas montuojant apdailinius kampukus	m2	25,21	58,92	1485,42
Iš viso už skyrių Viršvarčių įrengimas						3703,41

Skyrius Radiatorių uždengimo įrengimas

6	kom.pas.	Karkaso įrengimas	m2	1,071	91,22	97,70
7	kom.pas.	Revizinio liuko gamyba	vnt.	3	115,71	347,13
8	kom.pas.	Dolomito plokščių klijavimas mažomis apimtimis	m2	1,071	376,98	403,75
Iš viso už skyrių Radiatorių uždengimo įrengimas						848,58

Skyrius Kolektorių uždengimo įrengimas

9	kom.pas.	Pagrindų betonavimas	m ³	7,9	41,92	331,17
10	kom.pas.	Vamzdyno apmūrijimas	m2	1,82	408,72	743,87
11	kom.pas.	Nerūdijančio plieno tinklo tvirtinimas	m2	1,82	5,55	10,10
12	kom.pas.	Sienų tinkavimas	m2	1,82	50,46	91,84
13	kom.pas.	Glaistymas, dažymas montuojant apdailinius kampukus	m2	1,82	63,14	114,91
14	kom.pas.	Gipso kartono plokštės montavimas	m ²	4,4	21,80	95,92
15	kom.pas.	Karkaso reviziniam liukui įrengimas	m2	5,89	91,22	537,29
16	kom.pas.	Revizinio liuko gamyba	vnt.	8	128,38	1027,04
Iš viso už skyrių Kolektorių uždengimo įrengimas						2952,14

Iš viso #1

7 504,13 €

PVM

21%

1 575,87 €

Iš viso #2

9 080,00 €

Lokalinė sąmata Nr. 12
Sudaryta 2023.10 kainų lygiu.

Kompleksas:

PAPILDOMI DARBAI

Objektas:

PARODŲ RŪMŲ, VOKIEČIŲ G. 2, VILNIUJE, KAPITALINIO REMONTO
IR TVARKYBOS DARBAI

Žiniaraštis:

4.2-2 patalpos vartų įleidimas į sieną (1)

284,47 €

Ed. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
S9-Specifiniai darbai						0,36
1	N2P-0409 (K1=0,6 K2=0,8 K3=0)	Metalinių atveriamų garažų vartų montavimas. PRITAIKYTA: demonravimas	m2	8,1	27,43	222,18
2	A8-57	Tinko nudaužymas nuo sienų arba lubų (pavienių vietų iki 5 kv.m)	m2	1,8	7,18	12,92
Iš viso #1						235,10 €
PVM			21%			49,37 €
Iš viso #2						284,47 €

TINER
2024.08.02

Skirius Teraco grindjuosčių įrengimas						
16	N15P-0305-2	Dekoratyviųjų apvadų klijavimas, apvado plotis, cm daugiau 3 iki 6,5 PRITAIKYTA aliuminio kampų	100 m	3,3841	478,09	1617,90
17	kaina	Aluminio kampai 50x20x2	m	348,56	2,83	986,42
18	kaina	Montažiniai klijai "Kilto", 290 ml	vnt	68	8,76	595,68
19	N11P-0603-3	Grindjuosčių įrengimas grindų dangoms iš plokščių (marmuro / grindims). PRITAIKYTA teraco plytelių grindjuostėms h-60 mm	m	338,41	20,40	6903,56
20	Įrangala	Teraco plytelės 20 mm storio	m2	22,31	23,58	526,07
21	N27-276 (S10=1,15)	Betoninių trinkelų plytelių įjaustymas PRITAIKYTA 30% teraco plytelių įjaustymas	m	338,41	6,12	2071,07
Iš viso už skyrių Teraco grindjuosčių įrengimas						12700,70
Iš viso #1						28 207,18 €
PVM						5 923,51 €
Iš viso #2						34 130,69 €

Kompleksas: PARODŲ RŪMŲ, VOKIEČIŲ G. 2, VILNIUJE, KAPITALINIO REMONTO IR TVARKYBOS DARBAI

Objektas: PARODŲ RŪMŲ, VOKIEČIŲ G. 2, VILNIUJE, KAPITALINIO REMONTO IR TVARKYBOS DARBAI

Žiniaraštis: Grindų ir lango sandūros aplink vidinį klemelį remontas.

8 314,87 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		S9-Specifiniai darbai				193,30
		S10-Sezoniniai darbai				163,57
1	N21P-0138-1	Horizontalių skylių gręžimas iki 80 mm skersmens deimantiniais grąžtais betono konstrukcijose, kai skylės skersmuo iki 32mm, gylis 200 mm	vnt.	360	12,53	4510,80
2	N7P-0106-1 (S9=1,0425)	Plieninių tvirtinimo (jungimo) detalių montavimas, įrengiant pamatus, kai detalės masė iki 1,0 kg PRITAIKYTA	t	0,02243	8590,88	192,68
3	R61P-2306-1 (S9=1,085)	Armatūros surišimas	m2	18,18	51,01	927,36
4	N15P-0202-1	Betoninių grindų remontas, užtaisant išmušas, kai užtaisomas plotas iki 0,25	m2	18,18	1,30	23,63
5	230410	Stenų vidinių paviršių pagrindo gruntuojimas giliai įsigeriančiais	l	2,727	5,93	16,17
6	R11-106 (S9=1,153)	Gruntas (gruntuotė)	m2	18,18	66,07	1201,15
		Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu				
		Iš viso #1				6 871,79 €
		PVM	21%			1 443,08 €
		Iš viso #2				8 314,87 €

THET
2023.10.02

Lokalinė sąmata Nr. 2

Sudaryta 2023.10 kainų lygiu.

Kompleksas: PARODŲ RŪMŲ, VOKIEČIŲ G. 2, VILNIUJE, KAPITALINIO REMONTO IR TVARKYBOS DARBAI

Objektas: PARODŲ RŪMŲ, VOKIEČIŲ G. 2, VILNIUJE, KAPITALINIO REMONTO IR TVARKYBOS DARBAI

Žiniaraštis: Perdangos dažymas vestibulyje

6 061,04 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
1	N15P-0207-1	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais teptuku //CVPA, VS, Žin.2 Arch., Skyr.4, p.61	m2	470,12	1,20	564,14
2	katna	Sukibimą gerinantis gruntas //CVPA, VS, Žin.2 Arch., Skyr.4, p.62	1	42,78	5,00	213,90
3	N15P-0703-2	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai vienas sluoksnis, voleliu //CVPA, VS, Žin.2 Arch., Skyr.4, p.63	m2	470,12	5,00	2350,60
4	N15P-0703-5	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu //CVPA, VS, Žin.2	m2	470,12	4,00	1880,48
Iš viso #1						5 009,12 €
PVM						1 051,92 €
Iš viso #2						6 061,04 €

TIBA
2024.08.02

Lokalinė sąmata Nr. 18

Sudaryta 2023.10 kainų lygiu.

Kompleksas: PAPILDOMI DARBAI

Objektas: PARODŲ RŪMŲ, VOKIEČIŲ G. 2, VILNIUJE, KAPITALINIO REMONTO IR TVARKYBOS DARBAI

Žiniaraštis: Nišų formavimas

1 689,40 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius Niša 1-51

1	N46-143	Dvisluoksnių tinkuotų pertvarų su izoliaciniu sluoksniu išardymas	m2	5,88	7,43	43,69
2	N46-58 (S9=1,17)	Skylių pramušimas 100 mm, storio betono sienose arba grindyse, kai skylės plotas iki 400 cm2, pramušant pneumat.	vnt.	1	24,01	24,01
3	R8-99	Angų įrengimas // PRITAIKYTA angų formavimas nišai įrengti	m2	1,04	93,10	96,82
4	N15P-0406-4	Vidaus angokraščių paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso, kai plokštės	m2	1,04	18,93	19,69
5	N15P-0601	Vidinių sienų išorinių kampų ir angokraščių papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais	m	3,3	3,27	10,79
6	F9-12-3	Viensluoksnių gipsokartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100 mm izoliacijos sluoksniu įrengimas (be profilių ir gipskartonio kainos)	m2	5,34	33,80	180,49
7	N15P-0207-2	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu // CVPA VS, žiniar. 2 Arch., skyr 4, p. 61	m2	6,38	1,20	7,66
8	kaina	Sukibimą gerinantis gruntas // CVPA VS, žiniar. 2 Arch., skyr 4, p. 62	l	0,61248	5,00	3,06
9	N15-169-2	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas du kartus // CVPA VS, žiniar. 2 Arch., skyr 4, p. 92	m2	6,38	10,00	63,80
10	N15P-0204-2	Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	m2	6,38	1,39	8,87
11	N15P-0701-2	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai vienas sluoksnis, voleliu // CVPA VS, žiniar. 2 Arch.	m2	6,38	6,00	38,28
12	N15P-0701-5	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu // CVPA VS, žiniar. 2 Arch., skyr 4, p. 94	m2	6,38	4,00	25,52
Iš viso už skyrių Niša 1-51						522,68

Skyrius Niša R2-53

13	R8-99	Angų įrengimas // PRITAIKYTA angų formavimas nišai įrengti	m2	3,51	93,10	326,78
14	N15P-0406-4	Vidaus angokraščių paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso, kai plokštės	m2	3,51	18,93	66,44

HSC Baltic

El. Nr.	Darbo kodas	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
15	N15P-0601	Vidinių sienų išorinių kampų ir angokraščių papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais	m	5,4	3,27	17,66
16	F9-12-3	Viensluoksnių gipsokartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100 mm izoliacijos sluoksniu įrengimas // CVPA VS, žiniar. 2 Arch., skyr. 3.	m2	7,11	42,00	298,62
17	N15P-0207-2	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu // CVPA VS, žiniar. 2 Arch., skyr. 4, p. 61.	m2	7,11	1,20	8,53
18	kaina	Sukibimą gerinantis gruntas // CVPA VS, žiniar. 2 Arch., skyr. 4, p. 62	l	0,68256	5,00	3,41
19	N15-169-2	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas du kartus // CVPA VS, žiniar. 2 Arch., skyr. 4, p. 92.	m2	7,11	10,00	71,10
20	N15P-0204-2	Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	m2	7,11	1,39	9,88
21	N15P-0701-2	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai vienas sluoksnis, voleliu // CVPA VS, žiniar. 2 Arch.,	m2	7,11	6,00	42,66
22	N15P-0701-5	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu // CVPA VS, žiniar. 2 Arch., skyr. 4, p. 94	m2	7,11	4,00	28,44
Iš viso už skyrių Niša R2-53						873,52
Iš viso #1						1 396,20 €
PVM						293,20 €
Iš viso #2						1 689,40 €

TINKA
2024.05.01

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 27
Sudaryta 2024.04 kainų lygiu.

Kompleksas:	PAPILDOMI DARBAI
Objektas:	PARODŲ RŪMŲ, VOKIEČIŲ G. 2, VILNIUJE, KAPITALINIO REMONTO IR TVARKYBOS DARBAI
Žiniaraštis:	Vidaus palangių įrengimas
	4 302,49 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
S10-Sezoniniai darbai						95,92
1	R62P-0402-2	Montažinių kampų (laikiklių) montavimas, tvirtinant dviem sraigtais	vnt.	30	4,75	142,50
2	N2P-0122-1	HPL palangių plokštumos sandūrų su betonine plokštuma izoliavimas montavimo putomis, kai sandūros skerspjūvio plotas 20 cm2	m	48,24	2,09	100,82
3	R61P-2401-2	PRITAIKYTA HPL plokščių palangių išorinės briaunos pripjovimas (suleidimas) 45* kampu	m	16,38	3,81	62,41
4	N26-246	Suleistų siūlių sandarinimas silikonu (hermetiku)	m	16,38	5,42	88,78
5	R62P-3405-2	Keičiamų langų vidaus palangių montavimas, kai palangės HPL	m	16,38	16,04	262,74
6	kaina Ulmas	Compact HPL plokštė 10 0623/Erre 4200x1300x10mm	m	16,38	170,13	2786,73
7	kaina Ulmas	Klijai Soudaflex, 600 ml	vnt.	7	13,58	95,06
8	kaina Ulmas	Palangių briaunų frezavimas ir	m	0,8	20,93	16,74
Iš viso #1						3 555,78 €
PVM			21%			746,71 €
Iš viso #2						4 302,49 €

Sutartinų įkainių papildomų darbų sąmata
Priešgaisrinių vartų keitimas užuolaida prie DS
Objektas: Parodų rūmai, Vokiečių g. 2, Vilnius

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina, Eur be PVM	Suma Eur, be PVM
Žiniaraštis 2 Architektūra					
7 Vidaus durys					
127	Plieniniai vidaus slankiojantys vartai EW 30-C0	m2	-7,8	500,00	-3 900,00
Suma be PVM:					-3 900,00
PVM:					-819
Suma su PVM:					-4 719,00

Rangovas : IDOMIUS UAB
 Pasiūlyma rengė : Mantas Kregždys, Projektų grupės vadovas, mantas@idomus.lt, tel:+370 657 88901
 Užsakovas : HSC BALTIC UAB ,
 p.Justinui
 Objektas : Parodų rūmai, Vokiečių g. Vilnius

Pastaba	Prekė pagal fragmentą	Matas*	Užsakytas kiekis*	Kaina su nuolaida
	Priešgaisriniai plokštuminiai stumdomi vartai MARC-P EI60 - 2600x3100 - vienos plokštumos, Spalva - standartinė gamintojo (RAL9002/RAL9010/RAL7016, RAL7035) - su TUNELINE GAUDYKLE	vnt	1.00	3 165.00
	Priešgaisriniai plokštuminiai stumdomi vartai MARC-P EI60 - 2600x3100 - vienos plokštumos, Spalva - standartinė gamintojo (RAL9002/RAL9010/RAL7016, RAL7035) - su tvirtinimu į lubas angos - Tunelinė gaudyklė	vnt	1.00	4 422.00
	2600x3000 - vienos plokštumos, Spalva - standartinė gamintojo, Dengimų spalva standartinė gamintojo (RAL9002/RAL9010/RAL7016 arba cinkuoto plieno spalvos)	vnt	1.00	8 120.00
	Montavimo darbai	vnt	2.00	1 074.38
	Montavimo darbai	vnt	1.00	537.19
Suma be PVM				17 318.57
Suma su PVM				20 955.47

Tiekimo terminas : 8-10 savaikių nuo užsakymo patvirtinimo dienos

UAB Europos saugumo garantas

Eil. Nr.	Žymėjimas	Gaminio pavadinimas	Angos aukštis, mm	Angos plotis, mm	Plotas m ²	kiekis	Aprašymas	Vnt kaina	Suma	Pastabos
1.	V-1	Priešgaisriniai vartai EI60	3100	2500	7,75	1	Priešgaisriniai pokštūniniai slumdomi vartai MARC-P EI60 - 2600x3100 - vienos pokštūmos. Spalva - standartinė gamintojo (RAL9002/RAL9010/RAL7016, RAL7035)	3500	3500	
2	V-2	Priešgaisriniai vartai EI60	3100	2500	7,75	1	Priešgaisriniai pokštūniniai slumdomi vartai MARC-P EI60 - 2600x3100 - vienos pokštūmos. Spalva - standartinė gamintojo (RAL9002/RAL9010/RAL7016, RAL7035)	3500	3500	
3		Priešgaisrinė užtuolaida EI60	3000	2400	7,2	1	Priešgaisriniai susukami vartai EI60 - 2600x3000 - vienos pokštūmos. Spalva - standartinė gamintojo. Dėngimų spalva standartinė gamintojo (RAL9002/RAL9010/RAL7016 arba atinkuoto pilno spalvos)	9000	9000	
VISO SUMA UŽ VISUS DARBUS BE PVM								€	16 000,00	



UAB "VOKIŠKI VARTAI"

Draugystės g. 13A, LT-51225 Kaunas

Tel.: +370 37 407706


www.vokiskivartai.lt

Kaunas, 2024.01.08

Užsakovas:
p. Justinas Urbonavičius
UAB "HSC Baltic"
Mob.: +370 639 16414

Objektas: Vokiečių g. 2, Vilniuje

KOMERCINIS PASIŪLYMAS Nr. 2024-001

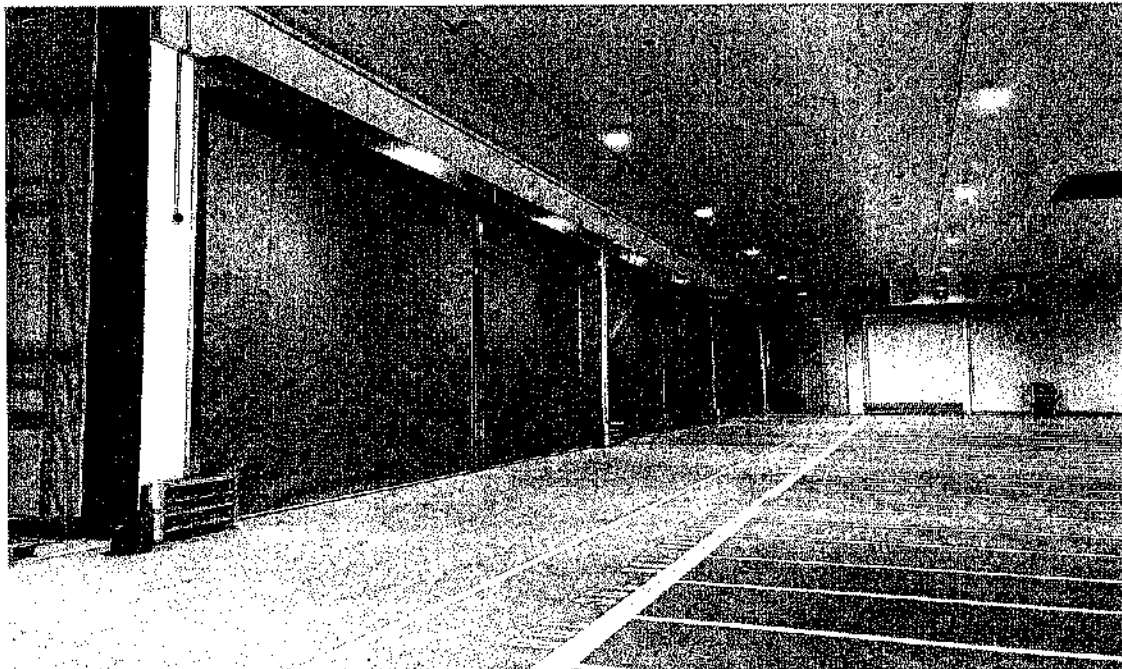

Nr.	Produkto pavadinimas	Kiekis, vnt.	Vnt. kaina be PVM	Montavimas vnt.	Suma be PVM
1	Priešgaisrinė susukama užuolaida GSF KPR, atsparumas ugniai Elz 60-C0 BxH=2600x3000 mm, su valdymo centrale AM-S-EV,	1	7450,00	750,00	8200,00
Bendra suma:					8200,00 EUR
PVM 21% pagal 96str.:					1722,00 EUR

Pastabos:

Pagaminta Lenkijoje.

Pagaminimo ir pristatymo terminas: 4 savaitės.

Avansinis mokėjimas 80% prieš gaminio pristatymą į objektą.

Pagarbiai,
Projektų vadovas

Andrej Romeiko
Mob.: +370 655 27999

UAB "VOKIŠKI VARTAI"
Draugystės g. 13A
LT-51225 Kaunas
Lietuva

Įmonės kodas: 300573227
PVM mokėtojo kodas: LT100002452012
Tel. +370 37 407706
info@vokiskivartai.lt

AB SEB bankas
A/s. LT20704406000555122
Banko kodas 70440
SWIFT kodas CBVI LT 2X

UAB Europos saugumo garantas

Eil. Nr.	Žymėjimas	Gaminio pavadinimas	Angos aukštis, mm	Angos plotis, mm	kiekis	Aprašymas	Vnt.kaina	Suma	Pastabos
17	D-37	Stumdomi vidaus vartai	3000	2700	6	Stumdomi vidaus vartai, metalinio virinio rėmo iš vamzdžio 40x40 2mm storio, dengti metaline 1mm stalo plieno lakštu, dažyti miltelinu būdu, užrakias.	2600	15600	G-8 sav
VISO SUMA UŽ VISUS DARBUS BE PVM							€	15 600,00	

Ufodokums IAB IISC Bank
Raupgrove IAB Doury siliats

Objekts: Prostrānī, Valdeču p.2, Vīdus.

Id. Nr.	Zemums	Samniec pabeigums	Augst. aukstū. mm	Augst. pētis, mm	Iekšs	Aizsargums	Mē. kava	Suma	Pagaidys
17	0.37	Skurstenis vācums vairāk	800	2700	6	Standarda vācums vācums - metāla ar vācums ir konkrēti 40x40 2mm vācums, šķērslis metāla ar 300x300 plāksni 10x10, dārgā mēģinājumā šķērslis.	10500	2750	Gatavība 7-10 dāv.
VISU SUMMA UZ VISU DARBUS un PVN								€ 15 560,00	

IAB Doury siliats
Direktors
Izdevējam

Lokalinė sąmata Nr. 1
Sudaryta 2023.10 kainų lygmu.

Užsakovas: UAB HSC Baltia
Rangovas: UAB Lumvita
Kompleksas: Vokietijų g. 2
Objektas: Parodų rūmai
Žinlaraštis: Statybos darbai

Iš viso 7 705,02 €

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
				Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	3	4	5	6	7	8	9
Skirius Viršvarėlių įrengimas							
1.1	Karkaso surinkimas	m2	18,720	18,00	25,58	1,10	836,41
1.2	Gipso kartono plokštės montavimas	m2	16,720	12,00	2,28	1,10	257,15
1.3	Karkaso reviziniam liukui įrengimas	m2	2,000	55,00	18,22	2,25	150,94
1.4	Revizinio liuko gamyba	vnt	6,000	55,00	55,87		665,22
1.5	Glaistymas, dažymas montuojant apdailinius kampukus	m2	25,210	45,00	5,80		1280,67
2 Skirius Radiatorių uždengimo įrengimas							
2.1	Karkaso įrengimas	m2	1,071	55,00	18,22	2,25	80,83
2.2	Revizinio liuko gamyba	vnt	3,000	45,00	55,87		302,61
2.3	Dolomito plokščių ichijavimas mažomis apimtimis	m2	1,071	250,00	38,95	18,25	329,01
3 Skirius Kolektorių uždengimo įrengimas							
3.1	Pagrindų betonavimas	m1	7,900	21,00	12,32	2,25	281,00
3.2	Vamzdyno apmūrijimas	m2	1,820	289,00	28,22	12,12	599,40
3.3	Nerūdijančio plieno tinklo tvirtinimas	m2	1,820	1,20	2,58	1,26	9,17
3.4	Sienų tinkavimas	m2	1,820	35,00	5,80		74,26
3.5	Glaistymas, dažymas montuojant apdailinius kampukus	m2	1,820	45,00	5,80		92,46
3.6	Gipso kartono plokštės montavimas	m1	4,400	15,55	0,89	1,10	77,18
3.7	Karkaso reviziniam liukui įrengimas	m2	5,890	55,00	18,22	2,25	444,52
3.8	Revizinio liuko gamyba	vnt	8,000	55,00	55,87		886,96
Iš viso žinlaraštinose							6367,78
Iš viso							6 367,78 €
PVM 21%							1 337,23 €
Iš viso su PVM							7 705,02 €

Sudarė:

Lokalinė sąmata nr. 24/32

Subrangovas: UAB "Polivertus"
Užsakovas: UAB "HSC Baltic" Vilnius.
Darbų pavadinimas (žiniaraštis):

Eil. Nr.	Išlaidų pavadinimas	Sutartinė kaina			
		Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina	Viso
1					
1	Viršvarčiai: reviziniai liukai ir apdaila	vnt.	6,00	570,00	3 420,00
2	Šildytuvai: reviziniai liukai ir apdaila	vnt	3,00	270,00	810,00
3	Kolektoriai: reviziniai liukai ir apdaila	vnt	8,00	370,00	2 960,00
	Iš viso be PVM				7 190,00
	PVM 21%				1 509,90
	Iš viso su PVM				8 699,90

Tvirtinu
Rangovas:

Pastabos : GKP montavimas, dolomito klėjavimas, glaistymas dažymas įskaičiuota.

UAB "Polivertus"



Komercinis pasiūlymas NR. 000423
2024m. Balandžio

Liukų įrengimas

Objektas	Vokiečių g. 2, Vilnius
Vykdytojas	MB "Lisilus"

Eil. Nr.		Darbu, išlaidų aprašymas	Mat. vnt	Kiekis	Kaina be PVM	Suma be PVM
1	kaina	Karkaso įrengimas	kompl.	1	1650,00	1650,00
2	kaina	Revizinis liukas	vnt.	6	137,50	825,00
3	kaina	Glaistymas dažymas su apdailiniais kampais	m2	25,21	60,72	1530,75
4	kaina	Karkaso įrengimas	kompl.	1	165,00	165,00
5	kaina	Revizinis liukas	vnt.	3	137,50	412,50
6	kaina	Dolomito plokščių įrengimas	m2	1,07	390,72	418,07
7	kaina	Pagrindų betonavimas	kompl.	1	363,00	363,00
8	kaina	Apmūrijimas, tinkavimas, dažymas	m2	1,82	500,72	911,31
9	kaina	GKP įrengimas	kompl.	1	110,00	110,00
10	kaina	Karkaso įrengimas	kompl.	1	165,00	165,00
11	kaina	Revizinis liukas	vnt.	8	137,50	1100,00

Viso	€ 7 650,63
PVM 21%	€ 1 606,63
Viso su PVM	€ 9 257,26

Vykdytojas:

Vardas, Pavardė, pareigos, parašas

Užsakovas:

Vardas, Pavardė, pareigos, parašas



PRIEDAS NR. 4 DARBŲ KAINŲ ŽINIARAŠTIS
PRIEDAS NR. 5 RANGOVO PASIŪLYMAS
PRIEDAS NR. 6 SUTARTIES KAINOS (ĮKAINIŲ) DETALIZACIJOS ŽINIARAŠTIS
PARODŲ RŪMŲ, VOKIEČIŲ G. 2, VILNIUJE, KAPITALINIO REMONTO
IR TVARKYBOS DARBAI (PRELIMINARIOJI SUTARTIS)

Tiekėjo patvirtinimai:

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - 1.1. viešojo pirkimo dokumentuose;
 - 1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui.
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose."

ĮKAINOTI SĄNAUDŲ ŽINIARAŠČIAI:

1. Žiniaraščiai perskaityti kartu su konkurso sąlygomis, įskaitant sutarties sąlygas, techninio projekto technines specifikacijas ir brėžinius (konkurso sąlygų 1 priedas).
2. Žiniaraščiuose nurodytos kainos apima visus reikiamus mūsų įrengimus bei mechanizmus darbams atlikti, montavimą, mūsų personalo darbą, medžiagas, montažines-tvirtinimo medžiagas, priežiūrą, paleidimą, derinimą, bandymus, netiesiogines išlaidas, mūsų mokamus mokesčius, pelną kartu su galimai numatoma mūsų rizika, prievoles ir įsipareigojimus galinčius atsirasti vykdant sutartį. Pasiūlymo kainoje įvertinti įrenginiai su visomis pagrindinio ir atskiro komplektavimo dalimis, įskaitant, bet neapsiribojant priedų kainomis, darbų atlikimo, sumontavimo, derinimo, išbandymo, personalo mokymo, gabenimo, draudimo, garantinės priežiūros išlaidomis, muitais, akcizais, mokesčiais. Pasiūlymo kainoje įvertinti tyrimai, kadastriniai matavimai, topografinių planų, išpildomųjų nuotraukų ir kiti kainos elementai. Nurodytos kainos taikytinos ir darbui žiemos arba nakties metu (jei toks pasitaikytų).
3. Žiniaraščiuose savo rizika įvertiname visus reikiamus darbus, kurie reikalingi visiems techninio projekto brėžiniuose, techninėse specifikacijose, ar bet kuriame kitame su konkurso sąlygomis pateiktame dokumente numatytiems darbams atlikti. Visi būtini darbai įvertinti taip, kad būtų pasiekti projekto tikslai – pilnai, tinkamai ir kokybiškai atlikti darbai ir ištaisyti defektai.
4. Jeigu Žiniaraščiuose numatyto darbo kainos teikdami pasiūlymą nenurodėme, bus laikoma, kad mūsų išlaidos susijusios su tokiu darbu yra įvertintos kitų Žiniaraščiuose numatytų darbų kainose. Neįkainojus kurių nors medžiagų, gaminių, konstrukcijų, prietaisų, įrenginių, įskaitant, bet neapsiribojant komplektuojančiais priedais pateiktais darbų kiekių žiniaraščiuose ir techninėse specifikacijose, laikoma, kad šios medžiagos, gaminiai, konstrukcijos, prietaisai, įrenginiai, įskaitant, bet neapsiribojant komplektuojančiais priedais įvertinti pasiūlyme ir pateikiami, montuojami ar atliekami nemokamai.
5. Visos mūsų išlaidos susijusios su sutarties nuostatų laikymusi yra įvertintos kainų Žiniaraščiuose paskirstant išlaidas darbų kainose.
6. Nereikalausime mokėjimų už medžiagų ar jų kiekio netekimą transportavimo, sandėliavimo ar darbų vykdymo metu.
7. Žiniaraščiuose darbų kainos nurodomos be PVM. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) nurodomas tik susumavus darbų kainas.

8. Lentelėje nurodyti (jei yra) konkretūs modeliai ar tiekimo šaltiniai, konkretūs procesai, būdingi konkrečiam tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti konkrečių gamintojų produkciją, o standartai ir sertifikatai gali būti taikomi lygiaverčiai nurodytiems

Tiekėjo siūlomi darbų įkainiai:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, Eur be PVM	Suma Eur, be PVM
<u>CVPA finansavimas</u>					
	2 Demontavimo darbai	0	0	0	-
5	Tašytų akmenų, betoninių trinkelų grindinio ardymas pneumoplaktuku k8=1.04,k9=1.15	100m2	1,2	500,00	600,00
6	Monolitinių gelžbetoninių pertvarų išardymas PRITAIKYTA Gelžbetoninių atraminių sienelių ardymas k8=1.17	m3	4	140,00	560,00
7	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	41,2	42,00	1 730,40
	5 Laiptai	0	0	0	
107	Lubų paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius, kai sluoksnio storis 5.00 mm PRITAIKYTA Laiptų apačios konstrukcijos tinkavimas k8=1.12	100m2	0,1034	1 800,00	186,12
108	Tinkuotų arba betono lubų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus PRITAIKYTA Laiptų apačios konstrukcijos glaistymas	100m2	0,1034	1 200,00	124,08
110	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu PRITAIKYTA Laiptų apačios konstrukcijos dažymas	100m2	0,1034	600,00	62,04
109	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu PRITAIKYTA Laiptų apačios konstrukcijos dažymas	100m2	0,1034	900,00	93,06
	7 Vidaus durys	0	0	0	
113	Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose (vidinių durų blokų plotas iki 2 m2)	m2	13,58	50,00	679,00
114	Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose (vidinių durų blokų plotas daugiau 2m2 iki 3 m2)	m2	29,23	50,00	1 461,50

115	Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose (vidinių durų blokų plotas daugiau 3 m2)	m2	46,43	50,00	2 321,50
116	Aliuminio-stiklo įėjimo atitvarų su automatinėmis slankiojančiomis durimis montavimas	m2	17,1	50,00	855,00
117	Metalinų varstomų vartų (be automatikos) montavimas k8=1.03	m2	22,7	100,00	2 270,00
118	Aklinos vidaus plieninės priešgaisrinės durys EW 30-C0	m2	24,47	500,00	12 235,00
119	Aklinos vidaus plieninės priešgaisrinės durys EW 30-C3	m2	17,57	500,00	8 785,00
120	Aklinos vidaus plieninės priešgaisrinės durys COS200	m2	1,47	500,00	735,00
122	Aklinos vidaus plieninės priešgaisrinės durys EI2 30-C0	m2	8,7	500,00	4 350,00
123	Plieninės vidaus durys. Dažomos milteliniu būdu	m2	35,64	500,00	17 820,00
124	Plieninės priešgaisrinės durys EI260-C3	m2	3,15	500,00	1 575,00
125	Plieninės vidaus san. mazgų ir dušų durys, su ventiliacinėmis grotelėmis. Dažomos milteliniu būdu	m2	4,2	500,00	2 100,00
126	Aliuminio-stiklo atitvaros ir vartai (kompl. su slankioj. durimis)	m2	7,2	500,00	3 600,00
127	Plieniniai vidaus slankiojantys vartai EW 30-C0	m2	0	500,00	0,00
129	Durų uždarymo prietaisų montavimas (spynos iškaltuose lizduose)	vnt.	30	10,00	300,00

130	Durų pritraukimo įtaisas	vnt.	30	70,00	2 100,00
131	Durų uždarymo prietaisų montavimas (durų pritraukimo įtaisas)	vnt.	30	10,00	300,00
132	Durų užraktas	vnt	30	50,00	1 500,00
133	Durų apvadų montavimas, kai apvadai minkštų veislių medienos	m	172	15,00	2 580,00
134	Plokštuminių pakeliamų vartų iki 3 m pločio montavimas	vnt.	1	200,00	200,00
135	Vartai su durimis, plieniniai garažo vartai (2400mmx3880mm)	vnt	1	3 000,00	3 000,00
126	Aluminio-stiklo atitvaros ir vartai (kompl. su slankioj. durimis)	m2	17,1	500,00	8 550,00
127	Plieniniai vidaus slankiojantys vartai EW 30-C0	m2	22,1	500,00	11 050,00
	9 Kiti įrenginiai	0	0	0	
165	Vidaus paviršių aptaisymas veidrodžiais (sienų)	m2	9	20,00	180,00
166	Veidrodis (skaidrus) 4mm	m2	9	50,00	450,00
4 Vidaus apdaila					
55	Glaistas "Atlas" (baltas, pilkas)	kg	87,399	5,00	437,00
56	Parketo lentelių grindų dangų įrengimas, klijuojant ant paruošto pagrindo, kai lentelių kiekis 1m2 iki 60 vnt k8=1.10	m2	18,81	120	2 257,20
57	Sporto salių ritininių grindų dangų įrengimas, klijuojant amortizuojantį pasluoksnių ir dangą (kaučiuko) PRITAIKYTA	m2	86,13	25,00	2 153,25

58	"Freudenberg" kaučiukinė danga Noraplan Eco 2.0mm (rul.)	m2	90,4365	60,00	5 426,19
59	Kiliminių grindų dangų įrengimas , naudojant ritininio kilimo dangą	m2	243,04	60,00	14 582,40
83	Sienų atskirų vietų daugiau kaip 5 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15	m2	1296,915	25	32 422,88
84	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100m2	43,2305	1 000,00	43 230,50
85	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	43,2305	500,00	21 615,25
86	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	43,2305	400,00	17 292,20
87	Vidaus paviršių viensluokisnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm, vidinės sienos) k8=1.12	100m2	2,3967	1 600,00	3 834,72
88	Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm , plytelės plotas daugiau 0,05 m2 iki 0.1 m2	m2	239,67	55,00	13 181,85
89	Glaistas "Atlas" (baltas, pilkas)	kg	83,8845	5,00	419,42
90	Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm , plytelės plotas daugiau 0,05 m2 iki 0.1 m2	m2	63,39	55,00	3 486,45
91	Glaistas "Atlas" (baltas, pilkas)	kg	22,1865	5,00	110,93
92	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100m2	14,329	1 000,00	14 329,00
93	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	14,329	600,00	8 597,40
94	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	14,329	400,00	5 731,60

95	Vidaus paviršių viensluokisnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm , vidinės sienos) k8=1.12	100m2	0,1497	1 600,00	239,52
96	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100m2	0,1479	1 000,00	147,90
97	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,1497	600,00	89,82
98	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,1497	400,00	59,88
99	Sienų atskirų vietų daugiau kaip 5 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15	m2	3,533	35,00	123,66
100	Vidaus paviršių viensluokisnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm , vidinės sienos) k8=1.12	100m2	0,0584	1 600,00	93,44
101	Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm , plytelės plotas daugiau 0,05 m2 iki 0,1 m2	m2	2,34	55,00	128,70
102	Glaistas "Atlas" (baltas, pilkas)	kg	0,819	5,00	4,10
103	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100m2	0,035	1 000,00	35,00
104	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,035	600,00	21,00
105	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,035	400,00	14,00
4 Vidaus apdaila					
830	GR.A_3 Remontuojamos esamos betoninės teraco grindys [30% remonto darbai]	m2	186,954	88,00	16 451,95
831	GR.A_7 Terrazzo dekoratyvinė cementinė danga su marmūro grūdelių užpildu	m2	24,16	120,00	2 899,20
6 Vidaus vitrinos					
832	Aliuminio konstrukcijų stiklo vitrinų įrengimas	m2	28,58	480,00	13 718,40
833	Aliuminio konstrukcijų stiklo vitrinų įrengimas. Priešgaisrinė vitrina EI 45	m2	4,07	481,00	1 957,67

5 Grindų apdailos tvarkyba					
917	GR.A_7 Terrazzo" dekoratyvinė cementinė danga su marmūro grūdelių užpildu (darbai su medžiagomis)	m2	2322,22	87,10	202 265,36
918	GR.A_3 Remontuojamos esamos teraco grindys (darbai ir medžiagos)	m2	170,5	150,00	25 575,00
CPVA finansavimo bendra suma					545 285,53
<u>VIPA finansavimas</u>					
ĮRENGINIŲ POREIKIS					
Žiniaraštis 1 Architektūra					
2 Angų užpildymas					
1180	Lauko vitrina su montavimo darbais KOMERCINIS PASIŪLYMAS	m2	21,32	520,00	11 086,40
1181	Stiklo profilito vitrina (LV-2) (8220mm x 3000mm.) su montavimu KOMERCINIS PASIŪLYMAS	m2	24,7	520,00	12 844,00
4 Grindų apdailos tvarkyba					
1182	GR.A_8 Imituota "Terrazzo" dekoratyvinė cementinė danga su marmūro grūdelių užpildu.	m2	210	99,00	20 790,00
VEIKLŲ SĄRAŠAS					
Žiniaraštis 1 Architektūra					
2 Angų užpildymas					
1197	Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose (išorės durų blokų plotas daugiau 2m2 iki 3 m2)	m2	8,63	50,00	431,50
1199	Plieninės lauko durys D-1 (1300mm x 3000mm)	vnt.	1	2 000,00	2 000,00
1200	Plieninės lauko durys D-1 (1000mm x 2100mm)	vnt.	3	2 000,00	6 000,00
1204	Langas	m2	3,17	400,00	1 268,00
1205	Langų staktų sandūrų su siena izoliavimas montavimo putomis (sandūros skerspjūvio plotas 20.00 cm2)	100 m	0,13	800,00	104,00
1206	Palangių nuolajų tvirtinimas	m	5,26	12,00	63,12
1207	Plieninės palangės-250 (cinkuotos)	m	5,26	12,00	63,12
VIPA finansavimo bendra suma					54 650,14
Pakeitimų aktas Nr. 2					
<u>CVPA finansavimas</u>					
Žiniaraštis 1 Architektūra					
Skyrius 1 Betoninių lubų ardymas					

N46-137 (S9=1,17)	Monolitinių gelžbetoninių perdenginių išardymas	m3	1,7	257,00	436,90
N46-134 (S9=1,17)	Mūrinių pertvarų išardymas pneumo plaktuku, be plytų atrinkimo //CVPA, VS, Žin.2 Arch., skyr.1, p.31 PRITAIKYTA keraminių blokelių ardymas	m3	0,24	88,00	21,12
A4-275	Marmuro plokščių nuėmimas, restauravimas ir pastatymas, kai 1m2 tenka 2-:4 plokštės PRITAIKYTA dolomito plokščių nuardymas ir atstymas // CVPA, VS., Žin.1, p, 872	m2	1,2	150,00	180,00
R22-2	Mineralinės arba stiklo vatos izoliacijos ardymas	m2	7,32	1,98	14,49
F9-12-6	Dvisluksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100mm izoliacijos sluoksniu įrengimas //CVPA, VS, Žin.2 Arch., Skyr.3, p. 49. PRITAIKYTA: Kaktos įrengimas	m2	4,12	55,00	226,60
kaina	Gipskartonio plokštės Knauf GKF, 15 mm (atsparios ugniai EI60)	m2	8,24	25,00	206,00
Skirius 2 GK lubų įrengimas					
N34-33-2 (S9=1,034)	Pakabinamų lubų lengvų profilių cd ir ud karkaso įrengimas, kai atstumas nuo perdangos 6-12 cm // CVPA, VS, Žin. 2 Arch., Skyr.4, p.65	m2	17,1	15,00	256,50
kaina	Lengvi metalo profiliai 1.020000 // CVPA, VS, Žin. 2 Arch., Skyr.4, p.66	m	63,271	5,00	316,36
N34-72-3	Lubų karkasų aptaisymas gipso kartono plokštėmis // CVPA, VS, Žin. 2 Arch., Skyr.4, p.67	m2	17,1	15,00	256,50
	7 Vidaus durys	0	0	0	
kom.pasiū 1.	Priešgaisrinės užuolaidos įrengimas	vnt.	1	9 648,45	9 648,45
Nišos vartams paslėpti įrengimas prie 1-11 pat.					
N46-143	Dvisluksnių tinkuotų pertvarų su izoliaciniu sluoksniu išardymas PRITAIKYTA GKP pertvarų ardymas	m2	7,6	7,43	56,47
N9P-0103- 3 (S9=1,025 5)	Metalinių sijų ir ilginių montavimas (sijų, ilginių masė daugiau 0,25 t iki 0,50 t) PRITAIKYTA. Plieninių vamzdžių 100x100x4 montavimas // CVPA, VS, Žin. 3 Konstr., Skyr. 3, p. 174	t	0,115	5 000,00	575,00
F9-12-6	Dvisluksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100mm izoliacijos sluoksniu įrengimas //CVPA, VS, Žin.2 Arch., Skyr.3, p. 49	m2	1,56	55,00	85,80
kaina	Gipskartonio plokštės Knauf GKF, 15 mm (atsparios ugniai EI60)	m2	1,56	3,00	4,68

A4-275	Marmuro plokščių nuėmimas, restauravimas ir pastatymas, kai 1m ² tenka 2-4 plokštės PRITAIKYTA dolomito plokščių nuardymas ir atstymas // CVPA, VS, Žin.Arch., skyr.1, p.872	m ²	1,92	150,00	288,00
N46-134 (S9=1,17)	Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo // CVPA, VS, Žin.Arch., skyr.1, p.1190	m ³	0,096	88,00	8,45
N9P-0501-1	Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių // CVPA, VS, Žin. 2 Arch., Skyr.3, p. 51	m	21,83	9,00	196,47
N10-160	PRITAIKYTA. Durų iš MDF baldinių plokščių įrengimas.	m ²	11,4	14,74	168,04
kaina	Laminuota medžio drožlių plokštė H1334 Ažuolas Ferrara Balintas	m ²	11,4	70,73	806,32
Stumdomų vartų montavimas (6 vnt.)					
N10-171	Vartų su plieninėmis staktomis įstatymas į angas.	m ²	48,6	210,01	10 206,49
kom.pasiūl	Stumdomi vidaus vartai D-37, metalinio virinto rėmo iš vamzdžio 40x40 2mm storio, dengtų metaline 1mm stolio plieno lakštu , dažyti milteliniu būdu, užraktas. 3000x2700	vnt.	6	2 871,92	17 231,53
Skyrius Viršvarčių įrengimas prie parodų salių vartų					
P1	Karkaso surinkimas	m ²	18,72	50,83	951,54
P2	Gipso kartono plokštės montavimas	m ²	16,72	18,76	313,67
P3	Karkaso reviziniui liukui įrengimas	m ²	2	91,22	182,44
P4	Revizinio liuko gamyba	vnt.	6	128,39	770,34
P5	Glaistymas , dažymas montuojant apdailinius kampukus	m ²	25,21	58,92	1 485,42
Skyrius Radiatorių uždengimo įrengimas 1-2 pat.					
kom.pas.	Karkaso įrengimas	m ²	1,071	91,22	97,70
kom.pas.	Revizinio liuko gamyba	vnt.	3	115,71	347,13
kom.pas.	Dolomito plokščių klėjimas mažomis apimtimis	m ²	1,071	376,98	403,75
Skyrius Kolektorių uždengimo įrengimas (įgilinti kolektoriai)					
kom.pas.	Pagrindų betonavimas	m'	7,9	41,92	331,17
kom.pas.	Vamzdyno apmūrijimas	m ²	1,82	408,72	743,87

kom.pas.	Nerūdijančio plieno tinklo tvirtinimas	m2	1,82	5,55	10,10
kom.pas.	Sienų tinkavimas	m2	1,82	50,46	91,84
kom.pas.	Glaistymas , dažymas montuojant apdailinius kampukus	m2	1,82	63,14	114,91
kom.pas.	Gipso kartono plokštės montavimas	m'	4,4	21,80	95,92
kom.pas.	Karkaso reviziniui liukui įrengimas	m2	5,89	91,22	537,29
kom.pas.	Revizinio liuko gamyba	vnt.	8	128,38	1 027,04
2-2 patalpos vartų įleidimas į sieną					
N2P-0409 (K1=0,6 K2=0,8 K3=0)	Metallinių atveriamų garažų vartų montavimas. PRITAIKYTA: demontavimas	m2	8,1	27,43	222,18
A8-57	Tinko nudaužymas nuo sienų arba lubų (pavienių vietų iki 5 kv.m)	m2	1,8	7,18	12,92
Skyrius PVC grindjuostės					
N11P-0705-3	Grindjuosčių tvirtinimas linoleumo dangų grindims. Grindjuostės PVC	m	184,49	3,86	712,13
570250	Grindjuostės iš polivinilo chlorido	m	-193,71	1,71	-331,24
Grindų arsenalas	"Vega" plastikinės grindjuostės 2420x60x20 (KS-60)	m	193,71	4,01	776,78
Skyrius Medinės grindjuostės					
N11P-1204-2	Grindjuosčių tvirtinimas parketo (laminuotų) dangų grindims. Grindjuostės kietosios medienos	m	15,99	7,74	123,76
534043	Grindjuostė medinė obliuota	m	-16,79	4,09	-68,67
kaina	Medinės grindjuostės lakuotos 2200x17x78	m	16,79	12,32	206,85
N26-246	Siūlių sandarinimas silikonu	m	15,99	5,23	83,63
Skyrius Plytelių grindjuostės					
N11P-0505-2	Grindjuosčių įrengimas plytelių grindų dangoms, naudojant keramines grindų plyteles, padarant grindjuostinėmis	m	820,68	9,16	7 517,43
kaina IRIS	Akmens masės grindų plytelės IGA PORTO 2.0	m2	50,99	9,27	472,68

kaina	Glaistas plytelių tarpams užtaisyti	kg	57,45	3,90	224,06
kaina	Sausi klijų mišiniai (plytelėms)	kg	205,17	0,54	110,79
N26-246	Siūlių sandarinimas silikonu // VIPA, Žin.2 Arch., Skyr. 14 Grindų detalė, p. 164	m	820,68	5,00	4 103,40
N15P-0305-2	Dekoratyvinių apvadų klijavimas, apvado plotis, cm daugiau 3 iki 6,5 PRITAIKYTA aliuminio kampo montavimui	100 m	1,6594	478,09	793,34
kaina	Aliuminio kampai 75x50x5	m	170,92	2,83	483,70
kaina	Montažiniai klijai "Kilto", 290 ml	vnt	34	8,76	297,84
Skyrius Teraco grindjuosčių įrengimas					
N15P-0305-2	Dekoratyvinių apvadų klijavimas, apvado plotis, cm daugiau 3 iki 6,5 PRITAIKYTA aliuminio kampo montavimui	100 m	3,3841	478,09	1 617,90
kaina	Aliuminio kampai 50x20x2	m	348,56	2,83	986,42
kaina	Montažiniai klijai "Kilto", 290 ml	vnt	68	8,76	595,68
N11P-0603-3	Grindjuosčių įrengimas grindų dangoms iš plokščių (marmuro / grindims). PRITAIKYTA teraco plytelių	m	338,41	20,40	6 903,56
Tringala	Teraco plytelės 20 mm storio	m2	22,31	23,58	526,07
N27-276 (S10=1,15)	Betoninių trinkelų plytelių pjaušymas PRITAIKYTA 30% teraco plytelių pjaušymas	m	338,41	6,12	2 071,07
Grindų ir lango sandūros aplink vidinį kiemėlį remontas					
N21P-0138-1	Horizontalių skylių gręžimas iki 80 mm skersmens deimantiniais grąžtais betono konstrukcijose, kai skylės skersmuo iki 32mm, gylis 200 mm	vnt.	360	12,53	4 510,80
N7P-0106-1 (S9=1,0425)	Plieninių tvirtinimo (jungimo) detalių montavimas, įrengiant pamatus, kai detalės masė iki 1,0 kg PRITAIKYTA Armatūros surišimas	t	0,022428	8 590,88	192,68
R61P-2306-1 (S9=1,085)	Betoninių grindų remontas, užtaisant išmušas, kai užtaisomas plotas iki 0,25 m2	m2	18,18	51,01	927,36
N15P-0202-1	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais teptuku	m2	18,18	1,30	23,63

230410	Gruntas (gruntuotė)	1	2,727	5,93	16,17
R11-106 (S9=1,153)	Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	18,18	66,07	1 201,15
Perdangos dažymas vestibulyje					
N15P-0207-1	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais teptuku //CVPA, VS, Žin.2 Arch., Skyr.4, p.61	m2	470,12	1,20	564,14
kaina	Sukibimą gerinantis gruntas //CVPA, VS, Žin.2 Arch., Skyr.4, p.62	1	42,78	5,00	213,90
N15P-0703-2	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai vienas sluoksnis, voleliu //CVPA, VS, Žin.2 Arch., Skyr.4, p.63	m2	470,12	5,00	2 350,60
N15P-0703-5	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu //CVPA, VS, Žin.2 Arch., Skyr.4, p.64	m2	470,12	4,00	1 880,48
Skyrius Niša 1-51					
N46-143	Dvisluoksnių tinkuotų pertvarų su izoliaciniu sluoksniu išardymas	m2	5,88	7,43	43,69
N46-58 (S9=1,17)	Skylių pramušimas 100 mm, storio betono sienose arba grindyse, kai skylės plotas iki 400 cm2, pramušant pneumat. plaktuk	vnt.	1	24,01	24,01
R8-99	Angų įrengimas // PRITAIKYTA angų formavimas nišai įrengti	m2	1,04	93,10	96,82
N15P-0406-4	Vidaus angokraščių paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso, kai plokštės gipskartonio	m2	1,04	18,93	19,69
N15P-0601	Vidinių sienų išorinių kampų ir angokraščių papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais	m	3,3	3,27	10,79
F9-12-3	Viensluoksnių gipsokartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100 mm izoliacijos sluoksniu įrengimas (be profilių ir gipskartonio kainos)	m2	5,34	33,80	180,49
N15P-0207-2	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu // CVPA VS, žin. 2 Arch., skyr 4, p. 61 PRITAIKYTA	m2	6,38	1,20	7,66
kaina	Sukibimą gerinantis gruntas // CVPA VS, žin. 2 Arch., skyr 4, p. 62	1	0,61248	5,00	3,06
N15-169-2	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas du kartus // CVPA VS, žin. 2 Arch., skyr 4, p. 92	m2	6,38	10,00	63,80
N15P-0204-2	Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	m2	6,38	1,39	8,87

N15P-0701-2	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai vienas sluoksnis, voleliu // CVPA VS, žiniar. 2 Arch., skyr 4, p. 93	m2	6,38	6,00	38,28
N15P-0701-5	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu // CVPA VS, žiniar. 2 Arch., skyr 4, p. 94	m2	6,38	4,00	25,52
Skyrius Niša R2-53					
R8-99	Angų įrengimas // PRITAIKYTA angų formavimas nišai įrengti	m2	3,51	93,10	326,78
N15P-0406-4	Vidaus angokraščių paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso, kai plokštės gipskartonio	m2	3,51	18,93	66,44
N15P-0601	Vidinių sienų išorinių kampų ir angokraščių papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais	m	5,4	3,27	17,66
F9-12-3	Viensluoksnių gipsokartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100 mm izoliacijos sluoksniu įrengimas // CVPA VS, Žiniar. 2 Arch., skyr. 3, p.48	m2	7,11	42,00	298,62
N15P-0207-2	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu // CVPA VS, žiniar. 2 Arch., skyr 4, p. 61 PRITAIKYTA	m2	7,11	1,20	8,53
kaina	Sukibimą gerinantis gruntas // CVPA VS, žiniar. 2 Arch., skyr 4, p. 62	l	0,68256	5,00	3,41
N15-169-2	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas du kartus // CVPA VS, žiniar. 2 Arch., skyr 4, p. 92	m2	7,11	10,00	71,10
N15P-0204-2	Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	m2	7,11	1,39	9,88
N15P-0701-2	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai vienas sluoksnis, voleliu // CVPA VS, žiniar. 2 Arch., skyr 4, p. 93	m2	7,11	6,00	42,66
N15P-0701-5	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu // CVPA VS, žiniar. 2 Arch., skyr 4, p. 94	m2	7,11	4,00	28,44
Vidaus palangių įrengimas					
R62P-0402-2	Montažinių kampų (laikiklių) montavimas, tvirtinant dviem sraigtais	vnt.	30	4,75	142,50
N2P-0122-1	HPL palangių plokštumos sandūrų su betonine plokštuma izoliavimas montavimo putomis, kai sandūros skerspjūvio plotas 20 cm2	m	48,24	2,09	100,82
R61P-2401-2	PRITAIKYTA HPL plokščių palangių išorinės briaunos pripjovimas (suleidimas) 45* kampu	m	16,38	3,81	62,41

N26-246	Suleistų siūlių sandarinimas silikonu (hermetiku)	m	16,38	5,42	88,78
R62P-3405-2	Keičiamų langų vidaus palangių montavimas, kai palangės HPL plokščių	m	16,38	16,04	262,74
kaina Ulmas	Compact HPL plokštė 10 0623/Erre 4200x1300x10mm	m	16,38	170,13	2 786,73
kaina Ulmas	Klijai Soudaflex, 600 ml	vnt.	7	13,58	95,06
kaina Ulmas	Palangių briaunų frezavimas ir poliravimas	m	0,8	20,93	16,74
CPVA finansavimo bendra suma					93 969,47
	Viso be PVM:				693 905,14 €
	PVM:				145 720,08 €
	Viso su PVM:				839 625,22 €

PRIEDAS NR. 4 DARBŲ KAINŲ ŽINIARAŠTIS
PRIEDAS NR. 5 RANGOVO PASIŪLYMAS
PRIEDAS NR. 6 SUTARTIES KAINOS (ĮKAINIŲ) DETALIZACIJOS ŽINIAI

**PARODŲ RŪMŲ, VOKIEČIŲ G. 2, VILNIUJE, KAPITALINIO REMONTO
IR TVARKYBOS DARBAI (PRELIMINARIOJI SUTARTIS)**

Tiekėjo patvirtinimai:

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - 1.1. viešojo pirkimo dokumentuose;
 - 1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, būtina tinkamam sutarties įvykdymui.
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo atvejai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose."

ĮKAINOTI SĄNAUDŲ ŽINIARAŠČIAI:

1. Žiniaraščiai perskaityti kartu su konkurso sąlygomis, įskaitant sutarties sąlygas, techninio projekto specifikacijas ir brėžinius (konkurso sąlygų 1 priedas).
2. Žiniaraščiuose nurodytos kainos apima visus reikiamus mūsų įrengimus bei mechanizmus, montavimą, mūsų personalo darbą, medžiagas, montazines-tvarkymo medžiagas, priežiūrą, patalynę, derinimą, bandymus, netiesiogines išlaidas, mūsų mokamus mokesčius, pelną kartu su galimais rizika, prievoles ir įsipareigojimus galinčius atsirasti vykdant sutartį. Pasiūlymo kainoje įvertinti visomis pagrindinio ir atskiro komplektavimo dalimis, įskaitant, bet neapsiribojant priedų kairių atlikimo, sumontavimo, derinimo, išbandymo, personalo mokymo, gabenimo, draudimo, garo išlaidomis, muitais, akcizais, mokesčiais. Pasiūlymo kainoje įvertinti tyrimai, kadastriniai matavimai, topografinių planų, išpildomųjų nuotraukų ir kiti kainos elementai. Nurodytos kainos taikytinos žiemos arba nakties metu (jei toks pasitaikytų).
3. Žiniaraščiuose savo rizika įvertiname visus reikiamus darbus, kurie reikalingi visiems techninio projekto brėžiniuose, techninėse specifikacijose, ar bet kuriame kitame su konkurso sąlygomis pateiktame numatytiems darbams atlikti. Visi būtini darbai įvertinti taip, kad būtų pasiekti projekto tikslai tinkamai ir kokybiškai atlikti darbai ir ištaisyti defektai.
4. Jeigu Žiniaraščiuose numatyto darbo kainos teikdami pasiūlymą nenurodėme, bus laikoma, išlaidos susijusios su tokiu darbu yra įvertintos kitų Žiniaraščiuose numatytų darbų kainose. Nors medžiagų, gaminių, konstrukcijų, prietaisų, įrenginių, įskaitant, bet neapsiribojant komplektais pateiktais darbų kiekių žiniaraščiuose ir techninėse specifikacijose, laikoma, kad šios gaminiai, konstrukcijos, prietaisai, įrenginiai, įskaitant, bet neapsiribojant komplektuojančiais pasiūlyme ir pateikiami, montuojami ar atliekami nemokamai.
5. Visos mūsų išlaidos susijusios su sutarties nuostatų laikymusi yra įvertintos kainų Žiniaraščiuose išlaidas darbų kainose.
6. Nereikalausime mokėjimų už medžiagų ar jų kiekio netekimą transportavimo, sandėliavimo ir tvarkymo metu.

7. Žiniaraščiuose darbų kainos nurodomos be PVM. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) nurodo susumavus darbų kainas.

8. Lentelėje nurodyti (jei yra) konkretūs modeliai ar tiekimo šaltiniai, konkretūs procesai konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklai, įskaitant konkreti kilmė ar gamyba, yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigotas šiuos naudoti konkrečių gamintojų produkciją, o standartai ir sertifikatai gali būti taikomi lyginant nurodytiems

Tiekėjo siūlomi darbų įkainiai:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, Eur be PVM
<u>CVPA finansavimas</u>				
	2 Demontavimo darbai	0	0	0
5	Tašytų akmenų, betoninių trinkelų grindinio ardymas pneumoplaktuku k8=1.04,k9=1.15	100m2	1,2	500,00
6	Monolitinių gelžbetoninių pertvarų išardymas PRITAIKYTA Gelžbetoninių atraminių sienelių ardymas k8=1.17	m3	4	140,00
7	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	41,2	42,00
	5 Laiptai	0	0	0
107	Lubų paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius , kai sluoksnio storis 5.00 mm PRITAIKYTA Laiptų apačios konstrukcijos tinkavimas k8=1.12	100m2	0,1034	1.800,00
108	Tinkuotų arba betono lubų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus PRITAIKYTA Laiptų apačios konstrukcijos glaistymas	100m2	0,1034	1.200,00
110	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu PRITAIKYTA Laiptų apačios konstrukcijos dažymas	100m2	0,1034	600,00
109	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu PRITAIKYTA Laiptų apačios konstrukcijos dažymas	100m2	0,1034	900,00
	7 Vidaus durys	0	0	0
113	Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose (vidinių durų blokų plotas iki 2 m2)	m2	13,58	50,00

114	Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose (vidinių durų blokų plotas daugiau 2m2 iki 3 m2)	m2	29,23	50,00
115	Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose (vidinių durų blokų plotas daugiau 3 m2)	m2	46,43	50,00
116	Aliuminio-stiklo įėjimo atitvarų su automatinėmis slankiojančiomis durimis montavimas	m2	17,1	50,00
117	Metalinių varstomų vartų (be automatikos) montavimas k8=1.03	m2	22,7	100,00
118	Aklinos vidaus plieninės priešgaisrinės durys EW 30-C0	m2	24,47	500,00
119	Aklinos vidaus plieninės priešgaisrinės durys EW 30-C3	m2	17,57	500,00
120	Aklinos vidaus plieninės priešgaisrinės durys C0S200	m2	1,47	500,00
122	Aklinos vidaus plieninės priešgaisrinės durys EI2 30-C0	m2	8,7	500,00
123	Plieninės vidaus durys. Dažomos miltelinio būdu	m2	35,64	500,00
124	Plieninės priešgaisrinės durys EI260-C3	m2	3,15	500,00
125	Plieninės vidaus san. mazgų ir dujų durys, su ventiliacinėmis grotelėmis. Dažomos miltelinio būdu	m2	4,2	500,00
126	Aliuminio-stiklo atitvaros ir vartai (kompl. su slankioj. durimis)	m2	7,2	500,00

127	Plieniniai vidaus slankiojantys vartai EW 30-C0	m2	0	500,00
129	Durų uždarymo prietaisų montavimas (spynos iškalčiuose lizduose)	vnt.	30	10,00
130	Durų pritraukimo įtaisas	vnt.	30	70,00
131	Durų uždarymo prietaisų montavimas (durų pritraukimo įtaisas)	vnt.	30	10,00
132	Durų užraktas	vnt	30	50,00
133	Durų apvadų montavimas, kai apvadai minkštų veislių medienos	m	172	15,00
134	Plokštuminių pakeliamų vartų iki 3 m pločio montavimas	vnt.	1	200,00
135	Vartai su durimis, plieniniai garažo vartai (2400mmx3880mm)	vnt	1	3.000,00
126	Aluminio-stiklo atitvaros ir vartai (kompl. su slankioj. durimis)	m2	17,1	500,00
127	Plieniniai vidaus slankiojantys vartai EW 30-C0	m2	22,1	500,00
9 Kiti įrenginiai		0	0	0
165	Vidaus paviršių aptaisymas veidrodžiais (sienų)	m2	9	20,00
166	Veidrodis (skaidrus) 4mm	m2	9	50,00
4 Vidaus apdaila				

55	Glaistas "Atlas" (baltas, pilkas)	kg	87,399	5,00
56	Parketo lentelių grindų dangų įrengimas, klijuojant ant paruošto pagrindo, kai lentelių kiekis 1m2 iki 60 vnt k8=1.10	m2	18,81	120
57	Sporto salių ritininių grindų dangų įrengimas, klijuojant amortizuojantį pasluoksnį ir dangą (kaučiuko) PRITAIKYTA	m2	86,13	25,00
58	"Freudenberg" kaučiukinė danga Noraplan Eco 2.0mm (rul.)	m2	90,4365	60,00
59	Kiliminių grindų dangų įrengimas, naudojant ritininio kilimo dangą	m2	243,04	60,00
83	Sienų atskirų vietų daugiau kaip 5 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15	m2	1296,915	25
84	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100m2	43,2305	1.000,00
85	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	43,2305	500,00
86	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	43,2305	400,00
87	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm, vidinės sienos) k8=1.12	100m2	2,3967	1.600,00
88	Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm, plytelės plotas daugiau 0,05 m2 iki 0,1 m2	m2	239,67	55,00
89	Glaistas "Atlas" (baltas, pilkas)	kg	83,8845	5,00
90	Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm, plytelės plotas daugiau 0,05 m2 iki 0,1 m2	m2	63,39	55,00

91	Glaistas "Atlas" (baltas, pilkas)	kg	22,1865	5,00
92	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100m2	14,329	1.000,00
93	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	14,329	600,00
94	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	14,329	400,00
95	Vidaus paviršių viensluokisnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm , vidinės sienos) k8=1.12	100m2	0,1497	1.600,00
96	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100m2	0,1479	1.000,00
97	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,1497	600,00
98	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,1497	400,00
99	Sienų atskirų vietų daugiau kaip 5 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15	m2	3,533	35,00
100	Vidaus paviršių viensluokisnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm , vidinės sienos) k8=1.12	100m2	0,0584	1.600,00
101	Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm , plytelės plotas daugiau 0,05 m2 iki 0,1 m2	m2	2,34	55,00
102	Glaistas "Atlas" (baltas, pilkas)	kg	0,819	5,00
103	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100m2	0,035	1.000,00

104	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,035	600,00
105	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,035	400,00
4 Vidaus apdaila				
830	GR.A_3 Remontuojamos esamos betoninės teraco grindys [30% remonto darbai]	m2	186,954	88,00
831	GR.A_7 Terrazzo dekoratyvinė cementinė danga su marmūro grūdelių užpildu	m2	24,16	120,00
6 Vidaus vitrinos				
832	Aliuminio konstrukcijų stiklo vitrinų įrengimas	m2	28,58	480,00
833	Aliuminio konstrukcijų stiklo vitrinų įrengimas. Priešgaisrinė vitrina EI 45	m2	4,07	481,00
5 Grindų apdailos tvarkyba				
917	GR.A_7 Terrazzo" dekoratyvinė cementinė danga su marmūro grūdelių užpildu (darbai su medžiagomis)	m2	2322,22	87,10
918	GR.A_3 Remontuojamos esamos teraco grindys (darbai ir medžiagos)	m2	170,5	150,00
CPVA finansavimo bendra suma				
<i>VIPA finansavimas</i>				
ĮRENGINIŲ POREIKIS				
Žiniaraštis 1 Architektūra				
2 Angų užpildymas				
1180	Lauko vitrina su montavimo darbais KOMERCINIS PASIŪLYMAS	m2	21,32	520,00
1181	Stiklo profilito vitrina (LV-2) (8220mm x 3000mm.) su montavimu KOMERCINIS PASIŪLYMAS	m2	24,7	520,00
4 Grindų apdailos tvarkyba				
1182	GR.A_8 Imituota "Terrazzo" dekoratyvinė cementinė danga su marmūro grūdelių užpildu.	m2	210	99,00
VEIKLŲ SĄRAŠAS				
Žiniaraštis 1 Architektūra				
2 Angų užpildymas				
1197	Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose (išorės durų blokų plotas daugiau 2m2 iki 3 m2)	m2	8,63	50,00

1199	Plieninės lauko durys D-1 (1300mm x 3000mm)	vnt.	1	2.000,00
1200	Plieninės lauko durys D-1 (1000mm x 2100mm)	vnt.	3	2.000,00
1204	Langas	m2	3,17	400,00
1205	Langų staktų sandūrų su siena izoliavimas montavimo putomis (sandūros skerspjūvio plotas 20.00 cm2)	100 m	0,13	800,00
1206	Palangių nuolajų tvirtinimas	m	5,26	12,00
1207	Plieninės palangės-250 (cinkuotos)	m	5,26	12,00
VIPA finansavimo bendra suma				
Pakeitimų aktas Nr. 2				
<u>CVPA finansavimas</u>				
Žiniaraštis 1 Architektūra				
Skylis 1 Betoninių lubų ardymas				
N46-137 (S9=1,17)	Monolitinių gelžbetoninių perdangių išardymas	m3	1,7	257,00
N46-134 (S9=1,17)	Mūrinių pertvarų išardymas pneumo plaktuku, be plytų atrinkimo //CVPA, VS, Žin.2 Arch., skyr.1, p.31 PRITAIKYTA keraminių blokelių ardymas	m3	0,24	88,00
A4-275	Marmuro plokščių nuėmimas, restauravimas ir pastatymas, kai 1m2 tenka 2-:-4 plokštės PRITAIKYTA dolomito plokščių nuardymas ir atstymas // CVPA, VS., Žin.1, p, 872	m2	1,2	150,00
R22-2	Mineralinės arba stiklo vatos izoliacijos ardymas	m2	7,32	1,98
F9-12-6	Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100mm izoliacijos sluoksniu įrengimas //CVPA, VS, Žin.2 Arch., Skyr.3, p. 49. PRITAIKYTA: Kaktos įrengimas	m2	4,12	55,00
kaina	Gipskartonio plokštės Knauf GKF, 15 mm (atsparios ugniai EI60)	m2	8,24	25,00
Skylis 2 GK lubų įrengimas				
N34-33-2 (S9=1,034)	Pakabinamų lubų lengvų profilių cd ir ud karkaso įrengimas, kai atstumas nuo perdangos 6-12 cm // CVPA, VS, Žin. 2 Arch., Skyr.4, p.65	m2	17,1	15,00

kaina	Lengvi metalo profiliai 1.020000 // CVPA, VS, Žin. 2 Arch., Skyr.4, p.66	m	63,271	5,00
N34-72-3	Lubų karkasų aptaisymas gipso kartono plokštėmis // CVPA, VS, Žin. 2 Arch., Skyr.4, p.67	m2	17,1	15,00
	7 Vidaus durys	0	0	0
kom.pasiūl.	Priešgaisrinės užuolaidos įrengimas	vnt.	1	9.648,45
Nišos vartams paslėpti įrengimas prie 1-11 pat.				
N46-143	Dvisluoksnių tinkuotų pertvarų su izoliaciniu sluoksniu išardymas PRITAITYTA GKP pertvarų ardymas	m2	7,6	7,43
N9P-0103-3 (S9=1,025 5)	Metalinių sijų ir ilginių montavimas (sijų, ilginių masė daugiau 0,25 t iki 0,50 t) PRITAITYTA. Plieninių vamzdžių 100x100x4 montavimas // CVPA, VS, Žin. 3 Konstr., Skyr. 3, p. 174	t	0,115	5.000,00
F9-12-6	Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100mm izoliacijos sluoksniu įrengimas //CVPA, VS, Žin.2 Arch., Skyr.3, p. 49	m2	1,56	55,00
kaina	Gipskartonio plokštės Knauf GKF, 15 mm (atsparios ugniai EI60)	m2	1,56	3,00
A4-275	Marmuro plokščių nuėmimas, restauravimas ir pastatymas, kai 1m2 tenka 2-:-4 plokštės PRITAITYTA dolomito plokščių nuardymas ir atstymas // CVPA, VS, Žin.Arch., skyr.1, p.872	m2	1,92	150,00
N46-134 (S9=1,17)	Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo // CVPA, VS, Žin.Arch., skyr.1, p.1190	m3	0,096	88,00
N9P-0501-1	Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių // CVPA, VS, Žin. 2 Arch., Skyr.3, p. 51	m	21,83	9,00
N10-160	PRITAITYTA. Durų iš MDF baldinių plokščių įrengimas.	m2	11,4	14,74
kaina	Laminuota medžio drožlių plokštė H1334 Ažuolas Ferrara Balintas	m2	11,4	70,73
Stumdomų vartų montavimas (6 vnt.)				
N10-171	Vartų su plieninėmis staktomis įstatymas į angas.	m2	48,6	210,01
kom.pasiūl.	Stumdomi vidaus vartai D-37, metalinio virinto rėmo iš vamzdžio 40x40 2mm storio, dengtų metaline 1mm stalo plieno lakštu, dažyti milteliniu būdu, užraktas. 3000x2700	vnt.	6	2.871,92

Skyrius Viršvarčių įrengimas prie parodų salių vartų				
P1	Karkaso surinkimas	m2	18,72	50,83
P2	Gipso kartono plokštės montavimas	m2	16,72	18,76
P3	Karkaso reviziniam liukui įrengimas	m2	2	91,22
P4	Revizinio liuko gamyba	vnt.	6	128,39
P5	Glaistymas , dažymas montuojant apdailinius kampukus	m2	25,21	58,92

Skyrius Radiatorių uždengimo įrengimas 1-2 pat.

kom.pas.	Karkaso įrengimas	m2	1,071	91,22
kom.pas.	Revizinio liuko gamyba	vnt.	3	115,71
kom.pas.	Dolomito plokščių klijavimas mažomis apimtimis	m2	1,071	376,98

Skyrius Kolektorių uždengimo įrengimas (igilinti kolektoriai)

kom.pas.	Pagrindų betonavimas	m'	7,9	41,92
kom.pas.	Vamzdyno apmūrijimas	m2	1,82	408,72
kom.pas.	Nerūdijančio plieno tinklo tvirtinimas	m2	1,82	5,55
kom.pas.	Sienų tinkavimas	m2	1,82	50,46
kom.pas.	Glaistymas , dažymas montuojant apdailinius kampukus	m2	1,82	63,14
kom.pas.	Gipso kartono plokštės montavimas	m'	4,4	21,80
kom.pas.	Karkaso reviziniam liukui įrengimas	m2	5,89	91,22
kom.pas.	Revizinio liuko gamyba	vnt.	8	128,38

2-2 patalpos vartų įleidimas į sieną

N2P-0409 (K1=0,6 K2=0,8 K3=0)	Metalinių atveriamų garažų vartų montavimas. PRITAIKYTA: demontavimas	m2	8,1	27,43
--	---	----	-----	-------

A8-57	Tinko nudaužymas nuo sienų arba lubų (pavienių vietų iki 5 kv.m)	m2	1,8	7,18
Skirius PVC grindjuostės				
N11P-0705-3	Grindjuosčių tvirtinimas linoleumo dangų grindims. Grindjuostės PVC	m	184,49	3,86
570250	Grindjuostės iš polivinilo chlorido	m	-193,71	1,71
Grindų arsenalas	"Vega" plastikinės grindjuostės 2420x60x20 (KS-60)	m	193,71	4,01
Skirius Medinės grindjuostės				
N11P-1204-2	Grindjuosčių tvirtinimas parketo (laminuotų) dangų grindims. Grindjuostės kietosios medienos	m	15,99	7,74
534043	Grindjuostė medinė obliuota	m	-16,79	4,09
kaina	Medinės grindjuostės lakuotos 2200x17x78	m	16,79	12,32
N26-246	Siūlių sandarinimas silikonu	m	15,99	5,23
Skirius Plytelių grindjuostės				
N11P-0505-2	Grindjuosčių įrengimas plytelių grindų dangoms, naudojant keramines grindų plyteles, padarant grindjuostinėmis	m	820,68	9,16
kaina IRIS	Akmens masės grindų plytelės IGA PORTO 2.0	m2	50,99	9,27
kaina	Glaistas plytelių tarpams užtaisyti	kg	57,45	3,90
kaina	Sausi klijų mišiniai (plytelėms)	kg	205,17	0,54
N26-246	Siūlių sandarinimas silikonu // VIPA, Žin.2 Arch., Skyr. 14 Grindų detalė, p. 164	m	820,68	5,00
N15P-0305-2	Dekoratyviųjų apvadų klijavimas, apvado plotis, cm daugiau 3 iki 6,5 PRITAIKYTA aliuminio kampo montavimui	100 m	1,6594	478,09
kaina	Aliuminio kampai 75x50x5	m	170,92	2,83
kaina	Montažiniai klijai "Kilto", 290 ml	vnt	34	8,76
Skirius Teraco grindjuosčių įrengimas				

N15P-0305-2	Dekoratyvinių apvadų klijavimas, apvado plotis, cm daugiau 3 iki 6,5 PRITAITYTA aliuminio kampo montavimui	100 m	3,3841	478,09
kaina	Aliuminio kampai 50x20x2	m	348,56	2,83
kaina	Montažiniai klijai "Kilto", 290 ml	vnt	68	8,76
N11P-0603-3	Grindjuosčių įrengimas grindų dangoms iš plokščių (marmuro / grindims). PRITAITYTA teraco plytelių grindjuostėms h-60 mm	m	338,41	20,40
Tringala	Teraco plytelės 20 mm storio	m2	22,31	23,58
N27-276 (S10=1,15)	Betoninių trinkelų plytelių pjaustymas PRITAITYTA 30% teraco plytelių pjaustymas	m	338,41	6,12
Grindų ir lango sandūros aplink vidinį kiemelį remontas				
N21P-0138-1	Horizontalių skylių gręžimas iki 80 mm skersmens deimantiniais grąžtais betono konstrukcijose, kai skylės skersmuo iki 32mm, gylis 200 mm	vnt.	360	12,53
N7P-0106-1 (S9=1,0425)	Plieninių tvirtinimo (jungimo) detalių montavimas, įrengiant pamatus, kai detalės masė iki 1,0 kg PRITAITYTA Armatūros surišimas	t	0,022428	8.590,88
R61P-2306-1 (S9=1,085)	Betoninių grindų remontas, užtaisant išmušas, kai užtaisomas plotas iki 0,25 m2	m2	18,18	51,01
N15P-0202-1	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais teptuku	m2	18,18	1,30
230410	Gruntas (gruntuotė)	l	2,727	5,93
R11-106 (S9=1,153)	Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	18,18	66,07
Perdangos dažymas vestibulyje				
N15P-0207-1	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais teptuku //CVPA, VS, Žin.2 Arch., Skyr.4, p.61	m2	470,12	1,20
kaina	Sukibimą gerinantis gruntas //CVPA, VS, Žin.2 Arch., Skyr.4, p.62	l	42,78	5,00
N15P-0703-2	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai vienas sluoksnis, voleliu //CVPA, VS, Žin.2 Arch., Skyr.4, p.63	m2	470,12	5,00

N15P-0703-5	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu //CVPA, VS, Žin.2 Arch., Skyr.4, p.64	m2	470,12	4,00
Skyrius Niša 1-51				
N46-143	Dvisluoksnių tinkuotų pertvarų su izoliaciniu sluoksniu išardymas	m2	5,88	7,43
N46-58 (S9=1,17)	Skylių pramušimas 100 mm, storio betono sienose arba grindyse, kai skylės plotas iki 400 cm2, pramušant pneumat. plaktuk	vnt.	1	24,01
R8-99	Angų įrengimas // PRITAIKYTA angų formavimas nišai įrengti	m2	1,04	93,10
N15P-0406-4	Vidaus angokraščių paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso, kai plokštės gipskartonio	m2	1,04	18,93
N15P-0601	Vidinių sienų išorinių kampų ir angokraščių papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais	m	3,3	3,27
F9-12-3	Viensluoksnių gipsokartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100 mm izoliacijos sluoksniu įrengimas (be profilių ir gipskartonio kainos)	m2	5,34	33,80
N15P-0207-2	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu // CVPA VS, žiniar. 2 Arch., skyr 4, p. 61 PRITAIKYTA	m2	6,38	1,20
kaina	Sukibimą gerinantis gruntas // CVPA VS, žiniar. 2 Arch., skyr 4, p. 62	l	0,61248	5,00
N15-169-2	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas du kartus // CVPA VS, žiniar. 2 Arch., skyr 4, p. 92	m2	6,38	10,00
N15P-0204-2	Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	m2	6,38	1,39
N15P-0701-2	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai vienas sluoksnis, voleliu // CVPA VS, žiniar. 2 Arch., skyr 4, p. 93	m2	6,38	6,00
N15P-0701-5	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu // CVPA VS, žiniar. 2 Arch., skyr 4, p. 94	m2	6,38	4,00
Skyrius Niša R2-53				
R8-99	Angų įrengimas // PRITAIKYTA angų formavimas nišai įrengti	m2	3,51	93,10
N15P-0406-4	Vidaus angokraščių paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso, kai plokštės gipskartonio	m2	3,51	18,93

N15P-0601	Vidinių sienų išorinių kampų ir angokraščių papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais	m	5,4	3,27
F9-12-3	Viensluoksnių gipsokartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100 mm izoliacijos sluoksniu įrengimas // CVPA VS, Žinias. 2 Arch., skyr. 3, p.48	m2	7,11	42,00
N15P-0207-2	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu // CVPA VS, žinias. 2 Arch., skyr 4, p. 61 PRITAIKYTA	m2	7,11	1,20
kaina	Sukibimą gerinantis gruntas // CVPA VS, žinias. 2 Arch., skyr 4, p. 62	l	0,68256	5,00
N15-169-2	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas du kartus // CVPA VS, žinias. 2 Arch., skyr 4, p. 92	m2	7,11	10,00
N15P-0204-2	Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	m2	7,11	1,39
N15P-0701-2	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai vienas sluoksnis, voleliu // CVPA VS, žinias. 2 Arch., skyr 4, p. 93	m2	7,11	6,00
N15P-0701-5	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu // CVPA VS, žinias. 2 Arch., skyr 4, p. 94	m2	7,11	4,00
Vidaus palangių įrengimas				
R62P-0402-2	Montažinių kampų (laikiklių) montavimas, tvirtinant dviem sraigtais	vnt.	30	4,75
N2P-0122-1	HPL palangių plokštumos sandūrų su betonine plokštuma izoliavimas montavimo putomis, kai sandūros skerspjūvio plotas 20 cm2	m	48,24	2,09
R61P-2401-2	PRITAIKYTA HPL plokščių palangių išorinės briaunos pripjovimas (suleidimas) 45* kampu	m	16,38	3,81
N26-246	Suleistų siūlių sandarinimas silikonu (hermetiku)	m	16,38	5,42
R62P-3405-2	Keičiamų langų vidaus palangių montavimas, kai palangės HPL plokščių	m	16,38	16,04
kaina Ulmas	Compact HPL plokštė 10 0623/Erre 4200x1300x10mm	m	16,38	170,13
kaina Ulmas	Klijai Soudaflex, 600 ml	vnt.	7	13,58
kaina Ulmas	Palangių briaunų frezavimas ir poliravimas	m	0,8	20,93
CPVA finansavimo bendra suma				

	Viso be PVM:			
	PVM:			
	Viso su PVM:			

RAŠTIS

TO

ko reikia

ie organai
o pagrindai).

rojekto technines

darbams atlikti,
aleidimą,
i numatoma mūsų
nti įrenginiai su
nomis, darbų
ntinės priežiūros
avimai,
os ir darbui

inio projekto
me dokumente
i – pilnai,

kad mūsų
eikainojus kurių
ektuojančiais
medžiagos,
priedais įvertinti

siuose paskirstant

o ar darbų

omas tik
sai, būdingi patentai, tipai, ūlyti ir/ar giaverčiai
Suma Eur, be PVM
-
600,00
560,00
1.730,40
186,12
124,08
62,04
93,06
679,00

1.461,50
2.321,50
855,00
2.270,00
12.235,00
8.785,00
735,00
4.350,00
17.820,00
1.575,00
2.100,00
3.600,00

0,00
300,00
2.100,00
300,00
1.500,00
2.580,00
200,00
3.000,00
8.550,00
11.050,00
180,00
450,00

437,00
2.257,20
2.153,25
5.426,19
14.582,40
32.422,88
43.230,50
21.615,25
17.292,20
3.834,72
13.181,85
419,42
3.486,45

110,93
14.329,00
8.597,40
5.731,60
239,52
147,90
89,82
59,88
123,66
93,44
128,70
4,10
35,00

21,00
14,00
16.451,95
2.899,20
13.718,40
1.957,67
202.265,36
25.575,00
545.285,53
11.086,40
12.844,00
20.790,00
431,50

2.000,00
6.000,00
1.268,00
104,00
63,12
63,12
54.650,14
436,90
21,12
180,00
14,49
226,60
206,00
256,50

316,36
256,50
9.648,45
56,47
575,00
85,80
4,68
288,00
8,45
196,47
168,04
806,32
10.206,49
17.231,53

951,54
313,67
182,44
770,34
1.485,42
97,70
347,13
403,75
331,17
743,87
10,10
91,84
114,91
95,92
537,29
1.027,04
222,18

12,92
712,13
-331,24
776,78
123,76
-68,67
206,85
83,63
7.517,43
472,68
224,06
110,79
4.103,40
793,34
483,70
297,84

1.617,90
986,42
595,68
6.903,56
526,07
2.071,07
4.510,80
192,68
927,36
23,63
16,17
1.201,15
564,14
213,90
2.350,60

1.880,48
43,69
24,01
96,82
19,69
10,79
180,49
7,66
3,06
63,80
8,87
38,28
25,52
326,78
66,44

17,66
298,62
8,53
3,41
71,10
9,88
42,66
28,44
142,50
100,82
62,41
88,78
262,74
2.786,73
95,06
16,74
93.969,47

693.905,14 €
145.720,08 €
839.625,22 €

Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:

Pavadinimas	Kodas, adresas	Perduodama veikla	Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)	Kval. reikalavimo Nr.

Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams, kurių pajėgumais nesiremiama, numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):

Pavadinimas (jei žinoma)	Kodas, adresas	Perduodama veikla	Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)

--	--	--	--

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Nr.	Dokumento pavadinimas	Ar dokumentas (jame pateikta dalis informacijos) yra konfidencialūs? (Taip / Ne)
1	Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas	
2	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	
3	Įgaliojimas pateikti pasiūlymą (jei taikoma)	
4	Subtiekimio sutartis, ketinimų protokolai, preliminarinės sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjęs pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)	
5	Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei taikoma)	

Pasiūlyme nurodyta kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiektėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.

Pakeitimų aktas		Data: 2024-07-05
Pakeitimo pavadinimas: Pakeitimų aktas Nr. 2		
Rangos sutarties pavadinimas: Parodų rūmų, Vokiečių g. 2, Vilniuje, kapitalinio remonto ir tvarkybos darbai		
Rangos sutarties numeris, data: VPS-79, 2023-12-27		
Statybos proceso dalyviai:		
Statytojas (Užsakovas)	Šiuolaikinio meno centras	
Rangovas	UAB „HSC Baltic“	
Projekto vykdymo priežiūros vadovas	Karolis Maciulevičius	
Statybos techninės priežiūros vadovas	Gediminas Kalonas	
Darbo projekto vadovas (jei taikoma)	Karolis Maciulevičius	
Kam: Užsakovui,		
1.1 Sprendinys, kuris yra keičiamas • Keičiami Techninio projekto TP-SA darbų sprendiniai, dėl poreikio įsigyti papildomus darbus architektūros apimtyje ir siekiant užtikrinti pastato funkcionalumą. • Keičiami sutarties priedai NR. 4 „DARBŲ KAINŲ ŽINIARAŠTIS“, NR. 5 „RANGOVO PASIŪLYMAS“, NR. 6 „SUTARTIES KAINOS (ĮKAINIŲ) DETALIZACIJOS ŽINIARAŠTIS“ (vidaus durų, vidaus apdailos).		
1.2 Pakeitimą sąlygojusios aplinkybės Vykdant darbus objekte buvo pastebėta, kad techniniame projekte 20.016-TP-SA atsiranda projekte nenumatytų darbų, kurie daro įtaką bendrai pastato architektūrinei visumai ir vizijai įgyventinti: a) Techniniame projekte numatytiems priešgaisriniais vartams į dailininkų sąjungą funkcionuoti trukdo kultūros paveldo saugoma dolomito siena su joje paslėptais radiatoriais, dėl to buvo būtina priimti kitą gaisrinės saugos sprendimą ir vietoje priešgaisrinių vartų sumontuoti priešgaisrinę užuolaidą, kurios pakeitimo vertė 5748,45 Eur be PVM. b) Ryšiumi su a) punktu siekiant sumontuoti priešgaisrinę užuolaidą tinkamame aukštyje atsirado poreikis nuardyti dalį pakabinamų betoninių lubų ir sumontavus priešgaisrinę užuolaidą jas atstatyti atgal, šių atisradusių nenumatytų darbų vertė 1914,47 Eur be PVM. c) Taip pat dėl gaminio dvigubinimo prie 1-11 patalpos atsirado poreikis vartus įleisti į sieną ir suformuoti jas uždengiančią sieną koridoriuje, kurios vertė 2189,23 Eur be PVM. d) Techniniame projekte nebuvo numatyta parodų salių varto keitimo, tačiau šalis įvertinus esamų parodų salių vartų būklę buvo priimtas sprendimas vartus pakeisti naujais juos įtraukiant į techninio projekto 20.016-TP-SA statinio architektūros A laidos žiniaraščius bei įsigyti juos iš Rangovo, kurių įrengimo darbų vertė 27 438,02 Eur be PVM. e) Ryšiumi su naujų vartų įrengimu bei siekiant užtikrinti tinkamą pastato funkcionalumą bei meno kurinių eksponavimą, atsirado poreikis įrengti viršvarčių radiatorių bei kolektorių uždengimus, kurių vertė 7504,13 Eur be PVM.		

- f) 2-2 patalpoje išardžius asbestbetonio sienutę ir apšiltinus sieną, atsirado poreikis aukščiau įvardintų vartų bėgelį perkelti arčiau pastato kolonos. Šių atsirandančių papildomų darbų vertė 235,10 Eur be PVM.
- g) Taip pat techniniame projekte 20.016-TP-SA statinio architektūroje buvo numatytas tik grindų įrengimas, tačiau technologškai yra privaloma uždengti tarpą tarp grindų ir sienų, dėl to buvo priimtas sprendimas įsigyti papildomus grindjuosčių įrengimo darbus, kurių vertė 28 207,18 Eur be PVM.
- h) Priėmus sprendimą nekeisti pastato išorinių vitrinų, atlikus jų sustiprinimo darbus ir siekiant tinkamai užbaigti grindų ir vitrinų suvedimą aplink pastato vidinį kiemelį atsirado poreikis įrengti betoninį laptuką visu vidinio kiemelio perimetru pastato viduje taip įrengiant patalpų apdailai užbaigti netrukdančiau grindų ir išorinių vitrinų sandūrą. Atsirandančių papildomų darbų vertė 6871,79 Eur be PVM.
- i) Kadangi 1-1 ir 1-2 patalpose numatytos medinės juostinės lubos yra atviro tipo, buvo įvertintas esamų perdangos plokščių, atsirandančių komunikacijų ir stiprinimo elementų kiekis ir šalys priėmė sprendimą esamas perdangos plokštes su visomis komunikacijomis nudažyti prieš medinių juostinių lubų sumontavimą, šio atsirandančio papildomo sprendinio įrengimo vertė 5009,12 Eur be PVM.
- j) Siekiant pastate išlaikyti sienų vientisumą, atsirado poreikis R2-53 ir 1-51 patalpose įrengti nišas radiatoriams įgilinti į sieną, kurių įrengimo vertė 1396,20 Eur be PVM.
- k) Kadangi buvo atsisakyta langų keitimo administraciniuose kabinetuose, nebuvo numatyto ir palangių keitimo, jų būklė suremontavus patalpas labai išryškėjo, dėl to buvo priimtas sprendimas jas apsiūti HPL plokštėmis, kurių įrengimo vertė 3555,78 + PVM.

Kiekių ir įkainių detalizacija pateikiama šio akto Prieduose Nr. 2, 3 (Papildomų darbų sąmata, Atsisakomų darbų sąmata).

Atsižvelgiant į aukščiau išvardintą informaciją, siekiant išsaugoti pastato architektūrinį autentiškumą, buvo priimtas sprendimas atlikti aukščiau įvardintus darbus, patikslinant techninio projekto 20.016-TP-SA statinio architektūros dalies žiniaraščius ir papildomai įsigyti atsirandančius papildomus darbus, kurių kiekių ir įkainių detalizacija pateikta Prieduose Nr. 2, 3.

1.3 Pakeitimo sprendinys

- įsigyti iš Rangovo papildomus, reikalingus bendrai pastato architektūrinei visumai ir vizijai įgyventinti būtinus darbus, kurių detalizacija pateikta Priede Nr. 2, kurių vertė 90 413,69 Eur be PVM;

- atsisakyti iš Rangovo priešgaisrinių vartų įrengimo darbų, kurių vertė 3900 Eur be PVM, kurių detalizacija pateikta Priede Nr. 3;

Keičiami techninio projekto 20.016-TP-SA statinio architektūros dalies brėžiniai bei žiniaraštis, patikslinant projekto metu priimtus architektūrinius sprendinius.

Įtaka Visų darbų galutiniam terminui:

Darbai pagal šį pakeitimų aktą turi būti pabaigti iki Stabdymo darbų protokole Nr. 3 priede Nr. 3 paskutinio nurodyto darbų atlikimo termino. T.y. iki 2024-06-27.

Mokėjimo sąlygos ir mokėtinos sumos nustatymas:

Įkainiai ir kainos nustatomi vadovaujantis šiuo Sutarties punktu: 15.9.2; 15.9.3

Mokėtinos sumos nustatymas/pakeitimo vertė:

Sutarties objekto/darbų grupės pavadinimas	Atsisakomo sutarties objekto vertė, Eur be PVM	Papildomo sutarties objekto vertė, Eur be PVM	Pakeitimo vertės skirtumas, Eur be PVM
CVPA finansavimas			
Vartų pakeitimas į priešgaisrinę užuolaidą	3900,00	9648,45	5748,45
Lubų kaktos demontavimas ir įrengimas	0	1914,47	1914,47
Nišos vartams paslėpti įrengimas prie 1-11 pat.	0	2189,23	2189,23
Stumdomų vartų įrengimas (6 vnt.)	0	27 438,02	27 438,02
Uždengimo liukai	0	7504,13	7504,13
2-2 pat. vartų įleidimas į sieną (ardymas)	0	235,10	235,10
Grindjuosčių įrengimas	0	28 207,18	28 207,18
Grindų ir lango sandūros aplink vidinį kiemelį remontas	0	6871,79	6871,79
Perdangos dažymas vestibulyje	0	5009,12	5009,12
Nišų formavimas radiatoriams	0	1396,20	1396,20
Vidinių palangių įrengimas	0	3555,78	3555,78
Viso be PVM	3900,00	93 969,47	90 069,47
PVM (21%)	819,00	19 733,59	18 914,59
Viso su PVM	4719,00	113 703,06	108 984,06

Susiję dokumentai, priedai:

1. Techninio projekto 20.016-TP-SA statinio architektūros A laida (nuorodoje: https://drive.google.com/file/d/1mRZ1-ddwKBLGhxUxX0ILSOA24o_7oLz5/view?usp=drive_link);
2. Papildomų darbų sąmata;
3. Atsisakomų darbų sąmata;
4. Priešgaisrinių vartų komerciniai pasiūlymai;
5. Metalinių studomų vartų komerciniai pasiūlymai;
6. Uždengimo liukų ir viršvarčių komerciniai pasiūlymai;

Pakeitimų aktą paruošė: UAB „HSC Baltic“

Pakeitimų aktą tvirtina:

Statytojo (Užsakovo) atstovas

Rangovo atstovas
Projekto vykdymo priežiūros vadovas
Statybos techninės priežiūros vadovas
Darbo projekto vadovas (jei taikoma)

Lokalinė sąmata Nr. 11

Sudaryta 2023.10 kainų lygiu.

Kompleksas: PAPILDOMI DARBAI

Objektas: PARODŲ RŪMŲ, VOKIEČIŲ G. 2, VILNIUJE, KAPITALINIO REMONTO IR TVARKYBOS DARBAI

Žiniaraštis: Priešgaisrinės užuolaidos paslėpimas

13 991,13 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius 1 Betoninių lubų ardymas

1	N46-137 (S9=1,17)	Monolitinių gelžbetoninių perdangių išardymas	m3	1,7	257,00	436,90
2	N46-134 (S9=1,17)	Mūrinių pertvarų išardymas pneumo plaktuku, be plytų atrinkimo //CVPA, VS, Žin.2 Arch., skyr.1, p.31 PRITAIKYTA keraminių blokeliu	m3	0,24	88,00	21,12
3	A4-275	Marmuro plokščių nuėmimas, restauravimas ir pastatymas, kai 1m2 tenka 2-:-4 plokštės PRITAIKYTA dolomito plokščių nuardymas ir	m2	1,2	150,00	180,00
4	R22-2	Mineralinės arba stiklo vatos izoliacijos ardymas	m2	7,32	1,98	14,49
5	F9-12-6	Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100mm izoliacijos sluoksniu įrengimas //CVPA, VS, Žin.2 Arch., Skyr.3, p. 49. PRITAIKYTA: Kaktos įrengimas	m2	4,12	55,00	226,60
6	kaina	Gipskartonio plokštės Knauf GKF, 15 mm (atsparios ugniai EI60)	m2	8,24	25,00	206,00
Iš viso už skyrių 1 Betoninių lubų ardymas						1085,11

Skyrius 2 GK lubų įrengimas

7	N34-33-2 (S9=1,03 4)	Pakabinamų lubų lengvų profilių cd ir ud karkaso įrengimas, kai atstumas nuo perdangos 6-12 cm // CVPA, VS, Žin. 2 Arch., Skyr.4, p.65	m2	17,1	15,00	256,50
8	kaina	Lengvi metalo profiliai 1.020000 // CVPA, VS, Žin. 2 Arch., Skyr.4, p.66	m	63,271	5,00	316,36
9	N34-72-3	Lubų karkasų aptaisymas gipso kartono plokštėmis // CVPA, VS, Žin. 2 Arch., Skyr.4, p.67	m2	17,1	15,00	256,50
10	kom.pasiū	Priešgaisrinės užuolaidos įrengimas -3k.p. vnt.		1	9648,45	9648,45
Iš viso už skyrių 2 GK lubų						10477,81
Iš viso #1						11 562,92 €
PVM 21%						2 428,21 €
Iš viso #2						13 991,13 €

Kompleksas: **PAPILDOMI DARBAI**
 Objektas: **PARODŲ RŪMŲ, VOKIEČIŲ G. 2, VILNIUJE, KAPITALINIO REMONTO IR TVARKYBOS DARBAI**
 Žiniaraštis: **Nišos vartams paslėpti įrengimas prie 1-11 pat.**

2 648,97 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
1	N46-143	Dvisluoksnių tinkuotų pertvarų su izoliaciniu sluoksniu išardymas PRITAIKYTA GKP pertvarų ardymas	m2	7,6	7,43	56,47
2	N9P-0103-3 (S9=1,0255)	Metalinių sijų ir ilginių montavimas (sijų, ilginių masė daugiau 0,25 t iki 0,50 t) PRITAIKYTA. Plieninių vamzdžių 100x100x4 montavimas // CVPA, VS, Žin. 3 Konstr. Skyr. 3.	t	0,115	5000,00	575,00
3	F9-12-6	Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100mm izoliacijos sluoksniu įrengimas // CVPA, VS, Žin. 2 Arch., Skyr. 3, p. 49	m2	1,56	55,00	85,80
4	kaina	Gipskartonio plokštės Knauf GKF, 15 mm (atsparios ugniai EI60)	m2	1,56	3,00	4,68
5	A4-275	Marmuro plokščių nuėmimas, restauravimas ir pastatymas, kai 1m2 tenka 2-4 plokštės PRITAIKYTA dolomito plokščių nuardymas ir atstovimas // CVPA, VS, Žin. Arch.	m2	1,92	150,00	288,00
6	N46-134 (S9=1,17)	Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo // CVPA, VS, Žin. Arch.	m3	0,096	88,00	8,45
7	N9P-0501-1	Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių // CVPA, VS, Žin. 2 Arch., Skyr. 3, p. 51	m	21,83	9,00	196,47
8	N10-160	PRITAIKYTA. Durų iš MDF baldinių plokščių įrengimas.	m2	11,4	14,74	168,04
9	kaina	Laminuota medžio drožlių plokštė H1334 Ažuolas Ferrara Balintas	m2	11,4	70,73	806,32
Iš viso #1						2 189,23 €
PVM			21%			459,74 €
Iš viso #2						2 648,97 €

TINER
2024.05.02

Lokalinė sąmata Nr. 16
Sudaryta 2023.10 kainų lygiu.

Kompleksas:

PAPILDOMI DARBAI

Objektas:

PARODŲ RŪMŲ, VOKIEČIŲ G. 2, VILNIUJE, KAPITALINIO REMONTO IR
TVARKYBOS DARBAI

Žiniaraštis:

Stumdomų vartų montavimas (6 vnt.) 3 K. P.

33 200,00 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
1	N10-171	Vartų su plieninėmis staktomis įstatymas į angas.	m2	48,6	210,01	10206,49
2	kom.pasiūl.	Stumdomi vidaus vartai D-37, metalinio virinto rėmo iš vamzdžio 40x40 2mm storio, dengtų metaline 1mm stolio plieno lakštu, dažyti	vnt.	6	2871,92	17231,53
Iš viso #1						27 438,02 €
PVM						5 761,98 €
Iš viso #2						33 200,00 €

Lokalinė sąmata Nr. 21

Sudaryta 2023.10 kainų lygiu.

Kompleksas: PARODŲ RŪMŲ, VOKIEČIŲ G. 2, VILNIUJE, KAPITALINIO REMONTO IR TVARKYBOS DARBAI

Objektas: PARODŲ RŪMŲ, VOKIEČIŲ G. 2, VILNIUJE, KAPITALINIO REMONTO IR TVARKYBOS DARBAI

Žiniaraštis: Uždengimo liukai

3 k.p.

9 080,00 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius Viršvarčių įrengimas

1	kom.pas.	Karkaso surinkimas	m2	18,72	50,83	951,54
2	kom.pas.	Gipso kartono plokštės montavimas	m2	16,72	18,76	313,67
3	kom.pas.	Karkaso reviziniui liukui įrengimas	m2	2	91,22	182,44
4	kom.pas.	Revizinio liuko gamyba	vnt.	6	128,39	770,34
5	kom.pas.	Glaistymas, dažymas montuojant apdailinius kampukus	m2	25,21	58,92	1485,42
Iš viso už skyrių Viršvarčių įrengimas						3703,41

Skyrius Radiatorių uždengimo įrengimas

6	kom.pas.	Karkaso įrengimas	m2	1,071	91,22	97,70
7	kom.pas.	Revizinio liuko gamyba	vnt.	3	115,71	347,13
8	kom.pas.	Dolomito plokščių klijavimas mažomis apimtimis	m2	1,071	376,98	403,75
Iš viso už skyrių Radiatorių uždengimo įrengimas						848,58

Skyrius Kolektorių uždengimo įrengimas

9	kom.pas.	Pagrindų betonavimas	m'	7,9	41,92	331,17
10	kom.pas.	Vamzdyno apmūrijimas	m2	1,82	408,72	743,87
11	kom.pas.	Nerūdijančio plieno tinklo tvirtinimas	m2	1,82	5,55	10,10
12	kom.pas.	Sienu tinkavimas	m2	1,82	50,46	91,84
13	kom.pas.	Glaistymas, dažymas montuojant apdailinius kampukus	m2	1,82	63,14	114,91
14	kom.pas.	Gipso kartono plokštės montavimas	m'	4,4	21,80	95,92
15	kom.pas.	Karkaso reviziniui liukui įrengimas	m2	5,89	91,22	537,29
16	kom.pas.	Revizinio liuko gamyba	vnt.	8	128,38	1027,04
Iš viso už skyrių Kolektorių uždengimo įrengimas						2952,14

Iš viso #1

7 504,13 €

PVM

21%

1 575,87 €

Iš viso #2

9 080,00 €

Lokalinė sąmata Nr. 12
Sudaryta 2023.10 kainų lygiu.

Kompleksas: PAPILDOMI DARBAI
Objektas: PARODŲ RŪMŲ, VOKIEČIŲ G. 2, VILNIUJE, KAPITALINIO REMONTO
IR TVARKYBOS DARBAI
Žiniaraštis: 4.2-2 patalpos vartų įleidimas į sieną (1) 284,47 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
S9-Specifiniai darbai						0,36
1	N2P-0409 (K1=0,6 K2=0,8 K3=0)	Metalinių atveriamų garažų vartų montavimas. PRITAIKYTA: demonravimas	m2	8,1	27,43	222,18
2	A8-57	Tinko nudaužymas nuo sienų arba lubų (pavienių vietų iki 5 kv.m)	m2	1,8	7,18	12,92
Iš viso #1						235,10 €
PVM			21%			49,37 €
Iš viso #2						284,47 €

TIPED
2024.08.02

Lokalinė sąmata Nr. 17

Sudaryta 2023.10 kainų lygiu.

Kompleksas: **PAPILDOMI DARBAI**Objektas: **PARODŲ RŪMŲ, VOKIEČIŲ G. 2, VILNIUJE, KAPITALINIO REMONTO IR TVARKYBOS DARBAI**Žiniaraštis: **Grindjuosčių įrengimas****34 130,69 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skirius PVC grindjuostės

1	N11P-0705-3	Grindjuosčių tvirtinimas linoleumo dangų grindims. Grindjuostės PVC	m	184,49	3,86	712,13
2	570250	Grindjuostės iš polivinilo chlorido	m	-193,71	1,71	-331,24
3	Grindų arsenalas	"Vega" plastikinės grindjuostės 2420x60x20 (KS-60)	m	193,71	4,01	776,78
Iš viso už skyrių PVC grindjuostės						1157,67

Skirius Medinės grindjuostės

4	N11P-1204-2	Grindjuosčių tvirtinimas parketo (laminuotų) dangų grindims. Grindjuostės kietosios medienos	m	15,99	7,74	123,76
5	534043	Grindjuostė medinė obliuota	m	-16,79	4,09	-68,67
6	kaina	Medinės grindjuostės lakuotos	m	16,79	12,32	206,85
7	N26-246	Siūlių sandarinimas silikonu	m	15,99	5,23	83,63
Iš viso už skyrių Medinės grindjuostės						345,57

Skirius Plytelių grindjuostės

8	N11P-0505-2	Grindjuosčių įrengimas plytelių grindų dangoms, naudojant keramines grindų plyteles, padarant grindjuostinėmis	m	820,68	9,16	7517,43
9	kaina IRIS	Akmens masės grindų plytelės IGA PORTO 2.0	m2	50,99	9,27	472,68
10	kaina	Glaistas plytelių tarpams užtaisyti	kg	57,45	3,90	224,06
11	kaina	Sausi klijų mišiniai (plytelėms)	kg	205,17	0,54	110,79
12	N26-246	Siūlių sandarinimas silikonu // VIPA, Žin.2 Arch., Skyr. 14 Grindų detalė, p.	m	820,68	5,00	4103,40
13	N15P-0305-2	Dekoratyvinių apvadų klijavimas, apvado plotis, cm daugiau 3 iki 6,5 PRITAIKYTA aliuminio kampo	100 m	1,6594	478,09	793,34
14	kaina	Aliuminio kampai 75x50x5	m	170,92	2,83	483,70
15	kaina	Montažiniai klijai "Kilto", 290 ml	vnt	34	8,76	297,84
Iš viso už skyrių Plytelių grindjuostės						14003,24

Skirius Teraco grindjuosčių įrengimas

16	N15P-0305-2	Dekoratyvinių apvadų klijavimas, apvado plotis, cm daugiau 3 iki 6,5 PRITAIKYTA aliuminio kampo	100 m	3,3841	478,09	1617,90
17	kaina	Aliuminio kampai 50x20x2	m	348,56	2,83	986,42
18	kaina	Montažiniai klijai "Kilto", 290 ml	vnt	68	8,76	595,68
19	N11P-0603-3	Grindjuosčių įrengimas grindų dangoms iš plokščių (marmuro / grindims). PRITAIKYTA teraco plytelių grindjuostėms h-60 mm	m	338,41	20,40	6903,56
20	Tringala	Teraco plytelės 20 mm storio	m2	22,31	23,58	526,07
21	N27-276 (S10=1,15)	Betoninių trinkelų plytelių pjaustymas PRITAIKYTA 30% teraco plytelių pjaustymas	m	338,41	6,12	2071,07
Iš viso už skyrių Teraco grindjuosčių įrengimas						12700,70

Iš viso #1**28 207,18 €**

PVM

21%

5 923,51 €**Iš viso #2****34 130,69 €**

Lokalinė sąmata Nr.8

Sudaryta 2023.10 kainų lygiu.

Kompleksas: PARODŲ RŪMŲ, VOKIEČIŲ G. 2, VILNIUJE, KAPITALINIO REMONTO IR TVARKYBOS DARBAI

Objektas: PARODŲ RŪMŲ, VOKIEČIŲ G. 2, VILNIUJE, KAPITALINIO REMONTO IR TVARKYBOS DARBAI

Žiniaraštis: Grindų ir lango sandūros aplink vidinį kiemelį remontas.

8 314,87 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		S9-Specifiniai darbai				193,30
		S10-Sezoniniai darbai				163,57
1	N21P-0138-1	Horizontalių skylių gręžimas iki 80 mm skersmens deimantiniais grąžtais betono konstrukcijose, kai skylės skersmuo iki 32mm, gylis 200 mm	vnt.	360	12,53	4510,80
2	N7P-0106-1 (S9=1,0425)	Plieninių tvirtinimo (jungimo) detalių montavimas, įrengiant pamatus, kai detalės masė iki 1,0 kg PRITAIKYTA	t	0,02243	8590,88	192,68
3	R61P-2306-1 (S9=1,085)	Armatūros surišimas Betoninių grindų remontas, užtaisant išmušas, kai užtaisomas plotas iki 0,25	m2	18,18	51,01	927,36
4	N15P-0202-1	Stenų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais	m2	18,18	1,30	23,63
5	230410	Gruntas (gruntuotė)	1	2,727	5,93	16,17
6	R11-106 (S9=1,153)	Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	18,18	66,07	1201,15
		Iš viso #1				6 871,79 €
		PVM		21%		1 443,08 €
		Iš viso #2				8 314,87 €

THET
2023.10.02

Lokalinė sąmata Nr. 2

Sudaryta 2023.10 kainų lygiu.

Kompleksas: PARODŲ RŪMŲ, VOKIEČIŲ G. 2, VILNIUJE, KAPITALINIO REMONTO IR TVARKYBOS DARBAI

Objektas: PARODŲ RŪMŲ, VOKIEČIŲ G. 2, VILNIUJE, KAPITALINIO REMONTO IR TVARKYBOS DARBAI

Žiniaraštis: Perdangos dažymas vestibulyje

6 061,04 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
1	N15P-0207-1	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais teptuku //CVPA, VS, Žin.2 Arch., Skyr.4, p.61	m2	470,12	1,20	564,14
2	kaina	Sukibimą gerinantis gruntas //CVPA, VS, Žin.2 Arch., Skyr.4, p.62	1	42,78	5,00	213,90
3	N15P-0703-2	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai vienas sluoksnis, voleliu //CVPA, VS, Žin.2 Arch., Skyr.4, p.63	m2	470,12	5,00	2350,60
4	N15P-0703-5	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu //CVPA, VS, Žin.2	m2	470,12	4,00	1880,48
Iš viso #1						5 009,12 €
PVM						1 051,92 €
Iš viso #2						6 061,04 €

TIKRA
2024.08.02

Lokalinė sąmata Nr. 18

Sudaryta 2023.10 kainų lygiu.

Kompleksas: PAPILDOMI DARBAI

Objektas: PARODŲ RŪMŲ, VOKIEČIŲ G. 2, VILNIUJE, KAPITALINIO REMONTO IR TVARKYBOS DARBAI

Žiniaraštis: Nišų formavimas

1 689,40 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius Niša 1-51

1	N46-143	Dvisluoksnių tinkuotų pertvarų su izoliaciniu sluoksniu išardymas	m2	5,88	7,43	43,69
2	N46-58 (S9=1,17)	Skylių pramušimas 100 mm, storio betono sienose arba grindyse, kai skylės plotas iki 400 cm2, pramušant pneumat.	vnt.	1	24,01	24,01
3	R8-99	Angų įrengimas // PRITAIKYTA angų formavimas nišai įrengti	m2	1,04	93,10	96,82
4	N15P-0406-4	Vidaus angokraščių paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso, kai plokštės	m2	1,04	18,93	19,69
5	N15P-0601	Vidinių sienų išorinių kampų ir angokraščių papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais	m	3,3	3,27	10,79
6	F9-12-3	Viensluoksnių gipsokartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100 mm izoliacijos sluoksniu įrengimas (be profilių ir gipskartonio kainos)	m2	5,34	33,80	180,49
7	N15P-0207-2	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu // CVPA VS, žiniar. 2 Arch., skyr 4, p. 61	m2	6,38	1,20	7,66
8	kaina	Sukibimą gerinantis gruntas // CVPA VS, žiniar. 2 Arch., skyr 4, p. 62	l	0,61248	5,00	3,06
9	N15-169-2	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas du kartus // CVPA VS, žiniar. 2 Arch., skyr 4, p. 92	m2	6,38	10,00	63,80
10	N15P-0204-2	Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	m2	6,38	1,39	8,87
11	N15P-0701-2	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai vienas sluoksnis, voleliu // CVPA VS, žiniar. 2 Arch.,	m2	6,38	6,00	38,28
12	N15P-0701-5	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu // CVPA VS, žiniar. 2 Arch., skyr 4, p. 94	m2	6,38	4,00	25,52
Iš viso už skyrių Niša 1-51						522,68

Skyrius Niša R2-53

13	R8-99	Angų įrengimas // PRITAIKYTA angų formavimas nišai įrengti	m2	3,51	93,10	326,78
14	N15P-0406-4	Vidaus angokraščių paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso, kai plokštės	m2	3,51	18,93	66,44

HSC Baltic

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
15	N15P-0601	Vidinių sienų išorinių kampų ir angokraščių papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais	m	5,4	3,27	17,66
16	F9-12-3	Vien sluoksnių gipsokartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100 mm izoliacijos sluoksniu įrengimas // CVPA VS, žinias, 2 Arch., skyr. 3,	m2	7,11	42,00	298,62
17	N15P-0207-2	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu // CVPA VS, žinias, 2 Arch., skyr. 4, p. 61	m2	7,11	1,20	8,53
18	kaina	Sukibimą gerinantis gruntas // CVPA VS, žinias, 2 Arch., skyr. 4, p. 62	l	0,68256	5,00	3,41
19	N15-169-2	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas du kartus // CVPA VS, žinias, 2 Arch., skyr. 4, p. 92	m2	7,11	10,00	71,10
20	N15P-0204-2	Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	m2	7,11	1,39	9,88
21	N15P-0701-2	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai vienas sluoksnis, voleliu // CVPA VS, žinias, 2 Arch.,	m2	7,11	6,00	42,66
22	N15P-0701-5	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu // CVPA VS, žinias, 2 Arch., skyr. 4, p. 94	m2	7,11	4,00	28,44
Iš viso už skyrių Niša R2-53						873,52
Iš viso #1						1 396,20 €
PVM						293,20 €
Iš viso #2						1 689,40 €

TINKA
2024.08.02

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 27
Sudaryta 2024.04 kainų lygiu.

Kompleksas:	PAPILDOMI DARBAI
Objektas:	PARODŲ RŪMŲ, VOKIEČIŲ G. 2, VILNIUJE, KAPITALINIO REMONTO IR TVARKYBOS DARBAI
Žiniaraštis:	Vidaus palangių įrengimas
	4 302,49 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
S10-Sezoniniai darbai						95,92
1	R62P-0402-2	Montažinių kampų (laikiklių) montavimas, tvirtinant dviem sraigtais	vnt.	30	4,75	142,50
2	N2P-0122-1	HPL palangių plokštumos sandūrų su betonine plokštuma izoliavimas montavimo putomis, kai sandūros skerspjūvio plotas 20 cm2	m	48,24	2,09	100,82
3	R61P-2401-2	PRITAIKYTA HPL plokščių palangių išorinės briaunos pripjovimas (suleidimas) 45* kampu	m	16,38	3,81	62,41
4	N26-246	Suleistų siūlių sandarinimas silikonu (hermetiku)	m	16,38	5,42	88,78
5	R62P-3405-2	Keičiamų langų vidaus palangių montavimas, kai palangės HPL	m	16,38	16,04	262,74
6	kaina Ulmas	Compact HPL plokštė 10 0623/Erre 4200x1300x10mm	m	16,38	170,13	2786,73
7	kaina Ulmas	Klijai Soudaflex, 600 ml	vnt.	7	13,58	95,06
8	kaina Ulmas	Palangių briaunų frezavimas ir	m	0,8	20,93	16,74
Iš viso #1						3 555,78 €
PVM			21%			746,71 €
Iš viso #2						4 302,49 €

Sutartinių įkainių papildomų darbų sąmata
 Priešgaisrinių vartų keitimas užuolaida prie DS
 Objektas: Parodų rūmai, Vokiečių g. 2, Vilnius

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina, Eur be PVM	Suma Eur, be PVM
Žiniaraštis 2 Architektūra					
7 Vidaus durys					
127	Plieniniai vidaus slankiojantys vartai EW 30-C0	m2	-7,8	500,00	-3 900,00
Suma be PVM:					-3 900,00
PVM:					-819
Suma su PVM:					-4 719,00

Rangovas : IDOMUS UAB
Pasiūlyma rengė : Mantas Kregždys, Projektų grupės vadovas, mantas@idomus.lt, tel:+370 657 88901
Užsakovas : HSC BALTIC UAB ,
p.Justinui
Objektas : Parodų rūmai, Vokiečių g. Vilnius

Pastaba	Prekę pagal fragmentą	Matas*	Užsakytas kiekis*	Kaina su nuolaida
	Priešgaisriniai plokštuminiai stumdomi vartai MARC-P EI60 - 2600x3100 - vienos plokštumos, Spalva - standartinė gamintojo (RAL9002/RAL9010/RAL7016, RAL7035) - su TUNELINE GAUDYKLE	vnt	1.00	3 165.00
	Priešgaisriniai plokštuminiai stumdomi vartai MARC-P EI60 - 2600x3100 - vienos plokštumos, Spalva - standartinė gamintojo (RAL9002/RAL9010/RAL7016, RAL7035) - su tvirtinimu į lubas angos - plotė ir su tvirtinimu į sąramą už angos - Tunelinė gaudyklė	vnt	1.00	4 422.00
	2600x3000 - vienos plokštumos, Spalva - standartinė gamintojo, Dengimų spalva standartinė gamintojo (RAL9002/RAL9010/RAL7016 arba cinkuoto plieno spalvos)	vnt	1.00	8 120.00
	Montavimo darbai	vnt	2.00	1 074.38
	Montavimo darbai	vnt	1.00	537.19
Suma be PVM				17 318.57
Suma su PVM				20 955.47

Tiekimo terminas : 8-10 savaikių nuo užsakymo patvirtinimo dienos

UAB Europos saugumo garantas

[illegible]

**UAB "VOKIŠKI VARTAI"**

Draugystės g. 13A, LT-51225 Kaunas


Tel.: +370 37 407706

www.vokiskivartai.lt

Kaunas, 2024.01.08

Užsakovas:
p. Justinas Urbonavičius
UAB "HSC Baltic"
Mob.: +370 639 16414

Objektas: Vokiečių g. 2, Vilniuje

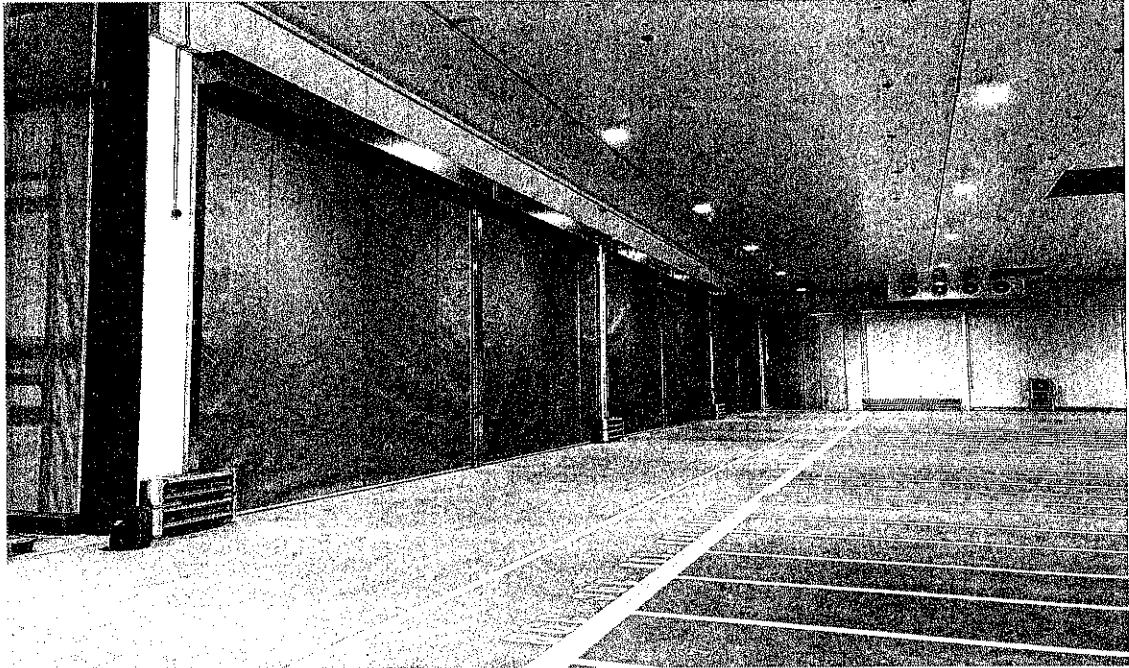KOMERCINIS PASIŪLYMAS Nr. 2024-001

Nr.	Produkto pavadinimas	Kiekis, vnt.	Vnt. kaina be PVM	Montavimas vnt.	Suma be PVM
1	Priešgaisrinė susukama užuolaida GSF KPR, atsparumas ugniai El ₂ 60-C0 BxH=2600x3000 mm, su valdymo centrale AM-S-EV,	1	7450,00	750,00	8200,00
Bendra suma:					8200,00 EUR
PVM 21% pagal 96str.:					1722,00 EUR

Pastabos:

Pagaminta Lenkijoje.

Pagaminimo ir pristatymo terminas: 4 savaitės.

Avansinis mokėjimas 80% prieš gaminio pristatymą į objektą.

Pagarbiai,
Projektų vadovas

Andrej Romeiko
Mob.: +370 655 27999

UAB "VOKIŠKI VARTAI"
Draugystės g. 13A
LT-51225 Kaunas
Lietuva

Įmonės kodas: 300573227
PVM mokėtojo kodas: LT100002452012
Tel. +370 37 407706
info@vokiskivartai.lt

AB SEB bankas
A/s. LT207044060005555122
Banko kodas 70440
SWIFT kodas CBVI LT 2X

UAB Europos saugumo garantas

Eil. Nr.	Žymėjimas	Gaminio pavadinimas	Angos aukštis, mm	Angos plotis, mm	kiekis	Aprašymas	Vnt kaina	Suma	Pastabos
17	D-37	Stumdomi vidaus vartai	3000	2700	6	Stumdomi vidaus vartai, metalinio virinto rėmo iš varždžio 40x40 2mm storio, dengti metaline 1mm stolio pileno lakštu, dažyti miltelinu būdu, užraktas.	2600	15600	6-8 sav
VISO SIIMA UŽ VISUS DARBUS BE PVM							€	15 600,00	

Užduoties: UAB ISC Baltic
Rangovas: UAB Durg stilius

Objektas: Parodų rūmai, Valakėlių g.2, Vilnius

Et. Nr.	Žymėjimas	Gaminio pavadinimas	Angos aukštis, mm	Angos plotis, mm	Apdėymas	Vnt. kama	Suma	Pastabos
17	D-37	Stumdomi vidaus vartai	3000	2700	6 Stumdomi vidaus vartai, metalinio virinto rėmo iš varžtelių 40x40 2mm varžteliai, bėglio metalinė 1mm skio plieno lakšai, daryti metaliniu bėglu, izoliuoti.	16500 2750	€ 16 500,00	Gamyba 7-10 sav.
VISO SUMA UŽ VISUS DARBUS BE PVN							€ 16 500,00	

UAB Durg stilius
Dariauskų g. 1
14125 Radailė

Lokalinė sąmata Nr. 1
Sudaryta 2023.10 kainų lygiu.

Užsakovas: UAB HSC Baltic
Rangovas: UAB Lumvita
Kompleksas: Vokiečių g. 2
Objektas: Parodų rūmai
Žiniaraštis: Statybos darbai

Iš viso 7 705,02 €

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
				Darbas	Medžiagos	Mecha-nizmai	Iš viso
1	3	4	5	6	7	8	9
Skyrius Viršvarčių įrengimas							
1.1	Karkaso surinkimas	m2	18,720	18,00	25,58	1,10	836,41
1.2	Gipso kartono plokštės montavimas	m2	16,720	12,00	2,28	1,10	257,15
1.3	Karkaso reviziniam liukui įrengimas	m2	2,000	55,00	18,22	2,25	150,94
1.4	Revizinio liuko gamyba	vnt	6,000	55,00	55,87		665,22
1.5	Glaistymas, dažymas montuojant apdailinius kampukus	m2	25,210	45,00	5,80		1280,67
2 Skyrius Radiatorių uždengimo įrengimas							
2.1	Karkaso įrengimas	m2	1,071	55,00	18,22	2,25	80,83
2.2	Revizinio liuko gamyba	vnt	3,000	45,00	55,87		302,61
2.3	Dolomito plokščių klijavimas mažomis apimtimis	m2	1,071	250,00	38,95	18,25	329,01
3 Skyrius Kolektorių uždengimo įrengimas							
3.1	Pagrindų betonavimas	m1	7,900	21,00	12,32	2,25	281,00
3.2	Vamzdyno apmūritimas	m2	1,820	289,00	28,22	12,12	599,40
3.3	Nerūdijančio plieno tinklo tvirtinimas	m2	1,820	1,20	2,58	1,26	9,17
3.4	Sienų tinkavimas	m2	1,820	35,00	5,80		74,26
3.5	Glaistymas, dažymas montuojant apdailinius kampukus	m2	1,820	45,00	5,80		92,46
3.6	Gipso kartono plokštės montavimas	m1	4,400	15,55	0,89	1,10	77,18
3.7	Karkaso reviziniam liukui įrengimas	m2	5,890	55,00	18,22	2,25	444,52
3.8	Revizinio liuko gamyba	vnt	8,000	55,00	55,87		886,96
Iš viso žiniaraščiuose							6367,78
Iš viso							6 367,78 €
PVM 21 %							1 337,23 €
Iš viso su PVM							7 705,02 €

Sudarė:

Lokalinė sąmata nr 24/32

Subrangovas: UAB "Polivertus"
Užsakovas: UAB "HSC Baltic" Vilnius.
Darbų pavadinimas (žiniaraštis):

Eil. Nr.	Išlaidų pavadinimas	Sutartinė kaina			
		Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina	Viso
1					
1	Viršvarčiai: reviziniai liukai ir apdaila	vnt.	6,00	570,00	3 420,00
2	Šildytuvai: reviziniai liukai ir apdaila	vnt	3,00	270,00	810,00
3	Kolektoriai: reviziniai liukai ir apdaila	vnt	8,00	370,00	2 960,00
	Iš viso be PVM				7 190,00
	PVM 21%				1 509,90
	Iš viso su PVM				8 699,90

Tvirtinu
Rangovas:

Pastabos : GKP montavimas, dolomito klėjavimas, glaistymas dažymas įskaičiuota.



UAB "Polivertus"

Komercinis pasiūlymas NR. 000423
2024m. Balandžio

Liukų įrengimas

Objektas	Vokiečių g. 2, Vilnius
Vykdytojas	MB "Lisilus"

Eil. Nr.		Darbu, išlaidų aprašymas	Mat. vnt	Kiekis	Kaina be PVM	Suma be PVM
1	kaina	Karkaso įrengimas	kompl.	1	1650,00	1650,00
2	kaina	Revizinis liukas	vnt.	6	137,50	825,00
3	kaina	Glaistymas dažymas su apdailiniais kampais	m2	25,21	60,72	1530,75
4	kaina	Karkaso įrengimas	kompl.	1	165,00	165,00
5	kaina	Revizinis liukas	vnt.	3	137,50	412,50
6	kaina	Dolomito plokščių įrengimas	m2	1,07	390,72	418,07
7	kaina	Pagrindų betonavimas	kompl.	1	363,00	363,00
8	kaina	Apmūrijimas, tinkavimas, dažymas	m2	1,82	500,72	911,31
9	kaina	GKP įrengimas	kompl.	1	110,00	110,00
10	kaina	Karkaso įrengimas	kompl.	1	165,00	165,00
11	kaina	Revizinis liukas	vnt.	8	137,50	1100,00

Viso	€ 7 650,63
PVM 21%	€ 1 606,63
Viso su PVM	€ 9 257,26

Vykdytojas:

Vardas, Pavardė, pareigos, parašas

Užsakovas:

Vardas, Pavardė, pareigos, parašas



DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Šiuolaikinio meno centras 291424950, Vokiečių g.2, LT-01130 Vilnius UAB "HSC Baltic" 300130281, Vilnius, Gabijos g. 32
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SUSITARIMAS DĖL 2023-12-27 VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES NR. VPS-79 „PARODŲ RŪMŲ, VOKIEČIŲ G. 2, VILNIUJE, KAPITALINIO REMONTO IR TVARKYBOS DARBAI (UŽSAKYMAS NR. 3)“ PAKEITIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-07-12 Nr. VPS-46
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Kęstutis Kuizinas, direktorius, Administracija
Sertifikatas išduotas	KĘSTUTIS KUIZINAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-07-11 16:04:13 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-07-11 16:04:29 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-09-26 16:41:38 – 2024-09-24 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rimvydas Beržonskis, Generalinis direktorius
Sertifikatas išduotas	RIMVYDAS BERŽONSKIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-07-12 09:00:54 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-07-03 19:25:09 – 2028-07-01 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, i.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.77.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-07-13 19:57:56)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-07-13 19:57:57 DBSIS