


Šilumos tinklų nuo Parko g. 7 iki Š-70-10 su atšakomis Panevėžyje situacijos schema

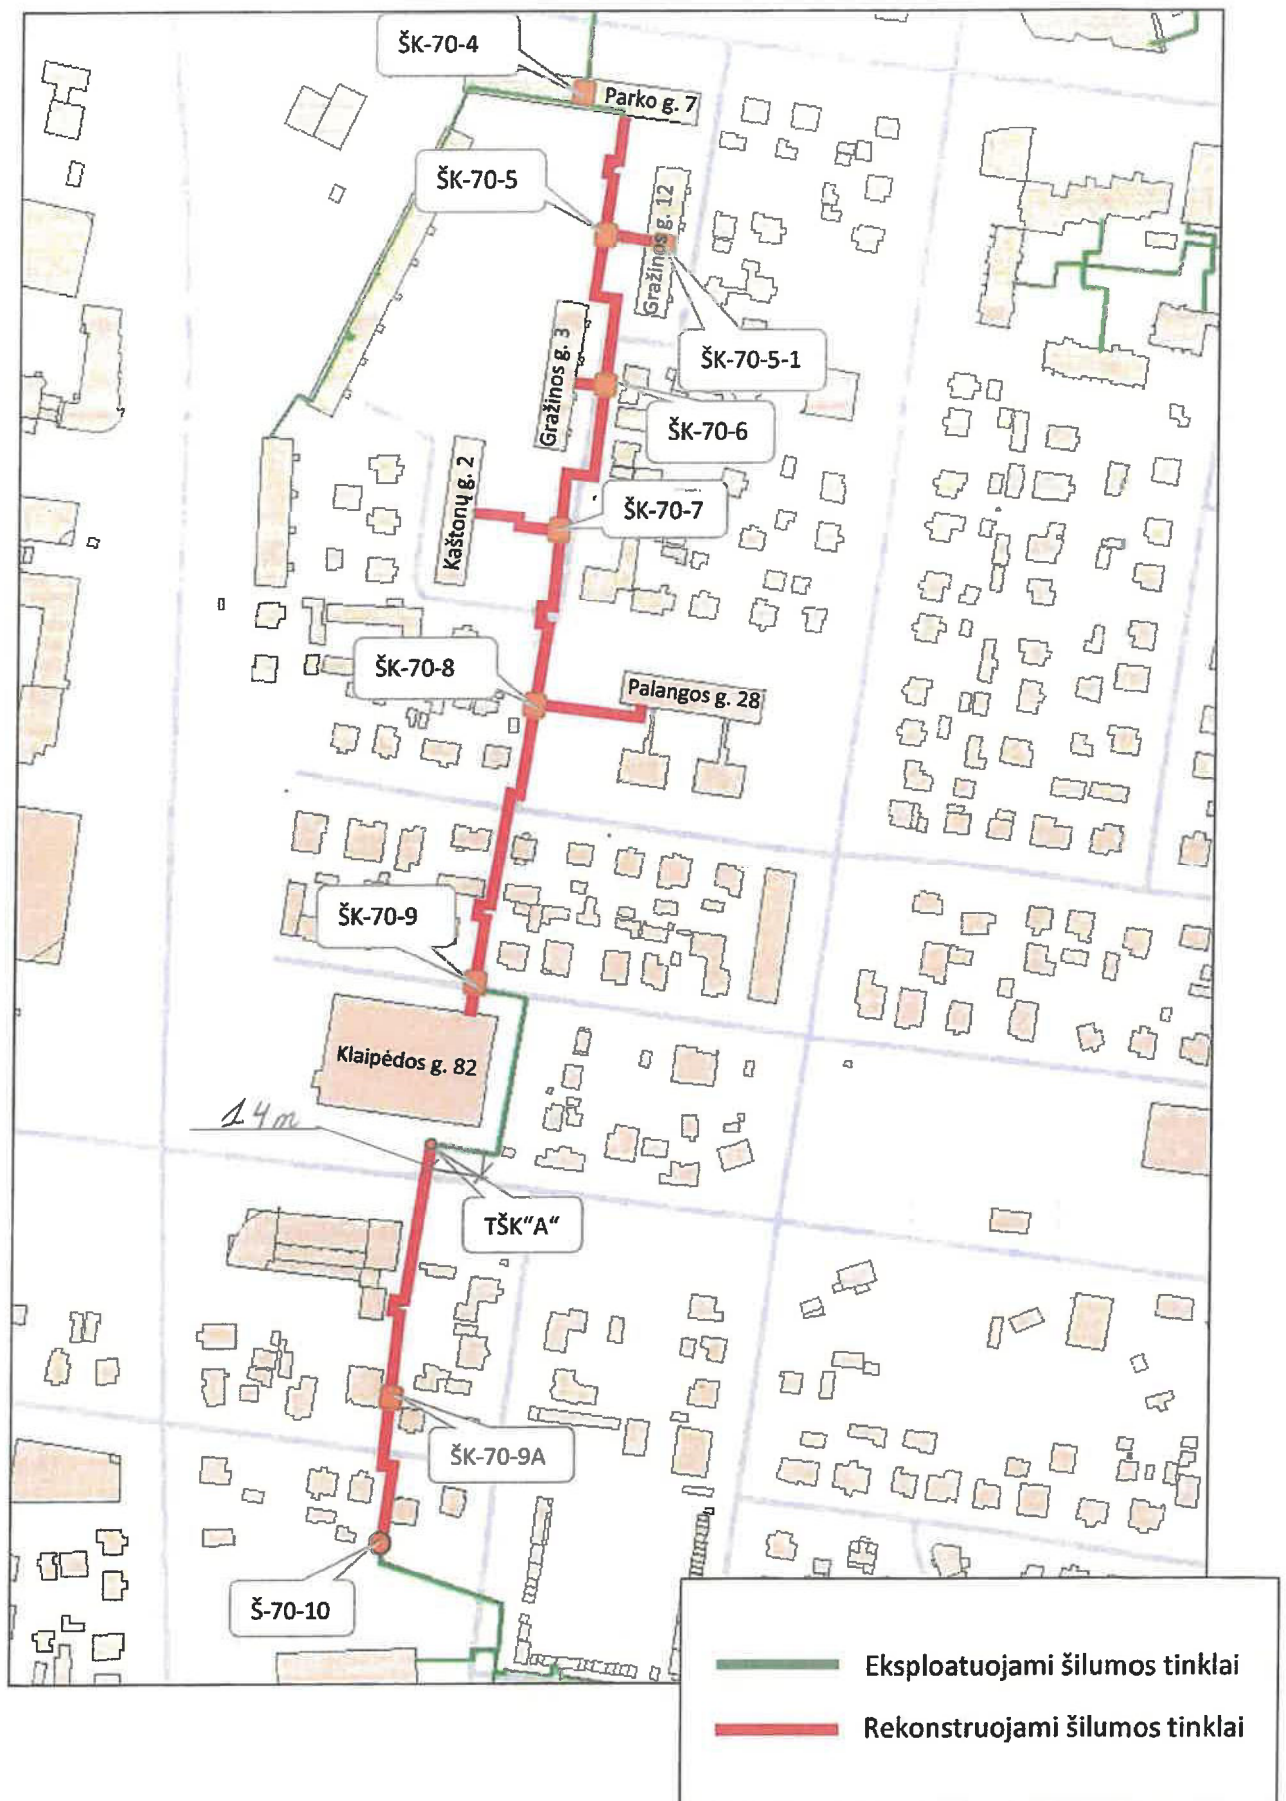

TVIRTINU: TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2024 M. MÈN. D.

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Paruošiamieji darbai						
1 R23-198		Asfalto dangos pjovimas k8=1.17	m	16.000	7.38	118.08
2 N46-165		Asfalto dangos ardymas k8=1.17	100m2	0.350	580.37	203.13
3 R16-50		Bordiūrų (gatvės bortų), sudėtų ant betonom pagrindo, išardymas k8=1.09,k9=1.15		4.000	24.78	99.12
4 N46-137		Gelžbetoninių konstrukcijų demontavimas k8=1.17	m3	1.560	269.83	420.93
5 R26-2		168,3 mm skersmens vamzdyno demontavimas k8=1.03	m	26.000	11.45	297.70
6 R22-4		Esamų vamzdžių izoliacijos nuėmimas, kai vamzdžių skersmuo iki 200 mm k8=1.17	m2	22.860	10.78	246.43
7 R23-65		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	9.730	28.52	277.50
Skyriuje 1						1662.89
2 Žemės darbai						
1 F1-1-2		Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5 km atstumu bei darbas sąvartoje k9=1.15	100 m3	0.845	1153.88	975.03
2 N23-1		Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas k9=1.15	m3	1.600	60.09	96.14
3 N23-235		Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu ekskavatoriumi, sutankinant k9=1.15	m3	7.500	31.96	239.70
4 F1-1-4		Mechanizuotas tranšėjų užpylimas, perstumiant, ir sutankinant gruntą k9=1.15	100 m3	0.524	580.86	304.37
5 H16K-1		Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	23.000	23.69	544.87
Skyriuje 2						2160.11
3 Vamzdynų montavimas						
1 N24P-0201		Šilumos tiekimo tinklų skirstomojo vamzdyno plieninių termoizoliuotų vamzdžių klojimas tranšėjose (be sandūrų suvirin.) , kai vamzdžių skersmuo 150 mm k9=1.15	m	26.000	88.28	2295.36
2 N24P-0601		Plieninių vamzdžių iki 250mm skersmens sandūrų suvirinimas elektra , kai vamzdžių skersmuo 150 mm (sandūra) k8=1.17,k9=1.15	vnt.	4.000	36.32	145.28
3 N25-27		150 mm skersmens vamzdžių sujungimo siūlių kontrolė rentgeno spinduliais	1 sujung.	2.000	71.77	143.54

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		k8=1.17				
4	N24P-0702	Šilumos tiekimo tinklų plieninių termoizoliuotų vamzdžių sandūrinių jungčių izoliavimas movomis, kai vamzdžių apvalkalo skersmuo 280 mm	vnt.	4.000	98.87	395.48
		k9=1.15				
5	N24P-0801	Šilumos tiekimo tinklų vamzdynų hidraulinis bandymas, kai vamzdžių skersmuo 150 mm k9=1.15	100m	0.260	318.86	82.90
6	N24P-0803	Šilumos tiekimo tinklų vamzdynų praplovimas, kai vamzdžių skersmuo 150 mm k9=1.15	100m	0.260	127.66	33.19
7	N24P-0612	Šilumos tiekimo tinklų kontrolės sistemos laidų, įlietų termoizoliacijoje, montavimas vamzdžių sandūrose (sandūra) k9=1.15	vnt.	4.000	8.08	32.32
8	N25P-0904	Įspėjamosios juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto vamzdyno	100m	0.260	111.95	29.11
		Skyriuje 3				3157.18
	4	Dangų atstatymas				
1	N27-112	150x300 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas k9=1.15	100m	0.040	3048.92	121.96
2	N27P-11-6	Skaldyto žvirgždo 0/45 pagrindo ar dangos įrengimas, esant mažoms darbų apimtims (storis 20 cm , dvisluoksnis) k9=1.15	100m2	0.350	1226.97	429.44
3	N27P-20-4	Mažų plotų dangos įrengimas iš pagrindo-dangos sluoksnio asfaltbetonio,paskleidžiant masę rankiniu būdu, tankinant volu (sluoksnis 10.0 cm storio) k9=1.15	100m2	0.350	3469.63	1214.37
4	R16-115	Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu k9=1.15	100m2	0.130	955.75	124.25
		Skyriuje 4				1890.02
		Žiniaraštyje 1				8870.20
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				1862.74
		Iš viso žiniaraštyje 1				10732.94

Sudarė :

/Pavardė/