

**2016 M. BIRŽELIO 2 D. PRELIMINARIOSIOS PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES
NR. KPS-364 PAGRINDU SUDAROMA
PREKIŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS
SPECIALIOJI DALIS**

2018 m. liepos 26 d. Nr. KPS-240
Vilnius

Lietuvos kariuomenė, kodas 183732677, Šv. Ignoto g. 8, LT-01144 Vilnius, atstovaujama Gynybos resursų agentūros prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – GRA) direktoriaus Sigito Dzekunsko, veikiančio pagal Lietuvos kariuomenės vado 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-1741 suteiktus įgaliojimus, (toliau – **Pirkėjas**), ir **NFM Production Sp z o.o.**, juridinio asmens kodas 0000230372, Slupska str. 1D, PL-84-300 Lėbork Lenkija, atstovaujama NFM Production Sp z o.o. valdybos nario Bartłomiejaus Bielskio (Bartłomiej Bielski), veikiančios pagal bendrovės įstatus (toliau – **Pardavėjas**), toliau kartu šioje prekių pirkimo-pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir Lietuvos kariuomenės ir NFM Production Sp z o.o. 2016 m. birželio 2 d. sudaryta Preliminariąja prekių pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. KPS-364, sudarė šią prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

1. Sutarties objektas

1.1. **Pardavėjas** įsipareigoja parduoti ir pristatyti **Pirkėjui ekipuotės sistemos** prekes (toliau - prekės), atitinkančias Sutarties 1 priede „Techninė specifikacija ekipuotės sistemai“ (toliau - 1 priedas) nustatytus reikalavimus ir pagamintas pagal patvirtintą darbinį pavyzdį.

1.2. **Pirkėjas** įsipareigoja už pristatytas ir Sutarties 1 priede nustatytus reikalavimus bei patvirtintą prekės darbinį pavyzdį atitinkančias prekes atsiskaityti šioje Sutartyje nustatyta tvarka. Prekių kainos yra pateiktos Sutarties 2 priede „Prekių kiekiai ir kainos“ (toliau - 2 priedas).

2. Sutarties kaina – 928 845,25 EUR (devyni šimtai dvidešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt penki eurai 25 ct), be pridėtinės vertės mokesčio (toliau - PVM). Į prekių kainą įeina visi mokesčiai (išskyrus PVM) ir visos **Pardavėjo** išlaidos (sandėliavimo, pakavimo, transportavimo, pristatymo bei visos kitos išlaidos, galinčios turėti įtakos kainai ar galinčios atsirasti vykdant Sutartį).

3. Prekių pristatymo vieta, terminas ir sąlygos

3.1. **Pardavėjas** įsipareigoja pristatyti **Pirkėjui** Sutartyje nustatytus reikalavimus atitinkančias prekes per 5 (penkis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

3.2. **Netaikoma** šiai Sutarčiai.

3.3. **Pardavėjas** prekių partijos ir siuntos indeksus privalo nurodyti ant prekių pakuotės ir sąskaitoje. Tos pačios prekių partijos kiekviena prekių siunta žymima didėjančio eiliškumo tvarka. PVM sąskaitoje-faktūroje gaminių kiekis turi būti nurodytas pagal dydžius (kai prekės tiekiamos pagal dydžius).

3.4. Prekės pristatomos į **Pirkėjo** sandėlius, esančius Savanorių pr. 8, Vilnius, Lietuvos kariuomenės Depų tarnyba.

4. Apmokėjimo tvarka:

4.1. **Pirkėjas** su **Pardavėju** atsiskaito Sutarties bendrosios dalies 4.1 punkte nustatyta tvarka. Prekių perdavimo-priėmimo aktas nebus pasirašomas.

4.2. **Pirkėjui** nusprendus gali būti mokamas avansas iki 30 (trisdešimt) procentų sumos, nurodytos Sutarties specialiosios dalies 2 punkte.

5. Pirkėjas turi teisę Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka Sutartį nutraukti:

5.1. **Pardavėjui** vėluojant pristatyti prekes daugiau kaip 30 (trisdešimt) dienų nuo Sutarties specialiosios dalies 3.1 punkte nustatyto termino;

5.2. **Pardavėjui** neįvykdžius Sutarties specialiosios dalies 3.2 punkte nustatytų reikalavimų;

5.3. Sutarties bendrosios dalies 9.2 punkte numatytais atvejais;

5.4. Šalių susitarimu, taip pat nenugalimos jėgos aplinkybėms užtrukus ilgiau nei 30 (trisdešimt) dienų ir abiem Šalims nesudarius susitarimų dėl šios Sutarties pakeitimo, leidžiančių Šalims toliau vykdyti savo įsipareigojimus.

6. Prekių kokybė

6.1. Prekės turi atitikti Sutarties 1 priede nustatytus reikalavimus ir patvirtintą prekės darbinį pavyzdį. Prekių pakuotė ir ženklavimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklavimo ir kainų nurodymo taisyklių, patvirtintų Ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr.170, reikalavimus bei reikalavimus, nurodytus Sutarties 1 priede.

6.2. **Pardavėjas** įsipareigoja sudaryti sąlygas **Pirkėjo** įgaliotam atstovui vykdyti prekių gamybos kokybės kontrolę gamybos eigoje, tikrinti prekes (medžiagas bei žaliavas, iš kurių gaminamos prekės), jų pirminius įsigijimo dokumentus.

6.3. **Pardavėjas** garantuoja, kad prekės bei medžiagos, iš kurių jos pagamintos, yra be defektų ir atitinka Sutarties specialiosios dalies 6.1 punkte nustatytus reikalavimus.

6.4. **Pardavėjas** (tuo atveju, jeigu jis nėra prekių gamintojas) turi užtikrinti, kad prekių gamintojas, gamindamas prekę, laikysis Sutartyje prekėms ir jų kokybei nustatytų reikalavimų. Už šių reikalavimų įvykdymą ir priežiūrą atsakingas **Pardavėjas**. **Pardavėjas** atsakingas už prekės kokybės kontrolę gamybos metu ir tik už kokybiškos, atitinkančios Sutarties reikalavimus prekės pristatymą **Pirkėjui**.

6.5. Prekių kokybė vertinama ir prekės priimamos pristačius prekes **Pirkėjui**. Sutarties bendrosios dalies 5.5-5.7 punktuose nustatyta tvarka prekėms gali būti atliekami laboratoriniai bandymai. Laboratoriniams bandymams imamų prekių kiekis – ne daugiau kaip 3 (trys) vnt. (kiekvieno pavadinimo prekės) iš prekių partijos.

7. Kokybės garantija

7.1. **Pardavėjo** pristatytų prekių kokybės garantijos terminas – 5 (penki) metai aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš **Pirkėjo** sandėlio dienos, 10 (dešimt) metų nuo prekių priėmimo į sandėlį dokumentų pasirašymo dienos.

7.2. Taikomas Sutarties bendrosios dalies 6.3 punktas. **Pardavėjas** Sutarties bendrosios dalies 6.3 punkte nurodytus įsipareigojimus po raštiško **Pirkėjo** pranešimo turi įvykdyti ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų.

7.3. Taikomas Sutarties bendrosios dalies 6.5 punktas. **Pirkėjas** prekių kokybės garantinio termino metu Sutarties bendrosios dalies 6.5 punkte nustatyta tvarka gali nuspręsti atlikti laboratoriniai bandymai. Laboratoriniams bandymams imamų prekių kiekis – ne daugiau kaip 3 (trys) vnt. (kiekvieno pavadinimo prekės) iš pasirinktos prekių siuntos arba kiekvienos partijos (jeigu siuntą sudaro kelios partijos). Brokuotų prekių pakeitimas kokybiškomis vykdomas pagal Sutarties bendrosios dalies 6.3 punkto nuostatas.

8. Prievolių įvykdymo užtikrinimas:

8.1. banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštu užtikrinama suma – **65 019,17 EUR** (šešiasdešimt penki tūkstančiai devyniolika eurų 17 ct) (7 % Sutarties specialiosios dalies 2 punkte nurodytos kainos). Banko garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo rašto galiojimo terminas - 2 (dviem) mėnesiais ilgesnis nei Sutarties specialiosios dalies 3.1 punkte nurodytas terminas;

8.2. banko garantija ar draudimo bendrovės laidavimo raštas privalo atitikti Sutarties bendrosios dalies 12.1, 12.2 ir 12.3 punktuose nurodytus reikalavimus;

9. Subtiekiejai:

9.1. K2 Kryszewski Wojciech jo atliekamų darbų dalis iki 40 % (Zadurskiego str. 10, PL-83-332 Dzierżąno, Lenkija) ir Mieczysław Gniedziejko, Zakład Pracy Chronionej, Produkcja odzieży ochronnej i roboczej „Migra“ jo atliekamų darbų dalis iki 40% (Zwycięstwa str. 7, PL-84-300 Łęborg, Lenkija).

9.2. Sutartyje nurodytam (-iems) subtiekiejui (-ams) bankrutavus arba atsisakius tiekti Sutartyje nurodytas prekes, jis (jie) gali būti keičiamas (-i) kitu (-ais) subtiekieju (-ais). Prašydamas dėl Sutartyje nustatyto subtiekiejo keitimo kitu subtiekieju **Pirkėjui** pateikiamas raštu, nurodant tokio keitimo priežastis.

Naujas subtiekiejas turi atitikti visus subtiekiejui viešojo pirkimo, kurio pagrindu pasirašyta ši preliminarioji sutartis, konkurso sąlygose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus bei pateikti tai įrodančius dokumentus.

9.3. Nustatyto subtiekiejo pakeitimas kitu subtiekieju įforminamas raštu.

10. Kitos sąlygos

10.1. **Pardavėjas** įsipareigoja:

10.1.1. vykdyti Sutarties bendrosios dalies 8 punkte nurodytus įsipareigojimus ir pasirašytos Sutarties

kopiją ir perkamoms prekėms identifikuoti reikalingus duomenis pagal Sutarties 3 priede „Kodifikavimui reikalingos dokumentų formos“ pateiktas formas pateikti Gynybos resursų agentūros prie Krašto apsaugos ministerijos Karybos standartizacijos ir nacionalinio kodifikavimo biurui, adresu: Šv. Ignato g. 8, LT-01144, Vilnius, tel. (8 5) 278 5250, el. paštas: ncblt@mil.lt;

10.1.2. kartu su kiekviena prekės partija pateikti prekės gamintojo atitikties deklaraciją pagal LST/EN ISO/IEC 17050-1 formos A.2 pavyzdį arba sertifikatą, patvirtinantį, kad prekės atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus;

10.1.3. nutraukus Sutartį dėl Sutarties bendrojoje dalyje 11.4 punkte ir Sutarties specialiojoje dalyje 5.1 - 5.3 punktuose nurodytų priežasčių, per 14 (keturiolika) dienų (skaičiuojant nuo Sutarties nutraukimo dienos) sumokėti **Pirkėjui** 65 019,17 EUR (šešiasdešimt penkių tūkstančių devyniolikos eurų 17 ct), 7 (septynių) % Sutarties kainos Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių, bet ne daugiau kaip visų pagal Sutartį neįvykdytų įsipareigojimų vertę;

10.1.4. pavėlavęs pristatyti prekes per Sutarties specialiojoje dalyje 3.1 punkte nurodytą terminą, mokėti **Pirkėjui** Sutarties bendrosios dalies 11.1 punkte numatytus minimalius nuostolius už kiekvieną uždelstą dieną.

10.2. Gamintojas nurodytas Sutarties 2 priede, gali būti keičiamas. Sutarties pakeitimas įforminamas raštu, **Pardavėjui** pateikus **Pirkėjui** dokumentus, įrodančius, kad prekės atitiks reikalavimus, nurodytus atitinkamos prekės techninėje specifikacijoje, pateiktoje Sutarties 1 priede, ir suderinus prekės darbinį pavyzdį.

10.3. **Pardavėjas** skiria savo atstovą, atsakingą už tiekiamų prekių kokybę: Agnieszka Chodakiwska, tel.+48 785 330 028; +48 598 484 107, el. paštas: agnieszkach@nfm.no.

10.4. **Pirkėjas** skiria Sutarties vykdymui kontaktinį asmenį: Vida Pošiūnienė, Gynybos resursų agentūros prie Krašto apsaugos ministerijos Atsargų valdymo departamento Aprangos ir kario sistemų skyriaus vedėja, tel. (8 5) 278 5226, el. paštas vida.posiuniene@mil.lt.

10.5. Sutarties priedai:

1 priedas „Techninė specifikacija ekipuotės sistemai“, 30 lapų;

2 priedas „Prekių kiekiai ir kainos“, 2 lapai;

3 priedas „Kodifikavimui reikalingos dokumentų formos“ (užpildymo pavyzdys), 2 lapai.

11. Sutarties galiojimas Sutartis galioja iki visiško visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

12. Pirkėjo rekvizitai

Lietuvos kariuomenė

Kodas 188732677

PVM mokėtojo kodas LT 887326716

Šv. Ignato 8, LT-01144 Vilnius

a.s. LT48 7300 0100 0246 0179

Swedbank, AB

Korespondencija, dokumentacija siunčiami:

Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos, Šv. Ignato g. 8,
LT-01144 Vilnius

13. Pardavėjo rekvizitai

NFM Production Sp z o.o.

Kodas PL8392934769

Org. Nr. 0000230372

Slupska str. 1D, PL-84-300 Łęborg, Lenkija

Telefonas: +48 59 848 41 41,

Faksas: +48 59 848 41 40

Bankas: Danske Bank A/S S.A.

SWIFT: DABAPLPW

IBAN (EUR): PL31236000050000004550311391

PIRKĖJAS

Lietuvos kariuomenė

Lietuvos kariuomenės vardu

Gynybos resursų agentūros
prie Krašto apsaugos ministerijos
direktorius

Sigitas Dzekunskas
A.V.



PARDAVĖJAS

NFM Production Sp z o.o.

NFM Production Sp z o.o.
valdybos narys

Bartłomiej Bielski

NFM Production Sp. z o. o.

© 84-300 ŁĘBORK

ul. Slupska 1D

tel. 59 848 41 41, fax 59 848 41 40

NIP 839 293 47 69

PREKIŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES BENDROJI DALIS

1. Sąvokos

1.1. Šioje sutartyje naudojamos pagrindinės sąvokos:

1.1.1. Sutartis – šios prekių pirkimo–pardavimo sutarties bendroji ir specialioji dalys, prekių pirkimo–pardavimo sutarties priedai.

1.1.2. Sutarties Šalys - **Pirkėjas** ir **Pardavėjas**:

1.1.2.1. **Pirkėjas** – tai Sutarties šalis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, perkantis Prekę šioje Sutartyje nurodytomis sąlygomis;

1.1.2.2. **Pardavėjas** – tai Sutarties šalis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, parduodantis Prekę šioje Sutartyje nurodytomis sąlygomis.

1.1.3. **Gavėjas** – Pirkėjo padalinys, nurodytas Sutarties specialiojoje dalyje arba Sutarties priede, kuriam pristatomos prekės.

1.1.4. Tretysis asmuo – tai bet kuris fizinis ar juridinis asmuo (taip pat valstybė, valstybės institucijos, savivaldybė, savivaldybės institucijos), kuris nėra šios Sutarties šalis.

1.1.5. Licencijos - visos reikalingos licencijos ir/arba leidimai būtini Sutarties vykdymui.

1.1.6. Sutarties objektas - prekės ir visos su jų pardavimu susijusios paslaugos (personalo apmokymai, instaliavimas, įdiegimas, pristatymas ir kt.), dėl kurių Sutarties šalys susitarė Sutarties specialiojoje dalyje ir kurios atitinka Pirkėjo nustatytus reikalavimus.

1.1.7. Šalių iš anksto sutarti minimalūs nuostoliai – tai Sutarties nustatyta arba Sutartyje nustatyta tvarka apskaičiuota ir neginčijama pinigų suma, kurią **Pardavėjas** įsipareigoja sumokėti **Pirkėjui**, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta.

1.1.8. Kainodaros taisyklės – Sutartyje nustatyta kaina ar sutarties kainos apskaičiavimo bei kainos koregavimo taisyklės.

1.1.9. Prekių siunta – tai vienu metu pristatomų prekių kiekis.

1.1.10. Prekių partija – tai iš tos pačios medžiagos partijos pagamintų prekių siuntos.

1.1.11. Medžiagų partija – tam tikras medžiagos kiekis, pagamintas iš tų pačių žaliavų, gautų iš to paties **Pardavėjo** pagal tą pačią technologiją, tomis pačiomis sąlygomis. Nustatytos medžiagos partijos kokybę patvirtinančiu įrodymu laikomas atitikties įvertinimo pažymėjimas arba sertifikatas.

1.2. Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių skaičiavimas pradedamas kitą dieną po paskutinės pagal Sutartį įsipareigojimų įvykdymo termino dienos ir baigiamas Sutarties šaliai įvykdžius įsipareigojimus (paskutinė skaičiavimo diena yra laikoma įsipareigojimų įvykdymo diena).

1.3. Sutarties dalių ir straipsnių pavadinimai yra naudojami tik nuorodų patogumui, ir aiškinant Sutartį gali būti naudojami tik kaip papildoma priemonė.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmė ir kiti terminai yra skaičiuojami kalendorinėmis dienomis.

1.5. Jeigu mokėjimų ar prievolių įvykdymo terminas sutampa su oficialių švenčių ir ne darbo diena Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutartį prievolės įvykdymo ir mokėjimų terminas yra po to einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai pateikti vienaskaitoje, gali turėti daugiskaitos prasmę ir atvirkščiai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmė yra skirtinga tarp nurodytosios žodžiais ir nurodytosios skaičiais, vadovaujamasi žodine prasme.

2. Sutarties kaina/prekių įkainiai/kainodaros taisyklės

2.1. Sutarties kaina/įkainiai - pinigų suma, kurią **Pirkėjas** Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais įsipareigoja sumokėti **Pardavėjui**.

2.2. Sutarties kaina/įkainiai yra pastovūs ir nekeičiami visą sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus atvejus, kai po Sutarties pasirašymo keičiasi prekėms taikomo PVM/akcizų tarifas. Perskaičiuota kaina/įkainiai įforminami raštišku Šalių susitarimu ir taikomi prekėms, kurios pristatomos po tokio Šalių pasirašyto susitarimo įsigaliojimo dienos (jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma).

- 2.3. Prekių įkainiai keičiami vadovaujantis Sutarties priede nustatytais kainodaros taisyklėmis. Perskaičiuoti įkainiai įforminami raštišku Šalių susitarimu ir taikomi prekėms, kurios pristatomos po tokio Šalių pasirašyto susitarimo įsigaliojimo dienos (*jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma*).
- 2.4. Į Sutarties kainą turi būti įskaičiuota prekių kaina, visos išlaidos ir mokesčiai. Į prekių įkainius turi būti įskaičiuotos visos su prekių pardavimu susijusios išlaidos ir mokesčiai (*taikoma, jeigu sutartyje nėra nurodoma Sutarties kaina*). **Pardavėjas** į Sutarties kainą/prekių įkainius privalo įskaičiuoti visas su prekių tiekimu susijusias išlaidas, įskaitant, bet neapsiribojant:
- 2.4.1. logistikos (transportavimo) išlaidas;
- 2.4.2. pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitas su prekių tiekimu susijusias išlaidas;
- 2.4.3. visas su dokumentų, kurių reikalauja **Pirkėjas**, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;
- 2.4.4. pristatytų prekių surinkimo vietoje ir/arba paleidimo, ir/arba priežiūros išlaidas;
- 2.4.5. ap rūpinimo įrankiais, reikalingais pristatytų prekių surinkimui ir/arba priežiūrai, išlaidas;
- 2.4.6. naudojimo ir priežiūros instrukcijų, numatytų Techninėje specifikacijoje, pateikimo išlaidas;
- 2.4.7. prekių garantinio remonto išlaidas.
- 2.5. Užsienio valiutų kursų svyravimo, gamintojų kainų keitimo rizika tenka **Pardavėjui**.

3. Prekių tiekimo terminai ir sąlygos

- 3.1. Prekės pristatomos Sutarties specialiojoje dalyje (arba Sutarties priede (-uose)) numatytais terminais ir tvarka.
- 3.2. Prekes **Pardavėjas** pristato savo rizika be papildomo apmokėjimo. **Pirkėjas** nuosavybės teisę į prekes įgyja abiem Šalims pasirašius perdavimo-priėmimo aktą, kuris pasirašomas tik tuo atveju, jeigu prekės yra kokybiškos ir atitinka Sutartyje ir jos priede (-uose) joms nustatytus reikalavimus (*jeigu pasirašomas*). Kai pristatytos prekės yra kokybiškos ir atitinka Sutartyje ir jos priede (-uose) joms nustatytus reikalavimus (*jeigu pasirašomas*) priėmimo-perdavimo aktas turi būti pasirašomas ne vėliau kaip per 30 dienų, išskyrus kai prekėms atliekami laboratoriniai bandymai.
- 3.3. Už prekes, pateiktas viršijant Sutartyje/paraiškose/užsakymuose nurodytus kiekius, **Pirkėjas** neapmoka.
- 3.4. **Pardavėjui** pristačius mažesnę prekių siuntą negu nurodyta Sutartyje/paraiškose/užsakymuose, **Pirkėjas** grąžina **Pardavėjui** pristatytą prekių siuntą bei laikoma, kad prekės nebuvo pristatytos, o **Pardavėjui** (jeigu dėl to praleidžiamas prekių pristatymo terminas) taikomos Sutarties bendrosios dalies 11.1 punkte numatytos sankcijos.
- 3.5. **Pardavėjas** įsipareigoja po Sutarties įsigaliojimo Sutarties specialiojoje dalyje nurodytais terminais:
- 3.5.1. parengti, pagaminti, suderinti su **Pirkėju** ir patvirtinti perkamų prekių darbinius etalonus (2 egz., vienas - **Pirkėjui**, antras - **Pardavėjui**), kurie atitiktų Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus (*jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma*);
- 3.5.2. suderinti su **Pirkėju** ir pateikti teiktiną prekių kokybės užtikrinimo planą, parengtą pagal Teiktino kokybės užtikrinimo plano rengimo rekomendacijas arba Sutarties specialiojoje dalyje nurodytus standartus (*jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma*);
- 3.5.3. suderinti su **Pirkėju** prekės naudojimo (priežiūros) instrukciją, kuri pateikiama kartu su kiekviena preke (*jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma*).
- 3.6. **Pirkėjas** Sutarties 3.5 punkte nurodytus prekių darbinius etalonus ir su juo pateiktus prekės gamybai naudojamų pagrindinių ir pagalbinių medžiagų pavyzdžius **Pardavėjui** grąžina tik tada, kai **Pardavėjas** būna įvykdęs visus sutartinius įsipareigojimus, įskaitant garantinius įsipareigojimus.
- 3.7. Jeigu Sutarties galiojimo metu prekės gamintojas pakeičia/atnaujiną šia Sutartimi perkamos prekės, modelį/pavadinimą, kuris yra nurodytas Sutartyje, **Pardavėjas** turi teisę, prieš tai suderinęs su **Pirkėju** ir su juo pasirašęs papildomą susitarimą, tiekti naujo modelio/pavadinimo prekes. Naujo modelio/pavadinimo prekės turi atitikti Sutartyje ir jos priede (-uose) perkamoms prekėms nustatytus reikalavimus, už tą pačią kainą, o jų techniniai duomenys negali būti prasteni už techninius duomenis prekių, dėl kurių buvo sudaryta Sutartis. Naujo modelio prekės privalo būti suderinamos su kitomis pagal šią Sutartį perkamomis prekėmis ir **Pirkėjo** jau turimomis prekėmis.

4. Mokėjimo terminai ir sąlygos

- 4.1. **Pardavėjui** sumokama, kai sutarties objektas atitinkantis Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus perduodamas **Pirkėjui**, abiem Šalims pasirašius perdavimo - priėmimo aktą (*jeigu*

pasirašomas), per 30 (trisdešimt) dienų nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo (*jeigu pasirašomas*) ir sąskaitos gavimo dienos (sąskaitą faktūrą taip pat turi būti išsiųsta ir elektroninėmis priemonėmis). Jei nustatomos kitokios apmokėjimo sąlygos, jos turi būti nustatytos sutarties specialioje dalyje.

4.2. **Pardavėjui** pristatčius prekes, **Pirkėjas** per 3 (tris) dienas turi teisę nuspręsti, ar **Pardavėjo** pristatytoms prekėms (nustatytai prekių partijai ar/ir siuntai) bus atliekami laboratoriniai bandymai tam, kad būtų įsitikinta, jog prekės atitinka Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus. Jeigu **Pirkėjas** priima sprendimą, kad laboratoriniai bandymai prekėms nebus atliekami, prekės, atitinkančios Sutartyje ir priede/uose nustatytus reikalavimus, priimamos ir už priimtas prekes **Pirkėjas** sumoka **Pardavėjui** per 30 (trisdešimt) dienų nuo sąskaitos gavimo dienos. Jeigu **Pirkėjas** nusprendžia, kad laboratoriniai bandymai prekėms bus atliekami, už prekes sumokama per 30 (trisdešimt) dienų po to, kai yra gauti laboratorinių bandymų rezultatai ir patvirtinta, kad prekės atitinka Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus (*jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma*).

4.3. Jeigu už prekes bus mokamas Sutarties specialiojoje dalyje nurodyto dydžio avansas, **Pardavėjas** įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos pateikti **Pirkėjo** sumokamo avanso sumai, avansinio apmokėjimo banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą (kuri/-is galiotų 2 (du) mėnesius ilgiau nei prekių pristatymo terminas) ir avansinio mokėjimo sąskaitą.

4.4. Banko garantijoje ar laidavimo rašte privalo būti įrašyta, kad garantas/laiduotojas neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja per 14 (keturiolika) dienų nuo raštiško pranešimo, patvirtinančio Sutarties nutraukimą dėl **Pardavėjo** kaltės, iš **Pirkėjo** gavimo, sumokėti **Pirkėjui** sumą, nevirsijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant į **Pirkėjo** sąskaitą.

4.5. Negali būti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą. Negali būti įrašytos nuostatos ar sąlygos, kurios įpareigotų **Pirkėją** įrodyti garantiją ar laidavimo raštą išdavusiai įmonei, kad su **Pardavėju** Sutartis nutraukta teisėtai arba kitaip leistų garantiją ar laidavimo raštą išdavusiai įmonei nemokėti (arba vilkinti mokėjimą) garantija ar laidavimu užtikrinamos (laiduojamos) sumos.

4.6. Avansinio apmokėjimo banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas, neatitinkantis Sutarties bendrosios dalies 4.3-4.5. punktuose nustatytų reikalavimų, nebus priimami. Tokiu atveju bus laikoma, kad **Pardavėjas** avansinio apmokėjimo banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto **Pirkėjui** nepateikė ir bus taikomas Sutarties 4.1 punktas.

4.7. **Pirkėjas** avansą sumoka per 10 (dešimt) dienų nuo avansinio apmokėjimo banko garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo rašto ir avansinio mokėjimo sąskaitos gavimo (*jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma*) dienos.

5. Prekių kokybė

5.1. Prekės turi atitikti Sutartyje ir jos priede (-uose) nurodytus reikalavimus.

5.2. **Pardavėjas** sutinka, kad, vadovaujantis LKS STANAG 4107 reikalavimais, Valstybinio kokybės užtikrinimo atstovas Lietuvoje gali kreiptis į atitinkamą NATO valstybės ar organizacijos Valstybinio kokybės užtikrinimo padalinį **Pardavėjo** valstybėje, kad būtų vykdoma Valstybinio kokybės užtikrinimo priežiūra sutarties vykdymo laikotarpiu (*jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma*). Jeigu **Pardavėjas** nėra gamintojas, šis reikalavimas įtraukiamas į **Pardavėjo** sutartį su jam prekes pagaminusiu tiekėju, apie tai informuojant **Pirkėją** (*jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma*).

5.3. Prekių priėmimo metu nustačius jų neatitikimą Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytiems reikalavimams, nedelsiant kviečiami **Pardavėjo** atstovai, kuriems dalyvaujant surašomas aktas, prekės nepriimamos, o **Pardavėjui** taikoma sutartinė atsakomybė (šiuo atveju sutartinė atsakomybė taikoma, jeigu prekių pristatymo terminas jau pasibaigęs).

5.4. Tuo atveju, kai konfliktas dėl prekių kokybės ir jų atitikimo Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytiems reikalavimams negali būti išspręstas Sutarties Šalių susitarimu, Šalys turi teisę kviešti nepriklausomus ekspertus. Visas su ekspertu darbu susijusias išlaidas padengia Šalis, kurios nenaudai priimtas ekspertų sprendimas.

5.5. **Pirkėjui**, vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 4.2 punktu, nusprendus prekėms atlikti laboratorinius bandymus, iš pasirinktos prekių siuntos, dalyvaujant **Pardavėjo** atstovui, pasirenkamas Sutarties specialioje dalyje nurodytas prekių kiekis, kurių atitikimas reikalavimams, nustatytiems Sutartyje ir priede (-uose) bus tikrinamas (*jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma*).

5.6. Jeigu laboratorinių bandymų metu patikrinus prekių atitikimą reikalavimams, nustatytiems sutartyje ir priede (-uose), nustatoma, kad prekės jų neatitinka, surašomas aktas, likusios prekės (partija ir/ar

siunta) nepriimamos ir visas prekių kiekis grąžinamas **Pardavėjui**. Už prekes neapmokama bei laikoma, kad prekės nebuvo pristatytos, o **Pardavėjui** taikomos sutarties bendrosios dalies 11.1 punkte numatytos sankcijos. Nustačius prekių neatitikimą sutartyje ir priede (-uose) nustatytiems reikalavimams, **Pirkėjas** už bandymams panaudotas prekes neapmoka, o **Pardavėjas** turi apmokėti laboratorinių bandymų išlaidas bei sumokėti **Pirkėjui** 10% dydžio nuo išbrokuotos partijos vertės Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius, kurie skirti atlyginti **Pirkėjo** patirtas administracines išlaidas, organizuojant prekių laboratorinių bandymų procedūras. Tokiu atveju **Pardavėjas** privalo vietoj jam grąžintų prekių, neatitinkančių sutartyje ir priede (-uose) nustatytiems reikalavimams, pristatyti naujas, sutarties ir priede (-uose) nustatytus reikalavimus atitinkančias prekes. Prekių keitimas vykdomas Sutarties specialiojoje dalyje nustatytu terminu *(jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma)*.

5.7. Jeigu laboratorinių bandymų metu patikrinus prekių atitikimą reikalavimams, nustatytiems sutartyje ir jos priede (-uose), nustatoma, kad prekės juos atitinka, **Pirkėjas** apmoka laboratorinių bandymų išlaidas, o **Pardavėjas** turi laboratoriniams bandymams panaudotas prekes pakeisti **Pirkėjui** naujomis prekėmis be papildomo apmokėjimo.

6. Prekės kokybės garantija

6.1. Prekėms suteikiamas Sutarties specialiojoje dalyje (arba Sutarties priede) nurodytas kokybės garantijos/tinkamumo naudoti terminas.

6.2. Kokybės garantijos/tinkamumo naudoti termino metu **Pardavėjas** privalo ne vėliau kaip per Sutarties specialiojoje dalyje nustatytą terminą savo sąskaita prekę su trūkumais pakeisti nauja preke trūkumų šalinimo laikotarpiui, atitinkančia šioje Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus *(jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma)*.

6.3. Kokybės garantijos termino metu **Pardavėjas** privalo ne vėliau kaip per Sutarties specialiojoje dalyje nustatytą terminą savo sąskaita pašalinti prekių trūkumus arba, nepavykus jų pašalinti, prekę su trūkumais savo sąskaita pakeisti nauja, atitinkančia šioje Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus/Tinkamumo naudoti termino metu **Pardavėjas** privalo ne vėliau kaip per Sutarties specialiojoje dalyje nustatytą terminą savo sąskaita pakeisti prekes atitinkančiomis šioje Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytiems reikalavimams *(jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma)*.

6.4. Apie garantinio/tinkamumo naudoti termino metu pastebėtus prekių trūkumus **Pardavėjas** informuojamas raštu (faksu arba paštu). Pareikšti pretenziją dėl prekės kokybės galima viso garantinio/tinkamumo naudoti termino galiojimo metu.

6.5. **Pirkėjas** prekių kokybės garantijos termino metu gali nuspręsti atlikti laboratorinius bandymus iš pasirinktos prekių siuntos arba kiekvienos partijos (jeigu siuntą sudaro kelios partijos), dalyvaujant **Pardavėjo** atstovui, pasirenkant Sutarties specialioje dalyje nurodytą prekių kiekį, kurių atitikimas reikalavimams, nustatytiems Sutartyje ir priede (-uose) bus tikrinamas. Tuo atveju, kai gauti laboratorinių bandymų rezultatai neatitinka Sutarties priede (-uose) prekėms nustatytų reikalavimų, brokuojama visa pristatyta prekių siunta/partija ir laboratorinių bandymų išlaidas, apmoka **Pardavėjas**. Brokuotų prekių pakeitimas kokybiškomis vykdomas pagal Sutarties bendrosios dalies 6.3 punkto nuostatas *(jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma)*.

6.6. Jeigu prekė pakeičiama nauja, jai suteikiamas naujas Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas garantinis terminas, kuris skaičiuojamas nuo naujos prekės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

6.7. Prekių, kuriomis **Pirkėjas** negalėjo naudotis trūkumų šalinimo metu, kokybės garantijos terminas pratęsiamas laikotarpiui, kuris yra lygus prekės trūkumų šalinimo laikotarpiui.

6.8. Sutarties specialiojoje dalyje (arba Sutarties priede) nurodyta kokybės garantija netaikoma, jeigu **Pardavėjas** įrodys, kad prekių trūkumai atsirado dėl neteisingo ar netinkamo **Pirkėjo** elgesio su prekėmis arba trečiųjų asmenų veiklos, arba nenugalimos jėgos.

7. Nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės.

7.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą, jeigu įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalis negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, bei užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalis vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ ar jį pakeičiančiais

norminiais teisės aktais. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

7.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

8. Kodifikavimas

8.1. Per 5 (penkias) dienas po Sutarties įsigaliojimo **Pardavėjas** privalo pateikti **Pirkėjui** jo nurodytu adresu pasirašytos Sutarties kopiją ir perkamoms prekėms identifikuoti reikalingus duomenis pagal šios Sutarties priede pateiktas formas „Kodifikuotinų materialinių vertybių sąrašas“ ir „Informacija apie gamintoją ir tiekėją“. **Pardavėjas** turi pateikti užpildytas ir pasirašytas formas elektroniniu pavidalu arba popierines jų kopijas (jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma).

8.2. **Pirkėjui** pareikalavus, **Pardavėjas** privalo per 5 (penkias) dienas nemokamai pateikti kodifikavimui reikalingą papildomą techninę dokumentaciją (pvz. technines charakteristikas, brėžinius, nuotraukas, katalogus, nuorodas ir pan.)

9. Sutarties nutraukimas

9.1. Ši Sutartis gali būti nutraukta:

9.1.1. raštišku Šalių susitarimu;

9.1.2. nenugalimos jėgos aplinkybėms užtrukus ilgiau nei Specialiojoje sutarties dalyje nurodytą dienų skaičių (priklausomai nuo sutarties vykdymo specifikos, konkretus terminas nurodomas Specialiojoje dalyje gali būti nuo 14 iki 60 dienų) ir abiem Šalims nesudarius susitarimų dėl šios Sutarties pakeitimo, leidžiančių Šalims toliau vykdyti savo įsipareigojimus.

9.2. **Pirkėjas**, ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) dienas raštu informavęs **Pardavėją** turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu:

9.2.1. **Pardavėjas** vėluoja pristatyti prekes Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu;

9.2.2. **Pardavėjas** nevykdo (ar informuoja, kad negalės vykdyti) sutartinio įsipareigojimo tiekti prekes;

9.2.3. **Pardavėjas** didina prekių kainas/įkainius, išskyrus Sutarties bendrosios dalies 2.2 punkte numatytą atvejį;

9.2.4. **Pardavėjas** nevykdo arba netinkamai vykdo Sutarties bendrosios dalies 6 punkte numatytus garantinius įsipareigojimus;

9.2.5. **Pardavėjas** nevykdo Sutarties bendrosios dalies 12.4 punkte numatyto įsipareigojimo (jeigu sutarties vykdymas bus užtikrintas laidavimu arba banko garantija);

9.2.6. **Pardavėjo** pateiktos prekės ar jų kokybė neatitinka Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytų reikalavimų;

9.2.7. **Pardavėjas** nustatytu laiku nepateikia avansinio apmokėjimo banko garantijos, kuri galiotų ne mažiau kaip nurodyta Sutarties bendrosios dalies 4.3. punkte (jeigu pagal sutarties sąlygas numatytas avanso mokėjimas);

9.2.8. **Pardavėjas** yra likviduojamas ar kreipiamasi į teismą dėl bankroto ar restruktūrizavimo bylos iškėlimo, arba jam iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla, arba priimamas sprendimas dėl neteisminės bankroto procedūros pradėjimo.

9.3. Nutraukus sutartį, **Pardavėjas** per 10 (dešimt) dienų nuo Sutarties nutraukimo dienos turi grąžinti **Pirkėjui** jo sumokėtą avansą (jei toks buvo sumokėtas) už prekes, kurios nebuvo pristatytos.

10. Ginčų sprendimo tvarka

10.1. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

10.2. Visi tarp Sutarties Šalių kilę ginčai ar nesutarimai, susiję su Sutartimi, sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal **Pirkėjo** (arba jeigu **Pirkėjas** ne juridinis asmuo, o Lietuvos kariuomenės padalinys „pagal juridinio asmens – Lietuvos kariuomenės“) buveinės vietą.

11. Atsakomybė

11.1. Pavėlavęs pristatyti prekes per Sutarties specialiojoje dalyje nurodytą terminą, **Pardavėjas** moka **Pirkėjui** 0,2 % dydžio nuo nepristatytų prekių vertės už kiekvieną uždelstą dieną/valandą (*taikoma priklausomai nuo to, kaip įsipareigojimo terminas yra skaičiuojamas Sutarties specialiojoje dalyje*) Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius, kurių sumokėjimas neatleidžia **Pardavėjo** nuo pareigos atlyginti visus **Pirkėjo** patirtus nuostolius **Pardavėjui** nevykdant arba netinkamai vykdant sutartį. Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius **Pardavėjas** įsipareigoja sumokėti ne vėliau kaip per sąskaitoje faktūroje ar pareikalavime nurodytą terminą.

11.2. Kokybės garantijos termino metu pavėlavęs per Sutarties specialioje dalyje nustatytą terminą įvykdyti Sutarties bendrosios dalies 6.2 punkte nustatytus įsipareigojimus, **Pardavėjas** moka **Pirkėjui** 0,2 % dydžio nuo prekių, kurios yra nepakeistos, vertės už kiekvieną uždelstą dieną/valandą Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius, kurių sumokėjimas neatleidžia **Pardavėjo** nuo pareigos atlyginti visus **Pirkėjo** patirtus nuostolius **Pardavėjui** nevykdant arba netinkamai vykdant savo įsipareigojimus, susijusius su prekių garantija/tinkamumo naudoti terminu.

11.3. Garantinio/tinkamumo naudoti termino metu pavėlavęs per Sutarties specialioje dalyje nustatytą terminą įvykdyti Sutarties bendrosios dalies 6.3 punkte nustatytus įsipareigojimus, **Pardavėjas** moka **Pirkėjui** 0,2 % dydžio nuo prekių, kurių trūkumai nepašalinti, ar prekių, kurios yra nepakeistos, vertės už kiekvieną uždelstą dieną/valandą Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius, kurių sumokėjimas neatleidžia **Pardavėjo** nuo pareigos atlyginti visus **Pirkėjo** patirtus nuostolius **Pardavėjui** nevykdant arba netinkamai vykdant savo įsipareigojimus, susijusius su prekių garantija/tinkamumo naudoti terminu.

11.4. Nutraukus Sutartį dėl Sutarties bendrojoje dalyje 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.5, 9.2.6, (9.2.7, *jeigu pagal sutarties sąlygas numatytas avanso mokėjimas*)) punktuose išvardintų priežasčių, **Pardavėjas** per 14 (keturiolika) dienų (skaičiuojant nuo Sutarties nutraukimo dienos) turi sumokėti **Pirkėjui** ne mažiau kaip 7 (septynių) % sutarties kainos (arba bendros pasiūlymo kainos (su PVM - *jeigu į sutarties kainą PVM įskaičiuojamas*)) (konkretus procentinis dydis arba konkreti fiksuota suma nurodoma Sutarties specialioje dalyje) Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių, bet ne daugiau kaip visų pagal šią Sutartį neįvykdytų įsipareigojimų vertės. Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių sumokėjimas neatleidžia **Pardavėjo** nuo pareigos atlyginti visus **Pirkėjo** patirtus nuostolius, **Pardavėjui** nevykdant ar netinkamai vykdant sutartį.

11.5. Nutraukus Sutartį dėl Sutarties bendrojoje dalyje 9.2.4 punkte nurodytos priežasties, **Pardavėjas** per 7 (septynias) dienas (skaičiuojant nuo Sutarties nutraukimo dienos) turi sumokėti **Pirkėjui** prekių su trūkumais įsigijimo vertės dydžio Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius, bet ne daugiau kaip visų pagal šią Sutartį neįvykdytų įsipareigojimų vertės. Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių sumokėjimas neatleidžia **Pardavėjo** nuo pareigos atlyginti visus **Pirkėjo** patirtus nuostolius, **Pardavėjui** nevykdant ar netinkamai vykdant sutartį.

11.6. Kiti sutartinės atsakomybės taikymo **Pardavėjui** atvejai nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje.

11.7. *Finansavimo vėlavimas iš biudžeto yra sąlyga visiškai atleidžianti Pirkėją nuo civilinės atsakomybės ir palūkanų mokėjimo už pavėluotą atsiskaitymą.*

12. Sutarties galiojimas

12.1. Sutartis įsigalioja abiem Šalims ją pasirašius ir **Pardavėjui** pateikus **Pirkėjui** Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą (*sąlyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas bus užtikrintas laidavimu arba banko garantija*), užtikrinantį Sutarties bendrosios dalies 11.4 punkte nurodytos sumos sumokėjimą (Banko garantijoje ar draudimo bendrovės laidavimo rašte garantas/laiduotojas turi įsipareigoti sumokėti Sutarties bendrosios dalies 11.4 punkte nurodytą sumą **Pirkėjui** nutraukus Sutartį dėl bent vienos iš 9.2.1 - 9.2.7 punktuose išvardintų priežasčių). Garantijos ar laidavimo raštas, kuriame nurodoma, kad garantas ar laiduotojas atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą nebus priimamas, kadangi turi būti įsipareigojama atlyginti konkrečią Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, nurodytą sutarties 11.4 punkte) (*jeigu sutarties vykdymas bus užtikrintas laidavimu arba banko garantija*).

12.2. Garantą/laiduotoją turi neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoti ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo raštiško pranešimo, patvirtinančio Sutarties nutraukimą dėl Sutartyje numatytų pagrindų esant **Pardavėjo** kaltei, įvykdyti prievolę ir sumokėti įsipareigotą sumą, pinigus pervedant į **Pirkėjo** sąskaitą (*jeigu sutarties vykdymas bus užtikrintas laidavimu arba banko garantija*).



12.3. **Pardavėjas** ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasirašymo pateikia **Pirkėjui** Sutarties bendrosios dalies 12.1 punkte nurodytą Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą, kuris galiojotų dviem mėnesiais ilgiau nei Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas prekių tiekimo terminas ar Sutarties galiojimo terminas. Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantijoje arba draudimo bendrovės laidavimo rašte nurodytos sumos sumokėjimas neturi būti siejamas su visišku **Pirkėjo** patirtų nuostolių atlyginimu ir neatleidžia **Pardavėjo** nuo pareigos juos atlyginti pilnai (*jeigu sutarties vykdymas bus užtikrintas laidavimu arba banko garantija*).

12.4. Jei sutarties vykdymo metu sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (bankas ar draudimo bendrovė) negali vykdyti savo įsipareigojimų (sustabdoma veikla, paskelbiamas moratoriumas ir pan.), **Pardavėjas** per 10 (dešimt) dienų pateikia naują Sutarties vykdymo užtikrinimą, tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei **Pardavėjas** nepateikia naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo, **Pirkėjas** turi teisę nutraukti Sutartį, Sutarties bendrosios dalies 9.2.5 punkte nustatyta tvarka.

12.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas per 10 (dešimt) dienų nuo šio užtikrinimo galiojimo termino pabaigos **Pardavėjui** pateikus raštišką prašymą (*jeigu sutarties vykdymas bus užtikrintas laidavimu arba banko garantija*).

12.6. Sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje/Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje įstatymo 6 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytais aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo dokumentuose.

12.7. Sutarties galiojimo metu Šalis pastebėjus techninio apsirikimo, rašybos klaidų (netinkamai perkeltos nuostatos iš pasiūlymo ar pirkimo sąlygų ir kt.), pasikeitus Sutartyje nurodytiems už Sutarties vykdymą atsakingiems asmenims ar Sutarties Šalių rekvizitams, Sutarties Šalys raštišku susitarimu gali patikslinti Sutarties sąlygas nesikreipiant į Viešųjų pirkimų tarnybą. Toks sutarties sąlygų patikslinimas nebus laikomas Sutarties sąlygų keitimu.

12.8. Sutartis gali būti pratęsta Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytais sąlygomis.

12.9. Sutarties specialiojoje dalyje numatyta Sutarties galiojimo termino pabaiga nereiškia Šalių prievolių pagal Sutartį pabaigos ir neatleidžia Šalių nuo civilinės atsakomybės už Sutarties pažeidimą.

13. Susirašinėjimas

13.1. **Pirkėjo** ir **Pardavėjo** vienas kitam siunčiami pranešimai lietuvių/anglų (*taikoma, jeigu sutartis sudaroma anglų kalba*) kalba turi būti raštiški. Šalių viena kitai siunčiami pranešimai turi būti siunčiami paštu, elektroniniu paštu, faksu arba įteikiami asmeniškai. Pranešimai turi būti siunčiami Sutarties specialiojoje dalyje Šalių rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turėtų nurodyti reikalavimą patvirtinti raštiško pranešimo gavimą.

13.2. Šalys įsipareigoja ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu viena kitai pranešti apie Sutarties specialiojoje dalyje nurodytą Šalies rekvizitų pasikeitimą. Sutarties Šalis nepranešusi apie savo rekvizitų pasikeitimą laiku, negali reikšti pretenzijų dėl kitos Šalies veiksmų, atliktų vadovaujantis Sutartyje pateiktais Šalies rekvizitais.

14. Konfidencialumas

14.1. Šalys privalo užtikrinti, kad informacija, kurią jos perduoda viena kitai, bus naudojama tik vykdant Sutartį ir nebus naudojama tokiu būdu, kuris pakenktų informaciją perdavusiai Šaliai.

14.2. Šalys įsipareigoja užtikrinti visos joms žinomos ir (ar) patikėtos informacijos slaptumą Sutarties galiojimo metu ir pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui ar ją nutraukus.

14.3. **Pardavėjas** įsipareigoja be **Pirkėjo** išankstinio rašytinio sutikimo nenaudoti **Pirkėjo** jam pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokių trečiųjų asmenų naudai, neatskleisti tokios informacijos kitiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytus atvejus.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Sutartis sudaryta lietuvių/anglų, lietuvių ir anglų kalba dviem/keturiais egzemplioriais (po vieną/du kiekvienai Šaliai) (*taikoma priklausomai nuo to kokiomis kalbomis bus sudaroma sutartis*). Abu tekstai autentiški ir turi vienodą teisinę galią. Atsiradus neatitikimams tarp tekstų lietuvių ir anglų kalbomis,

pirmenybė teikiama tekstui anglų kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma su užsienio pardavėju *lietuvių ir anglų kalba*).

15.2. Šią sutartį sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi šios Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.3. Nė viena iš Šalių neturi teisės perduoti trečiajam asmeniui teisių ir įsipareigojimų pagal šią Sutartį be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

15.4. Pažeidęs šios sutarties dalies 15.3 punkte nurodytą įpareigojimą **Pardavėjas** moka **Pirkėjui** 5 proc. sutarties/pasiūlymo kainos dydžio šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių sumą, jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.5. **Pardavėjas** garantuoja, kad turi visas Sutarties įvykdymui reikalingas licencijas. **Pardavėjas** įsipareigoja atlyginti **Pirkėjui** nuostolius, jeigu **Pirkėjui** būtų pateikta pretenzijų ar iškelta bylų dėl patentų ar licencijų pažeidimų, kylančių iš Sutarties ar padarytų ją vykdant.

15.6. Sutarties Šalys patvirtina, kad sudarydamos Sutartį neviršijo ir nepažeidė savo kompetencijos (įstatų, nuostatų, statuto, jokio Sutarties Šalies valdymo organo (savininko, steigėjo ar kito kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, įsakymo, jokio privalomo teisės akto (taip pat ir lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.7. **Pardavėjo** paskirtas asmuo/asmenys, kurie atstovauja **Pardavėjui**, priiminėja ir tvirtina **Pirkėjo** teikiamus prekių užsakymus, tiekiamų prekių sąmatą, dalyvauja susitikimuose su **Pirkėju** ir atlieka kitus veiksmus, būtinus tinkamam šios Sutarties vykdymui yra nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje.

15.8. **Pirkėjo** paskirti asmuo/asmenys, kurie atstovauja **Pirkėjui**, teikia **Pardavėjui** prekių užsakymus, prekių sąmatą, dalyvauja susitikimuose su **Pardavėju** ir atlieka kitus veiksmus, būtinus tinkamam šios Sutarties vykdymui, yra nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje.

PIRKĖJAS

Lietuvos kariuomenė

Lietuvos kariuomenės vardu

Gynybos resursų agentūros
prie Krašto apsaugos ministerijos
direktorius


Sigitas Džekunskas
A.V.



PARDAVĖJAS

NFM Production Sp z o.o.

NFM Production Sp z o.o.
valdybos narys


Bartłomiej Bielski
NFM Production Sp. z o.o.
© 84-300 LĘBORK
ul. Stupska 1D
tel. 59 848 41 41, fax 59 848 41 40
NIP 839 293 47 69

2018 m. liepos 26 d.

Prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. KPS-240
1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA EKIPUOTĖS SISTEMAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ekipuotės sistema (toliau – ekipuotė) – individuali nešimo įranga, skirta kario mantai nešti – turi būti pritaikyta gabenti/pernešti ginkluotę bei kitą įvairios paskirties įrangą (mantą), reikalingą karinių užduočių bei funkcijų vykdymui. Priklausomai nuo užduoties bei situacijos, karys turi turėti galimybę individualiai keisti (komponuoti) ekipuotės sudedamąsias (komplektuojančias) dalis.

2. Ekipuotė turi būti ergonomiška, nevaržanti judesių, patogi kariui dėvėti, pritaikyta naudoti kariuomenės reikmėms įvairiais metų laikais bei esant skirtingoms klimato sąlygoms. Ekipuotė privalo išlikti funkcionali esant aplinkos temperatūrai nuo -40°C iki +50°C.

3. Ekipuotę sudaro tokios pagrindinės sudedamosios dalys (elementai):

- 3.1. Mažos talpos ekipuotės kuprinė (žygio kuprinė);
- 3.2. Didelės talpos ekipuotės kuprinė;
- 3.3. gaubtas kuprinei (baltas);
- 3.4. liemenė;
- 3.5. daiktamaišis;
- 3.6. prie liemenės ir/arba diržo komplektuojami dėklai.

4. Ekipuotės sistemos elementai turi atitikti šioje techninėje specifikacijoje nurodytus techninius reikalavimus. Ekipuotės sistemos elementų paveikslai pateikti 1 priede.

5. Ekipuotė turi būti gaminama iš medžiagų, atitinkančių 1-7 lentelėse nurodytas technines charakteristikas.

6. Ekipuotės sistemos spalva turi atitikti spalvos kodą 6003 (*olive green*) pagal RAL spalvų katalogą.

7. Ekipuotės sudedamųjų dalių matų lentelės turi būti suderintos darbinių pavyzdžių derinimo metu. Tiekėjas kartu su darbiniais pavyzdžiais turi pateikti Pirkėjui ekipuotės sudedamųjų dalių matų lenteles su brėžiniais (arba schemomis).

8. Naudojimosi – priežiūros instrukcijas (lietuvių ir anglų kalbomis) derinimui Tiekėjas turi pateikti Pirkėjui kartu su darbiniais pavyzdžiais. Instrukcijoje turi būti pateikta informacija apie gaminio eksploataciją, priežiūrą bei sandėliavimą.

9. Darbinių pavyzdžių derinimui Tiekėjas pristato po 2 (du) vienodus gaminius (kiekvieno užsakyme pateikto elemento). Vienas gaminyje po patvirtinimo grąžinamas Tiekėjui.

10. Ekipuotės sudedamosios dalys gali būti įsigyjamos kaip atskiri daiktai.

11. Ekipuotė neturi neigiamai veikti kartu su ekipuote dėvimos kario aprangos funkcinių savybių,

tokių kaip termoizoliacija, drėgmės transportavimas (išgarinimas, džiuvimas, sugėrimas), apsauga nuo vėjo ir vandens.

12. Ekipuotės užsegimo/atsegimo, atidarymo/uždarymo mazgai turi funkcionuoti net jei yra paveikti purvo ir/ar sniego.

13. Dėklų tvirtinimas prie ekipuotės liemenės bei kuprinės turi būti numatytas universaliu tvirtinimu – persipinančių juostelių (angl., *PALS webbing stripes*) sistema.

14. Medžiagos bei priedai, naudojami ekipuotės sudedamųjų dalių gamybai, turi būti nauji, geros kokybės ir užtikrinti ekipuotės sudedamųjų dalių funkcionavimą pagal paskirtį visą eksploatacijos laikotarpį. (aktyvios eksploatacijos pagal paskirtį – ne mažiau kaip 5 metai; sandėliavimo – ne mažiau kaip 10 metų).

15. Galimas 2% matmenų nuokrypis, jei specifikacijoje nenurodoma kitaip.

II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI MAŽOS TALPOS EKIPUOTĖS KUPRINEI (žygio kuprinė)

16. Kuprinės eskizas pavaizduotas 1 priedo 1 paveiksle. Kuprinė turi atitikti NSN 8465-43-001-6883 kodo reikalavimus (arba būti lygiavertis).

17. Ekipuotės kuprinės spalva: kaip nurodyta 6 punkte.

18. Kuprinę turi sudaryti:

16.1. korpusas (pagrindinė kuprinė - 35 ± 2 dm³ talpos (neįskaitant papildomo audinio prieduro)) su aliuminio karkasu ir dangčiu – 1 vnt.;

16.2. nuimami šoniniai dėklai – 2 vnt.;

16.3. kuprinės petnešų pora – 1 vnt.;

16.4. kuprinės juosmens diržas – 1 vnt.

19. Kuprinės nuosavas svoris (sausos, su gaubtu, su karkasu, su šoniniais dėklais) turi būti ne daugiau 2,5 kg.

20. Kuprinė turi būti pasiūta iš audinio, padengto polimerine hidrofobine plėvele, kurio techninės charakteristikos pateiktos 1 lentelėje.

21. Kuprinė turi būti vienos sekcijos, su išimamu rėmu, patalpintu nugarinėje sienelėje.

22. Rėmas turi būti tvirtas (nelūžtantis aktyvios eksploatacijos metu), lengvas, išimamas. Turi užtikrinti ergonomišką kuprinės prigludimą, nugaros linkio atkartojimą, apkrovų stuburui sumažinimą.

23. Kuprinė turi būti su dangčiu, patikimai prisiūtu prie korpuso. Dangtis viršutinėje dalyje turi būti su erdvine kišene asmeniniams daiktams, pasiūta iš viršaus audinio. Kišenės aukštis – ne mažiau 21 cm, plotis – ne mažiau 27 cm, gylis - 5 cm (± 0.5 cm). Kišenė užsegama spiraliniu užtrauktuku (paslėptais danteliais). Užtrauktukas uždengiamas apsiuvu. Užtrauktuko patogiam atsegimui ir užsegimui turi būti numatyti tekstilinės juostelės (2,5 cm pločio) įdurai, prisiūti kišenės šonuose, abiejuose apsiuvo galuose.

24. Kuprinės dangčio nugarinė dalis turi būti su pamušalu (iš pagalbinio audinio).

25. Dangčio nugarinėje dalyje turi būti permatoma kišenė su tinkleliu kario pavardei ir kitai informacijai. Kišenės dydis – 17×9 ($\pm 0,5$) cm. Kišenė šone užsegama metaline spaude, pritvirtinta prie tekstilinės juostelės (2 cm pločio).

26. Dangčio priekinėje dalyje turi būti prisiūta stačiakampė kibaus užsegimo švelniosios pusės detalė

(15,5x7,7 cm ($\pm$ 0,5 cm) dydžio).

27. Dangčio šoneliai siuvami iš viengubo viršaus audinio. Jie turi būti apkantuoti ištempta elastine juoste, sutraukiant kraštus.

28. Dangtis užsegamas dviem šoninio atsegimo sagtimis. Šoninio atsegimo sagties dalys tvirtinama prie reguliuojamo ilgio tekstilinės juostos, perkištos per dvi tekstilinės juostos kilpų poras, prisiūtas prie kuprinės korpuso. Tekstilinės juosta perkišama per ilgio reguliatorius, tvirtinamus kuprinės dugno priekinėje siūlėje, ir pritvirtinama kuprinės dugno nugarinėje siūlėje. Tekstilinės juostos ilgis turi leisti pritvirtinti prie kuprinės dugno miegmaišį arba kilimėlį po miegmaišiu.

29. Kuprinės petnešų aukštis turi būti reguliuojamas. Pagrindinės kuprinės dalies (korpuso) nugarinėje dalyje, karkaso įtvirtinimo ir petnešų aukščio reguliavimo mechanizmas turi būti uždengtas ergonomiška paminkštinta detale su paminkštintu „kvėpuojančiu“ tinkleliu, kuris leidžia cirkuliuoti orui tarp nugaros ir kuprinės („kvėpuoti“).

30. Pagrindinės kuprinės korpusas viršuje prailgintas ne mažiau 15 cm aukščio prieduru iš pagalbinio audinio (2 lentelė), užtraukiamo virvute su fiksatoriumi.

31. Kuprinės šoniniai nuimami dėklai turi būti pasiūti iš viršaus audinio. Jie turi būti 8 ($\pm$ 1) dm³ talpos kiekvienas atskirai.

32. Kuprinės šoniniai nuimami dėklai užsegami dvipusiais spiraliniais užtrauktukais (paslėptais danteliais), dėklų šonuose yra po dvi reguliuojamo ilgio šoninio atsegimo sagtis, pritvirtintos tekstiline 2 cm pločio juosta, skirtas dėklams tvirtinti prie kuprinės.

33. Kiekvienas šoninis dėklas prie kuprinės tvirtinamas dviem spiraliniais užtrauktukais ir šoninio atsegimo sagtimis.

34. Kuprinės priekinėje sienoje turi būti persipinančių juostelių sistemos juostos (5 eilės).

35. Kuprinės petnešos ir juosmens diržas turi būti stabilūs ir sukonstruoti taip, kad išlaikytų formą. Iš vidinės pusės jie turi būti paminkštinti „kvėpuojančiu“ tinkleliu (3 lentelė).

36. Juosmens diržas turi būti užsegamas šoninio atsegimo sagtimi, pritvirtinta prie 5 cm pločio tekstilinės juostos. Diržas turi būti su persipinančiomis juostomis (2 eilės). Diržas turi būti nuimamas. Diržo tvirtinimo prie kuprinės rėmo mechanizmas turi būti paslėptas po paminkštinimu. Šis paminkštinimas turi būti ties kario nugaros apatine centrine dalimi – užsegus diržą ir suregulius petnešų aukštį, apkrovos nuimamos nuo pečių ir paskirstomos klubams.

37. Tarp kuprinės petnešų turi būti prisiūta rankena iš 2,5 cm pločio diržinės juostos.

38. Petnešų ilgiai turi būti reguliuojami dviejuose taškuose: viršuje ties korpuso karkaso viršumi ir petnešų apačioje. Išilgai petnešų turi būti prisiūta tekstilinė juosta (2,5 cm pločio), prasiūta kas 5 cm. Ant petnešų, per nuimamą reguliatorių ir tekstilinę 2 cm pločio juostą, turi būti pritvirtinta šoninio atsegimo sagtelė, skirta petnešoms susegti priekyje, nešant kuprinę. Užsegta juostelė turi netrukdyti kario judesiams – būti elastinga, tam ant tekstilinės juostelės prisiuvamas analogiško pločio, 6 cm ilgio dvigubas elastinės juostos įduras.

39. Petnešų plotis įsiuvimo vietoje turi būti 8 cm, į apačią petnešos siaurėja. Petnešų išlenkta konstrukcija turi atitikti ergonomikos reikalavimus.

III. TECHNINIAI REIKALAVIMAI EKIPUOTĖS KUPRINĖS BALTAM GAUBTUI

40. Gaubtas turi būti skirtas ekipuotės kuprinei uždengti. Gaubtas turi atitikti NSN 8465-43-001-5173

kodo reikalavimus (arba būti lygiavertis).

41. Gaubtas turi uždengti ekipuotės kuprinę su miegmaišiu arba kilimėliu, pritvirtintu prie kuprinės apačios.

42. Gaubto kraštas sutraukiamas elastingės juostos su reguliatoriumi pagalba. Elastinės juostos galai, sutraukus ją ir užfiksavus reguliatoriumi, turi nekliūti už aplinkos objektų.

43. Gaubtas turi būti pagamintas iš žemiau pateiktus reikalavimus atitinkančio audinio:

43.1. sudėtis: poliamidas su poliuretano padengimu, saugančiu nuo drėgmės;

43.2. spalva: balta;

43.3. techniniai audinio parametrai pateikti 7 lentelėje.

IV. TECHNINIAI REIKALAVIMAI EKIPUOTĖS LIEMENEI

44. Ekipuotės liemenė (toliau – liemenė) turi būti skirta kariui individualiai susikomplektuoti ir pritvirtinti reikalingus dėklus. Ji turi atitikti NSN kodų reikalavimus: M dydis – NSN 8465-43-001-6890, L dydis NSN 8465-43-001-6888, XL dydis NSN8465-43-001-6889 (arba būti lygiavertė). Liemenė pavaizduota 1 priedo 2 paveiksle.

45. Ekipuotės liemenė turi būti tokios konstrukcijos, kad būtų įmanoma komplektuoti (sujungti, tvirtinti) su skirtingos paskirties ekipuotės dėklais pagal poreikį.

46. Ekipuotės liemenės spalva – kaip nurodyta 6 punkte.

47. Liemenės priekio viršaus detalė turi būti siuvama iš viršaus audinio (1 lentelė). Visos kitos liemenės detalės (nugaros viršaus detalė ir pamušalas, bei šoneliai su pamušalu) siuvami iš stipraus trikotažinio tinklelio, kurio techninės charakteristikos pateiktos 4 lentelėje. Liemenės priekio pamušalas gali būti siuvas iš viršaus audinio arba tinklelio (suderinama darbinio etalono derinimo metu).

48. Ekipuotės liemenės priekio ilgis (matuojant nuo peties aukščiausio taško) turi būti $54 \pm 1,5$ cm, plotis (suveržtos) – $102 \pm 1,5$ cm (182 cm ūgio 100 krūtinės apimties asmeniui).

49. Liemenės plotis turi būti reguliuojamas ir leisti ją užsidėti, kartu kariui dėvint šarvinę liemenę ant lauko uniformos kostiumo ir striukės.

50. Liemenės plotis šonuose turi būti reguliuojamas tekstilniais 25 mm pločio dirželiais su ilgio reguliatoriais (ne mažiau kaip 3 vietose kiekviename šone); dirželių galai turi būti paslepiami, kad, eksploatuojant liemenę, neužsikabintų už aplinkos elementų ir netrukdytų, vykdant užduotis.

51. Liemenė turi būti reguliuojama pečių srityje kibių užsegimų ir reguliatorių pagalba. Liemenės pečių aukščio reguliavimui turi būti naudojami kibūs užsegimai, kurių techniniai reikalavimai pateikti 9 lentelėje.

52. Liemenės aukščio reguliavimo mechanizmas pečių srityje turi būti tvirtas, lengvas, patikimas, neatsisėgti dėvint liemenę, atliekant judesius. Mechanizmas turi nespausti, neveržti kartu dėvint ekipuotės liemenę ir kuprinę.

53. Liemenės priekyje turi būti numatytas balistinės plokštės tvirtinimas. Tam liemenės kairėje puselėje (dėvint), turi būti įsiūta kišenė balistinei plokštei dėti. Kišenė balistinei plokštei dėti siuvama iš viršaus audinio. Kišenės plotis $28 (\pm 0,3)$ cm, aukštis – $36 (\pm 0,3)$ cm (matuojant nuo aukščiausio taško). Kišenė užsegama kibių užsegimu per visą kišenės dešinę kraštinę. Kai nenaudojama, kišenė turi būti paslepiama liemenės priekio kairės puselės kišenėje (pasiūtoje iš tinklelio), užsegamoje kibiais užsegimais ne mažiau nei dviejose kišenės vietose. Dešinėje puselėje turi būti įsiūta kišenė balistinės plokštės kišenei prilaikyti. Tai specialios formos kišenė, prailgintu kampu, kuris užtikrina pakankamą

balistinės plokštės prigludimą. Kišenė siuvama iš tinklelio, plastiku pakietintu kraštą apsiuvant papildomo audinio apsiuvu. Kišenė užsegama metaline spaude arba kibiu užsegimu, kai nenaudojama.

54. Turi būti numatyta galimybė dėti balistinę plokštę ir liemenės nugaroje (plokštė turi būti talpinama per liemenės viršų). Balistinių plokščių išmatavimai: 250x300x20 mm.

55. Liemenė priekyje turi būti užsegama išardomu spiraliniu užtrauktuku ir trimis nuimamomis šoninio užsegimo sagtimis. Sagtys prie liemenės tvirtinamos tekstilinės juostos (2,5 cm pločio) pagalba. Dešinės pusės (devint) diržinių juostų ilgiai turi būti reguliuojami.

56. Lygiagrečiai liemenės užsegimui, prie pat krašto, simetriškai iš abiejų pusių turi būti padarytos įleistinės kišenės, kurios turi būti užsegamos ne trumpesniais kaip 17 cm ilgio spiraliniais užtrauktukais (kišenių maišelių aukštis – 28 cm, plotis – 20 cm). Įleistinių kišenių maišeliai turi būti iš neperšlampamo pagalbinio audinio (techninės charakteristikos pateiktos 2 lentelė).

57. Liemenės išorinis paviršius priekyje, nugaroje, pečių srityse turi būti padengtas persipinančių (webbing) juostelių sistema, dėklų tvirtinimui. Juostelės turi būti 25 mm pločio, tekstilinės, austos. Visos juostos kas 40 mm turi būti užtvirtintos persiuvant. Tarpas tarp juostų turi būti 25 mm.

58. Kintant liemenės ilgiui pagal dydžius, atstumai tarp tekstilinių juostų neturi kisti.

59. Liemenės nugarinė dalis turi būti iš dvigubo sluoksnio tinklelio medžiagos (4 lentelė). Diržinės juostos dėklų kabinimui turi būti siuvamos tik prie vieno (išorinio) sluoksnio.

60. Liemenės nugaroje, viršuje turi būti suformuota kišenė su apvalia 5,5 cm ($\pm 0,2$ cm) anga, sustiprinta 1,5 ($\pm 0,2$) cm pločio plastikiniu įdėklu, gertuvei talpinti. Ties angos apačia, lygiagrečiai angai, kraštuose turi būti prisiūti 2 D formos pusžiedžiai. Apvali anga uždengiama stačiakampiu antsiuvu, užsegamu 4,5 ($\pm 0,5$) cm pločio kibiais užsegimais. Antsiuvas turi būti su keturiomis persipinančių juostų sistemos tekstilinėmis juostomis, tarp antros ir trečios juostų turi būti prisiūta kibaus užsegimo kilpelių dalis (švelni pusė).

61. Užsegimai siuvami antsiuvo apačioje bei šonuose. Liemenės viršuje, turi būti gertuvės talpinimo anga, užsegama kibiu užsegimu.

62. Liemenės funkcionalumui pagerinti papildomai turi būti prisiūta:

- 62.1. pečių srityje iš abiejų pusių simetriškai po dvi kilpas iš 20 - 25 mm pločio elastinės juostos;
- 62.2. lygiagrečiai liemenės priekiniam užsegimui, prie pat kišenių užtrauktukų, simetriškai iš abiejų pusių po kilpą iš 50 mm pločio elastinės juostos;
- 62.3. pagal rankovės išėmos kraštą, iš abiejų pusių papildomai vertikaliai įtvirtintos 25 mm pločio juostelės, kurių vienas galas prisiūtas, o kitas galas prisegtas vienpuse spaude; juostelės skirtos pistoleto dėklų Annex Clip tipo arba BIANCHI INTERNATIONAL firmos UM84II modelio universalaus pistoleto dėklo sagtelėms prakišti;
- 62.4. ant dviejų nugaros juostų iš abiejų pusių simetriškai prisiūta po dvi rėmelio tipo sagteles (20 mm pločio diržinei juostai) kuprinės šoninio dėklo prisegimui;
- 62.5. pečių srityje, nugaros pusėje, simetriškai iš abiejų pusių pritvirtintos 20 mm pločio diržinės juostos su šoninio atsegimo sagtimis, kurios užkišamos už 30 mm pločio elastinės juostos kilpelių;
- 62.6. nugaros viršutinėje dalyje – prisiūta rankena (iš 25 mm pločio diržinės juostos). Rankenos stiprumui užtikrinti, tekstilinė juosta, iš kurios formuojama rankena, siuvama per visą nugaros detalės ilgį (vidinėje nugaros detalės pusėje). Nenaudojama rankena prisegama kibiu užsegimu prie nugarinės dalies.

63. Ant liemenės priekio, ties užtrauktuko viršumi, persipinanti juostelė turi būti iš diržinės juostos su prie jos prisiūta kibaus užsegimo kilpelių dalimi. Iškart virš šios juostelės bei iškart po juostele turi būti prisiūtos papildomos tokio pat pločio (25 mm) kibaus užsegimo kilpelių dalys per visą priekio detalės

plotį.

64. Ekipuotės liemenė turi būti su 9 nuimamomis kilpomis iš diržinės juostos amunicijos diržo tvirtinimui. Juostų ilgis 30 ± 1 cm, plotis 2,5 cm. Juostos užsegamos kibiais užsegimais ir dviem spaudėmis.

65. Ekipuotės liemenė turi būti siuvama pagal pateiktus dydžius (6 lentelė).

V. TECHNINIAI REIKALAVIMAI DAIKTAMAIŠIUI

66. Daiktamaišis (kelioninis krepšys) – tai ne mažiau 80 dm³ talpos krepšys, skirtas kario mantai persinešti. Jis turi atitikti NSN 8465-43-001-6891 kodo reikalavimus (arba būti lygiavertis).

67. Daiktamaišis siuvamas iš viršaus audinio, kurio techninės charakteristikos patiekto 1 lentelėje.

68. Spalva – kaip nurodyta 6 punkte.

69. Daiktamaišio eskizas pavaizduotas 1 priedo 14 paveiksle.

70. Daiktamaišis užsegamas stambiu spiraliniu užtrauktuku (dantukų takelio plotis – 1 cm ($\pm 0,1$ cm)) viršuje, centre, per visą ilgį. Užtrauktukas uždengiamas 3,5 ($\pm 0,2$ cm) pločio antsiuvu. Patogiam užtrauktuko užsegimui/atsegimui turi būti įsiūtos 2,5 cm pločio ir ilgio tekstilinės juostos kilpos abiejuose antsiuvo šonuose.

71. Daiktamaišis gali būti nešamas rankose. Tam turi būti dvi poros rankenų iš tekstilinės 4,8 cm pločio juostos. Viena rankenų pora kuprinės šonuose, kita – galuose. Rankenos turi būti patogios nešti – susiaurintos iki 2,5 cm ($\pm 0,2$ cm) užlenkiant ir prasiuvant jų lenkimo vietose. Rankenų pora, esanti kuprinės šonuose, turi būti su prisiūtu apsiuvu, kurio pagalba galima susegti rankenas kartu ir kuris apsaugo rankas nuo trinties. Apsiuvo plotis – 11,5 ($\pm 0,5$), ilgis – 13 ($\pm 0,5$ cm). Apsiuvas užsegamas kibiu užsegimu.

72. Daiktamaišį turi būti galima nešti kaip kuprinę. Daiktamaišis turi būti su reguliuojamo ilgio petnešomis. Petnešos paminkštintos, ne siauresnės nei 7 cm. Petnešų ilgis ir aukštis reguliuojami diržinių juostų (2,5 cm) ir ilgio reguliatorių pagalba.

73. Daiktamaišio viršutinė dalis po petnešomis turi būti paminkštinta. Paminkštinimas siuvamas tarp viršaus audinio ir pamušalo detalės, pasiūtos iš pagalbinio audinio.

74. Daiktamaišis turi būti su 6 erdvinėmis kišenėmis. Trijų kišenių, esančių daiktamaišio šone (kišenės išdėstytos per visą šono ilgį ir aukštį), dugnas – pusės ovalo formos, plačiausioje vietoje – 6,5 cm ($\pm 0,5$ cm). Kišenės užsegamos spiraliniais užtrauktukais, užtrauktukai paslepami po erdviniais antkišeniais. Centrinė kišenė turi būti su plastikine kišenėle kario pavardei žymėti. Kišenėlės dydis 11x8 cm ($\pm 0,2$ cm).

75. Viršutiniame daiktamaišio šone (nešant daiktamaišį kaip kuprinę) per visą jo plotį suformuota erdvinė kišenė, užsegama spiraliniu užtrauktuku, kuris uždengtas antsiuvu. Kišenės aukštis – 22 (± 1 cm), gylis – 4 ($\pm 0,2$ cm).

76. Apatiniame šone formuojamos dvi erdvinės kišenės. Viena jų 22 cm (± 1 cm) aukščio, jos gylis – 4 cm ($\pm 0,2$ cm), plotis – 15 cm ($\pm 0,5$ cm). Kišenės užsegama spiraliniu užtrauktuku, kurį dengia erdvinis antkišenis. Kita erdvinė kišenė – 15 cm ($\pm 0,5$ cm) aukščio, 7,5 cm ($\pm 0,5$ cm) pločio, 4 cm ($\pm 0,2$ cm) gylis. Kišenė uždengiama 8 cm ($\pm 0,5$ cm) pločio, 14 cm ($\pm 0,5$ cm) aukščio antkišeniu, įsiūtu į šono ir daiktamaišio viršaus susiuvimo siūlę. Kišenė užsegama kibiu užsegimu 5x5 cm dydžio ($\pm 0,5$ cm).

77. Daiktamaišio dugnas turi būti gaminamas iš audinio, padengto drėgmei atsparia PVC danga

(bendras audinio su danga paviršiaus tankis $650 \pm 20 \text{ g/m}^2$ (čia – PVC dangos storis ne mažiau 450 g/m^2), atsparaus aplinkos temperatūroms (skalėje nuo -30°C iki $+70^\circ\text{C}$). Dugno, padengto neperšlampančia ir trinčiai atsparia danga, detalė turi pereiti į daiktamaišio šonus (po 4 cm ($-0,5/+1 \text{ cm}$) į kiekvieną šoną).

78. Daiktamaišio siūlės ir mazgai turi būti sutvirtinti specialiais įtvirčiais, įtampos taškai sustiprinti papildoma tekstiline juosta.

79. Daiktamaišio orientaciniai išmatavimai: dugno plotis 35 cm , ilgis – 80 cm , daiktamaišio aukštis – 31 cm .

80. Tuščio daiktamaišio svoris – $1,5 \pm 0,2 \text{ kg}$.

VI. TECHNINIAI REIKALAVIMAI EKIPUOTĖS DĖKLAMS

81. Ekipuotės sistemoje naudojami šie dėklai:

- 81.1. Dėklas povamzdinio granatsvaidžio granatoms.
- 81.2. Dėklas rankinei granatai.
- 81.3. Dėklas rankinei dūminei granatai.
- 81.4. Dėklas radijo stočiai.
- 81.5. Dėklas kastuvėliui.
- 81.6. Dėklas dujokaukei.
- 81.7. Dėklas pistoletui.
- 81.8. Dėklas pistoleto dėtuvei.
- 81.9. Dėklas automatinio šautuvo dėtuvėms.
- 81.10. Dėklas lengvojo kulkosvaidžio amunicijai.
- 81.11. Dėklas vidutinio kulkosvaidžio amunicijai.
- 81.12. Dėklas individualiam medicinos priemonių rinkiniui.

82. Dėklai prie ekipuotės liemenės tvirtinami universaliu tvirtinimu – persipinančių juostelių (angl., *PALS webbing stripes*) sistema.

- 82.1. Juostelių galai turi būti pakietinti. Juostelių galai neturi būti prisegami spaudėmis - perpynus juosteles, pakietintasis galas turi būti užkišamas bei paslepiamas už juostelių.
- 82.2. Paslėptasis galas turi būti ištraukiamas tekstilinių juostelių pagalba (juostelės turi būti su polimerine apdaila, apsaugančia nuo slydimo), už kurių patraukus, pakietintasis galas lengvai ištraukiamas ir juostelių sistema atpinama.

83. Dėklai turi būti su metalizuotomis akutėmis dugno centre – vandens pasišalinimui (drenažui).

84. Dėklai turi būti pasiūti iš audinių, kurių techninės charakteristikos pateiktos 1, 2 ir 4 lentelėse.

85. Visos dėklų siūlės turi būti apkraštuotos tekstiline juoste arba juoste iš viršaus audinio – kad neirtų.

86. Dėklams, kurie yra tvirtinami prie LK naudojamo amunicijos diržo (NSN 8465-47-000-1894; 8465-47-000-5378; 8465-47-000-5379), turi būti numatyti tvirtinimo elementai su T formos kištukais. Tai 7 cm ($\pm 0,5 \text{ cm}$) ilgio, $2,5 \text{ cm}$ pločio dviguba tekstilinės juosta, kurios galuose suformuotose kilpose prisiūtos apvalios virvelės kilpos (dvigubos kilpos ilgis – $3,5 \text{ cm}$ ($\pm 0,2 \text{ cm}$)). T formos kištukas įvertas į vieną tekstilinės juostos kilpą. Tvirtinimo elemento tekstilinė juosta sutvirtinta įtvirčiais, tarp kurių atstumas 3 cm .

87. Prie amunicijos diržo numatomi tvirtinti šie dėklai: dėklas kastuvėliui; dėklas dujokaukei; dėklas rankinei granatai; dėklas pistoletui; dėklai lengvojo ir vidutinio kulkosvaidžio amunicijai. Kiekvienai šių dėklų tvirtinimui prie liemenės skirtai persipinančiai juostelei turi būti sukomplektuotas 1 (vienas) vnt. T formos kištuko tvirtinimo elementas.

88. Dėklų spalva – kaip aprašyta 6 punkte.

89. Dėklas povamzdinio granatsvaidžio granatoms.

- 89.1. Dėklas turi būti analogiškas LK naudojamam dėklui (NSN 8465-43-001-5166) (arba būti lygiavertis).
- 89.2. Dėklas pavaizduotas 1 priedo 3 paveiksle.
- 89.3. Dėklai turi būti skirti „Heckler&Koch“ 40 mm povamzdinio granatsvaidžio AG-36 visų LK naudojamų granatų 40 x 46 mm tipams.
- 89.4. Dėklas turi būti su dvejomis atskiromis talpomis granatoms. Talpos turi būti su plastikiniu įtvaru granatų stabilumui ir apsaugai užtikrinti.
- 89.5. Talpos turi būti užsegamos kiekviena atskirai, austinės juostelės, prie kurios prisiūtas kibus užsegimas bei plastikinės šoninio atsegimo sagtelės (apatinė sagtelės prisiuvimo juostelė reguliuojama).
- 89.6. Dėklas tvirtinamas prie liemenės persipinančių juostelių pagalba.

90. Dėklas rankinėms granatoms.

- 90.1. Dėklas turi būti analogiškas LK naudojamam dėklui (NSN 8465-43-001-5176) (arba būti lygiavertis).
- 90.2. Dėklas pavaizduotas 1 priedo 4 paveiksle.
- 90.3. Dėklas turi būti skirtas dviem rankinėms granatoms RGD-5 (NSN 1330-16-000-6574) talpinti.
- 90.4. Dėklas turi būti su dangčiu, pilnai uždengiančiu ir apsaugančiu granatą.
- 90.5. Dėklo dangtis turi visiškai atitikti dėklo formą bei, jį apgaubdamas iš priekio ir šonų, uždengti.
- 90.6. Granatos dėkle turi nejudėti, neiškristi.
- 90.7. Dėklas turi būti patikimai užsegamas, gali būti užsegamas kibios juostos bei šoninio atsegimo sagtelės pagalba.
- 90.8. Dėklas turi būti tvirtinimas:
 - 90.8.1. prie ekipuotės liemenės tvirtinami persipinančių juostelių pagalba.
 - 90.8.2. prie amunicijos diržo.

91. Dėklas dūminėms rankinėms granatoms

- 91.1. Dėklas turi būti analogiškas LK naudojamam dėklui (NSN 8465-43-001-5175) (arba būti lygiavertis).
- 91.2. Dėklas pavaizduotas 1 priedo 5 paveiksle.
- 91.3. Dėklas turi būti skirtas rankinei dūminei granatai (NSN 1330-12-381-3764). Granatos aukštis 13,5 cm, skersmuo – 6,5 cm.
- 91.4. Dėklas turi būti su dangčiu, pilnai uždengiančiu ir apsaugančiu granatą.
- 91.5. Dėklo dangtis turi visiškai atitikti dėklo formą bei, jį apgaubdamas iš priekio ir šonų, uždengti.
- 91.6. Granata dėkle turi nejudėti, neiškristi.
- 91.7. Dėklas turi būti patikimai užsegamas, gali būti užsegamas kibios juostos bei šoninio atsegimo sagtelės pagalba.
- 91.8. Dėklas turi būti tvirtinimas:
 - 91.8.1. prie ekipuotės liemenės tvirtinami persipinančių juostelių pagalba.
 - 91.8.2. prie amunicijos diržo. Dėklų padėtis ant amunicijos diržo fiksuojama T formos kištukais.

92. Dėklas radijo stočiai .



- 92.1. Dėklas turi būti analogiškas LK naudojamam dėklui (NSN 8465-43-001-5165) (arba būti lygiavertis).
- 92.2. Dėklas pavaizduotas 1 priedo 6 paveiksle.
- 92.3. Dėklas turi būti universalus – turi būti galimybė reguliuoti dėklo apimtis tam skirtų priedų pagalba.
- 92.4. Dėklas turi būti skirtas rankinėms radijo stotims Elsis L3501, PRC148, Motorola (radijo stočių gabaritiniai matmenys pateikti lentelėje žemiau:

Radio stoties pavadinimas	Aukštis (cm)	Plotis (cm)	Storis (cm)	Svoris (kg)
Elsis L3501	21,7	7,6	4,4	0,8
PRC148	18,5	6,67	3,81	0,9
Motorolla	13,2	6,35	3,72	0,43

- 92.5. Dėklas turi apsaugoti visą į dėklą įdedamą radijo stotį nuo pažeidimų.
- 92.6. Turi būti numatyta galimybė reguliuoti radijo bangų dažnius, radijo stoties neišėjus iš dėklo.
- 92.7. Dėklas prie liemenės turi būti tvirtinamas persipinančių juostelių pagalba.

93. Dėklas kastuvėliui.

- 93.1. Dėklas kastuvėliui pavaizduotas 1 priedo 7 paveiksle.
- 93.2. Dėklas turi būti skirtas sulankstomam kastuvėliui (NSN 5120014767556).
- 93.3. Dėklas turi būti tvirtinimas:
- 93.3.1. prie ekipuotės liemenės tvirtinami persipinančių juostelių pagalba.
- 93.3.2. prie amunicijos diržo, padėtis ant amunicijos diržo fiksuojama T formos kištukais.
- 93.3.3. Dėklas turi būti su sutvirtinimu/įdėklu – atkartoti kastuvėlio formą.
- 93.3.4. Plastikiniai įdėklai turi būti dėklo šonuose ir nugarėlėje. Sutvirtinimai turi būti patikimai pritvirtinti prie dėklo metalinėmis kniedėmis.
- 93.3.5. Dėklo dangtis turi būti užsegamas kibaus užsegimo bei šoninio atsegimo sagtelės pagalba.
- 93.3.6. Turi būti numatyta kibaus užsegimo apsauga, kad dėklas užsisegtų tik sagtelės pagalba – kibus užsegimas nesukeltų triukšmo atsegant.

94. Dėklas dujokaukei

- 94.1. Dėklas dujokaukei pavaizduotas 1 priedo 8 paveiksle. Jis turi atitikti NSN 8465-43-001-6885 kodo reikalavimus (arba būti lygiavertis).
- 94.2. Dėklas turi būti skirtas dujokaukei (NSN 8465-47-000-5356) su dviem filtrais (NSN 4240-26-300-1600).
- 94.3. Dėklas siuvamas iš viršaus audinio su pamušalu iš pagalbinio audinio, korpusas turi būti prailgintas ne mažiau nei 13 cm ilgio prieduru iš pagalbinio audinio. Prieduras sutraukiamas viršuje apvalia virvute su fiksiatoriumi.
- 94.4. Nugarinė dėklo sienelė paminkštinta.
- 94.5. Dėklo dangtis pilnai apgaubia dėklą. Užsegamas kibaus užsegimo 4,8 x 17,5 (± 0,5 cm) dydžio detalė ir reguliuojamo ilgio šoninio atsegimo sagtele.
- 94.6. Dėklo apatiniuose kampuose siuvami 2 D formos pusžiedžiai.
- 94.7. Dėklas turi būti su atsegama (šoninio atsegimo sagtele) reguliuojamo ilgio rankena iš 2,5 pločio diržinės juostos.
- 94.8. Rankena turi būti su 4,8 pločio diržinės juostos antsiuvu, kad nespaustų.
- 94.9. Dėklo viduje turi būti atskiros talpos papildomam filtrui.

95. Dėklas pistoletui

- 95.1. Dėklas turi būti analogiškas LK naudojamam dėklui (NSN 8465-43-001-5164) (arba būti lygiavertis).
- 95.2. Dėklas pavaizduotas 1 priedo 9 paveiksle.
- 95.3. Dėklas turi būti skirtas 9 mm pistoletui Glock-17 (NSN 1005-21-905-1695) talpinti.
- 95.3.1. Dėklas turi būti universalus ir tinkamas taip pat talpinti pistoletus:
- 95.3.1.1. arba .45 kalibro pistoletą Colt (M1911 (U.S. Army))
- 95.3.1.2. arba 9 mm pistoletą CZ-75.
- 95.4. Dėklas turi būti sukomplektuotas su reikalingais priedais, kad jį būtų įmanoma tvirtinti (ir naudoti pagal paskirtį) sekančiai:
- 95.4.1. Arba prie amunicijos diržo.
- 95.4.2. Arba prie ekipuotės liemenės.
- 95.4.3. Arba prie kojos (šlaunies).
- 95.5. Dėklo konstrukcijos aprašymas:
- 95.5.1. Dėklas turi būti uždaro tipo, patikimai ir pilnai talpinantis ginklą. Pistoletu rankena gali būti uždengta nepilnai.
- 95.5.2. Dėklas turi būti skirtas atviram nešiojimui.
- 95.5.3. Dėklas turi būti atsegamas ir užsegamas viena ranka.
- 95.5.4. Dėklas turi būti pritaikomas tiek dešiniarankiams, tiek kairiarankiams kariams (*ambidextrous design*).
- 95.5.5. Dėklo konstrukcija turi užtikrinti, kad pilnai įstatant ir/arba ištraukiant ginklą, nekliūtų ir nebūtų paveikiami pistoleto valdymą bei saugumą užtikrinantys komponentai (pvz. saugiklio padėtis, pistoleto dėtuvės tvirtinimas ir pan.).
- 95.5.6. Medžiagos naudojamos dėklo gamybai turi užtikrinti reikiamą dėklo stiprumą, kad dėklas nebūtų deformuojamas naudojimo metu.
- 95.5.7. Pagrindinė ginklo padėtis jį nešiojant – vertikali, vamzdžiu žemyn.
- 95.6. Gamintojas turi pateikti detalią dėklo eksploatacijos instrukciją.

96. Dėklas pistoleto dėtuvei

- 96.1. Dėklas turi būti analogiškas LK naudojamam dėklui (NSN 8465-43-001-5167) (arba būti lygiavertis).
- 96.2. Dėklas pavaizduotas 1 priedo 10 paveiksle.
- 96.3. Dėklas turi būti skirtas 9 mm pistoleto Glock-17 (NSN 1005-21-905-1695) dėtuvei talpinti.
- 96.4. Dėklo dangtelis turi pilnai apgaubti dėklą ir saugoti pistoleto dėtuvę nuo išorinio mechaninio poveikio.
- 96.5. Dėklo plotis reguliuojamas elastinės juostos įdūrais dėklo šonuose, naudojant kibaus užsegimo juostelę, į dėklą galima talpinti įvairaus aukščio dėtuves).
- 96.6. Dėklas prie liemenės turi būti tvirtinamas persipinančių juostelių pagalba.

97. Dėklas automatinio šautuvo dėtuvėms

- 97.1. Dėklas turi būti analogiškas LK naudojamam dėklui (NSN 8465-43-001-5168) (arba būti lygiavertis).
- 97.2. Dėklas pavaizduotas 1 priedo 11 paveiksle.
- 97.3. Dėklas turi būti skirtas 2 vnt. automatinio šautuvo G36 (NSN 1005-12-375-9715) dėtuvėms (NSN 1005-12-338-1913) talpinti.
- 97.4. Dėklo korpusas siuvamas iš dvigubo viršaus audinio. Apvali elastinė juostelė su reguliatoriumi, skirta dėklo apimčiai reguliuoti, turi būti perverta tarp audinio sluoksnių bei per dvi poras metalinių akučių, po vieną porą iš abiejų dėklo šonų. Virvutė turi būti prilaikoma 10 mm pločio tekstilinės juostelės. Apvalios elastinės juostelės abu galai turi būti sujungti vienu plastikiniu antgaliu (antgalis turi būti nelygiu paviršiumi), apsaugančiu nuo virvelės irimo ir užtikrinančiu patogų virvelės paėmimą pirštais.
- 97.5. Dėklas turi būti su išimama tvirta pertvara. Išimama pertvara turi būti įstatoma kibių užsegimų pagalba į dėklo vidurį. Taip, reguliuojamos elastinės juostos su reguliatoriumi bei

Bisn.

GH

- pertvaros pagalba, į dėklą galima talpinti vieną arba dvi dėtuves.
- 97.6. Dėklo dangtis turi visiškai atitikti dėklo korpusą, uždenkti jį pilnai apgaubdamas iš priekio ir iš šonų.
- 97.7. Dėklas užsegamas metalinio kabliuko, pritvirtinto prie elastinės juostos, pagalba. Prie elastinės juostos turi būti prisiūta austinė juostelė, bei įtvirtinta spaudė, juostelės gale prisiūtas D formos plastikinis žiedas, leidžiantis lengvai suimti juostelę ir atsegti dėklą. Kilpa metaliniam kabliukui užkabinti turi būti suformuota iš austinės juostelės ir prisiūta dėklo kišenės priekyje. Metalinė akutė turi būti įtvirtinta dėklo dugne, centre.
- 97.8. Dėklas prie liemenės tvirtinamas persipinančių juostų pagalba.

98. Dėklas lengvojo 5,56 mm kulkosvaidžio amunicijai (200)

- 98.1. Dėklas turi būti analogiškas LK naudojamam dėklui.
- 98.2. Dėklas pavaizduotas 1 priedo 12 paveiksle.
- 98.3. Dėklas turi būti skirtas 5.56 mm MINIMI kulkosvaidžio šoviniams (ne mažiau 200 vnt.) juostoje talpinti.
- 98.4. Dėklas turi būti pritaikytas juostos su šoviniais padavimui į ginklą:
- 98.4.1.1. Turi būti numatytas atsegimas pilnai neatidarant dėklo: dešinysis šonas turi būti standus, pastandintas plokšte. Plokštelė lenktu kraštu kniedžių pagalba turi būti pritvirtinta dešiniame (dėvint) šone iš vidaus. Plokštelės kraštai turi būti užapvalinti.
- 98.4.1.2. Plokštelė turi netrukdyti juostos judėjimui – juosta neturi kliūti už plokštelės.
- 98.4.2. Dėklas turi būti uždaro tipo, užsegamas dangčiu. Dangtis užsegamas kibių užsegimu bei plastikine šoninio atsegimo sagtele, kurios apatinė dalis turi būti reguliuojama ir užtrauktuku.
- 98.4.3. Dėklas turi išlaikyti savo formą (kad šoviniai nestrigtų dėklo kampuose).
- 98.4.4. Dėklas turi būti apsaugotas nuo drėgmės (turi turėti drėgmei atsparų PVC pamušalą viduje).
- 98.4.5. Dėklo dugne turi būti akutė vandens drenažui.
- 98.4.6. Dėklas turi būti pritaikytas tvirtinti prie amunicijos diržo ir/arba liemenės.

99. Dėklas vidutinio (7.62 mm) kulkosvaidžio amunicijai (200)

- 99.1. Dėklas turi būti skirtas 7,62 mm kulkosvaidžio šoviniams (ne mažiau 200 vnt.) juostoje talpinti.
- 99.2. Dėklas turi būti pritaikytas juostos su šoviniais padavimui į ginklą:
- 99.2.1.1. Turi būti numatytas atsegimas pilnai neatidarant dėklo: dešinysis šonas turi būti standus, pastandintas plokšte. Plokštelė lenktu kraštu kniedžių pagalba turi būti pritvirtinta dešiniame (dėvint) šone iš vidaus. Plokštelės kraštai turi būti užapvalinti.
- 99.2.1.2. Plokštelė turi netrukdyti juostos judėjimui – juosta neturi kliūti už plokštelės.
- 99.2.2. Dėklas turi būti uždaro tipo, užsegamas dangčiu. Dangtis užsegamas kibių užsegimu bei plastikine šoninio atsegimo sagtele, kurios apatinė dalis turi būti reguliuojama ir užtrauktuku.
- 99.2.3. Dėklas turi išlaikyti savo formą (kad šoviniai nestrigtų dėklo kampuose).
- 99.2.4. Dėklas turi būti apsaugotas nuo drėgmės (turi turėti drėgmei atsparų PVC pamušalą viduje).
- 99.2.5. Dėklo dugne turi būti akutė vandens drenažui.
- 99.2.6. Dėklas turi būti pritaikytas tvirtinti prie amunicijos diržo ir/arba liemenės.

100. Dėklas individualiam medicinos priemonių rinkiniui.

- 100.1. Dėklas pavaizduotas 1 priedo 13 paveiksle.
- 100.2. Dėklo priekio sienelė padengta persipinančiomis juostomis.
- 100.3. Dėklo viduje formuojamos kišenės iš tinklėlio medžiagos (kraštai turi būti apsiūti juostele):
- 100.3.1. Nugarinėje sienoje per visą nugarėlės plotį: 14,5 cm ± 0,5 cm aukščio vientisa kišenė, ant jos prisiūta 9,5 ± 0,5 cm aukščio, tolygiai suskirstyta į tris sekcijas, ant šios

kišenės viršaus siuvamos elastingės juostos (2,5 cm pločio) kilpos (bendras prisiūtos juostos ilgis $13 \pm 0,5$ cm).

100.3.2. Priekinėje sienoje: per visą sienos plotą siuvama kibiu užsegimu viršuje (per visą kišenės plotį) užsegama erdvinė kišenė (dugno gylis $2 \pm 0,5$ cm), kišenės atsegimui turi būti prisiūta tekstilinės juostos (2 cm pločio) kilpa. Ant kišenės per vidurį formuojamos 4 erdvinės elastingės juostos kilpos.

100.3.3. Priekio sienelės vidinės pusės viršuje siuvamas sulankstomas $30 \text{ cm} \pm 1 \text{ cm}$ ilgio įduras (iš pagalbinio audinio) su kišenėmis: $10 (\pm 0,5)$ cm aukščio vientisa kišenė per visą įduro plotį ($15 \text{ cm} \pm 0,5 \text{ cm}$), ant kurios siuvama $7,5 \pm 0,5$ cm aukščio vientisa kišenė. Virš šių kišenių formuojama vientisa $11,5 \pm 0,5$ cm aukščio kišenė, ant kurios siuvama $7,5 \pm 0,5$ cm aukščio kišenė, tolygiai suskirstyta į 4 sekcijas.

100.4. Kišenės priekio ir nugaros detales jungia apvali virvutė su fiksatoriumi, perkišama per metalines akutes, įkaltas į tekstilinės juostos įdurus, išdėstytus dėklo vidinės pusės viršutiniuose kampuose. Virvutės galai sujungti plastikiniu laikikliu.

100.5. Dėklo viduje, dugne formuojamos dvi elastingės juostos kilpos (ne mažiau 8 cm ilgio).

100.6. Dėklas užsegamas dvipusiu spiraliniu užtrauktuku, kuris uždengiamas $2,5 \text{ cm} \pm 0,2 \text{ cm}$ apsiuvu.

100.7. Dėklui nešti viršuje formuojama tekstilinės juostos rankena, kuri prisegama kibiu užsegimu, kai nenaudojama.

VII. TECHNINIAI REIKALAVIMAI DIDELĖS TALPOS EKIPUOTĖS KUPRINEI

101. Kuprinė turi būti analogiška LK naudojamai kuprinei (NSN 8465-43-001-5174) (arba būti lygiavertė). Kuprinės priekio ir nugaros vaizdai pateikti 15 ir 16 paveiksluose.

102. Kuprinės spalva – kaip nurodyta 6 punkte.

103. Kuprinė – turi išlaikyti ne mažiau kaip 25 kg mantos svorio. Kuprinę turi sudaryti:

- korpusas (pagrindinė kuprinė - ne mažiau, kaip $58,5 \text{ dm}^3$ talpos) su aliuminio karkasu – 1 vnt.;
- dangtis – 1 vnt.;
- kišenė asmeniniams daiktams (integruota į korpusą (prisiūta arba pritvirtinama)) – 1 vnt.;
- sulankstomo kastuvėlio dėklas (integruotas į korpusą (prisiūtas arba pritvirtinamas)) – 1 vnt.;
- nuimami šoniniai dėklai – 2 vnt.;
- kuprinės petnešų pora – 1 vnt.;
- kuprinės juosmens diržas – 1 vnt.

104. Kuprinės nuosavas svoris (sausos, be gaubto, be karkaso) turi būti ne didesnis nei 5 kg.

105. Kuprinė turi būti pasiūta iš viršaus audinio, padengto polimerine hidrofobine plėvele, kurio techninės charakteristikos pateiktos 1 lentelėje.

106. Kuprinė turi būti vienos sekcijos, su rėmu, patalpintu nugarinėje sienelėje.

107. Rėmas turi būti tvirtas (nelūžtantis aktyvios eksploatacijos metu), lengvas. Kuprinė turi patogiai priglusti nugaros srityje, atkartoti nugaros linkį, sumažinti apkrovas stuburui.

108. Kuprinė (korpusas) turi būti su:

- Pagrindinės kuprinės dangčiu – 1 vnt.;
- Kišene asmeniniams daiktams – 1 vnt.;
- Sulankstomo kastuvėlio dėklu – 1 vnt.

109. Pagrindinės kuprinės dalies (korpuso) nugarinėje dalyje turi būti minkštos, orui pralaidžios atramos nugarai bei stuburo linkiui kuprinės apačioje. Pralaidumą orui užtikrina specialaus tinklelio su paminkštinimu panaudojimas (tinklelio medžiagos techninės charakteristikos pateiktos 3 lentelėje). Paminkštinimas bei tinklelis leidžia cirkuliuoti orui („kvėpuoti“) tarp nugaros ir kuprinės korpuso.

110. Kuprinės korpuso vidinė pusė turi būti uždengta pagalbinio audinio (techninės charakteristikos pateiktos 2 lentelėje) sluoksniu, sudarydama papildomą vidinę kišenę per visą korpuso aukštį ir plotį. Kišenė turi būti stabiliai įtvirtinta į kuprinės šonines siūles nugarinėje sienoje.

111. Pagrindinės kuprinės korpusas viršuje užtraukiamas virvute su fiksatoriumi. Korpusas prailgintas 30 cm aukščio prieduru iš pagalbinio audinio (2 lentelė), taip pat užtraukiamo virvute su fiksatoriumi.

112. Pagrindinės kuprinės dangtis turi būti iš viršaus audinio. Jis prie korpuso prisegamas šoninio atsegimo sagtimis per 25 mm pločio reguliuojamo ilgio diržinės juostas (po dvi priekyje ir nugaroje).

113. Dangtis turi būti su dviem kišenėmis iš viršaus audinio: vidinė - įleistinė ir išorinė – uždėtinė erdvinė, abi kišenės užsegamos užtrauktukais. Įleistinė kišenė per visą dangčio perimetrą. Išorinės uždėtinės kišenės matmenys: aukštis – ne mažiau 25 cm, plotis – ne mažiau 30 cm, gylis ne mažiau 5 cm.

114. Dangčio šoneliai siuvami iš viengubo viršaus audinio. Jie turi būti apkantuoti ištempta elastine juoste, sutraukiant kraštus.

115. Kuprinė turi turėti permatomą kišenę-dėkliuką kario pavardei pažymėti. Kuprinės nugarinėje dalyje, centre, virš petnešų, būtų prisiūta ne mažiau kaip 17 x 8 cm dydžio užsegama kišenėlė iš sintetinio reto juodos (arba viršaus audinio) spalvos tinklelio arba lankstaus plastiko kario pavardei pažymėti.

116. Kuprinės šoniniai nuimami dėklai turi būti pasiūti iš viršaus audinio. Jie turi būti ne mažesnės nei 9,2 dm³ talpos kiekvienas atskirai.

117. Kuprinės šoniniai nuimami dėklai užsegami užtrauktukais.

118. Prie kuprinės kiekvienas šoninis dėklas tvirtinamas dviem užtrauktukais ir šoninio atsegimo sagtimis.

119. Šoniniai dėklai turi turėti galimybę būti naudojami atskirai, pritvirtinant sagtimis ar diržais prie ekipuotės liemenės nugaros.

120. Prie kuprinės priekinės sienelės turi būti prisiūta kišenė asmeniniams daiktams. Kišenė turi būti patikimai užsegama užtrauktuku ir pridengiama dangteliu su kibiu užsegimu. Kišenės matmenys: aukštis – 25 cm, plotis 15 cm, gylis ne mažiau 8 cm. Kišenės dangčio aukštis – 7 ± 1 cm.

121. Virš kišenės asmeniniams daiktams turi būti sulankstomo kastuvėlio dėklas, užsegamas šoninio atsegimo sagtimi. Dėklas turi būti skirtas sulankstomam kastuvėliui (NSN 5120014767556). Dėklo aukštis – ne mažiau 18,5 cm, plotis – ne mažiau 15,5 cm, aukštis iki siaurėjimo pradžios – ne mažiau 8,5 cm. Dėklo apačioje turi būti viena arba dvi metalinės akutės smėlio, vandens pašalinimui (drenažui). Dėklas gali būti su pakietinimu formos išlaikymui ir apsaugai nuo audinio praplėšimo kastuvėlio briaunomis.

122. Kuprinės priekinėje sienoje vertikaliai būtų įsiūtas užtrauktukas, kuris leistų pasiekti daiktus, esančius kuprinėje, neatidarius dangčio. Užtrauktuko ilgis – ne mažiau 40 cm. Užtrauktukas turi būti nelaidus vandeniui ir uždengtas antsiuvu.

123. Kuprinės funkcionalumui pagerinti prie kuprinės turi būti prisiūta po dvi papildomas poliesterinės 25 mm pločio diržinės juostos:

123.1.prie dangčio viršaus, skirtos miegmaišiui, supakuotam į 30 cm diametro cilindrą, pritvirtinti, su ilgio reguliatoriais;

123.2.prie korpuso dugno – kilimėliui po miegmaišiu (15 cm diametro cilindru) pritvirtinti, su ilgio reguliatoriais;

123.3.ant priekinės kuprinės sienelės abipus kišenės asmeniniams daiktams per visą užtrauktuko antsiuvo ilgį - prisiūtos su pertvaromis kas 3-3,5 cm.

124. Kuprinės petnešos ir juosmens diržas turi būti paminkštinti. Jie turi būti ergonomiški, patogūs. Ilgis turi būti reguliuojamas. Taip pat turi būti reguliatoriai, užtikrinantys patogią kuprinės padėčių pečių bei klubų atžvilgiu.

125. Juosmens diržas turi būti užsegamas šoninio atsegimo sagtimi, turi turėti pritraukimo mechanizmą, kad karys galėtų patogiai pritraukti diržą prie kuprinės. Diržas turi būti nuimamas, šonuose turėti persipinančių juostų sistemą dėklų tvirtinimui.

126. Tarp kuprinės petnešų tvirtinimo vietų turi būti padidintas atstumas ir prisiūta rankena iš diržinės juostos.

127. Petnešų ilgiai turi būti reguliuojami iš dviejų pusių: įtvirtinimo vietoje - firmos ITW NEXUS reguliatoriais modelis SLL25; apačioje - firmos ITW NEXUS reguliatoriais – greito atsegimo sagtimis QRSS 25 (kuprinės petnešos turi atsisegti šoninio atsegimo sagtimis, kad kuprinę galima būtų numesti greitai). Reguliatoriai bei petnešų aukščio reguliavimo mechanizmas gali būti ir kitokie, užtikrinantys patikimą petnešų aukščio reguliavimą ir pritraukimą petnešų viršuje bei apačioje.

128. Turi būti reguliuojamas petnešų aukštis (pozicija) kuprinės nugaros sienoje. Kuprinės naudotojas turi turėti galimybę susireguliuoti jam patogiausią petnešų aukštį.

129. Petnešų plotis turi būti 9 (±1) cm ties petnešų viršumi bei ne mažiau 4 (+ 0,5/- 0) cm ties petnešų apačia. Petnešos turi būti lenktos konstrukcijos, patogios dėvėti.

130. Petnešos, nešant kuprinę, priekyje turi susisegti šoninio užsegimo sagtimi, pritvirtinta ant diržinės juostos, kurios dešinės pusės ilgis turi būti reguliuojamas. Sagties pozicija ant petnešos turi būti reguliuojama.

VIII.BENDRIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

131. Visos gaminių vidinės siūlės, išorinės siūlės kraštuose, kišenių, dėklų siūlės turi būti apdirbtos, kad neirtų. Gali būti apsiūtos viršaus audinio apsiuvais arba tekstiline austine juoste. Ekipuotės sudedamųjų dalių gabaritiniai matmenys ir konstrukciniai sprendimai gali būti tikslinami, derinant darbinį pavyzdį, jei reikalinga.

132. Ekipuotei gaminti naudojama furnitūra (sagtys, ilgio reguliatoriai, rėmeliai, kištukai, fiksatoriai ir pan.) – turi būti juodos arba tamsiai žalios (artimos viršaus audinio spalvai) spalvos.

133. Ekipuotės gamybai panaudotų diržinių juostų, sagčių ir sagtelių spalvos spektrinis atspindys turi būti ne blogesnis nei ekipuotės sistemos gamybai naudojamų pagrindinių medžiagų.

134. Metalinės akutės, spaudės – neblizgančios, tamsinto nerūdijančio metalo.
135. Pagalbinės medžiagos (kibūs užsegimai, juostos ir juostelės, užtrauktukai, virvutės, siuvimo siūlai ir kt.) – tamsiai žalios (artimos viršaus audinio spalvai) spalvos.
136. Ekipuotės sistemai naudojamų kibių užsegimų (išskyrus užsegimus, naudojamus pečių reguliavimo mechanizmui) techninės charakteristikos pateiktos 8 lentelėje.
137. Kuprinės bei liemenės tekstilinių juostų laisvi galai turi būti užfiksuoti juos prisegant arba pritvirtinant elastinės juostos žiedais.
138. Reikalavimai kitoms pagalbinėms medžiagoms:
- 138.1. diržinės juostos – poliamidinės, nurodytų pločių; prisiuvant įtampas taškuose turi būti užtvirtintos;
- 138.2. diržinių juostų spalva – pagal viršaus audinį;
- 138.3. Tekstilinių austinių juostelių laisvi galai turi būti užlydyti, kad neirtų.
- 138.4. virvutės – sintetinės, apvalios, austinės, su vidiniu užpildu;
- 138.5. visi užtrauktukai turi būti spiraliniai. Visi užtrauktukai turi atitikti techninius reikalavimus pateiktus 5 lentelė. Užtrauktukų galvutės turi būti su kilputėmis iš virvutės, virvučių galai turi neirti;
- 138.6. komplekto pagrindinės dalys turi būti su ne mažiau nei 3 x 6 cm dydžio langeliais kario pavidalės žymėjimui, kurie turi būti skaidraus plastiko (kazeino), atsparaus lūžimui arba tinklelio:
- 138.6.1. kuprinėje – ant kuprinės dangčio;
- 138.6.2. ekipuotės liemenėje – kairiosios kišenės vidinėje pusėje;
- 138.6.3. daiktamaišyje – ant šoninės kišenės.
139. Ekipuotės sudedamosios dalys priimamos pagal suderintus ir patvirtintus darbinius pavyzdžius.
140. Ekipuotės sudedamosios dalys pakuojamos į dėžes. Dėžės maksimalus svoris turi būti 15 kg (kuprinių ir daiktamaišių dėžių svoris derinamas kraunant). Dėžės ženklinamos etiketėmis, kuriose turi būti nurodyta:
- gamintojo/tiekėjo pavadinimas, adresas;
 - importuotoms prekėms papildomai nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;
 - gaminio pavadinimas, naudojimas LK apskaitoje ir planavime;
 - dydis (jei nurodytas);
 - kiekis;
 - sutarties data ir numeris;
 - prekės partijos ir siuntos indeksas;
 - pagaminimo data;
 - Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas;
141. Gaminiai turi būti paženklinėti etikete, kurioje nurodoma:
- gamintojo/tiekėjo pavadinimas;
 - importuotoms prekėms papildomai nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;
 - gaminio pavadinimas, naudojimas LK apskaitoje ir planavime;
 - dydis (jei nurodytas);
 - sutarties numeris ir data;
 - prekės partijos ir siuntos indeksas;
 - pagaminimo data;
 - Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas.
- Etiketės turi būti patikimai pritvirtintos, ženklinimo rekvizitai turi būti pakankamo dydžio, kad

būtų galima lengvai perskaityti ir suprasti pateikiamą informaciją.

142. Kiekvieno gaminio vidinėje pusėje turi būti įsiūta ženklinimo juostelė, kurioje nurodoma:

- gamintojo/tiekėjo pavadinimas;
- gaminio pavadinimas, naudojimas LK apskaitoje ir planavime;
- dydis (jei nurodytas);
- prekės partijos ir siuntos indeksas;
- pluoštinė sudėtis;
- priežiūros ženklai (pagal LST EN ISO 3758);
- pagaminimo data;
- Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas.

Šios juostelės turi būti pagamintos iš medžiagos, ne mažiau atsparios kaip gaminys, ant kurio ji tvirtinama, o pateikiama informacija būtų lengvai įskaitoma visą jo naudojimo laiką.

143. Užsakovas iš pasirinktos prekių partijos pagal sutarties sąlygas gali atlikti gaminių laboratorinius bandymus. Tuo atveju, kai gauti rezultatai neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų, brokuojama visa tuo metu pristatyta prekių partija.

1. KUPRINĖS. LIEMENĖS IR DĖKLŲ VIRŠAUS AUDINIO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

1 lentelė

Eilės Nr.	Parametro pavadinimas	Dimensija	Rodiklio reikšmė	Bandymų metodo žymuo
1.	Paviršiaus tankis	g/m ²	340 ± 20	LST ISO 3801 (ISO 3801); LST EN 12127 (EN 12127)
2.	Pluoštinė sudėtis *	%	100 % PA 6.6	nurodyti
3.	Didžiausioji (trūkimo) jėga ataudų kryptimi metmenų kryptimi	N	≥ 2800 ≥ 2700	LST EN ISO 13934-1
4.	Atsparumas vandens prasiskverbimui, esant vandens slėgio didėjimo greičiui 60 ± 3 cm/min	mm	≥ 1500	LST EN 20811 (EN 20811; ISO 811)
5.	Nusidažymo atsparumas skalbimui (40°)	balai	≥ 4	LST EN ISO 105-C06 (EN ISO 105-C06)
6.	Nusidažymo atsparumas sausam valymui	balai	≥ 4	LST EN ISO 105-D01 (EN ISO 105-D01)
7.	Nusidažymo atsparumas sausai ir šlapiai trinčiai	balai	> 3	LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16)
8.	Atsparumas dilinimui, esant 12 kPa vardiniam slėgiui	sūkliai	≥ 100000	LST EN ISO 12947-2 (EN ISO 12947-2)
9.	Susitraukimas po skalbimo	%	max ± 3	LST EN ISO 6330 (ISO 6330-5A)
10.	Apipurškimo bandymas	balai	≥ 4	LST EN ISO 4920
11.	Spalvos skirtumas *, ΔE _{CMC}	balai	≤ 2	LST EN ISO – J03
12.	Atsparumas plyšimui ataudų kryptimi metmenų kryptimi	N	≥ 200 ≥ 200	LST EN ISO 13937-2
13.	Tepalų atstūmimas,	klasė	≥ 4	LST EN ISO 14419 (ISO 14419)

Pastabos: 1) * pluoštinė sudėtis gali būti nustatyta bet kuriuo įteisintu būdu;

2) spektrinis atspindžio faktorius artimojoje infraraudonosios spinduliuotės spektrinėje srityje (800 - 1200 nm) turi siekti nuo 15 iki 45 %;

3) rodiklis „Spalvos skirtumas, ΔE_{CMC} “ taikomas sutarties vykdymo metu, kontroliuojant nukrypimą nuo suderinto darbinio pavyzdžio.“

2. PAGALBINIO AUDINIO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS (tamsiai žalios (artimos viršaus audinio spalvai) spalvos)

2 lentelė

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas, dimensija	Rodiklio vertė	Bandymo metodo žymuo
1.	Pluoštinė sudėtis, %	100% PA su 100% PU danga	nurodyti*
2.	Paviršinis audinio tankis, g/m ²	140 ± 10 %	LST EN 12127
3.	Didžiausioji (trūkimo) jėga, N	≥ 1000	LST EN ISO 13934-1
4.	Atsparumas plyšimui, N ataudų kryptimi metmenų kryptimi	≥ 20 ≥ 20	LST EN ISO 13937-2
5.	Atsparumas vandens prasiskverbimui, esant vandens slėgio didėjimo greičiui 60 ± 3 cm/min, mm	≥ 1000	LST EN 20811 (EN 20811; ISO 811)
6.	Atsparumas paviršiaus sušlapinimui, klasė	5	LST EN 24920
7.	Nusidažymo atsparumas, balais: - sausai trinčiai - šlapiai trinčiai - vandeniui	≥ 4 ≥ 4 ≥ 4	LST EN ISO 105 LST EN ISO 105-X12 LST EN ISO 105-X12 LST EN ISO 105-E01

3. „KVĖPUOJANČIO“ TINKLELIO SU PAMINKŠTINIMU TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS (artimos viršaus audiniui spalvos)

3 lentelė

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas, dimensija	Rodiklio vertė	Bandymo metodo žymuo
1.	Pluoštinė sudėtis,	100 % PES	nurodyti*
2.	Nusidažymo atsparumas, balais: - sausai trinčiai - šlapiai trinčiai - vandeniui - prakaitui	>3 ≥3 >3 >3	LST EN ISO 105 LST EN ISO 105-X12 LST EN ISO 105-X12 LST EN ISO 105-E01 LST EN ISO 105-E04
A	Kuprinės petnešoms ir juosmens diržui paminkštinti		
1.	Paviršinis tankis, g/m ²	640 ± 20	LST EN 12127
2.	Storis, mm	5,5 ± 0,5	LST EN ISO 5084
B	Kuprinės nugarai bei liemeniui paminkštinti		
1.	Paviršinis tankis, g/m ²	315 ± 20	LST EN 12127
2.	Storis, mm	2,9 ± 0,5	LST EN ISO 5084
3.	Didžiausioji trūkimo jėga (ataudų ir metmenų kryptimis), N	≥ 500	LST EN ISO 13934-1

Pastabos: 1) * pluoštinė sudėtis gali būti nustatyta bet kuriuo įteisintu būdu.

2) tinklėlis dvigubas, tarp kurio sluoksnių standus užpildas.

4. TINKLINĖS MEDŽIAGOS LIEMENEI TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS (spalvos kodas 6003 pagal RAL spalvų katalogą)

4 lentelė

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas, dimensija	Rodiklio vertė	Bandymo metodo žymuo
1.	Pluoštinė sudėtis, %	nurodyti	nurodyti *
2.	Paviršinis tankis, g/m ²	400 ± 20	LST EN 12127
3.	Didžiausioji (trūkimo) jėga, N	≥1000	LST EN ISO 13934-1
4.	Nusidažymo atsparumas, balais: - sausai trinčiai - šlapiai trinčiai - vandeniui	>3 ≥3 >3	LST EN ISO 105 LST EN ISO 105-X12, -X16 LST EN ISO 105-X12, -X16 LST EN ISO 105-E01
5.	**Spalvos skirtumas, ΔE _{CMC}	≤2	LST EN ISO – J03

Pastaba: 1) * pluoštinė sudėtis gali būti nustatyta bet kuriuo įteisintu būdu.

2) ** rodiklis „Spalvos skirtumas, ΔE_{CMC}“ taikomas sutarties vykdymo metu, kontroliuojant spalvų nukrypimą nuo suderinto darbinio pavyzdžio.

3) spektrinis atspindžio faktorius artimojoje infraraudonosios spinduliuotės spektrinėje srityje (700 - 1100 nm) turi būti ne blogesnis nei viršaus audinio.

5. TECHHNINIAI REIKALAVIMAI UŽTRAUKTUKAMS

5 lentelė

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas, dimensija	Rodiklio vertė	Bandymo metodo žymuo
1.	Dantukų takelio skersinis stiprumas, N	≥ 470	BS 3084
2.	Galvutės pakabuko nutraukimo stiprumas, N	≥300	BS 3084
3.	Užsegimų – atsegimų ciklų skaičius be gedimų, ciklai	≥500	BS 3084

Pastabos: rodiklių reikšmės gali būti patvirtintos kitų šalių ekvivalentiškų bandymų metodais (nu-rodyti);

* šis rodiklis reikalaujamas ekipuotės liemenės pagrindiniam užtrauktukui.

6. EKIPUOTĖS KOMPLEKTO DYDŽIŲ LENTELĖ

6 lentelė

Dydžiai		I	II	III
Ekipuotės liemenės	Kario krūtinės apimtis (cm)/ Dydžio kodas	88-96/ M (vidutinis)	100-108/ L (didelis)	112-120/ XL (labai didelis)

7. AUDINIO BALTAM EKIPUOTĖS KUPRINĖS GAUBTUI TECHNINIAI

7 lentelė

Eilės Nr.	Parametro pavadinimas	Dimensija	Rodiklio reikšmė	Bandymų metodo žymuo
1.	Paviršiaus tankis	g/m ²	≥160±15	LST ISO 3801 (ISO 3801); LST EN 12127 (EN 12127)
2.	Plyšimo jėga, N	N		LST EN ISO 13937-2 (ISO 13937-

	skersai metmenų skersai ataudų		≥ 30 ≥ 30	2)
3.	Atsparumas vandens prasiskverbimui Pradinis Po 5 skalbimų	mm	≥ 8000 ≥ 3000	LST EN 20811 (EN 20811; ISO 811)
4.	Atsparumas dilinimui, esant 12 kPa vardiniam slėgiui	sūkliai	≥ 200000	LST EN ISO 12947-2 (EN ISO 12947-2)
5.	Apipurškimo bandymas	Balai	≥ 4	LST EN ISO 4920
6.	Nutraukiamoji jėga išilgine kryptimi skersine kryptimi	N	≥ 1000 ≥ 700	LST EN ISO 1421 (ISO 1421)
7.	Matmenų pokytis po skalbimo	%	≤ 3	LST EN ISO 5077 (ISO 5077)
8.	Plyšimo jėga išilgine kryptimi skersine kryptimi	N	≥ 16 ≥ 12	LST EN ISO 4674-1 (ISO 4674-1) (A metodas)

8. TECHNINIAI REIKALAVIMAI EKIPUOTĖS SISTEMOS KIBIEMS UŽSEGIMAMS (išskyrus pečių reguliavimo mechanizme naudojamus kibius užsegimus)

8 lentelė

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas, dimensija	Rodiklio reikšmė	Bandymų metodo žymuo
1.	Atskiriamoji jėga, N/cm		LST EN 12242 (EN 12242)
1.1.	po skalbimo	$\geq 1,3$	
1.2.	po 5 000 atidarymo - uždarymo ciklų	$\geq 0,65$	
2.	Šlyties jėga, N/cm ²		LST EN 13780 (EN 13780)
2.1.	po skalbimo	≥ 6	
2.2.	po 5 000 atidarymo - uždarymo ciklų	≥ 4	
3.	Nusidažymo atsparumas, balai		
3.1.	dirbtinei šviesai	≥ 5	LST EN ISO 105-B02 (ISO 105-B02)
3.2.	skalbimui	≥ 4	LST EN ISO 105-C06 (ISO 105-C06)
3.3.	sausai trinčiai	≥ 4	LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16)
3.4.	šlapiai trinčiai	≥ 3	LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16)

Pastaba. Skalbimas turi būti atliekamas prie ne mažesnės kaip 40° C temperatūros. Kibių užsegimų kabliukų dalies paviršiaus tankis 310 gr/m² (±10%), kilpelių dalies – 325 gr/m² (±10%), kabliukų dalies storis 2 mm (±0,2mm), kilpelių dalies - 2,2 mm (±0,2mm).

9. TECHNINIAI REIKALAVIMAI EKIPUOTĖS SISTEMOS LIEMENĖS PEČIŲ REGULIAVIMO MECHANIZMO KIBIEMS UŽSEGIMAMS

9 lentelė

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas, dimensija	Rodiklio reikšmė	Bandymų metodo žymuo
1.	Atskiriamoji jėga, N/cm	$\geq 0,6$	LST EN 12242 (EN 12242)
2.	Šlyties jėga, N/cm ²	$\geq 8,0$	LST EN 13780 (EN 13780)


3.	Nusidažymo atsparumas, balai		
3.1.	dirbtinei šviesai	≥ 5	LST EN ISO 105-B02 (ISO 105-B02)
3.2.	skalbimui	≥ 4	LST EN ISO 105-C06 (ISO 105-C06)
3.3.	sausai trinčiai	≥ 4	LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16)
3.4.	šlapiai trinčiai	≥ 3	LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16)

Pastaba. Skalbimas turi būti atliekamas prie ne mažesnės kaip 40° C temperatūros. Kibių užsegimų kabliukų (lydytos struktūros) dalies paviršiaus tankis 400 (± 25) gr/m², kilpelių dalies – 250 (± 25) gr/m², kabliukų dalies storis 1 mm ($\pm 0,2$ mm).

1 PRIEDAS

EKIPUOTĖS SISTEMOS, SKIRTOS KARIO ĮRANGAI NEŠTI, SUDEDAMOSIOS DALYS

pav. Ekipuotės kuprinės (mažos talpos žygio kuprinės) eskizas (priekio ir nugaros vaizdas 1)

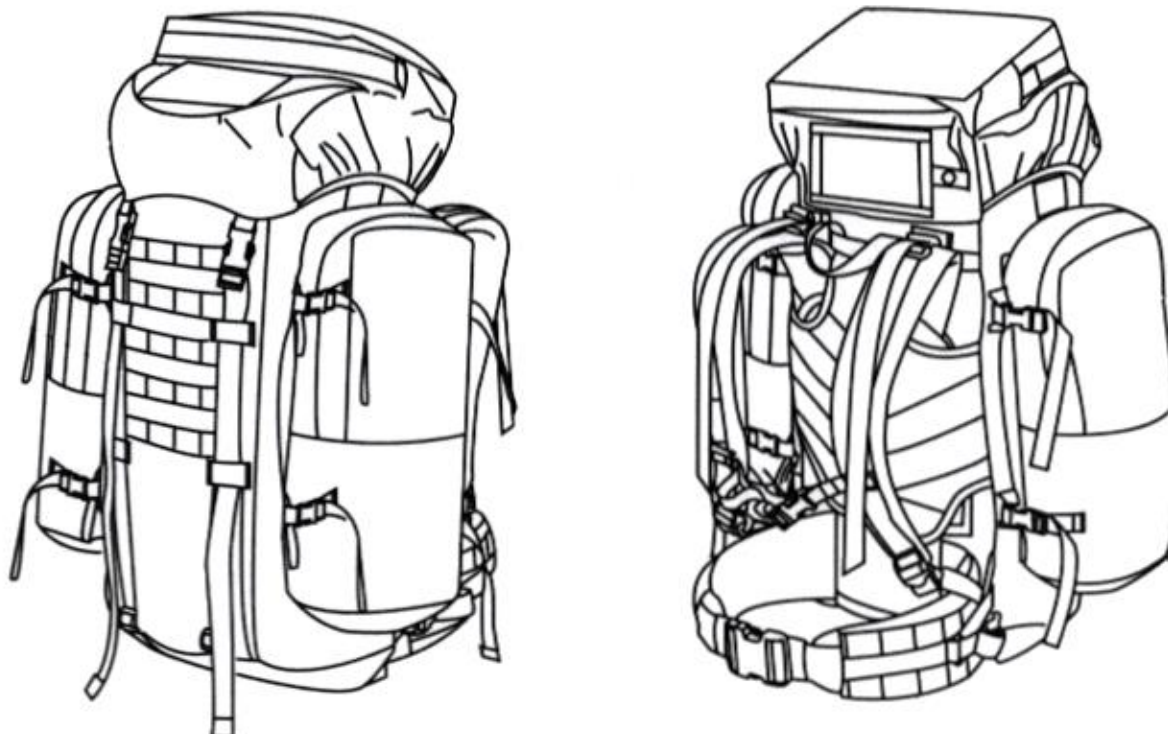

Disks

g

1 pav. Ekipuotės liemenė
a. Liemenės priekio vaizdas



Jan

Bohner

3 pav. Dėklas povamzdinio granatsvaidžio granatoms



4 pav. Dėklas rankinėms granatoms



5 pav. Dėklas dūminei rankinei granatai



6 pav. Dėklas radijo stočiai



Handwritten signature

Handwritten signature

7 pav. Dėklas kastuvėliui



8 pav. Dėklas dujokaukei



Boici

RF

9 pav. Dėklas pistolui



10 pav. Dėklas pistoleto dėtuvei



gj

Piškin

11 pav. Dėklas automatinio šautuvo dėtuvėms



Byc.

9/

12 pav. Dėklas lengvojo kulkosvaidžio amunicijai



Pastaba: Dėklo vidutinio kulkosvaidžio amunicijai konstrukcija analogiška, skiriasi dėklo dydis ir, jei reikia pagal konstrukciją, persipinančių juostelių kiekis dėklo nugarėlėje.



13 pav. Dėklas medicinos priemonėms



ef

Dišni

14 pav. Daiktamaišio eskizas

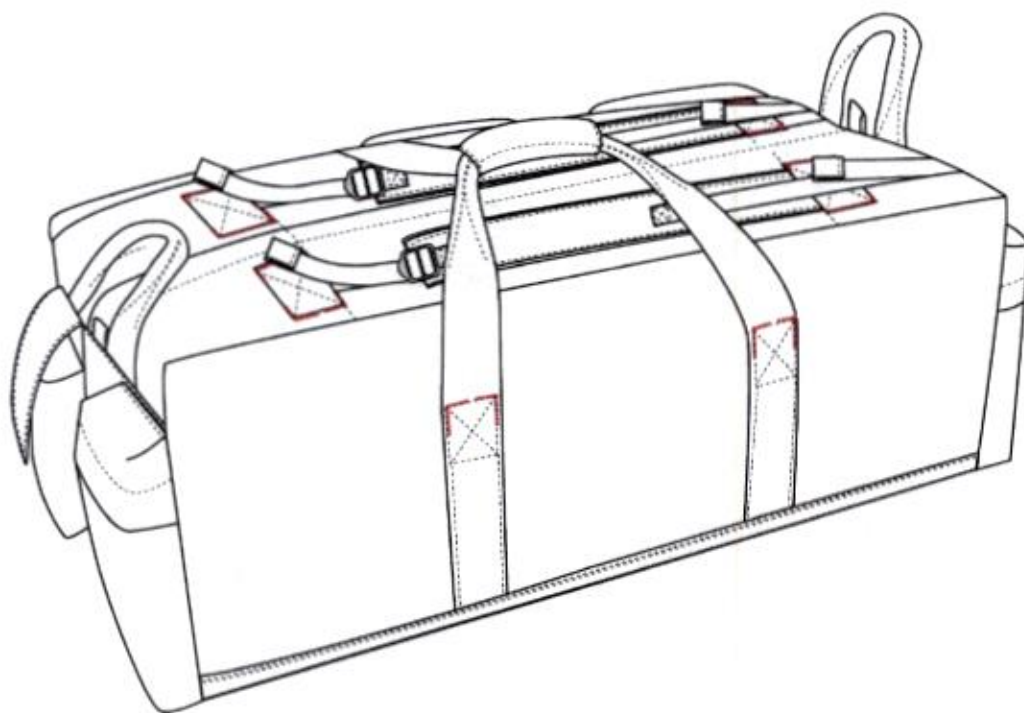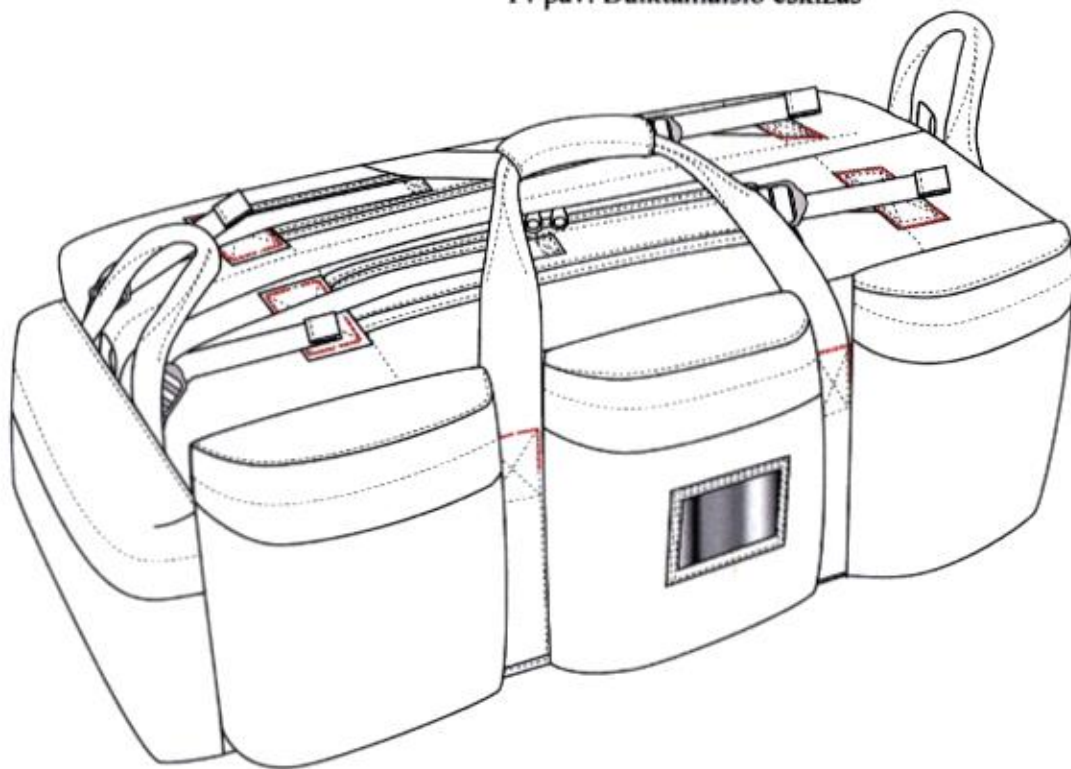

Handwritten signature

Handwritten signature

15 pav. Didelės talpos ekipuotės kuprinė (priekio vaizdas)



15 pav. Didelės talpos ekipuotės kuprinė (priekio vaizdas)

g

Bobin

16 pav. Didelės talpos ekipuotės kuprinė (nugaros vaizdas)



PIRKĖJAS
Lietuvos kariuomenė

Lietuvos kariuomenės vardu


Gynybos resursų agentūros
prie Krašto apsaugos ministerijos
direktorius

Sigitas Džekunskas
A.V.



PARDAVĖJAS
NFM Production Sp z o.o.

NFM Production Sp z o.o.
valdybos narys


Bartłomiej Bielski
NFM Production Sp. z o.o.
84-300 ŁĘBORK
ul. Stupska 1D
tel. 59 848 41 41, fax 59 848 41 40
NIP 839 293 47 69

2018 m. liepos 26 d.

Prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. KPS-240

2 priedas

PREKIŲ KIEKIAI IR KAINOS

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Matav. vnt.	Prekių kiekis	Matav. vnt. kaina, Eur (be PVM)	Bendra kaina, EUR (be PVM)	Prekės gamintojas (šalis, firma)
1	Kuprinė ekipuotės (didelės talpos)	vnt.	2200	224,80	494 560,00	NFM Production Sp z o.o. (Ltd.) Lenkija
2	Liemenė ekipuotės	vnt.	2200	81,80	179 960,00	NFM Production Sp z o.o. (Ltd.) Lenkija
2.1	I dydžio: 88-96/M	vnt.	500	X	X	NFM Production Sp z o.o. (Ltd.) Lenkija
2.2	II dydžio: 100-108/L	vnt.	1200	X	X	NFM Production Sp z o.o. (Ltd.) Lenkija
2.3	III dydžio: 112-120/XL	vnt.	500	X	X	NFM Production Sp z o.o. (Ltd.) Lenkija
3	Dėklas dviems automatinio ginklo dėtuvėms	vnt.	8800	12,00	105 600,00	NFM Production Sp z o.o. (Ltd.) Lenkija
4	Dėklas rankinei granatai	vnt.	4400	10,00	44 000,00	NFM Production Sp z o.o. (Ltd.) Lenkija
5	Dėklas radijo stočiai	vnt.	375	10,75	4 031,25	NFM Production Sp z o.o. (Ltd.) Lenkija
6	Dėklas dujokaukei	vnt.	2200	19,50	42 900,00	NFM Production Sp z o.o. (Ltd.) Lenkija
7	Dėklas individ. medicinos priemonių rinkiniui	vnt.	2200	16,13	35 486,00	NFM Production Sp z o.o. (Ltd.) Lenkija

8	Dėklas rankinei dūminei granatai	vnt.	2200	10,14	22 308,00	NFM Production Sp z o.o. (Ltd.) Lenkija
Iš viso:					928 845,25	

Sutarties suma (be PVM) žodžiais: devyni šimtai dvidešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt penki eurai 25 ct

PIRKĖJAS

Lietuvos kariuomenė

Lietuvos kariuomenės vardu

Gynybos resursų agentūros
prie Krašto apsaugos ministerijos
direktorius

Sigitas Džekunskas
A.V



PARDAVĖJAS

NFM Production Sp z o.o.

NFM Production Sp z o.o.
valdybos narys

Bartłomiej Bielski
NFM Production Sp. z o. o.
© 84-300 LĘBORK
ul. Stupska 1D
tel. 59 848 41 41, fax 59 848 41 40
NIP 839 293 47 69

2018 m. liepą 26 d.
Prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. KPS-240
3 priedas (1 lapas)

KODIFIKAVIMUI REIKALINGOS DOKUMENTŲ FORMOS (UŽPILDYMO PAVYZDYS)

Kodifikuotųjų materialinių vertybių sąrašas

Sąrašo pateikėjas ir data:
Sutarties numeris:
Sutarties pasirašymo data:

Pridedami dokumentai:

Eil. Nr.	Tiekėjas	NCAGE	Tikrasis gamintojas	NCAGE	Gamyklinis numeris ar kt. identifikavimo kodas	NSN kodas (jei žinomas)	Pavadinimas	Kaina

Kodifikuotųjų materialinių vertybių sąrašo pildymo instrukcija

Grafa	Instrukcija
Sąrašo pateikėjas ir data	Įrašykite sąrašą teikiančių tarnybų ir šio sąrašo užpildymo datą
Sutarties pasirašymo data	Įrašykite sutarties, kurioje įrašyta dalis dėl kodifikavimo, datą
Sutarties numeris	Įrašykite sutarties numerį
Pridedami dokumentai	Nurodykite, kokius dokumentus (ar elektronines rinkmenas) pridedami (aprašymai, brėžiniai, kt.), dokumentų puslapių skaičių
Tiekėjas	Nurodykite materialinių vertybių tiekėją
NCAGE	Jei žinomas, įrašykite tiekėjo NCAGE kodą
Tikrasis gamintojas	Jei tiekėjas nėra tikrasis materialinių vertybių gamintojas, nurodykite tikrąjį gamintoją
NCAGE	Jei žinomas, įrašykite tikrojo gamintojo NCAGE kodą
Gamyklinis numeris ar kitas identifikavimo numeris	Nurodykite tikrojo gamintojo suteiktą gamyklinį numerį (artiklą) ar kitą materialinę vertybę vienareikšmiškai identifikuojantį numerį
NSN kodas	Ši grafą pildoma, jei perkamos užsieninės materialinės vertybės ir žinomas NSN kodas
Pavadinimas	Nurodykite gamintojo siūlomą materialinės vertybės pavadinimą
Kaina	Nurodykite materialinės vertybės kainą

2018 m. lėpos 26 d.

Prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. KPS-240
3 priedas (2 lapas)

INFORMACIJA APIE GAMINTOJĄ ARBA PARDAVĖJĄ (UŽPILDYMO PAVYZDYS)

Eil. Nr.	NCAGE	Pavadinimas	Adresas	Telefono nr.	Fakso nr.	El. pašto adresas	Įmonės kodas	Tiekėjas	Gamintojas

Formos "Informacija apie gamintoją arba tiekėją" pildymo instrukcija

Grafa	Instrukcija
NCAGE *	Įrašykite tiekėjo ar gamintojo NCAGE kodą (jei jis suteiktas ir yra žinomas).
Pavadinimas	Nurodykite tikslų tiekėjo pavadinimą.
Adresas	Nurodykite tikslų tiekėjo ar gamintojo adresą (taip pat ir pašto indeksą).
Telefono nr.	Įrašykite tiekėjo ar gamintojo telefono numerį (būtina nurodyti miesto kodą).
Fakso nr.	Įrašykite tiekėjo ar gamintojo fakso numerį (būtina nurodyti miesto kodą).
Elektroninio pašto adresas *	Įrašykite tiekėjo ar gamintojo elektroninio pašto adresą.
Įmonės kodas	Įrašykite tiekėjo ar gamintojo įmonės kodą.
Tiekėjas (gamintojas)	Pažymėkite (X) tinkamą variantą (t.y. ar tiekėjas yra tikrasis materialinių vertybių gamintojas, ar tik platina kitų gamintojų produkciją).

* žvaigždute pažymėti laukai nėra privalomi. Kitus, žvaigždute nepažymėtus laukus, būtina pildyti.

PIRKĖJAS

Lietuvos kariuomenė

Lietuvos kariuomenės vardu

Gynybos resursų agentūros
prie Krašto apsaugos ministerijos
direktorius

Sigitas Dzekunskas
A.V.



PARDAVĖJAS

NFM Production Sp z o.o.

NFM Production Sp z o.o.
valdybos narys

Bartłomiej Bielski

NFM Production Sp. z o.o.
© 84-300 LĘBORK
ul. Słupska 1D
tel. 59 848 41 41, fax 59 848 41 40
NIP 839 293 47 69