

SUSITARIMAS
DĖL 2024 M. LIEPOS 23 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. A62-544/24 PAKEITIMO

2025 m. gegužės ____ d. Nr.
Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188710061, atstovaujama administracijos direktoriaus Adomo Bužinsko, veikiančio pagal administracijos nuostatus (toliau – „**Užsakovas**“) ir

UAB „Žilinskis ir Co“, juridinio asmens kodas 304317232, atstovaujama direktoriaus Kęstučio Kalkio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – „**Rangovas**“),

toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami „**Šalimis**“, o kiekvienas atskirai – „**Šalimi**“,

atsižvelgdamos į tai, kad:

1. Šalys 2024 m. liepos 23 d. sudarė Pirkimo sutartį Nr. A62-544/24 (toliau – „**Sutartis**“) dėl teritorijos prie Jeruzalės tvenkinio, Vilniuje, sutvarkymo rangos darbų su darbo projekto parengimu (toliau – „**Darbai**“);

2. Sutarties 5.1 ir 5.2 punktuose numatyta, kad pradinės Sutarties vertė yra 2 275 379,63 (du milijonai du šimtai septyniasdešimt penki tūkstančiai trys šimtai septyniasdešimt devyni eurai, 63 ct) Eur be PVM, o Sutarties kaina su PVM – 2 753 209,35 (du milijonai septyni šimtai penkiasdešimt trys tūkstančiai du šimtai devyni eurai, 35 ct) Eur;

3. Sutarties 4.1 punkte numatyta, kad Darbų atlikimo terminas yra 16 (šešiolika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;

4. 2024 m. gruodžio 20 d. pasirašytu susitarimu Nr. A62-958/24 „Dėl 2024 m. liepos 23 d. Pirkimo sutarties Nr. A62-544/23 pakeitimo“ kuriuo, įskaitant, bet neapsiribojant, susitarė pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – „**Viešųjų pirkimų įstatymas**“) 89 straipsnio 1 dalies 1 punktą atsisakyti Sutartyje numatytų, tačiau nevykdomų darbų, kurių vertė 48 053,00 (keturiasdešimt aštuonis tūkstančius penkiasdešimt tris eurus, 0 ct) Eur be PVM ir tai sudaro 2,11 procento pradinės Sutarties vertės (2 275 379,63 Eur be PVM);

5. Sutarties galiojimo terminui nepasibaigus susidarė aplinkybės, dėl kurių racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas reikalinga atlikti Sutarties pakeitimus dėl Darbų, t. y. dalį darbų įsigyti papildomai (toliau – „**Papildomi darbai**“) ir dalies Darbų vykdymo atsisakyti (toliau – „**Nevykdomi darbai**“). Papildomų ir Nevykdomų darbų detalizacija, kartu su darbų įsigijimo ir atsisakymo priežastimis bei kaina, pateikiama Pakeitimo nurodyme Nr. 1 (1 priedas);

6. numatomu pakeitimu:

6.1. jo vertė neviršytų atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų Viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje;

6.2. vertė neviršytų 15 procentų pradinės Sutarties vertės, nes bendra šio pakeitimo vertė sudarytų 8 813,31 (aštuonis tūkstančius aštuonis šimtus trylika eurų, 31 ct) Eur be PVM, arba 0,39 procento nuo pradinės Sutarties vertės;

6.3. iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis,

vadovaudamosi:

7. Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi, nustatančia, kad pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama pagal šį įstatymą neatliekant naujos pirkimo procedūros, nereikalaujant patikrinti, ar nėra šio straipsnio 4 dalies 1–4 punktuose nurodytų aplinkybių, tačiau yra visos šios sąlygos kartu:

7.1. bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje;

7.2. bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju;

7.3. pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis;

8. Sutarties 14.8 punktu, nustatančiu, kad apskaičiuojant atsisakomų darbų kainas, gali būti taikomas žemiau esantis būdas, t. y. (1) pritaikant Lokalinėje sąmatoje nurodytus Darbų įkainius; (2) jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje įkainotos atskiros objekto sudedamosios dalies ar numatyto įkainio; (3) pritaikant Lokalinėje sąmatoje numatytus panašių darbų įkainius; (4) įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų eksploatacijos sąnaudas, statybvietsės) bei netiesiogines (pridėtinės, pelno) išlaidas pagal 2017 m. birželio 28 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas (Sutarties keitimo metu aktuali redakcija);

9. Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje skelbiamomis Sutarčių keitimo gairėmis ir 2020 m. kovo 17 d. naujienų skiltyje paskelbtomis Išplėstinėmis rekomendacijomis viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių vykdymui, keitimui ir (ar) nutraukimui,

sudaro šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – „Susitarimas“), kuriuo susitaria:

10. **Užsakovas įsigyja** Sutartyje nenumatytų Papildomų darbų už 249 361,31 (du šimtai keturiasdešimt devyni tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt vienas euras, 31 ct) Eur be PVM. Šio pakeitimo vertė atsižvelgiant į šį Susitarimą, sudaro 10,96 procento nuo pradinės Sutarties vertės.

11. **Užsakovas atsisako** Sutartyje numatytų, tačiau Nevykdomų darbų už 240 548,00 (du šimtai keturiasdešimt tūkstančių penki šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai, 0 ct) Eur be PVM. Šio pakeitimo vertė atsižvelgiant į šį Susitarimą, sudaro 10,57 procento nuo pradinės Sutarties vertės.

12. Bendra pakeitimų suma yra 0,39 procento nuo pradinės Sutarties vertės.

13. **Keičiama Sutarties kaina**, nekeičiant pradinės sutarties vertės ir Sutarties 5.2 punktas išdėstomas taip:

*„5.2. **Sutarties kaina be PVM** – 2 236 139,94 Eur (du milijonai du šimtai trisdešimt šeši tūkstančiai vienas šimtas trisdešimt devyni eurai, 94 ct). **Sutarties kaina su PVM** – 2 705 729,33 (du milijonai septyni šimtai penki tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt devyni eurai, 22 ct).“*

14. Atsižvelgiant į Susitarime nurodytus Sutarties pakeitimus patikslinamas Sutarties 20.8.1 punkte nurodytas 1 priedas „Įkainotų veiklų sąrašas“ bei išdėstomas nauja redakcija (1 priedas).

15. Sutarties nuostatos taikomos šio Susitarimo atžvilgiu visa apimtimi, kiek nėra koreguojamos šiuo Susitarimu.

16. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą. Susitarimas yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

17. Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.

18. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.

19. Susitarimas sudaromas lietuvių kalba ir pasirašomas elektroniniais parašais, naudojant Užsakovo dokumentų valdymo sistemą „@vilys“. Pasirašydamos Susitarimą šiuo būdu, abi Šalys turės galimybę atsisiųsti elektroninį, teisinę galią turintį Susitarimo egzempliorių „adoc“ formatu. Šalių parašai galės būti patikrinami Elektroninio archyvo informacinėje sistemoje adresu: <https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view>.

20. Susitarimo priedai:

20.1. Pakeitimo nurodymas Nr. 1 su priedais, 147 lapai – 1 priedas.

20.2. Įkainotų veiklų sąrašas, 1 lapas – 2 priedas.

Užsakovas:
Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Rangovas:
UAB „Žilinskis ir Co“

Data: 2025-04

Pakeitimo nurodymas Nr. 1

Sutartis: 2024-07-23 Pirkimo sutartis Nr. A62-544/24 (toliau – **Sutartis**)

Sutarties įsigaliojimo data: 2024-08-02

Darbų atlikimo terminas (įskaitant buvusių sustabdymus ir pratęsimus (jei tokių buvo)):
2026-02-01

Finansavimo šaltinis: savivaldybės biudžeto lėšos

Sutarties objektas: Teritorijos prie Jeruzalės tvenkinio, Vilniuje, sutvarkymo rangos darbai su darbo projekto parengimu, įskaitant statybos užbaigimo procedūrų atlikimą

Pradinė Sutarties vertė Eur be PVM: 2 275 379,63 Eur be PVM

2024-12-20 pasirašytas susitarimas Nr. A62-958/24, kuriuo, įskaitant, bet neapsiribojant, susitarė pagal Sutarties 10.1.2, 10.1.3, 14.5.10, 14.6 p. atsisakyti nevykdomų darbų, kurių vertė 48 053,00 Eur be PVM, kas sudaro 2,11 procento pradinės Sutarties vertės.

Šį pakeitimą inicijuoja: Užsakovas

1. Situacijos aprašymas ir pakeitimo argumentai:

1.1. Darbų pavadinimas: Nevykdomi ir papildomi konstrukcinės dalies darbai

Statinio konstrukcijų dalyje (pagal projektą žr. 04_VP-18-195(23-185)-00-TP-SK_SSŽ3_NAUJAS_2024-06-07) terasoms (TER-1, TER-2), takui (TAK-1, T-2), laiptams (LE-1, LE-2, LE-3, L-1, L-3, L-4, L-5, L-6, L-7, L-8, L-9) numatyti gręžtiniai betoniniai poliai ir monolitinis rostverkas (prie terasų) arba g/b galvenos (prie tako arba laiptų). Norint išbetonuoti šiuos statinius, technikai reikalingas privažiavimas, kurio Jeruzalės parke nėra, o šiuo atveju pristatant per parką, tai neišvengiamai būtų pakenkta medžiams, jų šakoms ar jų šaknims. Dėl šios priežasties, rangovo siūlymas: betono konstrukcijas pakeisti į metalines. Jos yra lengvesnės, todėl jų montavimui nereikalinga sunkioji technika. Dėl polių įrengimo vandenyje buvo užklausa (viešojo pirkimo metu) ir iš tiekėjo, bei gautas atsakymas, kad „<...> polių įrengimas, esant poreikiui, gali būti patikslintas darbo projekto rengimo metu“ (žr. 2024-06-12 dėl atsakymų į tiekėjų klausimus). Siekiant racionaliai ir optimaliai įgyvendinti projekto tikslus, visų aukščiau minėtų statinių atraminės betono konstrukcijos pakeistos į metalines (žr. Priedą Nr. 3).

1.1.1. Nutarta:

Atsisakyti konstrukcijų dalyje aukščiau minėtiems statiniams numatytų atramų iš betoninių polių, rostverko ir galvenų įrengimo, kurių vertė yra 240 548,00 Eur be PVM; 291 063,08 Eur su PVM darbų vertės, ir kurie sudaro 10,57 % nuo pradinės Sutarties vertės Eur be PVM ir pritarti konstrukcijų dalyje aukščiau minėtiems statiniams suprojektuotus polius bei terasoms rostverkus iš metalo, kurių vertė yra 249 361,31 be PVM; 301 727,19 Eur su PVM ir kurie sudaro 10,96 % nuo pradinės Sutarties vertės Eur be PVM pagal VPĮ 89 str. 2 d.

1.1.2. Papildomų darbų atlikimo terminas: nereikalingas.

1.1.3. Įtaka Sutarties įvykdymo terminui: nėra.

1.1.4. Papildomų/ atsisakomų darbų sumos nustatymas: pritaikant lokalinėje sąmatoje nurodytus darbų įkainius.

1.1.5. Susiję dokumentai/priedai:

Priedas Nr.1 Nevykdomų darbų sąmata (2 lapai);

Priedas Nr. 2 Papildomų darbų sąmata (3 lapai);

Priedas Nr. 3 Darbo projekto sprendiniai su kiekiais (142 lapai).

2.1. Bendras Papildomų darbų atlikimo terminas: nėra

2.2. Bendra įtaka Sutarties įvykdymo terminui: nėra

3. Pakeitimų vertė:

3.1. Bendra nevykdomų darbų vertė šiuo pakeitimu: 240 548,00 Eur be PVM; 291 063,08 Eur su PVM, kas sudaro 10,57 % nuo pradinės Sutarties vertės Eur be PVM pagal VPĮ 89 str. 2 d.

3.2. Bendra papildomų darbų vertė šiuo pakeitimu: 249 361,31 be PVM; 301 727,19 Eur su PVM ir kurie sudaro 10,96 % nuo pradinės Sutarties vertės Eur be PVM pagal VPĮ 89 str. 2 d.

3.3. Bendra šio pakeitimo vertė: 8 813,31 Eur be PVM; 10 664,11 Eur su PVM, kas sudaro 0,39 % nuo pradinės Sutarties vertės Eur be PVM pagal VPĮ 89 str. 2 d.

3.4. Sutarties kaina iki pakeitimo: 2 227 326,63 Eur be PVM; 2 695 065,22 su PVM;

3.5. Sutarties kaina po šio pakeitimo: 2 236 139,94 Eur be PVM; 2 705 729,33 su PVM.

4. Susiję dokumentai/priedai:

1. Nevykdomų darbų sąmata (2 lapai).
2. Papildomų darbų sąmata (3 lapai).
3. Darbo projekto sprendiniai su kiekiais (142 lapai).
4. Įkainotų veiklų sąrašas (1 lapas).

Užsakovas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Užsakovo atstovas: Miesto aplinkos skyriaus patarėja

Data:

Bendrovės Statybos valdymo ir priežiūros departamento vadovas:

Data:

Rangovas: UAB „Žilinskis ir Co“

Rangovo atstovas: Statybos vadovas

Data:

Statinio konstrukcijų dalis. Nevykdomi darbai.

SUVESTINIS SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Kaina (EUR)	
				Vnt.	viso
1. TERASA TER-1					
1.1	GRĘŽTINIAI POLIAI GP-1 (Ø250 mm) - ilgis iki 6m	vnt.	102		
	Betonas C25/30 XC2	m3	30	895	26 850,00
1.2	MONOLITINIS ROSTVERKAS Ros-	m2	50		-
	Betonas C30/37 XC4 XF3 F150 W6	m3	25	1200	30 000,00
2. TERASA TER-2					-
2.1	GRĘŽTINIAI POLIAI GP-1 (Ø250 mm) - ilgis iki 6m	vnt.	53		-
	Betonas C25/30 XC2	m3	14	895	12 530,00
2.2	GRĘŽTINIAI POLIAI GP-2 (Ø300 mm) - ilgis iki 6m	vnt.	4		-
	Betonas C25/30 XC2	m3	1,5	900	1 350,00
2.3	MONOLITINIS ROSTVERKAS Ros-1				-
	Betonas C30/37 XC4 XF3 F150 W6	m3	13	1200	15 600,00
3. TAKAS TAK-1 (B=1,6m; B=1,8m)					
3.1	GRĘŽTINIAI POLIAI (Ø300 mm) - ilgis iki 6m	vnt.	202		
	Betonas C25/30 XC2	m3	65	900	58 500,00
3.2	G/B GALVENOS	vnt.	202		
	Betonas C30/37 XC4 XF3 F150 W6	m2	8	1490	11 920,00
	Plieninės įdėtinės detalės	kg	2424	5	12 120,00
4. LAIPTAI LE-1					
4.1	GRĘŽTINIAI POLIAI GP-2 (Ø300 mm) - ilgis iki 3m	vnt.	5		
	Betonas C25/30 XC2	m3	1	875	875,00
4.2	G/B GALVENOS	vnt.	5		
	Betonas C30/37 XC4 XF3 F150 W6	m3	0,2	1490	298,00
	Plieninės įdėtinės detalės	kg	60	5	300,00
5. LAIPTAI LE-2					
5.1	GRĘŽTINIAI POLIAI GP-2 (Ø300 mm) - ilgis iki 3m	vnt.	6		
	Betonas C25/30 XC2	m3	1,2	875	1 050,00
5.2	G/B GALVENOS	vnt.	6		
	Betonas C30/37 XC4 XF3 F150 W6	m3	0,3	1490	447,00
	Plieninės įdėtinės detalės	kg	72	5	360,00
6. LAIPTAI LE-3					
6.1	GRĘŽTINIAI POLIAI GP-2 (Ø300 mm) - ilgis iki 3m	vnt.	14		
	Betonas C25/30 XC2	m3	4,5	875	3 937,50
6.2	G/B GALVENOS	vnt.	14		
	Betonas C30/37 XC4 XF3 F150 W6	m3	0,6	1490	894,00
	Plieninės įdėtinės detalės	kg	168	5	840,00
7. LAIPTAI L-1					
7.1	GRĘŽTINIAI POLIAI GP-2 (Ø300 mm) - ilgis iki 4m	vnt.	7		
	Betonas C25/30 XC2	m3	2	875	1 750,00
7.2	G/B GALVENOS	vnt.	9		
	Betonas C30/37 XC4 XF3 F150 W6	m3	0,35	1490	521,50
	Plieninės įdėtinės detalės	kg	85	5,00	425,00
8. LAIPTAI L-3					
8.1	GRĘŽTINIAI POLIAI GP-2 (Ø300 mm) - ilgis iki 3m	vnt.	19		
	Betonas C25/30 XC2	m3	4	875	3 500,00
8.2	G/B GALVENOS	vnt.	19		
	Betonas C30/37 XC4 XF3 F150 W6	m3	0,8	1490	1 192,00
	Plieninės įdėtinės detalės	kg	230	5	1 150,00
10. LAIPTAI L-4					
10.1	GRĘŽTINIAI POLIAI GP-2 (Ø300 mm) - ilgis iki 4m	vnt.	11		

	Betonas C25/30 XC2	m3	3	875	2 625,00
10.2	G/B GALVENOS	vnt.	11		
	Betonas C30/37 XC4 XF3 F150 W6	m3	0,55	1490	819,50
	Plieninės įdėtinės detalės	kg	132	5	660,00
	<u>11. LAIPTAI L-5</u>				
11.1	GRĘŽTINIAI POLIAI GP-2 (Ø300 mm) - ilgis iki 3m	vnt.	8		
	Betonas C25/30 XC2	m3	1,6	875	1 400,00
11.2	G/B GALVENOS	vnt.	8		
	Betonas C30/37 XC4 XF3 F150 W6	m3	0,3	1490	447,00
	Plieninės įdėtinės detalės	kg	96	5	480,00
	<u>12. LAIPTAI L-6</u>				
12.1	GRĘŽTINIAI POLIAI GP-2 (Ø300 mm) - ilgis iki 3m	vnt.	12		
	Betonas C25/30 XC2	m3	2,4	875	2 100,00
12.2	G/B GALVENOS	vnt.	12		
	Betonas C30/37 XC4 XF3 F150 W6	m3	0,5	1490	745,00
	Plieninės įdėtinės detalės	kg	144	5	720,00
	<u>13. LAIPTAI L-7</u>				
13.1	GRĘŽTINIAI POLIAI GP-2 (Ø300 mm) - ilgis iki 4m	vnt.	62		
	Betonas C25/30 XC2	m3	14	875	12 250,00
13.2	G/B GALVENOS	vnt.	62		
	Betonas C30/37 XC4 XF3 F150 W6	m3	3,5	1490	5 215,00
	Plieninės įdėtinės detalės	kg	760	5	3 800,00
	<u>14. LAIPTAI L-8</u>				
14.1	GRĘŽTINIAI POLIAI GP-2 (Ø300 mm) - ilgis iki 3m	vnt.	19		
	Betonas C25/30 XC2	m3	4,5	875	3 937,50
14.2	G/B GALVENOS	vnt.	19		
	Betonas C30/37 XC4 XF3 F150 W6	m3	1	1490	1 490,00
	Plieninės įdėtinės detalės	kg	230	5	1 150,00
	<u>15. LAIPTAI L-9</u>				
15.1	GRĘŽTINIAI POLIAI GP-2 (Ø300 mm) - ilgis iki 3m	vnt.	28		
	Betonas C25/30 XC2	m3	6,8	875	5 950,00
15.2	G/B GALVENOS	vnt.	28		
	Betonas C30/37 XC4 XF3 F150 W6	m3	1,1	1490	1 639,00
	Plieninės įdėtinės detalės	kg	336	5	1 680,00
	<u>17. TAKAS T-2</u>				
17.1	GRĘŽTINIAI POLIAI (Ø350 mm) - ilgis iki 7m	vnt.	8		
	Betonas C25/30 XC2	m3	6,5	890	5 785,00
17.2	G/B GALVENOS	vnt.	8		
	Betonas C30/37 XC4 XF3 F150 W6	m3	0,5	1490	745,00
	Plieninės įdėtinės detalės	kg	100	5	500,00
Viso be PVM:					240 548,00

Statinio konstrukcijų dalis. Papildomi darbai.

SUVESTINIS SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Kaina (EUR)	
				Vnt.	viso
	1. TERASA TER-1				
1.1	PLIENINIAI KALTINIAI SPRAUSTINIAI POLIAI (ilgis 4m) IŠ VAMZDŽIO Ø114,3x3,0; PLIENO MARKĖ NE ŽEMESNĖ KAIP S275J2 (konstrukcinio plieno įkainis); (svoris 35,15kg/vnt.)	kg	7980	4,5	35 910,00
1.1.1	Metalo paruošimas ir dažymas antikoroziniais dažais, (0,2m²/vnt.) aplinkos koroziškumo kategorija - C3	m2	46		-
1.2	PLIENINĖ ATRAMINĖ DETALĖ IŠ VAMZDŽIO Ø127x4,0; PLIENO MARKĖ NE ŽEMESNĖ KAIP S275J2 (konstrukcinio plieno įkainis); (4,63 kg/vnt.)	kg	1051,01	4,66	4 897,71
1.2.1	Metalo paruošimas ir dažymas antikoroziniais dažais, (0,22m²/vnt.) aplinkos koroziškumo kategorija - C3	m2	50		-
1.3	TERASOS ROSTVERKAS IŠ DVITĖJŲ PLIENO PROFILIŲ				-
1.3.1	Konstrukcinis plienas, plieno markė ne žemesnė kaip S275J2	kg	3993	4,66	18 607,38
1.3.2	Jungiamieji elementai, suvirinimas	kg	300		
1.3.3	Metalo paruošimas ir dažymas antikoroziniais dažais, aplinkos koroziškumo kategorija - C3	m2	118		
	2. TERASA TER-2				-
2.1	PLIENINIAI KALTINIAI SPRAUSTINIAI POLIAI P-1.3 (ilgis 3 m) IŠ VAMZDŽIO Ø114,3x3,0; PLIENO MARKĖ NE ŽEMESNĖ KAIP S275J2 (konstrukcinio plieno įkainis); (svoris 26,75kg/vnt.)	kg	2809	4,5	12 640,50
2.1.1	Metalo paruošimas ir dažymas antikoroziniais dažais, (0,2m²/vnt.) aplinkos koroziškumo kategorija - C3	m2	21		-
2.2	PLIENINĖ ATRAMINĖ DETALĖ IŠ VAMZDŽIO Ø127x4,0; PLIENO MARKĖ NE ŽEMESNĖ KAIP S275J2 (konstrukcinio plieno įkainis); (4,63kg/vnt.)	kg	486,15	4,66	2 265,46
2.2.1	Metalo paruošimas ir dažymas antikoroziniais dažais, (0,22m²/vnt.) aplinkos koroziškumo kategorija - C3	m2	23		-
2.3	TERASOS ROSTVERKAS IŠ DVITĖJŲ PLIENO PROFILIŲ				-
2.3.1	Konstrukcinis plienas, plieno markė ne žemesnė kaip S275J2	kg	3200	4,66	14 912,00
2.3.1	Metalo paruošimas ir dažymas antikoroziniais dažais	m2	105		-
2.3.2	Jungiamieji elementai, suvirinimas	kg	250		-
	3. TAKAS TAK-1 (B=1,6m; B=1,8m)				
3.1	PLIENINIAI KALTINIAI SPRAUSTINIAI POLIAI (ilgis 6m) IŠ VAMZDŽIO Ø114,3x3,0; PLIENO MARKĖ NE ŽEMESNĖ KAIP S275J2 (konstrukcinio plieno įkainis); (svoris 51,94kg/vnt.)	kg	21347,34	4,5	96 063,03
3.1.1	Metalo paruošimas ir dažymas antikoroziniais dažais, (0,2m²/vnt.) aplinkos koroziškumo kategorija - C3	m2	82		-
3.2	PLIENINĖ ATRAMINĖ DETALĖ IŠ VAMZDŽIO Ø127x4,0; plieno markė ne žemesnė kaip S275J2 (konstrukcinio plieno įkainis); (4,63kg/vnt.)	kg	1903	4,61	8 772,83
3.2.1	Metalo paruošimas ir dažymas antikoroziniais dažais, (0,22m²/vnt.) aplinkos koroziškumo kategorija - C3	m2	91		-
	4. LAIPTAI LE-1				
4.1	PLIENINIAI KALTINIAI SPRAUSTINIAI POLIAI IŠ VAMZDŽIO Ø114,3x3,0; (ilgis - 3m) PLIENO MARKĖ NE ŽEMESNĖ KAIP S275J2 (konstrukcinio plieno įkainis); (svoris 26,75kg/vnt.)	kg	321	4,5	1 444,50
4.1.1	Metalo paruošimas ir dažymas antikoroziniais dažais, (0,2m²/vnt.) aplinkos koroziškumo kategorija - C3	m2	2,4		-
4.2	PLIENINĖ ATRAMINĖ DETALĖ IŠ VAMZDŽIO Ø127x4,0; plieno markė ne žemesnė kaip S275J2 (konstrukcinio plieno įkainis); (4,63kg/vnt.)	kg	55,56	4,65	258,35
4.2.1	Metalo paruošimas ir dažymas antikoroziniais dažais, (0,22m²/vnt.) aplinkos koroziškumo kategorija - C3	m2	3		-
	5. LAIPTAI LE-2				
5.1	PLIENINIAI KALTINIAI SPRAUSTINIAI POLIAI IŠ VAMZDŽIO Ø114,3x3,0; (ilgis - 3m) PLIENO MARKĖ NE ŽEMESNĖ KAIP S275J2 (konstrukcinio plieno įkainis); (svoris 26,75kg/vnt.)	kg	347,75	4,5	1 564,88
5.1.1	Metalo paruošimas ir dažymas antikoroziniais dažais, (0,2m²/vnt.) aplinkos koroziškumo kategorija - C3	m2	3		-
5.2	PLIENINĖ ATRAMINĖ DETALĖ IŠ VAMZDŽIO Ø127x4,0; plieno markė ne žemesnė kaip S275J2 (konstrukcinio plieno įkainis); (4,63kg/vnt.)	kg	60,19	4,65	279,88
5.2.1	Metalo paruošimas ir dažymas antikoroziniais dažais, (0,22m²/vnt.) aplinkos koroziškumo kategorija - C3	m2	3		-
	6. LAIPTAI LE-3				

6.1	PLIENINIAI KALTINIAI SPRAUSTINIAI POLIAI IŠ VAMZDŽIO Ø114,3x3,0; (ilgis - 3m) PLIENO MARKĖ NE ŽEMESNĖ KAIP S275J2 (konstrukcinio plieno įkainis); (svoris 26,75kg/vnt.)	kg	668,75	4,5	3 009,38
6.1.1	<i>Metalo paruošimas ir dažymas antikoroziniais dažais, (0,2m²/vnt.) aplinkos koroziškumo kategorija - C3</i>	m2	5		-
6.2	PLIENINĖ ATRAMINĖ DETALĖ IŠ VAMZDŽIO Ø127x4,0; plieno markė nežemesnė kaip S275J2 (konstrukcinio plieno įkainis); (4,63kg/vnt.)	kg	115,75	4,64	537,08
6.2.1	<i>Metalo paruošimas ir dažymas antikoroziniais dažais, (0,22m²/vnt.) aplinkos koroziškumo kategorija - C3</i>	m2	5,5		-
7. LAIPTAI L-1					
7.1	PLIENINIAI KALTINIAI SPRAUSTINIAI POLIAI IŠ VAMZDŽIO Ø114,3x3,0; (ilgis - 4m) plieno markė nežemesnė kaip S275J2 (konstrukcinio plieno įkainis); (svoris 35,15kg/vnt.)	kg	210,9	4,50	949,05
7.1a	PLIENINIAI KALTINIAI SPRAUSTINIAI POLIAI IŠ VAMZDŽIO Ø114x3,0; (ilgis 6,5m) PLIENO MARKĖ NE ŽEMESNĖ KAIP S275J2 (konstrukcinio plieno įkainis); (svoris 56,14kg/vnt.)	kg	449,12	4,50	2 021,04
7.1.1	<i>Metalo paruošimas ir dažymas antikoroziniais dažais, (0,2m²/vnt.) aplinkos koroziškumo kategorija - C3</i>	m2	3		-
7.2	PLIENINĖ ATRAMINĖ DETALĖ IŠ VAMZDŽIO Ø127x4,0; plieno markė nežemesnė kaip S275J2 (konstrukcinio plieno įkainis); (4,63kg/vnt.)	kg	64,82	4,64	300,76
7.2.1	<i>Metalo paruošimas ir dažymas antikoroziniais dažais, (0,22m²/vnt.) aplinkos koroziškumo kategorija - C3</i>	m2	3,1		-
8. LAIPTAI L-3					
8.1	PLIENINIAI KALTINIAI SPRAUSTINIAI POLIAI IŠ VAMZDŽIO Ø114,3x3,0; (ilgis - 2,5m) plieno markė nežemesnė kaip S275J2 (konstrukcinio plieno įkainis); (svoris 22,6 g/vnt.)	kg	813,6	4,5	3 661,20
8.1.1	<i>Metalo paruošimas ir dažymas antikoroziniais dažais, (0,2m²/vnt.) aplinkos koroziškumo kategorija - C3</i>	m2	7,2		-
8.2	PLIENINĖ ATRAMINĖ DETALĖ IŠ VAMZDŽIO Ø139,7x5, PLIENO MARKĖ NE ŽEMESNĖ KAIP S275J2 (konstrukcinio plieno įkainis); (4,63kg/vnt.)	kg	166,68	4,65	775,06
8.2.1	<i>Metalo paruošimas ir dažymas antikoroziniais dažais, (0,22m²/vnt.) aplinkos koroziškumo kategorija - C3</i>	m2	8		-
9. LAIPTAI L-4					
9.1	PLIENINIAI KALTINIAI SPRAUSTINIAI POLIAI IŠ VAMZDŽIO Ø114,3x3,0; (ilgis - 3,5m) plieno markė nežemesnė kaip S275J2 (konstrukcinio plieno įkainis); (svoris 30,96kg/vnt.)	kg	681,12	4,5	3 065,04
9.1.1	<i>Metalo paruošimas ir dažymas antikoroziniais dažais, (0,2m²/vnt.) aplinkos koroziškumo kategorija - C3</i>	m2	4,4		-
9.2	PLIENINĖ ATRAMINĖ DETALĖ IŠ VAMZDŽIO Ø127x4, plieno markė nežemesnė kaip S275J2 (konstrukcinio plieno įkainis); (4,63kg/vnt.)	kg	101,86	4,65	473,65
9.2.1	<i>Metalo paruošimas ir dažymas antikoroziniais dažais, (0,22m²/vnt.) aplinkos koroziškumo kategorija - C3</i>	m2	5		-
10. LAIPTAI L-5					
10.1	PLIENINIAI KALTINIAI SPRAUSTINIAI POLIAI IŠ VAMZDŽIO Ø114,3x3,0; (ilgis - 3m), plieno markė nežemesnė kaip S275J2 (konstrukcinio plieno įkainis); (svoris 26,75kg/vnt.)	kg	481,5	4,5	2 166,75
10.1.1	<i>Metalo paruošimas ir dažymas antikoroziniais dažais, (0,2m²/vnt.) aplinkos koroziškumo kategorija - C3</i>	m2	4		-
10.2	PLIENINĖ ATRAMINĖ DETALĖ IŠ VAMZDŽIO Ø127x4, plieno markė nežemesnė kaip S275J2 (konstrukcinio plieno įkainis); (4,63kg/vnt.)	kg	83,34	4,66	388,36
10.2.1	<i>Metalo paruošimas ir dažymas antikoroziniais dažais, (0,22m²/vnt.) aplinkos koroziškumo kategorija - C3</i>	m2	4		-
11. LAIPTAI L-6					
11.1	PLIENINIAI KALTINIAI SPRAUSTINIAI POLIAI IŠ VAMZDŽIO Ø114,3x3,0; (ilgis - 2,5m), plieno markė nežemesnė kaip S275J2 (konstrukcinio plieno įkainis); (svoris 22,60kg/vnt.)	kg	542,4	4,5	2 440,80
11.1.1	<i>Metalo paruošimas ir dažymas antikoroziniais dažais, (0,2m²/vnt.) aplinkos koroziškumo kategorija - C3</i>	m2	5		-
11.2	PLIENINĖ ATRAMINĖ DETALĖ IŠ VAMZDŽIO Ø127x4, plieno markė nežemesnė kaip S275J2 (konstrukcinio plieno įkainis); (4,63kg/vnt.)	kg	111,12	4,64	515,60
11.2.1	<i>Metalo paruošimas ir dažymas antikoroziniais dažais, (0,22m²/vnt.) aplinkos koroziškumo kategorija - C3</i>	m2	53		-
12. LAIPTAI L-7					
12.1	PLIENINIAI KALTINIAI SPRAUSTINIAI POLIAI IŠ VAMZDŽIO Ø114,3x3,0; (ilgis - 2,5m) plieno markė nežemesnė kaip S275J2 (konstrukcinio plieno įkainis); (svoris 22,60g/vnt.)	kg	2802,4	4,5	12 610,80

12.1.1	Metalo paruošimas ir dažymas antikoroziniais dažais, (0,2m ² /vnt.) aplinkos koroziškumo kategorija - C3	m2	25		-
12.2	PLIENINĖ ATRAMINĖ DETALĖ IŠ VAMZDŽIO Ø127x4, plieno markė nežemesnė kaip S275J2 (konstrukcinio plieno įkainis); (4,63kg/vnt.)	kg	574,12	4,63	2 658,18
12.2.1	Metalo paruošimas ir dažymas antikoroziniais dažais, (0,22m ² /vnt.) aplinkos koroziškumo kategorija - C3	m2	28		-
	13. LAIPTAI L-8				
13.1	PLIENINIAI KALTINIAI SPRAUSTINIAI POLIAI IŠ VAMZDŽIO Ø114,3x3,0; (ilgis - 3m), plieno markė nežemesnė kaip S275J2 (konstrukcinio plieno įkainis); (svoris 26,75kg/vnt.)	kg	1043,25	4,5	4 694,63
13.1.1	Metalo paruošimas ir dažymas antikoroziniais dažais, (0,2m ² /vnt.) aplinkos koroziškumo kategorija - C3	m2	8		-
13.2	PLIENINĖ ATRAMINĖ DETALĖ IŠ VAMZDŽIO Ø127x4, plieno markė nežemesnė kaip S275J2 (konstrukcinio plieno įkainis); (4,63kg/vnt.)	kg	180,57	4,63	836,04
13.2.1	Metalo paruošimas ir dažymas antikoroziniais dažais, (0,22m ² /vnt.) aplinkos koroziškumo kategorija - C3	m2	8,6		-
	14. LAIPTAI L-9				
14.1	PLIENINIAI KALTINIAI SPRAUSTINIAI POLIAI IŠ VAMZDŽIO Ø114,3x3,0; (ilgis - 3m), plieno markė nežemesnė kaip S275J2 (konstrukcinio plieno įkainis); (svoris 26,75kg/vnt.)	kg	1123,5	4,5	5 055,75
14.1.1	Metalo paruošimas ir dažymas antikoroziniais dažais, (0,2m ² /vnt.) aplinkos koroziškumo kategorija - C3	m2	8,4		-
14.2	PLIENINĖ ATRAMINĖ DETALĖ IŠ VAMZDŽIO Ø127x4, plieno markė nežemesnė kaip S275J2 (konstrukcinio plieno įkainis); (4,63kg/vnt.)	kg	194,46	4,63	900,35
14.2.1	Metalo paruošimas ir dažymas antikoroziniais dažais, (0,22m ² /vnt.) aplinkos koroziškumo kategorija - C3	m2	9,3		-
	17. TAKAS T-2				
17.1	PLIENINIAI KALTINIAI SPRAUSTINIAI POLIAI IŠ VAMZDŽIO Ø114x3,0; (ilgis apie 7m, iki 7m) plieno markė nežemesnė kaip S275J2 (konstrukcinio plieno įkainis); (svoris 60,33kg/vnt.)	kg	965,28	4,5	4 343,76
17.1.1	Metalo paruošimas ir dažymas antikoroziniais dažais, (1m ² /vnt.) aplinkos koroziškumo kategorija - C3	m2	16		-
17.2	PLIENINĖ ATRAMINĖ DETALĖ IŠ VAMZDŽIO Ø127x4, plieno markė nežemesnė kaip S275J2 (konstrukcinio plieno įkainis); (4,63kg/vnt.)	kg	74,08	4,61	341,51
17.2.1	Metalo paruošimas ir dažymas antikoroziniais dažais, 0,22m ² /vnt.) aplinkos koroziškumo kategorija - C3	m2	4		-
Viso be PVM:					249 361,31

TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VERKIŲ DVARO SODYBOS (U.K. 756)
TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, M. MARCINKEVIČIAUS IR BALTUPIO GATVIŲ
VILNIUJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS

Statinio projekto Nr.

VP-24-206

Statytojas (užsakovas)

Užsakovas

Projektuotojas

Statinio (statinių) pavadinimas

Statinio (statinių) adresas (statybos vieta)

Kultūros vertybių registro duomenys

Statybos rūšis

Statinio kategorija

Statinio naudojimo paskirtis

Statinio projekto etapas

Statinio projekto dalis

Bylos (segtuvo) žymuo

Bylos (segtuvo) laidos žymuo

Bylos (segtuvo) išleidimo data

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ

Konstitucijos pr. 3, Lt-09601, Vilnius, tel. (8-5) 211 2000.
Kodas Juridinių asmenų registre 111109233

UAB „ŽILINSKIS IR CO“

Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r., tel. +370 447 70120.
Kodas Juridinių asmenų registre 30431732

UAB „ID VILNIUS“

Lvivo g. 25-102, LT-09320 Vilnius, tel. +370 601 31184.
Kodas Juridinių asmenų registre 123615345

PĖSČIŲJŲ TAKAI, LIEPTAI, KELIŲ PRALAIIDOS

TERITORIJA TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ,
MYKOLO MARCINKEVIČIAUS IR BALTUPIO GATVIŲ
VERKIŲ SEN. VILNIAUS M.

VERKIŲ DVARO SODYBA (U.K. 756)

NAUJO STATINIO STATYBA;
STATINIO KAPITALINIS REMONTAS

NESUDĖTINGASIS STATINYS

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: (8.1; 8.6),
KITI INŽINERINIAI STATINIAI (12)

DARBO PROJEKTAS

KONSTRUKCINĖ (STATINIO KONSTRUKCIJOS) DALIS

SK

0

2024-12



Pasirašančių asmenų pareigos:

Vardai, pavardės, kiti būtini duomenys:

Projektavimo skyriaus vadovė

Projekto vadovas (-ė)

Projekto dalies vadovas (-ė)

Pozicija, eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Laid A 2024-12		DP 2024-12	
			Mato vnt.	Kiekis	Mato vnt.	Kiekis
1. TERASA TER-1						
1.1	GRĘŽTINIAI POLIAI GP-1 (Ø250 mm) - ilgis (apie 4,5m) iki 6m		vnt.	102	-	-
1.1.1	Betonas C25/30 XC2		m³	30	-	-
1.1.2	Armatūrinis plienas S500		kg	2700	-	-
1.1	PLIENINIAI KALTINIAI SPRAUSTINIAI POLIAI (ilgis 4m) IŠ VAMZDŽIO Ø114,3x3,0; PLIENO MARKĖ NE ŽEMESNĖ KAIP S275J2; (svoris 35,15kg/vnt.)		-	-	vnt./kg	227/ 7980
1.1.1	Metalo paruošimas ir dažymas antikoroziniais dažais, (0,2m²/vnt.) aplinkos koroziškumo kategorija - C3		-	-	m²	46
1.2	PLIENINĖ ATRAMINĖ DETALĖ IŠ VAMZDŽIO Ø127x4,0; PLIENO MARKĖ NE ŽEMESNĖ KAIP S275J2 (4,63 kg/vnt.)		-	-	vnt./kg	227/ 1051,01
1.2.1	Metalo paruošimas ir dažymas antikoroziniais dažais, (0,22m²/vnt.) aplinkos koroziškumo kategorija - C3		-	-	m²	50
1.3	TERASOS ROSTVERKAS IŠ DVITĖJŲ PLIENO PROFILIŲ		-	-		
1.3.1	Konstruktinis plienas, plieno markė ne žemesnė kaip S275J2		-	-	kg	3993
1.3.2	Jungiamieji elementai, suvirinimas		-	-	kg	300
1.3.3	Metalo paruošimas ir dažymas antikoroziniais dažais, aplinkos koroziškumo kategorija - C3		-	-	m²	118
1.2	MONOLITINIS ROSTVERKAS Ros-					
1.2.1	Betonas C30/37 XC4 XF3 F150 W6		m³	25	-	-
1.2.2	Armatūrinis plienas S500		kg	2763	-	-
1.3	PLIENINIAI KARKASAI					
1.3.1	Konstruktinis plienas S275J2		kg	1738	kg	1738
1.3.2	Jungiamieji elementai		kg	180	kg	180
1.3.3	Metalo paruošimas ir dažymas antikoroziniais dažais		m²	40	m²	40
1.4	LAGĖS IR GULEKŠNIAI					
1.4.1	Konstruktinė mediena C22		m³	9,5	m³	9,5
1.4.2	Jungiamieji elementai		kg	480	kg	480
1.5	PAKLOTAS					
1.5.1	Termo mediena		m²/m³	450/20,3	m²/m³	450/20,3
2. TERASA TER-2						
2.1	GRĘŽTINIAI POLIAI GP-1 (Ø250 mm) - ilgis (apie 4,5m) iki 6m		vnt.	53	-	-
2.1.1	Betonas C25/30 XC2		m³	14	-	-
2.1.2	Armatūrinis plienas S500		kg	1235	-	-
2.1	PLIENINIAI KALTINIAI SPRAUSTINIAI POLIAI P-1.3 (ilgis 3 m) IŠ VAMZDŽIO Ø114,3x3,0; PLIENO MARKĖ NE ŽEMESNĖ KAIP S275J2; (svoris 26,75kg/vnt.)		-	-	vnt./kg	105/ 2809
0	2024	Statybai				
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
PROJEKTUOTOJAS		VALIFIKACIJĄ PATVIRTINANČIO DOKUMENTO NR	PAREIGOS		VARDAS, PAVARDĖ	
 ID Vilnius		A 1061	A 1061			
		13002	13002			
		16167	16167			

2.1.1	Metalo paruošimas ir dažymas antikoroziniais dažais, (0,2m²/vnt.) aplinkos koroziškumo kategorija - C3		-	-	m²	21
2.2	PLIENINĖ ATRAMINĖ DETALĖ IŠ VAMZDŽIO Ø127x4,0; PLIENO MARKĖ NE ŽEMESNĖ KAIP S275J2 (4,63kg/vnt.)		-	-	vnt./kg	105/ 486,15
2.2.1	Metalo paruošimas ir dažymas antikoroziniais dažais, (0,22m²/vnt.) aplinkos koroziškumo kategorija - C3		-	-	m²	23
2.3	TERASOS ROSTVERKAS IŠ DVITĖJŲ PLIENO PROFILIŲ		-	-		
2.3.1	Konstruktinis plienas, plieno markė ne žemesnė kaip S275J2		-	-	kg	3200
2.3.1	Metalo paruošimas ir dažymas antikoroziniais dažais		-	-	m²	105
2.3.2	Jungiamieji elementai, suvirinimas		-	-	kg	250
2.2	GRĘŽTINIAI POLIAI GP-2 (Ø300 mm) - ilgis (apie 4,5m) iki 6m		vnt.	4	-	-
2.2.1	Betonas C25/30 XC2		m³	1,5	-	-
2.2.2	Armatūrinis plienas S500		kg	130	-	-
2.3	MONOLITINIS ROSTVERKAS Ros-1					
2.3.1	Betonas C30/37 XC4 XF3 F150 W6		m³	13	-	-
2.3.2	Armatūrinis plienas S500		kg	1415	-	-
2.4	PLIENINIAI KARKASAI					
2.4.1	Konstruktinis plienas S275J2		kg	2608	kg	2608
2.4.2	Jungiamieji elementai		kg	261	kg	261
2.4.3	Metalo paruošimas ir dažymas antikoroziniais dažais		m²	55	m²	55
2.5	LAGĖS IR GULEKŠNIAI					
2.5.1	Konstruktinė mediena C22		m³	3,5	m³	3,5
2.5.2	Jungiamieji elementai		kg	160	kg	160
2.6	PAKLOTAS					
2.6.1	Termo mediena 45x145 mm		m²/m³	155/7	m²/m³	155/7
2.6.2	Cinkuotos grotelės, h=30 mm (tvirtinimo elementai pagal gamintoją)		m²	40	m²	40
2.7	MEDINIAI TURĖKLAI		m	6,6	m	6,6
2.7.1	Konstruktinė mediena C22		m³	0,3	m³	0,3
2.7.2	Konstruktinis plienas S275J2		kg	85	kg	85
2.7.3	Vielos tinklo užpildas (880x490 mm)		m²/vnt.	2,6/6	m²/vnt.	2,6/6
2.7.4	Jungiamieji elementai		kg	25	kg	25
2.7.5	Metalo paruošimas ir dažymas antikoroziniais dažais		m²	2,5	m²	2,5
3. TAKAS TAK-1 (B=1,6m; B=1,8m)						
3.1	Gręžtiniai poliai (Ø300 mm) - ilgis (3m ir 6m) iki 6m		vnt.	202	-	-
3.1.1	Betonas C25/30 XC2		m³	65	-	-
3.1.2	Armatūrinis plienas S500		kg	5850	-	-
3.2	G/B GALVENOS		vnt.	202	-	-
3.2.1	Betonas C30/37 XC4 XF3 F150 W6		m³	8	-	-
3.2.2	Armatūrinis plienas S500		kg	920	-	-
3.2.3	Plieninės įdėtinės detalės		kg	2424	-	-
3.1	PLIENINIAI KALTINIAI SPRAUSTINIAI POLIAI (ilgis 6m) IŠ VAMZDŽIO Ø114,3x3,0; PLIENO MARKĖ NE ŽEMESNĖ KAIP S275J2; (svoris 51,94kg/vnt.)		-	-	vnt./kg	411/ 21347,34
3.1.1	Metalo paruošimas ir dažymas antikoroziniais dažais, (0,2m²/vnt.) aplinkos koroziškumo kategorija - C3		-	-	m²	82
3.2	PLIENINĖ ATRAMINĖ DETALĖ IŠ VAMZDŽIO Ø127x4,0; plieno markė ne žemesnė kaip S275J2 (4,63kg/vnt.)		-	-	vnt./kg	411/ 1903
3.2.1	Metalo paruošimas ir dažymas antikoroziniais dažais, (0,22m²/vnt.) aplinkos koroziškumo kategorija - C3		-	-	m²	91
3.3	PLIENINIAI KARKASAI (skersinės ir išilginės sijos)					
3.3.1	Konstruktinis plienas S275J2		kg	44500	kg	35458

3.3.2	Jungiamieji elementai		kg	2780	kg	2000
3.3.3	Metalo paruošimas ir dažymas antikoroziniais dažais		m ²	1000	m ²	1130
3.4	MEDINIAI TURĖKLAI					
3.4.1	Konstrukcinė mediena C22		m ³	16	m ³	16
3.4.2	Konstruktinis plienas S275J2		kg	2375	kg	2375
3.4.3	Vielos tinklo užpildas (880x490 mm)		m ² /vnt.	87/202	m ² /vnt.	87/202
3.4.4	Jungiamieji elementai		kg	750	kg	750
3.5	MEDINIAI BORTAI		m	570,3x2=1140,6	m	570,3x2=1140,6
3.5.1	Konstrukcinė mediena (80x100 mm C22)		m ³	9,12	m ³	9,12
	Konstruktinis plienas S275J2		kg	1450	kg	1450
3.5.2	Jungiamieji elementai		kg	725	kg	725
3.6	PAKLOTAS					
3.6.1	Cinkuotos grotelės, h=30 mm (tvirtinimo elementai pagal gamintoją)		m ²	1140	m ²	1140
4. LAIPTAI LE-1						
4.1	GRĘŽTINIAI POLIAI GP-2 (Ø300 mm) - ilgis (apie 2,5m) iki 3m		vnt.	5	-	-
4.1.1	Betonas C25/30 XC2		m ³	1	-	-
4.1.2	Armatūrinis plienas S500		kg	91	-	-
4.2	G/B GALVENOS		vnt.	5	-	-
4.2.1	Betonas C30/37 XC4 XF3 F150 W6		m ³	0,2	-	-
4.2.2	Armatūrinis plienas S500		kg	23	-	-
4.2.3	Plieninės įdėtinės detalės		kg	60	-	-
4.1	PLIENINIAI KALTINIAI SPRAUSTINIAI POLIAI IŠ VAMZDŽIO Ø114,3x3,0; (ilgis - 3m) PLIENO MARKĖ NE ŽEMESNĖ KAIP S275J2, (svoris 26,75kg/vnt.)		-	-	vnt./kg	12/321
4.1.1	Metalo paruošimas ir dažymas antikoroziniais dažais, (0,2m ² /vnt.) aplinkos korozijos kategorija - C3		-	-	m ²	2,4
4.2	PLIENINĖ ATRAMINĖ DETALĖ IŠ VAMZDŽIO Ø127x4,0; plieno markė ne žemesnė kaip S275J2 (4,63kg/vnt.)		-	-	vnt./kg	12/ 55,56
4.2.1	Metalo paruošimas ir dažymas antikoroziniais dažais, (0,22m ² /vnt.) aplinkos korozijos kategorija - C3		-	-	m ²	3
4.3	G/B ATRAMINIAI BLOKAI		vnt.	2	vnt.	2
4.3.1	Betonas C30/37 XC4 XF3 F150 W6		m ³	0,6	m ³	0,6
4.3.2	Armatūrinis plienas S500		kg	65	kg	65
4.4	PLIENINIAI KARKASAI (skersinės ir išilginės sijos)					
4.4.1	Konstruktinis plienas S275J2		kg	1211	kg	852
4.4.2	Jungiamieji elementai		kg	121,5	kg	85
4.4.3	Metalo paruošimas ir dažymas antikoroziniais dažais		m ²	22	m ²	30
4.5	PLIENINIAI TURĖKLAI (L=9m)					
4.5.1	Konstruktinis plienas S275J2		kg	450	kg	450
4.5.2	Jungiamieji elementai		kg	45	kg	45
4.5.3	Metalo paruošimas ir dažymas antikoroziniais dažais		m ²	15	m ²	15
4.6	PAKLOTAS					
4.6.1	Cinkuotos grotelės, h=30 mm (tvirtinimo elementai pagal gamintoją)		m ²	15	m ²	15
5. LAIPTAI LE-2						
5.1	GRĘŽTINIAI POLIAI GP-2 (Ø300 mm) - ilgis (apie 2,5m) iki 3m		vnt.	6	-	-
5.1.1	Betonas C25/30 XC2		m ³	1,2	-	-
5.1.2	Armatūrinis plienas S500		kg	109	-	-
5.2	G/B GALVENOS		vnt.	6	-	-
5.2.1	Betonas C30/37 XC4 XF3 F150 W6		m ³	0,3	-	-
5.2.2	Armatūrinis plienas S500		kg	27	-	-

5.2.3	Plieninės įdėtinės detalės		kg	72	-	-
5.1	PLIENINIAI KALTINIAI SPRAUSTINIAI POLIAI IŠ VAMZDŽIO Ø114,3x3,0; (ilgis - 3m) plieno markė nežemesnė kaip S275J2, (svoris 26,75kg/vnt.)		-	-	vnt./ kg	13/ 347,75
5.1.1	Metalo paruošimas ir dažymas antikoroziniais dažais, (0,2m²/vnt.) aplinkos korozijos kategorija - C3		-	-	m²	2,6
5.2	PLIENINĖ ATRAMINĖ DETALĖ IŠ VAMZDŽIO Ø127x4, plieno markė nežemesnė kaip S275J2 (4,63kg/vnt.)		-	-	vnt./kg	13/ 60,19
5.2.1	Metalo paruošimas ir dažymas antikoroziniais dažais, (0,22m²/vnt.) aplinkos korozijos kategorija - C3		-	-	m²	3
5.3	G/B ATRAMINIAI BLOKAI		vnt.	2	vnt.	2
5.3.1	Betonas C30/37 XC4 XF3 F150 W6		m³	0,7	m³	0,7
5.3.2	Armatūrinis plienas S500		kg	75	kg	75
5.4	PLIENINIAI KARKASAI (skersinės ir išilginės sijos)					
5.4.1	Konstruktinis plienas S275J2		kg	1487	kg	1145
5.4.2	Jungiamieji elementai		kg	149	kg	115
5.4.3	Metalo paruošimas ir dažymas antikoroziniais dažais		m²	27	m²	38
5.5	PLIENINIAI TURĖKLAI (L=12m)					
5.5.1	Konstruktinis plienas S275J2		kg	600	kg	600
5.5.2	Jungiamieji elementai		kg	60	kg	60
5.5.3	Metalo paruošimas ir dažymas antikoroziniais dažais		m²	17	m²	17
5.6	PAKLOTAS					
5.6.1	Cinkuotos grotelės, h=30 mm (tvirtinimo elementai pagal gamintoją)		m²	18	m²	18
6. LAIPTAI LE-3						
6.1	GRĘŽTINIAI POLIAI GP-2 (Ø300 mm) - ilgis (apie 2,5m) iki 3m		vnt.	14	-	-
6.1.1	Betonas C25/30 XC2		m³	4,5	-	-
6.1.2	Armatūrinis plienas S500		kg	406	-	-
6.2	G/B GALVENOS		vnt.	14	-	-
6.2.1	Betonas C30/37 XC4 XF3 F150 W6		m³	0,6	-	-
6.2.2	Armatūrinis plienas S500		kg	63	-	-
6.2.3	Plieninės įdėtinės detalės		kg	168	-	-
6.1	PLIENINIAI KALTINIAI SPRAUSTINIAI POLIAI IŠ VAMZDŽIO Ø114,3x3,0; (ilgis - 3m) plieno markė nežemesnė kaip S275J2, (svoris 26,75kg/vnt.)		-	-	vnt./kg	25/ 668,75
6.1.1	Metalo paruošimas ir dažymas antikoroziniais dažais, (0,2m²/vnt.) aplinkos korozijos kategorija - C3		-	-	m²	5
6.2	PLIENINĖ ATRAMINĖ DETALĖ IŠ VAMZDŽIO Ø127x4, plieno markė nežemesnė kaip S275J2 (4,63kg/vnt.)		-	-	vnt./kg	25/ 115,75
6.2.1	Metalo paruošimas ir dažymas antikoroziniais dažais, (0,22m²/vnt.) aplinkos korozijos kategorija - C3		-	-	m²	5,5
6.3	G/B ATRAMINIAI BLOKAI		vnt.	1	vnt.	1
6.3.1	Betonas C30/37 XC4 XF3 F150 W6		m³	0,5	m³	0,5
6.3.2	Armatūrinis plienas S500		kg	53	kg	53
6.4	PLIENINIAI KARKASAI (skersinės ir išilginės sijos)					
6.4.1	Konstruktinis plienas S275J2		kg	3011	kg	2470
6.4.2	Jungiamieji elementai		kg	301	kg	247
6.4.3	Metalo paruošimas ir dažymas antikoroziniais dažais		m²	58	m²	86
6.5	PLIENINIAI TURĖKLAI (L=55m)					
6.5.1	Konstruktinis plienas S275J2		kg	2750	kg	2750
6.5.2	Jungiamieji elementai		kg	275	kg	275
6.5.3	Metalo paruošimas ir dažymas antikoroziniais dažais		m²	76	m²	76
6.6	PAKLOTAS					

6.6.1	Cinkuotos grotelės, h=30 mm (tvirtinimo elementai pagal gamintoją)		m ²	43	m ²	43
7. LAIPTAI L-1						
7.1	GRĘŽTINIAI POLIAI GP-2 (Ø300 mm) - ilgis (apie 3m) iki 4m		vnt.	7	-	-
7.1.1	Betonas C25/30 XC2		m ³	2	-	-
7.1.2	Armatūrinis plienas S500		kg	160	-	-
7.2	G/B GALVENOS		vnt.	9	-	-
7.2.1	Betonas C30/37 XC4 XF3 F150 W6		m ³	0,35	-	-
7.2.2	Armatūrinis plienas S500		kg	40	-	-
7.2.3	Plieninės įdėtinės detalės		kg	85	-	-
7.1	PLIENINIAI KALTINIAI SPRAUSTINIAI POLIAI IŠ VAMZDŽIO Ø114,3x3,0; (ilgis - 4m) plieno markė nežemesnė kaip S275J2, (svoris 35,15kg/vnt.)		-	-	vnt./ kg	6/ 210,9
7.1a	PLIENINIAI KALTINIAI SPRAUSTINIAI POLIAI IŠ VAMZDŽIO Ø114,3x3,0; (ilgis - 6,5m) plieno markė nežemesnė kaip S275J2, (svoris 56,14kg/vnt.)		-	-	vnt./ kg	8/ 449,12
7.1.1	Metalo paruošimas ir dažymas antikoroziniais dažais, (0,2m ² /vnt.) aplinkos korozijos kategorija - C3		-	-	m ²	3
7.2	PLIENINĖ ATRAMINĖ DETALĖ IŠ VAMZDŽIO Ø127x4, plieno markė nežemesnė kaip S275J2 (4,63kg/vnt.)		-	-	vnt./kg	14/ 64,82
7.2.1	Metalo paruošimas ir dažymas antikoroziniais dažais, (0,22m ² /vnt.) aplinkos korozijos kategorija - C3		-	-	m ²	3,1
7.3	PLIENINIAI KARKASAI (skersinės ir išilginės sijos)					
7.3.1	Konstruktinis plienas S275J2		kg	1350	kg	1325
7.3.2	Jungiamieji elementai		kg	135	kg	130
7.3.3	Metalo paruošimas ir dažymas antikoroziniais dažais		m ²	45	m ²	45
7.4	PLIENINIAI TURĖKLAI (L=13,5x2=27m)					
7.4.1	Konstruktinis plienas S275J2		kg	1350	kg	1350
7.4.2	Jungiamieji elementai		kg	135	kg	135
7.4.3	Metalo paruošimas ir dažymas antikoroziniais dažais		m ²	38	m ²	38
7.5	PAKLOTAS					
7.5.1	Cinkuotos grotelės, h=30 mm (tvirtinimo elementai pagal gamintoją)		m ²	21	m ²	21
8. LAIPTAI L-3						
8.1	GRĘŽTINIAI POLIAI GP-2 (Ø300 mm) - ilgis (apie 2,5m) iki 3m		vnt.	19	-	-
8.1.1	Betonas C25/30 XC2		m ³	4	-	-
8.1.2	Armatūrinis plienas S500		kg	400	-	-
8.2	G/B GALVENOS		vnt.	19	-	-
8.2.1	Betonas C30/37 XC4 XF3 F150 W6		m ³	0,8	-	-
8.2.2	Armatūrinis plienas S500		kg	90	-	-
8.2.3	Plieninės įdėtinės detalės		kg	230	-	-
8.1	PLIENINIAI KALTINIAI SPRAUSTINIAI POLIAI IŠ VAMZDŽIO Ø114,3x3,0; (ilgis -2,5m) plieno markė nežemesnė kaip S275J2, (svoris 22,60g/vnt.)		-	-	vnt./ kg	36/ 813,6
8.1.1	Metalo paruošimas ir dažymas antikoroziniais dažais, (0,2m ² /vnt.) aplinkos korozijos kategorija - C3		-	-	m ²	7,2
8.2	PLIENINĖ ATRAMINĖ DETALĖ IŠ VAMZDŽIO Ø127x4, plieno markė nežemesnė kaip S275J2 (4,63kg/vnt.)		-	-	vnt./ kg	36/ 166,68
8.2.1	Metalo paruošimas ir dažymas antikoroziniais dažais, (0,22m ² /vnt.) aplinkos korozijos kategorija - C3		-	-	m ²	8
8.3	G/B ATRAMINIAI BLOKAI		vnt.	1	vnt.	1
8.3.1	Betonas C30/37 XC4 XF3 F150 W6		m ³	0,3	m ³	0,3
8.3.2	Armatūrinis plienas S500		kg	31	kg	31

8.4	PLIENINIAI KARKASAI (skersinės ir išilginės sijos)					
8.4.1	Konstruktinis plienas S275J2	kg	3000	kg	2889	
8.4.2	Jungiamieji elementai	kg	300	kg	289	
8.4.3	Metalo paruošimas ir dažymas antikoroziniais dažais	m ²	80	m ²	95	
8.5	PLIENINIAI TURĖKLAI (L=52m)					
8.5.1	Konstruktinis plienas S275J2	kg	2600	kg	2600	
8.5.2	Jungiamieji elementai	kg	260	kg	260	
8.5.3	Metalo paruošimas ir dažymas antikoroziniais dažais	m ²	75	m ²	75	
8.6	PAKLOTAS					
8.6.1	Cinkuotos grotelės, h=30 mm (tvirtinimo elementai pagal gamintoją)	m ²	53	m ²	53	
9. LAIPTAI L-4						
9.1	GRĘŽTINIAI POLIAI GP-2 (Ø300 mm) - ilgis (apie 3m) iki 4m	vnt.	11	-	-	
9.1.1	Betonas C25/30 XC2	m ³	3	-	-	
9.1.2	Armatūrinis plienas S500	kg	300	-	-	
9.2	G/B GALVENOS	vnt.	11	-	-	
9.2.1	Betonas C30/37 XC4 XF3 F150 W6	m ³	0,55	-	-	
9.2.2	Armatūrinis plienas S500	kg	60	-	-	
9.2.3	Plieninės įdėtinės detalės	kg	132	-	-	
9.1	PLIENINIAI KALTINIAI SPRAUSTINIAI POLIAI IŠ VAMZDŽIO Ø114,3x3,0; (ilgis -3,5m) plieno markė nežemesnė kaip S275J2, (svoris 30,96kg/vnt.)	-	-	vnt./ kg	22/ 681,12	
9.1.1	Metalo paruošimas ir dažymas antikoroziniais dažais, (0,2m ² /vnt.) aplinkos korozijos kategorija - C3	-	-	m ²	4,4	
9.2	PLIENINĖ ATRAMINĖ DETALĖ IŠ VAMZDŽIO Ø127x4, plieno markė nežemesnė kaip S275J2 (4,63kg/vnt.)	-	-	vnt./ kg	22/ 101,86	
9.2.1	Metalo paruošimas ir dažymas antikoroziniais dažais, (0,22m ² /vnt.) aplinkos korozijos kategorija - C3	-	-	m ²	5	
9.3	G/B ATRAMINIAI BLOKAI	vnt.	2	vnt.	2	
9.3.1	Betonas C30/37 XC4 XF3 F150 W6	m ³	0,6	m ³	0,6	
9.3.2	Armatūrinis plienas S500	kg	61	kg	61	
9.4	PLIENINIAI KARKASAI (skersinės ir išilginės sijos)					
9.4.1	Konstruktinis plienas S275J2	kg	2150	kg	2010	
9.4.2	Jungiamieji elementai	kg	215	kg	200	
9.4.3	Metalo paruošimas ir dažymas antikoroziniais dažais	m ²	75	m ²	67	
9.5	PLIENINIAI TURĖKLAI (L=27m)					
9.5.1	Konstruktinis plienas S275J2	kg	1350	kg	1350	
9.5.2	Jungiamieji elementai	kg	135	kg	135	
9.5.3	Metalo paruošimas ir dažymas antikoroziniais dažais	m ²	40	m ²	40	
9.6	PAKLOTAS					
9.6.1	Cinkuotos grotelės, h=30 mm (tvirtinimo elementai pagal gamintoją)	m ²	41	m ²	41	
10. LAIPTAI L-5						
10.1	GRĘŽTINIAI POLIAI GP-2 (Ø300 mm) - ilgis (apie 2,5m) iki 3m	vnt.	8	-	-	
10.1.1	Betonas C25/30 XC2	m ³	1,6	-	-	
10.1.2	Armatūrinis plienas S500	kg	145	-	-	
10.2	G/B GALVENOS	vnt.	8	-	-	
10.2.1	Betonas C30/37 XC4 XF3 F150 W6	m ³	0,3	-	-	
10.2.2	Armatūrinis plienas S500	kg	36	-	-	
10.2.3	Plieninės įdėtinės detalės	kg	96	-	-	

10.1	PLIENINIAI KALTINIAI SPRAUSTINIAI POLIAI IŠ VAMZDŽIO Ø114,3x3,0; (ilgis - 3m), plieno markė nežemesnė kaip S275J2, (svoris 26,75kg/vnt.)		-	-	vnt./kg	18/481,5
10.1.1	Metalo paruošimas ir dažymas antikoroziniais dažais, (0,2m²/vnt.) aplinkos koroziškumo kategorija - C3		-	-	m²	3,6
10.2	PLIENINĖ ATRAMINĖ DETALĖ IŠ VAMZDŽIO Ø127x4, plieno markė nežemesnė kaip S275J2 (4,63kg/vnt.)		-	-	vnt./kg	18/83,34
10.2.1	Metalo paruošimas ir dažymas antikoroziniais dažais, (0,22m²/vnt.) aplinkos koroziškumo kategorija - C3		-	-	m²	4
10.3	G/B ATRAMINIAI BLOKAI		vnt.	1	vnt.	1
10.3.1	Betonas C30/37 XC4 XF3 F150 W6		m³	0,3	m³	0,3
10.3.2	Armatūrinis plienas S500		kg	31	kg	31
10.4	PLIENINIAI KARKASAI (skersinės ir išilginės sijos)					
10.4.1	Konstruktinis plienas S275J2		kg	2028	kg	1341
10.4.2	Jungiamieji elementai		kg	203	kg	134
10.4.3	Metalo paruošimas ir dažymas antikoroziniais dažais		m²	38	m²	47
10.5	PLIENINIAI TURĖKLAI (L=18m)					
10.5.1	Konstruktinis plienas S275J2		kg	900	kg	900
10.5.2	Jungiamieji elementai		kg	90	kg	90
10.5.3	Metalo paruošimas ir dažymas antikoroziniais dažais		m²	25	m²	25
10.6	PAKLOTAS					
10.6.1	Cinkuotos grotelės, h=30 mm (tvirtinimo elementai pagal gamintoją)		m²	25	m²	25
11. LAIPTAI L-6						
11.1	GRĘŽTINIAI POLIAI GP-2 (Ø300 mm) - ilgis (apie 2,5m) iki 3m		vnt.	12	-	-
11.1.1	Betonas C25/30 XC2		m³	2,4	-	-
11.1.2	Armatūrinis plienas S500		kg	217	-	-
11.2	G/B GALVENOS		vnt.	12	-	-
11.2.1	Betonas C30/37 XC4 XF3 F150 W6		m³	0,5	-	-
11.2.2	Armatūrinis plienas S500		kg	54	-	-
11.2.3	Plieninės įdėtinės detalės		vnt.	12	-	-
11.1	PLIENINIAI KALTINIAI SPRAUSTINIAI POLIAI IŠ VAMZDŽIO Ø114,3x3,0; (ilgis -2,5m), plieno markė nežemesnė kaip S275J2, (svoris 22,60kg/vnt.)		-	-	vnt./kg	24/542,4
11.1.1	Metalo paruošimas ir dažymas antikoroziniais dažais, (0,2m²/vnt.) aplinkos koroziškumo kategorija - C3		-	-	m²	5
11.2	PLIENINĖ ATRAMINĖ DETALĖ IŠ VAMZDŽIO Ø127x4, plieno markė nežemesnė kaip S275J2 (4,63kg/vnt.)		-	-	vnt./kg	24/111,12
11.2.1	Metalo paruošimas ir dažymas antikoroziniais dažais, (0,22m²/vnt.) aplinkos koroziškumo kategorija - C3		-	-	m²	5,3
11.3	G/B ATRAMINIAI BLOKAI		vnt.	2	vnt.	2
11.3.1	Betonas C30/37 XC4 XF3 F150 W6		m³	0,6	m³	0,6
11.3.2	Armatūrinis plienas S500		kg	61	kg	61
11.4	PLIENINIAI KARKASAI (skersinės ir išilginės sijos)					
11.4.1	Konstruktinis plienas S275J2		kg	2500	kg	1994
11.4.2	Jungiamieji elementai		kg	250	kg	200
11.4.3	Metalo paruošimas ir dažymas antikoroziniais dažais		m²	70	m²	65
11.5	PLIENINIAI TURĖKLAI (L=18m)					
11.5.1	Konstruktinis plienas S275J2		kg	1180	kg	1180
11.5.2	Jungiamieji elementai		kg	118	kg	118
11.5.3	Metalo paruošimas ir dažymas antikoroziniais dažais		m²	35	m²	35
11.6	PAKLOTAS					

11.6.1	Cinkuotos grotelės, h=30 mm (tvirtinimo elementai pagal gamintoją)		m ²	35	m ²	35
12. LAIPTAI L-7						
12.1	GRĘŽTINIAI POLIAI GP-2 (Ø300 mm) - ilgis (apie 2,5ir 4m) iki 4m		vnt.	62	-	-
12.1.1	Betonas C25/30 XC2		m ³	14	-	-
12.1.2	Armatūrinis plienas S500		kg	1400	-	-
12.2	G/B GALVENOS		vnt.	62	-	-
12.2.1	Betonas C30/37 XC4 XF3 F150 W6		m ³	3,5	-	-
12.2.2	Armatūrinis plienas S500		kg	350	-	-
12.2.3	Plieninės įdėtinės detalės		kg	760	-	-
12.1	PLIENINIAI KALTINIAI SPRAUSTINIAI POLIAI IŠ VAMZDŽIO Ø114,3x3,0; (ilgis -2,5m)plieno markė nežemesnė kaip S275J2, (svoris 22,60g/vnt.)		-	-	vnt./ kg	124/ 2802,4
12.1.1	Metalo paruošimas ir dažymas antikoroziniais dažais, (0,2m ² /vnt.) aplinkos koroziškumo kategorija - C3		-	-	m ²	25
12.2	PLIENINĖ ATRAMINĖ DETALĖ IŠ VAMZDŽIO Ø127x4, plieno markė nežemesnė kaip S275J2 (4,63kg/vnt.)		-	-	vnt./kg	124/ 574,12
12.2.1	Metalo paruošimas ir dažymas antikoroziniais dažais, (0,22m ² /vnt.) aplinkos koroziškumo kategorija - C3		-	-	m ²	27,3
12.3	G/B ATRAMINIAI BLOKAI		vnt.	2	vnt.	2
12.3.1	Betonas C30/37 XC4 XF3 F150 W6		m ³	0,4	m ³	0,4
12.3.2	Armatūrinis plienas S500		kg	40	kg	40
12.4	PLIENINIAI KARKASAI (skersinės ir išilginės sijos)					
12.4.1	Konstruktinis plienas S275J2		kg	14800	kg	10535
12.4.2	Jungiamieji elementai		kg	1480	kg	1050
12.4.3	Metalo paruošimas ir dažymas antikoroziniais dažais		m ²	380	m ²	340
12.5	PLIENINIAI TURĖKLAI (L=118,5m)					
12.5.1	Konstruktinis plienas S275J2		kg	5925	kg	5925
12.5.2	Jungiamieji elementai		kg	593	kg	593
12.5.3	Metalo paruošimas ir dažymas antikoroziniais dažais		m ²	160	m ²	160
12.6	PAKLOTAS					
12.6.1	Cinkuotos grotelės, h=30 mm (tvirtinimo elementai pagal gamintoją)		m ²	235	m ²	235
13. LAIPTAI L-8						
13.1	GRĘŽTINIAI POLIAI GP-2 (Ø300 mm) - ilgis (apie 3m) iki 3m		vnt.	19	-	-
13.1.1	Betonas C25/30 XC2		m ³	4,5	-	-
13.1.2	Armatūrinis plienas S500		kg	450	-	-
13.2	G/B GALVENOS		vnt.	19	-	-
13.2.1	Betonas C30/37 XC4 XF3 F150 W6		m ³	1	-	-
13.2.2	Armatūrinis plienas S500		kg	100	-	-
13.2.3	Plieninės įdėtinės detalės		kg	230	-	-
13.1	PLIENINIAI KALTINIAI SPRAUSTINIAI POLIAI IŠ VAMZDŽIO Ø114,3x3,0; (Ilgis - 3m), plieno markė nežemesnė kaip S275J2, (svoris 26,75kg/vnt.)		-	-	vnt./ kg	39/ 1043,25
13.1.1	Metalo paruošimas ir dažymas antikoroziniais dažais, (0,2m ² /vnt.) aplinkos koroziškumo kategorija - C3		-	-	m ²	8
13.2	PLIENINĖ ATRAMINĖ DETALĖ IŠ VAMZDŽIO Ø127x4, plieno markė nežemesnė kaip S275J2 (4,63kg/vnt.)		-	-	vnt./ kg	39/ 180,57
13.2.1	Metalo paruošimas ir dažymas antikoroziniais dažais, (0,22m ² /vnt.) aplinkos koroziškumo kategorija - C3		-	-	m ²	8,6
13.3	G/B ATRAMINIAI BLOKAI		vnt.	2	vnt.	2
13.3.1	Betonas C30/37 XC4 XF3 F150 W6		m ³	0,6	m ³	0,6
13.3.2	Armatūrinis plienas S500		kg	61	kg	61

13.4	PLIENINIAI KARKASAI (skersinės ir išilginės sijos)					
13.4.1	Konstruktinis plienas S275J2	kg	3800	kg	3321	
13.4.2	Jungiamieji elementai	kg	380	kg	330	
13.4.3	Metalo paruošimas ir dažymas antikoroziniais dažais	m ²	100	m ²	110	
13.5	PLIENINIAI TURĖKLAI (L=43,5m)					
13.5.1	Konstruktinis plienas S275J2	kg	2180	kg	2180	
13.5.2	Jungiamieji elementai	kg	218	kg	218	
13.5.3	Metalo paruošimas ir dažymas antikoroziniais dažais	m ²	60	m ²	60	
13.6	PAKLOTAS					
13.6.1	Cinkuotos grotelės, h=30 mm (tvirtinimo elementai pagal gamintoją)	m ²	65,5	m ²	65,5	
14. LAIPTAI L-9						
14.1	GRĘŽTINIAI POLIAI GP-2 (Ø300 mm) - ilgis (apie 3m) iki 3m	vnt.	28	-	-	
14.1.1	Betonas C25/30 XC2	m ³	6,8	-	-	
14.1.2	Armatūrinis plienas S500	kg	609	-	-	
14.2	G/B GALVENOS	vnt.	28	-	-	
14.2.1	Betonas C30/37 XC4 XF3 F150 W6	m ³	1,1	-	-	
14.2.2	Armatūrinis plienas S500	kg	125	-	-	
14.2.3	Plieninės įdėtinės detalės	kg	336	-	-	
14.1	PLIENINIAI KALTINIAI SPRAUSTINIAI POLIAI IŠ VAMZDŽIO Ø114,3x3,0; (ilgis - 3m), plieno markė nežemesnė kaip S275J2, (svoris 26,75kg/vnt.)	-	-	vnt./ kg	42/ 1123,5	
14.1.1	Metalo paruošimas ir dažymas antikoroziniais dažais, (0,2m ² /vnt.) aplinkos koroziškumo kategorija - C3	-	-	m ²	8,4	
14.2	PLIENINĖ ATRAMINĖ DETALĖ IŠ VAMZDŽIO Ø127x4, plieno markė nežemesnė kaip S275J2 (4,63kg/vnt.)	-	-	vnt./ kg	42/ 194,46	
14.2.1	Metalo paruošimas ir dažymas antikoroziniais dažais, (0,22m ² /vnt.) aplinkos koroziškumo kategorija - C3	-	-	m ²	9,3	
14.3	G/B ATRAMINIAI BLOKAI	vnt.	2	vnt.	2	
14.3.1	Betonas C30/37 XC4 XF3 F150 W6	m ³	0,8	m ³	0,8	
14.3.2	Armatūrinis plienas S500	kg	85	kg	85	
14.4	PLIENINIAI KARKASAI (skersinės ir išilginės sijos)					
14.4.1	Konstruktinis plienas S275J2	kg	5000	kg	3992	
14.4.2	Jungiamieji elementai	kg	500	kg	300	
14.4.3	Metalo paruošimas ir dažymas antikoroziniais dažais	m ²	120	m ²	133	
14.5	PLIENINIAI TURĖKLAI (L=43,5m)					
14.5.1	Konstruktinis plienas S275J2	kg	3530	kg	3530	
14.5.2	Jungiamieji elementai	kg	353	kg	353	
14.5.3	Metalo paruošimas ir dažymas antikoroziniais dažais	m ²	100	m ²	100	
14.6	PAKLOTAS					
14.6.1	Cinkuotos grotelės, h=30 mm (tvirtinimo elementai pagal gamintoją)	m ²	80	m ²	80	
15. Dviračių griovelis(bendras kiekis visiems laiptams)						
15.1	DVIRAČIŲ GRIOVELIS (bendras kiekis L - 90m)					
15.1.1	Konstruktinis plienas S275 J2	kg	1650	kg	1650	
15.1.2	Jungiamieji elementai	kg	165	kg	165	
15.1.3	Metalo paruošimas ir dažymas antikoroziniais dažais, aplinkos koroziškumo kategorija - C3	m ²	45	m ²	45	
16. TILTAS T-1						
16.1	ESAMOS ATRAMOS					

16.1.1	Betono nuardymas		m ³	0,55	m ³	0,55
16.2	ATRAMŲ ĮRENGIMAS					
16.2.1	Betonas C30/37 XC4 XF3 F150 W6		m ³	4	m ³	4
16.2.2	Armatūrinis plienas S500		kg	440	kg	440
16.2.3	Elastometriniai atraminiai guoliai (paslankūs)		vnt.	2	vnt.	2
16.2.4	Elastometriniai atraminiai guoliai (nepaslankūs)		vnt.	2	vnt.	2
16.3	TILTO PERDANGA					
16.3.1	Konstruktinis plienas S275J2		kg	1520	kg	1520
16.3.2	Jungiamieji elementai		kg	63	kg	63
16.3.3	Metalo paruošimas ir dažymas antikoroziniais dažais		m ²	26	m ²	26
16.4	PAKLOTAS					
16.4.1	Cinkuotos grotelės, h=30 mm (tvirtinimo elementai pagal gamintoją)		m ²	18	m ²	18
16.5	MEDINIAI TURĖKLAI					
16.5.1	Konstruktinė mediena C22		m ³	0,7	m ³	0,7
16.5.2	Konstruktinis plienas S275J2		kg	210	kg	210
16.5.3	Vielos tinklo užpildas (880x490 mm)		m ² /vnt.	50	m ² /vnt.	50
16.5.4	Jungiamieji elementai		kg	12,5/30	kg	12,5/30
17. TAKAS T-2						
17.1	GRĘŽTINIAI POLIAI GP-2 (Ø300 mm) - ilgis (apie 7m) iki 7m		vnt.	8	-	-
17.1.1	Betonas C25/30 XC2		m ³	6,5	-	-
17.1.2	Armatūrinis plienas S500		kg	590	-	-
17.2	G/B GALVENOS		vnt.	8	-	-
17.2.1	Betonas C30/37 XC4 XF3 F150 W6		m ³	0,5	-	-
17.2.2	Armatūrinis plienas S500		kg	40	-	-
17.2.3	Plieninės įdėtinės detalės		kg	100	-	-
17.1	PLIENINIAI KALTINIAI SPRAUSTINIAI POLIAI IŠ VAMZDŽIO Ø114x3,6; (ilgis apie 7m, iki 7m) plieno markė nežemesnė kaip S275J2, (svoris 60,33kg/vnt.)		-	-	vnt./kg	16/ 965,28
17.1.1	Metalo paruošimas ir dažymas antikoroziniais dažais, (1m ² /vnt.) aplinkos korozijos kategorija - C3		-	-	m ²	16
17.2	PLIENINĖ ATRAMINĖ DETALĖ IŠ VAMZDŽIO Ø127x4, plieno markė nežemesnė kaip S275J2 (4,63kg/vnt.)		-	-	vnt./ kg	16/ 74,08
17.2.1	Metalo paruošimas ir dažymas antikoroziniais dažais, (0,22m ² /vnt.) aplinkos korozijos kategorija - C3		-	-	m ²	4
17.3	PLIENINIAI KARKASAI (skersinės ir išilginės sijos)					
17.3.1	Konstruktinis plienas S275J2		kg	1582	kg	1100
17.3.2	Jungiamieji elementai		kg	100	kg	100
17.3.3	Metalo paruošimas ir dažymas antikoroziniais dažais		m ²	50	m ²	40
17.4	MEDINIAI TURĖKLAI		m	44	m	44
17.4.1	Konstruktinė mediena C22		m ³	1,15	m ³	1,15
17.4.2	Konstruktinis plienas S275J2		kg	185	kg	185
17.4.3	Vielos tinklo užpildas (880x490 mm)		m ² /vnt.	19,0/44	m ² /vnt.	19,0/44
17.4.4	Jungiamieji elementai		kg	88	kg	88
17.5	PAKLOTAS					
17.5.1	Cinkuotos grotelės, h=30 mm (tvirtinimo elementai pagal gamintoją)		m ²	35	m ²	35
18. PRALAI DOS PER GELEŽINIO VILKO G. – BAL TUPIO G. VILNIUJE REKONSTR AVIMAS IR REMONTAS						
18.1	ĮTEKĖJIMO IR IŠTEKĖJIMO ANT GALIŲ G/B KONSTRUKCIJŲ DEMONAVIMAS, LAUŽĄ IŠVEŽANT Į STATYBINIŲ ATLIEKŲ		m ³	11	m ³	11

18.2	GRUNTO KASIMAS		m ³	20	m ³	20
18.3	SKALDOS SLUOKSNIS H=0,2m SUTANKINIMAS IKI k=0,95		m ² /m ³	20-bal	m ² /m ³	20-bal
18.4	IŠTEKĖJIMO IR IŠTEKĖJIMO ANTGALIAI					
18.4.1	<i>Betonas C25/30 XC2</i>		m ³	10,8	m ³	10,8
18.4.2	<i>Armatūrinis plienas S500</i>		kg	1200	kg	1200
18.5	HIDROIZOLIACIJOS ĮRENGIMAS - 2 SL. TEPTINĖ BITUMINĖ		m ²	30	m ²	30
18.6	NEAUSTINĖ GEOTEKSTILĖ		m ²	30	m ²	30
18.7	VAMZDŽIŲ SIŪLIŲ ATSTATYMAS					
18.7.1	<i>Betonas C30/37 XC4 XF3 F150 W8</i>		m ²	1,6	m ²	1,6
18.8	VAMZDŽIŲ APSAUGINIO BETONO SLUOKSNIO ATSTATYMAS					
18.8.1	<i>Remonto mišinys</i>		m ²	6	m ²	6
19. PRALAIIDOS PER JERUZALĖS G. VILNIUJE REKONSTRAVIMAS IR REMONTAS						
19.1	IŠTEKĖJIMO IR IŠTEKĖJIMO ANTGALIŲ G/B KONSTRUKCIJŲ DEMONAVIMAS, LAUŽĄ IŠVEŽANT Į STATYBINIŲ ATLIEKŲ		m ³	28	m ³	28
19.2	GRUNTO KASIMAS		m ³	30	m ³	30
19.3	SKALDOS SLUOKSNIS H=0,2m SUTANKINIMAS IKI k=0,95		m ² /m ³	40/8	m ² /m ³	40/8
19.4	IŠTEKĖJIMO IR IŠTEKĖJIMO ANTGALIAI					
19.4.1	<i>Betonas C25/30 XC2</i>		m ³	28	m ³	28
19.4.2	<i>Armatūrinis plienas S500</i>		kg	2600	kg	2600
19.4.3	<i>Akmenbetonio sienos remontas akmenimis</i>		m ²	18	m ²	18
19.5	HIDROIZOLIACIJOS ĮRENGIMAS - 2 SL. TEPTINĖ BITUMINĖ		m ²	30	m ²	30
19.6	NEAUSTINĖ GEOTEKSTILĖ		m ²	30	m ²	30
19.7	VANDENS KAMERŲ G/B KONSTRUKCIJŲ REMONTAS IR ATSTATYMAS					
19.7.1	<i>Betonas C30/37 XC4 XF3 F150 W8</i>		m ³	2,3	m ³	2,3
19.7.2	<i>Armatūrinis plienas S500</i>		kg	340	kg	340
19.8	VAMZDŽIŲ SIŪLIŲ ATSTATYMAS					
19.8.1	<i>Betonas C30/37 XC4 XF3 F150 W8</i>		m ³	2,4	m ³	2,4
19.9	VAMZDŽIŲ APSAUGINIO BETONO SLUOKSNIO ATSTATYMAS					
19.9.1	<i>Remonto mišinys</i>		m ²	11	m ²	11
19.10	ŠLAITO IŠGRAUŽOS ATSTATYMAS					
19.10.1	<i>Smėlio-žvyro mišinys</i>		m ³	36	m ³	36

BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS (pradžia)					
BRĖŽ Nr.	LAPO Nr.	LAPŲ sk.	LAIDA	BRĖŽINIO PAVADINIMAS	PASTABOS
00	1	4	0	BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS (pradžia)	2025-03-24
00	2	4	0	BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS (tęsinys)	2025-03-24
00	3	4	0	BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS (tęsinys)	2025-03-24
00	4	4	0	BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS (pabaiga)	2025-03-24
				BRĖŽINIŲ SĄRAŠAS	
				1. TERASA TER-1	
01.1	1	1	0	TERASA TER-1. GAMINIŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS	2025-03-04
01.2	1	1	0	TERASA TER-1. POLIŲ PLANAS	2025-03-04
01.3	1	1	0	TERASA TER-1. SIJŲ PLANAS	2025-03-04
01.4	1	1	0	PLIENO SIJA S-1, M1:20	2025-03-04
01.5	1	1	0	PLIENO SIJA S-2, M1:20	2025-03-04
01.6	1	1	0	PLIENO SIJA S-3, M1:20	2025-03-04
01.7	1	1	0	PLIENO SIJA S-4, M1:20	2025-03-04
01.8	1	1	0	PLIENO SIJA S-5, M1:20	2025-03-04
01.9	1	1	0	PLIENO SIJA S-6, M1:20	2025-03-04
01.10	1	1	0	PLIENO SIJA S-7, M1:20	2025-03-04
01.11	1	1	0	PLIENO SIJA S-8, M1:20	2025-03-04
01.12	1	1	0	PLIENO SIJA S-9, M1:20	2025-03-04
01.13	1	1	0	PLIENO SIJA S-10, M1:20	2025-03-04
01.14	1	1	0	PLIENO SIJA S-11, M1:20	2025-03-04
01.15	1	1	0	PLIENO SIJA S-12, M1:20	2025-03-04
01.16	1	1	0	PLIENO SIJA S-13, M1:20	2025-03-04
01.17	1	1	0	PLIENO SIJA S-14, M1:20	2025-03-04
01.18	1	1	0	PLIENO SIJA S-15, M1:20	2025-03-04
01.19	1	1	0	PLIENO SIJA S-16, M1:20	2025-03-04
01.20	1	1	0	PLIENO SIJA S-17, M1:20	2025-03-04
01.21	1	1	0	PLIENO SIJA S-18, M1:20	2025-03-04
01.22	1	1	0	PLIENO SIJA S-19, M1:20	2025-03-04
01.23	1	1	0	PLIENO SIJA S-20, M1:20	2025-03-04
01.24	1	1	0	PLIENO SIJA S-21, M1:20	2025-03-04
01.25	1	1	0	PLIENO SIJA S-22, M1:20	2025-03-04
01.26	1	1	0	PLIENO SIJA S-23, M1:20	2025-03-04
01.27	1	1	0	PLIENO SIJA S-24, M1:20	2025-03-04
01.28	1	1	0	PLIENO SIJA S-25, M1:20	2025-03-04
01.29	1	1	0	PLIENO SIJA S-26, M1:20	2025-03-04
01.30	1	1	0	PLIENO SIJA S-27, M1:20	2025-03-04

BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS (tęsinys)					
BRĖŽ Nr.	LAPO Nr.	LAPŲ sk.	LAIDA	BRĖŽINIO PAVADINIMAS	PASTABOS
01.31	1	1	0	PLIENO SIJA S-28, M1:20	2025-03-04
01.32	1	1	0	PLIENO SIJA S-29, M1:20	2025-03-04
01.33	1	1	0	PLIENO SIJA S-30, M1:20	2025-03-04
01.34	1	1	0	PLIENO SIJA S-31, M1:20	2025-03-04
01.35	1	1	0	PLIENO SIJA S-32, M1:20	2025-03-04
01.36	1	1	0	PLIENO SIJA S-33, M1:20	2025-03-04
01.37	1	1	0	PLIENO SIJA S-34, M1:20	2025-03-04
01.38	1	1	0	PLIENO SIJA S-35, M1:20	2025-03-04
01.39	1	1	0	PLIENO SIJA S-36, M1:20	2025-03-04
01.40	1	1	0	PLIENO SIJA S-37, M1:20	2025-03-04
01.41	1	1	0	PLIENO SIJA S-38, M1:20	2025-03-04
01.42	1	1	0	PLIENO SIJA S-39, M1:20	2025-03-04
01.43	1	1	0	PLIENO SIJA S-40, M1:20	2025-03-04
01.44	1	1	0	PLIENO SIJA S-41, M1:20	2025-03-04
01.45	1	1	0	PLIENO SIJA S-42, M1:20	2025-03-04
01.46	1	1	0	PLIENO SIJA S-43, M1:20	2025-03-04
01.47	1	1	0	PLIENO SIJA S-44, M1:20	2025-03-04
01.48	1	1	0	PLIENO SIJA S-45, M1:20	2025-03-04
01.49	1	1	0	PLIENO SIJA S-46, M1:20	2025-03-04
01.50	1	1	0	PLIENO SIJA S-47, M1:20	2025-03-04
01.5.....	1	1	0	TERASA TER-1. PJŪVIAI A-A, B-B IR C-C	

Šis projektas atitinka galiojančias normas, taisykles ir statybos techninius reglamentus ir, išpildžius visas jame numatomas priemones, užtikrina saugų statinio eksploatavimo, taipogi nepažeidžia valstybės, negaliųjų, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų.

Projekto vadovė

Lolita Vileikienė

0	2024		STATYBAI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	 ID Vilnius UAB "ID Vilnius" Lvivo g. 25-102 Vilnius, LT-09320, Lietuva		Statinio projekto pavadinimas TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VERKIŲ DVARO SODYBOS (U.K.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKEVIČIAUS IR BALTUPIO GATVIŲ, VILNIUJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS			
A1061 0805	PV		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS (pradžia)		Laida	
13002	PDV				0	
16167	Konstr.					
LT	Statytojas	Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius		Dokumento žymuo VP-24-206-00-DP- SK.BR- 00	Lapas	
	Užsakovas	UAB "ŽILINSKIS IR CO" Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.			Lapų	
					1	4

BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS (tęsinys)					
BRĖŽ. Nr.	LAPO Nr.	LAPŲ sk.	LAIDA	BRĖŽINIO PAVADINIMAS	PASTABOS
				2. TERASA TER-2	
02.1	1	1	0	TERASA TER-2. GAMINIŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS	2025-03-16
02.2	1	2	0	TERASA TER-2. POLIŲ PLANAS, M1:100	2025-03-04
02.2	2	2	0	TERASA TER-2. POLIŲ PLANAS, M1:100	2025-03-04
02.3	1	1	0	TERASA TER-2. PLIENO SIJŲ PLANAS, M1:100	2025-03-16
02.4	1	1	0	TERASA TER-2. DANGOS PLANAS. PJŪVIAI A-A, B-B IR 1-1	2025-03-16
02.5	1	6	0	TERASA TER-2. PLIENO SIJŲ GAMINIAI	2025-03-16
02.5	2	6	0	TERASA TER-2. PLIENO SIJŲ GAMINIAI	2025-03-16
02.5	3	6	0	TERASA TER-2. PLIENO SIJŲ GAMINIAI	2025-03-16
02.5	4	6	0	TERASA TER-2. PLIENO SIJŲ GAMINIAI	2025-03-16
02.5	5	6	0	TERASA TER-2. PLIENO SIJŲ GAMINIAI	2025-03-16
02.5	6	6	0	TERASA TER-2. PLIENO SIJŲ GAMINIAI	2025-03-16
				3. TAKAS TAK-1	
03.1	1	1	0	TAKAS TAK-1. GAMINIŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS	2025-04-14
03.2	1	1	0	TAKAS TAK-1. PLIENO POLIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS, M 1:500.	2025-04-14
03.3	1	4	0	TAKAS TAK-1. PLIENO POLIŲ DUOMENYS (pradžia)	2025-04-14
03.3	2	4	0	TAKAS TAK-1. PLIENO POLIŲ DUOMENYS (tęsinys)	2025-04-14
03.3	3	4	0	TAKAS TAK-1. PLIENO POLIŲ DUOMENYS (pabaiga)	2025-04-14
03.3	4	4	0	TAKAS TAK-1. PLIENO POLIŲ DUOMENYS (pabaiga)	2025-04-14
03.4	1	1	0	TAKAS TAK-1. PLIENO SIJŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA, M 1:500. SKERSINIAI PJŪVIAI. TAKO FRAGMENTAI <i>brėžiniai koreguojamos</i>	2025-04-14

BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS (tęsinys)																																																							
BRĖŽ. Nr.	LAPO Nr.	LAPŲ sk.	LAIDA	BRĖŽINIO PAVADINIMAS	PASTABOS																																																		
				4. TAKAS T-2																																																			
04.1	1	2	0	TAKAS T-2. PLIENO KONSTRUKCIJOS	2025-03-21																																																		
04.1	2	2	0	TAKAS T-2. PLIENO KONSTRUKCIJOS	2025-03-21																																																		
04.2	1	1	0	TAKAS T-2. GAMINIŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS	2025-03-21																																																		
				5. TILTAS T-1																																																			
05.1	1	1	0	TILTAS T-1. PLANAS, PJŪVIAI 1-1, VAIZDAS A-A, M 1:20	2025-03-21																																																		
05.2	1	1	0	TILTAS T-1. PLIENO KONSTRUKCIJOS	2025-03-21																																																		
				6. LAIPTAI LE-1 IR LE-2																																																			
06.1	1	1	0	LAIPTAI LE-1 IR LE-2. GAMINIŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS	2025-03-06																																																		
06.2	1	1	0	LAITIES LE-1 IR LE-2. POLIŲ PLANAS, M1:100	2025-03-06																																																		
06.3	1	1	0	LAIPTAI LE-1 IR LE-2. PLANAS. PJŪVIAI 1.E-1.E IR 2.E-2.E, M 1:20	2025-03-06																																																		
06.4	1	1	0	LAIPTAI LE-1. LAIPTŲ PLIENO SIJA SLE-1k, M 1:50	2025-03-12																																																		
06.5	1	1	0	LAIPTAI LE-1. LAIPTŲ PLIENO SIJA SLE-1d, M 1:50	2025-03-12																																																		
06.6	1	2	0	LAIPTAI LE-1. LAIPTŲ PLIENO SIJOS SLE-1v, M 1:50. SIJŲ ŽINIARAŠTIS	2025-03-13																																																		
06.6	2	2	0	LAIPTAI LE-1. LAIPTŲ PLIENO SIJOS SLE-1v, M 1:50. SIJŲ ŽINIARAŠTIS	2025-03-13																																																		
06.7	1	1	0	LAIPTAI LE-2. LAIPTŲ PLIENO SIJA SLE-2k, M 1:50	2025-03-12																																																		
06.8	1	1	0	LAIPTAI LE-2. LAIPTŲ PLIENO SIJA SLE-2d, M 1:50	2025-03-12																																																		
06.9	1	2	0	LAIPTAI LE-2. LAIPTŲ PLIENO SIJOS SLE-2v, M 1:50. SIJŲ ŽINIARAŠTIS	2025-03-13																																																		
06.9	2	2	0	LAIPTAI LE-2. LAIPTŲ PLIENO SIJOS SLE-2v, M 1:50. SIJŲ ŽINIARAŠTIS	2025-03-13																																																		
<table><tr><td>0</td><td>2024</td><td colspan="4">STATYBAI</td></tr><tr><td>LAIDA</td><td>IŠLEIDIMO DATA</td><td colspan="4">LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)</td></tr><tr><td>KVAL. PATV. DOK. NR.</td><td colspan="3">  UAB "ID Vilnius" Lvivo g. 25-102 Vilnius, LT-09320, Lietuva </td><td colspan="2">Statinio projekto pavadinimas TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VERKIŲ DVARO SODYBOS (U.K.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKEVIČIAUS IR BALTUPIO GATVIŲ, VILNIUJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS</td></tr><tr><td>A1061 0805</td><td>PV</td><td></td><td></td><td>Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas</td><td>Laida</td></tr><tr><td>13002</td><td>PDV</td><td></td><td></td><td rowspan="2">BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS (tęsinys)</td><td rowspan="2">0</td></tr><tr><td>16167</td><td>Konstr.</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">LT</td><td>Statytojas</td><td colspan="2">Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius</td><td rowspan="2">Dokumento žymuo VP-24-206-00-DP- SK.BR- 00</td><td>Lapas</td></tr><tr><td>Užsakovas</td><td colspan="2">UAB "ŽILINSKIS IR CO" Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.</td><td>Lapų</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						0	2024	STATYBAI				LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB "ID Vilnius" Lvivo g. 25-102 Vilnius, LT-09320, Lietuva			Statinio projekto pavadinimas TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VERKIŲ DVARO SODYBOS (U.K.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKEVIČIAUS IR BALTUPIO GATVIŲ, VILNIUJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS		A1061 0805	PV			Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas	Laida	13002	PDV			BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS (tęsinys)	0	16167	Konstr.			LT	Statytojas	Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius		Dokumento žymuo VP-24-206-00-DP- SK.BR- 00	Lapas	Užsakovas	UAB "ŽILINSKIS IR CO" Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.		Lapų						
0	2024	STATYBAI																																																					
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)																																																					
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB "ID Vilnius" Lvivo g. 25-102 Vilnius, LT-09320, Lietuva			Statinio projekto pavadinimas TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VERKIŲ DVARO SODYBOS (U.K.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKEVIČIAUS IR BALTUPIO GATVIŲ, VILNIUJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS																																																			
A1061 0805	PV			Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas	Laida																																																		
13002	PDV			BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS (tęsinys)	0																																																		
16167	Konstr.																																																						
LT	Statytojas	Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius		Dokumento žymuo VP-24-206-00-DP- SK.BR- 00	Lapas																																																		
	Užsakovas	UAB "ŽILINSKIS IR CO" Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.			Lapų																																																		

BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS (tęsinys)					
BRĖŽ. Nr.	LAPO Nr.	LAPŲ sk.	LAIDA	BRĖŽINIO PAVADINIMAS	PASTABOS
				13. LAIPTAI L-7	
13.1	1	1	0	LAIPTAI L-7. GAMINIŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS	Projektuojama
13.2	1	1	0	LAIPTAI L-7. POLIŲ PLANAS, M1:100	Projektuojama
13.3	1	1	0	LAIPTAI L-7. PLANAS. PJŪVIS A-A IR PJŪVIS 7-7	Projektuojama
13.4	1	1	0	LAIPTAI L-7. LAIPTŲ PLIENO SIJA SL-7k, M 1:50	Projektuojama
13.5	1	1	0	LAIPTAI L-7. LAIPTŲ PLIENO SIJA SL-7d, M 1:50	Projektuojama
13.6	1	1	0	LAIPTAI L-7. LAIPTŲ PLIENO SIJOS SL-7v, M 1:50. SIJŲ ŽINIARAŠTIS	Projektuojama
				14. LAIPTAI L-8	
14.1	1	1	0	LAIPTAI L-8. GAMINIŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS	2025-03-06
14.2	1	1	0	LAIPTAI L-8. POLIŲ PLANAS, M1:100	2025-03-06
14.3	1	1	0	LAIPTAI L-8. PLANAS. PJŪVIS A-A IR PJŪVIS 8-8	2025-03-06
14.4	1	1	0	LAIPTAI L-8. LAIPTŲ PLIENO SIJA SL-8k, M 1:50	2025-03-31
14.5	1	1	0	LAIPTAI L-8. LAIPTŲ PLIENO SIJA SL-8d, M 1:50	2025-03-31
14.6	1	1	0	LAIPTAI L-8. LAIPTŲ PLIENO SIJOS SL-8v, M 1:50. SIJŲ ŽINIARAŠTIS	2025-03-31
				15. LAIPTAI L-9	
15.1	1	1	0	LAIPTAI L-9. GAMINIŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS	2025-03-06
15.2	1	1	0	LAIPTAI L-9. POLIŲ PLANAS, M1:100	2025-03-06
15.3	1	1	0	LAIPTAI L-9. PLANAS. PJŪVIS A-A IR PJŪVIS 9-9	2025-03-06
15.4	1	1	0	LAIPTAI L-9. LAIPTŲ PLIENO SIJA SL-9k, M 1:50	2025-03-14
15.5	1	1	0	LAIPTAI L-9. LAIPTŲ PLIENO SIJA SL-9d, M 1:50	2025-03-14
15.6	1	1	0	LAIPTAI L-9. LAIPTŲ PLIENO SIJOS SL-9v, M 1:50. SIJŲ ŽINIARAŠTIS	2025-03-14
				GAMINIAI	
G.00	1	1	0	PLIENO GAMINIŲ BENDRAS KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS	2025-03-06
				0. Poliai	
G.0.1	1	1	0	Polis P-1.2,5	2025-03-04
G.0.2	1	1	0	Polis P-1.3	2025-03-04
G.0.3	1	1	0	Polis P-1.3,5	2025-03-04
G.0.4	1	1	0	Polis P-1.4	2025-03-04
G.0.5	1	1	0	Polis P-1.6	2025-03-04
G.0.6	1	1	0	Polis P-1.6,5	2025-03-04
G.0.7	1	1	0	Polis P-1.7	2025-03-04

BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS (pabaiga)					
BRĖŽ. Nr.	LAPO Nr.	LAPŲ sk.	LAIDA	BRĖŽINIO PAVADINIMAS	PASTABOS
				1. Galvenos	
G.1.1	1	1	0	Galvena G-3	2025-03-04
				2. Skersinės plieno sijos	
G.2.1	1	1	0	Plieno sija SA-1	2025-03-31
G.2.2	1	1	0	Plieno sija SA-2	2025-03-31
G.2.3	1	1	0	Plieno sija SA-3	2025-03-31
G.2.4	1	1	0	Plieno sija SA-4	Projektuojama
G.2.5	1	1	0	Plieno sija SA-5	Projektuojama
G.2.6	1	1	0	Plieno sija SA-6	Projektuojama
G.2.7	1	1	0	Plieno sija SA-7	Projektuojama
G.2.8	1	1	0	Plieno sija SA-8	Projektuojama
G.2.9	1	1	0	Plieno sija SA-9	Projektuojama
G.2.10	1	1	0	Plieno sija SA-10	2025-04-09
G.2.11	1	1	0	Plieno sija SA-11	2025-04-09
				G/B GAMINIAI	
GB.1.1	1	1	0	ATRAMINIS G/B BLOKAS AB-1	Projektuojama
GB.1.2	1	1	0	ATRAMINIS G/B BLOKAS AB-2	Projektuojama
GB.1.3	1	1	0	ATRAMINIS G/B BLOKAS AB-3	Projektuojama

0	2024		STATYBAI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB "ID Vilnius" Lvivo g. 25-102 Vilnius, LT-09320, Lietuva		Statinio projekto pavadinimas TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VERKIŲ DVARO SODYBOS (U.K.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKEVIČIAUS IR BALTUPIO GATVIŲ, VILNIUJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS		
A1061 0805	PV		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS (pabaiga)		Laida
13002	PDV				0
16167	Konstr.				
LT	Statytojas	Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius		Dokumento žymuo VP-24-206-00-DP- SK.BR- 00	Lapas
	Užsakovas	UAB "ŽILINSKIS IR CO" Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.			Lapų
					4 4

BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS (pradžia)					
BRĖŽ Nr.	LAPO Nr.	LAPŲ sk.	LAIDA	BRĖŽINIO PAVADINIMAS	PASTABOS
00	1	3	0	BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS (pradžia)	
00	2	3	0	BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS (tęsinys)	
00	3	3	0	BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS (pabaiga)	
				BRĖŽINIŲ SĄRAŠAS	
				1. TERASA TER-1	
01.1	1	1	0	TERASA TER-1. GAMINIŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS	
01.2	1	1	0	TERASA TER-1. POLIŲ PLANAS	
01.3	1	1	0	TERASA TER-1. SIJŲ PLANAS	
01.4	1	1	0	PLIENO SIJA S-1, M1:20	
01.5	1	1	0	PLIENO SIJA S-2, M1:20	
01.6	1	1	0	PLIENO SIJA S-3, M1:20	
01.7	1	1	0	PLIENO SIJA S-4, M1:20	
01.8	1	1	0	PLIENO SIJA S-5, M1:20	
01.9	1	1	0	PLIENO SIJA S-6, M1:20	
01.10	1	1	0	PLIENO SIJA S-7, M1:20	
01.11	1	1	0	PLIENO SIJA S-8, M1:20	
01.12	1	1	0	PLIENO SIJA S-9, M1:20	
01.13	1	1	0	PLIENO SIJA S-10, M1:20	
01.14	1	1	0	PLIENO SIJA S-11, M1:20	
01.15	1	1	0	PLIENO SIJA S-12, M1:20	
01.16	1	1	0	PLIENO SIJA S-13, M1:20	
01.17	1	1	0	PLIENO SIJA S-14, M1:20	
01.18	1	1	0	PLIENO SIJA S-15, M1:20	
01.19	1	1	0	PLIENO SIJA S-16, M1:20	
01.20	1	1	0	PLIENO SIJA S-17, M1:20	
01.21	1	1	0	PLIENO SIJA S-18, M1:20	
01.22	1	1	0	PLIENO SIJA S-19, M1:20	
01.23	1	1	0	PLIENO SIJA S-20, M1:20	
01.24	1	1	0	PLIENO SIJA S-21, M1:20	
01.25	1	1	0	PLIENO SIJA S-22, M1:20	
01.26	1	1	0	PLIENO SIJA S-23, M1:20	
01.27	1	1	0	PLIENO SIJA S-24, M1:20	
01.28	1	1	0	PLIENO SIJA S-25, M1:20	
01.29	1	1	0	PLIENO SIJA S-26, M1:20	
01.30	1	1	0	PLIENO SIJA S-27, M1:20	
01.31	1	1	0	PLIENO SIJA S-28, M1:20	


BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS (tęsinys)					
BRĖŽ Nr.	LAPO Nr.	LAPŲ sk.	LAIDA	BRĖŽINIO PAVADINIMAS	PASTABOS
01.32	1	1	0	PLIENO SIJA S-29, M1:20	
01.33	1	1	0	PLIENO SIJA S-30, M1:20	
01.34	1	1	0	PLIENO SIJA S-31, M1:20	
01.35	1	1	0	PLIENO SIJA S-32, M1:20	
01.36	1	1	0	PLIENO SIJA S-33, M1:20	
01.37	1	1	0	PLIENO SIJA S-34, M1:20	
01.38	1	1	0	PLIENO SIJA S-35, M1:20	
01.39	1	1	0	PLIENO SIJA S-36, M1:20	
01.40	1	1	0	PLIENO SIJA S-37, M1:20	
01.41	1	1	0	PLIENO SIJA S-38, M1:20	
01.42	1	1	0	PLIENO SIJA S-39, M1:20	
01.43	1	1	0	PLIENO SIJA S-40, M1:20	
01.44	1	1	0	PLIENO SIJA S-41, M1:20	
01.45	1	1	0	PLIENO SIJA S-42, M1:20	
01.46	1	1	0	PLIENO SIJA S-43, M1:20	
01.47	1	1	0	PLIENO SIJA S-44, M1:20	
01.48	1	1	0	PLIENO SIJA S-45, M1:20	
01.49	1	1	0	PLIENO SIJA S-46, M1:20	
01.50	1	1	0	PLIENO SIJA S-47, M1:20	

Šis projektas atitinka galiojančias normas, taisykles ir statybos techninius reglamentus ir, išpildžius visas jame numatomas priemones, užtikrina saugų statinio eksploatavimo, taipogi nepažeidžia valstybės, neįgaliųjų, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų.



Projekto vadovė

Lolita Vileikienė

0	2024		STATYBAI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB "ID Vilnius" Lvivo g. 25-102 Vilnius, LT-09320, Lietuva		Statinio projekto pavadinimas TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VERKIŲ DVARO SODYBOS (U.K.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKEVIČIAUS IR BALTUPIO GATVIŲ, VILNIUJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS		
A1061 0805	PV			Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS (pradžia)	Laida
13002	PDV				0
16167	Konstr.				
LT	Statytojas	Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius		Dokumento žymuo VP-24-206-00-DP- SK.BR- 00	Lapas
	Užsakovas	UAB "ŽILINSKIS IR CO" Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.			1
					Lapų
					2

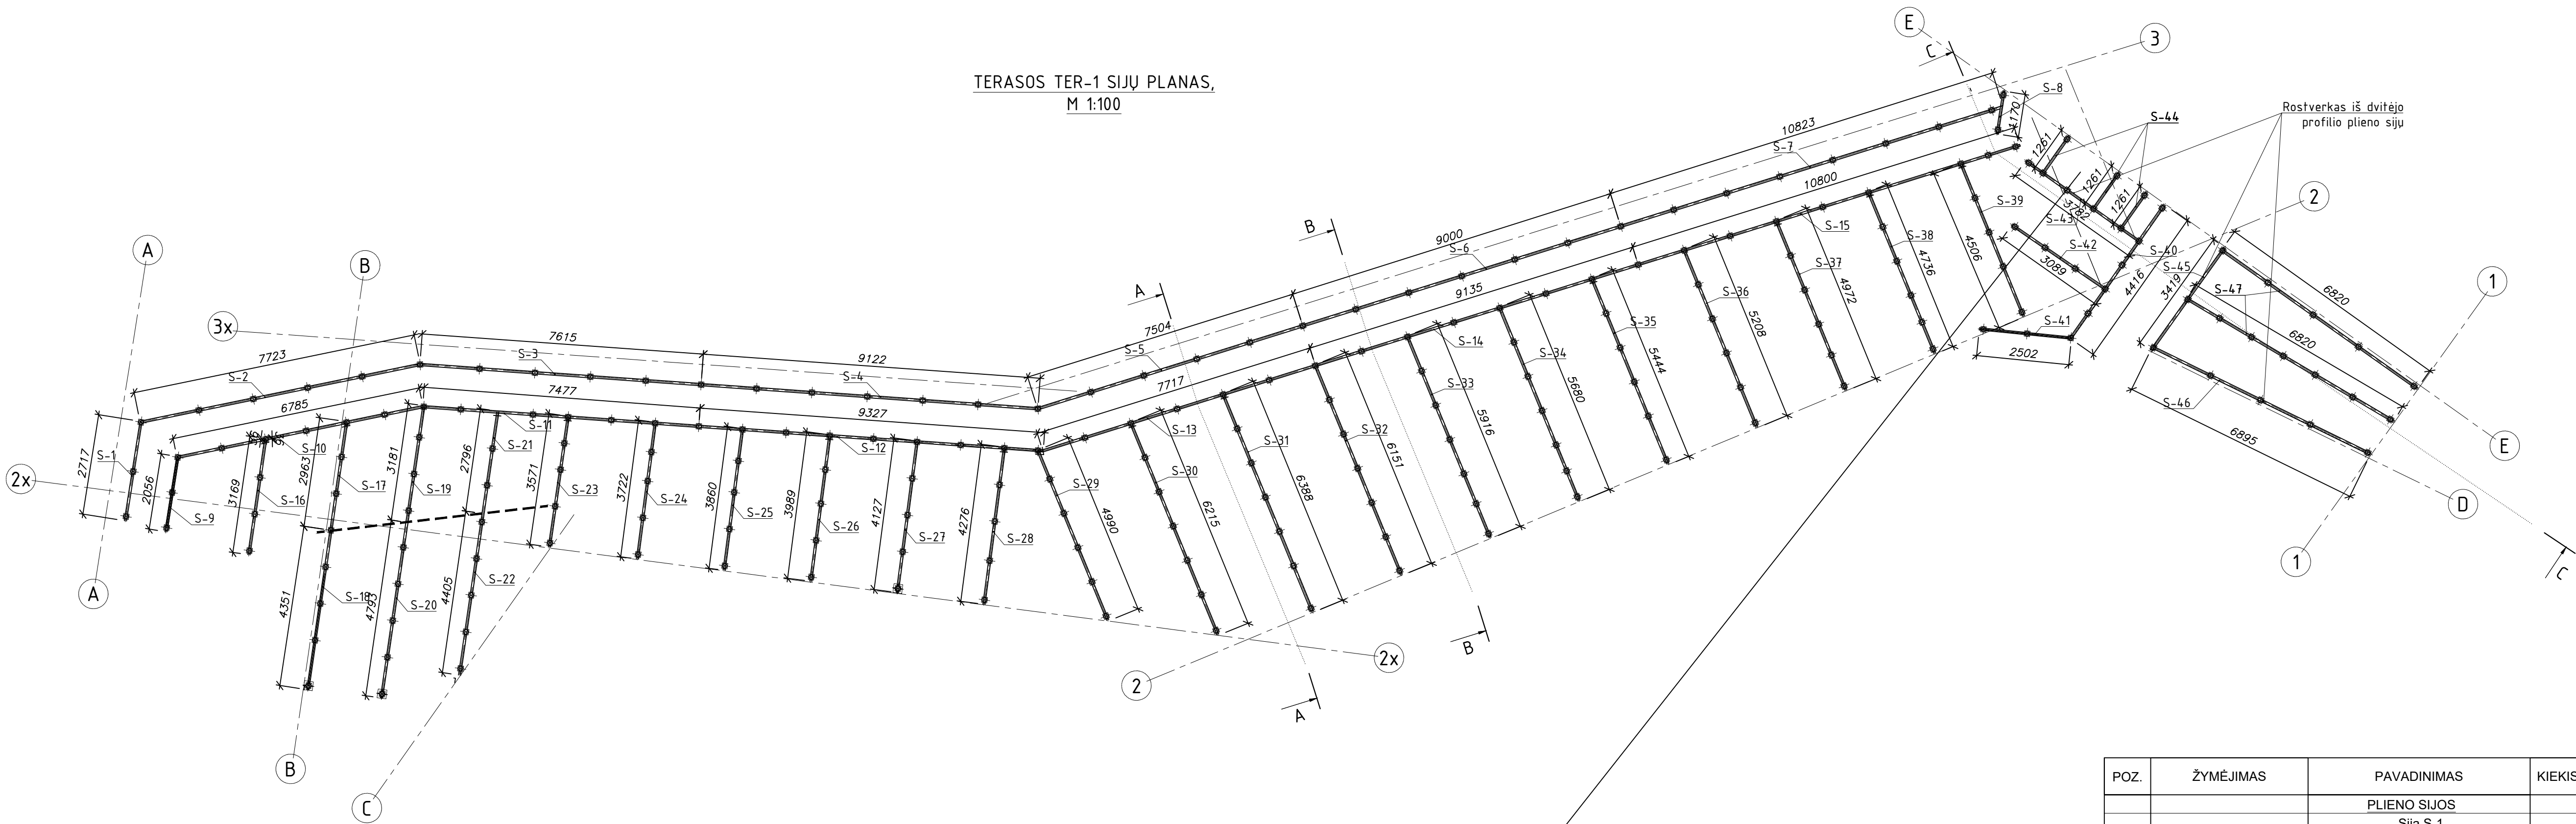

PRINCIPINIAI MAZGAI

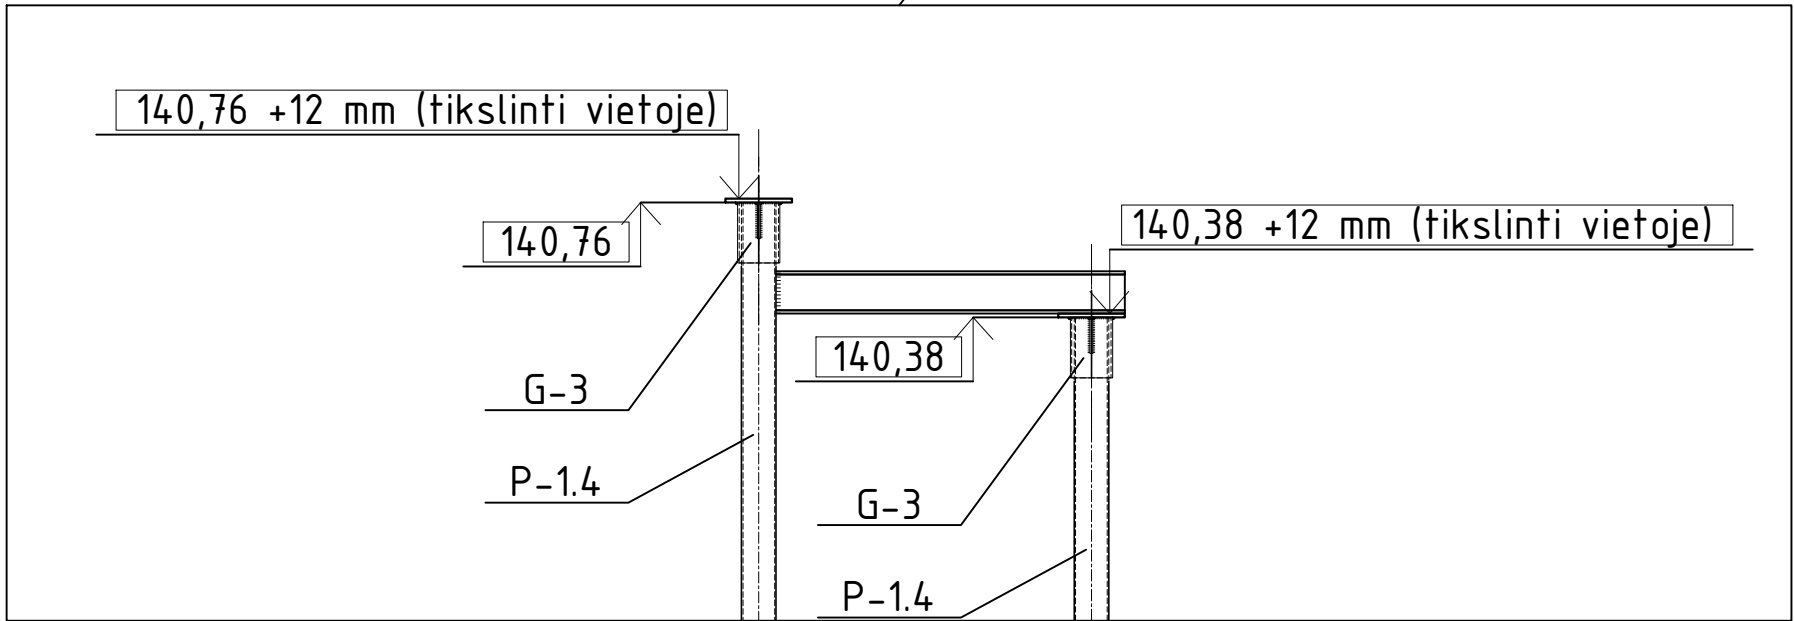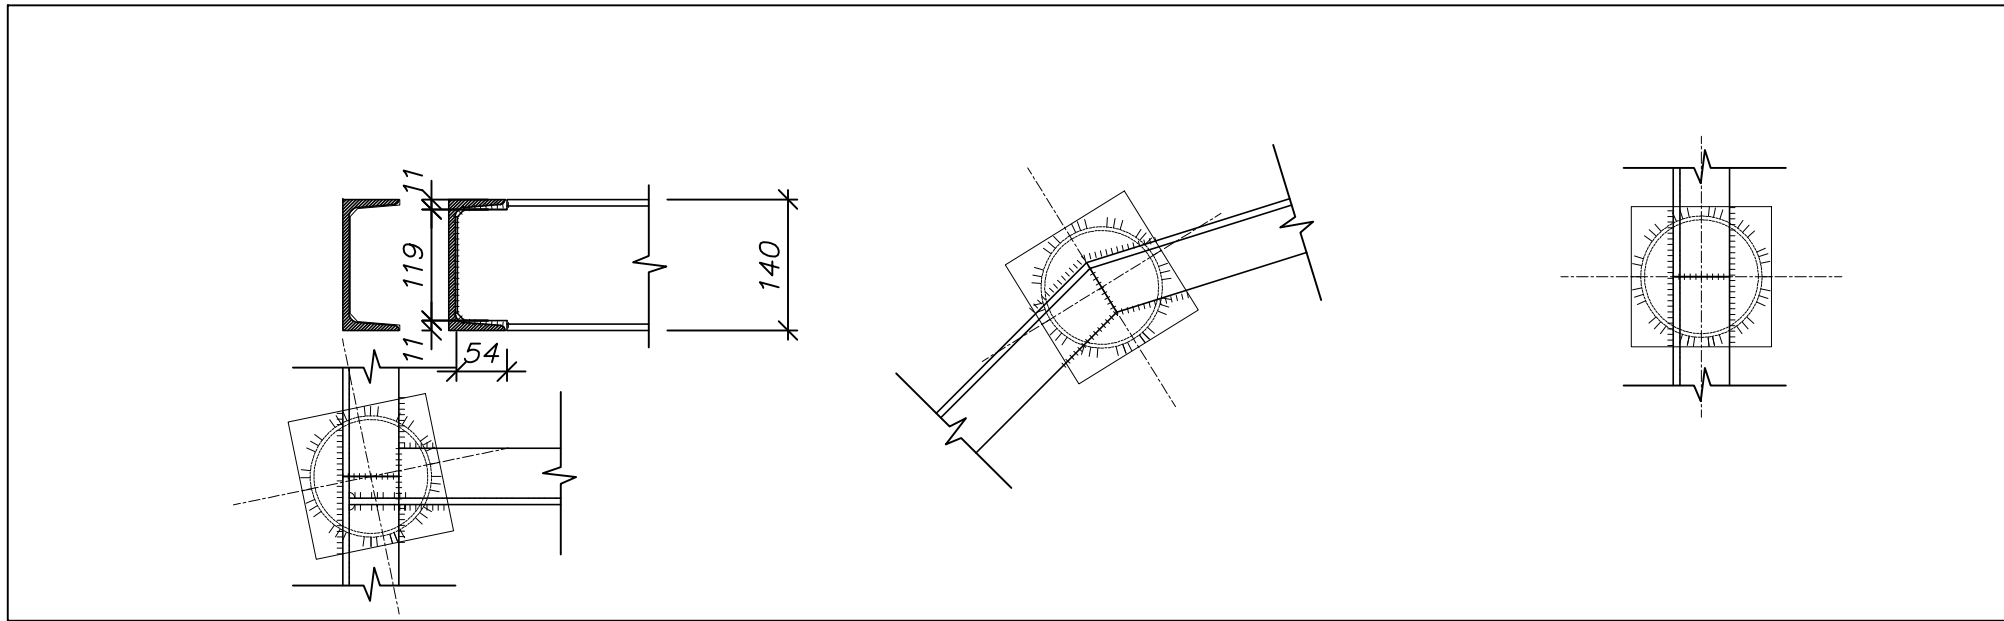

POZ.	ŽYMĖJIMAS	PAVADINIMAS	KIEKIS	MASĖ (kg)		PASTABA
				VNT.	VISO	
		PLIENO SIJOS				
		Sija S-1				
S-1	LST EN 10025	Lovinis profilis UPN 140, L= 2715	1	43,44	46,44	Plieno markė S275
S-2	LST EN 10025	Lovinis profilis UPN 140, L=7720	1	123,52	123,52	Plieno markė S275
S-3	LST EN 10025	Lovinis profilis UPN 140, L=7615	1	121,84	121,84	Plieno markė S275
S-4	LST EN 10025	Lovinis profilis UPN 140, L=9120	1	145,92	145,92	Plieno markė S275
S-5	LST EN 10025	Lovinis profilis UPN 140, L=7505	1	120,08	120,08	Plieno markė S275
S-6	LST EN 10025	Lovinis profilis UPN 140, L=9000	1	144,00	144,00	Plieno markė S275
S-7	LST EN 10025	Lovinis profilis UPN 140, L=10820	1	144,00	173,12	Plieno markė S275
S-8	LST EN 10025	Lovinis profilis UPN 140, L=1170	1	18,72	18,72	Plieno markė S275
S-9	LST EN 10025	Lovinis profilis UPN 140, L= 2055	1	32,88	32,88	Plieno markė S275
S-10	LST EN 10025	Lovinis profilis UPN 140, L=6785	1	108,56	108,56	Plieno markė S275
S-11	LST EN 10025	Lovinis profilis UPN 140, L=7475	1	119,60	119,60	Plieno markė S275
S-12	LST EN 10025	Lovinis profilis UPN 140, L=9325	1	149,20	149,20	Plieno markė S275
S-13	LST EN 10025	Lovinis profilis UPN 140, L=7715	1	123,44	123,44	Plieno markė S275
S-14	LST EN 10025	Lovinis profilis UPN 140, L=9135	1	146,16	146,16	Plieno markė S275
S-15	LST EN 10025	Lovinis profilis UPN 140, L=10800	1	172,8	172,8	Plieno markė S275
S-16	LST EN 10025	Lovinis profilis UPN 140, L=3170	1	50,72	50,72	Plieno markė S275
S-17	LST EN 10025	Lovinis profilis UPN 140, L=2970	1	47,52	47,52	Plieno markė S275
S-18	LST EN 10025	Lovinis profilis UPN 140, L=4360	1	69,76	69,76	Plieno markė S275
S-19	LST EN 10025	Lovinis profilis UPN 140, L=3180	1	50,88	50,88	Plieno markė S275
S-20	LST EN 10025	Lovinis profilis UPN 140, L=4800	1	76,80	76,80	Plieno markė S275
S-21	LST EN 10025	Lovinis profilis UPN 140, L=2800	1	44,80	44,80	Plieno markė S275
S-22	LST EN 10025	Lovinis profilis UPN 140, L=4415	1	70,64	70,64	Plieno markė S275
S-23	LST EN 10025	Lovinis profilis UPN 140, L=3580	1	57,28	57,28	Plieno markė S275
S-24	LST EN 10025	Lovinis profilis UPN 140, L=3730	1	59,68	59,68	Plieno markė S275
S-25	LST EN 10025	Lovinis profilis UPN 140, L=3860	1	61,76	61,76	Plieno markė S275
S-26	LST EN 10025	Lovinis profilis UPN 140, L=3690	1	59,04	59,04	Plieno markė S275
S-27	LST EN 10025	Lovinis profilis UPN 140, L=4130	1	66,08	66,08	Plieno markė S275
S-28	LST EN 10025	Lovinis profilis UPN 140, L=4280	1	68,48	68,48	Plieno markė S275
S-29	LST EN 10025	Lovinis profilis UPN 140, L=4990	1	79,84	79,84	Plieno markė S275
S-30	LST EN 10025	Lovinis profilis UPN 140, L=6220	1	99,52	99,52	Plieno markė S275
S-31	LST EN 10025	Lovinis profilis UPN 140, L=6390	1	102,24	102,24	Plieno markė S275
S-32	LST EN 10025	Lovinis profilis UPN 140, L=6150	1	98,40	98,40	Plieno markė S275
S-33	LST EN 10025	Lovinis profilis UPN 140, L=5920	1	94,72	94,72	Plieno markė S275
S-34	LST EN 10025	Lovinis profilis UPN 140, L=5680	1	90,88	90,88	Plieno markė S275
S-35	LST EN 10025	Lovinis profilis UPN 140, L=5450	1	87,20	87,20	Plieno markė S275
S-36	LST EN 10025	Lovinis profilis UPN 140, L=5210	1	83,36	83,36	Plieno markė S275
S-37	LST EN 10025	Lovinis profilis UPN 140, L=4980	1	79,68	79,67	Plieno markė S275
S-38	LST EN 10025	Lovinis profilis UPN 140, L=4740	1	75,84	75,84	Plieno markė S275
S-39	LST EN 10025	Lovinis profilis UPN 140, L=4510	1	72,16	72,16	Plieno markė S275
S-40	LST EN 10025	Lovinis profilis UPN 140, L= 4420	1	70,72	70,72	Plieno markė S275
S-41	LST EN 10025	Lovinis profilis UPN 140, L= 2500	1	40,0	40,0	Plieno markė S275
S-42	LST EN 10025	Lovinis profilis UPN 140, L=3090	1	49,44	49,44	Plieno markė S275
S-43	LST EN 10025	Lovinis profilis UPN 140, L=3780	1	60,48	60,48	Plieno markė S275
S-44	LST EN 10025	Lovinis profilis UPN 140, L=1260	3	20,16	60,48	Plieno markė S275
S-45	LST EN 10025	Lovinis profilis UPN 140, L=3420	1	54,72	54,72	Plieno markė S275
S-46	LST EN 10025	Lovinis profilis UPN 140, L=6895	1	110,24	110,24	Plieno markė S275
S-47	LST EN 10025	Lovinis profilis UPN 140, L=6820	2	109,12	218,24	Plieno markė S275
Viso:				3876,49	kg	
Suvirinimas (0.03%):				116,30		
Iš viso:				3992,79	kg	

PASTABOS:

- Metalo gaminio apsauga nuo korozijos - dažymas dažų sistema atitinkančia C3 aplinkos koroziskumo kategorija. Dažymo sistema turi apimti metalo paruošimą, gruntavimą ir dažymą. Spalva RAL 7016. Dažai vikomponenčiai derva modifikuoti epoksidiniai dažai su antikoroziniais pigmentais TIKKURILLA Temacoat 50.
- Suvirinimas atliekamas pusautomatiu CO2 dujų aplinkoje arba angliarūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje, elektrodinė viela pagal LST EN 440-G42.
- Suvirinimo siūlių statinis z=1,2tpl (tpl - plonesnio elemento storis), išskyrus atskirai nurodytus. Mažiausias suvirinimo siūlės aukštis 5mm.
- Virintinės jungtys turi tenkinti LST EN ISO 15614:2006 bei LST EN 1011-1:1999 reikalavimus. Virintinių jungčių paruošimas atliekamas pagal LST EN ISO 9692-2 reikalavimus. Suvirinimo medžiagos turi tenkinti LST EN ISO 544:2004 reikalavimus.
- Suvirinimo medžiagų stipris pagal takumo ribą f_w y ≥ 355 MPa.

0	2024	STATYBAI
LAI DA	IŠLEIDIMO DATA	LAI DOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB "ID Vilnius" Vilniaus, LT-09601 Vilnius, LT-09320, Lietuva	TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VERKIŲ DVARO SODYBOS (I.L.K.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARKINKEVIČIAUS IR BALTOPIO GATVIŲ, VILNIOJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS
A100313805	PV	Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas
13002	PDV	TERASA TER-1.
16167	Konstr.	POLIŲ PLANAS, M 1:100
LT	Statytojas Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius	Dokumento žymuo
Užsakovas UAB "ŽILINSKIS IR CO" Uftvenkos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.		VP-24-206-00-PP-SK.BR-1.3
		Lapas Lapų
		1 1

Fig. 10.10

Nupjovimą tikslinti vietoje

1. Metalo gaminio apsauga nuo korozijos - dažymas dažų sistema atitinkančia C3 aplinkos korozijos kategoriją. Dažymo sistema turi apimti metalo paruošimą, gruntavimą ir dažymą. Spalva RAL 7016. Dažai vikomponentiniai derva modifikuoti epoksidiniai dažai su antikoroziniais pigmentais TIKKURILLA Temacoat 50.
2. Suvirinimas atliekamas pusautomatiu CO2 dujų aplinkoje arba angliarūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje, elektrodinė viela pagal LST EN 440-G42.
3. Suvirinimo siūlių statinis $z=1.2\text{ tpl}$ (tpl - plonesnio elemento storis), išskyrus atskirai nurodytus. Mažiausias suvirinimo siūlės aukštis 5mm.
4. Virintinės jungtys turi tenkinti LST EN ISO 15614:2006 bei LST EN 1011-1:1999 reikalavimus. Virintinių jungčių paruošimas atliekamas pagal LST EN ISO 9692-2 reikalavimus. Suvirinimo medžiagos turi tenkinti LST EN ISO 544:2004 reikalavimus.
5. Suvirinimo medžiagų stipris pagal takumo ribą $f_{w,y} \geq 355 \text{ MPa}$.

[illegible]

0	2024	STATYBAI				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB "ID Vilnius" Lvivo g. 25-102 Vilnius, LT-09320, Lietuva		Statinio projekto pavadinimas TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VERKIŲ DVARO SODYBOS (U.K.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKEVIČIAUS IR BALTUPIO GATVIŲ, VILNIUJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS			
A10610805	PV		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas		Laida	
13002	PDV		TERASA TER-1. PLIENO SIJA S-1, M1:20		0	
16167	Konstr.					
LT	Statytojas	Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius		Dokumento žymuo VP-24-206-00-DP- SK.BR- 1.4	Lapas	Lapų
	Užsakovas	UAB "ŽILINSKIS IR CO" Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.			1	1

Technical drawing of a metal structure, likely a beam or channel, showing dimensions and assembly details.

The main drawing shows a horizontal beam with a length of 7720* and a height of 140. A section line 1-1 is indicated. A detail view 2-2 shows a cross-section of the beam with a height of 140. A note "Nupjovimą tikslinti vietoje" (Cut to size) is present. A dimension 42 is shown at the bottom left, and 8 is shown at the bottom right.

1. Metalo gaminio apsauga nuo korozijos - dažymas dažų sistema atitinkančia C3 aplinkos koroziziškumo kategoriją. Dažymo sistema turi apimti metalo paruošimą, gruntavimą ir dažymą. Spalva RAL 7016. Dažai vikomponenčiai derva modifikuoti epoksidiniai dažai su antikoroziniais pigmentais TIKKURILLA Temacoat 50.
2. Suvirinimas atliekamas pusautomatiu CO2 dujų aplinkoje arba angliarūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje, elektrodinė viela pagal LST EN 440-G42.
3. Suvirinimo siūlių statinis $z=1.2\text{ tpl}$ (tpl - plonesnio elemento storis), išskyrus atskirai nurodytus. Mažiausias suvirinimo siūlės aukštis 5mm.
4. Virintinės jungtys turi tenkinti LST EN ISO 15614:2006 bei LST EN 1011-1:1999 reikalavimus. Virintinių jungčių paruošimas atliekamas pagal LST EN ISO 9692-2 reikalavimus. Suvirinimo medžiagos turi tenkinti LST EN ISO 544:2004 reikalavimus.
5. Suvirinimo medžiagų stipris pagal takumo ribą $f_{w.y} \geq 355 \text{ MPa}$.

[illegible]

0	2024		STATYBAI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB "ID Vilnius" Lvivo g. 25-102 Vilnius, LT-09320, Lietuva			Statinio projekto pavadinimas TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VERKIŲ DVARO SODYBOS (U.K.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKEVIČIAUS IR BALTUPIO GATVIŲ, VILNIUJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS		
A10610805	PV			Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas		Laida
13002	PDV			TERASA TER-1. PLIENO SIJA S-2, M1:20		0
16167	Konstr.					
LT	Statytojas	Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius		Dokumento žymuo		Lapas
	Užsakovas	UAB "ŽILINSKIS IR CO" Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.		VP-24-206-00-DP- SK.BR- 1.5		Lapų
					1	1

Technical drawing of a roof structure showing two cross-sections, Poz. 1 and Poz. 2.

Poz. 1 (Longitudinal Section): Shows a length of 7615* and a height of 140. The section is labeled "Nupjovimų tikslinti vietoje" (places for sectioning).

Poz. 2 (Transverse Section): Shows a width of 60.

Reference number 8 is indicated at the bottom left.

1. Metalo gaminio apsauga nuo korozijos - dažymas dažų sistema atitinkančia C3 aplinkos koroziškumo kategoriją. Dažymo sistema turi apimti metalo paruošimą, gruntavimą ir dažymą. Spalva RAL 7016. Dažai vikomponentiniai derva modifikuoti epoksidiniai dažai su antikoroziniais pigmentais TIKKURILLA Temacoat 50.
2. Suvirinimas atliekamas pusautomatiu CO2 dujų aplinkoje arba angliarūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje, elektrodinė viela pagal LST EN 440-G42.
3. Suvirinimo siūlių statinis $z=1.2\text{ tpl}$ (tpl - plonesnio elemento storis), išskyrus atskirai nurodytus. Mažiausias suvirinimo siūlės aukštis 5mm.
4. Virintinės jungtys turi tenkinti LST EN ISO 15614:2006 bei LST EN 1011-1:1999 reikalavimus. Virintinių jungčių paruošimas atliekamas pagal LST EN ISO 9692-2 reikalavimus. Suvirinimo medžiagos turi tenkinti LST EN ISO 544:2004 reikalvimus.
5. Suvirinimo medžiagų stipris pagal takumo ribą $f_{w.y} \geq 355 \text{ MPa}$.

[illegible]

0	2024		STATYBAI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB "ID Vilnius" Lvivo g. 25-102 Vilnius, LT-09320, Lietuva		Statinio projekto pavadinimas TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VERKIŲ DVARO SODYBOS (U.K.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKEVIČIAUS IR BALTUPIO GATVIŲ, VILNIUJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS			
A10610805	PV		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas TERASA TER-1. PLIENO SIJA S-3, M1:20			Laida
13002	PDV					0
16167	Konstr.					
LT	Statytojas	Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius		Dokumento žymuo VP-24-206-00-DP- SK.BR- 1.6	Lapas	Lapų
	Užsakovas	UAB "ŽILINSKIS IR CO" Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.			1	1

1. Metalo gaminio apsauga nuo korozijos - dažymas dažų sistema atitinkančia C3 aplinkos koroziškumo kategoriją. Dažymo sistema turi apimti metalo paruošimą, gruntavimą ir dažymą. Spalva RAL 7016. Dažai vikomponentiniai derva modifikuoti epoksidiniai dažai su antikoroziniais pigmentais TIKKURILLA Temacoat 50.
2. Suvirinimas atliekamas pusautomatiu CO2 dujų aplinkoje arba angliarūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje, elektrodinė viela pagal LST EN 440-G42.
3. Suvirinimo siūlių statinis $z=1.2\text{ tpl}$ (tpl - plonesnio elemento storis), išskyrus atskirai nurodytus. Mažiausias suvirinimo siūlės aukštis 5mm.
4. Virintinės jungtys turi tenkinti LST EN ISO 15614:2006 bei LST EN 1011-1:1999 reikalavimus. Virintinių jungčių paruošimas atliekamas pagal LST EN ISO 9692-2 reikalavimus. Suvirinimo medžiagos turi tenkinti LST EN ISO 544:2004 reikalavimus.
5. Suvirinimo medžiagų stipris pagal takumo ribą $f_{w,y} \geq 355 \text{ MPa}$

[illegible]

0	2024		STATYBAI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB "ID Vilnius" Lvivo g. 25-102 Vilnius, LT-09320, Lietuva		Statinio projekto pavadinimas TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VERKIŲ DVARO SODYBOS (U.K.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKEVIČIAUS IR BALTUPIO GATVIŲ, VILNIUJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS			
A10610805	PV		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas TERASA TER-1. PLIENO SIJA S-4, M1:20			Laida
13002	PDV					0
16167	Konstr.					
LT	Statytojas	Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius		Dokumento žymuo VP-24-206-00-DP- SK.BR- 1.7	Lapas	Lapų
	Užsakovas	UAB "ŽILINSKIS IR CO" Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.			1	1

Technical drawing of a beam showing two cross-sections, 2-2 and 1-1, and two longitudinal sections, Poz. 1. The beam has a total length of 7505 mm. Cross-section 2-2 shows a width of 140 mm. Cross-section 1-1 shows a height of 60 mm. The longitudinal sections show the beam's profile and internal structure.

1. Metalo gaminio apsauga nuo korozijos - dažymas dažų sistema atitinkančia C3 aplinkos korozijos kategoriją. Dažymo sistema turi apimti metalo paruošimą, gruntavimą ir dažymą. Spalva RAL 7016. Dažai vikomponenčiai derva modifikuoti epoksidiniai dažai su antikoroziniais pigmentais TIKKURILLA Temacoat 50.
2. Suvirinimas atliekamas pusautomatiu CO2 dujų aplinkoje arba angliarūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje, elektrodinė viela pagal LST EN 440-G42.
3. Suvirinimo siūlių statinis $z=1.2\text{ tpl}$ (tpl - plonesnio elemento storis), išskyrus atskirai nurodytus. Mažiausias suvirinimo siūlės aukštis 5mm.
4. Virintinės jungtys turi tenkinti LST EN ISO 15614:2006 bei LST EN 1011-1:1999 reikalavimus. Virintinių jungčių paruošimas atliekamas pagal LST EN ISO 9692-2 reikalavimus. Suvirinimo medžiagos turi tenkinti LST EN ISO 544:2004 reikalavimus.
5. Suvirinimo medžiagų stipris pagal takumo ribą $f_{w,y} \geq 355 \text{ MPa}$.

[illegible]

0	2024		STATYBAI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB "ID Vilnius" Lvivo g. 25-102 Vilnius, LT-09320, Lietuva		Statinio projekto pavadinimas TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VERKIŲ DVARO SODYBOS (U.K.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKEVIČIAUS IR BALTUPIO GATVIŲ, VILNIUJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS			
A10610805	PV		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas TERASA TER-1. PLIENO SIJA S-5, M1:20		Laida	
13002	PDV				0	
16167	Konstr.					
LT	Statytojas	Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius		Dokumento žymuo VP-24-206-00-DP- SK.BR- 1.8	Lapas	Lapų
	Užsakovas	UAB "ŽILINSKIS IR CO" Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.			1	1

1. Metalo gaminio apsauga nuo korozijos - dažymas dažų sistema atitinkančia C3 aplinkos koroziziškumo kategoriją. Dažymo sistema turi apimti metalo paruošimą, gruntavimą ir dažymą. Spalva RAL 7016. Dažai vikomponenčiai derva modifikuoti epoksidiniai dažai su antikoroziniais pigmentais TIKKURILLA Temacoat 50.
2. Suvirinimas atliekamas pusautomatiu CO2 dujų aplinkoje arba angliarūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje, elektrodinė viela pagal LST EN 440-G42.
3. Suvirinimo siūlių statinis $z=1.2\text{ tpl}$ (tpl - plonesnio elemento storis), išskyrus atskirai nurodytus. Mažiausias suvirinimo siūlės aukštis 5mm.
4. Virintinės jungtys turi tenkinti LST EN ISO 15614:2006 bei LST EN 1011-1:1999 reikalavimus. Virintinių jungčių paruošimas atliekamas pagal LST EN ISO 9692-2 reikalavimus. Suvirinimo medžiagos turi tenkinti LST EN ISO 544:2004 reikalavimus.
5. Suvirinimo medžiagų stipris pagal takumo ribą $f_{w.y} \geq 355 \text{ MPa}$.

14

0	2024		STATYBAI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB "ID Vilnius" Lvivo g. 25-102 Vilnius, LT-09320, Lietuva		Statinio projekto pavadinimas TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VERKIŲ DVARO SODYBOS (U.K.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKEVIČIAUS IR BALTUPIO GATVIŲ, VILNIUJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS			
A10610805	PV		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas TERASA TER-1. PLIENO SIJA S-6, M1:20			Laida
13002	PDV					0
16167	Konstr.					
LT	Statytojas	Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius		Dokumento žymuo VP-24-206-00-DP- SK.BR- 1.9	Lapas	Lapų
	Užsakovas	UAB "ŽILINSKIS IR CO" Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.			1	1

1. Metalo gaminio apsauga nuo korozijos - dažymas dažų sistema atitinkančia C3 aplinkos koroziziškumo kategoriją. Dažymo sistema turi apimti metalo paruošimą, gruntavimą ir dažymą. Spalva RAL 7016. Dažai vikomponenčiai derva modifikuoti epoksidiniai dažai su antikoroziniais pigmentais TIKKURILLA Temacoat 50.
2. Suvirinimas atliekamas pusautomatiu CO2 dujų aplinkoje arba angliarūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje, elektrodinė viela pagal LST EN 440-G42.
3. Suvirinimo siūlių statinis $z=1.2\text{ tpl}$ (tpl - plonesnio elemento storis), išskyrus atskirai nurodytus. Mažiausias suvirinimo siūlės aukštis 5mm.
4. Virintinės jungtys turi tenkinti LST EN ISO 15614:2006 bei LST EN 1011-1:1999 reikalavimus. Virintinių jungčių paruošimas atliekamas pagal LST EN ISO 9692-2 reikalavimus. Suvirinimo medžiagos turi tenkinti LST EN ISO 544:2004 reikalavimus.
5. Suvirinimo medžiagų stipris pagal takumo ribą $f_{w,y} \geq 355 \text{ MPa}$.

[illegible]


0	2024		STATYBAI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB "ID Vilnius" Lvivo g. 25-102 Vilnius, LT-09320, Lietuva			Statinio projekto pavadinimas TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VERKIŲ DVARO SODYBOS (U.K.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKEVIČIAUS IR BALTUPIO GATVIŲ, VILNIUJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS		
A10610805	PV			Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas TERASA TER-1. PLIENO SIJA S-7, M1:20		Laida
13002	PDV					0
16167	Konstr.					
LT	Statytojas	Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius		Dokumento žymuo VP-24-206-00-DP- SK.BR- 1.10		Lapas
	Užsakovas	UAB "ŽILINSKIS IR CO" Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.				1
						Lapų
						1

1. Metalo gaminio apsauga nuo korozijos - dažymas dažų sistema atitinkančia C3 aplinkos koroziškumo kategoriją. Dažymo sistema turi apimti metalo paruošimą, gruntavimą ir dažymą. Spalva RAL 7016. Dažai vikomponenčiai derva modifikuoti epoksidiniai dažai su antikoroziniais pigmentais TIKKURILLA Temacoat 50.
2. Suvirinimas atliekamas pusautomatiu CO2 dujų aplinkoje arba angliarūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje, elektrodinė viela pagal LST EN 440-G42.
3. Suvirinimo siūlių statinis $z=1.2\text{ tpl}$ (tpl - plonesnio elemento storis), išskyrus atskirai nurodytus. Mažiausias suvirinimo siūlės aukštis 5mm.
4. Virintinės jungtys turi tenkinti LST EN ISO 15614:2006 bei LST EN 1011-1:1999 reikalavimus. Virintinių jungčių paruošimas atliekamas pagal LST EN ISO 9692-2 reikalavimus. Suvirinimo medžiagos turi tenkinti LST EN ISO 544:2004 reikalavimus.
5. Suvirinimo medžiagų stipris pagal takumo ribą $f_{w.y} \geq 355 \text{ MPa}$.

[illegible]

0	2024		STATYBAI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB "ID Vilnius" Lvivo g. 25-102 Vilnius, LT-09320, Lietuva		Statinio projekto pavadinimas TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VERKIŲ DVARO SODYBOS (U.K.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKEVIČIAUS IR BALTUPIO GATVIŲ, VILNIUJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS			
A10610805	PV		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas TERASA TER-1. PLIENO SIJA S-8, M1:20			Laida
13002	PDV					0
16167	Konstr.					
LT	Statytojas	Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius		Dokumento žymuo VP-24-206-00-DP- SK.BR- 1.11	Lapas	Lapų
	Užsakovas	UAB "ŽILINSKIS IR CO" Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.			1	1

PLIENO SIJA S-9, M1:20

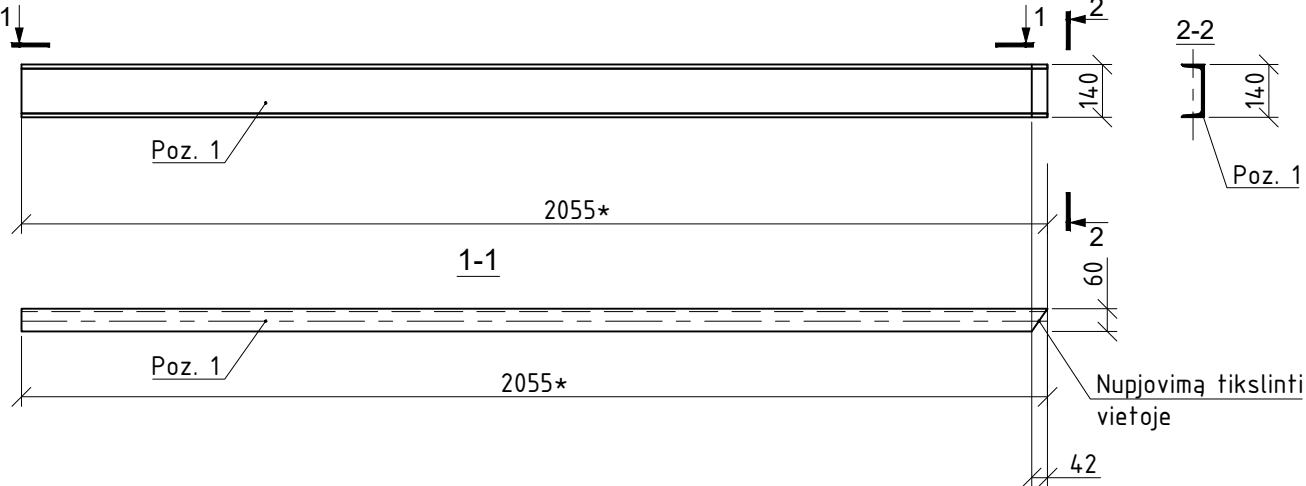


PASTABOS:

1. Metalo gaminio apsauga nuo korozijos - dažymas dažų sistema atitinkančia C3 aplinkos koroziškumo kategoriją. Dažymo sistema turi apimti metalo paruošimą, gruntavimą ir dažymą. Spalva RAL 7016. Dažai vikomponentai derva modifikuoti epoksidiniai dažai su antikoroziniais pigmentais TIKKURILLA Temacoat 50.
2. Suvirinimas atliekamas pusautomatiu CO2 dujų aplinkoje arba angliarūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje, elektrodinė viela pagal LST EN 440-G42.
3. Suvirinimo siūlių statinis $z=1.2\text{ tpl}$ (tpl - plonesnio elemento storis), išskyrus atskirai nurodytus. Mažiausias suvirinimo siūlės aukštis 5mm.
4. Virintinės jungtys turi tenkinti LST EN ISO 15614:2006 bei LST EN 1011-1:1999 reikalavimus. Virintinių jungčių paruošimas atliekamas pagal LST EN ISO 9692-2 reikalavimus. Suvirinimo medžiagos turi tenkinti LST EN ISO 544:2004 reikalavimus.
5. Suvirinimo medžiagų stipris pagal takumo ribą $f_{w,y} \geq 355 \text{ MPa}$.

[illegible]

0	2024	STATYBAI				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	 ID Vilnius UAB "ID Vilnius" Lvivo g. 25-102 Vilnius, LT-09320, Lietuva		Statinio projekto pavadinimas			
			TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VERKIŲ DVARO SODYBOS (U.K.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKEVIČIAUS IR BALTUPIO GATVIŲ, VILNIUJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS			
			Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas		Laida	
			TERASA TER-1. PLIENO SIJA S-9, M1:20		0	
A1061 0805	PV					
13002	PDV					
16167	Konstr.					
LT	Statytojas	Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius		Dokumento žymuo	Lapas	Lapų
	Užsakovas	UAB "ŽILINSKIS IR CO" Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.			1	1

PLIENO SIJA S-10, M1:20

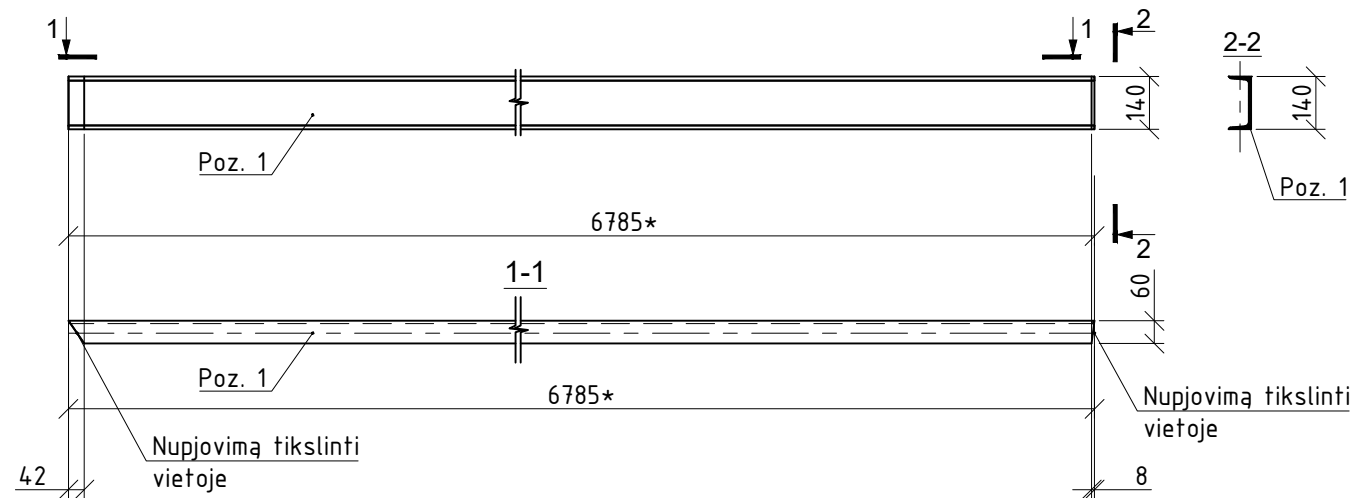

PASTABOS:

1. Metalo gaminio apsauga nuo korozijos - dažymas dažų sistema atitinkančia C3 aplinkos koroziziškumo kategoriją. Dažymo sistema turi apimti metalo paruošimą, gruntavimą ir dažymą. Spalva RAL 7016. Dažai vikomponenčiai derva modifikuoti epoksidiniai dažai su antikoroziniais pigmentais TIKKURILLA Temacoat 50.
2. Suvirinimas atliekamas pusautomatiu CO2 dujų aplinkoje arba angliarūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje, elektrodinė viela pagal LST EN 440-G42.
3. Suvirinimo siūlių statinis $z=1.2t_{pl}$ (t_{pl} - plonesnio elemento storis), išskyrus atskirai nurodytus. Mažiausias suvirinimo siūlės aukštis 5mm.
4. Virintinės jungtys turi tenkinti LST EN ISO 15614:2006 bei LST EN 1011-1:1999 reikalavimus. Virintinių jungčių paruošimas atliekamas pagal LST EN ISO 9692-2 reikalavimus. Suvirinimo medžiagos turi tenkinti LST EN ISO 544:2004 reikalavimus.
5. Suvirinimo medžiagų stipris pagal takumo ribą $f_{w,y} \geq 355 \text{ MPa}$.

[illegible]

0	2024	STATYBAI				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB "ID Vilnius" Lvivo g. 25-102 Vilnius, LT-09320, Lietuva			Statinio projekto pavadinimas TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VERKIŲ DVARO SODYBOS (U.K.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKEVIČIAUS IR BALTUPIO GATVIŲ, VILNIUJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS		
A10610805	PV			Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas	Laida	
13002	PDV			TERASA TER-1. PLIENO SIJA S-10, M1:20	0	
16167	Konstr.					
LT	Statytojas	Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius		Dokumento žymuo VP-24-206-00-DP- SK.BR- 1.13	Lapas	Lapų
	Užsakovas	UAB "ŽILINSKIS IR CO" Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.			1	1

Technical drawing of a roof structure showing two cross-sections, 1-1 and 2-2.

Cross-section 1-1: Shows a horizontal beam with a length of 7477* and a height of 60. The beam is labeled "Poz. 1".

Cross-section 2-2: Shows a vertical beam with a height of 140. The beam is labeled "Poz. 1".

The drawing includes labels for "Nupjovimā tikslinti vietoje" (cutting location) and "8".

1. Metalo gaminio apsauga nuo korozijos - dažymas dažų sistema atitinkančia C3 aplinkos korozijos kategoriją. Dažymo sistema turi apimti metalo paruošimą, gruntavimą ir dažymą. Spalva RAL 7016. Dažai vikomponenčiai derva modifikuoti epoksidiniai dažai su antikoroziniais pigmentais TIKKURILLA Temacoat 50.
2. Suvirinimas atliekamas pusautomatiu CO2 dujų aplinkoje arba angliarūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje, elektrodinė viela pagal LST EN 440-G42.
3. Suvirinimo siūlių statinis $z=1.2t_p$ (t_p - plonesnio elemento storis), išskyrus atskirai nurodytus. Mažiausias suvirinimo siūlės aukštis 5mm.
4. Virintinės jungtys turi tenkinti LST EN ISO 15614:2006 bei LST EN 1011-1:1999 reikalavimus. Virintinių jungčių paruošimas atliekamas pagal LST EN ISO 9692-2 reikalavimus. Suvirinimo medžiagos turi tenkinti LST EN ISO 544:2004 reikalavimus.
5. Suvirinimo medžiagų stipris pagal takumo ribą $f_{w,y} \geq 355 \text{ MPa}$.

[illegible]

0	2024		STATYBAI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	 ID Vilnius UAB "ID Vilnius" Lvivo g. 25-102 Vilnius, LT-09320, Lietuva		Statinio projekto pavadinimas TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VERKIŲ DVARO SODYBOS (U.K.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKEVIČIAUS IR BALTUPIO GATVIŲ, VILNIUJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS			
A10610805	PV		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas TERASA TER-1. PLIENO SIJA S-11, M1:20		Laida	
13002	PDV				0	
16167	Konstr.					
LT	Statytojas	Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius	Dokumento žymuo VP-24-206-00-DP- SK.BR- 1.14		Lapas	Lapų
	Užsakovas	UAB "ŽILINSKIS IR CO" Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.			1	1

Technical drawing of a metal beam showing two views: a top view and a side view.

The top view shows a beam with a total length of 9120 mm, a width of 140 mm, and a section line 1-1. The label "Poz. 1" is present.

The side view shows a beam with a total length of 9120 mm, a height of 60 mm, and a section line 2-2. The label "Poz. 1" is present.


Both views are labeled "Nupjovimā tikslinti vietoje" (Cut in the indicated place).

1. Metalo gaminio apsauga nuo korozijos - dažymas dažų sistema atitinkančia C3 aplinkos koroziziškumo kategoriją. Dažymo sistema turi apimti metalo paruošimą, gruntavimą ir dažymą. Spalva RAL 7016. Dažai vikomponenčiai derva modifikuoti epoksidiniai dažai su antikoroziniais pigmentais TIKKURILLA Temacoat 50.
2. Suvirinimas atliekamas pusautomatiu CO2 dujų aplinkoje arba angliarūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje, elektrodinė viela pagal LST EN 440-G42.
3. Suvirinimo siūlių statinis $z=1.2\text{ tpl}$ (tpl - plonesnio elemento storis), išskyrus atskirai nurodytus. Mažiausias suvirinimo siūlės aukštis 5mm.
4. Virintinės jungtys turi tenkinti LST EN ISO 15614:2006 bei LST EN 1011-1:1999 reikalavimus. Virintinių jungčių paruošimas atliekamas pagal LST EN ISO 9692-2 reikalavimus. Suvirinimo medžiagos turi tenkinti LST EN ISO 544:2004 reikalavimus.
5. Suvirinimo medžiagų stipris pagal takumo ribą $f_{w,y} \geq 355 \text{ MPa}$.

[illegible]

0	2024	STATYBAI				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB "ID Vilnius" Lvivo g. 25-102 Vilnius, LT-09320, Lietuva		Statinio projekto pavadinimas TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VERKIŲ DVARO SODYBOS (U.K.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKEVIČIAUS IR BALTUPIO GATVIŲ, VILNIUJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS			
A10610805	PV		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas		Laida	
13002	PDV		TERASA TER-1.		0	
16167	Konstr.		PLIENO SIJA S-12, M1:20			
LT	Statytojas	Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius		Dokumento žymuo VP-24-206-00-DP- SK.BR- 1.15	Lapas	Lapų
	Užsakovas	UAB "ŽILINSKIS IR CO" Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.			1	1

PLIENO SIJA S-13, M1:20

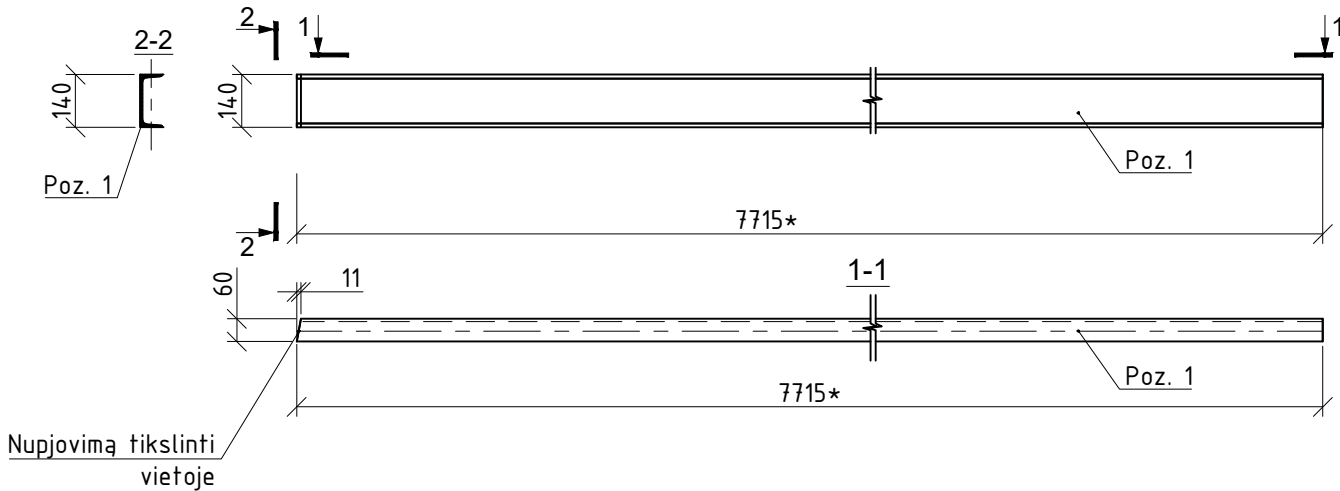


PASTABOS:

1. Metalo gaminio apsauga nuo korozijos - dažymas dažų sistema atitinkančia C3 aplinkos koroziškumo kategoriją. Dažymo sistema turi apimti metalo paruošimą, gruntavimą ir dažymą. Spalva RAL 7016. Dažai vikomponentiniai derva modifikuoti epoksidiniai dažai su antikoroziniais pigmentais TIKKURILLA Temacoat 50.
2. Suvirinimas atliekamas pusautomatiu CO2 dujų aplinkoje arba angliarūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje, elektrodinė viela pagal LST EN 440-G42.
3. Suvirinimo siūlių statinis $z=1.2 \text{ tpl}$ (tpl - plonesnio elemento storis), išskyrus atskirai nurodytus. Mažiausias suvirinimo siūlės aukštis 5mm.
4. Virintinės jungtys turi tenkinti LST EN ISO 15614:2006 bei LST EN 1011-1:1999 reikalavimus. Virintinių jungčių paruošimas atliekamas pagal LST EN ISO 9692-2 reikalavimus. Suvirinimo medžiagos turi tenkinti LST EN ISO 544:2004 reikalavimus.
5. Suvirinimo medžiagų stipris pagal takumo ribą $f_{w,y} \geq 355 \text{ MPa}$.

[illegible]

0	2024	STATYBAI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB "ID Vilnius" Lviso g. 25-102 Vilnius, LT-09320, Lietuva		Statinio projekto pavadinimas TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VERKIŲ DVARO SODYBOS (U.K.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKEVIČIAUS IR BALTUPIO GATVIŲ, VILNIUJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS		
A1061 0805	PV		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas		Laida
13002	PDV		TERASA TER-1.		0
16167	Konstr.		PLIENO SIJA S-13, M1:20		
LT	Statytojas	Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius		Dokumento žymuo	Lapas
	Užsakovas	UAB "ŽILINSKIS IR CO" Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.		VP-24-206-00-DP- SK.BR- 1.16	1
					1

PLIENO SIJA S-14, M1:20

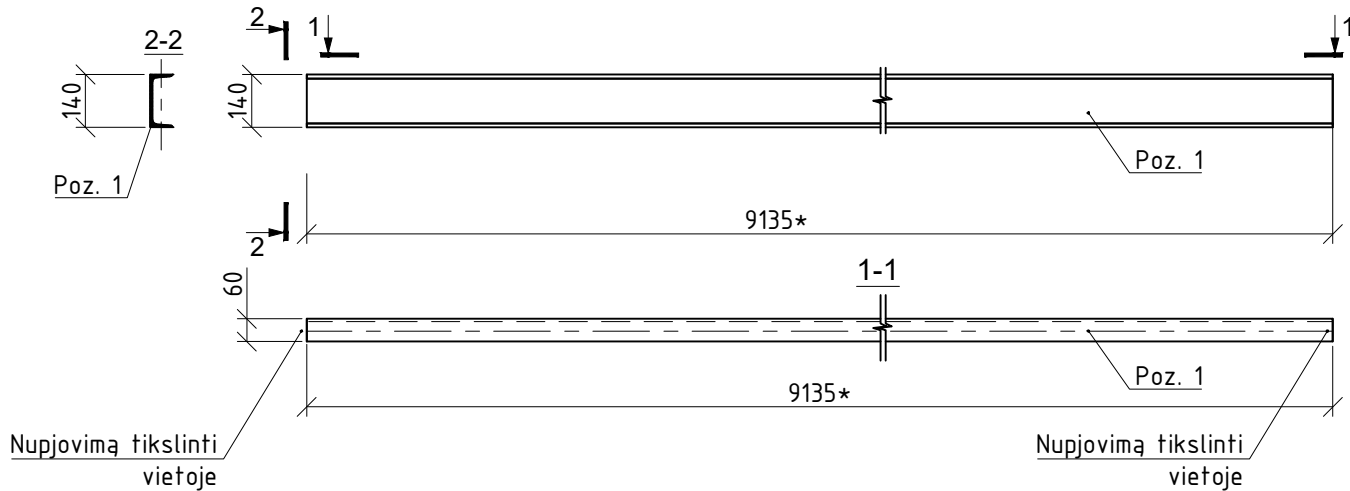


PASTABOS:

1. Metalo gaminio apsauga nuo korozijos - dažymas dažų sistema atitinkančia C3 aplinkos koroziškumo kategoriją. Dažymo sistema turi apimti metalo paruošimą, gruntavimą ir dažymą. Spalva RAL 7016. Dažai vikomponentiniai derva modifikuoti epoksidiniai dažai su antikoroziniais pigmentais TIKKURILLA Temacoat 50.
2. Suvirinimas atliekamas pusautomatiu CO2 dujų aplinkoje arba angliarūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje, elektrodinė viela pagal LST EN 440-G42.
3. Suvirinimo siūlių statinis $z=1.2 \text{ tpl}$ (tpl - plonesnio elemento storis), išskyrus atskirai nurodytus. Mažiausias suvirinimo siūlės aukštis 5mm.
4. Virintinės jungtys turi tenkinti LST EN ISO 15614:2006 bei LST EN 1011-1:1999 reikalavimus. Virintinių jungčių paruošimas atliekamas pagal LST EN ISO 9692-2 reikalavimus. Suvirinimo medžiagos turi tenkinti LST EN ISO 544:2004 reikalavimus.
5. Suvirinimo medžiagų stipris pagal takumo ribą $f_{w,y} \geq 355 \text{ MPa}$.

[illegible]

0	2024		STATYBAI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB "ID Vilnius" Lviso g. 25-102 Vilnius, LT-09320, Lietuva			Statinio projekto pavadinimas TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VERKIŲ DVARO SODYBOS (U.K.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKEVIČIAUS IR BALTUPIO GATVIŲ, VILNIUJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS	
A1061 0805	PV			Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas	Laida
13002	PDV			TERASA TER-1. PLIENO SIJA S-14, M1:20	0
16167	Konstr.				
LT	Statytojas	Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius		Dokumento žymuo VP-24-206-00-DP- SK.BR- 1.17	Lapas
	Užsakovas	UAB "ŽILINSKIS IR CO" Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.			1
					1

PLIENO SIJA S-15, M1:20

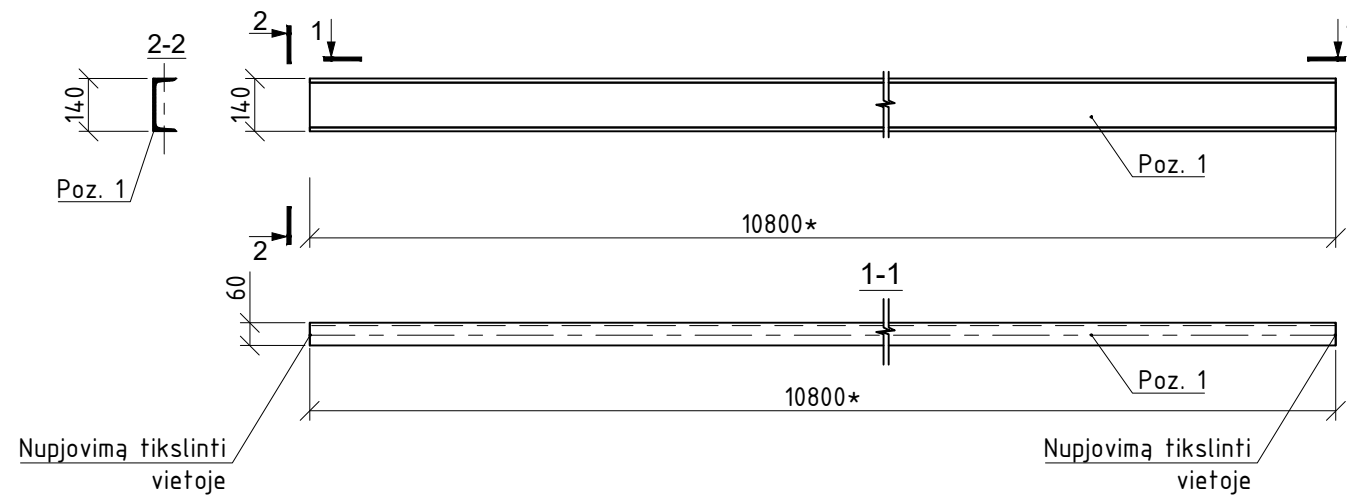

PASTABOS:

1. Metalo gaminio apsauga nuo korozijos - dažymas dažų sistema atitinkančia C3 aplinkos koroziziškumo kategoriją. Dažymo sistema turi apimti metalo paruošimą, gruntavimą ir dažymą. Spalva RAL 7016. Dažai vikomponenčiai derva modifikuoti epoksidiniai dažai su antikoroziniais pigmentais TIKKURILLA Temacoat 50.
2. Suvirinimas atliekamas pusautomatiu CO2 dujų aplinkoje arba angliarūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje, elektrodinė viela pagal LST EN 440-G42.
3. Suvirinimo siūlių statinis $z=1.2\text{ tpl}$ (tpl - plonesnio elemento storis), išskyrus atskirai nurodytus. Mažiausias suvirinimo siūlės aukštis 5mm.
4. Virintinės jungtys turi tenkinti LST EN ISO 15614:2006 bei LST EN 1011-1:1999 reikalavimus. Virintinių jungčių paruošimas atliekamas pagal LST EN ISO 9692-2 reikalavimus. Suvirinimo medžiagos turi tenkinti LST EN ISO 544:2004 reikalavimus.
5. Suvirinimo medžiagų stipris pagal takumo ribą $f_{w,y} \geq 355 \text{ MPa}$.

[illegible]

0	2024	STATYBAI				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB "ID Vilnius" Lvivo g. 25-102 Vilnius, LT-09320, Lietuva			Statinio projekto pavadinimas TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VERKIŲ DVARO SODYBOS (U.K.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKEVIČIAUS IR BALTUPIO GATVIŲ, VILNIUJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS		
A10610805	PV			Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas	Laida	
13002	PDV			TERASA TER-1. PLIENO SIJA S-15, M1:20	0	
16167	Konstr.					
LT	Statytojas	Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius		Dokumento žymuo VP-24-206-00-DP- SK.BR- 1.18	Lapas	Lapų
	Užsakovas	UAB "ŽILINSKIS IR CO" Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.			1	1

1. Metalo gaminio apsauga nuo korozijos - dažymas dažų sistema atitinkančia C3 aplinkos korozijos kategoriją. Dažymo sistema turi apimti metalo paruošimą, gruntavimą ir dažymą. Spalva RAL 7016. Dažai vikomponenčiai derva modifikuoti epoksidiniai dažai su antikoroziniais pigmentais TIKKURILLA Temacoat 50.
2. Suvirinimas atliekamas pusautomatiu CO2 dujų aplinkoje arba angliarūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje, elektrodinė viela pagal LST EN 440-G42.
3. Suvirinimo siūlių statinis $z=1.2t_p$ (t_p - plonesnio elemento storis), išskyrus atskirai nurodytus. Mažiausias suvirinimo siūlės aukštis 5mm.
4. Virintinės jungtys turi tenkinti LST EN ISO 15614:2006 bei LST EN 1011-1:1999 reikalavimus. Virintinių jungčių paruošimas atliekamas pagal LST EN ISO 9692-2 reikalavimus. Suvirinimo medžiagos turi tenkinti LST EN ISO 544:2004 reikalavimus.
5. Suvirinimo medžiagų stipris pagal takumo ribą $f_{w,y} \geq 355 \text{ MPa}$.

[illegible]

0	2024		STATYBAI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB "ID Vilnius" Lvivo g. 25-102 Vilnius, LT-09320, Lietuva		Statinio projekto pavadinimas TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VERKIŲ DVARO SODYBOS (U.K.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKEVIČIAUS IR BALTUPIO GATVIŲ, VILNIUJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS			
A10610805	PV			Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas		Laida
13002	PDV			TERASA TER-1. PLIENO SIJA S-16, M1:20		0
16167	Konstr.					
LT	Statytojas	Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius		Dokumento žymuo		Lapas
	Užsakovas	UAB "ŽILINSKIS IR CO" Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.		VP-24-206-00-DP- SK.BR- 1.19		Lapų
					1	1

Technical drawing of a metal railing system, showing a side elevation and a top view.

Side Elevation:

- Height: 119 mm
- Length: 2790*
- Section lines: 1-1, 2-2
- Label: Poz. 1

Top View:

- Width: 60 mm
- Length: 2970*
- Section lines: 1-1, 2-2
- Label: Poz. 1

Notes:

- Nupjovimą tikslinti vietoje (Trimming to be done in place)

1. Metalo gaminio apsauga nuo korozijos - dažymas dažų sistema atitinkančia C3 aplinkos korozijos kategoriją. Dažymo sistema turi apimti metalo paruošimą, gruntavimą ir dažymą. Spalva RAL 7016. Dažai vikomponenčiai derva modifikuoti epoksidiniai dažai su antikoroziniais pigmentais TIKKURILLA Temacoat 50.
2. Suvirinimas atliekamas pusautomatiu CO2 dujų aplinkoje arba angliarūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje, elektrodinė viela pagal LST EN 440-G42.
3. Suvirinimo siūlių statinis $z=1.2\text{ tpl}$ (tpl - plonesnio elemento storis), išskyrus atskirai nurodytus. Mažiausias suvirinimo siūlės aukštis 5mm.
4. Virintinės jungtys turi tenkinti LST EN ISO 15614:2006 bei LST EN 1011-1:1999 reikalavimus. Virintinių jungčių paruošimas atliekamas pagal LST EN ISO 9692-2 reikalavimus. Suvirinimo medžiagos turi tenkinti LST EN ISO 544:2004 reikalavimus.
5. Suvirinimo medžiagų stipris pagal takumo ribą $f_{w,y} \geq 355 \text{ MPa}$.

0	2024		STATYBAI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB "ID Vilnius" Lvivo g. 25-102 Vilnius, LT-09320, Lietuva		Statinio projekto pavadinimas TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VERKIŲ DVARO SODYBOS (U.K.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKEVIČIAUS IR BALTUPIO GATVIŲ, VILNIUJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS			
A10610805	PV		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas TERASA TER-1. PLIENO SIJA S-17, M1:20		Laida	
13002	PDV				0	
16167	Konstr.					
LT	Statytojas	Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius		Dokumento žymuo VP-24-206-00-DP- SK.BR- 1.20	Lapas	Lapų
	Užsakovas	UAB "ŽILINSKIS IR CO" Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.			1	1

Technical drawing of a 100x100x10 mm I-beam. The drawing includes two cross-sections and two longitudinal sections.

- Cross-section 2-2 (top left):** Shows the flange width as 140 mm and the web thickness as 10 mm.
- Longitudinal section Poz. 1 (top right):** Shows the beam's length as 4360 mm. The section line 1-1 is indicated at the right end.
- Cross-section 1-1 (bottom left):** Shows the web height as 60 mm.
- Longitudinal section Poz. 1 (bottom right):** Shows the beam's length as 4360 mm. The section line 2-2 is indicated at the left end.

1. Metalo gaminio apsauga nuo korozijos - dažymas dažų sistema atitinkančia C3 aplinkos koroziziškumo kategoriją. Dažymo sistema turi apimti metalo paruošimą, gruntavimą ir dažymą. Spalva RAL 7016. Dažai vikomponenčiai derva modifikuoti epoksidiniai dažai su antikoroziniais pigmentais TIKKURILLA Temacoat 50.
2. Suvirinimas atliekamas pusautomatiu CO2 dujų aplinkoje arba angliarūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje, elektrodinė viela pagal LST EN 440-G42.
3. Suvirinimo siūlių statinis $z=1.2\text{ tpl}$ (tpl - plonesnio elemento storis), išskyrus atskirai nurodytus. Mažiausias suvirinimo siūlės aukštis 5mm.
4. Virintinės jungtys turi tenkinti LST EN ISO 15614:2006 bei LST EN 1011-1:1999 reikalavimus. Virintinių jungčių paruošimas atliekamas pagal LST EN ISO 9692-2 reikalavimus. Suvirinimo medžiagos turi tenkinti LST EN ISO 544:2004 reikalavimus.
5. Suvirinimo medžiagų stipris pagal takumo ribą $f_{w.y} \geq 355 \text{ MPa}$.

0	2024		STATYBAI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB "ID Vilnius" Lvivo g. 25-102 Vilnius, LT-09320, Lietuva		Statinio projekto pavadinimas TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VERKIŲ DVARO SODYBOS (U.K.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKEVIČIAUS IR BALTUPIO GATVIŲ, VILNIUJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS			
A1061 0805	PV		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas TERASA TER-1. PLIENO SIJA S-18, M1:20		Laida	
13002	PDV				0	
16167	Konstr.					
LT	Statytojas	Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius		Dokumento žymuo VP-24-206-00-DP- SK.BR- 1.21	Lapas	Lapų
	Užsakovas	UAB "ŽILINSKIS IR CO" Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.			1	1

The drawing consists of two parts: a cross-section (top) and a longitudinal section (bottom).

Cross-section (top): Shows a rectangular channel with a width of 140 and a height of 119. The bottom thickness is 7. The top flange has a thickness of 7. The total width is 140. The section is labeled "2-2" and "Poz. 1".

Longitudinal section (bottom): Shows the channel with a length of 3180*. The bottom thickness is 60. The section is labeled "1-1" and "Poz. 1".

Dimensions and labels:


- Width: 140
- Height: 119
- Bottom thickness: 7
- Top flange thickness: 7
- Length: 3180*
- Bottom thickness (longitudinal): 60
- Section labels: 2-2, 1-1, Poz. 1
- Notes: "Nupjovimą tikslinti vietoje" (Cut to exact dimensions at this location) appears twice.

1. Metalo gaminio apsauga nuo korozijos - dažymas dažų sistema atitinkančia C3 aplinkos koroziziškumo kategoriją. Dažymo sistema turi apimti metalo paruošimą, gruntavimą ir dažymą. Spalva RAL 7016. Dažai vikomponenčiai derva modifikuoti epoksidiniai dažai su antikoroziniais pigmentais TIKKURILLA Temacoat 50.
2. Suvirinimas atliekamas pusautomatiu CO2 dujų aplinkoje arba angliarūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje, elektrodinė viela pagal LST EN 440-G42.
3. Suvirinimo siūlių statinis $z=1.2\text{ tpl}$ (tpl - plonesnio elemento storis), išskyrus atskirai nurodytus. Mažiausias suvirinimo siūlės aukštis 5mm.
4. Virintinės jungtys turi tenkinti LST EN ISO 15614:2006 bei LST EN 1011-1:1999 reikalavimus. Virintinių jungčių paruošimas atliekamas pagal LST EN ISO 9692-2 reikalavimus. Suvirinimo medžiagos turi tenkinti LST EN ISO 544:2004 reikalavimus.
5. Suvirinimo medžiagų stipris pagal takumo ribą $f_{w,y} \geq 355 \text{ MPa}$.

[illegible]

0	2024		STATYBAI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB "ID Vilnius" Lvivo g. 25-102 Vilnius, LT-09320, Lietuva		Statinio projekto pavadinimas TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VERKIŲ DVARO SODYBOS (U.K.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKEVIČIAUS IR BALTUPIO GATVIŲ, VILNIUJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS			
A10610805	PV		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas TERASA TER-1. PLIENO SIJA S-19, M1:20		Laida	
13002	PDV				0	
16167	Konstr.					
LT	Statytojas	Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius		Dokumento žymuo VP-24-206-00-DP- SK.BR- 1.22	Lapas	Lapų
	Užsakovas	UAB "ŽILINSKIS IR CO" Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.			1	1

PLIENO SIJA S-20, M1:20

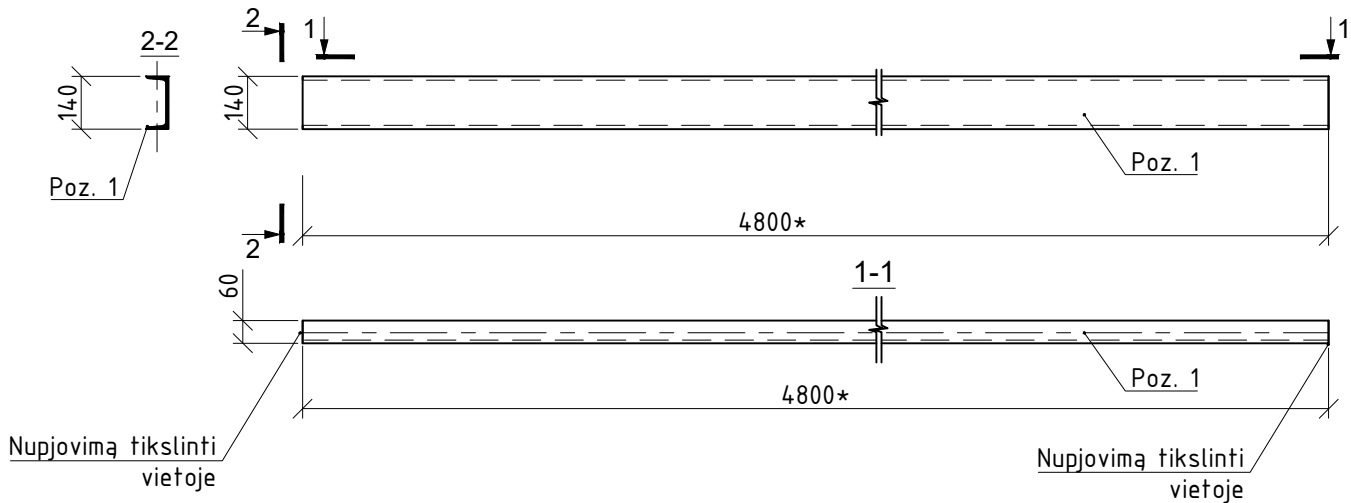

PASTABOS:

1. Metalo gaminio apsauga nuo korozijos - dažymas dažų sistema atitinkančia C3 aplinkos koroziskumo kategoriją. Dažymo sistema turi apimti metalo paruošimą, gruntavimą ir dažymą. Spalva RAL 7016. Dažai vikomponenčiai derva modifikuoti epoksidiniai dažai su antikoroziniais pigmentais TIKKURILLA Temacoat 50.
2. Suvirinimas atliekamas pusautomatiu CO2 dujų aplinkoje arba angliarūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje, elektrodinė viela pagal LST EN 440-G42.
3. Suvirinimo siūlių statinis $z=1.2t_{pl}$ (t_{pl} - plonesnio elemento storis), išskyrus atskirai nurodytus. Mažiausias suvirinimo siūlės aukštis 5mm.
4. Virintinės jungtys turi tenkinti LST EN ISO 15614:2006 bei LST EN 1011-1:1999 reikalavimus. Virintinių jungčių paruošimas atliekamas pagal LST EN ISO 9692-2 reikalavimus. Suvirinimo medžiagos turi tenkinti LST EN ISO 544:2004 reikalvimus.
5. Suvirinimo medžiagų stipris pagal takumo ribą $f_{w.y} \geq 355 \text{ MPa}$.

[illegible]

0	2024		STATYBAI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB "ID Vilnius" Lvivo g. 25-102 Vilnius, LT-09320, Lietuva		Statinio projekto pavadinimas TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VERKIŲ DVARO SODYBOS (U.K.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKIEVIČIAUS IR BALTUPIO GATVIŲ, VILNIUJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS		
A1061 0805	PV		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas		Laida
13002	PDV		TERASA TER-1. PLIENO SIJA S-20, M1:20		0
16167	Konstr.				
LT	Statytojas	Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius		Dokumento žymuo VP-24-206-00-DP- SK.BR- 1.23	Lapas
	Užsakovas	UAB "ŽILINSKIS IR CO" Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.			1
					1


Technical drawing of a rectangular channel. The main view shows a channel with a length of 2800* and a width of 140. The channel is divided into two sections by a break line. The left section is labeled '2-2' and the right section is labeled '1-1'. The channel is labeled 'Poz. 1'. The channel is shown in a perspective view with a depth of 60. The channel is labeled 'Nupjovimą tikslinti vietoje' (Cutting location). The channel is shown in a perspective view with a depth of 60. The channel is labeled 'Nupjovimą tikslinti vietoje' (Cutting location).

1. Metalo gaminio apsauga nuo korozijos - dažymas dažų sistema atitinkančia C3 aplinkos korozijos kategoriją. Dažymo sistema turi apimti metalo paruošimą, gruntavimą ir dažymą. Spalva RAL 7016. Dažai vikomponenčiai derva modifikuoti epoksidiniai dažai su antikoroziniais pigmentais TIKKURILLA Temacoat 50.
2. Suvirinimas atliekamas pusautomatiu CO2 dujų aplinkoje arba angliarūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje, elektrodinė viela pagal LST EN 440-G42.
3. Suvirinimo siūlių statinis $z=1.2\text{ tpl}$ (tpl - plonesnio elemento storis), išskyrus atskirai nurodytus. Mažiausias suvirinimo siūlės aukštis 5mm.
4. Virintinės jungtys turi tenkinti LST EN ISO 15614:2006 bei LST EN 1011-1:1999 reikalavimus. Virintinių jungčių paruošimas atliekamas pagal LST EN ISO 9692-2 reikalavimus. Suvirinimo medžiagos turi tenkinti LST EN ISO 544:2004 reikalavimus.
5. Suvirinimo medžiagų stipris pagal takumo ribą $f_{w,y} \geq 355 \text{ MPa}$.

[illegible]

0	2024		STATYBAI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB "ID Vilnius" Lvivo g. 25-102 Vilnius, LT-09320, Lietuva			Statinio projekto pavadinimas TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VERKIŲ DVARO SODYBOS (U.K.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKEVIČIAUS IR BALTUPIO GATVIŲ, VILNIUJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS		
A10610805	PV			Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas TERASA TER-1. PLIENO SIJA S-21, M1:20	Laida	
13002	PDV				0	
16167	Konstr.					
LT	Statytojas	Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius		Dokumento žymuo VP-24-206-00-DP- SK.BR- 1.24	Lapas	Lapų
	Užsakovas	UAB "ŽILINSKIS IR CO" Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.			1	1

PLIENO SIJA S-22, M1:20

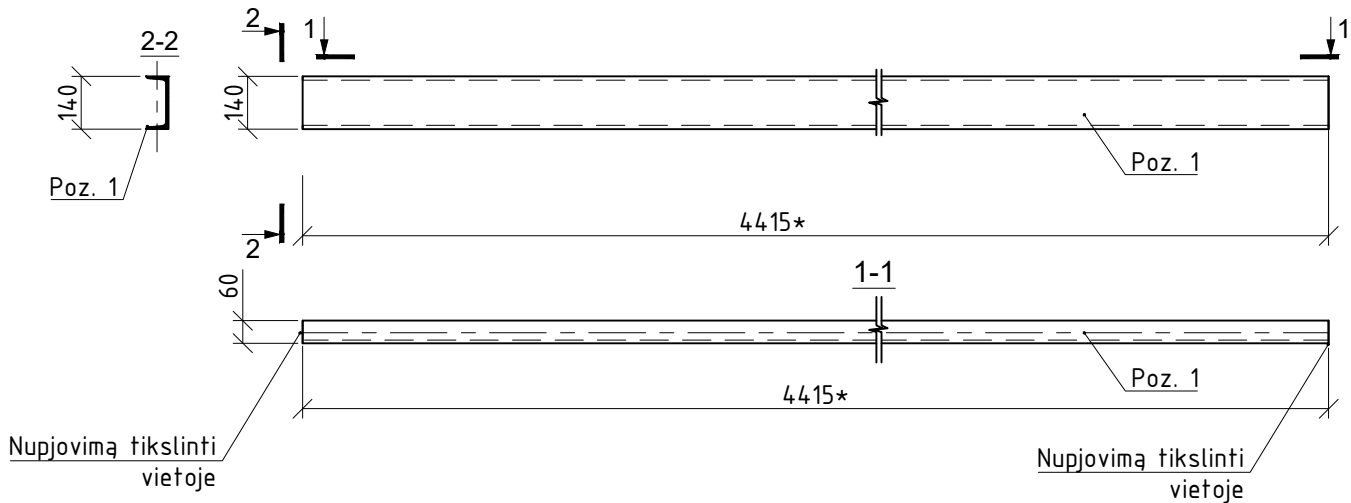

PASTABOS:

1. Metalo gaminio apsauga nuo korozijos - dažymas dažų sistema atitinkančia C3 aplinkos koroziškumo kategoriją. Dažymo sistema turi apimti metalo paruošimą, gruntavimą ir dažymą. Spalva RAL 7016. Dažai vikomponentiniai derva modifikuoti epoksidiniai dažai su antikoroziniais pigmentais TIKKURILLA Temacoat 50.
2. Suvirinimas atliekamas pusautomatiu CO2 dujų aplinkoje arba angliarūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje, elektrodinė viela pagal LST EN 440-G42.
3. Suvirinimo siūlių statinis $z=1.2 \text{ tpl}$ (tpl - plonesnio elemento storis), išskyrus atskirai nurodytus. Mažiausias suvirinimo siūlės aukštis 5mm.
4. Virintinės jungtys turi tenkinti LST EN ISO 15614:2006 bei LST EN 1011-1:1999 reikalavimus. Virintinių jungčių paruošimas atliekamas pagal LST EN ISO 9692-2 reikalavimus. Suvirinimo medžiagos turi tenkinti LST EN ISO 544:2004 reikalavimus.
5. Suvirinimo medžiagų stipris pagal takumo ribą $f_{w,y} \geq 355 \text{ MPa}$.

[illegible]

0	2024	STATYBAI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB "ID Vilnius" Lviso g. 25-102 Vilnius, LT-09320, Lietuva			Statinio projekto pavadinimas TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VERKIŲ DVARO SODYBOS (U.K.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKEVIČIAUS IR BALTUPIO GATVIŲ, VILNIUJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS	
A10610805	PV			Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas	Laida
13002	PDV			TERASA TER-1. PLIENO SIJA S-22, M1:20	0
16167	Konstr.				
LT	Statytojas	Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius		Dokumento žymuo VP-24-206-00-DP- SK.BR- 1.25	Lapas
	Užsakovas	UAB "ŽILINSKIS IR CO" Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.			1
					1

The drawing consists of two parts: a cross-section (2-2) and a longitudinal section (1-1).

Cross-section (2-2): Shows a rectangular channel with a height of 140 mm. The bottom flange has a thickness of 7 mm. The top flange has a thickness of 67 mm. The channel is labeled "Poz. 1".

Longitudinal section (1-1): Shows the channel with a length of 3580 mm. The bottom flange has a thickness of 60 mm. The top flange has a thickness of 67 mm. The channel is labeled "Poz. 1".

The text "Nupjovimą fikslinti vietoje" is written below the longitudinal section, indicating that the section should be fixed in place.

1. Metalo gaminio apsauga nuo korozijos - dažymas dažų sistema atitinkančia C3 aplinkos korozijos kategoriją. Dažymo sistema turi apimti metalo paruošimą, gruntavimą ir dažymą. Spalva RAL 7016. Dažai vikomponenčiai derva modifikuoti epoksidiniai dažai su antikoroziniais pigmentais TIKKURILLA Temacoat 50.
2. Suvirinimas atliekamas pusautomatiu CO2 dujų aplinkoje arba angliarūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje, elektrodinė viela pagal LST EN 440-G42.
3. Suvirinimo siūlių statinis $z=1.2t_p$ (t_p - plonesnio elemento storis), išskyrus atskirai nurodytus. Mažiausias suvirinimo siūlės aukštis 5mm.
4. Virintinės jungtys turi tenkinti LST EN ISO 15614:2006 bei LST EN 1011-1:1999 reikalavimus. Virintinių jungčių paruošimas atliekamas pagal LST EN ISO 9692-2 reikalavimus. Suvirinimo medžiagos turi tenkinti LST EN ISO 544:2004 reikalavimus.
5. Suvirinimo medžiagų stipris pagal takumo ribą $f_{w,y} \geq 355 \text{ MPa}$.

[illegible]

0	2024		STATYBAI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB "ID Vilnius" Lvivo g. 25-102 Vilnius, LT-09320, Lietuva		Statinio projekto pavadinimas TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VERKIŲ DVARO SODYBOS (U.K.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKEVIČIAUS IR BALTUPIO GATVIŲ, VILNIUJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS			
A10610805	PV		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas TERASA TER-1. PLIENO SIJA S-23, M1:20		Laida	
13002	PDV				0	
16167	Konstr.					
LT	Statytojas	Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius		Dokumento žymuo VP-24-206-00-DP- SK.BR- 1.26	Lapas	Lapų
	Užsakovas	UAB "ŽILINSKIS IR CO" Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.			1	1

Technical drawing of a rectangular channel. The drawing includes two main views: a top view and a side view. The top view shows a channel with a width of 140 and a length of 3730*. The side view shows a channel with a height of 60 and a length of 3730*. The drawing also includes section markers 1-1 and 2-2, and a note 'Nupjovimą fikslinti vietoje' (Mark the sectioning place). Dimensions are given in millimeters (mm).

1. Metalo gaminio apsauga nuo korozijos - dažymas dažų sistema atitinkančia C3 aplinkos koroziškumo kategoriją. Dažymo sistema turi apimti metalo paruošimą, gruntavimą ir dažymą. Spalva RAL 7016. Dažai vikomponenčiai derva modifikuoti epoksidiniai dažai su antikoroziniais pigmentais TIKKURILLA Temacoat 50.
2. Suvirinimas atliekamas pusautomatiu CO2 dujų aplinkoje arba angliarūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje, elektrodinė viela pagal LST EN 440-G42.
3. Suvirinimo siūlių statinis $z=1.2\text{ tpl}$ (tpl - plonesnio elemento storis), išskyrus atskirai nurodytus. Mažiausias suvirinimo siūlės aukštis 5mm.
4. Virintinės jungtys turi tenkinti LST EN ISO 15614:2006 bei LST EN 1011-1:1999 reikalavimus. Virintinių jungčių paruošimas atliekamas pagal LST EN ISO 9692-2 reikalavimus. Suvirinimo medžiagos turi tenkinti LST EN ISO 544:2004 reikalavimus.
5. Suvirinimo medžiagų stipris pagal takumo ribą $f_{w,y} \geq 355 \text{ MPa}$.

[illegible]

0	2024		STATYBAI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB "ID Vilnius" Lvivo g. 25-102 Vilnius, LT-09320, Lietuva		Statinio projekto pavadinimas TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VERKIŲ DVARO SODYBOS (U.K.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKEVIČIAUS IR BALTUPIO GATVIŲ, VILNIUJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS		
A10610805	PV		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas TERASA TER-1. PLIENO SIJA S-24, M1:20	Laida	
13002	PDV			0	
16167	Konstr.				
LT	Statytojas	Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius	Dokumento žymuo VP-24-206-00-DP- SK.BR- 1.27	Lapas	Lapų
	Užsakovas	UAB "ŽILINSKIS IR CO" Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.		1	1

Technical drawing showing the cross-section and longitudinal section of a rectangular channel.

Cross-section (Top): Labeled "2-2" and "Poz. 1". The channel has a width of 140 and a height of 67*. The bottom is indicated by a dashed line.

Longitudinal section (Bottom): Labeled "1-1" and "Poz. 1". The channel has a width of 60 and a height of 67*. The bottom is indicated by a dashed line. The length is marked as 3860*.

Dimensions:

- Width: 140 (cross-section), 60 (longitudinal section)
- Height: 67* (cross-section), 67* (longitudinal section)
- Length: 3860* (longitudinal section)

Notes:

- "Nupjovimą tikslinti vietoje" (Trim to size at location)

1. Metalo gaminio apsauga nuo korozijos - dažymas dažų sistema atitinkanti C3 aplinkos koroziškumo kategoriją. Dažymo sistema turi apimti metalo paruošimą, gruntavimą ir dažymą. Spalva RAL 7016. Dažai vikomponenčiai derva modifikuoti epoksidiniai dažai su antikoroziniais pigmentais TIKKURILLA Temacoat 50.
2. Suvirinimas atliekamas pusautomačiu CO2 dujų aplinkoje arba anglirūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje, elektrodinė viela pagal LST EN 440-G42.
3. Suvirinimo siūlių statinis $z=1.2t_{pl}$ (t_{pl} - plonesnio elemento storis), išskyrus atskirai nurodytus. Mažiausias suvirinimo siūlės aukštis 5mm.
4. Virintinės jungtys turi tenkinti LST EN ISO 15614:2006 bei LST EN 1011-1:1999 reikalavimus. Virintinių jungčių paruošimas atliekamas pagal LST EN ISO 9692-2 reikalavimus. Suvirinimo medžiagos turi tenkinti LST EN ISO 544:2004 reikalavimus.
5. Suvirinimo medžiagų stipris pagal takumo ribą $f_{w,y} \geq 355 \text{ MPa}$.

[illegible]

0	2024		STATYBAI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB "ID Vilnius" Lvivo g. 25-102 Vilnius, LT-09320, Lietuva		Statinio projekto pavadinimas TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VERKIŲ DVARO SODYBOS (U.K.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKEVIAUS IR BALTUPIO GATVIŲ, VILNIUJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS		
A10610805	PV		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas TERASA TER-1. PLIENO SIJA S-25, M1:20		Laida
13002	PDV				0
16167	Konstr.				
LT	Statytojas	Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius	Dokumento žymuo VP-24-206-00-DP- SK.BR- 1.28		Lapas
	Užsakovas	UAB "ŽILINSKIS IR CO" Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.			1
					1

Technical drawing of a rectangular channel. The drawing includes two main views: a top view and a side view. The top view shows a rectangular channel with a width of 140 and a length of 3690*. The side view shows the channel's profile with a height of 60 and a length of 3690*. The drawing also includes section markers 1-1 and 2-2, and a note indicating the location of the channel: "Nupjovimą tikslinti vietoje".

1. Metalo gaminio apsauga nuo korozijos - dažymas dažų sistema atitinkančia C3 aplinkos korozijos kategoriją. Dažymo sistema turi apimti metalo paruošimą, gruntavimą ir dažymą. Spalva RAL 7016. Dažai vikomponenčiai derva modifikuoti epoksidiniai dažai su antikoroziniais pigmentais TIKKURILLA Temacoat 50.
2. Suvirinimas atliekamas pusautomatiu CO2 dujų aplinkoje arba angliarūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje, elektrodinė viela pagal LST EN 440-G42.
3. Suvirinimo siūlių statinis $z=1.2\text{ tpl}$ (tpl - plonesnio elemento storis), išskyrus atskirai nurodytus. Mažiausias suvirinimo siūlės aukštis 5mm.
4. Virintinės jungtys turi tenkinti LST EN ISO 15614:2006 bei LST EN 1011-1:1999 reikalavimus. Virintinių jungčių paruošimas atliekamas pagal LST EN ISO 9692-2 reikalavimus. Suvirinimo medžiagos turi tenkinti LST EN ISO 544:2004 reikalavimus.
5. Suvirinimo medžiagų stipris pagal takumo ribą $f_{w,y} \geq 355 \text{ MPa}$.

[illegible]

0	2024		STATYBAI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	 ID Vilnius UAB "ID Vilnius" Lvivo g. 25-102 Vilnius, LT-09320, Lietuva		Statinio projekto pavadinimas TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VERKIŲ DVARO SODYBOS (U.K.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKEVičIAUS IR BALTUPIO GATVIŲ, VILNIUJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS			
A10610805	PV		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas TERASA TER-1. PLIENO SIJA S-26, M1:20		Laida	
13002	PDV				0	
16167	Konstr.					
LT	Statytojas	Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius	Dokumento žymuo VP-24-206-00-DP- SK.BR- 1.29		Lapas	Lapų
	Užsakovas	UAB "ŽILINSKIS IR CO" Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.			1	1

The drawing consists of two parts: a cross-section (2-2) and a longitudinal section (1-1).

Cross-section (2-2): Shows a rectangular channel with a height of 140 mm. The bottom flange has a thickness of 7 mm. The top flange has a thickness of 67 mm. The channel is labeled "Poz. 1".

Longitudinal section (1-1): Shows the channel with a length of 4130 mm. The bottom flange has a thickness of 60 mm. The top flange has a thickness of 67 mm. The channel is labeled "Poz. 1".

Notes:

- "Nupjovimą tikslinti vietoje" (Trim to size at the location)

1. Metalo gaminio apsauga nuo korozijos - dažymas dažų sistema atitinkančia C3 aplinkos koroziškumo kategoriją. Dažymo sistema turi apimti metalo paruošimą, gruntavimą ir dažymą. Spalva RAL 7016. Dažai vikomponenčiai derva modifikuoti epoksidiniai dažai su antikoroziniais pigmentais TIKKURILLA Temacoat 50.
2. Suvirinimas atliekamas pusautomatiu CO2 dujų aplinkoje arba angliarūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje, elektrodinė viela pagal LST EN 440-G42.
3. Suvirinimo siūlių statinis $z=1.2\text{ tpl}$ (tpl - plonesnio elemento storis), išskyrus atskirai nurodytus. Mažiausias suvirinimo siūlės aukštis 5mm.
4. Virintinės jungtys turi tenkinti LST EN ISO 15614:2006 bei LST EN 1011-1:1999 reikalavimus. Virintinių jungčių paruošimas atliekamas pagal LST EN ISO 9692-2 reikalavimus. Suvirinimo medžiagos turi tenkinti LST EN ISO 544:2004 reikalavimus.
5. Suvirinimo medžiagų stipris pagal takumo ribą $f_{w,y} \geq 355 \text{ MPa}$.

[illegible]

0	2024	STATYBAI
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB "ID Vilnius" Lviso g. 25-102 Vilnius, LT-09320, Lietuva	
A10610805	PV	Statinio projekto pavadinimas
13002	PDV	TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VERKIŲ DVARO SODYBOS (U.K.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKEVIČIAUS IR BALTUPIO GATVIŲ, VILNIUJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS
16167	Konstr.	Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas
		TERASA TER-1. PLIENO SIJA S-27, M1:20
LT	Statytojas	Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius
	Užsakovas	UAB "ŽILINSKIS IR CO" Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.
		Dokumento žymuo
		VP-24-206-00-DP- SK.BR- 1.30
		Lapas
		1
		Lapų
		1

Technical drawing showing the cross-section and longitudinal view of a rectangular channel.

Cross-section (Top): Labeled "2-2" and "Poz. 1". The channel has a width of 140 and a height of 67*. The bottom is indicated by a dashed line.

Longitudinal View (Bottom): Labeled "1-1" and "Poz. 1". The channel has a width of 60 and a height of 67*. The bottom is indicated by a dashed line. The length is marked as 4280*.

Dimensions and Notes:

- Top cross-section width: 140
- Top cross-section height: 67*
- Bottom cross-section width: 60
- Bottom cross-section height: 67*
- Length: 4280*
- Note: "Nupjovimą tikslinti vietoje" (Trim to size at location)

1. Metalo gaminio apsauga nuo korozijos - dažymas dažų sistema atitinkančia C3 aplinkos koroziziškumo kategoriją. Dažymo sistema turi apimti metalo paruošimą, gruntavimą ir dažymą. Spalva RAL 7016. Dažai vikomponenčiai derva modifikuoti epoksidiniai dažai su antikoroziniais pigmentais TIKKURILLA Temacoat 50.
2. Suvirinimas atliekamas pusautomatiu CO2 dujų aplinkoje arba angliarūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje, elektrodinė viela pagal LST EN 440-G42.
3. Suvirinimo siūlių statinis $z=1.2\text{ tpl}$ (tpl - plonesnio elemento storis), išskyrus atskirai nurodytus. Mažiausias suvirinimo siūlės aukštis 5mm.
4. Virintinės jungtys turi tenkinti LST EN ISO 15614:2006 bei LST EN 1011-1:1999 reikalavimus. Virintinių jungčių paruošimas atliekamas pagal LST EN ISO 9692-2 reikalavimus. Suvirinimo medžiagos turi tenkinti LST EN ISO 544:2004 reikalavimus.
5. Suvirinimo medžiagų stipris pagal takumo ribą $f_{w,y} \geq 355 \text{ MPa}$.

[illegible]

0	2024		STATYBAI				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB "ID Vilnius" Lvivo g. 25-102 Vilnius, LT-09320, Lietuva		Statinio projekto pavadinimas TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VERKIŲ DVARO SODYBOS (U.K.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKEVIČIAUS IR BALTUPIO GATVIŲ, VILNIUJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS				
A10610805	PV		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas			Laida	
13002	PDV		TERASA TER-1. PLIENO SIJA S-28, M1:20			0	
16167	Konstr.						
LT	Statytojas	Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius		Dokumento žymuo VP-24-206-00-DP- SK.BR- 1.31		Lapas	Lapų
	Užsakovas	UAB "ŽILINSKIS IR CO" Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.				1	1

Technical drawing of a rectangular channel cross-section and longitudinal section.

Cross-section (top): Shows a channel with a width of 140 mm and a height of 60 mm. The channel is labeled "Poz. 1" and "Nupjovimą tikslinti vietoje".

Longitudinal section (bottom): Shows a channel with a length of 4990 mm and a height of 60 mm. The channel is labeled "Poz. 1" and "Nupjovimą tikslinti vietoje".

1. Metalo gaminio apsauga nuo korozijos - dažymas dažų sistema atitinkančia C3 aplinkos koroziziškumo kategoriją. Dažymo sistema turi apimti metalo paruošimą, gruntavimą ir dažymą. Spalva RAL 7016. Dažai vikomponenčiai derva modifikuoti epoksidiniai dažai su antikoroziniais pigmentais TIKKURILLA Temacoat 50.
2. Suvirinimas atliekamas pusautomatiu CO2 dujų aplinkoje arba angliarūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje, elektrodinė viela pagal LST EN 440-G42.
3. Suvirinimo siūlių statinis $z=1.2\text{ tpl}$ (tpl - plonesnio elemento storis), išskyrus atskirai nurodytus. Mažiausias suvirinimo siūlės aukštis 5mm.
4. Virintinės jungtys turi tenkinti LST EN ISO 15614:2006 bei LST EN 1011-1:1999 reikalavimus. Virintinių jungčių paruošimas atliekamas pagal LST EN ISO 9692-2 reikalavimus. Suvirinimo medžiagos turi tenkinti LST EN ISO 544:2004 reikalavimus.
5. Suvirinimo medžiagų stipris pagal takumo ribą $f_{w,y} \geq 355 \text{ MPa}$.

[illegible]

0	2024		STATYBAI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB "ID Vilnius" Lvivo g. 25-102 Vilnius, LT-09320, Lietuva		Statinio projekto pavadinimas TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VERKIŲ DVARO SODYBOS (U.K.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKEVIČIAUS IR BALTAUPIO GATVIŲ, VILNIUJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS		
A10610805	PV		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas TERASA TER-1. PLIENO SIJA S-29, M1:20	Laida	
13002	PDV			0	
16167	Konstr.				
LT	Statytojas	Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius	Dokumento žymuo VP-24-206-00-DP- SK.BR- 1.32	Lapas	Lapų
	Užsakovas	UAB "ŽILINSKIS IR CO" Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.		1	1

Technical drawing showing the cross-section and longitudinal section of a rectangular channel.

Cross-section (Top): Labeled "2-2". The channel has a width of 140 and a height of 67*. The bottom is labeled "Poz. 1".

Longitudinal section (Bottom): Labeled "1-1". The channel has a width of 60 and a height of 67*. The bottom is labeled "Poz. 1". The length of the channel is 6220*.

Notes:

- "Nupjovimą tikslinti vietoje" (Trim to size at location)

1. Metalo gaminio apsauga nuo korozijos - dažymas dažų sistema atitinkančia C3 aplinkos korozijos kategoriją. Dažymo sistema turi apimti metalo paruošimą, gruntavimą ir dažymą. Spalva RAL 7016. Dažai vikomponenčiai derva modifikuoti epoksidiniai dažai su antikoroziniais pigmentais TIKKURILLA Temacoat 50.
2. Suvirinimas atliekamas pusautomatiu CO2 dujų aplinkoje arba angliarūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje, elektrodinė viela pagal LST EN 440-G42.
3. Suvirinimo siūlių statinis $z=1.2\text{ tpl}$ (tpl - plonesnio elemento storis), išskyrus atskirai nurodytus. Mažiausias suvirinimo siūlės aukštis 5mm.
4. Virintinės jungtys turi tenkinti LST EN ISO 15614:2006 bei LST EN 1011-1:1999 reikalavimus. Virintinių jungčių paruošimas atliekamas pagal LST EN ISO 9692-2 reikalavimus. Suvirinimo medžiagos turi tenkinti LST EN ISO 544:2004 reikalavimus.
5. Suvirinimo medžiagų stipris pagal takumo ribą $f_{w,y} \geq 355 \text{ MPa}$.

[illegible]

0	2024		STATYBAI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB "ID Vilnius" Lvivo g. 25-102 Vilnius, LT-09320, Lietuva		Statinio projekto pavadinimas TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VERKIŲ DVARO SODYBOS (U.K.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKEVIČIAUS IR BALTUPIO GATVIŲ, VILNIUJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS			
A10610805	PV		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas TERASA TER-1. PLIENO SIJA S-30, M1:20		Laida	
13002	PDV				0	
16167	Konstr.					
LT	Statytojas	Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius		Dokumento žymuo VP-24-206-00-DP- SK.BR- 1.33	Lapas	Lapų
	Užsakovas	UAB "ŽILINSKIS IR CO" Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.			1	1

Technical drawing of a rectangular channel cross-section and longitudinal view.

Cross-section (Top): Shows a channel with a width of 140 and a height of 67. The channel is labeled "Poz. 1".

Longitudinal view (Bottom): Shows a channel with a length of 6390 and a height of 67. The channel is labeled "Poz. 1". The channel is labeled "Nupjovimą tikslinti vietoje" (Cutting location).

1. Metalo gaminio apsauga nuo korozijos - dažymas dažų sistema atitinkančia C3 aplinkos koroziziškumo kategoriją. Dažymo sistema turi apimti metalo paruošimą, gruntavimą ir dažymą. Spalva RAL 7016. Dažai vikomponenčiai derva modifikuoti epoksidiniai dažai su antikoroziniais pigmentais TIKKURILLA Temacoat 50.
2. Suvirinimas atliekamas pusautomatiu CO2 dujų aplinkoje arba angliarūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje, elektrodinė viela pagal LST EN 440-G42.
3. Suvirinimo siūlių statinis $z=1.2\text{ t\p{}}\text{ (t\p{}} - \text{plonesnio elemento storis)}$, išskyrus atskirai nurodytus. Mažiausias suvirinimo siūlės aukštis 5mm.
4. Virintinės jungtys turi tenkinti LST EN ISO 15614:2006 bei LST EN 1011-1:1999 reikalavimus. Virintinių jungčių paruošimas atliekamas pagal LST EN ISO 9692-2 reikalavimus. Suvirinimo medžiagos turi tenkinti LST EN ISO 544:2004 reikalavimus.
5. Suvirinimo medžiagų stipris pagal takumo ribą $f_{w,y} \geq 355 \text{ MPa}$.

[illegible]

0	2024	STATYBAI				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB "ID Vilnius" Lvivo g. 25-102 Vilnius, LT-09320, Lietuva		Statinio projekto pavadinimas TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VERKIŲ DVARO SODYBOS (U.K.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKEVIČIAUS IR BALTUPIO GATVIŲ, VILNIUJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS			
A10610805	PV	Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas TERASA TER-1. PLIENO SIJA S-31, M1:20			Laida	
13002	PDV				0	
16167	Konstr.					
LT	Statytojas	Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius		Dokumento žymuo VP-24-206-00-DP- SK.BR- 1.34	Lapas	Lapų
	Užsakovas	UAB "ŽILINSKIS IR CO" Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.			1	1

Technical drawing showing the cross-section and longitudinal section of a rectangular channel.

Cross-section (Top): Labeled "2-2" and "Poz. 1". The channel has a width of 140 and a height of 67*. The bottom is indicated by a dashed line.

Longitudinal section (Bottom): Labeled "1-1" and "Poz. 1". The channel has a width of 60 and a height of 67*. The bottom is indicated by a dashed line. The length is marked as 6150*.

Dimensions:

- Width: 140 (cross-section), 60 (longitudinal section)
- Height: 67* (cross-section), 67* (longitudinal section)
- Length: 6150* (longitudinal section)

Notes:

- "Nupjovimą tikslinti vietoje" (Trim to size at location)

1. Metalo gaminio apsauga nuo korozijos - dažymas dažų sistema atitinkančia C3 aplinkos koroziziškumo kategoriją. Dažymo sistema turi apimti metalo paruošimą, gruntavimą ir dažymą. Spalva RAL 7016. Dažai vikomponenčiai derva modifikuoti epoksidiniai dažai su antikoroziniais pigmentais TIKKURILLA Temacoat 50.
2. Suvirinimas atliekamas pusautomatiu CO2 dujų aplinkoje arba angliarūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje, elektrodinė viela pagal LST EN 440-G42.
3. Suvirinimo siūlių statinis $z=1.2\text{ tpl}$ (tpl - plonesnio elemento storis), išskyrus atskirai nurodytus. Mažiausias suvirinimo siūlės aukštis 5mm.
4. Virintinės jungtys turi tenkinti LST EN ISO 15614:2006 bei LST EN 1011-1:1999 reikalavimus. Virintinių jungčių paruošimas atliekamas pagal LST EN ISO 9692-2 reikalavimus. Suvirinimo medžiagos turi tenkinti LST EN ISO 544:2004 reikalavimus.
5. Suvirinimo medžiagų stipris pagal takumo ribą $f_{w,y} \geq 355 \text{ MPa}$.

[illegible]

0	2024		STATYBAI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB "ID Vilnius" Lvivo g. 25-102 Vilnius, LT-09320, Lietuva		Statinio projekto pavadinimas TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VERKIŲ DVARO SODYBOS (U.K.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKEVIČIAUS IR BALTUPIO GATVIŲ, VILNIUJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS			
A10610805	PV		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas TERASA TER-1. PLIENO SIJA S-32, M1:20		Laida	
13002	PDV				0	
16167	Konstr.					
LT	Statytojas	Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius		Dokumento žymuo VP-24-206-00-DP- SK.BR- 1.35	Lapas	Lapų
	Užsakovas	UAB "ŽILINSKIS IR CO" Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.			1	1

1. Metalo gaminio apsauga nuo korozijos - dažymas dažų sistema atitinkančia C3 aplinkos korozijos kategoriją. Dažymo sistema turi apimti metalo paruošimą, gruntavimą ir dažymą. Spalva RAL 7016. Dažai vikomponenčiai derva modifikuoti epoksidiniai dažai su antikoroziniais pigmentais TIKKURILLA Temacoat 50.
2. Suvirinimas atliekamas pusautomatiu CO2 dujų aplinkoje arba angliarūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje, elektrodinė viela pagal LST EN 440-G42.
3. Suvirinimo siūlių statinis $z=1.2\text{ tpl}$ (tpl - plonesnio elemento storis), išskyrus atskirai nurodytus. Mažiausias suvirinimo siūlės aukštis 5mm.
4. Virintinės jungtys turi tenkinti LST EN ISO 15614:2006 bei LST EN 1011-1:1999 reikalavimus. Virintinių jungčių paruošimas atliekamas pagal LST EN ISO 9692-2 reikalavimus. Suvirinimo medžiagos turi tenkinti LST EN ISO 544:2004 reikalavimus.
5. Suvirinimo medžiagų stipris pagal takumo ribą $f_{w,y} \geq 355 \text{ MPa}$.

[illegible]

0	2024		STATYBAI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB "ID Vilnius" Lvivo g. 25-102 Vilnius, LT-09320, Lietuva		Statinio projekto pavadinimas TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VERKIŲ DVARO SODYBOS (U.K.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKEVIČIAUS IR BALTUPIO GATVIŲ, VILNIUJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS		
A10610805	PV		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas TERASA TER-1. PLIENO SIJA S-33, M1:20		Laida
13002	PDV				0
16167	Konstr.				
LT	Statytojas	Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius		Dokumento žymuo VP-24-206-00-DP- SK.BR- 1.36	Lapas
	Užsakovas	UAB "ŽILINSKIS IR CO" Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.			Lapų
					1
					1

The drawing consists of two parts: a cross-section (2-2) and a longitudinal section (1-1).

Cross-section (2-2): Shows a rectangular channel with a width of 140 and a height of 67*. The bottom is labeled "Poz. 1".

Longitudinal section (1-1): Shows the channel's length of 5680*. The top width is 140, and the bottom width is 119. The height of the side walls is 7. The bottom is labeled "Poz. 1".

Notes:

- "Nupjovimą tikslinti vietoje" (Trim to size at the location)

1. Metalo gaminio apsauga nuo korozijos - dažymas dažų sistema atitinkančia C3 aplinkos koroziziškumo kategoriją. Dažymo sistema turi apimti metalo paruošimą, gruntavimą ir dažymą. Spalva RAL 7016. Dažai vikomponenčiai derva modifikuoti epoksidiniai dažai su antikoroziniais pigmentais TIKKURILLA Temacoat 50.
2. Suvirinimas atliekamas pusautomatiu CO2 dujų aplinkoje arba angliarūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje, elektrodinė viela pagal LST EN 440-G42.
3. Suvirinimo siūlių statinis $z=1.2\text{ tpl}$ (tpl - plonesnio elemento storis), išskyrus atskirai nurodytus. Mažiausias suvirinimo siūlės aukštis 5mm.
4. Virintinės jungtys turi tenkinti LST EN ISO 15614:2006 bei LST EN 1011-1:1999 reikalavimus. Virintinių jungčių paruošimas atliekamas pagal LST EN ISO 9692-2 reikalavimus. Suvirinimo medžiagos turi tenkinti LST EN ISO 544:2004 reikalavimus.
5. Suvirinimo medžiagų stipris pagal takumo ribą $f_{w,y} \geq 355 \text{ MPa}$.

[illegible]

0	2024		STATYBAI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	 ID Vilnius UAB "ID Vilnius" Lvivo g. 25-102 Vilnius, LT-09320, Lietuva		Statinio projekto pavadinimas TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VERKIŲ DVARO SODYBOS (U.K.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKEVIČIAUS IR BALTAUPIO GATVIŲ, VILNIUJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS		
A10610805	PV		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas TERASA TER-1. PLIENO SIJA S-34, M1:20	Laida	
13002	PDV			0	
16167	Konstr.				
LT	Statytojas	Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius	Dokumento žymuo VP-24-206-00-DP- SK.BR- 1.37	Lapas	Lapų
	Užsakovas	UAB "ŽILINSKIS IR CO" Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.		1	1

Technical drawing of a rectangular profile, showing two views: a side view (top) and a front view (bottom).

Side View (Top):

- Overall length: 5450*
- Overall height: 140
- Top flange thickness: 67*
- Web thickness: 7
- Bottom flange thickness: 7
- Section markers: 1-1 (top), 2-2 (bottom)
- Position label: Poz. 1

Front View (Bottom):

- Overall length: 5450*
- Overall width: 60
- Section marker: 1-1 (center)
- Position label: Poz. 1

Section 2-2 (Top Left):

- Section line: 2-2
- Section width: 140
- Position label: Poz. 1

Section 1-1 (Bottom Center):

- Section line: 1-1
- Section width: 67*

Notes:

- Nupjovimą tikslinti vietoje (Trim to exact dimensions at the location)

1. Metalo gaminio apsauga nuo korozijos - dažymas dažų sistema atitinkančia C3 aplinkos korozijos kategoriją. Dažymo sistema turi apimti metalo paruošimą, gruntavimą ir dažymą. Spalva RAL 7016. Dažai vikomponentiniai derva modifikuoti epoksidiniai dažai su antikoroziniais pigmentais TIKKURILLA Temacoat 50.
2. Suvirinimas atliekamas pusautomatiu CO2 dujų aplinkoje arba angliarūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje, elektrodinė viela pagal LST EN 440-G42.
3. Suvirinimo siūlių statinis $z=1.2\text{ t\pi}$ ($\text{t\pi}$ - plonesnio elemento storis), išskyrus atskirai nurodytus. Mažiausias suvirinimo siūlės aukštis 5mm.
4. Virintinės jungtys turi tenkinti LST EN ISO 15614:2006 bei LST EN 1011-1:1999 reikalavimus. Virintinių jungčių paruošimas atliekamas pagal LST EN ISO 9692-2 reikalavimus. Suvirinimo medžiagos turi tenkinti LST EN ISO 544:2004 reikalavimus.
5. Suvirinimo medžiagų stipris pagal takumo ribą $f_{w,y} \geq 355 \text{ MPa}$.

[illegible]

0	2024		STATYBAI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	 ID Vilnius UAB "ID Vilnius" Lvivo g. 25-102 Vilnius, LT-09320, Lietuva		Statinio projekto pavadinimas TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VERKIŲ DVARO SODYBOS (U.K.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKEVIČIAUS IR BALTAUPIO GATVIŲ, VILNIUJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS		
A10610805	PV		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas TERASA TER-1. PLIENO SIJA S-34, M1:20	Laida	
13002	PDV			0	
16167	Konstr.				
LT	Statytojas	Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius	Dokumento žymuo VP-24-206-00-DP- SK.BR- 1.38	Lapas	Lapų
	Užsakovas	UAB "ŽILINSKIS IR CO" Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.		1	1

[illegible][illegible]

Technical drawing of a rectangular channel. The drawing includes a side view (top) and a front view (bottom). The side view shows a channel with a width of 140 and a height of 67*. The front view shows a channel with a width of 5210* and a height of 60. The drawing includes section markers 1-1 and 2-2, and a note "Nupjovimą tikslinti vietoje" (Cut to be made in this place).

1. Metalo gaminio apsauga nuo korozijos - dažymas dažų sistema atitinkančia C3 aplinkos koroziziškumo kategoriją. Dažymo sistema turi apimti metalo paruošimą, gruntavimą ir dažymą. Spalva RAL 7016. Dažai vikomponenčiai derva modifikuoti epoksidiniai dažai su antikoroziniais pigmentais TIKKURILLA Temacoat 50.
2. Suvirinimas atliekamas pusautomatiu CO2 dujų aplinkoje arba angliarūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje, elektrodinė viela pagal LST EN 440-G42.
3. Suvirinimo siūlių statinis $z=1.2\text{ tpl}$ (tpl - plonesnio elemento storis), išskyrus atskirai nurodytus. Mažiausias suvirinimo siūlės aukštis 5mm.
4. Virintinės jungtys turi tenkinti LST EN ISO 15614:2006 bei LST EN 1011-1:1999 reikalavimus. Virintinių jungčių paruošimas atliekamas pagal LST EN ISO 9692-2 reikalavimus. Suvirinimo medžiagos turi tenkinti LST EN ISO 544:2004 reikalavimus.
5. Suvirinimo medžiagų stipris pagal takumo ribą $f_{w.y} \geq 355 \text{ MPa}$.

0	2024		STATYBAI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB "ID Vilnius" Lvivo g. 25-102 Vilnius, LT-09320, Lietuva		Statinio projekto pavadinimas TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VERKIŲ DVARO SODYBOS (U.K.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKEVIČIAUS IR BALTUPIO GATVIŲ, VILNIUJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS			
A10610805	PV		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas TERASA TER-1. PLIENO SIJA S-36, M1:20		Laida	
13002	PDV				0	
16167	Konstr.					
LT	Statytojas	Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius		Dokumento žymuo VP-24-206-00-DP- SK.BR- 1.39	Lapas	Lapų
	Užsakovas	UAB "ŽILINSKIS IR CO" Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.			1	1

The drawing consists of two parts: a cross-section (2-2) and a longitudinal section (1-1).

Cross-section (2-2): Shows a rectangular channel with a width of 140 and a height of 67*. The bottom is labeled "Poz. 1".

Longitudinal section (1-1): Shows the channel's length of 4980*. The top width is 67* and the bottom width is 119. The bottom is labeled "Poz. 1". The section is marked with a break symbol in the middle.

Notes:

- "Nupjovimą tikslinti vietoje" (Mark the cutting location).

1. Metalo gaminio apsauga nuo korozijos - dažymas dažų sistema atitinkančia C3 aplinkos koroziziškumo kategoriją. Dažymo sistema turi apimti metalo paruošimą, gruntavimą ir dažymą. Spalva RAL 7016. Dažai vikomponenčiai derva modifikuoti epoksidiniai dažai su antikoroziniais pigmentais TIKKURILLA Temacoat 50.
2. Suvirinimas atliekamas pusautomatiu CO2 dujų aplinkoje arba angliarūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje, elektrodinė viela pagal LST EN 440-G42.
3. Suvirinimo siūlių statinis $z=1.2\text{ tpl}$ (tpl - plonesnio elemento storis), išskyrus atskirai nurodytus. Mažiausias suvirinimo siūlės aukštis 5mm.
4. Virintinės jungtys turi tenkinti LST EN ISO 15614:2006 bei LST EN 1011-1:1999 reikalavimus. Virintinių jungčių paruošimas atliekamas pagal LST EN ISO 9692-2 reikalavimus. Suvirinimo medžiagos turi tenkinti LST EN ISO 544:2004 reikalavimus.
5. Suvirinimo medžiagų stipris pagal takumo ribą $f_{w.y} \geq 355 \text{ MPa}$.

0	2024		STATYBAI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	 ID Vilnius UAB "ID Vilnius" Lvivo g. 25-102 Vilnius, LT-09320, Lietuva		Statinio projekto pavadinimas TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VERKIŲ DVARO SODYBOS (U.K.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKEVIČIAUS IR BALTUPIO GATVIŲ, VILNIUJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS		
A1061 0805	PV		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas TERASA TER-1. PLIENO SIJA S-37, M1:20	Laida	
13002	PDV			0	
16167	Konstr.				
LT	Statytojas	Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius	Dokumento žymuo VP-24-206-00-DP- SK.BR- 1.40	Lapas	Lapų
	Užsakovas	UAB "ŽILINSKIS IR CO" Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.		1	1

Technical drawing of a rectangular profile, showing two views: a side view (top) and a front view (bottom).

Side View (Top):

- Overall length: 4740*
- Overall height: 140
- Top flange thickness: 67*
- Web thickness: 7
- Bottom flange thickness: 7
- Section markers: 1-1 (top), 2-2 (bottom)
- Position label: Poz. 1

Front View (Bottom):

- Overall length: 4740*
- Overall width: 60
- Section marker: 1-1 (center)
- Position label: Poz. 1

Section 2-2 (Top Left):

- Section line: 2-2
- Width: 140
- Position label: Poz. 1

Section 1-1 (Bottom Center):

- Section line: 1-1
- Length: 4740*

Notes:

- Nupjovimą tikslinti vietoje (Trim to size at the location)

1. Metalo gaminio apsauga nuo korozijos - dažymas dažų sistema atitinkančia C3 aplinkos korozijos kategoriją. Dažymo sistema turi apimti metalo paruošimą, gruntavimą ir dažymą. Spalva RAL 7016. Dažai vikomponenčiai derva modifikuoti epoksidiniai dažai su antikoroziniais pigmentais TIKKURILLA Temacoat 50.
2. Suvirinimas atliekamas pusautomatiu CO2 dujų aplinkoje arba angliarūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje, elektrodinė viela pagal LST EN 440-G42.
3. Suvirinimo siūlių statinis $z=1.2\text{ tpl}$ (tpl - plonesnio elemento storis), išskyrus atskirai nurodytus. Mažiausias suvirinimo siūlės aukštis 5mm.
4. Virintinės jungtys turi tenkinti LST EN ISO 15614:2006 bei LST EN 1011-1:1999 reikalavimus. Virintinių jungčių paruošimas atliekamas pagal LST EN ISO 9692-2 reikalavimus. Suvirinimo medžiagos turi tenkinti LST EN ISO 544:2004 reikalavimus.
5. Suvirinimo medžiagų stipris pagal takumo ribą $f_{w,y} \geq 355 \text{ MPa}$.

0	2024		STATYBAI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB "ID Vilnius" Lvivo g. 25-102 Vilnius, LT-09320, Lietuva		Statinio projekto pavadinimas TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VERKIŲ DVARO SODYBOS (U.K.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKEVIČIAUS IR BALTUPIO GATVIŲ, VILNIUJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS			
A10610805	PV		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas TERASA TER-1. PLIENO SIJA S-38, M1:20		Laida	
13002	PDV				0	
16167	Konstr.					
LT	Statytojas	Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius		Dokumento žymuo VP-24-206-00-DP- SK.BR- 1.41	Lapas	Lapų
	Užsakovas	UAB "ŽILINSKIS IR CO" Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.			1	1

Technical drawing of a rectangular channel. The drawing includes two main views: a top view and a side view. The top view shows a rectangular channel with a length of 4510* and a width of 140. The side view shows a rectangular channel with a length of 4510* and a height of 60. The drawing also includes section markers 1-1 and 2-2, and a note 'Nupjovimą tikslinti vietoje' (Cutting plane to be specified).

1. Metalo gaminio apsauga nuo korozijos - dažymas dažų sistema atitinkančia C3 aplinkos korozijos kategoriją. Dažymo sistema turi apimti metalo paruošimą, gruntavimą ir dažymą. Spalva RAL 7016. Dažai vikomponenčiai derva modifikuoti epoksidiniai dažai su antikoroziniais pigmentais TIKKURILLA Temacoat 50.
2. Suvirinimas atliekamas pusautomatiu CO2 dujų aplinkoje arba angliarūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje, elektrodinė viela pagal LST EN 440-G42.
3. Suvirinimo siūlių statinis $z=1.2\text{ t\text{p}}$ ($\text{t\text{p}}$ - plonesnio elemento storis), išskyrus atskirai nurodytus. Mažiausias suvirinimo siūlės aukštis 5mm.
4. Virintinės jungtys turi tenkinti LST EN ISO 15614:2006 bei LST EN 1011-1:1999 reikalavimus. Virintinių jungčių paruošimas atliekamas pagal LST EN ISO 9692-2 reikalavimus. Suvirinimo medžiagos turi tenkinti LST EN ISO 544:2004 reikalavimus.
5. Suvirinimo medžiagų stipris pagal takumo ribą $f_{w,y} \geq 355 \text{ MPa}$.

0	2024		STATYBAI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB "ID Vilnius" Lvivo g. 25-102 Vilnius, LT-09320, Lietuva		Statinio projekto pavadinimas TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VERKIŲ DVARO SODYBOS (U.K.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKEVIČIAUS IR BALTUPIO GATVIŲ, VILNIUJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS			
A10610805	PV		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas			Laida
13002	PDV		TERASA TER-1. PLIENO SIJA S-39, M1:20			0
16167	Konstr.					
LT	Statytojas	Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius		Dokumento žymuo VP-24-206-00-DP- SK.BR- 1.42	Lapas	Lapų
	Užsakovas	UAB "ŽILINSKIS IR CO" Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.			1	1

Technical drawing of a window frame assembly showing two cross-sections, 1-1 and 2-2.

Cross-section 1-1: Shows a frame with a width of 4420* and a height of 140. The label "Poz. 1" points to the frame profile.

Cross-section 2-2: Shows a frame with a width of 60 and a height of 140. The label "Nupjovimą tikslinti vietoje" points to the frame profile.

The drawing includes labels for "Poz. 1" and "Nupjovimą tikslinti vietoje".

1. Metalo gaminio apsauga nuo korozijos - dažymas dažų sistema atitinkančia C3 aplinkos koroziziškumo kategoriją. Dažymo sistema turi apimti metalo paruošimą, gruntavimą ir dažymą. Spalva RAL 7016. Dažai vikomponenčiai derva modifikuoti epoksidiniai dažai su antikoroziniais pigmentais TIKKURILLA Temacoat 50.
2. Suvirinimas atliekamas pusautomatiu CO2 dujų aplinkoje arba angliarūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje, elektrodinė viela pagal LST EN 440-G42.
3. Suvirinimo siūlių statinis $z=1.2\text{ tpl}$ (tpl - plonesnio elemento storis), išskyrus atskirai nurodytus. Mažiausias suvirinimo siūlės aukštis 5mm.
4. Virintinės jungtys turi tenkinti LST EN ISO 15614:2006 bei LST EN 1011-1:1999 reikalavimus. Virintinių jungčių paruošimas atliekamas pagal LST EN ISO 9692-2 reikalavimus. Suvirinimo medžiagos turi tenkinti LST EN ISO 544:2004 reikalavimus.
5. Suvirinimo medžiagų stipris pagal takumo ribą $f_{w,y} \geq 355 \text{ MPa}$.

0	2024		STATYBAI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB "ID Vilnius" Lvivo g. 25-102 Vilnius, LT-09320, Lietuva		Statinio projekto pavadinimas TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VERKIŲ DVARO SODYBOS (U.K.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKEVičIAUS IR BALTUPIO GATVIŲ, VILNIUJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS		
A10610805	PV		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas TERASA TER-1. PLIENO SIJA S-40, M1:20	Laida	
13002	PDV			0	
16167	Konstr.				
LT	Statytojas	Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius	Dokumento žymuo VP-24-206-00-DP- SK.BR- 1.43	Lapas	Lapų
	Užsakovas	UAB "ŽILINSKIS IR CO" Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.		1	1

1. Metalo gaminio apsauga nuo korozijos - dažymas dažų sistema atitinkančia C3 aplinkos korozijos kategoriją. Dažymo sistema turi apimti metalo paruošimą, gruntavimą ir dažymą. Spalva RAL 7016. Dažai vikomponenčiai derva modifikuoti epoksidiniai dažai su antikoroziniais pigmentais TIKKURILLA Temacoat 50.
2. Suvirinimas atliekamas pusautomatiu CO2 dujų aplinkoje arba angliarūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje, elektrodinė viela pagal LST EN 440-G42.
3. Suvirinimo siūlių statinis $z=1.2\text{ tpl}$ (tpl - plonesnio elemento storis), išskyrus atskirai nurodytus. Mažiausias suvirinimo siūlės aukštis 5mm.
4. Virintinės jungtys turi tenkinti LST EN ISO 15614:2006 bei LST EN 1011-1:1999 reikalavimus. Virintinių jungčių paruošimas atliekamas pagal LST EN ISO 9692-2 reikalavimus. Suvirinimo medžiagos turi tenkinti LST EN ISO 544:2004 reikalavimus.
5. Suvirinimo medžiagų stipris pagal takumo ribą $f_{w,y} \geq 355 \text{ MPa}$.

0	2024		STATYBAI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB "ID Vilnius" Lvivo g. 25-102 Vilnius, LT-09320, Lietuva			Statinio projekto pavadinimas TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VERKIŲ DVARO SODYBOS (U.K.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKEVIČIAUS IR BALTUPIO GATVIŲ, VILNIUJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS		
A10610805	PV			Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas		Laida
13002	PDV			TERASA TER-1. PLIENO SIJA S-41, M1:20		0
16167	Konstr.					
LT	Statytojas	Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius		Dokumento žymuo		Lapas
	Užsakovas	UAB "ŽILINSKIS IR CO" Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.		VP-24-206-00-DP- SK.BR- 1.44		Lapų
					1	1

Technical drawing of a rectangular channel. The drawing includes a side view (top) and a front view (bottom). The side view shows a channel with a width of 140 and a height of 67*. The front view shows a channel with a width of 3090* and a height of 60. The drawing includes section markers 1-1 and 2-2, and a note "Nupjovimą tikslinti vietoje" (Cut to be made at this location).

1. Metalo gaminio apsauga nuo korozijos - dažymas dažų sistema atitinkančia C3 aplinkos korozijos kategoriją. Dažymo sistema turi apimti metalo paruošimą, gruntavimą ir dažymą. Spalva RAL 7016. Dažai vikomponenčiai derva modifikuoti epoksidiniai dažai su antikoroziniais pigmentais TIKKURILLA Temacoat 50.
2. Suvirinimas atliekamas pusautomatiu CO2 dujų aplinkoje arba angliarūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje, elektrodinė viela pagal LST EN 440-G42.
3. Suvirinimo siūlių statinis $z=1.2t_{pl}$ (t_{pl} - plonesnio elemento storis), išskyrus atskirai nurodytus. Mažiausias suvirinimo siūlės aukštis 5mm.
4. Virintinės jungtys turi tenkinti LST EN ISO 15614:2006 bei LST EN 1011-1:1999 reikalavimus. Virintinių jungčių paruošimas atliekamas pagal LST EN ISO 9692-2 reikalavimus. Suvirinimo medžiagos turi tenkinti LST EN ISO 544:2004 reikalavimus.
5. Suvirinimo medžiagų stipris pagal takumo ribą $f_{w,y} \geq 355 \text{ MPa}$.

0	2024		STATYBAI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB "ID Vilnius" Lvivo g. 25-102 Vilnius, LT-09320, Lietuva		Statinio projekto pavadinimas TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VERKIŲ DVARO SODYBOS (U.K.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKEVičIAUS IR BALTUPIO GATVIŲ, VILNIUJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS			
A10610805	PV		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas TERASA TER-1. PLIENO SIJA S-42, M1:20		Laida	
13002	PDV				0	
16167	Konstr.					
LT	Statytojas	Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius		Dokumento žymuo VP-24-206-00-DP- SK.BR- 1.45	Lapas	Lapų
	Užsakovas	UAB "ŽILINSKIS IR CO" Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.			1	1

Technical drawing showing the cross-section and longitudinal section of a rectangular channel.

Cross-section (Top): Labeled "2-2" and "Poz. 1". The channel has a width of 140 and a height of 67*. The bottom is indicated by a dashed line.

Longitudinal section (Bottom): Labeled "1-1" and "Poz. 1". The channel has a width of 60 and a height of 67*. The bottom is indicated by a dashed line. The length is marked as 3780*.

Dimensions and Notes:

- Top cross-section: 140 (width), 67* (height).
- Bottom cross-section: 60 (width), 67* (height).
- Longitudinal section: 3780* (length), 60 (width), 67* (height).
- Note: "Nupjovimą tikslinti vietoje" (Cut to be made in the place).

1. Metalo gaminio apsauga nuo korozijos - dažymas dažų sistema atitinkančia C3 aplinkos korozijos kategoriją. Dažymo sistema turi apimti metalo paruošimą, gruntavimą ir dažymą. Spalva RAL 7016. Dažai vikomponenčiai derva modifikuoti epoksidiniai dažai su antikoroziniais pigmentais TIKKURILLA Temacoat 50.
2. Suvirinimas atliekamas pusautomatiu CO2 dujų aplinkoje arba angliarūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje, elektrodinė viela pagal LST EN 440-G42.
3. Suvirinimo siūlių statinis $z=1.2t_{pl}$ (t_{pl} - plonesnio elemento storis), išskyrus atskirai nurodytus. Mažiausias suvirinimo siūlės aukštis 5mm.
4. Virintinės jungtys turi tenkinti LST EN ISO 15614:2006 bei LST EN 1011-1:1999 reikalavimus. Virintinių jungčių paruošimas atliekamas pagal LST EN ISO 9692-2 reikalavimus. Suvirinimo medžiagos turi tenkinti LST EN ISO 544:2004 reikalavimus.
5. Suvirinimo medžiagų stipris pagal takumo ribą $f_{w,y} \geq 355 \text{ MPa}$.

0	2024		STATYBAI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB "ID Vilnius" Lvivo g. 25-102 Vilnius, LT-09320, Lietuva			Statinio projekto pavadinimas TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VERKIŲ DVARO SODYBOS (U.K.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKEVIČIAUS IR BALTUPIO GATVIŲ, VILNIUJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS		
A10610805	PV			Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas		Laida
13002	PDV			TERASA TER-1. PLIENO SIJA S-43, M1:20		0
16167	Konstr.					
LT	Statytojas	Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius		Dokumento žymuo		Lapas
	Užsakovas	UAB "ŽILINSKIS IR CO" Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.		VP-24-206-00-DP- SK.BR- 1.46		Lapų
					1	1

Technical drawing of a rectangular channel. The drawing includes two main views: a top view and a side view. The top view shows a channel with a width of 140 and a length of 1260*. The side view shows a channel with a height of 60 and a length of 1260*. The drawing also includes section markers 1-1 and 2-2, and a note 'Nupjovimą tikslinti vietoje' (Mark the sectioning place).

1. Metalo gaminio apsauga nuo korozijos - dažymas dažų sistema atitinkančia C3 aplinkos koroziziškumo kategoriją. Dažymo sistema turi apimti metalo paruošimą, gruntavimą ir dažymą. Spalva RAL 7016. Dažai vikomponenčiai derva modifikuoti epoksidiniai dažai su antikoroziniais pigmentais TIKKURILLA Temacoat 50.
2. Suvirinimas atliekamas pusautomatiu CO2 dujų aplinkoje arba angliarūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje, elektrodinė viela pagal LST EN 440-G42.
3. Suvirinimo siūlių statinis $z=1.2\text{ t\p{}}\text{ (t\p{}} - \text{plonesnio elemento storis)}$, išskyrus atskirai nurodytus. Mažiausias suvirinimo siūlės aukštis 5mm.
4. Virintinės jungtys turi tenkinti LST EN ISO 15614:2006 bei LST EN 1011-1:1999 reikalavimus. Virintinių jungčių paruošimas atliekamas pagal LST EN ISO 9692-2 reikalavimus. Suvirinimo medžiagos turi tenkinti LST EN ISO 544:2004 reikalavimus.
5. Suvirinimo medžiagų stipris pagal takumo ribą $f_{w.y} \geq 355 \text{ MPa}$.

0	2024	STATYBAI					
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)					
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB "ID Vilnius" Lvivo g. 25-102 Vilnius, LT-09320, Lietuva		Statinio projekto pavadinimas TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VERKIŲ DVARO SODYBOS (U.K.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKEVIČIAUS IR BALTUPIO GATVIŲ, VILNIUJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS				
A10610805	PV			Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas		Laida	
13002	PDV			TERASA TER-1. PLIENO SIJA S-44, M1:20		0	
16167	Konstr.						
LT	Statytojas	Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius		Dokumento žymuo VP-24-206-00-DP- SK.BR- 1.47		Lapas	Lapų
	Užsakovas	UAB "ŽILINSKIS IR CO" Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.				1	1

1. Metalo gaminio apsauga nuo korozijos - dažymas dažų sistema atitinkančia C3 aplinkos koroziziškumo kategoriją. Dažymo sistema turi apimti metalo paruošimą, gruntavimą ir dažymą. Spalva RAL 7016. Dažai vikomponenčiai derva modifikuoti epoksidiniai dažai su antikoroziniais pigmentais TIKKURILLA Temacoat 50.
2. Suvirinimas atliekamas pusautomatiu CO2 dujų aplinkoje arba angliarūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje, elektrodinė viela pagal LST EN 440-G42.
3. Suvirinimo siūlių statinis $z=1.2\text{ tpl}$ (tpl - plonesnio elemento storis), išskyrus atskirai nurodytus. Mažiausias suvirinimo siūlės aukštis 5mm.
4. Virintinės jungtys turi tenkinti LST EN ISO 15614:2006 bei LST EN 1011-1:1999 reikalavimus. Virintinių jungčių paruošimas atliekamas pagal LST EN ISO 9692-2 reikalavimus. Suvirinimo medžiagos turi tenkinti LST EN ISO 544:2004 reikalavimus.
5. Suvirinimo medžiagų stipris pagal takumo ribą $f_{w.y} \geq 355 \text{ MPa}$.

0	2024		STATYBAI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB "ID Vilnius" Lvivo g. 25-102 Vilnius, LT-09320, Lietuva		Statinio projekto pavadinimas TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VERKIŲ DVARO SODYBOS (U.K.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKEVIČIAUS IR BALTAUPIO GATVIŲ, VILNIUJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS			
A10610805	PV		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas TERASA TER-1. PLIENO SIJA S-45, M1:20	Laida		
13002	PDV			0		
16167	Konstr.					
LT	Statytojas	Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius		Dokumento žymuo	Lapas	Lapų
	Užsakovas	UAB "ŽILINSKIS IR CO" Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.		VP-24-206-00-DP- SK.BR- 1.48	1	1

Technical drawing of a metal structure, showing two views: a side view (top) and a front view (bottom).

Side View (Top):

- Horizontal dimension: 6895*
- Vertical dimension: 140
- Section line: 2-2
- Section line: 1-1
- Label: Poz. 1
- Dimension: 67*
- Dimension: 56*
- Dimension: 7
- Dimension: 119

Front View (Bottom):

- Horizontal dimension: 6895*
- Vertical dimension: 60
- Section line: 1-1
- Section line: 2-2
- Label: Poz. 1
- Dimension: 67*

Notes:

- Nupjovimą tikslinti vietoje
- Nupjovimą tikslinti vietoje

1. Metalo gaminio apsauga nuo korozijos - dažymas dažų sistema atitinkančia C3 aplinkos koroziziškumo kategoriją. Dažymo sistema turi apimti metalo paruošimą, gruntavimą ir dažymą. Spalva RAL 7016. Dažai vikomponenčiai derva modifikuoti epoksidiniai dažai su antikoroziniais pigmentais TIKKURILLA Temacoat 50.
2. Suvirinimas atliekamas pusautomatiu CO2 dujų aplinkoje arba angliarūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje, elektrodinė viela pagal LST EN 440-G42.
3. Suvirinimo siūlių statinis $z=1.2\text{ tpl}$ (tpl - plonesnio elemento storis), išskyrus atskirai nurodytus. Mažiausias suvirinimo siūlės aukštis 5mm.
4. Virintinės jungtys turi tenkinti LST EN ISO 15614:2006 bei LST EN 1011-1:1999 reikalavimus. Virintinių jungčių paruošimas atliekamas pagal LST EN ISO 9692-2 reikalavimus. Suvirinimo medžiagos turi tenkinti LST EN ISO 544:2004 reikalavimus.
5. Suvirinimo medžiagų stipris pagal takumo ribą $f_{w.y} \geq 355 \text{ MPa}$.

0	2024		STATYBAI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	 ID Vilnius UAB "ID Vilnius" Lvivo g. 25-102 Vilnius, LT-09320, Lietuva		Statinio projekto pavadinimas TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VERKIŲ DVARO SODYBOS (U.K.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKEVIČIAUS IR BALTUPIO GATVIŲ, VILNIUJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS			
A10610805	PV		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas TERASA TER-1. PLIENO SIJA S-46, M1:20			Laida
13002	PDV					0
16167	Konstr.					
LT	Statytojas	Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius		Dokumento žymuo VP-24-206-00-DP- SK.BR- 1.49	Lapas	Lapų
	Užsakovas	UAB "ŽILINSKIS IR CO" Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.			1	1

67*

119

56*

67*

1

Poz. 1

6820*

140

1-1

60

2

2-2

140


Poz. 1

Nupjovimą tikslinti vietoje

Nupjovimą tikslinti vietoje

1. Metalo gaminio apsauga nuo korozijos - dažymas dažų sistema atitinkančia C3 aplinkos korozijos kategoriją. Dažymo sistema turi apimti metalo paruošimą, gruntavimą ir dažymą. Spalva RAL 7016. Dažai vikomponenčiai derva modifikuoti epoksidiniai dažai su antikoroziniais pigmentais TIKKURILLA Temacoat 50.
2. Suvirinimas atliekamas pusautomatiu CO2 dujų aplinkoje arba angliarūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje, elektrodinė viela pagal LST EN 440-G42.
3. Suvirinimo siūlių statinis $z=1.2\text{ tpl}$ (tpl - plonesnio elemento storis), išskyrus atskirai nurodytus. Mažiausias suvirinimo siūlės aukštis 5mm.
4. Virintinės jungtys turi tenkinti LST EN ISO 15614:2006 bei LST EN 1011-1:1999 reikalavimus. Virintinių jungčių paruošimas atliekamas pagal LST EN ISO 9692-2 reikalavimus. Suvirinimo medžiagos turi tenkinti LST EN ISO 544:2004 reikalavimus.
5. Suvirinimo medžiagų stipris pagal takumo ribą $f_{w,y} \geq 355 \text{ MPa}$.

0	2024		STATYBAI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB "ID Vilnius" Lvivo g. 25-102 Vilnius, LT-09320, Lietuva		Statinio projekto pavadinimas TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VERKIŲ DVARO SODYBOS (U.K.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKEVIČIAUS IR BALTAUPIO GATVIŲ, VILNIUJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS			
A10610805	PV		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas TERASA TER-1. PLIENO SIJA S-47, M1:20		Laida	
13002	PDV				0	
16167	Konstr.					
LT	Statytojas	Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius	Dokumento žymuo VP-24-206-00-DP- SK.BR- 1.50		Lapas	Lapų
	Užsakovas	UAB "ŽILINSKIS IR CO" Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.			1	1

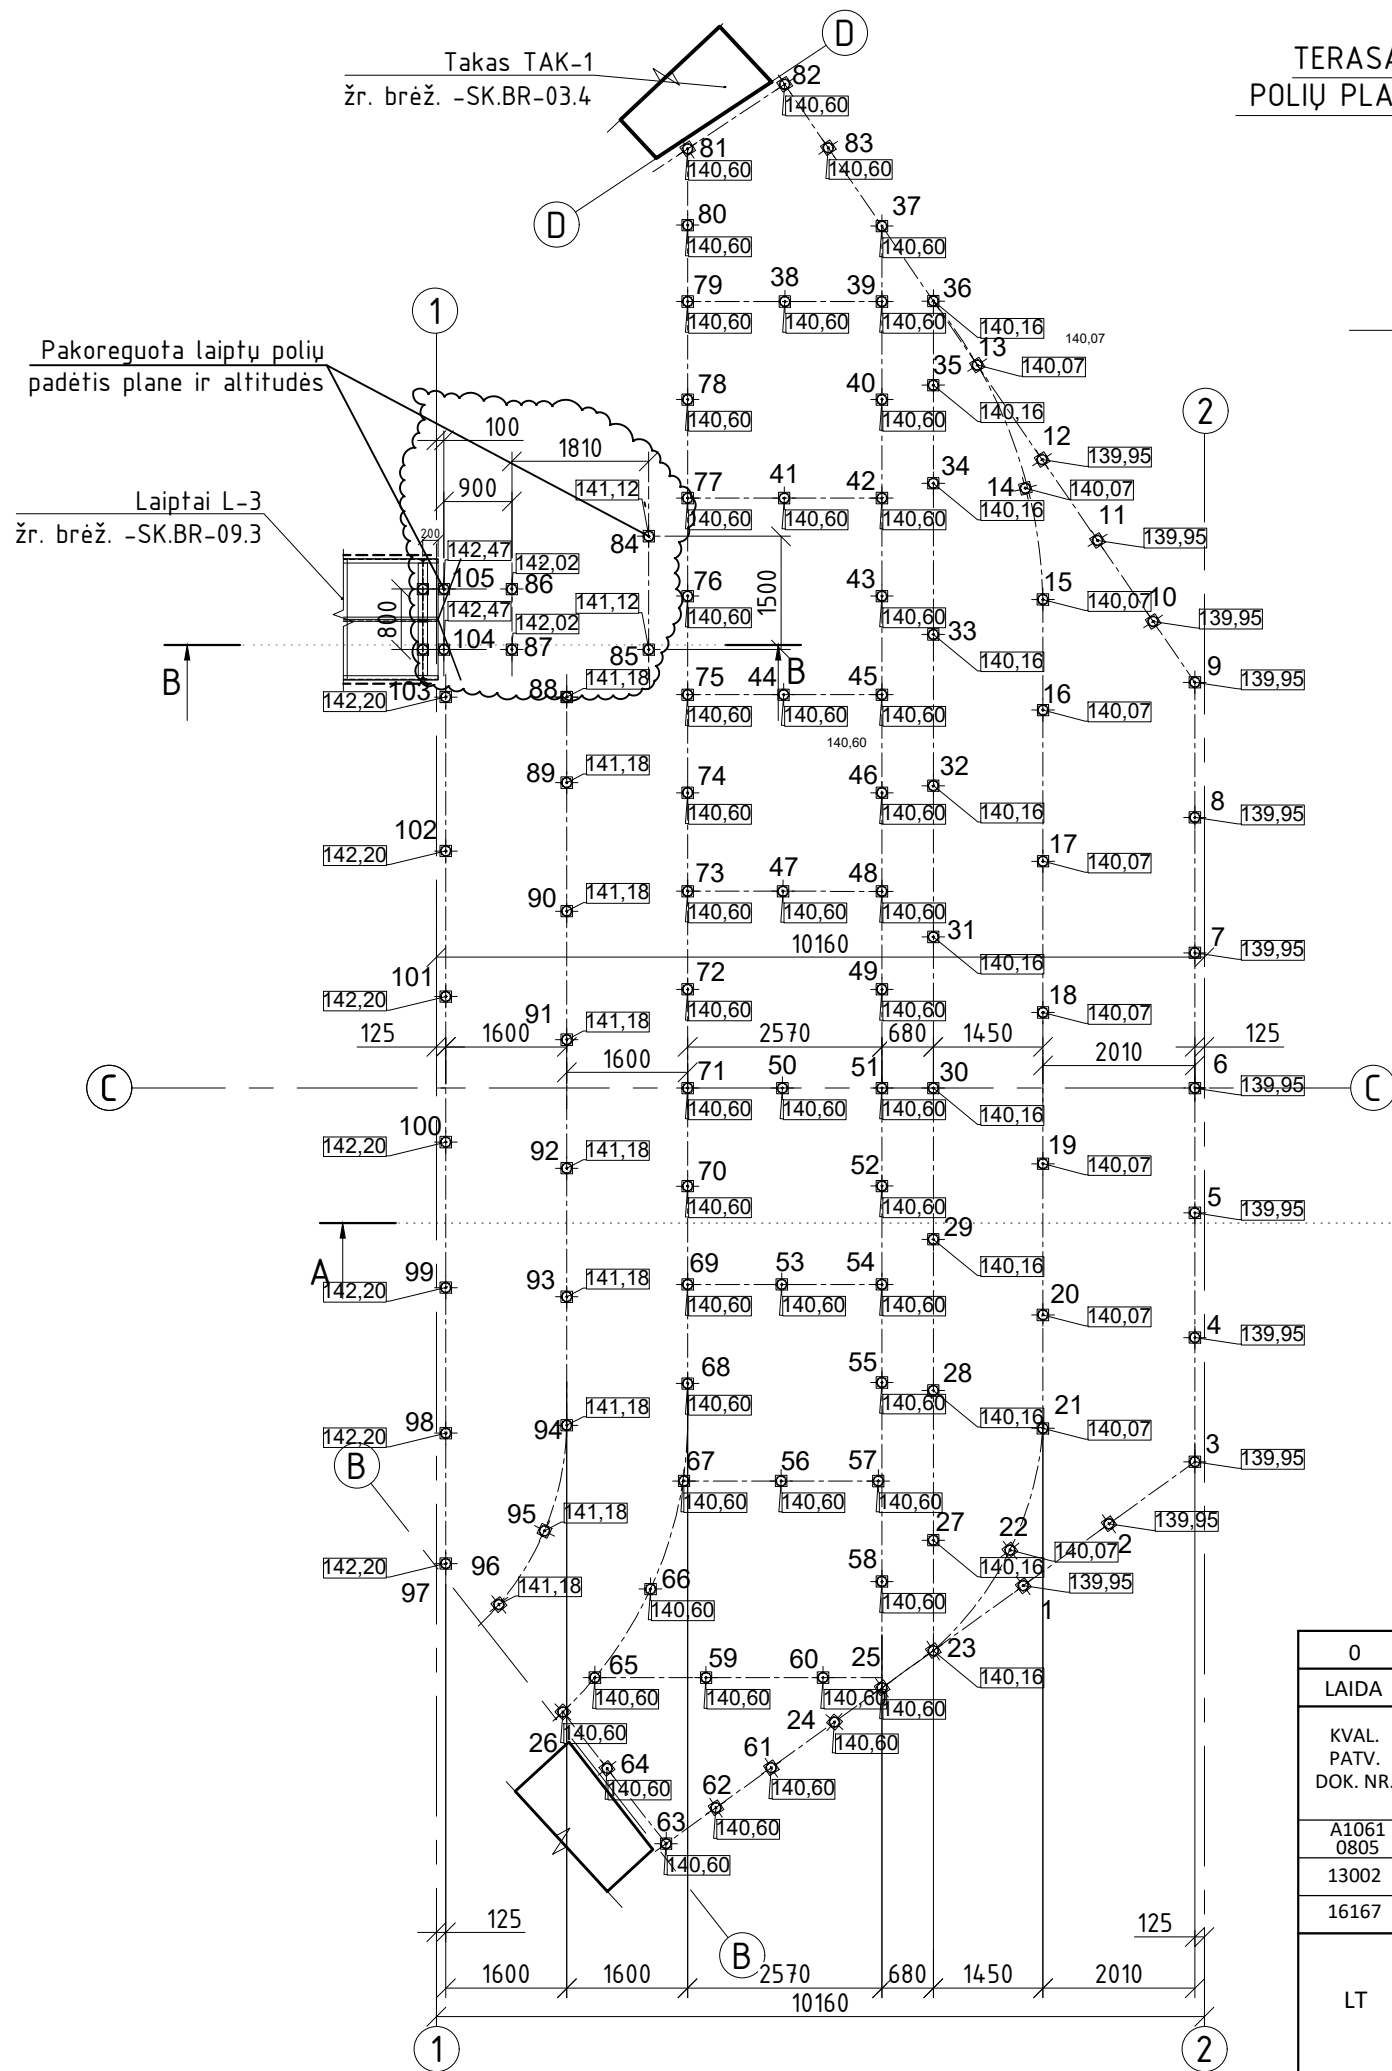

0	2024		STATYBAI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB "ID Vilnius" Lvivo g. 25-102 Vilnius, LT-09320, Lietuva			Statinio projekto pavadinimas TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VERKIŲ DVARO SODYBOS (U.K.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKEVIAUS IR BALTUPIO GATVIŲ, VILNIUJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS	
A10610805	PV		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas TERASA TER-2. POLIŲ PLANAS, M 1:100	Laida	
13002	PDV			0	
16167	Konstr.				
LT	Statytojas	Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius		Dokumento žymuo VP-24-206-00-DP- SK.BR- 02.2	Lapas
	Užsakovas	UAB "ŽILINSKIS IR CO" Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.			1
					Lapų
					2


PLIENO POLIŲ DUOMENYS

(pateiktas TIPAS-.....*, polių tipas parenkamas pagal Rangovo technologiją)

Polio Nr.	Diametras*, mm	Apkrova, kN /m ² , (skačiuotinė)	Ilgis*, m	Viršaus alt.	PAVADINIMAS
1	Ø 114,3	35	3,0	139,95	P-1.3
2	Ø 114,3	35	3,0	139,95	P-1.3
3	Ø 114,3	35	3,0	139,95	P-1.3
4	Ø 114,3	35	3,0	139,95	P-1.3
5	Ø 114,3	35	3,0	139,95	P-1.3
6	Ø 114,3	35	3,0	139,95	P-1.3
7	Ø 114,3	35	3,0	139,95	P-1.3
8	Ø 114,3	35	3,0	139,95	P-1.3
9	Ø 114,3	35	3,0	139,95	P-1.3
10	Ø 114,3	35	3,0	139,95	P-1.3
11	Ø 114,3	35	3,0	139,95	P-1.3
12	Ø 114,3	35	3,0	139,95	P-1.3
13	Ø 114,3	35	3,0	140,07	P-1.3
14	Ø 114,3	35	3,0	140,07	P-1.3
15	Ø 114,3	35	3,0	140,07	P-1.3
16	Ø 114,3	35	3,0	140,07	P-1.3
17	Ø 114,3	35	3,0	140,07	P-1.3
18	Ø 114,3	35	3,0	140,07	P-1.3
19	Ø 114,3	35	3,0	140,07	P-1.3
20	Ø 114,3	35	3,0	140,07	P-1.3
21	Ø 114,3	35	3,0	140,07	P-1.3
22	Ø 114,3	35	3,0	140,07	P-1.3
23	Ø 114,3	35	3,0	140,16	P-1.3
24	Ø 114,3	35	3,0	140,61	P-1.3
25	Ø 114,3	35	3,0	140,61	P-1.3
26	Ø 114,3	35	3,0	140,61	P-1.3
27	Ø 114,3	35	3,0	140,16	P-1.3
28	Ø 114,3	35	3,0	140,16	P-1.3
29	Ø 114,3	35	3,0	140,16	P-1.3
30	Ø 114,3	35	3,0	140,16	P-1.3
31	Ø 114,3	35	3,0	140,16	P-1.3
32	Ø 114,3	35	3,0	140,16	P-1.3
33	Ø 114,3	35	3,0	140,16	P-1.3
34	Ø 114,3	35	3,0	140,16	P-1.3
35	Ø 114,3	35	3,0	140,16	P-1.3
36	Ø 114,3	35	3,0	140,16	P-1.3
37	Ø 114,3	35	3,0	140,60	P-1.3
38	Ø 114,3	35	3,0	140,60	P-1.3
39	Ø 114,3	35	3,0	140,60	P-1.3
40	Ø 114,3	35	3,0	140,60	P-1.3
41	Ø 114,3	35	3,0	140,60	P-1.3
42	Ø 114,3	35	3,0	140,60	P-1.3
43	Ø 114,3	35	3,0	140,60	P-1.3
44	Ø 114,3	35	3,0	140,60	P-1.3
45	Ø 114,3	35	3,0	140,60	P-1.3
46	Ø 114,3	35	3,0	140,60	P-1.3

Polio Nr.	Diametras*, mm	Apkrova, kN /m ² , (skačiuotinė)	Ilgis*, m	Viršaus alt.	PAVADINIMAS
47	Ø 114,3	35	3,0	140,60	P-1.3
48	Ø 114,3	35	3,0	140,60	P-1.3
49	Ø 114,3	35	3,0	140,60	P-1.3
50	Ø 114,3	35	3,0	140,60	P-1.3
51	Ø 114,3	35	3,0	140,60	P-1.3
52	Ø 114,3	35	3,0	140,60	P-1.3
53	Ø 114,3	35	3,0	140,60	P-1.3
54	Ø 114,3	35	3,0	140,60	P-1.3
55	Ø 114,3	35	3,0	140,60	P-1.3
56	Ø 114,3	35	3,0	140,60	P-1.3
57	Ø 114,3	35	3,0	140,60	P-1.3
58	Ø 114,3	35	3,0	140,60	P-1.3
59	Ø 114,3	35	3,0	140,60	P-1.3
60	Ø 114,3	35	3,0	140,60	P-1.3
61	Ø 114,3	35	3,0	140,60	P-1.3
62	Ø 114,3	35	3,0	140,60	P-1.3
63	Ø 114,3	35	3,0	140,60	P-1.3
64	Ø 114,3	35	3,0	140,60	P-1.3
65	Ø 114,3	35	3,0	140,60	P-1.3
66	Ø 114,3	35	3,0	140,60	P-1.3
67	Ø 114,3	35	3,0	140,60	P-1.3
68	Ø 114,3	35	3,0	140,60	P-1.3
69	Ø 114,3	35	3,0	140,60	P-1.3
70	Ø 114,3	35	3,0	140,60	P-1.3
71	Ø 114,3	35	3,0	140,60	P-1.3
72	Ø 114,3	35	3,0	140,60	P-1.3
73	Ø 114,3	35	3,0	140,60	P-1.3
74	Ø 114,3	35	3,0	140,60	P-1.3
75	Ø 114,3	35	3,0	140,60	P-1.3
76	Ø 114,3	35	3,0	140,60	P-1.3
77	Ø 114,3	35	3,0	140,60	P-1.3
78	Ø 114,3	35	3,0	140,60	P-1.3
79	Ø 114,3	35	3,0	140,60	P-1.3
80	Ø 114,3	35	3,0	140,60	P-1.3
81	Ø 114,3	35	3,0	140,60	P-1.3
82	Ø 114,3	35	3,0	140,60	P-1.3
83	Ø 114,3	35	3,0	140,60	P-1.3

Polio Nr.	Diametras*, mm	Apkrova, kN /m ² , (skačiuotinė)	Ilgis*, m	Viršaus alt.	PAVADINIMAS
84	Ø 114,3	35	3,0	141,12	P-1.3
85	Ø 114,3	35	3,0	141,12	P-1.3
86	Ø 114,3	35	3,0	142,02	P-1.3
87	Ø 114,3	35	3,0	142,02	P-1.3
88	Ø 114,3	35	3,0	141,18	P-1.3
89	Ø 114,3	35	3,0	141,18	P-1.3
90	Ø 114,3	35	3,0	141,18	P-1.3
91	Ø 114,3	35	3,0	141,18	P-1.3
92	Ø 114,3	35	3,0	141,18	P-1.3
93	Ø 114,3	35	3,0	141,18	P-1.3
94	Ø 114,3	35	3,0	141,18	P-1.3
95	Ø 114,3	35	3,0	141,18	P-1.3
96	Ø 114,3	35	3,0	141,18	P-1.3
97	Ø 114,3	35	3,0	142,20	P-1.3
98	Ø 114,3	35	3,0	142,20	P-1.3
99	Ø 114,3	35	3,0	142,20	P-1.3
100	Ø 114,3	35	3,0	142,20	P-1.3
101	Ø 114,3	35	3,0	142,20	P-1.3
102	Ø 114,3	35	3,0	142,20	P-1.3
103	Ø 114,3	35	3,0	142,20	P-1.3
104	Ø 114,3	35	3,0	142,47	P-1.3
105	Ø 114,3	35	3,0	142,47	P-1.3

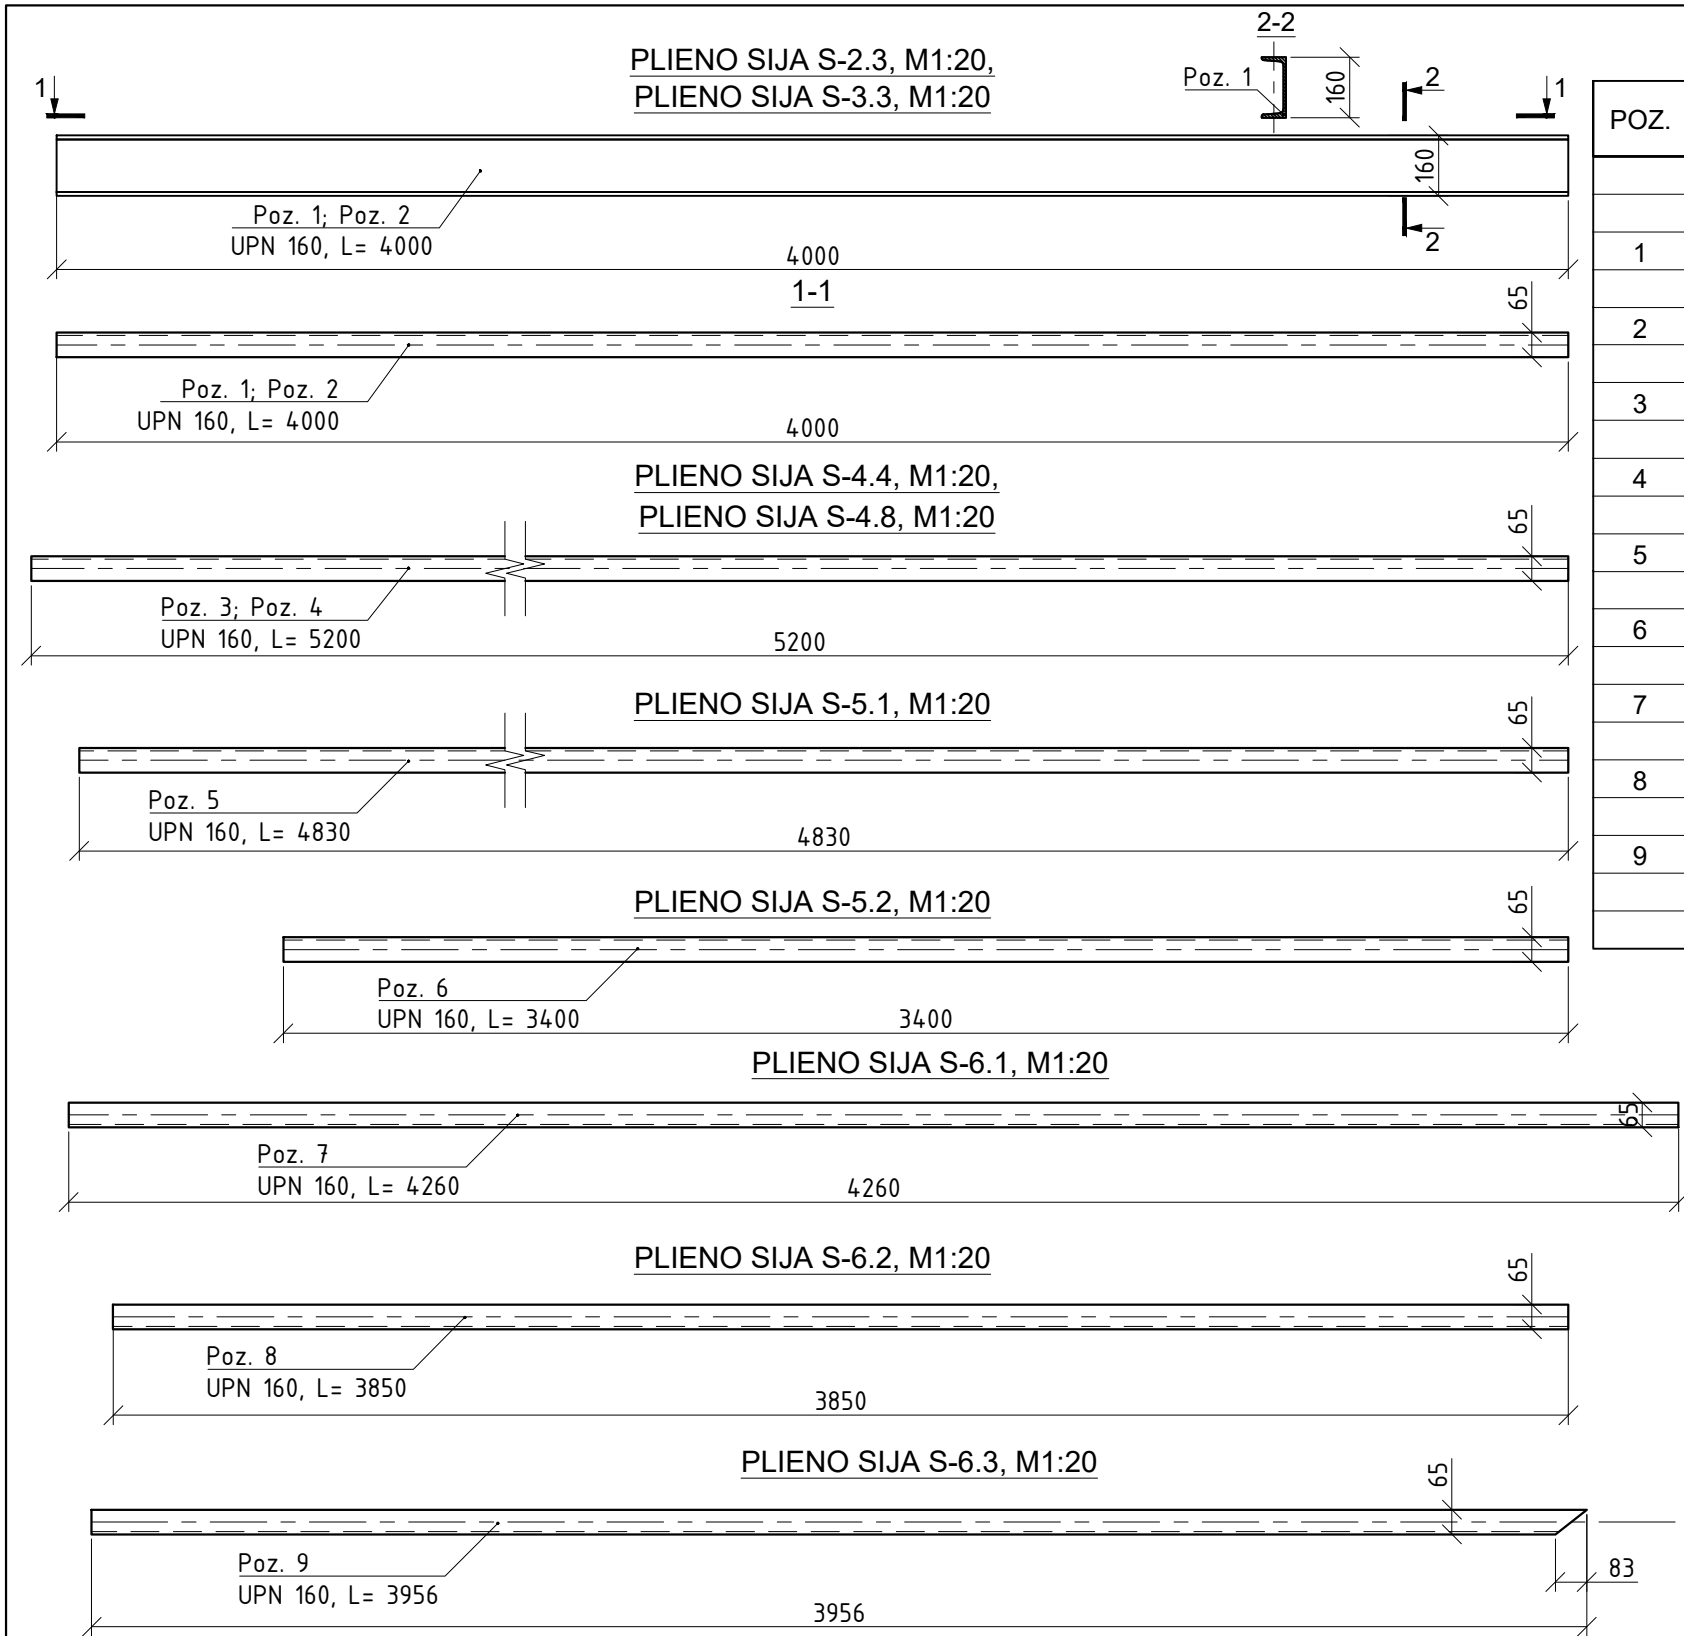


PLIENO SIJŲ SPECIFIKACIJA (kiekiai 1 vienetui)						
POZ.	ŽYMĖJIMAS	PAVADINIMAS	KIEKIS	MASĖ (kg)		PASTABA
				VNT.	VISO	
		PLIENO SIJOS				
1	LST EN 10025	Lovinis profilis UPN 160, L= 4000	2	75,20	150,40	Plieno markė S275 J2
2	LST EN 10025	Lovinis profilis UPN 160, L= 4000	2	75,20	150,40	Plieno markė S275 J2
3	LST EN 10025	Lovinis profilis UPN 160, L= 5200	2	97,76	195,52	Plieno markė S275 J2
4	LST EN 10025	Lovinis profilis UPN 160, L= 5200	2	97,76	195,52	Plieno markė S275 J2
5	LST EN 10025	Lovinis profilis UPN 160, L= 4830	1	90,80	90,80	Plieno markė S275 J2
6	LST EN 10025	Lovinis profilis UPN 160, L= 3400	1	63,92	63,92	Plieno markė S275 J2
7	LST EN 10025	Lovinis profilis UPN 160, L= 4260	1	80,09	80,09	Plieno markė S275 J2
8	LST EN 10025	Lovinis profilis UPN 160, L= 3850	1	72,38	72,38	Plieno markė S275 J2
9	LST EN 10025	Lovinis profilis UPN 160, L= 3956	1	78,77	78,77	Plieno markė S275 J2

PASTABOS:

1. Metalo gaminių apsauga nuo korozijos - dažymas dažų sistema atitinkančia C3 aplinkos koroziškumo kategoriją. Dažymo sistema turi apimti metalo paruošimą, gruntavimą ir dažymą. Spalva RAL 7016. Dažai vikomponenčiai derva modifikuoti epoksidiniai dažai su antikoroziniais pigmentais TIKKURILLA Temacoat 50.

0	2024	STATYBAI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB "ID Vilnius" Lvivo g. 25-102 Vilnius, LT-09320, Lietuva		Statinio projekto pavadinimas		
A1061 0805	PV		TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VERKIŲ DVARO SODYBOS (U.K.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKEVIČIAUS IR BALTUPIO GATVIŲ, VILNIUJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS		
13002	PDV				
16167	Konstr.				
LT	Statytojas	Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas	
	Užsakovas	UAB "ŽILINSKIS IR CO" Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.		Laida	
			TERASA TER-2. PLIENO SIJOS		0
			Dokumento žymuo		Lapas
			VP-24-206-00-DP- SK.BR- 02.5		Lapų
			1		8

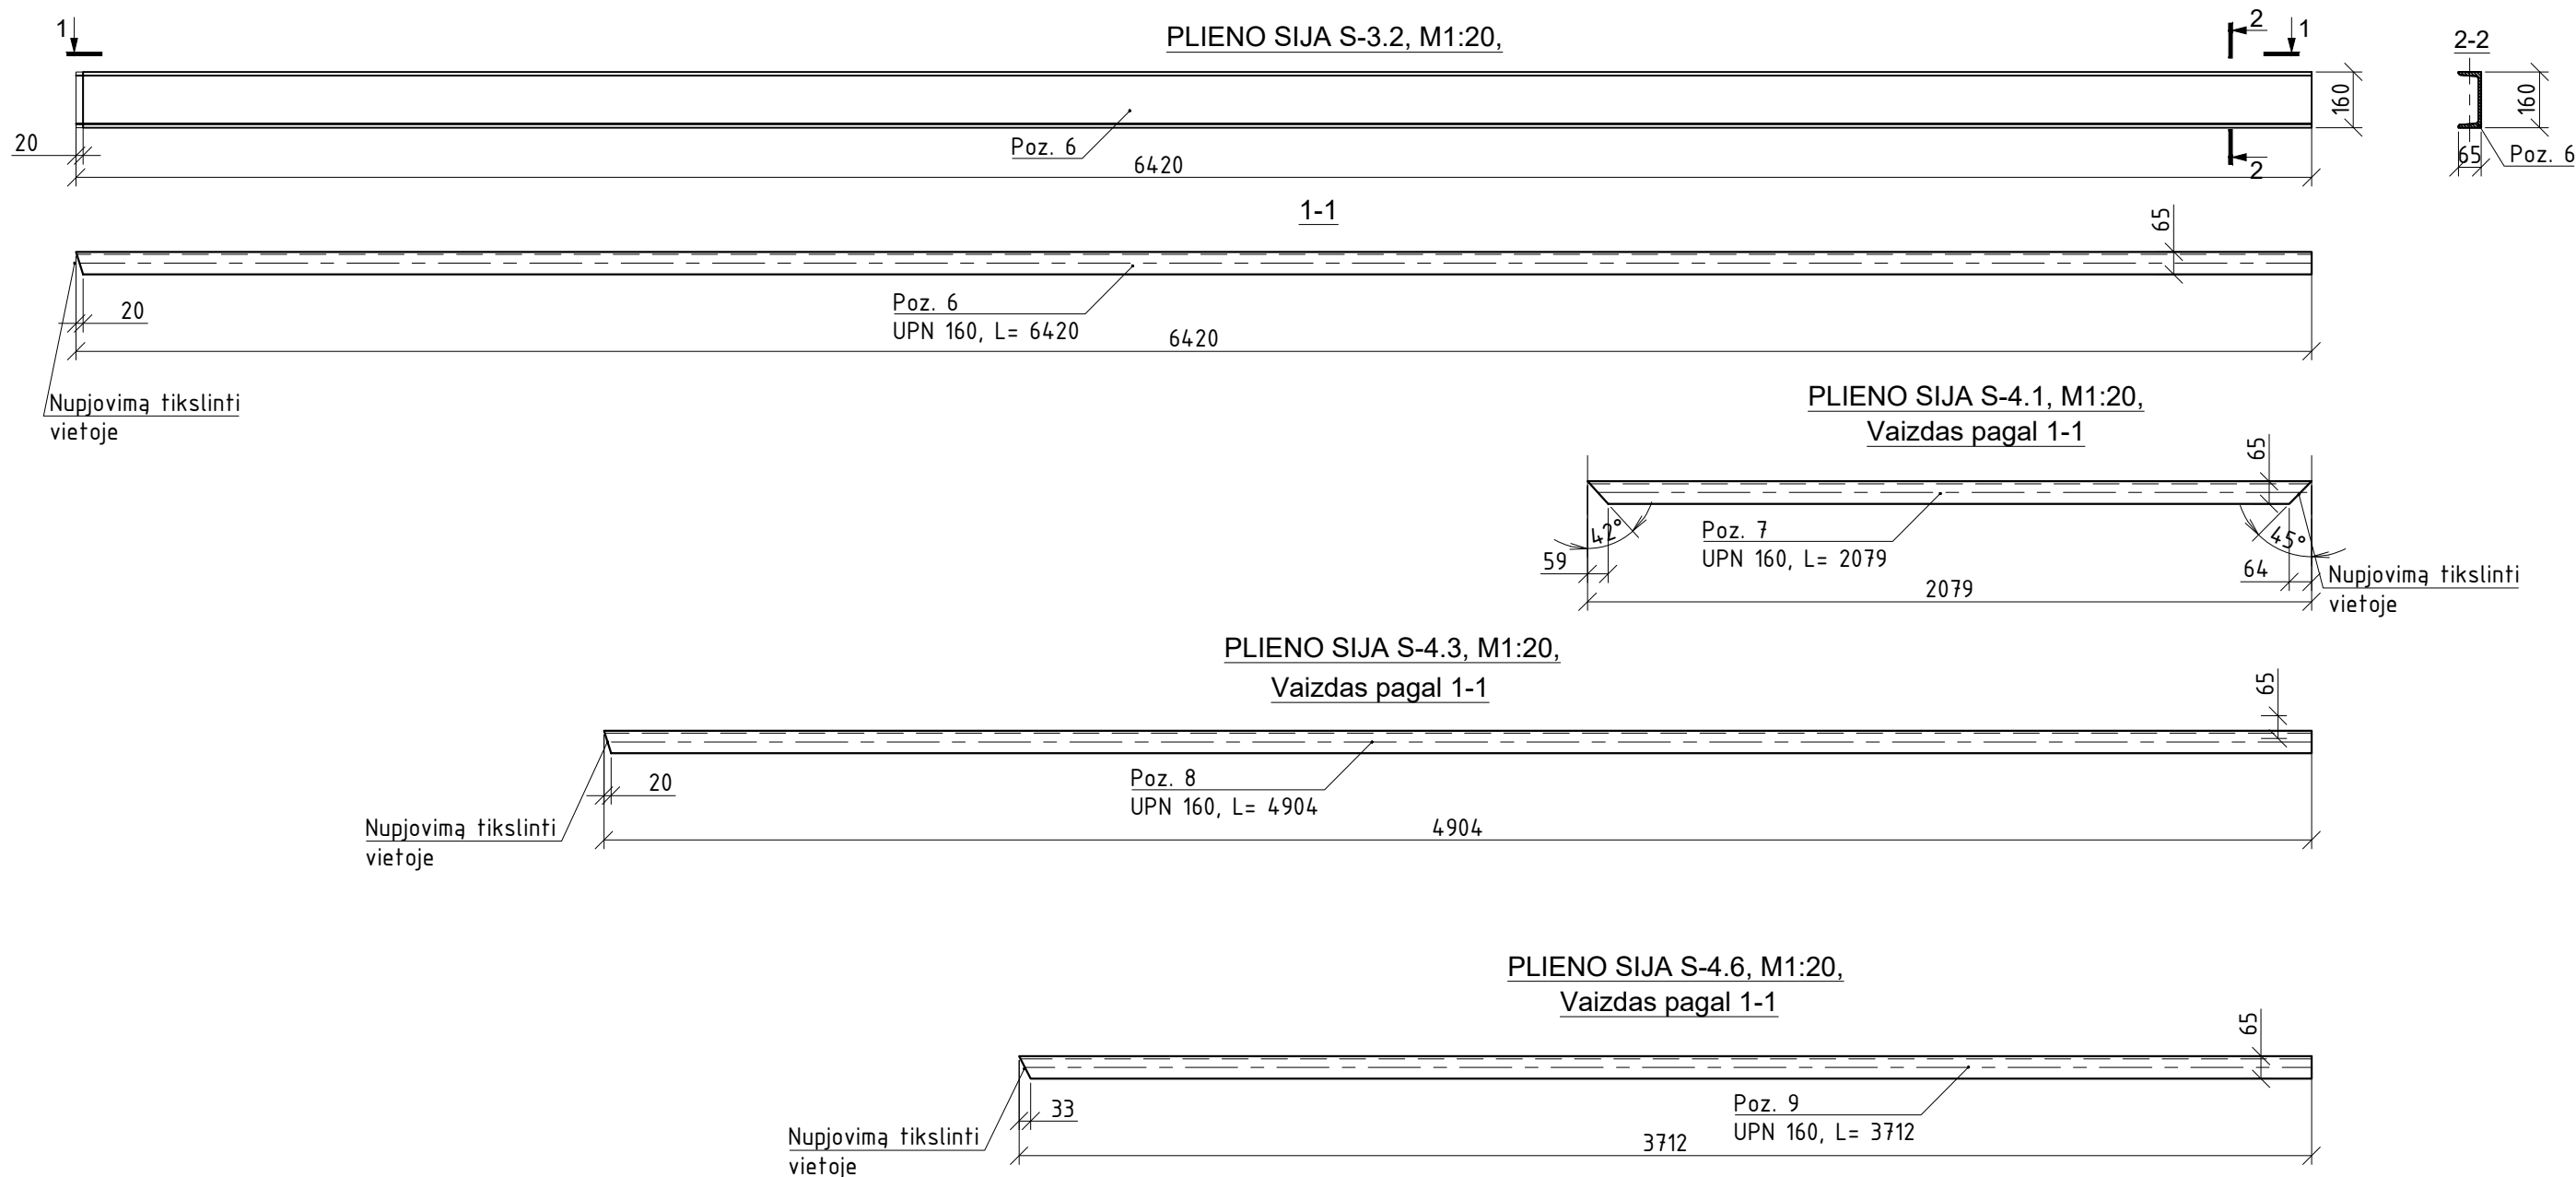




PASTABOS:

1. Metalo gaminių apsauga nuo korozijos - dažymas dažų sistema atitinkanti C3 aplinkos koroziskumo kategoriją. Dažymo sistema turi apimti metalo paruošimą, gruntavimą ir dažymą. Spalva RAL 7016. Dažai vikomponenčiai derva modifikuoti epoksidiniai dažai su antikoroziniais pigmentais TIKKURILLA Temacoat 50.

PLIENO SIJŲ SPECIFIKACIJA (kiekiai 1 vienetui)

POZ.	ŽYMĖJIMAS	PAVADINIMAS	KIEKIS	MASĖ (kg)		PASTABA
				VNT.	VISO	
		PLIENO SIJOS				
		Sija S-3.2				
6	LST EN 10025	Lovinis profilis UPN 160, L= 6420	1	120,70	120,70	Plieno markė S275 J2
		Sija S-4.1				
7	LST EN 10025	Lovinis profilis UPN 160, L= 2079	1	39,09	39,09	Plieno markė S275 J2
		Sija S-4.3				
8	LST EN 10025	Lovinis profilis UPN 160, L= 4904	1	92,20	92,20	Plieno markė S275 J2
		Sija S-4.6				
9	LST EN 10025	Lovinis profilis UPN 160, L= 3712	1	69,80	69,80	Plieno markė S275 J2

0	2024	STATYBAI
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB "ID Vilnius" Lvivo g. 25-102 Vilnius, LT-09320, Lietuva	Statinio projekto pavadinimas
A1061 0805	PV	TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VERKIŲ DVARO SODYBOS (U.K.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKEVIČIAUS IR BALTUPIO GATVIŲ, VILNIUJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS
13002	PDV	Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas
16167	Konstr.	TERASA TER-2. PLIENO SIJOS
LT	Statytojas Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius	Dokumento žymuo
	Užsakovas UAB "ŽILINSKIS IR CO" Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.	VP-24-206-00-DP- SK.BR- 02.5
		Lapas
		3
		Lapų
		8

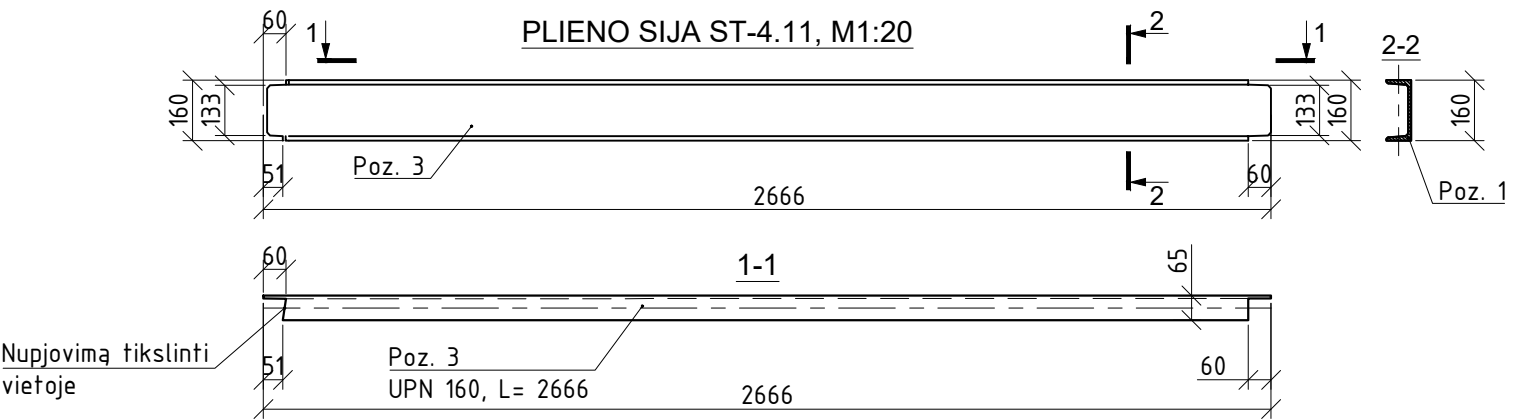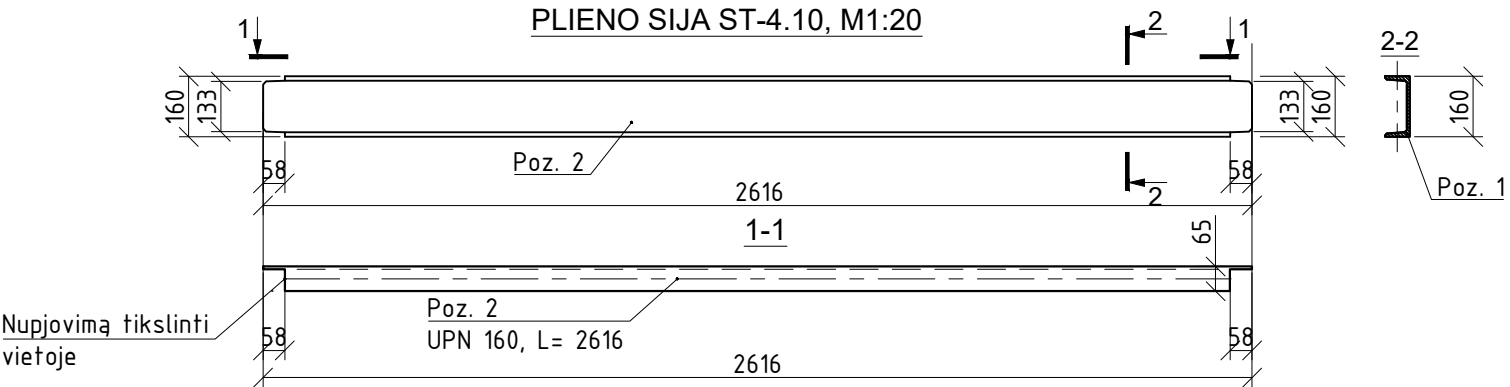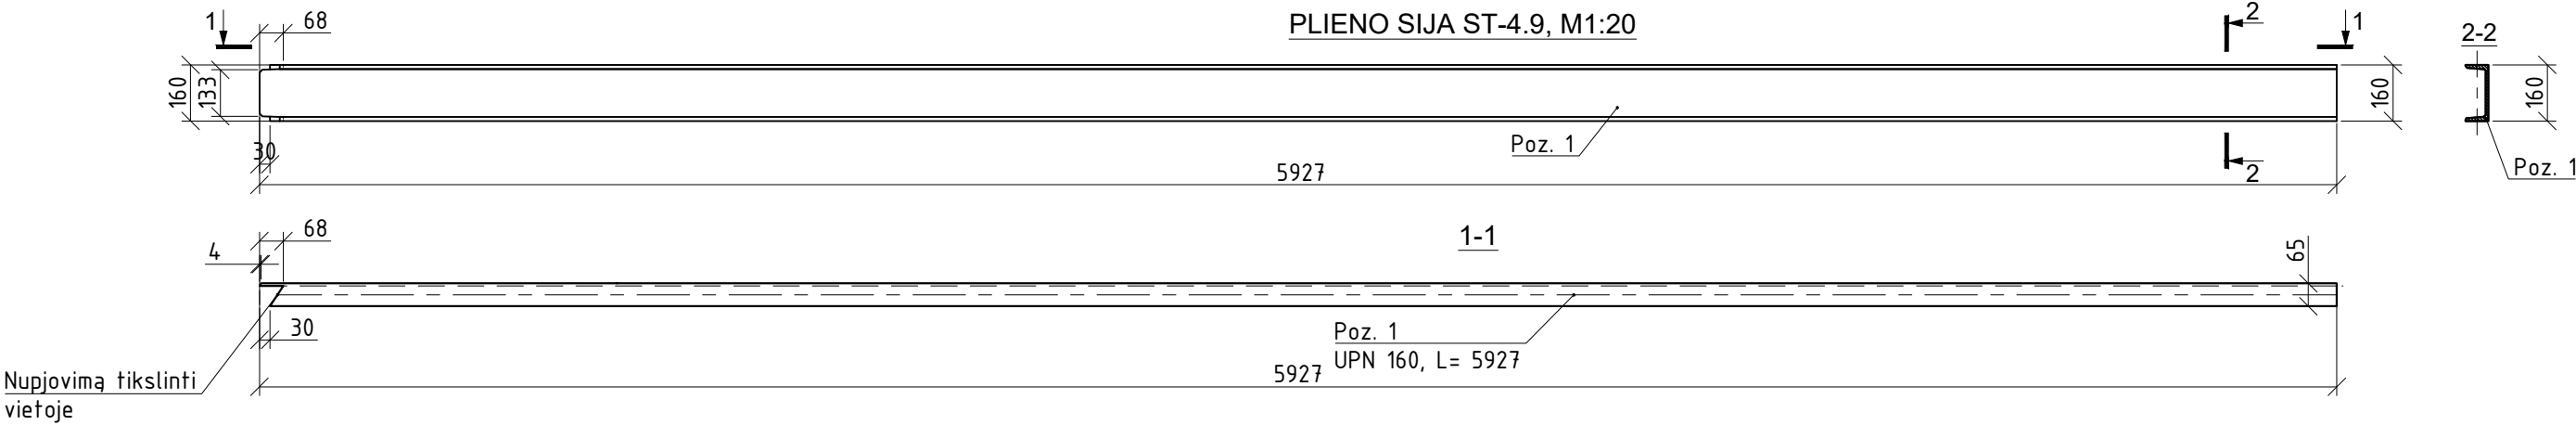


PLIENO SIJŲ SPECIFIKACIJA (1 vienetui)

POZ.	ŽYMĖJIMAS	PAVADINIMAS	KIEKIS	MASĖ (kg)		PASTABA
				VNT.	VISO	
		PLIENO SIJOS				
		Sija ST-4.9				
1	LST EN 10025	Lovinis profilis UPN 160, L= 5927	1	111,23	111,23	Plieno markė S275 J2
		Sija ST-4.10				
2	LST EN 10025	Lovinis profilis UPN 160, L= 2616	1	49,18	49,18	Plieno markė S275 J2
		Sija ST-4.11				
3	LST EN 10025	Lovinis profilis UPN 160, L= 2666	1	50,12	50,12	Plieno markė S275 J2

- PASTABOS:
1. Metalo gaminių apsauga nuo korozijos - dažymas dažų sistema atitinkančia C3 aplinkos korozijos kategoriją. Dažymo sistema turi apimti metalo paruošimą, gruntavimą ir dažymą. Spalva RAL 7016. Dažai vikomponentai derva modifikuoti epoksidiniai dažai su antikoroziniais pigmentais TIKKURILLA Temacoat 50.

0	2024		STATYBAI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB "ID Vilnius" Lvivo g. 25-102 Vilnius, LT-09320, Lietuva		Statinio projekto pavadinimas TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VERKIŲ DVARO SODYBOS (U.K.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKEVIČIAUS IR BALTUPIO GATVIŲ, VILNIUJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS			
A1061 0805	PV		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas TERASA TER-2. PLIENO SIJOS		Laida	
13002	PDV				0	
16167	Konstr.					
LT	Statytojas	Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius		Dokumento žymuo VP-24-206-00-DP- SK.BR- 02.5	Lapas	Lapų
	Užsakovas	UAB "ŽILINSKIS IR CO" Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.			4	8

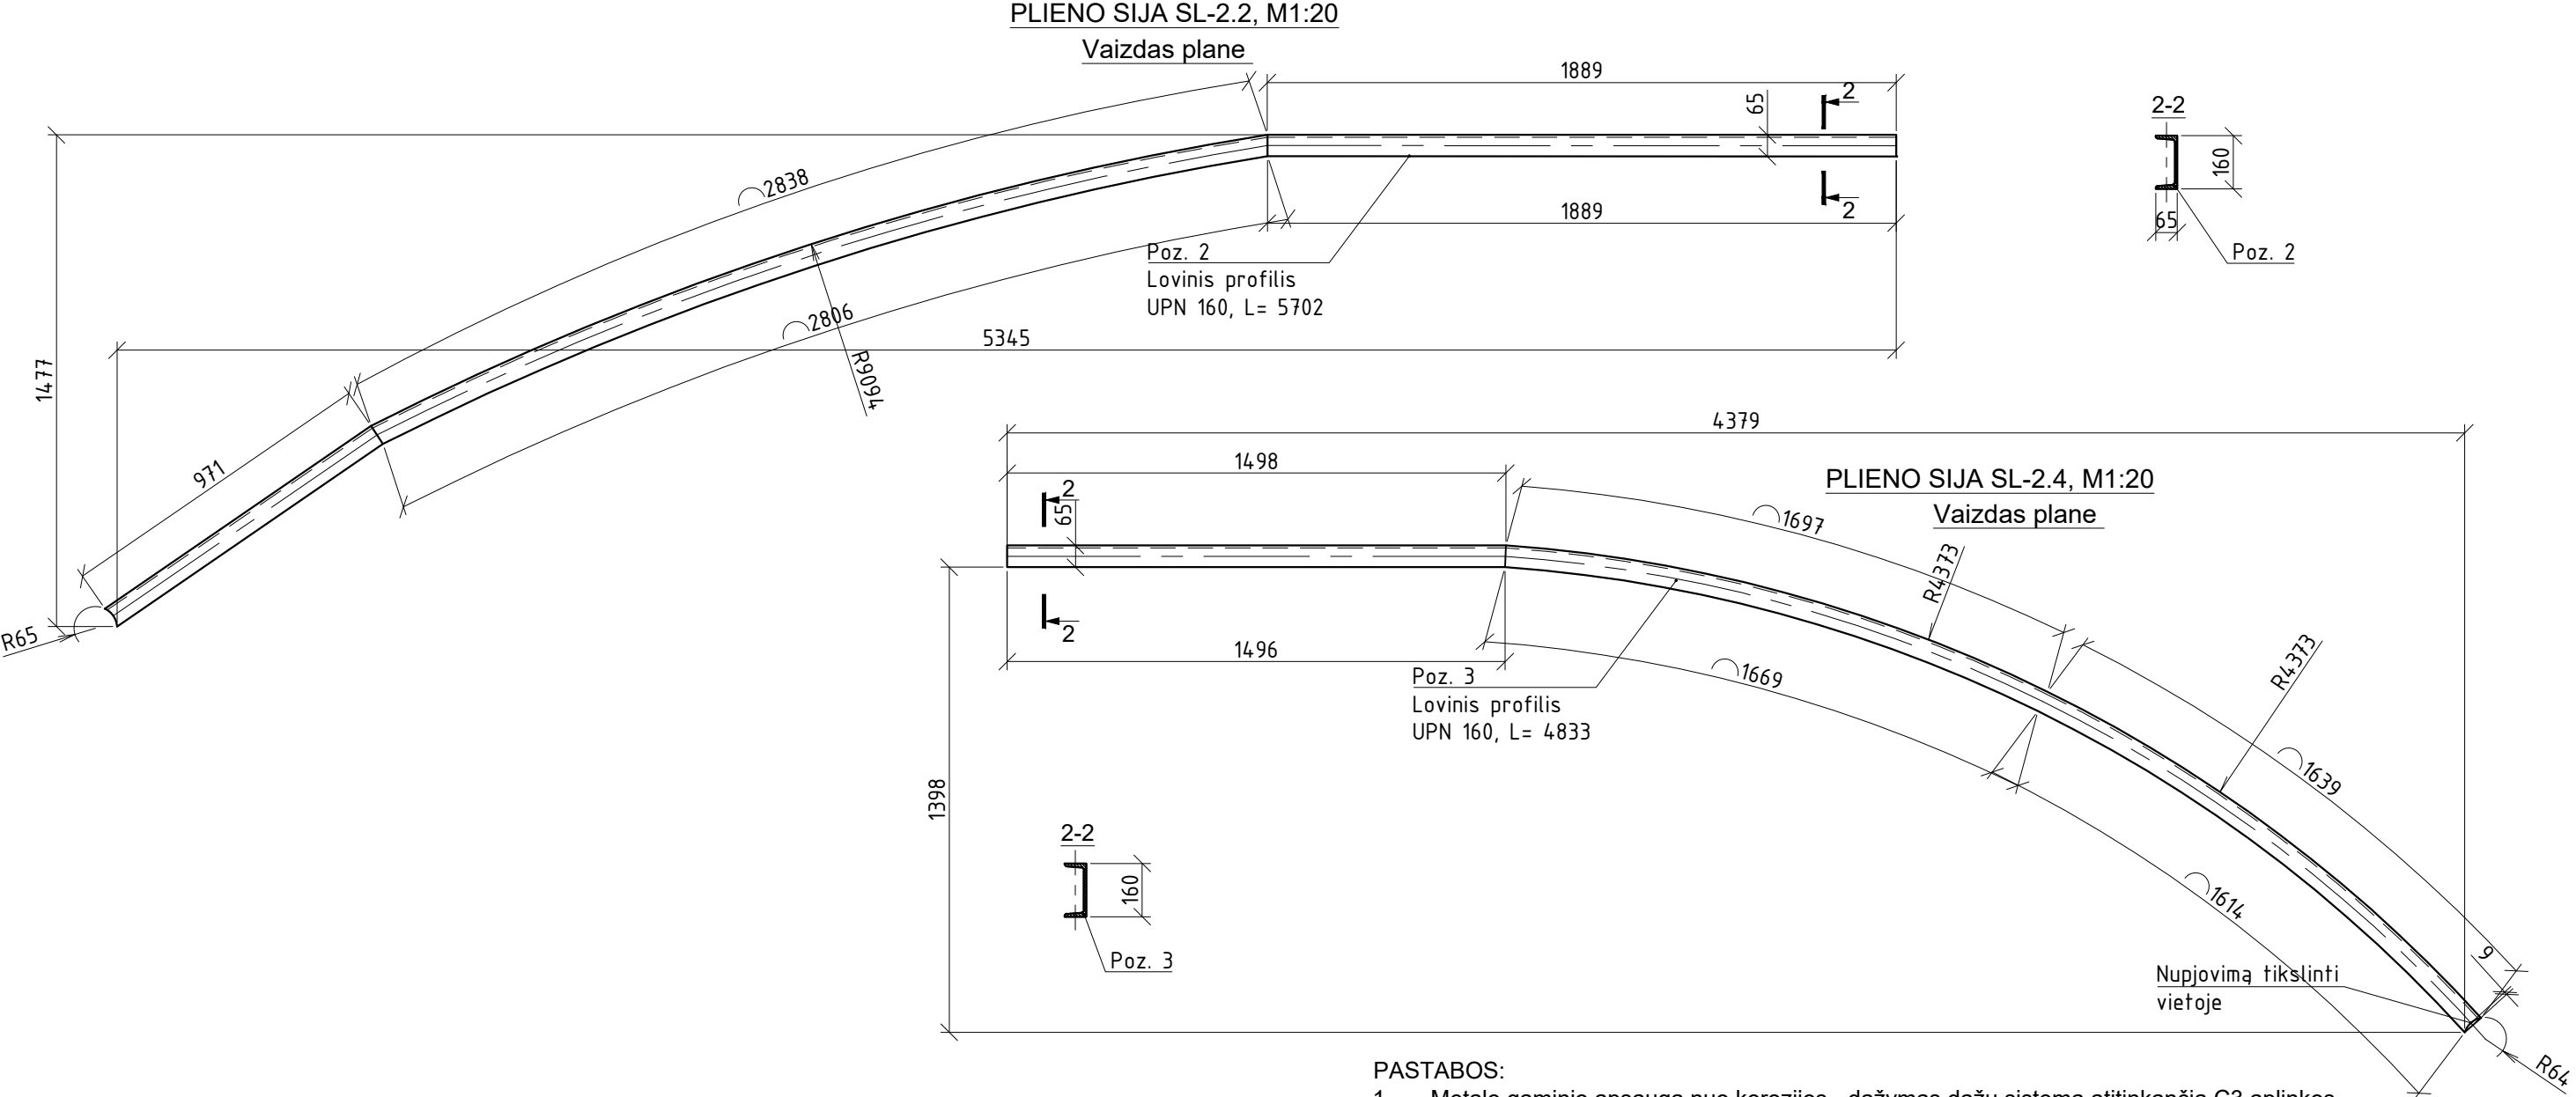

PLIENO SIJŲ SPECIFIKACIJA (1 vienetui)

POZ.	ŽYMĖJIMAS	PAVADINIMAS	KIEKIS	MASĖ (kg)		PASTABA
				VNT.	VISO	
		PLIENO SIJOS				
		Sija SL-2.2				
2	LST EN 10025	Lovinis profilis UPN 160, L= 5702	1	107,20	107,20	Plieno markė S275 J2
		Suvirinimo siūlėms 2%:			2,15	
				Viso:	109,35	
		Sija SL-2.4				
3	LST EN 10025	Lovinis profilis UPN 160, L= 4833	1	90,86	90,86	Plieno markė S275 J2
		Suvirinimo siūlėms 1,5%:			1,36	
				Viso:	92,22	


PASTABOS:

1. Metalo gaminių apsauga nuo korozijos - dažymas dažų sistema atitinkančia C3 aplinkos koroziskumo kategoriją. Dažymo sistema turi apimti metalo paruošimą, gruntavimą ir dažymą. Spalva RAL 7016. Dažai vikomponentai derva modifikuoti epoksidiniai dažai su antikoroziniais pigmentais TIKKURILLA Temacoat 50.
2. Suvirinimas atliekamas pusautomatiu CO2 dujų aplinkoje arba anglirūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje, elektrodinė viela pagal LST EN 440-G42.
3. Suvirinimo siūlių statinis z=1.2tpl (tpl - plonesnio elemento storis), išskyrus atskirai nurodytus. Mažiausias suvirinimo siūlės aukštis 5mm.
4. Virintinės jungtys turi tenkinti LST EN ISO 15614:2006 bei LST EN 1011-1:1999 reikalavimus. Virintinių jungčių paruošimas atliekamas pagal LST EN ISO 9692-2 reikalavimus. Suvirinimo medžiagos turi tenkinti LST EN ISO 544:2004 reikalvimus.
5. Suvirinimo medžiagų stipris pagal takumo ribą f_w.y ≥ 355 MPa.


0	2024	STATYBAI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB "ID Vilnius" Lvivo g. 25-102 Vilnius, LT-09320, Lietuva		Statinio projekto pavadinimas	
A1061 0805	PV		TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VERKIŲ DVARO SODYBOS (U.K.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKEVIČIAUS IR BALTUPIO GATVIŲ, VILNIUJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS	
13002	PDV		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas	
16167	Konstr.		Laida	
	Statytojas Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius		0	
	Užsakovas UAB "ŽILINSKIS IR CO" Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.		TERASA TER-2. PLIENO SIJOS	
			Dokumento žymuo	
			Lapas	
			Lapų	
			VP-24-206-00-DP- SK.BR- 02.5	
			6	
			8	

0	2024	STATYBAI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB "ID Vilnius" Lvivo g. 25-102 Vilnius, LT-09320, Lietuva		Statinio projekto pavadinimas TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VERKIŲ DVARO SODYBOS (U.K.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKEVIČIAUS IR BALTUPIO GATVIŲ, VILNIUJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS		
A10610805	PV		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas		Laida
13002	PDV		TERASA TER-2.		0
16167	Konstr.		PLIENO SIJOS		
LT	Statytojas	Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius		Dokumento žymuo VP-24-206-00-DP- SK.BR- 02.5	Lapas
	Užsakovas	UAB "ŽILINSKIS IR CO" Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.			Lapų
					7
					8

TAKAS TAK-1.
POLIŲ PLANAS, M 1:500

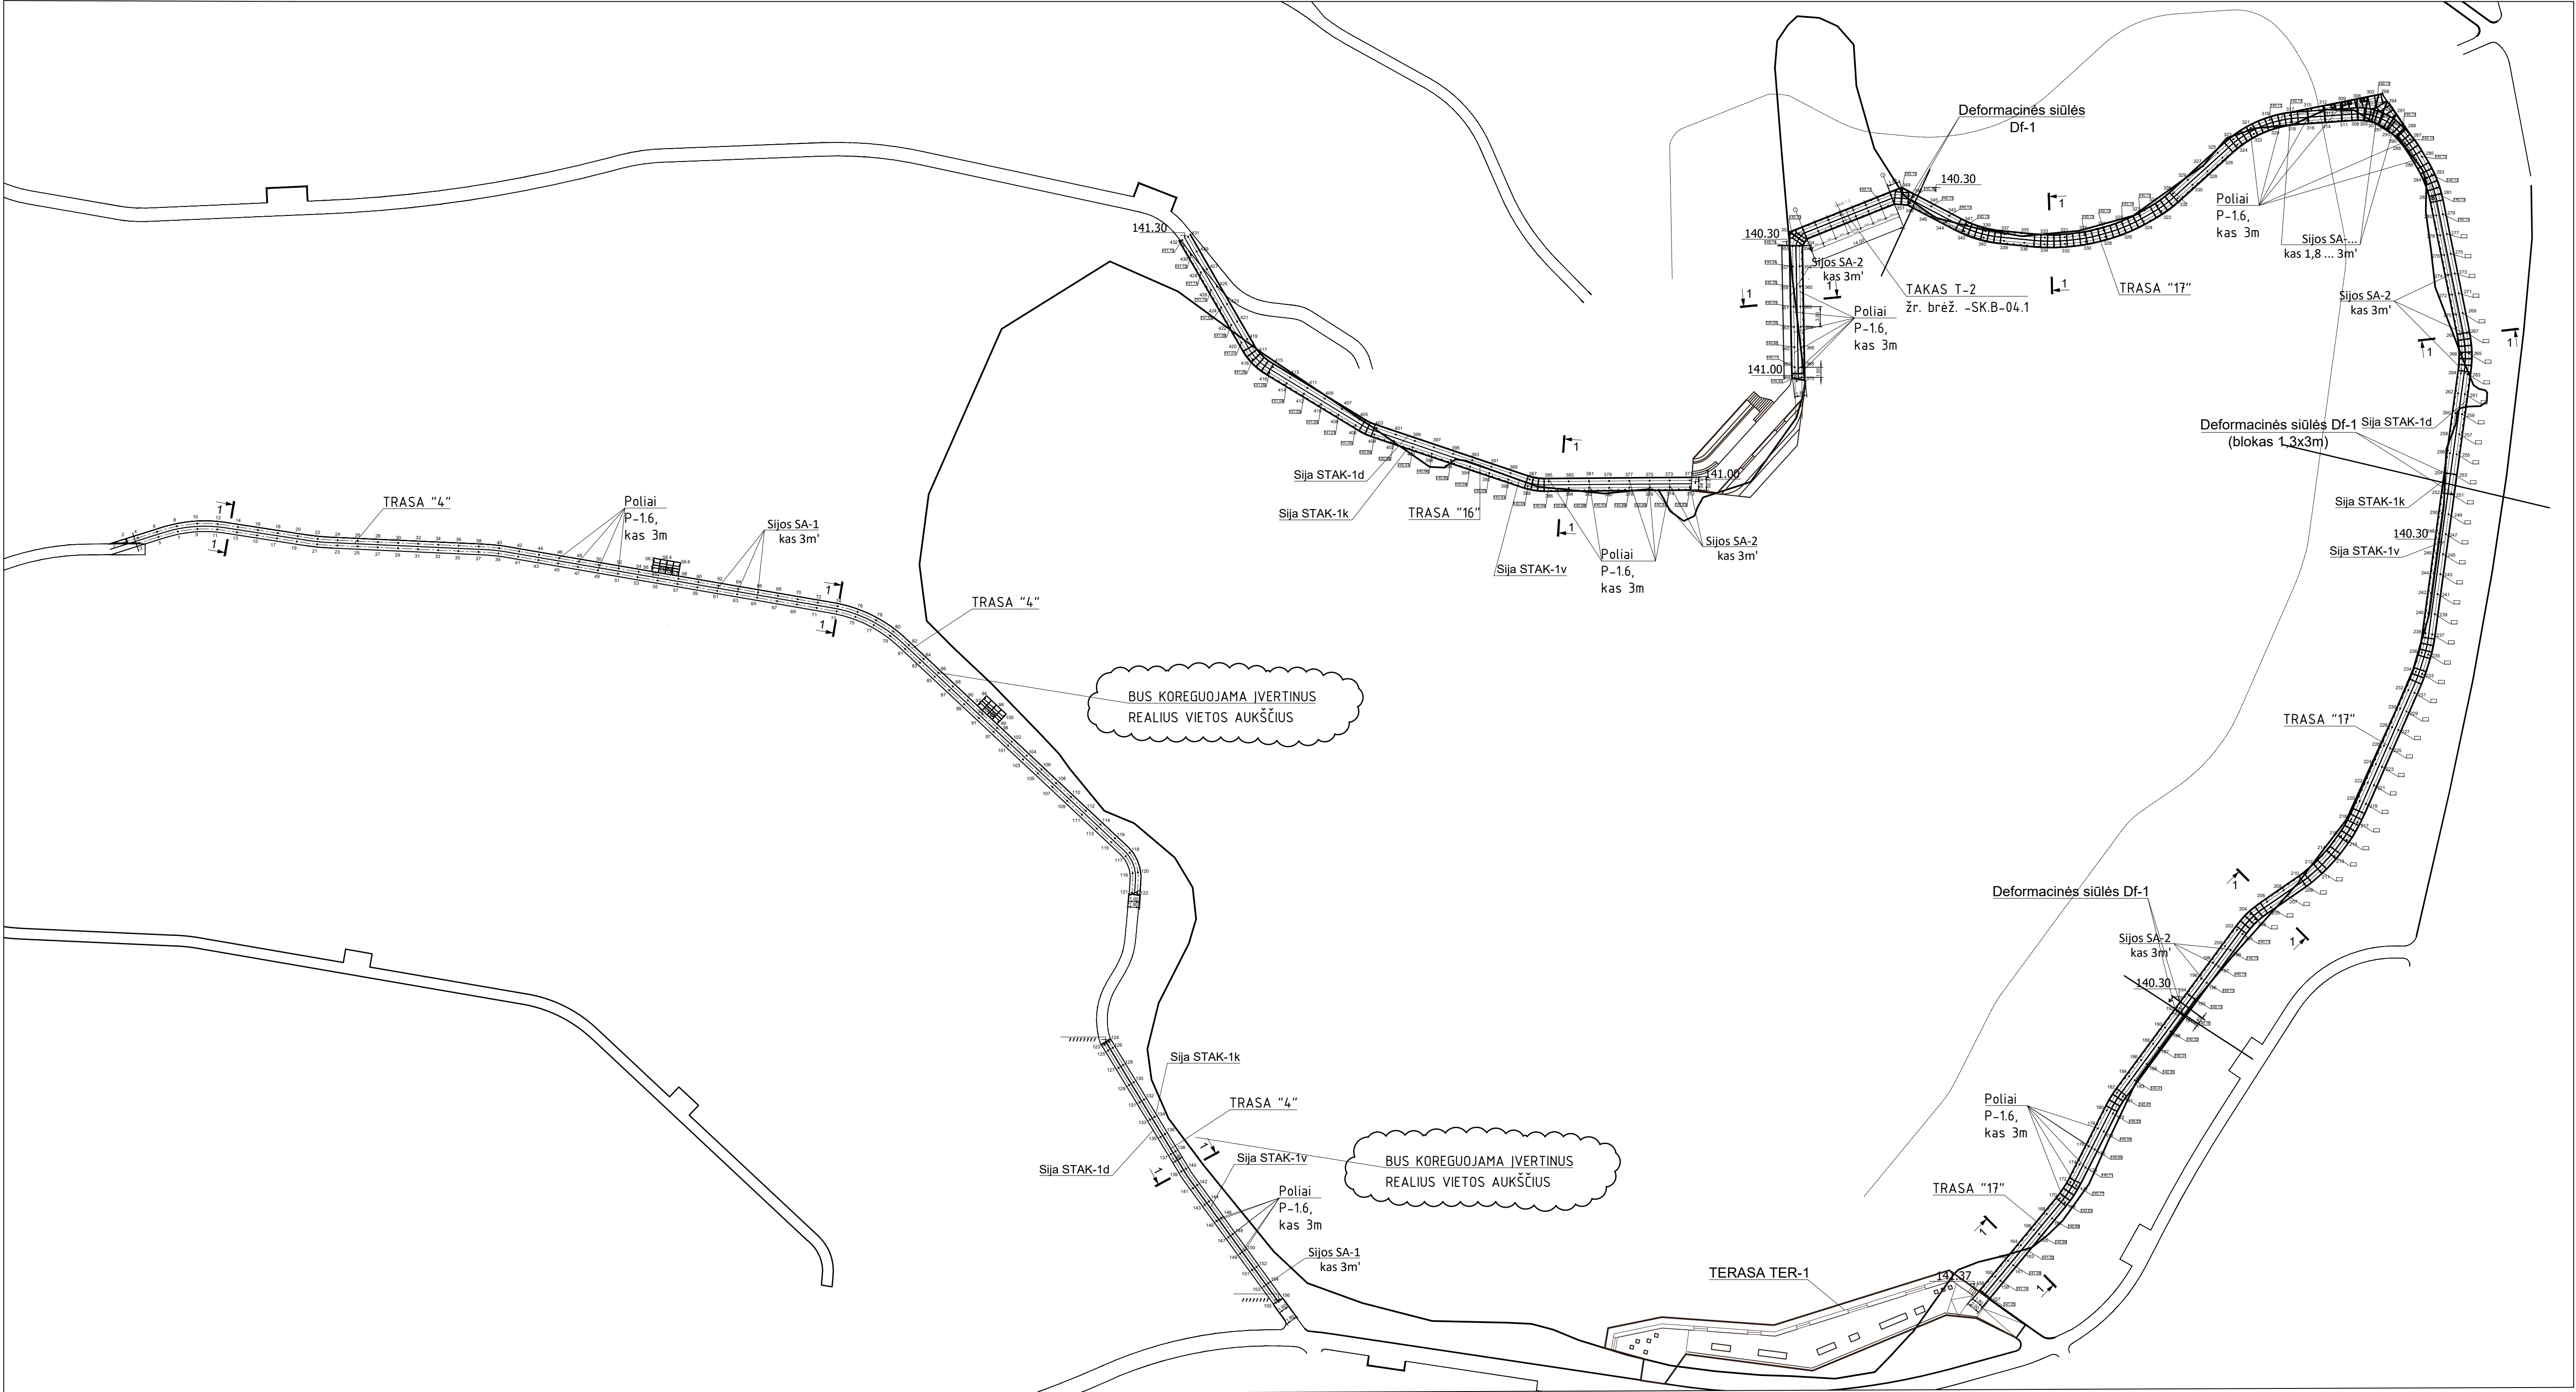

PRINCIPINĖ POLIO VIRŠ. ALT. NUSTATYMO DĖTALĖ

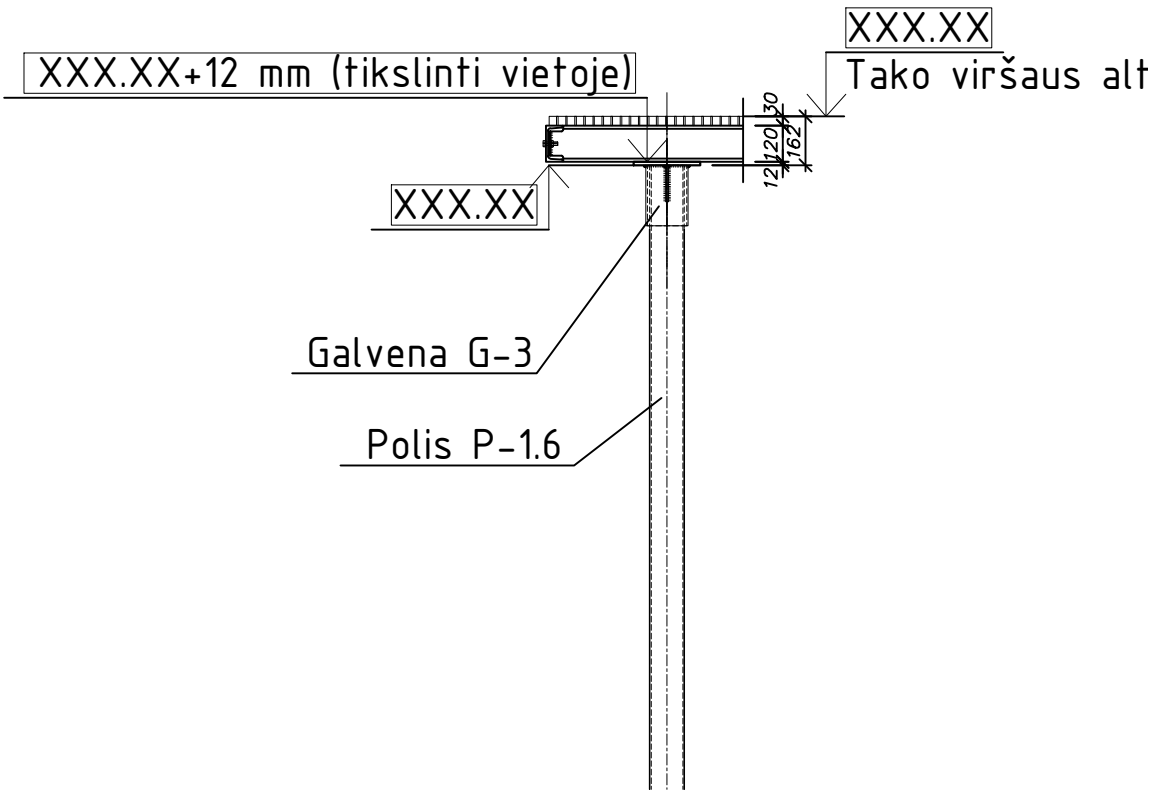

- PASTABOS:
1. Plieno polių kieklių žiniaraštį žr. brėž. -03.1.
2. Plieno polių duomenų lentelę žr. brėž. -03.3 lapus -2, -3 ir -4.

0	2024	STATYBAI
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. PATV. DOK. NR.	 ID Vilnius	Statinio projekto pavadinimas
A1061 0805	PV	TERITORIJOS PRIE ĮERUŽALĖS TVENKINIO IR VERKIŲ DVARO SODYROS (LJK.756) TARP ĮERUŽALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKAVIČIAUS IR BALTOPIŲ GATVIŲ, VILNIOJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS
13002 PDV		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas
16167 Konstr.		TAKAS TAK-1.
		POLIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS, M 1:500.
LT	Statytojas Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius	Dokumento žymuo
	Užsakovas UAB "ŽILINSKIS IR CO" Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.	VP-24-206-00-DP- SK.BR- 03.2
		Lapas 1
		Lapų 1

PLIENO POLIŲ DUOMENYS (pradžia)					
(pateiktas TIPAS-.....*, polių tipas parenkamas pagal Rangovo technologiją)					
Polio Nr.	Diametras*, mm	Apkrova, kN /m ² , (skaiciuotinė)	Ilgis*, m	Viršaus alt.	PAVADINIMAS
TRASA "4"					
1	Ø 114,3	35	6,0	,	P-1.6
2	Ø 114,3	35	6,0	,	P-1.6
3	Ø 114,3	35	6,0	,	P-1.6
4	Ø 114,3	35	6,0	,	P-1.6
5	Ø 114,3	35	6,0	,	P-1.6
6	Ø 114,3	35	6,0	,	P-1.6
7	Ø 114,3	35	6,0	,	P-1.6
8	Ø 114,3	35	6,0	,	P-1.6
9	Ø 114,3	35	6,0	,	P-1.6
10	Ø 114,3	35	6,0	,	P-1.6
11	Ø 114,3	35	6,0	,	P-1.6
12	Ø 114,3	35	6,0	,	P-1.6
13	Ø 114,3	35	6,0	,	P-1.6
14	Ø 114,3	35	6,0	,	P-1.6
15	Ø 114,3	35	6,0	,	P-1.6
16	Ø 114,3	35	6,0	,	P-1.6
17	Ø 114,3	35	6,0	,	P-1.6
18	Ø 114,3	35	6,0	,	P-1.6
19	Ø 114,3	35	6,0	,	P-1.6
20	Ø 114,3	35	6,0	,	P-1.6
21	Ø 114,3	35	6,0	,	P-1.6
22	Ø 114,3	35	6,0	,	P-1.6
23	Ø 114,3	35	6,0	,	P-1.6
24	Ø 114,3	35	6,0	,	P-1.6
25	Ø 114,3	35	6,0	,	P-1.6
26	Ø 114,3	35	6,0	,	P-1.6
27	Ø 114,3	35	6,0	,	P-1.6
28	Ø 114,3	35	6,0	,	P-1.6
29	Ø 114,3	35	6,0	,	P-1.6
30	Ø 114,3	35	6,0	,	P-1.6
31	Ø 114,3	35	6,0	,	P-1.6
32	Ø 114,3	35	6,0	,	P-1.6
33	Ø 114,3	35	6,0	,	P-1.6
34	Ø 114,3	35	6,0	,	P-1.6
35	Ø 114,3	35	6,0	,	P-1.6
36	Ø 114,3	35	6,0	,	P-1.6
37	Ø 114,3	35	6,0	,	P-1.6
38	Ø 114,3	35	6,0	,	P-1.6
39	Ø 114,3	35	6,0	,	P-1.6
40	Ø 114,3	35	6,0	,	P-1.6
41	Ø 114,3	35	6,0	,	P-1.6
42	Ø 114,3	35	6,0	,	P-1.6
43	Ø 114,3	35	6,0	,	P-1.6
44	Ø 114,3	35	6,0	,	P-1.6
45	Ø 114,3	35	6,0	,	P-1.6
46	Ø 114,3	35	6,0	,	P-1.6

Polio Nr.	Diametras*, mm	Apkrova, kN /m ² , (skaiciuotinė)	Ilgis*, m	Viršaus alt.	PAVADINIMAS
47	Ø 114,3	35	6,0	,	P-1.6
48	Ø 114,3	35	6,0	,	P-1.6
49	Ø 114,3	35	6,0	,	P-1.6
50	Ø 114,3	35	6,0	,	P-1.6
51	Ø 114,3	35	6,0	,	P-1.6
52	Ø 114,3	35	6,0	,	P-1.6
53	Ø 114,3	35	6,0	,	P-1.6
54	Ø 114,3	35	6,0	,	P-1.6
55	Ø 114,3	35	6,0	,	P-1.6
56	Ø 114,3	35	6,0	,	P-1.6
56.1	Ø 114,3	35	6,0	,	P-1.6
56.2	Ø 114,3	35	6,0	,	P-1.6
56.3	Ø 114,3	35	6,0	,	P-1.6
56.4	Ø 114,3	35	6,0	,	P-1.6
56.5	Ø 114,3	35	6,0	,	P-1.6
56.6	Ø 114,3	35	6,0	,	P-1.6
57	Ø 114,3	35	6,0	,	P-1.6
58	Ø 114,3	35	6,0	,	P-1.6
59	Ø 114,3	35	6,0	,	P-1.6
60	Ø 114,3	35	6,0	,	P-1.6
61	Ø 114,3	35	6,0	,	P-1.6
62	Ø 114,3	35	6,0	,	P-1.6
63	Ø 114,3	35	6,0	,	P-1.6
64	Ø 114,3	35	6,0	,	P-1.6
65	Ø 114,3	35	6,0	,	P-1.6
66	Ø 114,3	35	6,0	,	P-1.6
67	Ø 114,3	35	6,0	,	P-1.6
68	Ø 114,3	35	6,0	,	P-1.6
69	Ø 114,3	35	6,0	,	P-1.6

Polio Nr.	Diametras*, mm	Apkrova, kN /m ² , (skaiciuotinė)	Ilgis*, m	Viršaus alt.	PAVADINIMAS
70	Ø 114,3	35	6,0	,	P-1.6
71	Ø 114,3	35	6,0	,	P-1.6
72	Ø 114,3	35	6,0	,	P-1.6
73	Ø 114,3	35	6,0	,	P-1.6
74	Ø 114,3	35	6,0	,	P-1.6
75	Ø 114,3	35	6,0	,	P-1.6
76	Ø 114,3	35	6,0	,	P-1.6
77	Ø 114,3	35	6,0	,	P-1.6
78	Ø 114,3	35	6,0	,	P-1.6
79	Ø 114,3	35	6,0	,	P-1.6
80	Ø 114,3	35	6,0	,	P-1.6
81	Ø 114,3	35	6,0	,	P-1.6
82	Ø 114,3	35	6,0	,	P-1.6
83	Ø 114,3	35	6,0	,	P-1.6
84	Ø 114,3	35	6,0	,	P-1.6
85	Ø 114,3	35	6,0	,	P-1.6
86	Ø 114,3	35	6,0	,	P-1.6
87	Ø 114,3	35	6,0	,	P-1.6
88	Ø 114,3	35	6,0	,	P-1.6
89	Ø 114,3	35	6,0	,	P-1.6
90	Ø 114,3	35	6,0	,	P-1.6
91	Ø 114,3	35	6,0	,	P-1.6
92	Ø 114,3	35	6,0	,	P-1.6

0	2024		STATYBAI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB "ID Vilnius" Lvivo g. 25-102 Vilnius, LT-09320, Lietuva		Statinio projekto pavadinimas TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VERKIŲ DVARO SODYBOS (U.K.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKEVIČIAUS IR BALTUPIO GATVIŲ, VILNIUJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS		
A1061 0805	PV		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas		Laida
13002	PDV		TAKAS TAK-1.		0
16167	Konstr.		PLIENO POLIŲ DUOMENYS		
LT	Statytojas	Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius		Dokumento žymuo VP-24-206-00-DP- SK.BR- 03.3	Lapas
	Užsakovas	UAB "ŽILINSKIS IR CO" Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.			1
					Lapų 4


PLIENO POLIŲ DUOMENYS (pabaiga)

(pateiktas TIPAS-.....*, polių tipas parenkamas pagal Rangovo technologiją) (pateiktas TIPAS-.....*, polių tipas parenkamas pagal Rangovo technologiją)


Polio Nr	Diametras*, mm	Apkrova, kN /m ² , (skačiuotinė)	Ilgis*, m	Viršaus alt.	PAVADINIMAS
367	Ø 114,3	35	6,0	140,77	P-1.6
368	Ø 114,3	35	6,0	140,77	P-1.6
369	Ø 114,3	35	6,0	140,82	P-1.6
370	Ø 114,3	35	6,0	140,82	P-1.6
		TRASA "16"			
371	Ø 114,3	35	6,0	140,83	P-1.6
372	Ø 114,3	35	6,0	140,83	P-1.6
373	Ø 114,3	35	6,0	140,84	P-1.6
374	Ø 114,3	35	6,0	140,84	P-1.6
375	Ø 114,3	35	6,0	140,85	P-1.6
376	Ø 114,3	35	6,0	140,85	P-1.6
377	Ø 114,3	35	6,0	140,86	P-1.6
378	Ø 114,3	35	6,0	140,86	P-1.6
379	Ø 114,3	35	6,0	140,87	P-1.6
380	Ø 114,3	35	6,0	140,87	P-1.6
381	Ø 114,3	35	6,0	140,88	P-1.6
382	Ø 114,3	35	6,0	140,88	P-1.6
383	Ø 114,3	35	6,0	140,89	P-1.6
384	Ø 114,3	35	6,0	140,89	P-1.6
385	Ø 114,3	35	6,0	140,90	P-1.6
386	Ø 114,3	35	6,0	140,90	P-1.6
387	Ø 114,3	35	6,0	140,91	P-1.6
388	Ø 114,3	35	6,0	140,91	P-1.6
389	Ø 114,3	35	6,0	140,92	P-1.6
390	Ø 114,3	35	6,0	140,92	P-1.6
391	Ø 114,3	35	6,0	140,93	P-1.6
392	Ø 114,3	35	6,0	140,93	P-1.6
393	Ø 114,3	35	6,0	140,94	P-1.6
394	Ø 114,3	35	6,0	140,94	P-1.6
395	Ø 114,3	35	6,0	140,95	P-1.6
396	Ø 114,3	35	6,0	140,95	P-1.6
397	Ø 114,3	35	6,0	140,96	P-1.6
398	Ø 114,3	35	6,0	140,96	P-1.6
399	Ø 114,3	35	6,0	140,97	P-1.6
400	Ø 114,3	35	6,0	140,97	P-1.6
401	Ø 114,3	35	6,0	140,98	P-1.6
402	Ø 114,3	35	6,0	140,98	P-1.6
403	Ø 114,3	35	6,0	140,99	P-1.6
404	Ø 114,3	35	6,0	140,99	P-1.6
405	Ø 114,3	35	6,0	141,00	P-1.6
406	Ø 114,3	35	6,0	141,00	P-1.6
407	Ø 114,3	35	6,0	141,01	P-1.6
408	Ø 114,3	35	6,0	141,01	P-1.6
409	Ø 114,3	35	6,0	141,02	P-1.6
410	Ø 114,3	35	6,0	141,02	P-1.6
411	Ø 114,3	35	6,0	141,03	P-1.6

Polio Nr	Diametras*, mm	Apkrova, kN /m ² , (skačiuotinė)	Ilgis*, m	Viršaus alt.	PAVADINIMAS
412	Ø 114,3	35	6,0	141,03	P-1.6
413	Ø 114,3	35	6,0	141,04	P-1.6
414	Ø 114,3	35	6,0	141,04	P-1.6
415	Ø 114,3	35	6,0	141,05	P-1.6
416	Ø 114,3	35	6,0	141,05	P-1.6
417	Ø 114,3	35	6,0	141,06	P-1.6
418	Ø 114,3	35	6,0	141,06	P-1.6
419	Ø 114,3	35	6,0	141,07	P-1.6
420	Ø 114,3	35	6,0	141,07	P-1.6
421	Ø 114,3	35	6,0	141,08	P-1.6
422	Ø 114,3	35	6,0	141,08	P-1.6
423	Ø 114,3	35	6,0	141,09	P-1.6
424	Ø 114,3	35	6,0	141,09	P-1.6
425	Ø 114,3	35	6,0	141,10	P-1.6
426	Ø 114,3	35	6,0	141,10	P-1.6
427	Ø 114,3	35	6,0	141,11	P-1.6
428	Ø 114,3	35	6,0	141,11	P-1.6
429	Ø 114,3	35	6,0	141,12	P-1.6
430	Ø 114,3	35	6,0	141,12	P-1.6
431	Ø 114,3	35	6,0	141,13	P-1.6
432	Ø 114,3	35	6,0	141,13	P-1.6

TAKO T-2 PJŪVIS 2-2, M 1:20

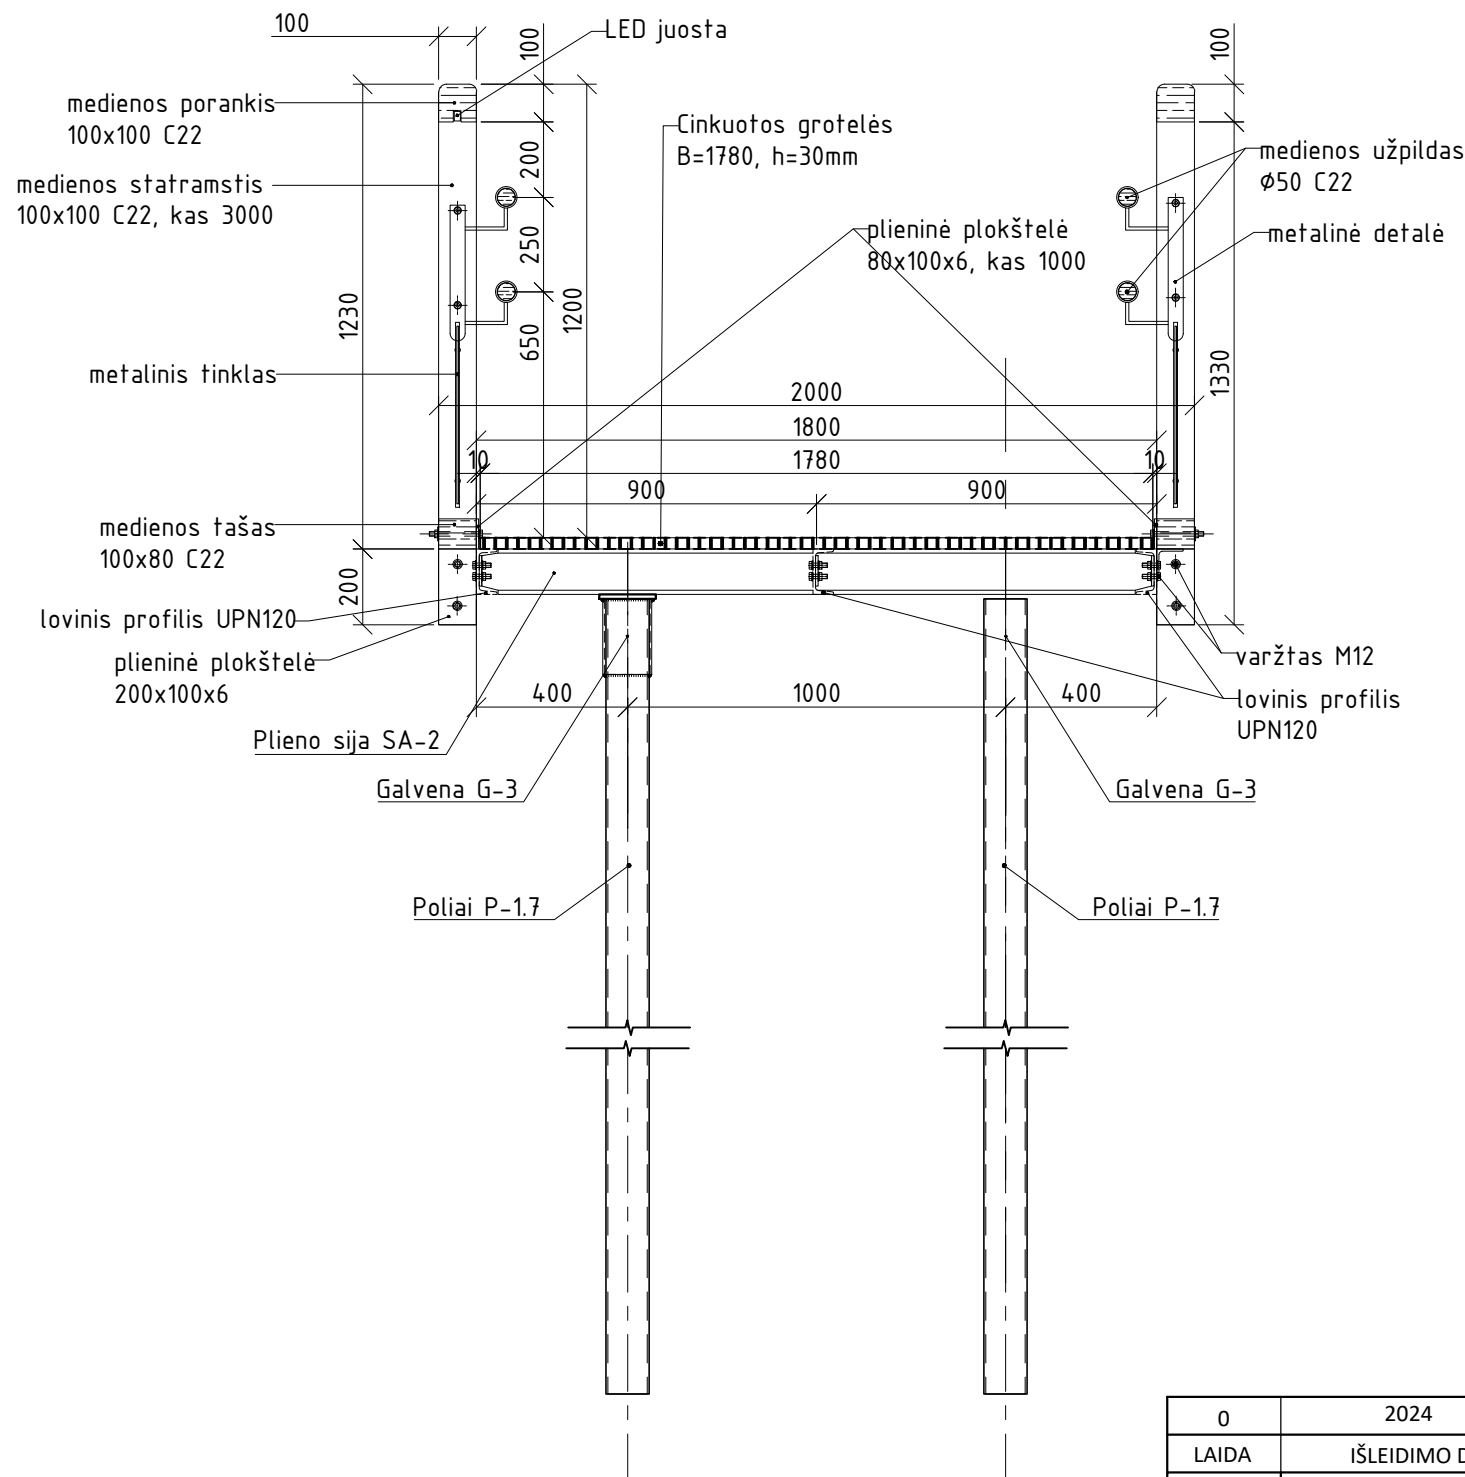


0	2024	STATYBAI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	 ID Vilnius UAB "ID Vilnius" Lvivo g. 25-102 Vilnius, LT-09320, Lietuva			Statinio projekto pavadinimas TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VERKIŲ DVARO SODYBOS (U.K.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKEVIČIAUS IR BALTUPIO GATVIŲ, VILNIUJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS	
A10610805	PV			Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas	Laida
13002	PDV			TAKAS T-2. PLIENO KONSTRUKCIJOS	0
16167	Konstr.				
LT	Statytojas	Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius		Dokumento žymuo VP-24-206-00-DP- SK.BR- 04.1	Lapas
	Užsakovas	UAB "ŽILINSKIS IR CO" Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.			Lapų
					2
					2

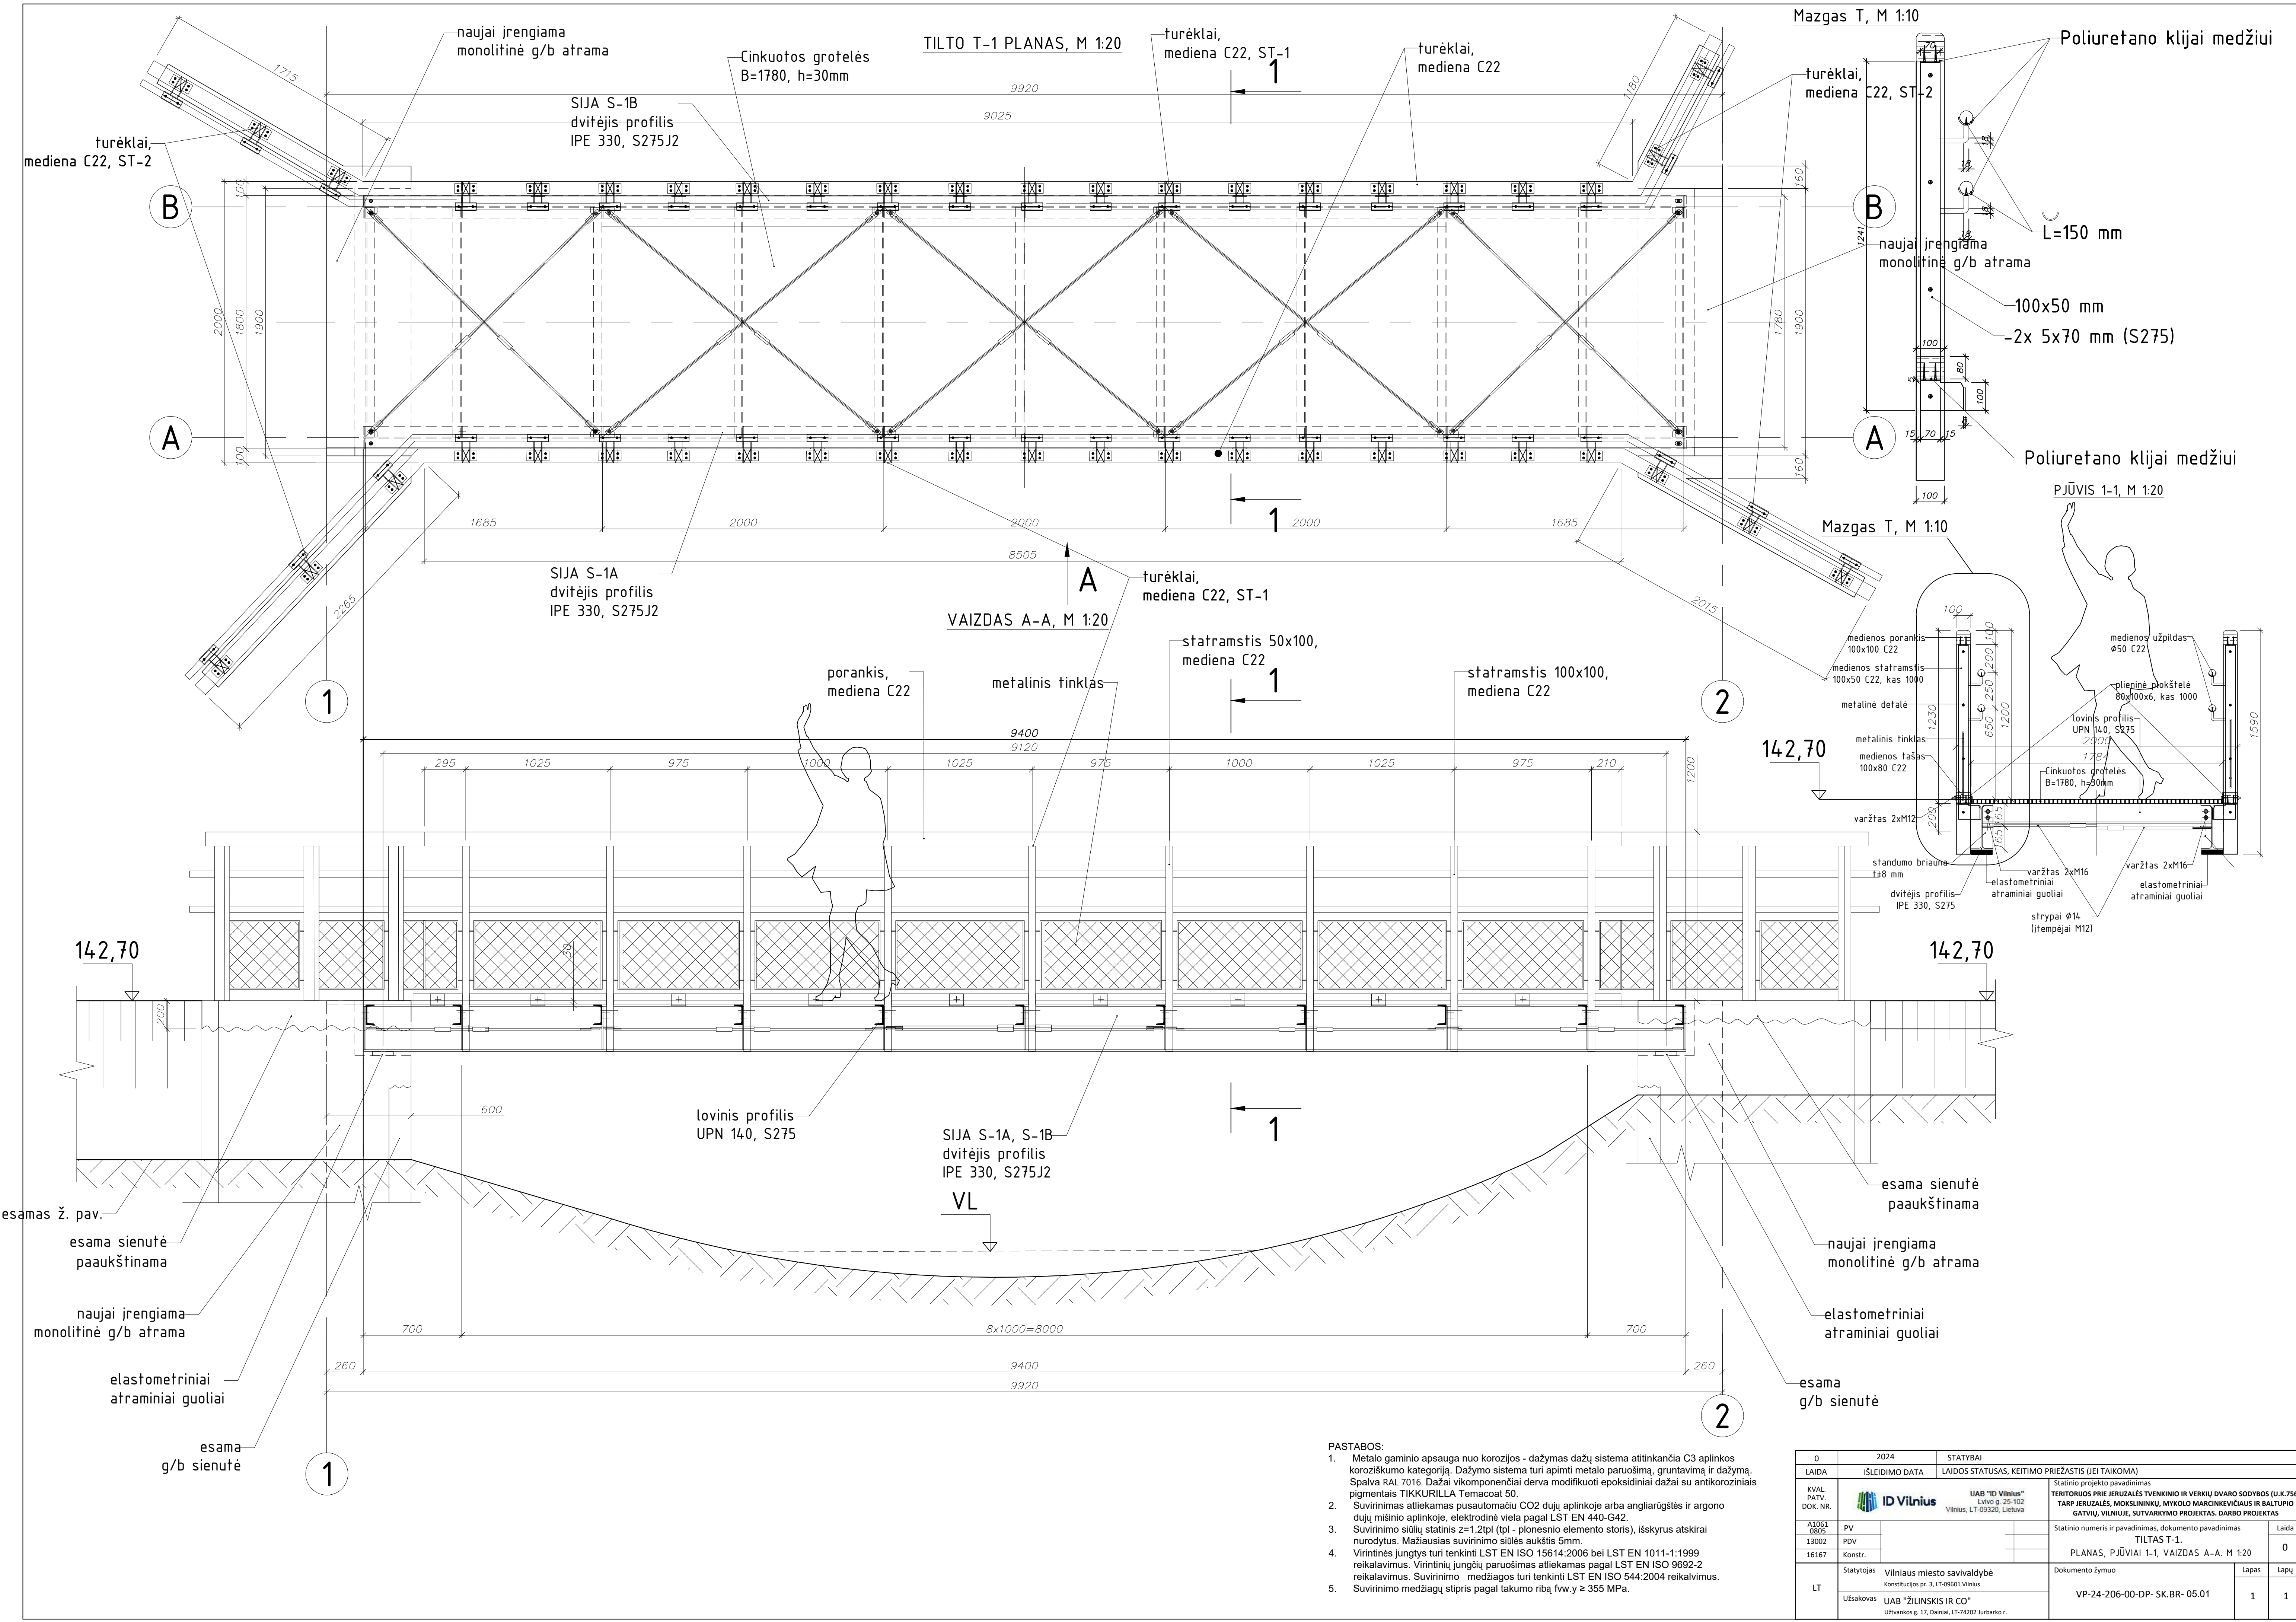

0		2024	STATYBAI	
LAIDA		ISLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. PATV. DOK. NR.		UAB "ID Vilnius" Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos prie Jeruzalės tvėnkinio ir verkių dvirio sodybos (LJK.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKIŲČIAUS IR BALTOPIŲ GATVIŲ, VILNIOJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS	Statinio projekto pavadinimas	
A1001 13002 16167		PV PDV Konstr.	Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas	
LT		Statytojas Vilniaus miesto savivaldybė Konstruktoriaus pr. 3, LT-09601 Vilnius	TILTAS T-1.	
Užsakovas UAB "ŽILINSKIS IR CO" Ušvenkos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.		Dokumento žymuo		Lapas Lapų
		VP-24-206-00-DP-SK-BR-05.01		0 1


- PASTABOS:
1. Metalo gaminių apsauga nuo korozijos - dažymas dažų sistema atitinkanti C3 aplinkos korozijumo kategoriją. Dažymo sistema turi apimti metalo paruošimą, gruntavimą ir dažymą. Spalva RAL 7016. Dažai viškomponentiniai derva modifikuoti epoksidiniai dažai su antikoroziniais pigmentais TIKKURILLA Temacoat 50.
 2. Suvirinimas atliekamas pusautomatiu CO2 dujų aplinkoje arba anglirūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje, elektrodinė viela pagal LST EN 440-G42.
 3. Suvirinimo siūlių statinis z=1,2tpl (tpl - plonesnio elemento storis), išskyrus atskirai nurodytus. Mažiausias suvirinimo siūlės aukštis 5mm.
 4. Virintinės jungtys turi tenkinti LST EN ISO 15614:2006 bei LST EN 1011-1:1999 reikalavimus. Virintinių jungčių paruošimas atliekamas pagal LST EN ISO 9692-2 reikalavimus. Suvirinimo medžiagos turi tenkinti LST EN ISO 544:2004 reikalavimus.
 5. Suvirinimo medžiagų stipris pagal takumo ribą f_w y ≥ 355 MPa.

SILA S-1B

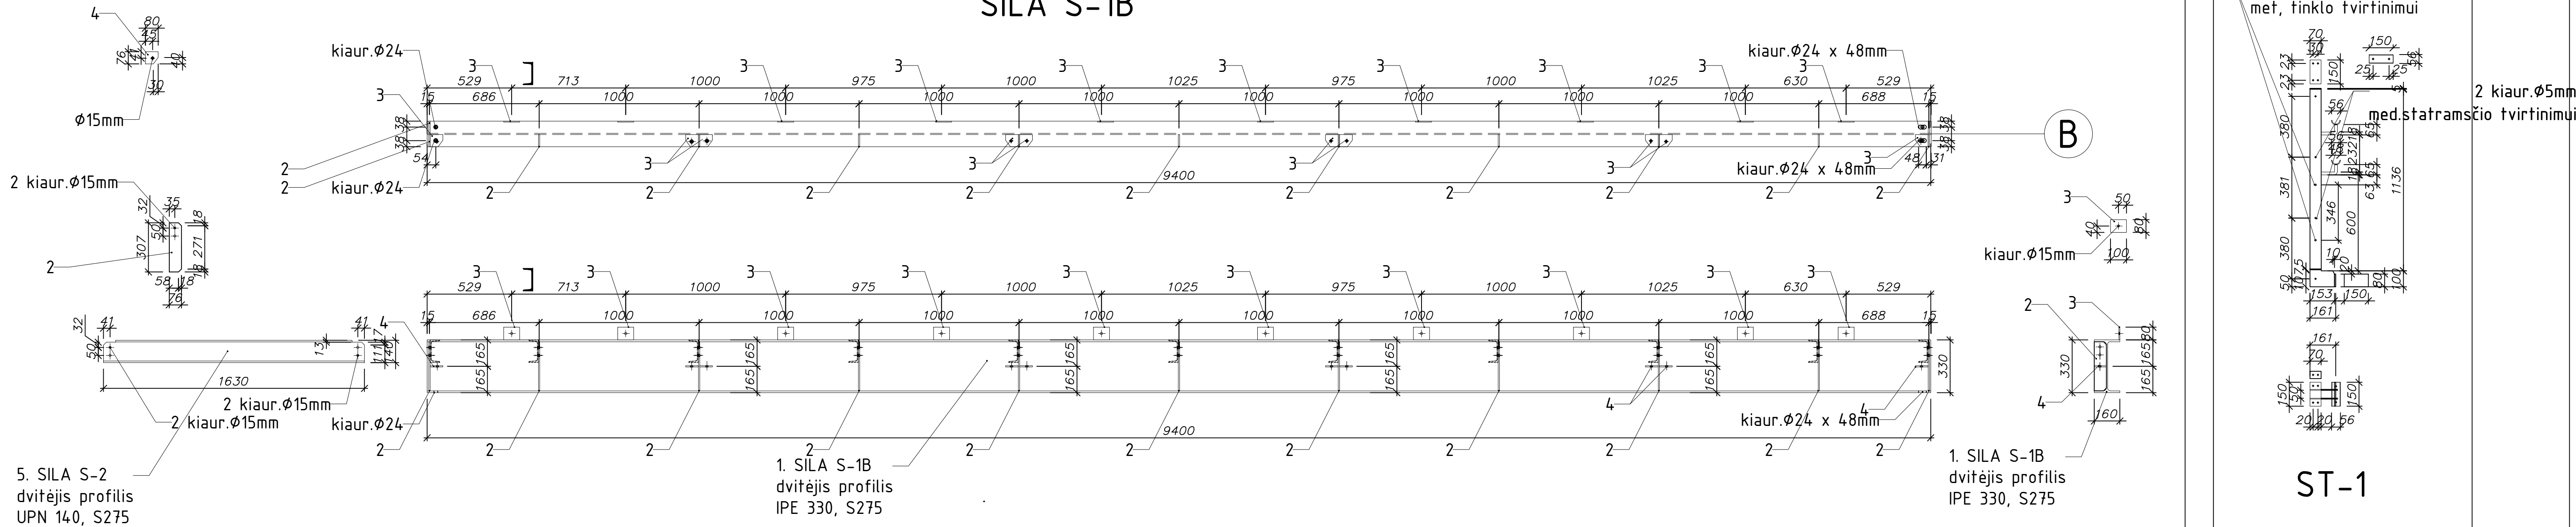

ST-1


SILA S-1A

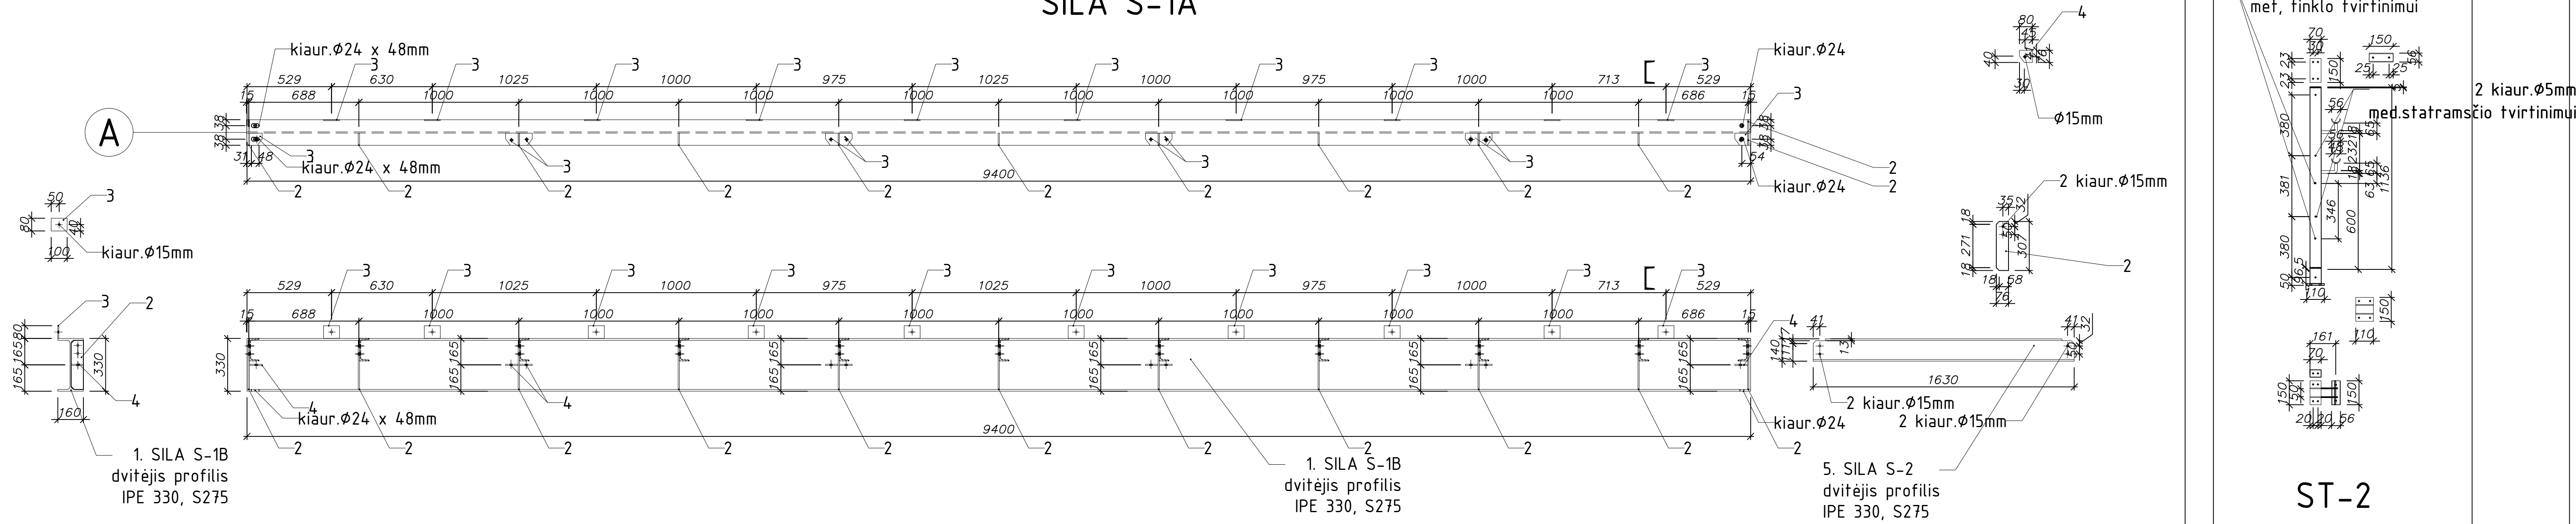

ST-2

R-1

R-2

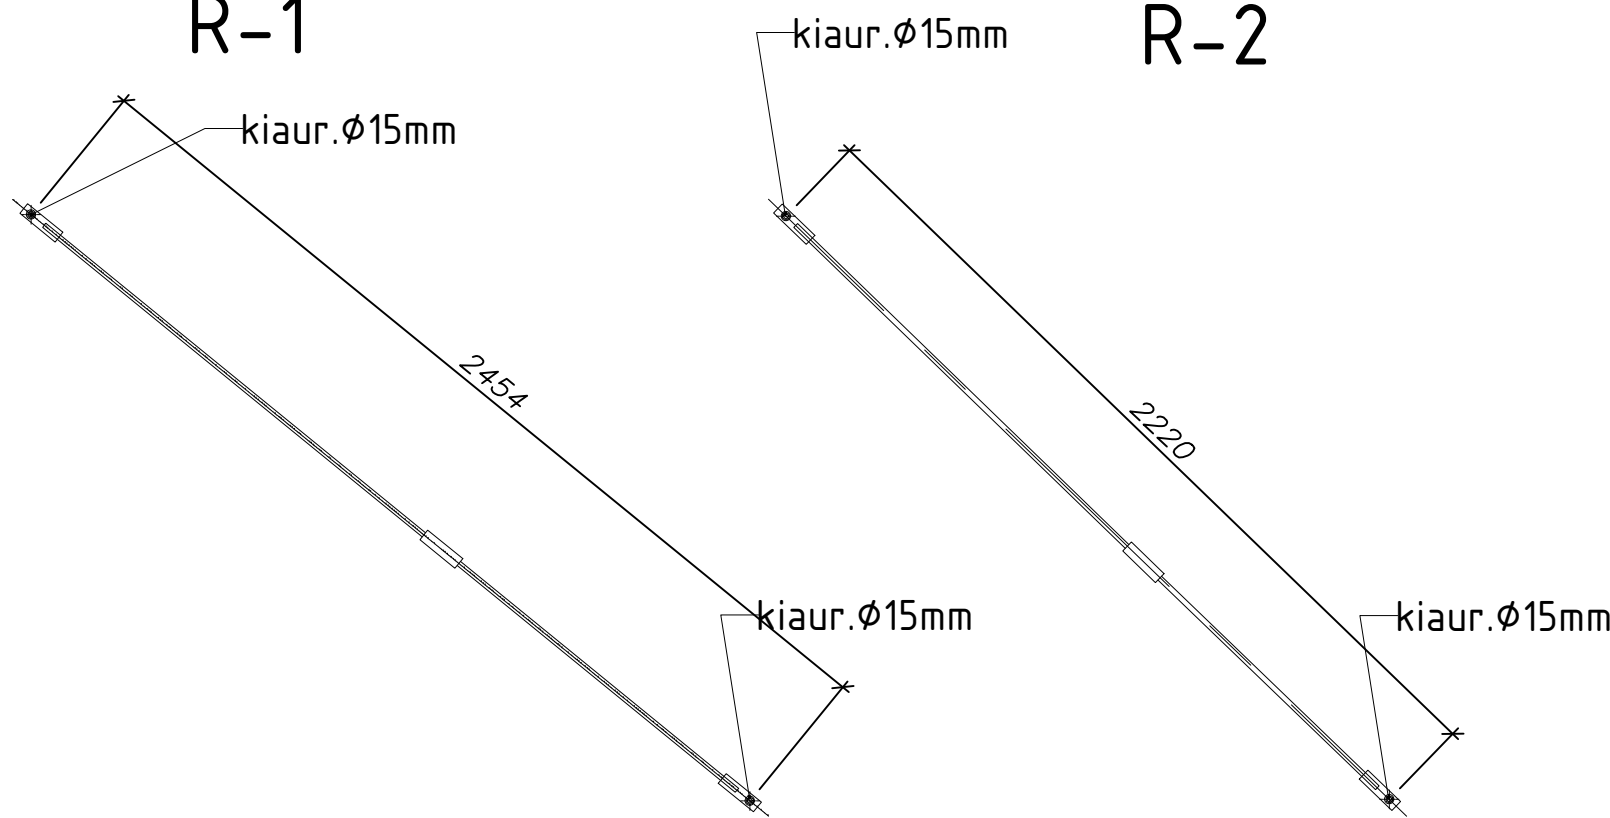

POZ.	ŽYMĖJIMAS	PAVADINIMAS	KIEKIS	MASĖ (kg)		PASTABA
				VNT.	VISO	
		TILTAS T-1				
		Sija S-1A				
1	LST EN 10025-2:2004	Dvitėjis profilis IPE 330, L=9400	1	461,54	461,54	Plieno markė S275, S2
2	LST EN 10051-2011	Plokštelė -8x76x307	13	1,46	18,98	Plieno markė S275, S2
3	LST EN 10051-2011	Plokštelė -6x80x100	10	0,38	3,77	Plieno markė S275, S2
4	LST EN 10051-2011	Plokštelė -8x80x76	10	0,38	3,81	Plieno markė S275, S2
		Bendra gaminių:	488,10			
		Suvinrinimo siūlės 2%:	9,762			
		Viso:	497,86			
		Sija S-1B				
1	LST EN 10025-2:2004	Dvitėjis profilis IPE 330, L=9400	1	461,54	461,54	Plieno markė S275, S2
2	LST EN 10051-2011	Plokštelė -8x76x307	13	1,46	18,98	Plieno markė S275, S2
3	LST EN 10051-2011	Plokštelė -6x80x100	10	0,38	3,77	Plieno markė S275, S2
4	LST EN 10051-2011	Plokštelė -8x80x76	10	0,38	3,81	Plieno markė S275, S2
		Bendra gaminių:	488,10			
		Suvinrinimo siūlės 2%:	9,762			
		Viso:	497,86			
		Sija S-2				
S-1	LST EN 10025	Lovinis profilis UPN 140, L= 1630	11	26,08	286,88	Plieno markė S275
		Ryšiai R-1	6			
		Ryšiai R-2	4			
		Statramstis ST-1	18			
		Statramstis ST-2	11			
		Elestometriniai atraminiai guoliai 160x160 (NEOPRIANAS)	4			



- PASTABOS:
1. Metalo gaminių apsauga nuo korozijos - dažymas dažų sistema atitinkančia C3 aplinkos koroziskumo kategoriją. Dažymo sistema turi apimti metalo paruošimą, gruntavimą ir dažymą. Spalva RAL 7016. Dažai vikomponenčiai derva modifikuoti epoksidiniai dažai su antikoroziniais pigmentais TIKKURILLA Temacoat 50.
 2. Suvinrinimas atliekamas pusautomatių CO2 dujų aplinkoje arba angliarūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje, elektrodinė viela pagal LST EN 440-G42.
 3. Suvinrinimo siūlių statinis z=1,2t_{pl} (t_{pl} - plonesnio elemento storis), išskyrus atskirai nurodytus. Mažiausias suvinrinimo siūlės aukštis 5mm.
 4. Virintinės jungtys turi tenkinti LST EN ISO 15614:2006 bei LST EN 1011-1:1999 reikalavimus. Virintinių jungčių paruošimas atliekamas pagal LST EN ISO 9692-2 reikalavimus. Suvinrinimo medžiagos turi tenkinti LST EN ISO 544:2004 reikalvimus.
 5. Suvinrinimo medžiagų stipris pagal takumo ribą f_w.y ≥ 355 MPa.

0		2024		STATYBAI	
LAIDA		IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. PATV. DOK. NR.		ID Vilnius		Statinio projekto pavadinimas	
A10051 13805		PV		TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VERKIŲ DVARO SODYBOS (I.K.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKIEČIAUS IR BALTIUPIO GATVIŲ, VILNIUJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS	
13002		PDV		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas	
16167		Konstr.		TILTAS T-1. PLIENO KONSTRUKCIJOS	
LT		Statytojas Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius		Dokumento žymuo	
Užsakovas UAB "ŽILINSKIS IR CO" Užtvenkos g. 17, Dainiai, LT-74002 Jurbarko r.		VP-24-206-00-DP- SK.BR- 05.2		Lapas	Lapų
				1	1

LAIPTAI LE-1 IR LE-2. GAMINIŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS (pradžia)						
POZ.	ŽYMĖJIMAS	PAVADINIMAS	KIEKIS	MASĖ (kg)		PASTABA
				VNT.	VISO	
		<u>LAIPTAI LE-1</u>				
		<u>Plieno gaminiai</u>				
		<u>Plieno poliai</u>				
P-1.3	žr. brėž. -SK.BR- G.0.2	Polis P-1.3	12	26,75	321,00	L= 3m
		<u>Plieno polių galvenos</u>				
G-3	žr. brėž. -SK.BR- G.1.1	Galvena G-3	12	4,63	55,56	
		<u>Plieno sijos</u>				
SA-1	žr. brėž. -SK.BR- G.2.1	Plieno sija SA-1	6	44,30	265,80	skersinės sijos
SLE-1k	žr. brėž. -SK.BR- 06.4	Laiptų plieno sija SLE-1k	1	192,10	192,10	kairės pusės sija
SLE-1d	žr. brėž. -SK.BR- 06.5	Laiptų plieno sija SLE-1d	1	192,10	192,10	dešinės pusės sija
SLE-1v-1	žr. brėž. -SK.BR- 06.6	Laiptų plieno sija SLE-1v-1	1	2,51	2,51	vidurinė sija
SLE-1v-2	žr. brėž. -SK.BR- 06.6	Laiptų plieno sija SLE-1v-2	1	37,52	37,52	vidurinė sija
SLE-1v-3	žr. brėž. -SK.BR- 06.6	Laiptų plieno sija SLE-1v-3	1	29,45	29,45	vidurinė sija
SLE-1v-4	žr. brėž. -SK.BR- 06.6	Laiptų plieno sija SLE-1v-4	1	30,81	30,81	vidurinė sija
SLE-1v-5	žr. brėž. -SK.BR- 06.6	Laiptų plieno sija SLE-1v-5	1	40,25	40,25	vidurinė sija
SLE-1v-6	žr. brėž. -SK.BR- 06.6	Laiptų plieno sija SLE-1v-6	1	56,93	56,93	vidurinė sija
SLE-1v-7	žr. brėž. -SK.BR- 06.6	Laiptų plieno sija SLE-1v-7	1	3,83	3,83	vidurinė sija
		Viso plieno sijoms SLE-1:		585,50		
		Visoms laiptų LE-1 plieno sijoms:		851,30		
		<u>G/b gaminiai</u>				
AB-1	žr. brėž. -SK.BR- G.1.1	Atraminis blokas AB-1	2			
		<u>MEDŽIAGOS</u>				
		<u>Cinkuoto plieno grotelių gaminiai</u>				
Gr-1	žr. brėž. -...	Cinkuotos grotelės, h=30 mm, m²	,,,	.	.	


LAIPTAI LE-1 IR LE-2. GAMINIŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS (pabaiga)						
POZ.	ŽYMĖJIMAS	PAVADINIMAS	KIEKIS	MASĖ (kg)		PASTABA
				VNT.	VISO	
		<u>LAIPTAI LE-2</u>				
		<u>Plieno gaminiai</u>				
		<u>Plieno poliai</u>				
P-1.3	žr. brėž. -SK.BR- G.0.2	Polis P-1.3	13	26,75	347,88	L= 3m
		<u>Plieno polių galvenos</u>				
G-3	žr. brėž. -SK.BR- G.1.1	Galvena G-3	13	4,63	60,19	
		<u>Plieno sijos</u>				
SA-1	žr. brėž. -SK.BR- G.2.1	Plieno sija SA-1	5	44,30	221,50	
SA-4	žr. brėž. -SK.BR- G.2.4	Plieno sija SA-4	1	55,60	55,60	
		Viso plieno sijoms SA-....:		277,10		
SLE-2k	žr. brėž. -SK.BR- 06.7	Laiptų plieno sija SLE-2k	1	304,79	304,79	
SLE-2d	žr. brėž. -SK.BR- 06.8	Laiptų plieno sija SLE-2d	1	281,53	281,53	
SLE-2v-1	žr. brėž. -SK.BR- 06.9	Laiptų plieno sija SLE-2v-1	1	2,64	2,64	
SLE-2v-2	žr. brėž. -SK.BR- 06.9	Laiptų plieno sija SLE-2v-2	1	48,32	48,32	
SLE-2v-3	žr. brėž. -SK.BR- 06.9	Laiptų plieno sija SLE-2v-3	1	55,05	55,05	
SLE-2v-4	žr. brėž. -SK.BR- 06.9	Laiptų plieno sija SLE-2v-4	1	65,70	65,70	
SLE-2v-5	žr. brėž. -SK.BR- 06.9	Laiptų plieno sija SLE-2v-5	1	59,00	59,00	
SLE-2v-6	žr. brėž. -SK.BR- 06.9	Laiptų plieno sija SLE-2v-6	1	45,72	45,72	
SLE-2v-7	žr. brėž. -SK.BR- 06.9	Laiptų plieno sija SLE-2v-7	1	2,91	2,91	
		Viso plieno sijoms SLE-2:		865,66		
		Visoms laiptų LE-2 plieno sijoms:		1142,76		
		<u>G/b gaminiai</u>				
AB-1	žr. brėž. -SK.BR- G.1.1	Atraminis blokas AB-1	1			
AB-2	žr. brėž. -SK.BR- G.1.2	Atraminis blokas AB-2	1			
		<u>MEDŽIAGOS</u>				
		<u>Cinkuoto plieno grotelių gaminiai</u>				
Gr-1	žr. brėž. -...	Cinkuotos grotelės, h=30 mm, m²	,,,	.	.	

0	2024		STATYBAI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB "ID Vilnius" Lvivo g. 25-102 Vilnius, LT-09320, Lietuva			Statinio projekto pavadinimas TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VERKIŲ DVARO SODYBOS (U.K.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKEVIČIAUS IR BALTUPIO GATVIŲ, VILNIUJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS		
A10610805	PV			Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas		Laida
13002	PDV			LAIPTAI LE-1 IR LE-2.		0
16167	Konstr.			GAMINIŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS		
LT	Statytojas	Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius		Dokumento žymuo VP-24-206-00-DP- SK.BR- 06.1		Lapas
	Užsakovas	UAB "ŽILINSKIS IR CO" Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.				1
						1

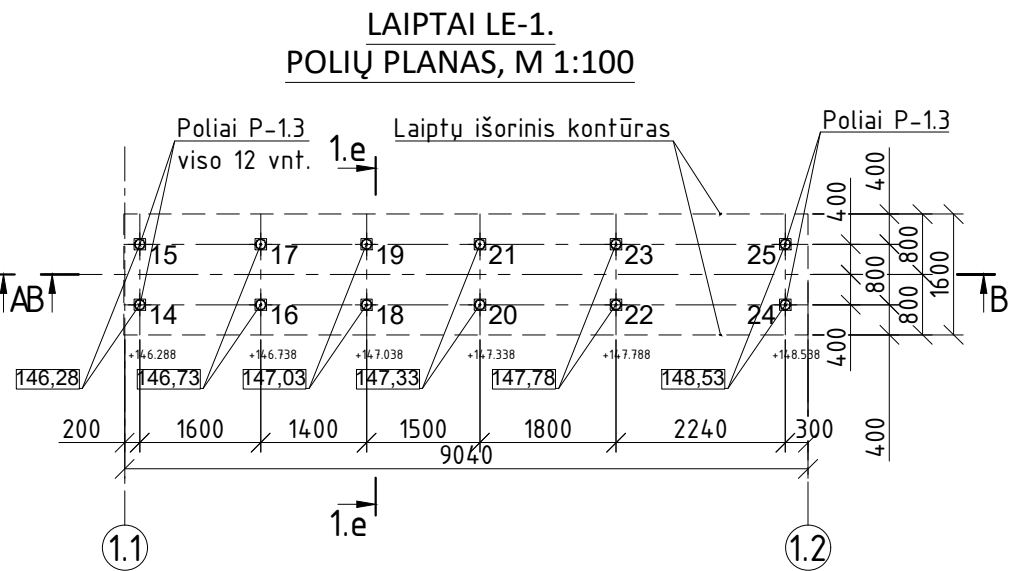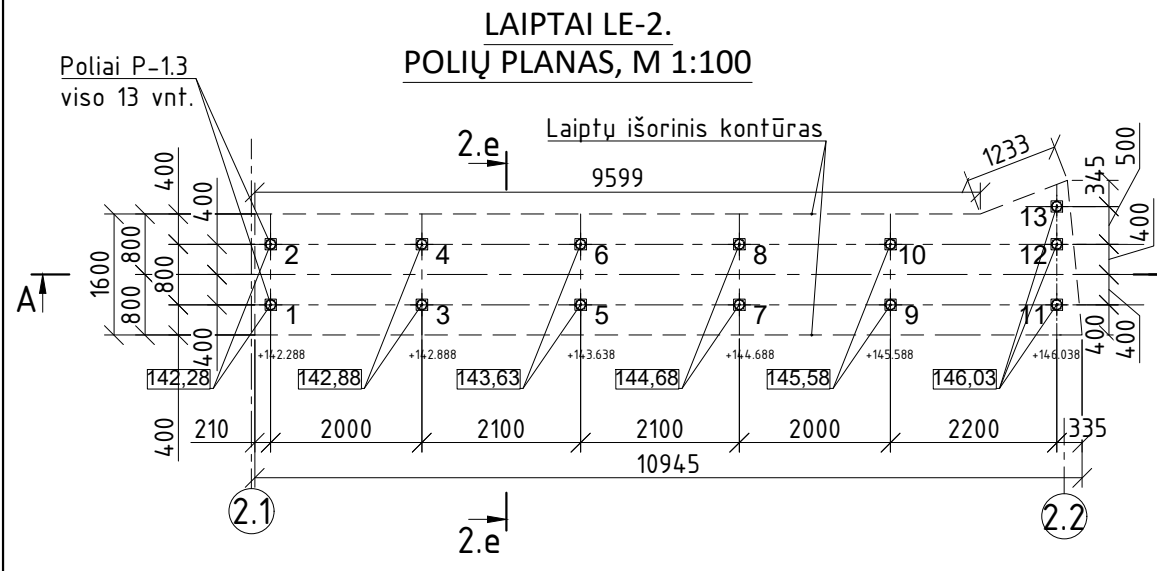

PLIENO POLIŲ DUOMENYS
(pateiktas TIPAS-.....*, polių tipas parenkamas pagal Rangovo technologiją)

Polio Nr.	Diametras*, mm	Apkrova, kN /m ² , (skaiciuotinė)	Ilgis*, m	Viršaus alt.	PAVADINIMAS	
LAIPTAI LE-2						
1	Ø 114,3	35	3,0	142.28	P-1.3	+142.288
2	Ø 114,3	35	3,0	142.28	P-1.3	
3	Ø 114,3	35	3,0	142.88	P-1.3	+142.888
4	Ø 114,3	35	3,0	142.88	P-1.3	
5	Ø 114,3	35	3,0	143.63	P-1.3	+143.638
6	Ø 114,3	35	3,0	143.63	P-1.3	
7	Ø 114,3	35	3,0	144.68	P-1.3	+144.688
8	Ø 114,3	35	3,0	144.68	P-1.3	
9	Ø 114,3	35	3,0	145.58	P-1.3	+145.588
10	Ø 114,3	35	3,0	145.58	P-1.3	
11	Ø 114,3	35	3,0	146.03	P-1.3	+146.038
12	Ø 114,3	35	3,0	146.03	P-1.3	
13	Ø 114,3	35	3,0	146.03	P-1.3	
LAIPTAI LE-1						
14	Ø 114,3	35	3,0	146.28	P-1.3	+146.288
15	Ø 114,3	35	3,0	146.28	P-1.3	
16	Ø 114,3	35	3,0	146.73	P-1.3	+146.738
17	Ø 114,3	35	3,0	146.73	P-1.3	
18	Ø 114,3	35	3,0	147.03	P-1.3	+147.038
19	Ø 114,3	35	3,0	147.03	P-1.3	
20	Ø 114,3	35	3,0	147.33	P-1.3	+147.338
21	Ø 114,3	35	3,0	147.33	P-1.3	
22	Ø 114,3	35	3,0	147.78	P-1.3	+147.788
23	Ø 114,3	35	3,0	147.78	P-1.3	
24	Ø 114,3	35	3,0	148.53	P-1.3	+148.538
25	Ø 114,3	35	3,0	148.53	P-1.3	


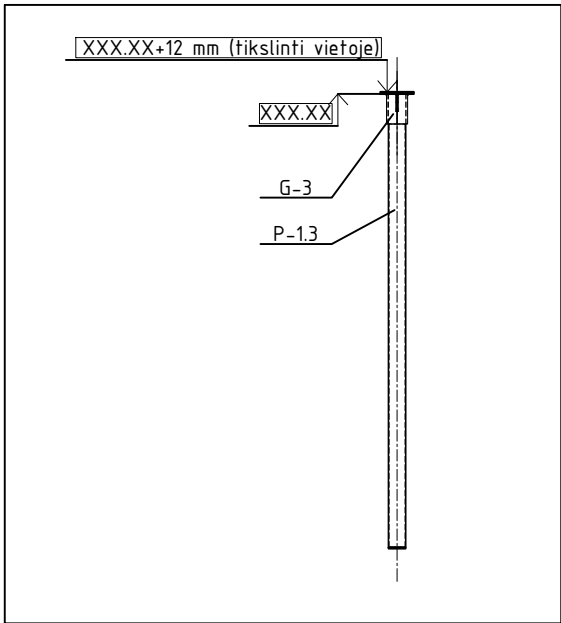


- PASTABOS:
- Laiptų LE-2 pjūvius A-A ir 2.e-2.e žr. brėž. -06.3.
 - Laiptų LE-1 pjūvius B-B ir 1.e-1.e žr. brėž. -06.3.
 - Polių altitudės duotos vamzdžio (be galvenos) viršaus altitudė.

0	2024	STATYBAI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB "ID Vilnius" Lvivo g. 25-102 Vilnius, LT-09320, Lietuva			Statinio projekto pavadinimas TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VERKIŲ DVARO SODYBOS (U.K.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKEVIČIAUS IR BALTUPIO GATVIŲ, VILNIUJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS	
A10610805	PV			Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas	Laida
13002	PDV			LAIPTAI LE-1 IR LE-2. POLIŲ PLANAI, M 1:100	0
16167	Konstr.				
LT	Statytojas	Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius		Dokumento žymuo VP-24-206-00-DP- SK.BR- 06.2	Lapas
	Užsakovas	UAB "ŽILINSKIS IR CO" Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.			Lapų

LAIPTŲ PLIENO SIJA SLE-1k
VAIZDAS A-A,
M 1:50

a - a,
M 1:10

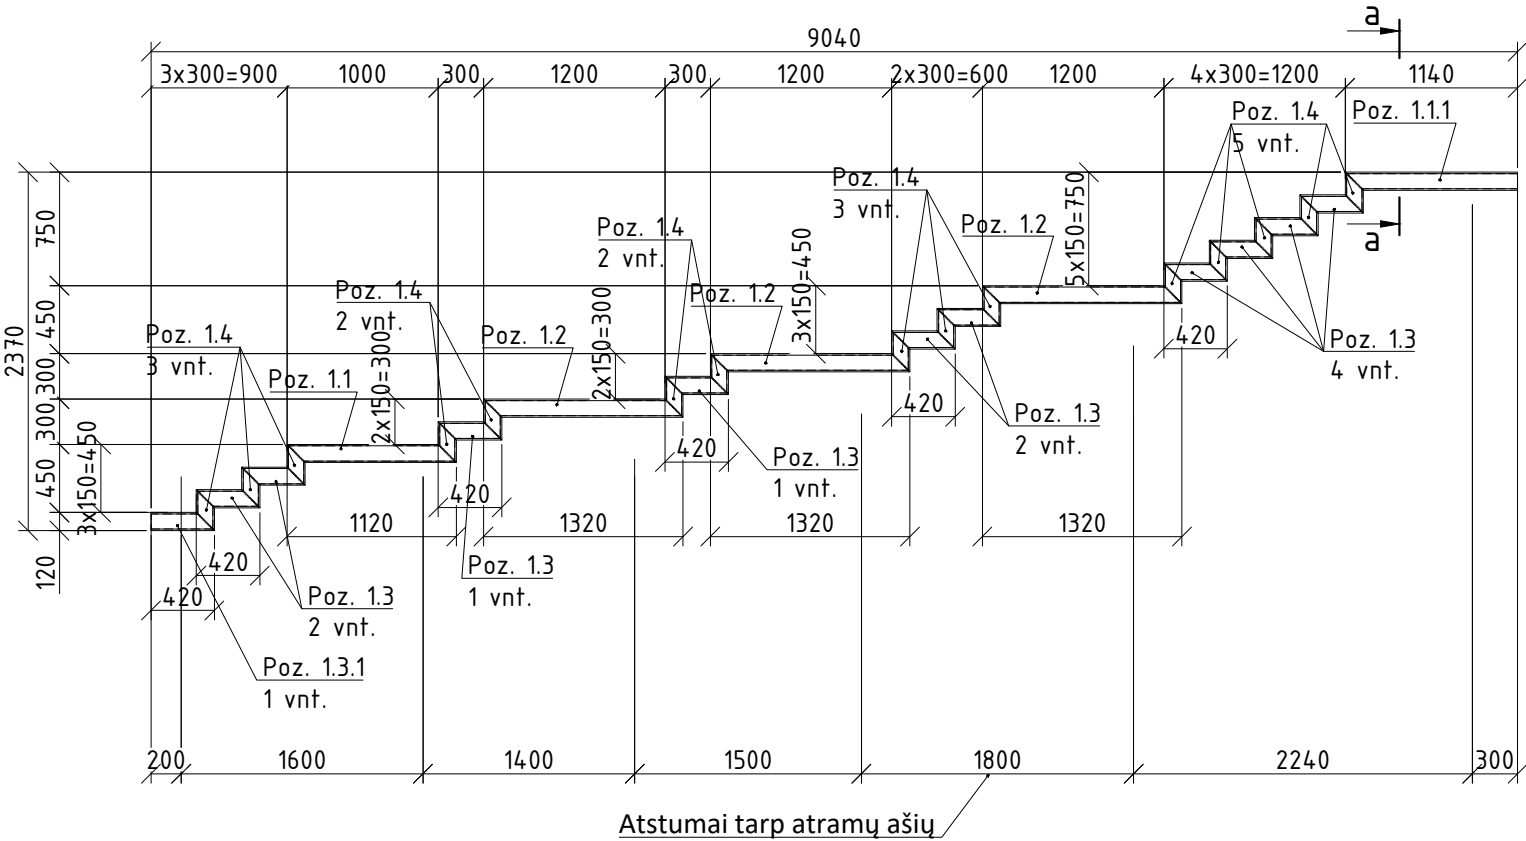

LAIPTŲ PLIENO SIJŲ SLE-1k SPECIFIKACIJA (kiekiai 1 vienetui)

POZ.	ŽYMĖJIMAS	PAVADINIMAS	KIEKIS	MASĖ (kg)		PASTABA
				VNT.	VISO	
		Laiptų sija SLE-1k				
1.1	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 1120	1	15,01	15,01	Plieno markė S275 J2
1.1.1	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 1140	1	15,28	15,28	Plieno markė S275 J2
1.2	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 1320	3	17,69	53,07	Plieno markė S275 J2
1.3	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 420	8	5,63	45,04	Plieno markė S275 J2
1.3.1	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 420	1	5,63	5,63	Plieno markė S275 J2
1.4	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 270	15	3,62	54,30	Plieno markė S275 J2
		Bendra gaminio:		188,33		
		Suvirinimo siūlės 2%:		3,77		
		Viso:		192,10		


PASTABOS:

1. Metalo gaminio apsauga nuo korozijos - dažymas dažų sistema atitinkančia C3 aplinkos koroziškumo kategoriją. Dažymo sistema turi apimti metalo paruošimą, gruntavimą ir dažymą. Spalva RAL 7016. Dažai vikomponenčiai derva modifikuoti epoksidiniai dažai su antikoroziniais pigmentais TIKKURILLA Temacoat 50.
2. Suvirinimas atliekamas pusautomačiu CO2 dujų aplinkoje arba angliarūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje, elektrodinė viela pagal LST EN 440-G42.
3. Suvirinimo siūlių statinis z=1.2tpl (tpl - plonesnio elemento storis), išskyrus atskirai nurodytus. Mažiausias suvirinimo siūlės aukštis 5mm.
4. Virintinės jungtys turi tenkinti LST EN ISO 15614:2006 bei LST EN 1011-1:1999 reikalavimus. Virintinių jungčių paruošimas atliekamas pagal LST EN ISO 9692-2 reikalavimus. Suvirinimo medžiagos turi tenkinti LST EN ISO 544:2004 reikalvimus.
5. Suvirinimo medžiagų stipris pagal takumo ribą fw.y ≥ 355 MPa.

0	2024		STATYBAI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB "ID Vilnius" Lvivo g. 25-102 Vilnius, LT-09320, Lietuva		Statinio projekto pavadinimas TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VERKIŲ DVARO SODYBOS (U.K.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKEVIČIAUS IR BALTUPIO GATVIŲ, VILNIUJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS		
A10610805	PV		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas LAIPTAI LE-1. LAIPTŲ PLIENO SIJA SLE-1k, M 1:50		Laida
13002	PDV				0
16167	Konstr.				
LT	Statytojas	Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius	Dokumento žymuo VP-24-206-00-DP- SK.BR- 06.4		Lapas
	Užsakovas	UAB "ŽILINSKIS IR CO" Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.			1
					1

a - a,
M 1:10

LAIPTŲ PLIENO SIJA SLE-1d, M1:50

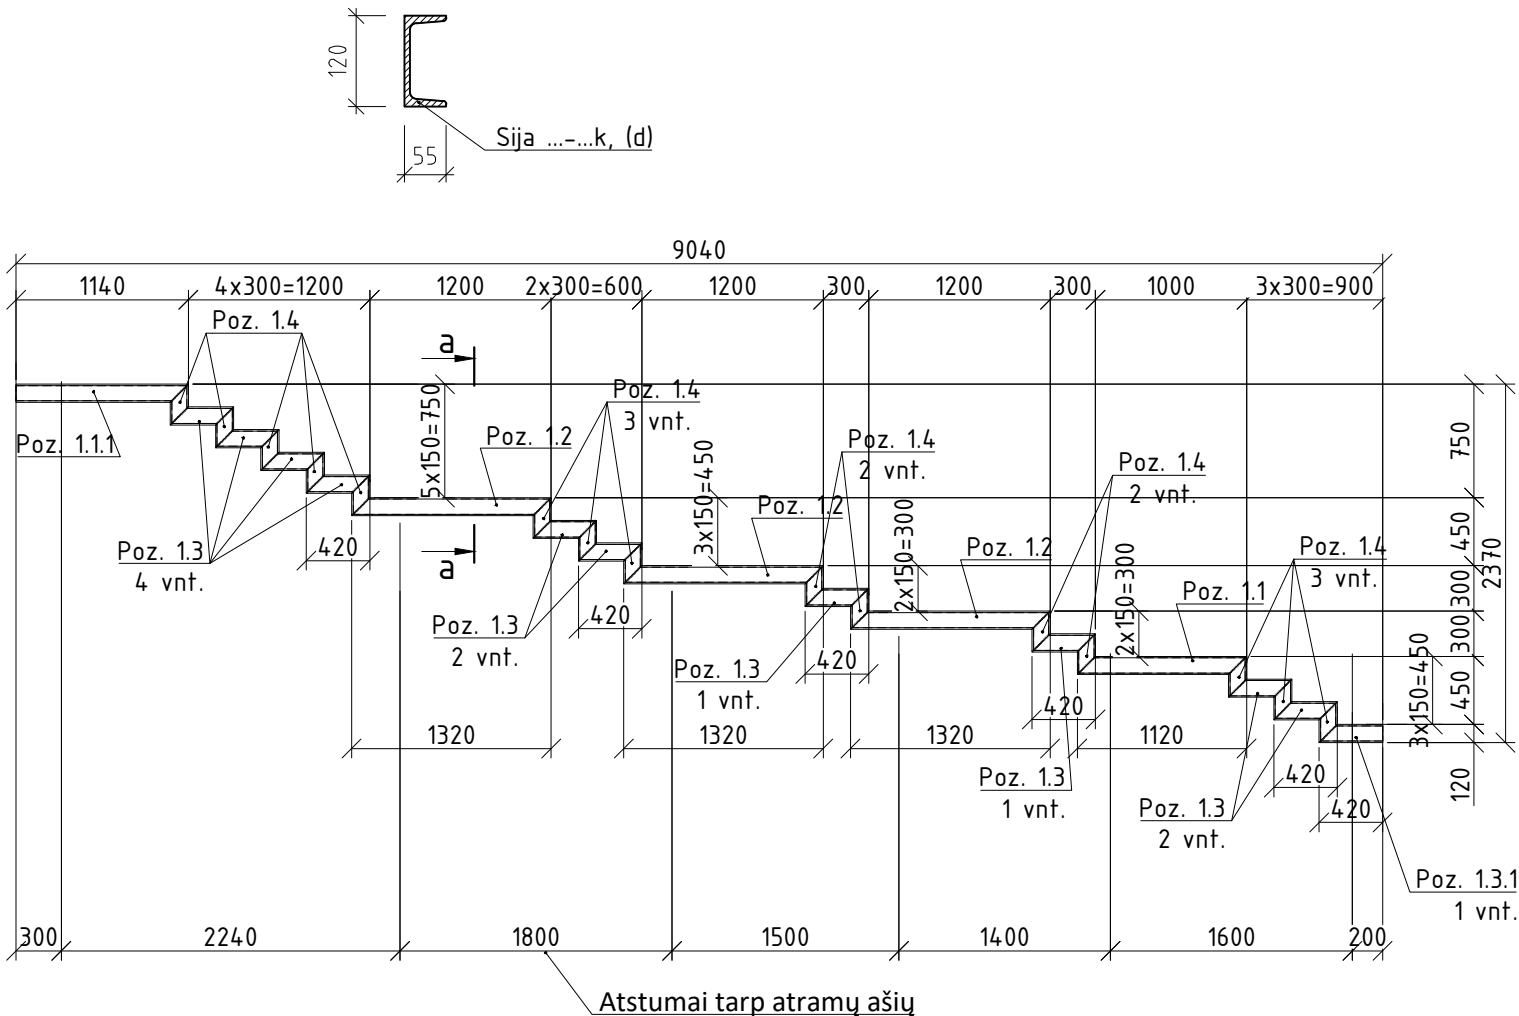

LAIPTŲ PLIENO SIJŲ SLE-1d SPECIFIKACIJA (kiekiai 1 vienetai)


POZ.	ŽYMĖJIMAS	PAVADINIMAS	KIEKIS	MASĖ (kg)		PASTABA
				VNT.	VISO	
		Laiptų sija SLE-1d				
1.1	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 1120	1	15,01	15,01	Plieno markė S275 J2
1.1.1	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 1140	1	15,28	15,28	Plieno markė S275 J2
1.2	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 1320	3	17,69	53,07	Plieno markė S275 J2
1.3	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 420	8	5,63	45,04	Plieno markė S275 J2
1.3.1	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 420	1	5,63	5,63	Plieno markė S275 J2
1.4	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 270	15	3,62	54,30	Plieno markė S275 J2
		Bendra gaminio:		188,33		
		Suvirinimo siūlės 2%:		3,77		
		Viso:		192,10		

PASTABOS:

1. Metalo gaminio apsauga nuo korozijos - dažymas dažų sistema atitinkančia C3 aplinkos koroziškumo kategoriją. Dažymo sistema turi apimti metalo paruošimą, gruntavimą ir dažymą. Spalva RAL 7016. Dažai vikomponenčiai derva modifikuoti epoksidiniai dažai su antikoroziniais pigmentais TIKKURILLA Temacoat 50.
2. Suvirinimas atliekamas pusautomatiu CO2 dujų aplinkoje arba angliarūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje, elektrodinė viela pagal LST EN 440-G42.
3. Suvirinimo siūlių statinis z=1.2tpl (tpl - plonesnio elemento storis), išskyrus atskirai nurodytus. Mažiausias suvirinimo siūlės aukštis 5mm.
4. Virintinės jungtys turi tenkinti LST EN ISO 15614:2006 bei LST EN 1011-1:1999 reikalavimus. Virintinių jungčių paruošimas atliekamas pagal LST EN ISO 9692-2 reikalavimus. Suvirinimo medžiagos turi tenkinti LST EN ISO 544:2004 reikalvimus.
5. Suvirinimo medžiagų stipris pagal takumo ribą fw.y ≥ 355 MPa.

0	2024		STATYBAI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB "ID Vilnius" Lvivo g. 25-102 Vilnius, LT-09320, Lietuva		Statinio projekto pavadinimas TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VERKIŲ DVARO SODYBOS (U.K.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKEVIČIAUS IR BALTUPIO GATVIŲ, VILNIUJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS		
A10610805	PV		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas LAIPTAI LE-1. LAIPTŲ PLIENO SIJA SLE-1d, M 1:50		Laida
13002	PDV				0
16167	Konstr.				
LT	Statytojas	Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius		Dokumento žymuo VP-24-206-00-DP- SK.BR- 06.5	Lapas
	Užsakovas	UAB "ŽILINSKIS IR CO" Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.			1
					1

LAIPTŲ PLIENO SIJOS SLE-1v, M1:50

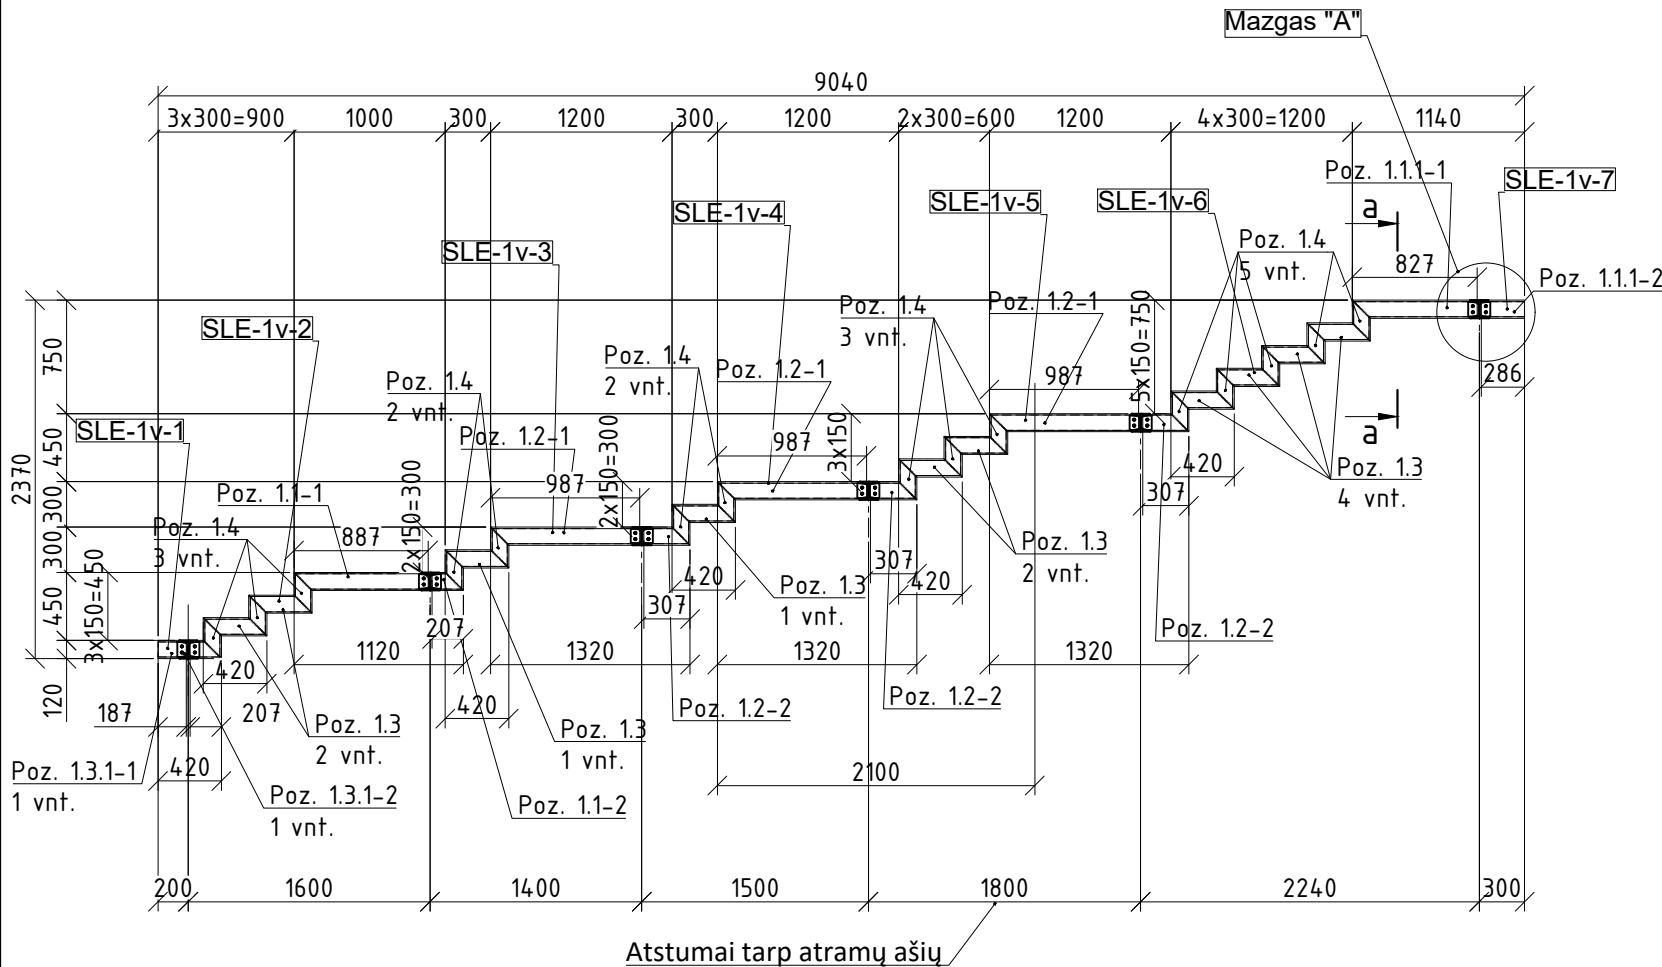

PASTABOS:

1. Metalo gaminio apsauga nuo korozijos - dažymas dažų sistema atitinkančia C3 aplinkos koroziškumo kategoriją. Dažymo sistema turi apimti metalo paruošimą, gruntavimą ir dažymą. Spalva RAL 7016. Dažai vikomponenčiai derva modifikuoti epoksidiniai dažai su antikoroziniais pigmentais TIKKURILLA Temacoat 50.
2. Suvirinimas atliekamas pusautomatiu CO2 dujų aplinkoje arba angliarūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje, elektrodinė viela pagal LST EN 440-G42.
3. Suvirinimo siūlių statinis z=1.2tpl (tpl - plonesnio elemento storis), išskyrus atskirai nurodytus. Mažiausias suvirinimo siūlės aukštis 5mm.
4. Virintinės jungtys turi tenkinti LST EN ISO 15614:2006 bei LST EN 1011-1:1999 reikalavimus. Virintinių jungčių paruošimas atliekamas pagal LST EN ISO 9692-2 reikalavimus. Suvirinimo medžiagos turi tenkinti LST EN ISO 544:2004 reikalvimus.
5. Suvirinimo medžiagų stipris pagal takumo ribą f_w.y ≥ 355 MPa.

0	2024		STATYBAI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB "ID Vilnius" Lvivo g. 25-102 Vilnius, LT-09320, Lietuva		Statinio projekto pavadinimas TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VERKIŲ DVARO SODYBOS (U.K.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKEVIČIAUS IR BALTUPIO GATVIŲ, VILNIUJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS			
A10610805	PV		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas LAIPTAI LE-1. LAIPTŲ PLIENO SIJOS SLE-1v, M 1:50. SIJŲ ŽINIARAŠTIS		Laida	
13002	PDV				0	
16167	Konstr.					
LT	Statytojas	Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius		Dokumento žymuo VP-24-206-00-DP- SK.BR- 06.6	Lapas	
	Užsakovas	UAB "ŽILINSKIS IR CO" Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.			Lapų	
					1	2


LAIPTŲ PLIENO SIJŲ SLE-1v SPECIFIKACIJA (kiekiai 1 vienetui)

POZ.	ŽYMĖJIMAS	PAVADINIMAS	KIEKIS	MASĖ (kg)		PASTABA
				VNT.	VISO	
		<u>Laiptų vidurinė sija SLE-1v</u>				
		<u>Sija SLE-1v-1</u>				
1.3.1-1	LST EN 10025	Lovys UPN 120, (apipjauti pagal "A") L= 187	1	2,51	2,51	Plieno markė S275 J2
		<u>Sija SLE-1v-2</u>				
1.3.1-2	LST EN 10025	Lovys UPN 120, (apipjauti pagal "A") L= 207	1	2,77	2,77	Plieno markė S275 J2
1.1-1	LST EN 10025	Lovys UPN 120, (apipjauti pagal "A") L= 887	1	11,89	11,89	Plieno markė S275 J2
1.3	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 420	2	5,63	11,26	Plieno markė S275 J2
1.4	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 270	3	3,62	10,86	Plieno markė S275 J2
			Bendra	gaminio:	36,78	
			Suvirinimo siūlės 2%:		0,74	
				Viso:	37,52	
		<u>Sija SLE-1v-3</u>				
1.1-2	LST EN 10025	Lovys UPN 120, (apipjauti pagal "A") L= 207	1	2,77	2,77	Plieno markė S275 J2
1.2-1	LST EN 10025	Lovys UPN 120, (apipjauti pagal "A") L= 987	1	13,23	13,23	Plieno markė S275 J2
1.3	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 420	1	5,63	5,63	Plieno markė S275 J2
1.4	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 270	2	3,62	7,24	Plieno markė S275 J2
			Bendra	gaminio:	28,87	
			Suvirinimo siūlės 2%:		0,58	
				Viso:	29,45	
		<u>Sija SLE-1v-4</u>				
1.2-2	LST EN 10025	Lovys UPN 120, (apipjauti pagal "A") L= 307	1	4,11	4,11	Plieno markė S275 J2
1.2-1	LST EN 10025	Lovys UPN 120, (apipjauti pagal "A") L= 987	1	13,23	13,23	Plieno markė S275 J2
1.3	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 420	1	5,63	5,63	Plieno markė S275 J2
1.4	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 270	2	3,62	7,24	Plieno markė S275 J2
			Bendra	gaminio:	30,21	
			Suvirinimo siūlės 2%:		0,60	
				Viso:	30,81	

[illegible]

0	2024	STATYBAI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB "ID Vilnius" Lviso g. 25-102 Vilnius, LT-09320, Lietuva		Statinio projekto pavadinimas TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VERKIŲ DVARO SODYBOS (U.K.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKEVIČIAUS IR BALTUPIO GATVIŲ, VILNIUJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS		
A10610805	PV		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas LAIPTAI LE-1.		Laida
13002	PDV		LAIPTŲ PLIENO SIJOS SLE-1v, M 1:50.		0
16167	Konstr.		SIJŲ ŽINIARAŠTIS		
LT	Statytojas	Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius		Dokumento žymuo VP-24-206-00-DP- SK.BR- 06.6	Lapas
	Užsakovas	UAB "ŽILINSKIS IR CO" Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.			2
					2

LAIPTŲ PLIENO SIJA SLE-2k
VAIZDAS A-A,
M 1:50

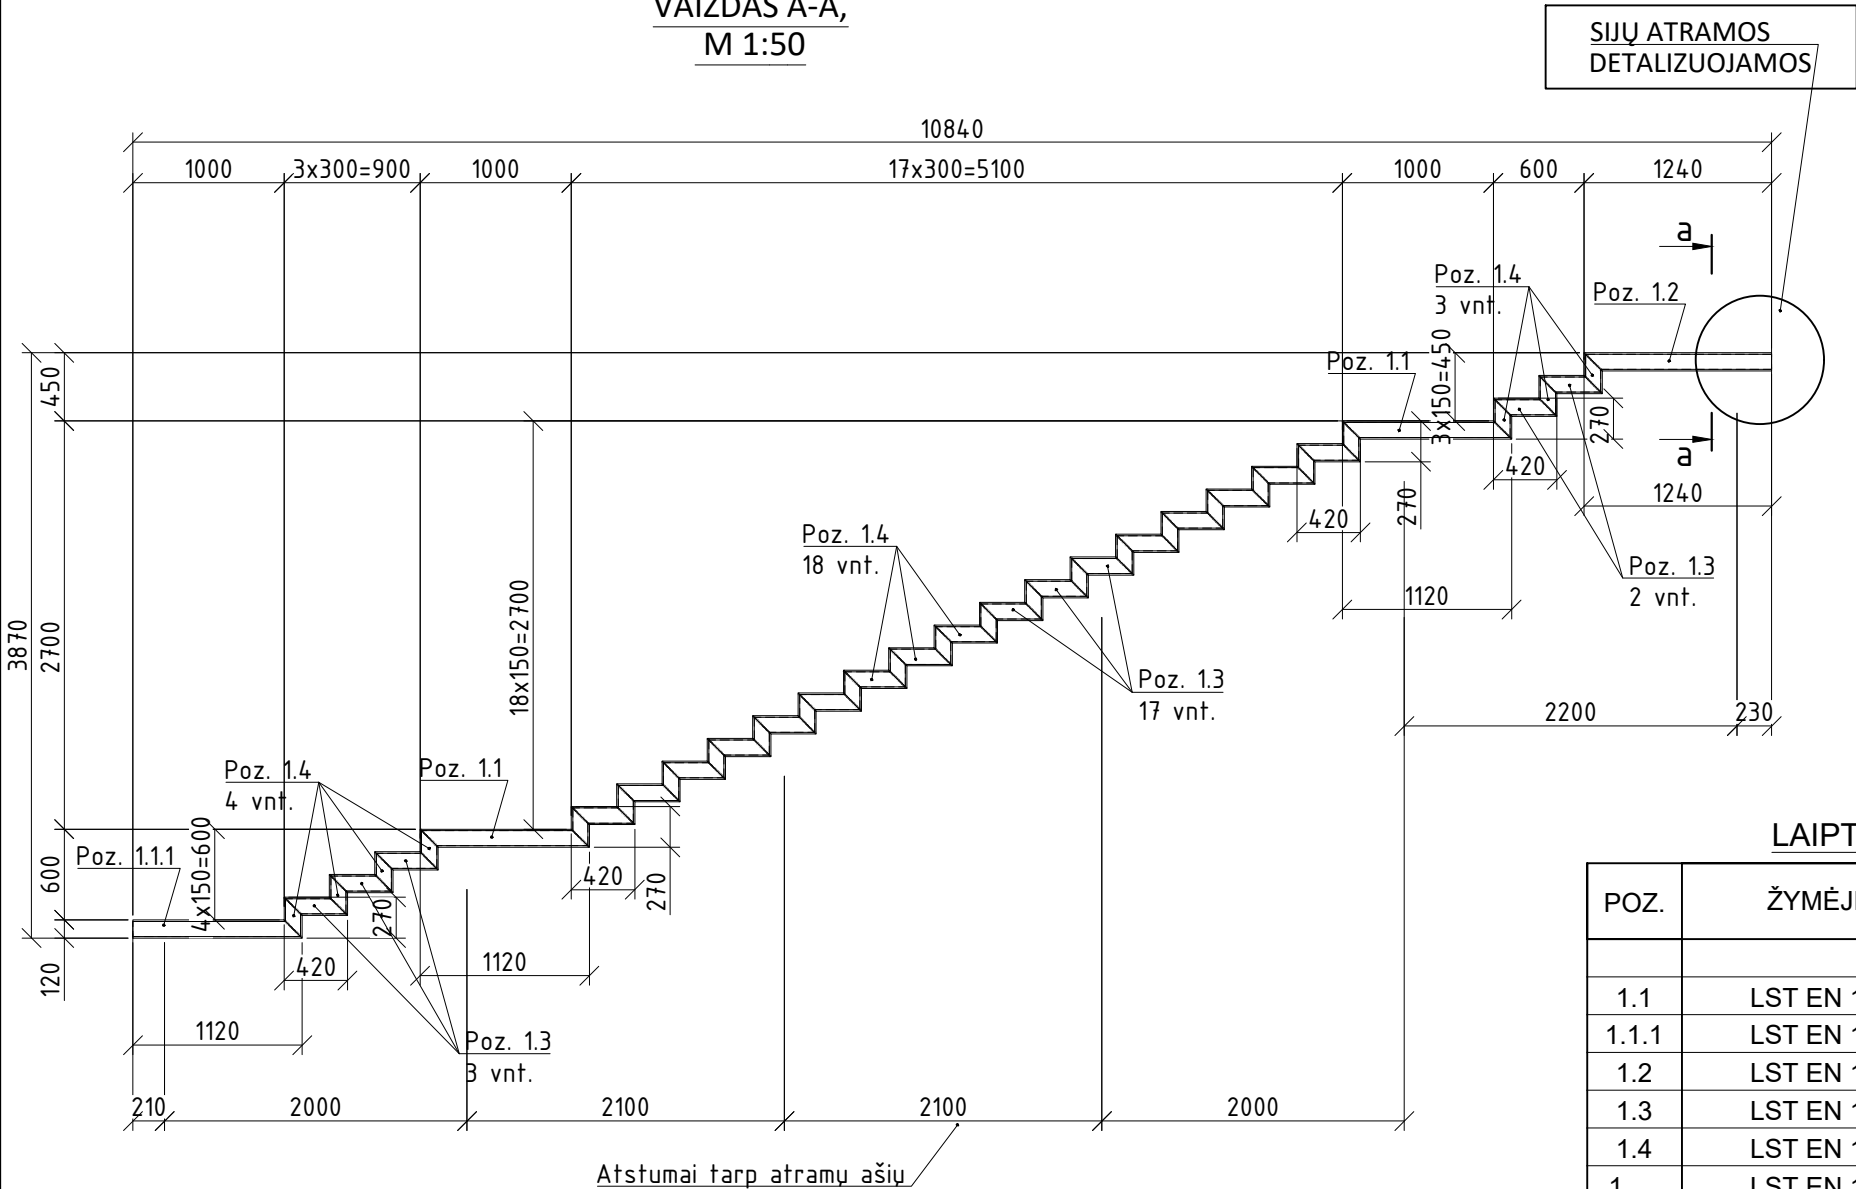

LAIPTŲ PLIENO SIJŲ SLE-2k SPECIFIKACIJA (kiekiai 1 vienetui)


POZ.	ŽYMĖJIMAS	PAVADINIMAS	KIEKIS	MASĖ (kg)		PASTABA
				VNT.	VISO	
		Laiptų sija SLE-2k				
1.1	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 1120	2	15,01	30,02	Plieno markė S275 J2
1.1.1	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 1120	1	15,01	15,01	Plieno markė S275 J2
1.2	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 1240	1	16,62	16,62	Plieno markė S275 J2
1.3	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 420	22	5,63	123,86	Plieno markė S275 J2
1.4	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 270	25	3,62	90,50	Plieno markė S275 J2
1.....	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 1700	1	22,78	22,78	Plieno markė S275 J2
		Bendra gaminio:		298,79		
		Suvirinimo siūlės 2%:		6,00		
		Viso:		304,79		

PASTABOS:

1. Metalo gaminio apsauga nuo korozijos - dažymas dažų sistema atitinkančia C3 aplinkos koroziškumo kategoriją. Dažymo sistema turi apimti metalo paruošimą, gruntavimą ir dažymą. Spalva RAL 7016. Dažai vikomponenčiai derva modifikuoti epoksidiniai dažai su antikoroziniais pigmentais TIKKURILLA Temacoat 50.
2. Suvirinimas atliekamas pusautomatiu CO2 dujų aplinkoje arba angliarūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje, elektrodinė viela pagal LST EN 440-G42.
3. Suvirinimo siūlių statinis z=1.2tpl (tpl - plonesnio elemento storis), išskyrus atskirai nurodytus. Mažiausias suvirinimo siūlės aukštis 5mm.
4. Virintinės jungtys turi tenkinti LST EN ISO 15614:2006 bei LST EN 1011-1:1999 reikalavimus. Virintinių jungčių paruošimas atliekamas pagal LST EN ISO 9692-2 reikalavimus. Suvirinimo medžiagos turi tenkinti LST EN ISO 544:2004 reikalvimus.
5. Suvirinimo medžiagų stipris pagal takumo ribą f_w.y ≥ 355 MPa.

0	2024		STATYBAI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB "ID Vilnius" Lvivo g. 25-102 Vilnius, LT-09320, Lietuva		Statinio projekto pavadinimas TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VERKIŲ DVARO SODYBOS (U.K.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKEVIČIAUS IR BALTUPIO GATVIŲ, VILNIUJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS		
A10610805	PV		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas LAIPTAI LE-2. LAIPTŲ PLIENO SIJA SLE-2k, M 1:50		Laida
13002	PDV				0
16167	Konstr.				
LT	Statytojas	Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius	Dokumento žymuo VP-24-206-00-DP- SK.BR- 06.7		Lapas
	Užsakovas	UAB "ŽILINSKIS IR CO" Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.			1
					1

LAIPTŲ PLIENO SIJA SLE-2d, M 1:50

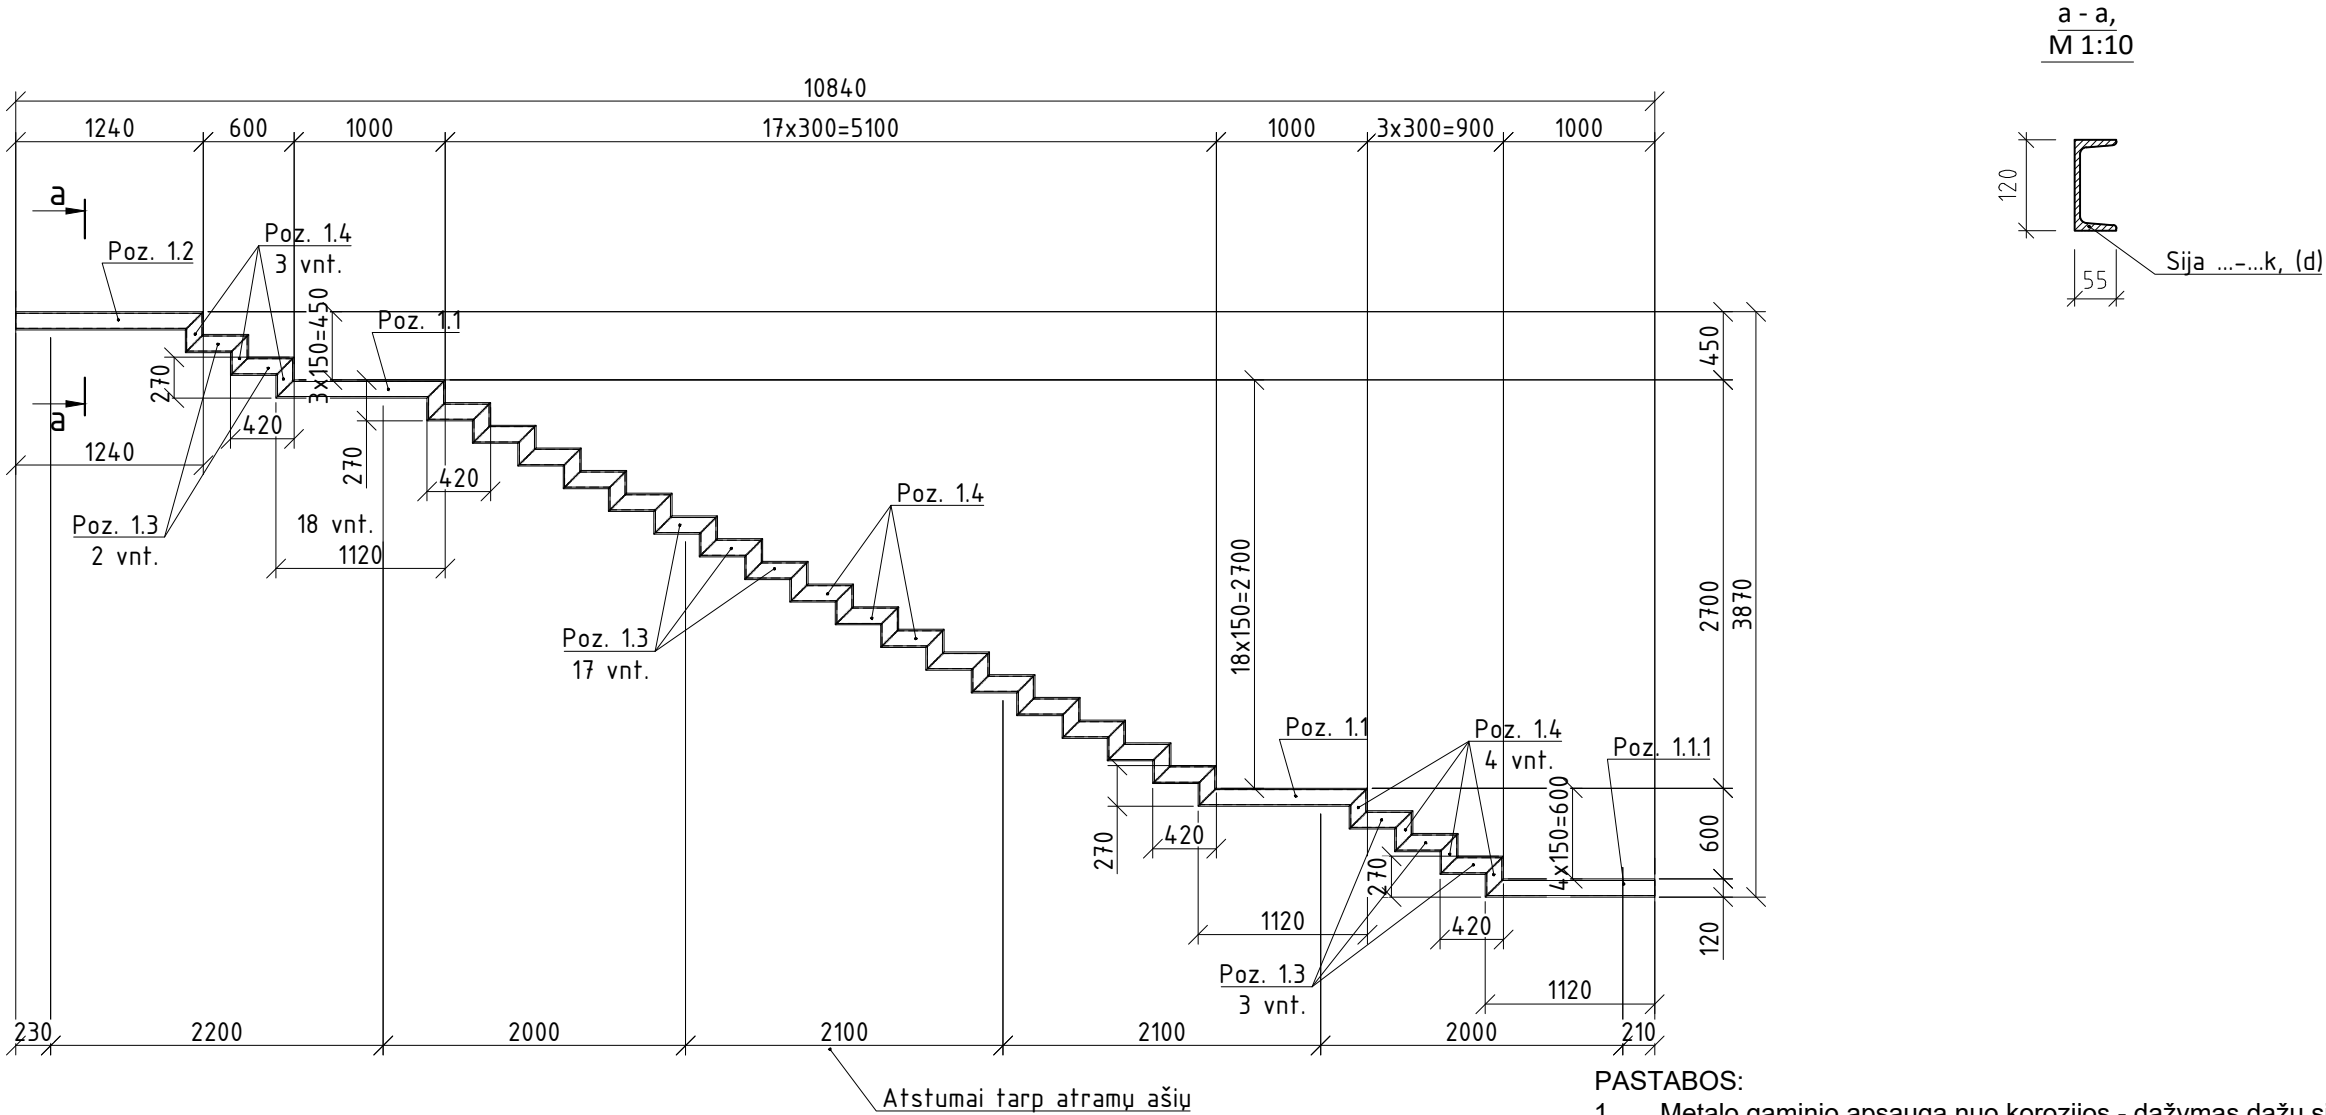



LAIPTŲ PLIENO SIJŲ SLE-2d SPECIFIKACIJA (kiekiai 1 vienetui)

POZ.	ŽYMĖJIMAS	PAVADINIMAS	KIEKIS	MASĖ (kg)		PASTABA
				VNT.	VISO	
		Laiptų sija SLE-2d				
1.1	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 1120	2	15,01	30,02	Plieno markė S275 J2
1.1.1	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 1120	1	15,01	15,01	Plieno markė S275 J2
1.2	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 1240	1	16,62	16,62	Plieno markė S275 J2
1.3	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 420	22	5,63	123,86	Plieno markė S275 J2
1.4	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 270	25	3,62	90,50	Plieno markė S275 J2
			Bendra gaminio:		276,01	
			Suvirinimo siūlės 2%:		5,52	
			Viso:		281,53	

- PASTABOS:
1. Metalo gaminio apsauga nuo korozijos - dažymas dažų sistema atitinkančia C3 aplinkos koroziskumo kategoriją. Dažymo sistema turi apimti metalo paruošimą, gruntavimą ir dažymą. Spalva RAL 7016. Dažai vikomponenčiai derva modifikuoti epoksidiniai dažai su antikoroziniais pigmentais TIKKURILLA Temacoat 50.
 2. Suvirinimas atliekamas pusautomačiu CO2 dujų aplinkoje arba anglirūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje, elektrodinė viela pagal LST EN 440-G42.
 3. Suvirinimo siūlių statinis z=1.2tpl (tpl - plonesnio elemento storis), išskyrus atskirai nurodytus. Mažiausias suvirinimo siūlės aukštis 5mm.
 4. Virintinės jungtys turi tenkinti LST EN ISO 15614:2006 bei LST EN 1011-1:1999 reikalavimus. Virintinių jungčių paruošimas atliekamas pagal LST EN ISO 9692-2 reikalavimus. Suvirinimo medžiagos turi tenkinti LST EN ISO 544:2004 reikalavimus.
 5. Suvirinimo medžiagų stipris pagal takumo ribą f_w.y ≥ 355 MPa.

0	2024	STATYBAI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB "ID Vilnius" Lvivo g. 25-102 Vilnius, LT-09320, Lietuva			Statinio projekto pavadinimas TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VERKIŲ DVARO SODYBOS (U.K.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKEVIČIAUS IR BALTUPIO GATVIŲ, VILNIUJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS	
A10610805	PV		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas		Laida
13002	PDV		LAIPTAI LE-2.		0
16167	Konstr.		LAIPTŲ PLIENO SIJA SLE-2d, M 1:50		
LT	Statytojas	Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius		Dokumento žymuo VP-24-206-00-DP- SK.BR- 06.8	Lapas
	Užsakovas	UAB "ŽILINSKIS IR CO" Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.			Lapų
					1
					1

LAIPTŲ PLIENO SIJOS SLE-2v , M1:50

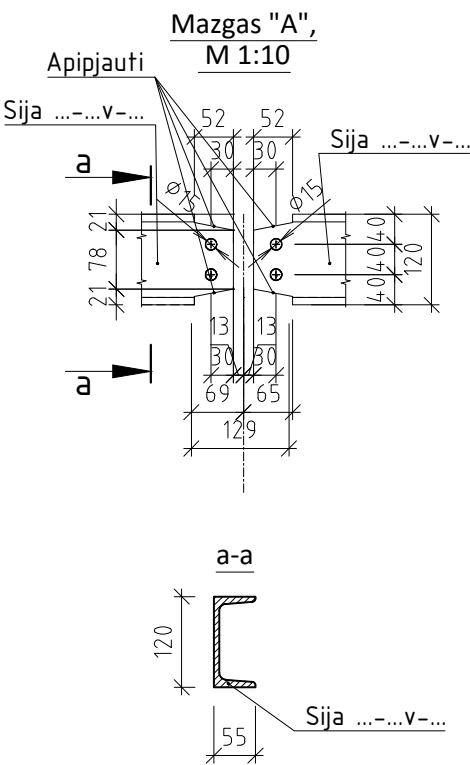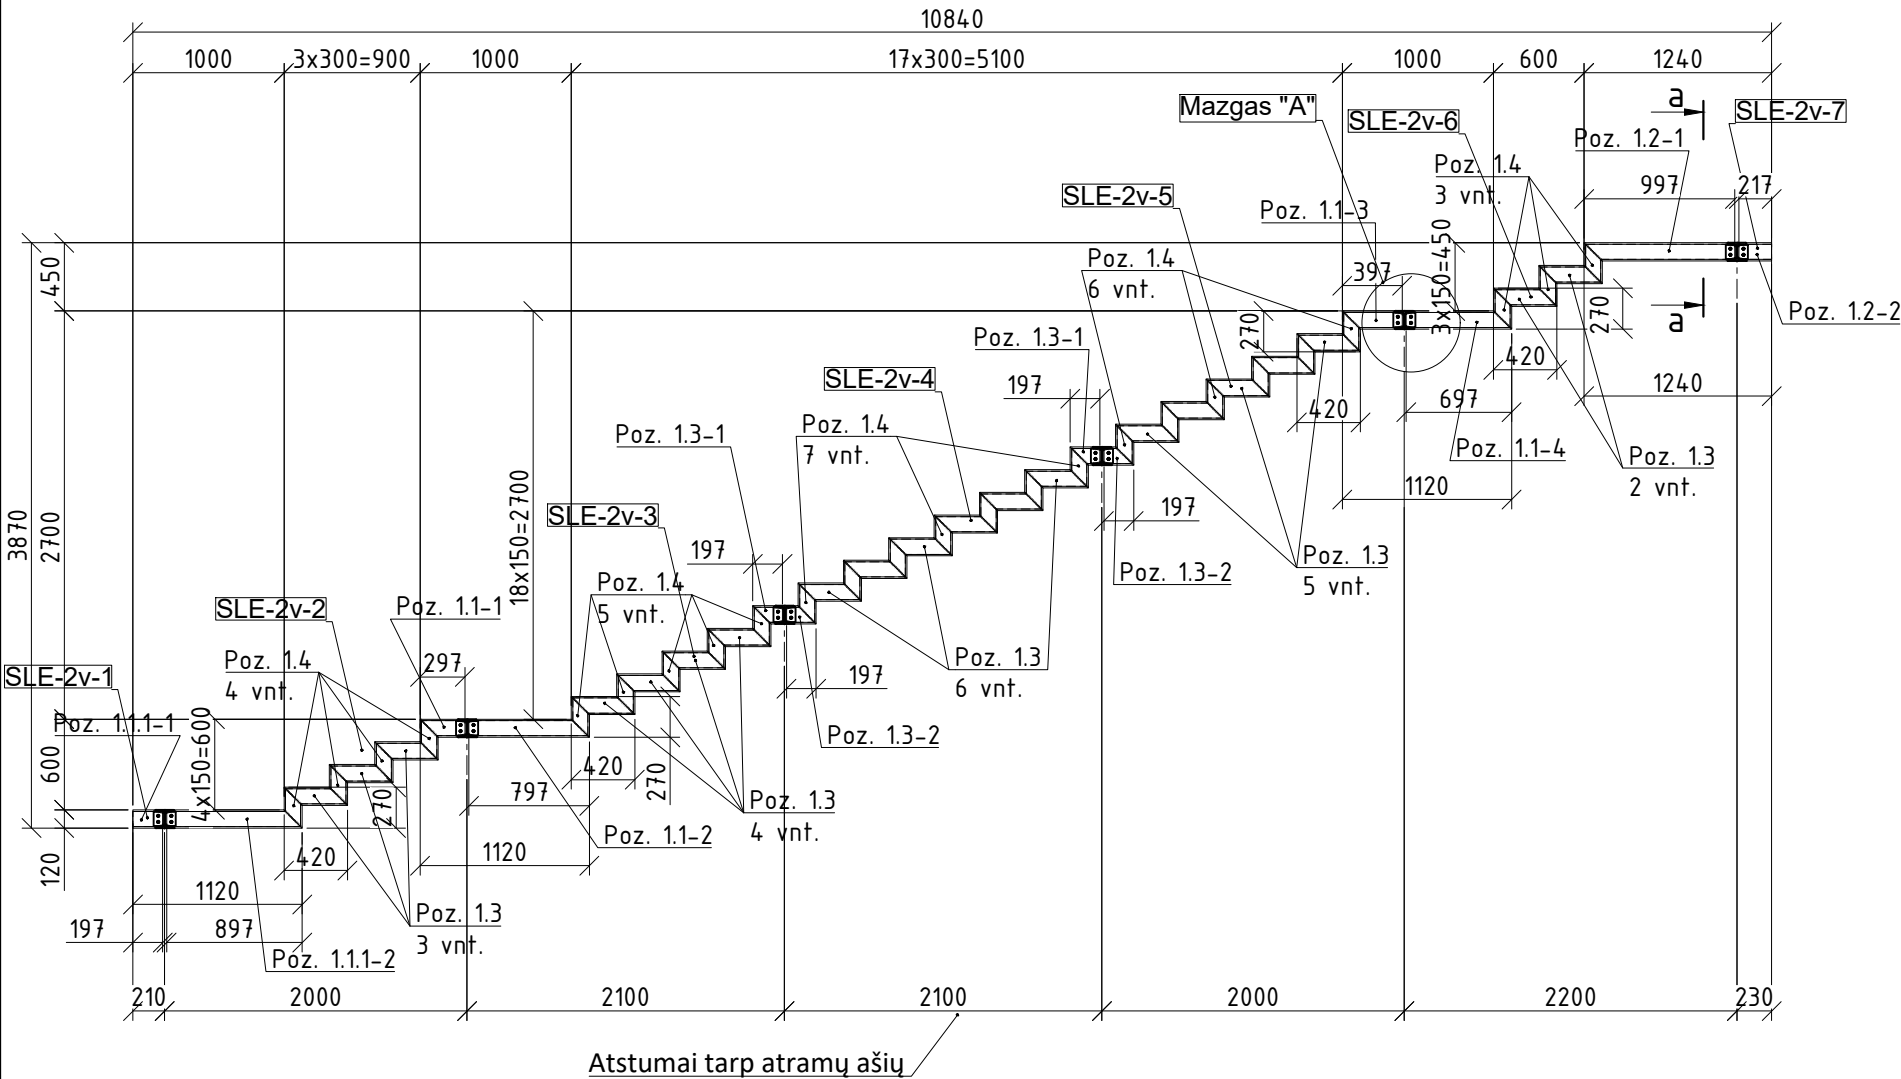

PASTABOS:

1. Metalo gaminio apsauga nuo korozijos - dažymas dažų sistema atitinkančia C3 aplinkos koroziškumo kategoriją. Dažymo sistema turi apimti metalo paruošimą, gruntavimą ir dažymą. Spalva RAL 7016. Dažai vikomponenčiai derva modifikuoti epoksidiniai dažai su antikoroziniais pigmentais TIKKURILLA Temacoat 50.
2. Suvirinimas atliekamas pusautomatiu CO2 dujų aplinkoje arba angliarūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje, elektrodinė viela pagal LST EN 440-G42.
3. Suvirinimo siūlių statinis z=1.2t_{pl} (t_{pl} - plonesnio elemento storis), išskyrus atskirai nurodytus. Mažiausias suvirinimo siūlės aukštis 5mm.
4. Virintinės jungtys turi tenkinti LST EN ISO 15614:2006 bei LST EN 1011-1:1999 reikalavimus. Virintinių jungčių paruošimas atliekamas pagal LST EN ISO 9692-2 reikalavimus. Suvirinimo medžiagos turi tenkinti LST EN ISO 544:2004 reikalavimus.
5. Suvirinimo medžiagų stipris pagal takumo ribą f_w.y ≥ 355 MPa.

0	2024	STATYBAI				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB "ID Vilnius" Lvivo g. 25-102 Vilnius, LT-09320, Lietuva			Statinio projekto pavadinimas TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VERKIŲ DVARO SODYBOS (U.K.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKEVIČIAUS IR BALTUPIO GATVIŲ, VILNIUJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS		
A10610805	PV			Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas LAIPTAI LE-2.		Laida
13002	PDV			LAIPTŲ PLIENO SIJOS SLE-2v, M 1:50.		0
16167	Konstr.			SIJŲ ŽINIARAŠTIS		
LT	Statytojas	Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius		Dokumento žymuo		Lapas
	Užsakovas	UAB "ŽILINSKIS IR CO" Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.		VP-24-206-00-DP- SK.BR- 06.9		Lapų
					1	2


LAIPTŲ PLIENO SIJŲ SLE-2v SPECIFIKACIJA (kiekiai 1 vienetui)

POZ.	ŽYMĖJIMAS	PAVADINIMAS	KIEKIS	MASĖ (kg)		PASTABA
				VNT.	VISO	
		<u>Laiptų vidurinė sija SLE-2v</u>				
		<u>Sija SLE-2v-1</u>				
1.1.1-1	LST EN 10025	Lovys UPN 120, (apipjauti pagal "A") L= 197	1	2,64	2,64	Plieno markė S275 J2
		<u>Sija SLE-2v-2</u>				
1.1.1-2	LST EN 10025	Lovys UPN 120, (apipjauti pagal "A") L= 897	1	12,02	12,02	Plieno markė S275 J2
1.1-1	LST EN 10025	Lovys UPN 120, (apipjauti pagal "A") L= 297	1	3,98	3,98	Plieno markė S275 J2
1.3	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 420	3	5,63	16,89	Plieno markė S275 J2
1.4	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 270	4	3,62	14,48	Plieno markė S275 J2
			Bendra	gaminio:	47,37	
			Suvirinimo siūlės 2%:		0,95	
				Viso:	48,32	
		<u>Sija SLE-2v-3</u>				
1.1-2	LST EN 10025	Lovys UPN 120, (apipjauti pagal "A") L= 797	1	10,68	10,68	Plieno markė S275 J2
1.3-1	LST EN 10025	Lovys UPN 120, (apipjauti pagal "A") L= 197	1	2,64	2,64	Plieno markė S275 J2
1.3	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 420	4	5,63	22,52	Plieno markė S275 J2
1.4	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 270	5	3,62	18,10	Plieno markė S275 J2
			Bendra	gaminio:	53,97	
			Suvirinimo siūlės 2%:		1,08	
				Viso:	55,05	
		<u>Sija SLE-2v-4</u>				
1.3-2	LST EN 10025	Lovys UPN 120, (apipjauti pagal "A") L= 197	1	2,64	2,64	Plieno markė S275 J2
1.3-1	LST EN 10025	Lovys UPN 120, (apipjauti pagal "A") L= 197	1	2,64	2,64	Plieno markė S275 J2
1.3	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 420	6	5,63	33,78	Plieno markė S275 J2
1.4	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 270	7	3,62	25,34	Plieno markė S275 J2
			Bendra	gaminio:	64,40	
			Suvirinimo siūlės 2%:		1,30	
				Viso:	65,70	

[illegible]

0	2024		STATYBAI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB "ID Vilnius" Lvivo g. 25-102 Vilnius, LT-09320, Lietuva		Statinio projekto pavadinimas TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VERKIŲ DVARO SODYBOS (U.K.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKIEVIČIAUS IR BALTUPIO GATVIŲ, VILNIUJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS			
A10610805	PV			Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas LAIPTAI LE-2.		Laida
13002	PDV			LAIPTŲ PLIENO SIJOS SLE-2v, M 1:50.		0
16167	Konstr.			SIJŲ ŽINIARAŠTIS		
LT	Statytojas	Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius		Dokumento žymuo		Lapas
	Užsakovas	UAB "ŽILINSKIS IR CO" Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.		VP-24-206-00-DP- SK.BR- 06.9		Lapų
					2	2

LAIPTAI LE-3.
POLIŲ PLANAS, M 1:100

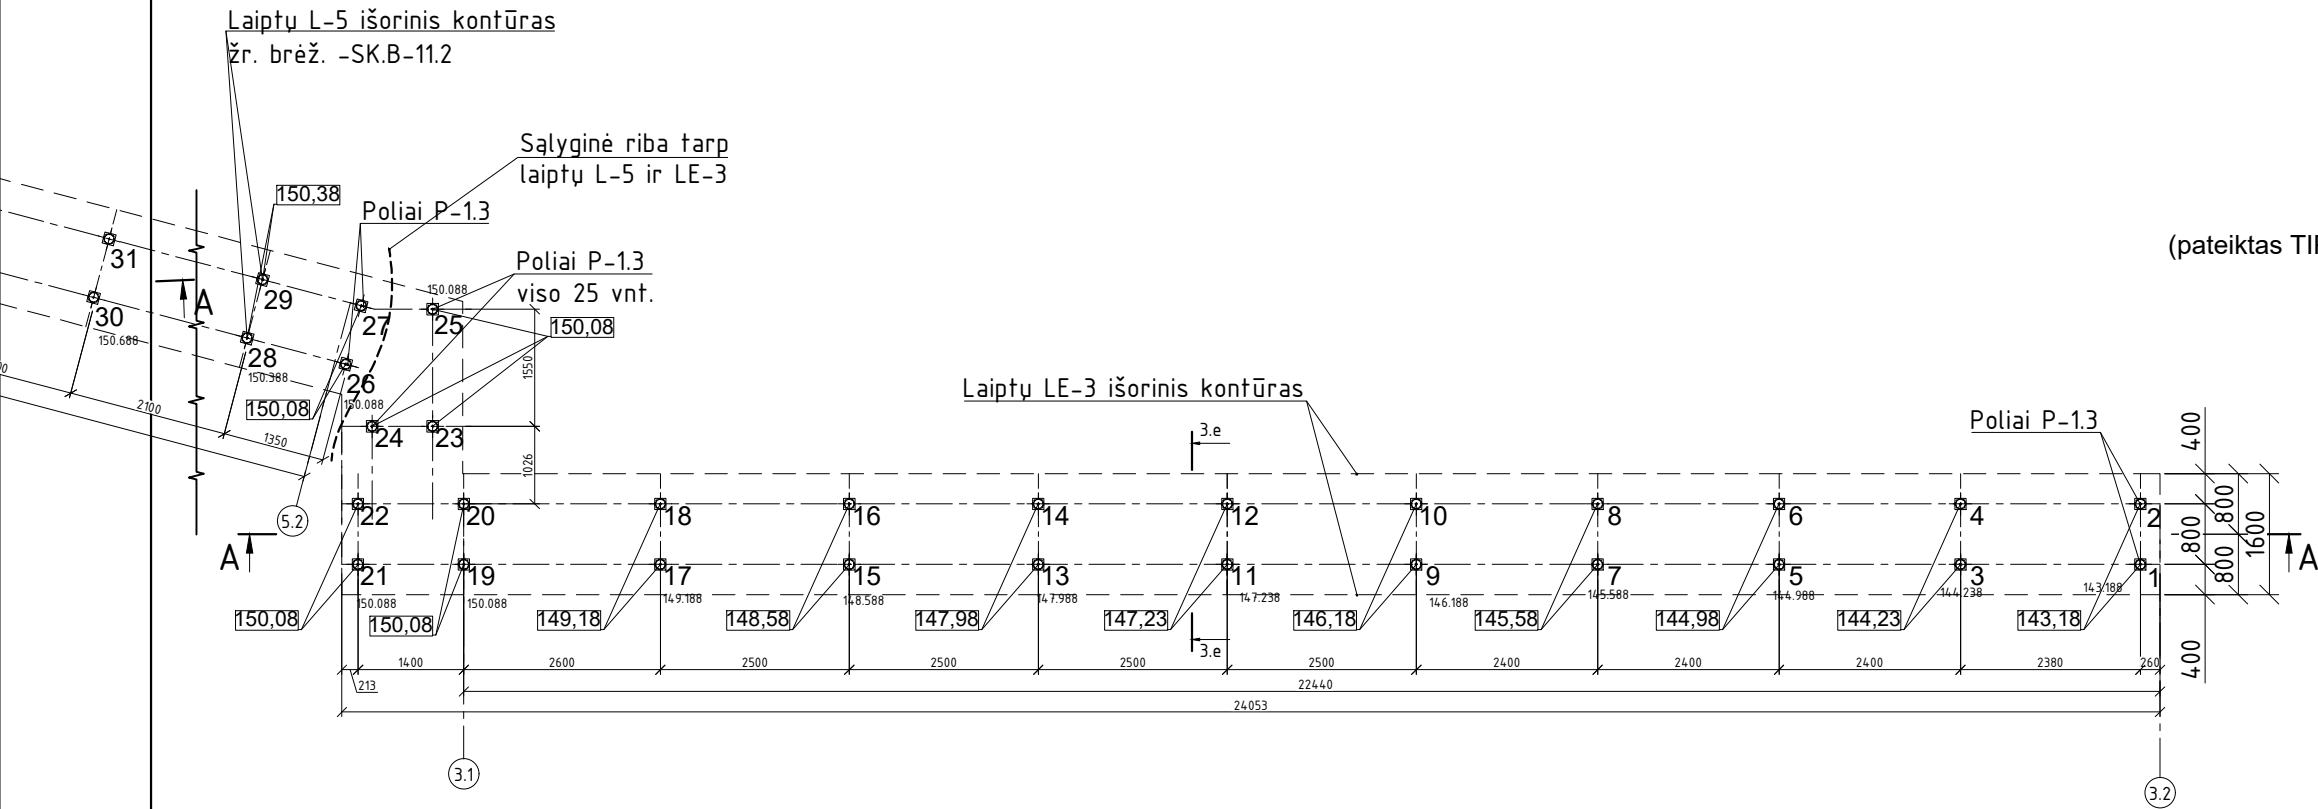

PLIENO POLIŲ DUOMENYS
(pateiktas TIPAS-.....*, polių tipas parenkamas pagal Rangovo technologiją)

Polio Nr	Diametras*, mm	Apkrova, kN / m², (skaiciuotinė)	Ilgis*, m	Viršaus alt.	PAVADINIMAS
1	Ø 114,3	35	3,0	143.18	P-1.3
2	Ø 114,3	35	3,0	143.18	P-1.3
3	Ø 114,3	35	3,0	144.23	P-1.3
4	Ø 114,3	35	3,0	144.23	P-1.3
5	Ø 114,3	35	3,0	144.98	P-1.3
6	Ø 114,3	35	3,0	144.98	P-1.3
7	Ø 114,3	35	3,0	145.58	P-1.3
8	Ø 114,3	35	3,0	145.58	P-1.3
9	Ø 114,3	35	3,0	146.18	P-1.3
10	Ø 114,3	35	3,0	146.18	P-1.3
11	Ø 114,3	35	3,0	147.23	P-1.3
12	Ø 114,3	35	3,0	147.23	P-1.3
13	Ø 114,3	35	3,0	147.98	P-1.3
14	Ø 114,3	35	3,0	147.98	P-1.3
15	Ø 114,3	35	3,0	148.58	P-1.3
16	Ø 114,3	35	3,0	148.58	P-1.3
17	Ø 114,3	35	3,0	149.18	P-1.3
18	Ø 114,3	35	3,0	149.18	P-1.3
19	Ø 114,3	35	3,0	150.08	P-1.3
20	Ø 114,3	35	3,0	150.08	P-1.3
21	Ø 114,3	35	3,0	150.08	P-1.3
22	Ø 114,3	35	3,0	150.08	P-1.3
23	Ø 114,3	35	3,0	150.08	P-1.3
24	Ø 114,3	35	3,0	150.08	P-1.3
25	Ø 114,3	35	3,0	150.08	P-1.3

[XXX.XX+12 mm (fikslinti vietoje)]

[XXX.XX]




G-3

P-1.3

PASTABOS:

1. Polių altitudės pjūvyje žr. brėž. -SK.B-07.3.
2. Polių altitudės duotos vamzdžio (be galvenos) viršaus altitudė.
3. Pjūvius A-A ir 3e-3e žr. brėž. -SK.B-07.3.

0	2024	STATYBAI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB "ID Vilnius" Lvivo g. 25-102 Vilnius, LT-09320, Lietuva		Statinio projekto pavadinimas TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VERKIŲ DVARO SODYBOS (U.K.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKEVIČIAUS IR BALTUPIO GATVIŲ, VILNIUJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS		
A1061 0805	PV		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas		Laida
13002	PDV		LAIPTAI LE-3.		0
16167	Konstr.		POLIŲ PLANAS, M 1:100		
LT	Statytojas	Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius		Dokumento žymuo VP-24-206-00-DP- SK.BR- 07.2	Lapas
	Užsakovas	UAB "ŽILINSKIS IR CO" Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.			Lapų
					1
					1

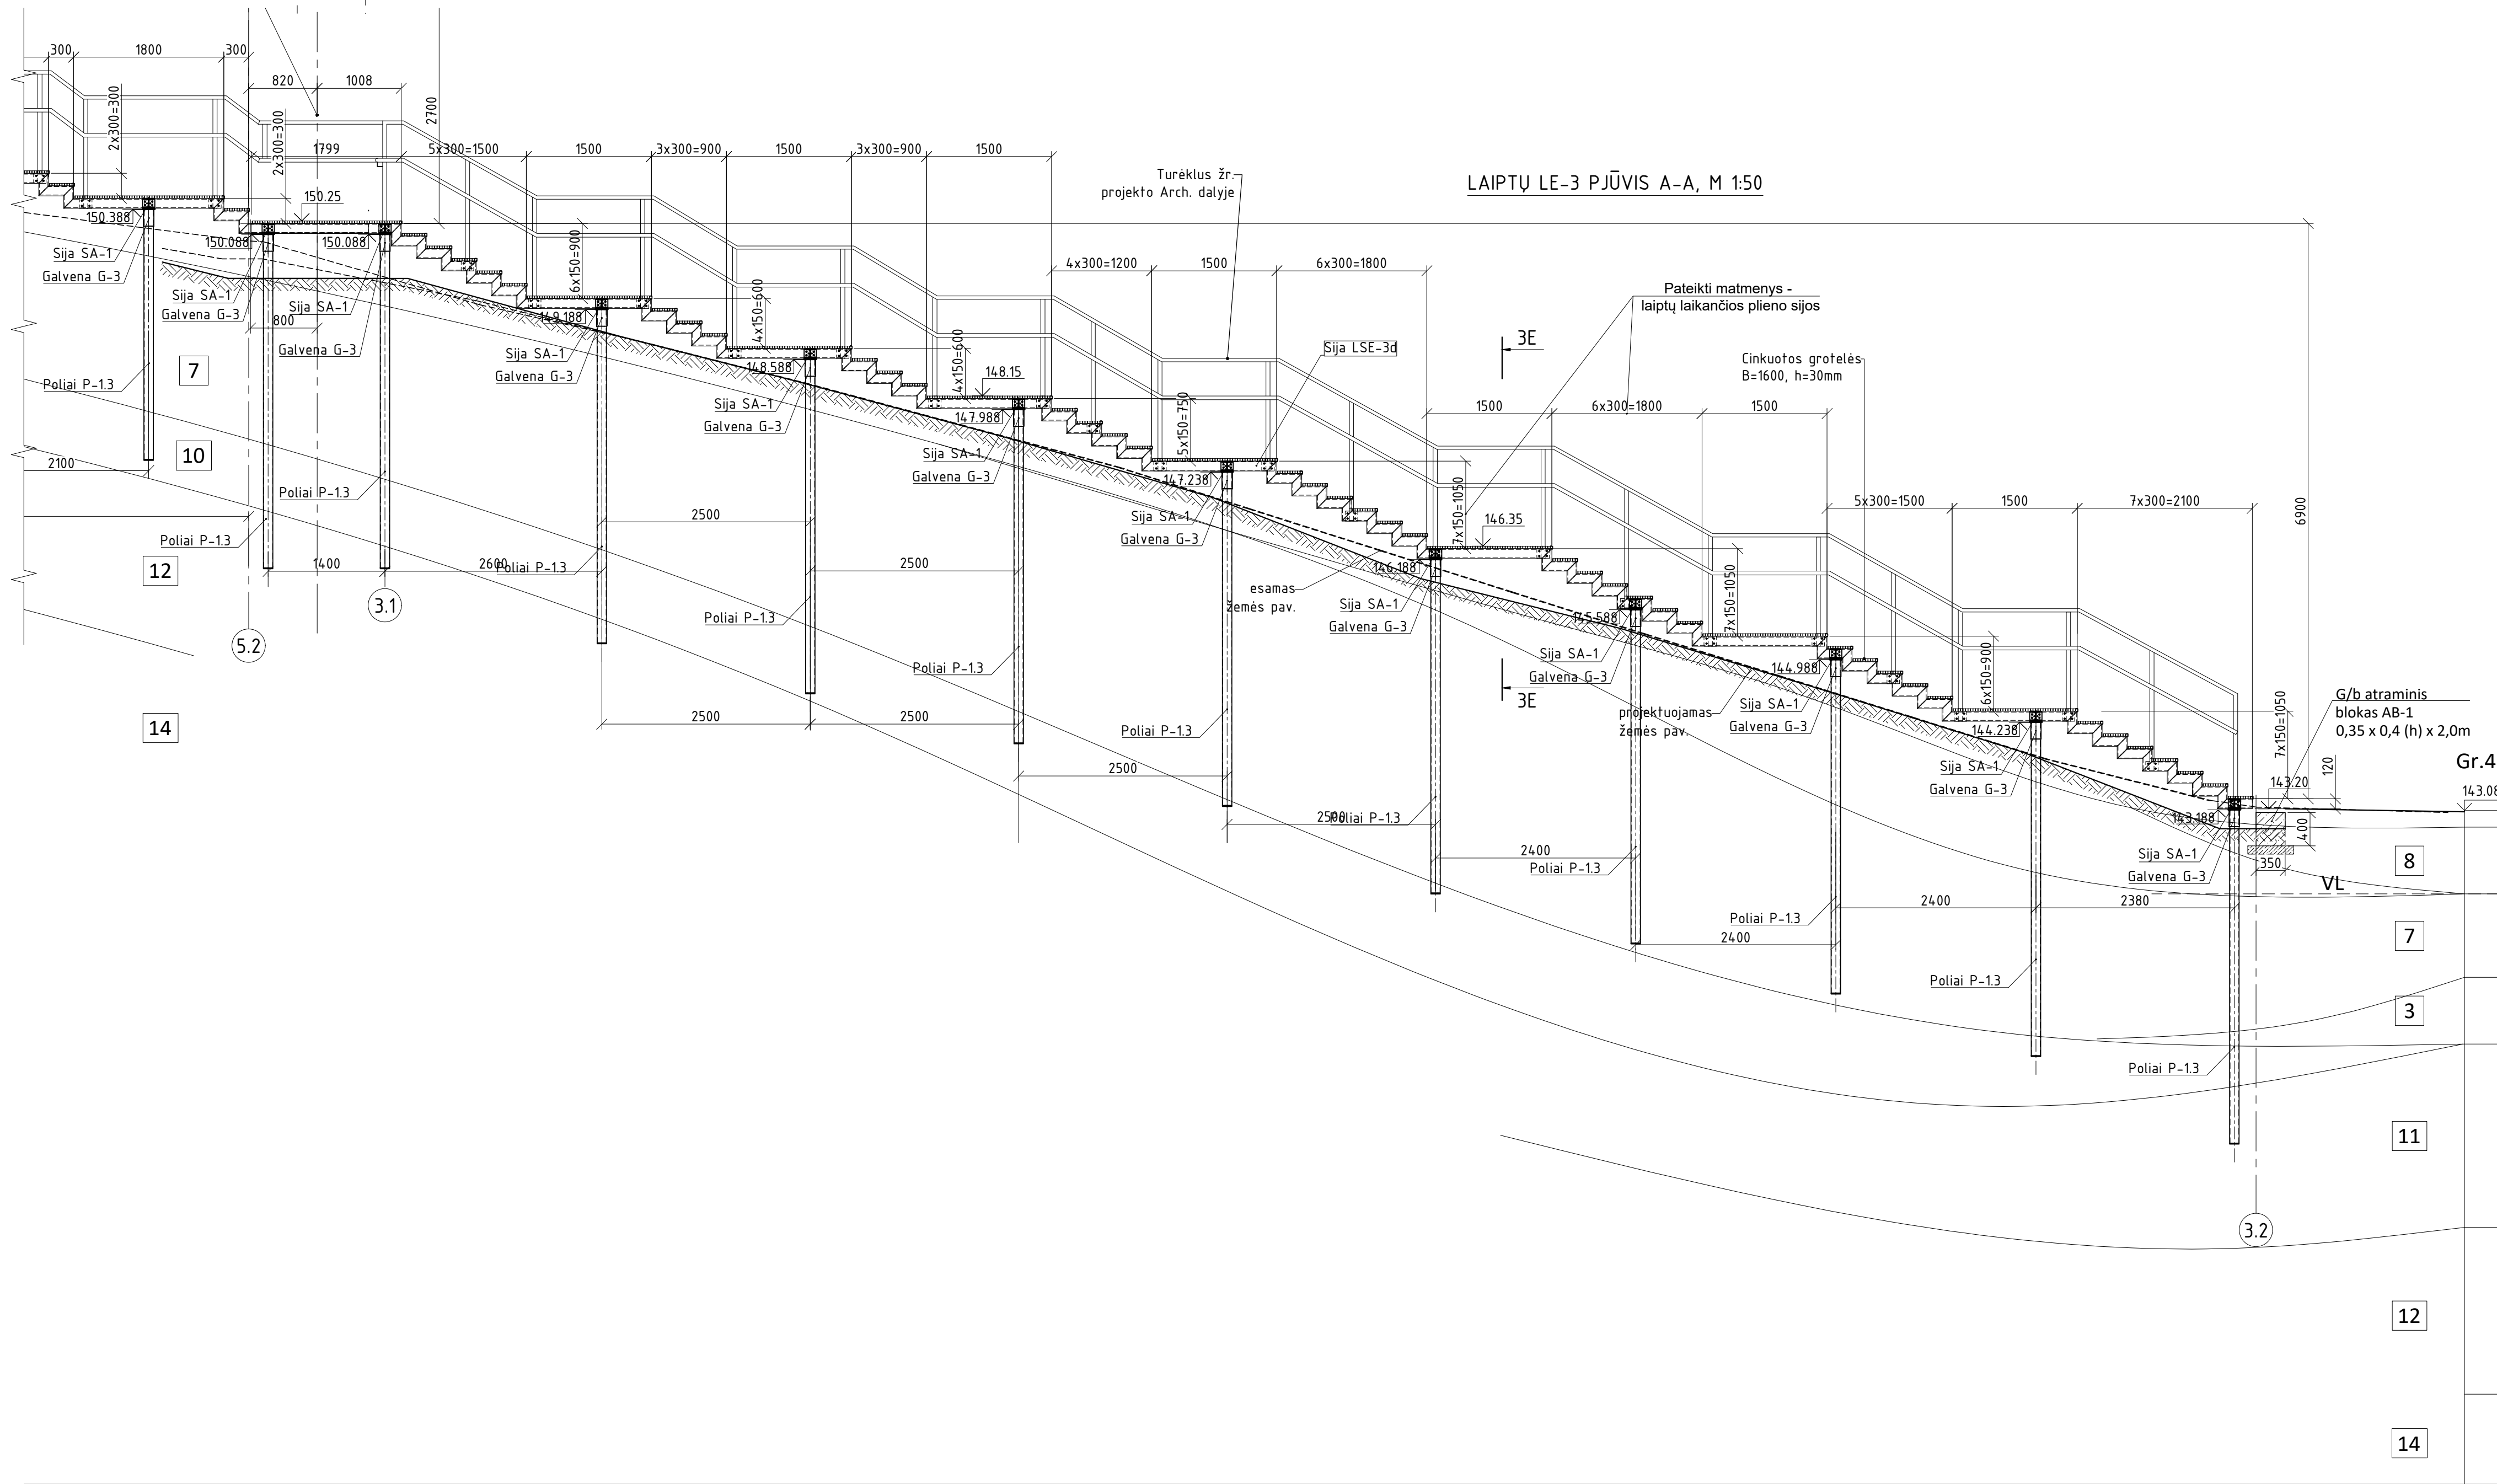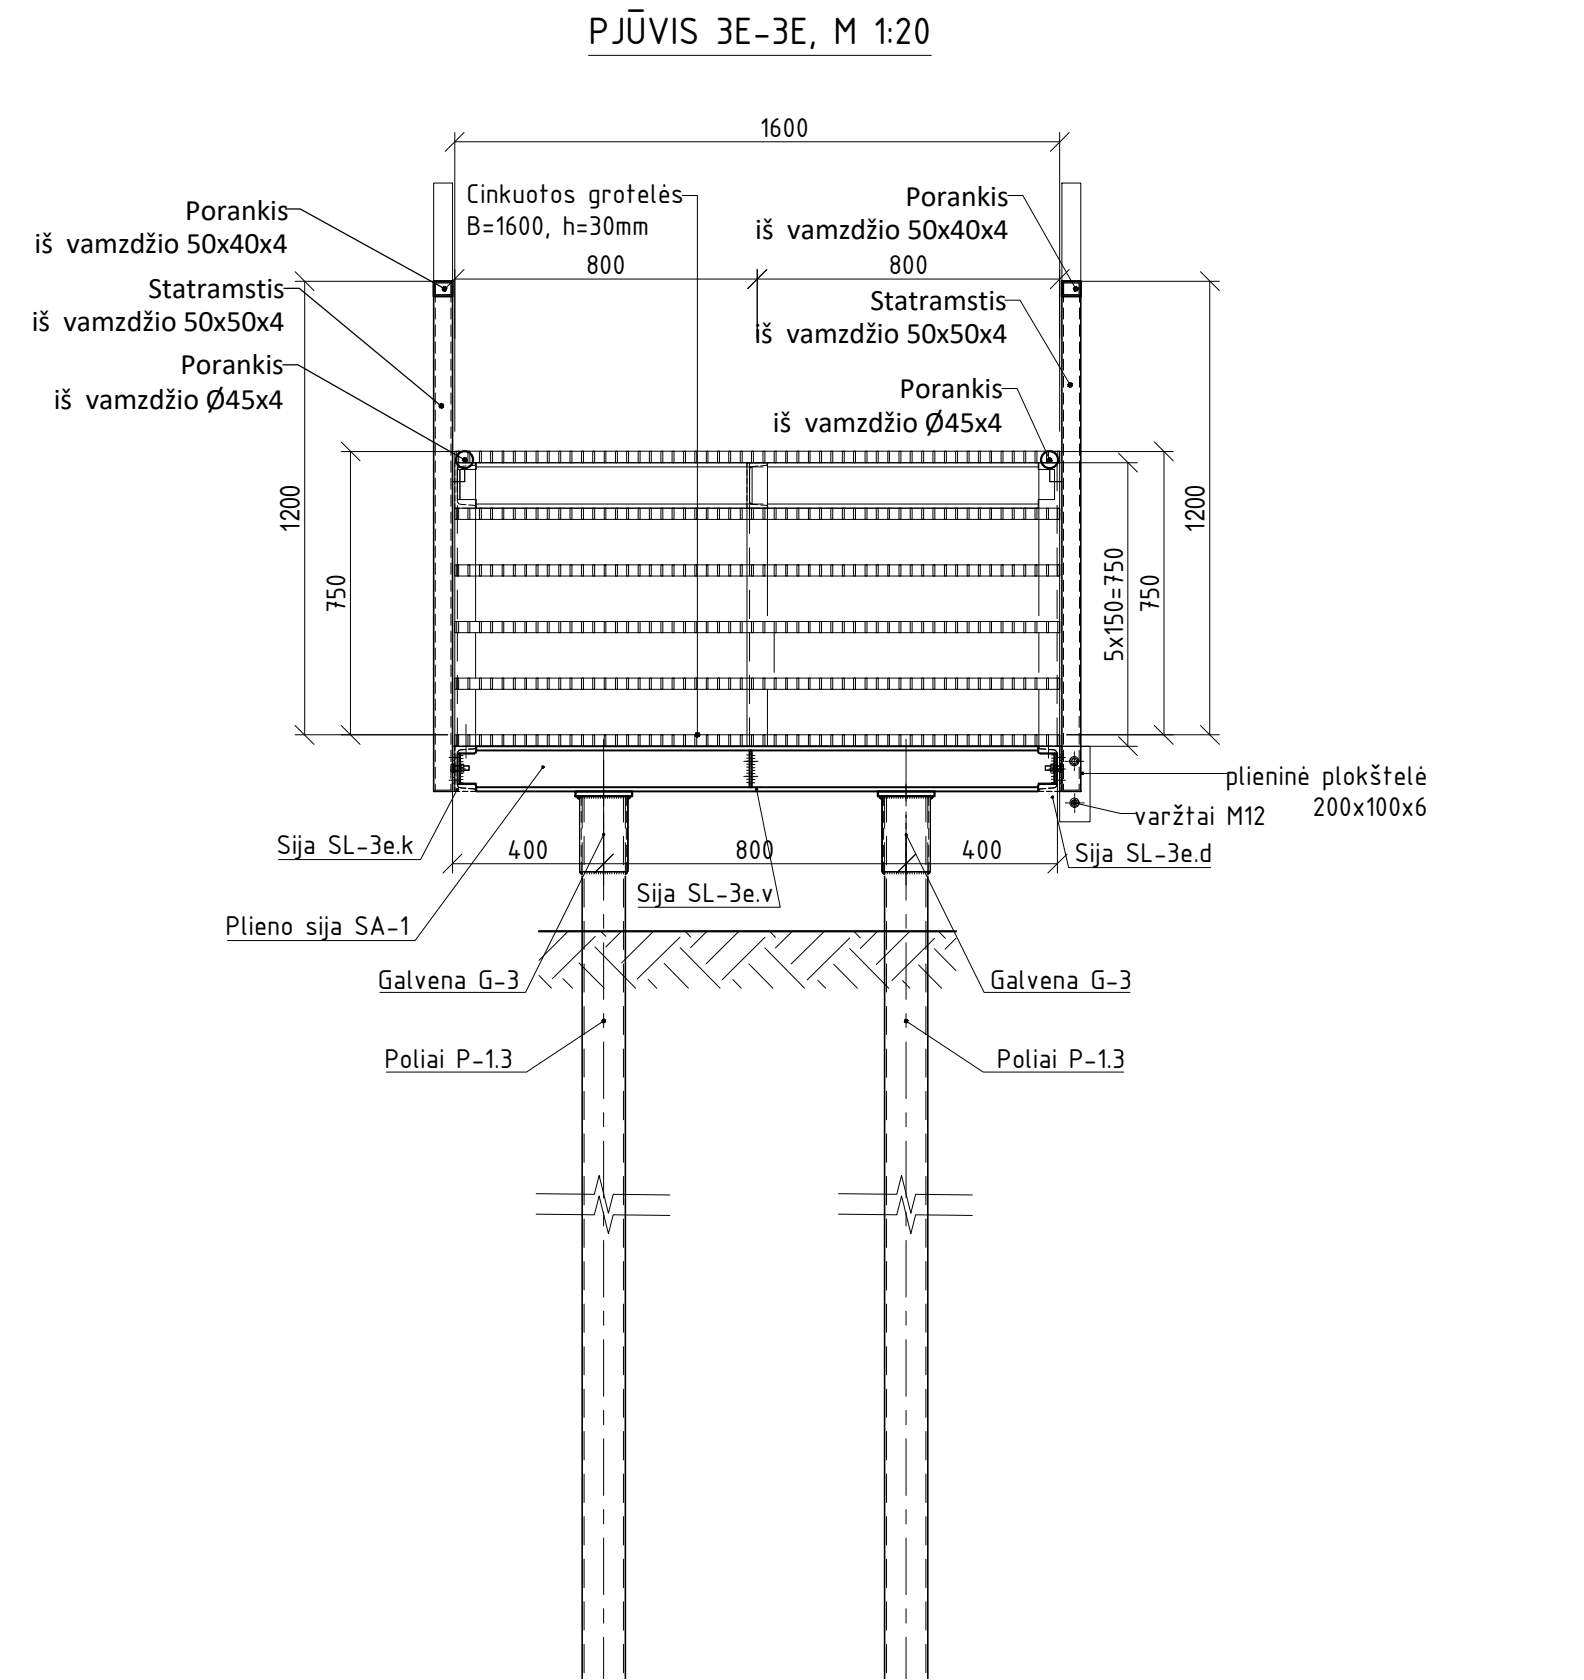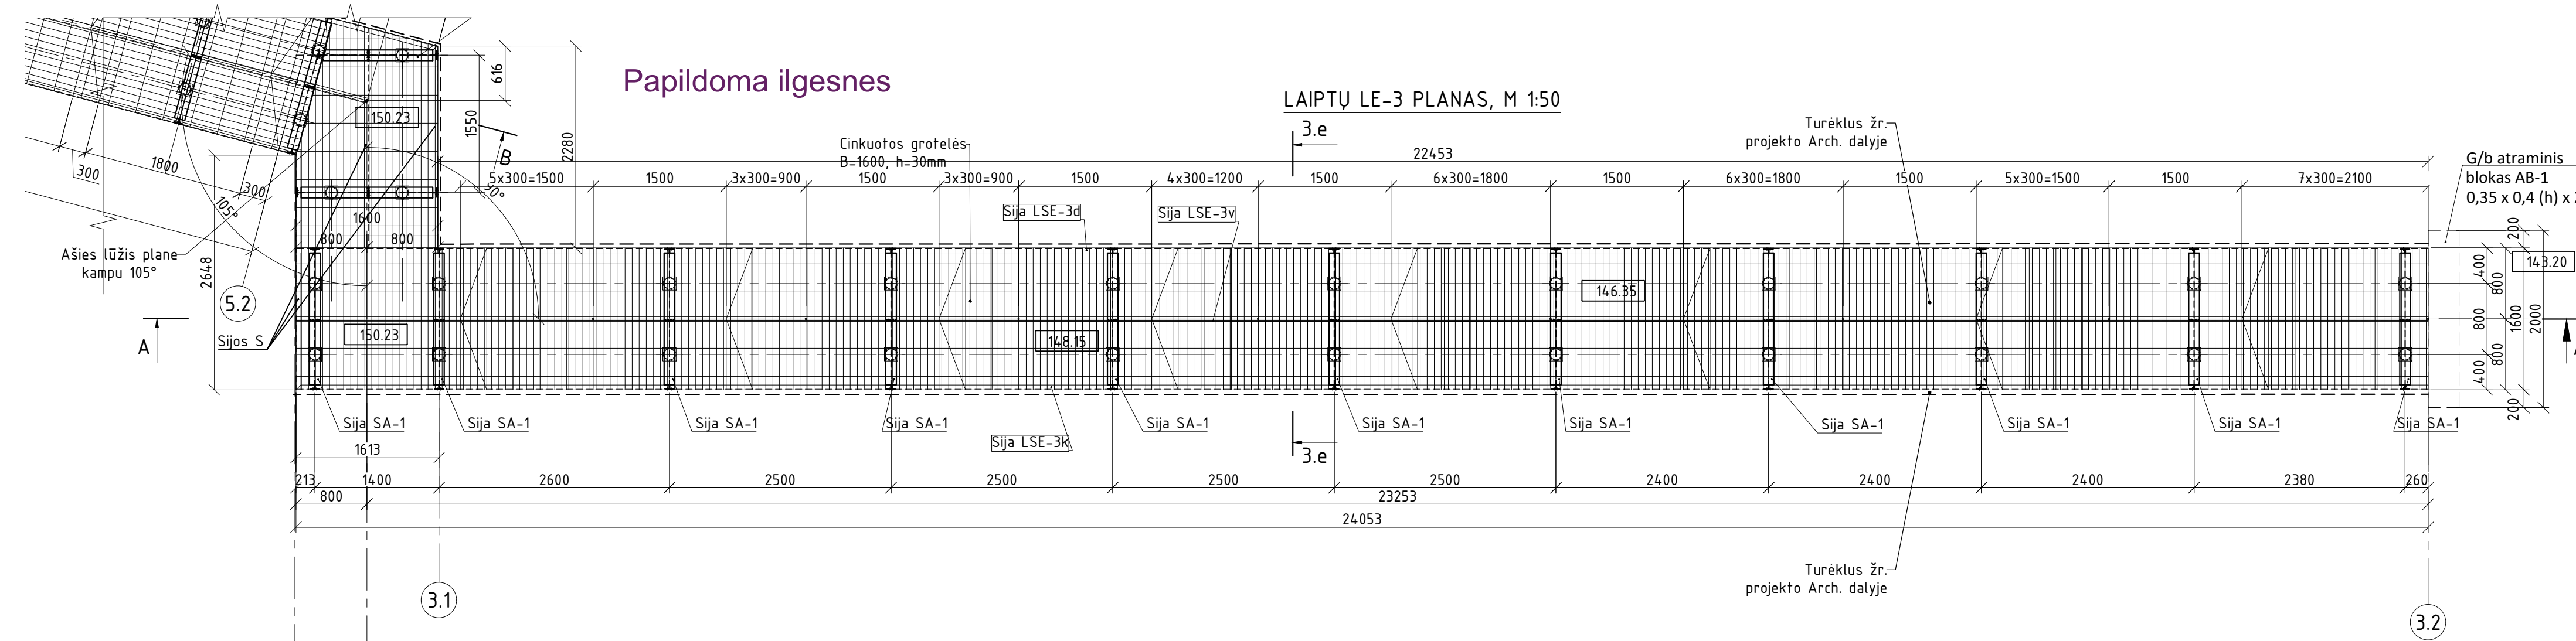


- PASTABOS:
1. Altitudės tikslinamos pagal vietą.
 2. Gruntas po pamatais turi būti nejudintas, vientisos struktūros.
 3. Poliai į tokį laikantį gruntą įleidžiami ne mažiau kaip 1,2 m arba kol kalant bus pasiektas atsakas.
 4. Kaliniai sprausiniai plieniniai poliai iš vamzdinio profilio 114,3x3,6 mm skersmens. Vamzdžio apatinį galą užaklinti apvalia plienine plokšte. Plokštę apvирinti perimetru.
 5. 1m' plieno polio dalį ir atramines detales nudažyti, padengti poliuretaniniais dažais (danga). Aplinkos agresyvumo kategorija - sąlytis su gruntu. Dažų spalvą žr. projekto Arch. dalyje.
 6. Monolitiniai atraminiai blokai armuojami S500 stiprumo klasės armatūros strypynais, pagal LST EN ISO 15630-1:2011. naudojamas C30/37 XC4 XF3, F150, W6 stiprumo klasės betonas, pagal LST EN 206:2013+A1:2017.
 7. Metaliniai profiliai bei detalės gaminamos iš S275 J2J2 klasės plieno, pagal LST EN 10027-1:2017.
 8. Metaliniai elementai gruntuojami ir dažomi, pagal LST EN ISO 12944-2:2018. Aplinkos korozijškumo kategorija - C3. Dažų spalvą žr. projekto Arch. dalyje.
 9. Visos metalinės konstrukcijos ir elementai turi būti gaminami laikantis gamybos kontrolės standartų LST EN 1090-1 ir LST EN 1090-2 reikalavimų (atlikimo klasė EXC2).
 10. Laiptų pakopoms ir aikštelėms naudojamos presuotos karštai cinkuoto plieno pakopos ir grotelės. Gaminii viršus su dantyfu paviršiumi. Naudojimo apkrova 5kN/m².
 11. Pjūvį 5.a-5.a žiūrėti brėž. SK-B-07.

+135.00

0	2024	STATYBAI
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB "ID Vilnius" Vilnius, LT-09320, Lietuva	Statinio projekto pavadinimas TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VERNIKŲ DVARO SODYBOS (U.K.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKAUSKAS IR BALTAUPIO GATVIŲ, VILNIUJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS
A1061 0805	PV	Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas
13002	PDV	LAIPTAI LE-3.
16167	Konstr.	PLANAS, PJŪVIS A-A IR PJŪVIS 3E-3E
LT	Statytojas Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius	Dokumento žymuo
	Užsakovas UAB "ŽILINSKIS IR CO" Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.	VP-24-206-00-DP- SK.BR- 07.3
		Lapas 1
		Lapų 1

LAIPTŲ PLIENO SIJA SLE-3k, M1:50

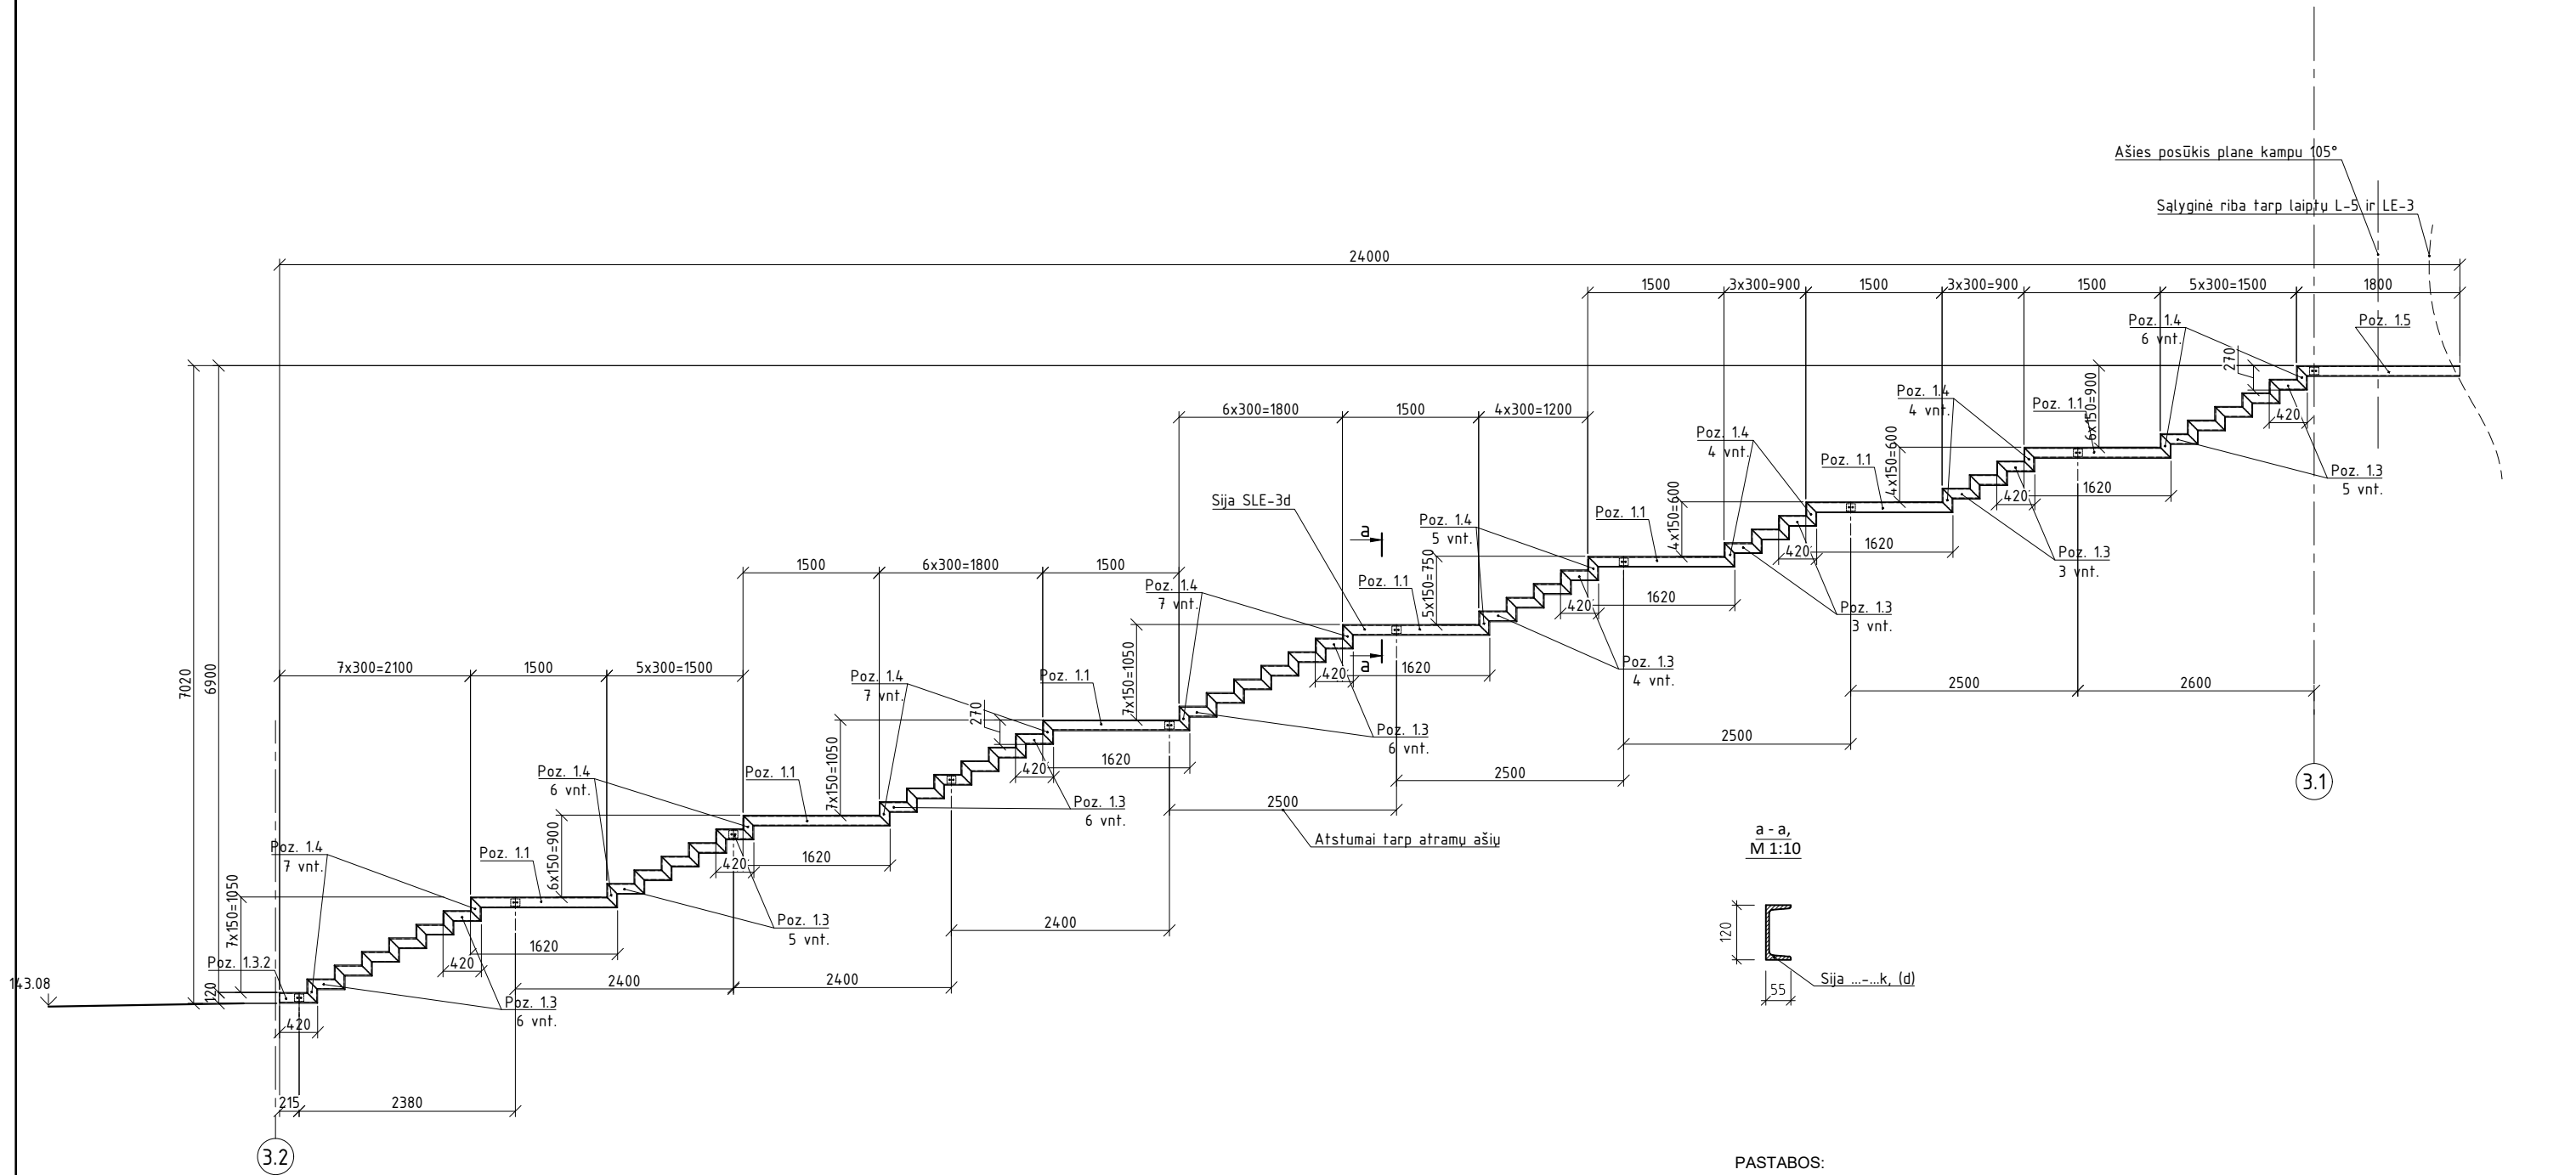


LAIPTŲ PLIENO SIJOS SLE-3k SPECIFIKACIJA (kiekiai 1 vienetui)

POZ.	ŽYMĖJIMAS	PAVADINIMAS	KIEKIS	MASĖ (kg)		PASTABA
				VNT.	VISO	
		Laiptų sija SLE-3k				
1.1	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 1620	7	21,71	151,97	Plieno markė S275 J2
1.3	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 420	40	5,63	225,20	Plieno markė S275 J2
1.3.2	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 420	1	5,63	5,63	Plieno markė S275 J2
1.4	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 270	46	3,89	178,94	Plieno markė S275 J2
1.5	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 1800	1	24,12	24,12	Plieno markė S275 J2
			Bendra gaminio:	585,86		
			Suvirinimo siūlės 2%:	11,74		
			Viso:	597,60		

- PASTABOS:
1. Metalo gaminio apsauga nuo korozijos - dažymas dažų sistema atitinkančia C3 aplinkos koroziskumo kategoriją. Dažymo sistema turi apimti metalo paruošimą, gruntavimą ir dažymą. Spalva RAL 7016. Dažai vikomponenčiai derva modifikuoti epoksidiniai dažai su antikoroziniais pigmentais TIKKURILLA Temacoat 50.
 2. Suvirinimas atliekamas pusautomačiu CO2 dujų aplinkoje arba anglirūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje, elektrodinė viela pagal LST EN 440-G42.
 3. Suvirinimo siūlių statinis z=1.2tpl (tpl - plonesnio elemento storis), išskyrus atskirai nurodytus. Mažiausias suvirinimo siūlės aukštis 5mm.
 4. Virintinės jungtys turi tenkinti LST EN ISO 15614:2006 bei LST EN 1011-1:1999 reikalavimus. Virintinių jungčių paruošimas atliekamas pagal LST EN ISO 9692-2 reikalavimus. Suvirinimo medžiagos turi tenkinti LST EN ISO 544:2004 reikalvimus.
 5. Suvirinimo medžiagų stipris pagal takumo ribą f_w.y ≥ 355 MPa.

0	2024	STATYBAI
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB "ID Vilnius" Lviso g. 25-102 Vilnius, LT-09320, Lietuva	Statinio projekto pavadinimas TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VERKIŲ DVARO SODYBOS (U.K.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKEVIČIAUS IR BALTIUPIO GATVIŲ, VILNIUJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS
A1061 0805	PV	Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas
13002	PDV	LAIPTAI LE-3.
16167	Konstr.	LAIPTŲ PLIENO SIJA SLE-3k, M 1:50
LT	Statytojas Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius	Dokumento žymuo
	Užsakovas UAB "ŽILINSKIS IR CO" Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.	VP-24-206-00-DP- SK.BR- 07.4
		Lapas 1
		Lapų 1

LAIPTŲ PLIENO SIJA SLE-3d, M1:50

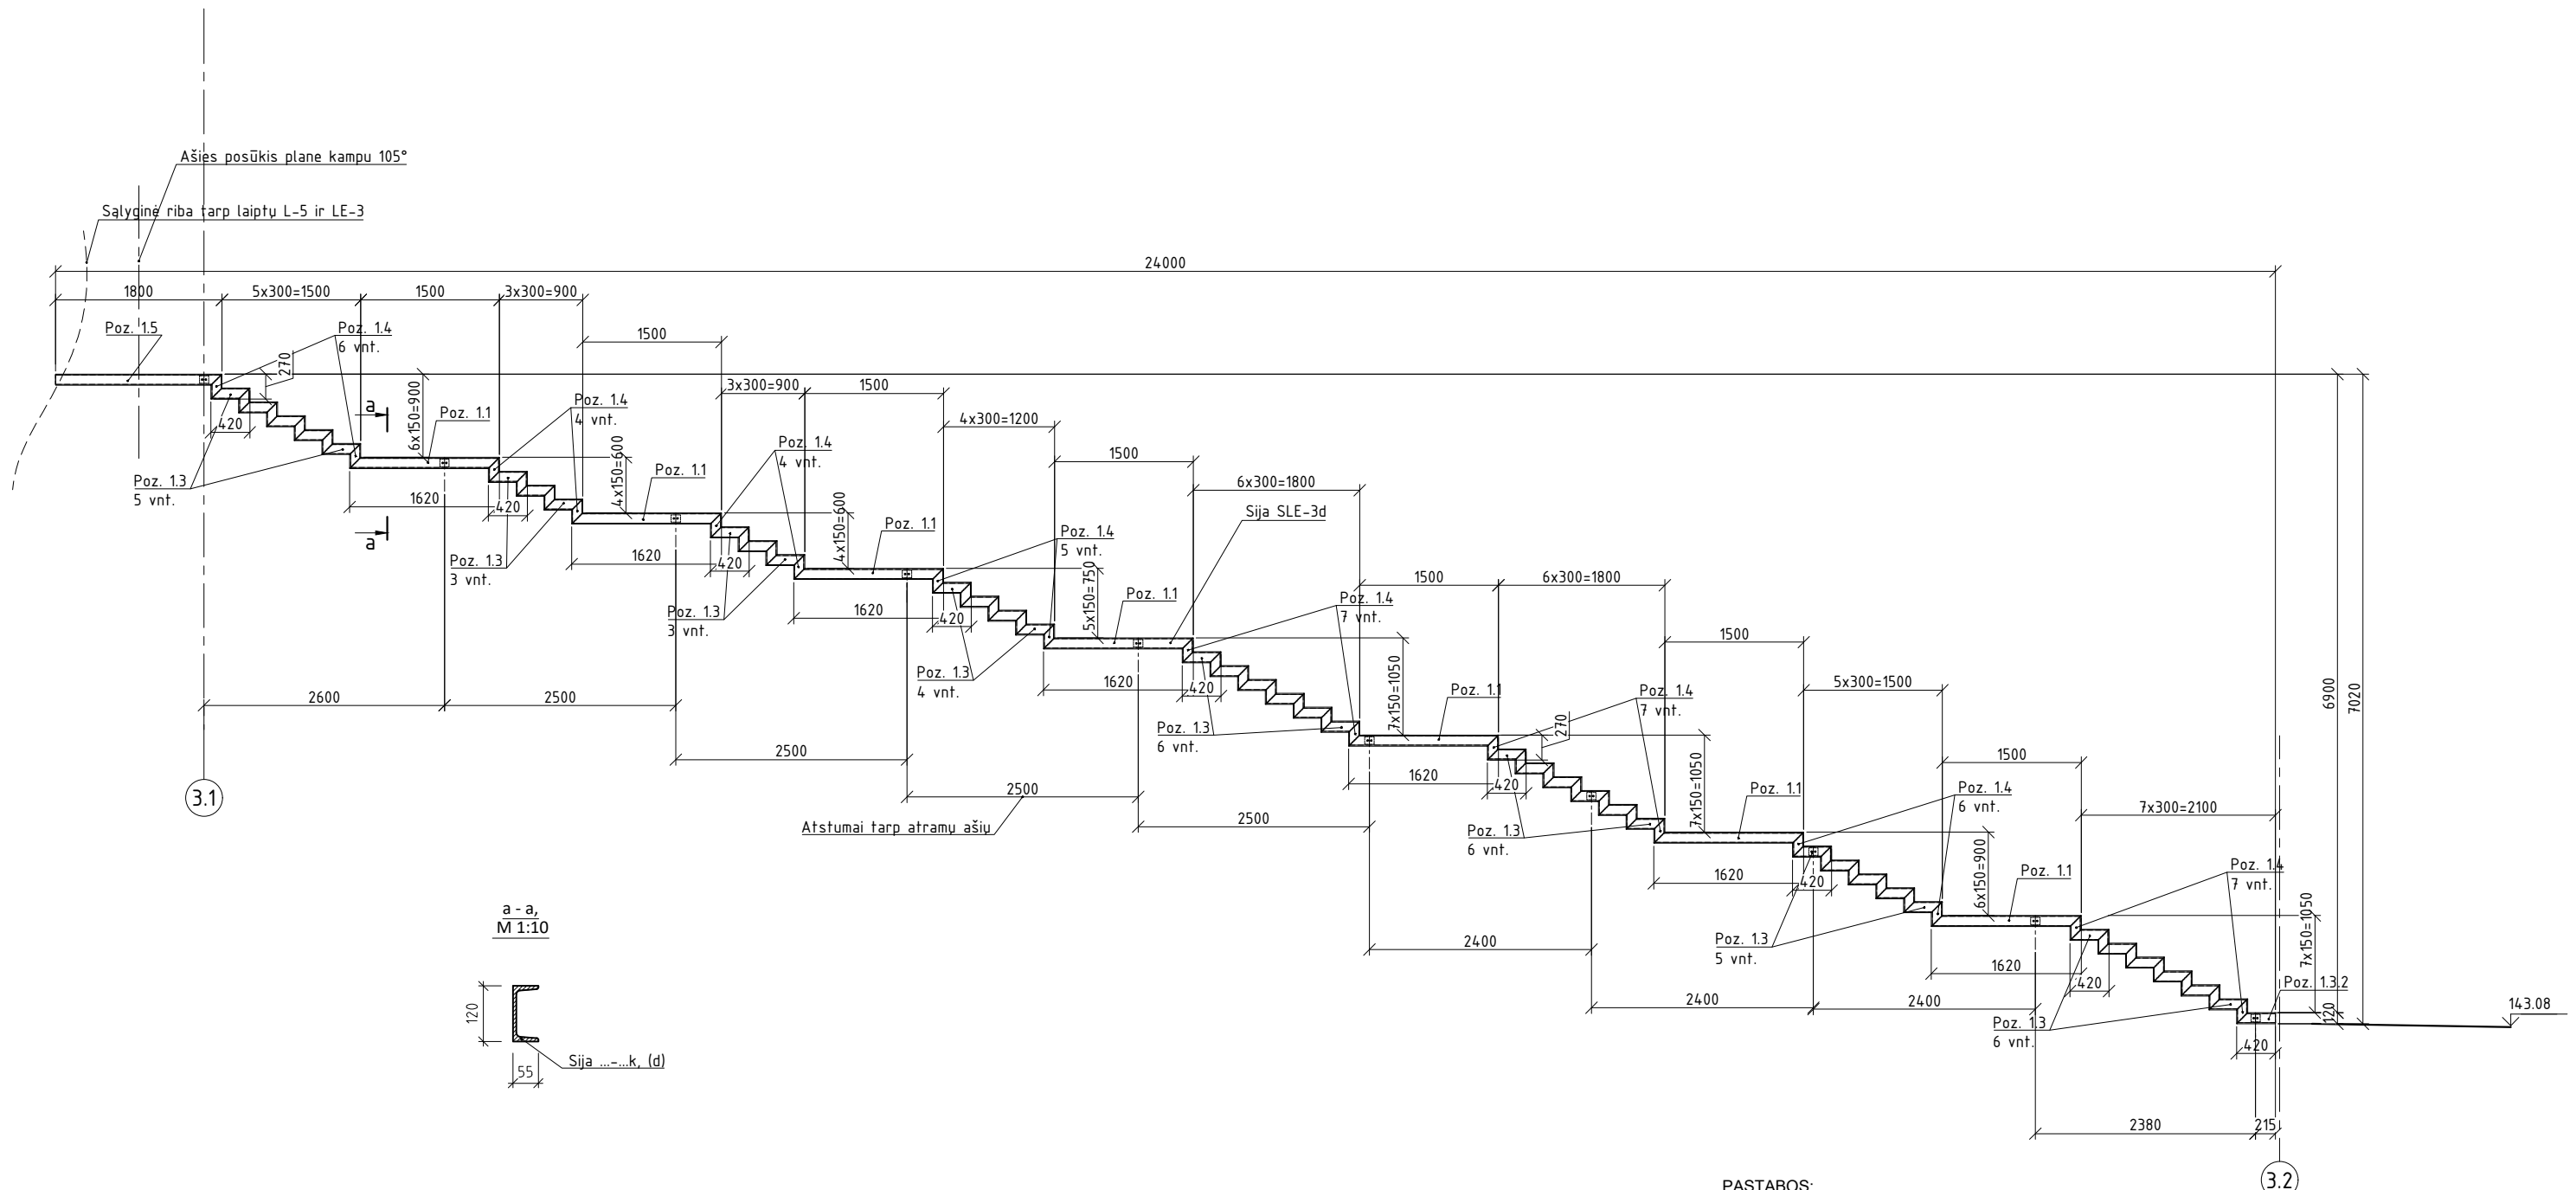

LAIPTŲ PLIENO SIJOS SLE-3d SPECIFIKACIJA (kiekiai 1 vienetui)


POZ.	ŽYMĒJIMAS	PAVADINIMAS	KIEKIS	MASE (kg)		PASTABA
				VNT.	VISO	
		Laipņu sija SLE-3d				
1.1	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 1620	7	21,71	151,97	Pilno mark S275 J2
1.3	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 420	40	5,63	225,20	Pilno mark S275 J2
1.3.2	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 420	1	5,63	5,63	Pilno mark S275 J2
1.4	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 270	46	3,89	178,94	Pilno mark S275 J2
1.5	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 1800	1	24,12	24,12	Pilno mark S275 J2
			Bendra	gaminio:	585,86	
			Suvirinimo stūlēs 2%:	11,74		
				Viso:	597,60	

PASTABOS:

1. Metalo gaminio apsauga nuo korozijos - dažymas dažų sistema atitinkancia C3 aplinkos koroziskumo kategorija. Dažymo sistema turi apimti metalo paruošimą, gruntavimą ir dažymą. Spalva RAL 7016. Dažai vikomponentai derva modifikuoti epoksidiniai dažai su antikoroziniais pigmentais TIKKURILLA Temacoat 50.
2. Suvirinimas atliekamas pusautomači CO2 dujų aplinkoje arba anglirūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje, elektrodinė viela pagal LST EN 440-G42.
3. Suvirinimo siūlių statinis $z=1.2t_{pl}$ (t_{pl} - plonesnio elemento storis), išskyrus atskirai nurodytus. Mažiausias suvirinimo siūlės aukštis 5mm.
4. Virintinės jungtys turi tenkinti LST EN ISO 15614:2006 bei LST EN 1011-1:1999 reikalavimus. Virintinių jungčių paruošimas atliekamas pagal LST EN ISO 9692-2 reikalavimus. Suvirinimo medžiagos turi tenkinti LST EN ISO 544:2004 reikalvimus.
5. Suvirinimo medžiagų stipris pagal takumo ribą $f_{w,y} \geq 355$ MPa.

0	2024	STATYBAI
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB "ID Vilnius" Livojo g. 25-102 Vilnius, LT-09320, Lietuva	Statinio projekto pavadinimas TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VERTIŲ DVARO SODYBOS (U.K.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKEVIČIAUS IR BALTOPIŲ GATVIŲ, VILNIUJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS
A1061 0805	PV	Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas
13002	PDV	LAIPTAI LE-3.
16167	Konstr.	LAIPTŲ PLIENO SIJA SLE-3d, M 1:50
LT	Statytojas Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius Užsakovas UAB "ŽILINSKIS IR CO" Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.	Dokumento žymuo VP-24-206-00-DP- SK.BR- 07.5
		Lapas
		Lapų
		1
		1

LAIPTŲ PLIENO SIJA SLE-3v, M1:50

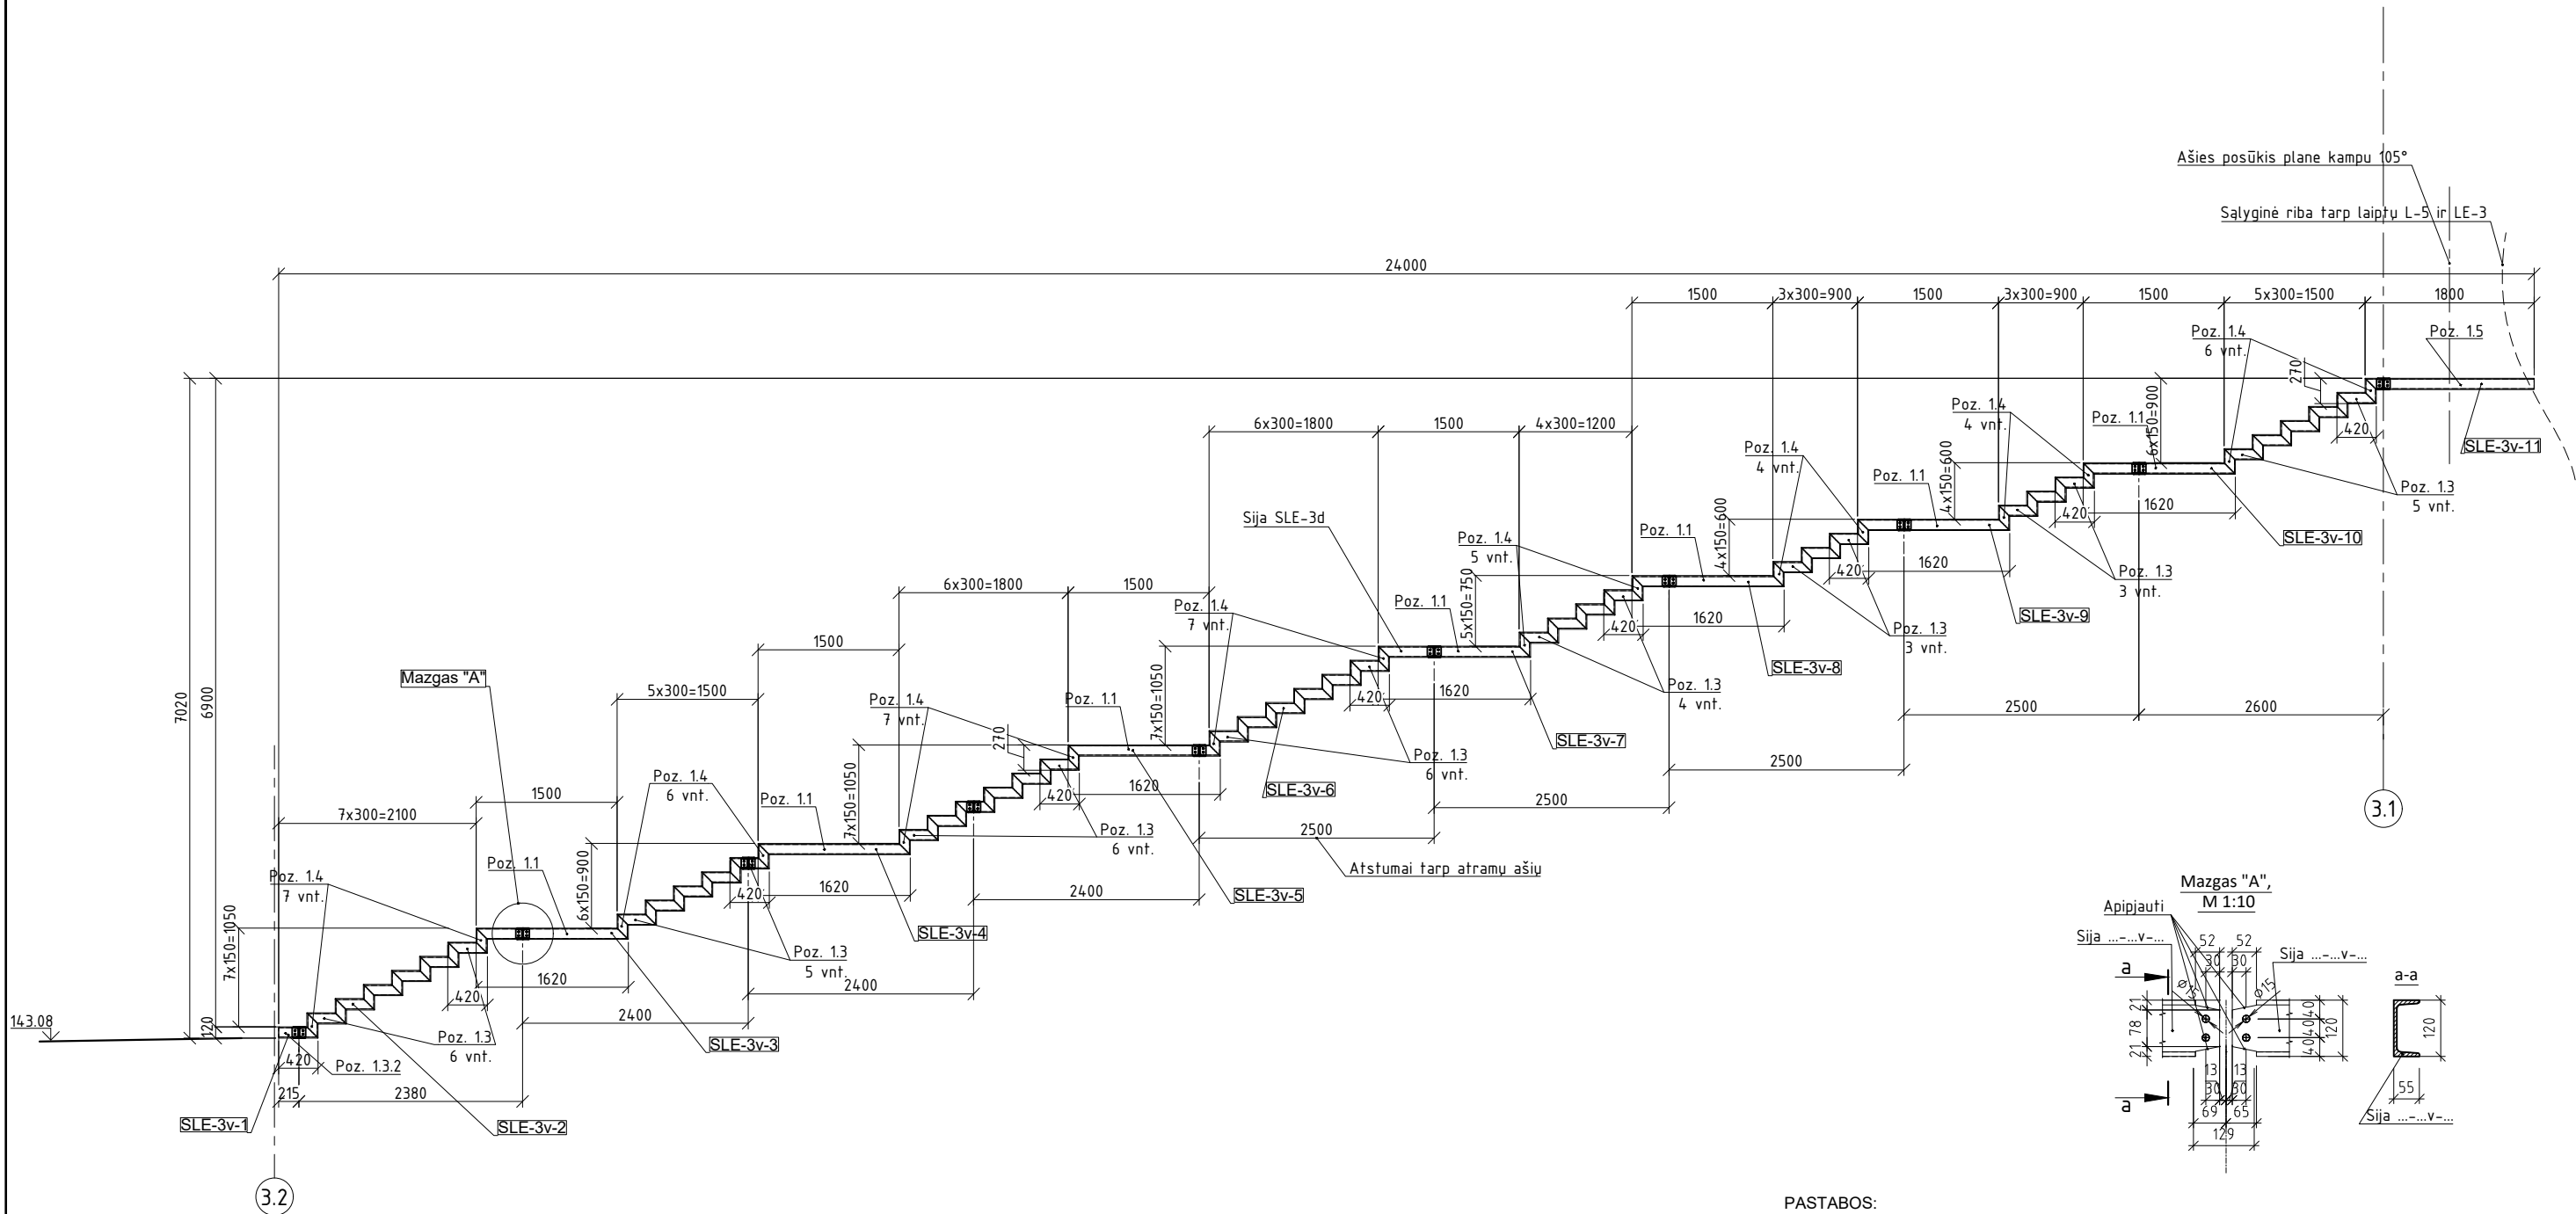

LAIPTŲ PLIENO SIJŲ SLE-3v SPECIFIKACIJA (kiekiai 1 vienetui)


POZ.	ŽYMĖJIMAS	PAVADINIMAS	KIEKIS	MASĖ (kg)		PASTABA
				VNT.	VISO	
		Laiptų sija SLE-3v				
		Laiptų sijos SLE-3v-1 ... -10 DETALIZUOJAMOS				
1.1	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 1620	7	21,71	151,97	Plieno markė S275 J2
1.3	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 420	40	5,63	225,20	Plieno markė S275 J2
1.3.2	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 420	1	5,63	5,63	Plieno markė S275 J2
1.4	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 270	46	3,89	178,94	Plieno markė S275 J2
1.5	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 1800	1	24,12	24,12	Plieno markė S275 J2
			Bendra gaminio:		585,86	
			Suvirinimo siūlės 2%:		11,74	
				Viso:	597,60	

PASTABOS:

1. Metalo gaminio apsauga nuo korozijos - dažymas dažų sistema atitinkančia C3 aplinkos koroziskumo kategoriją. Dažymo sistema turi apimti metalo paruošimą, gruntavimą ir dažymą. Spalva RAL 7016. Dažai vikomponenčiai derva modifikuoti epoksidiniai dažai su antikoroziniais pigmentais TIKKURILLA Temacoat 50.
2. Suvirinimas atliekamas pusautomatiu CO2 dujų aplinkoje arba anglirūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje, elektrodinė viela pagal LST EN 440-G42.
3. Suvirinimo siūlių statinis z=1.2tpl (tpl - plonesnio elemento storis), išskyrus atskirai nurodytus. Mažiausias suvirinimo siūlės aukštis 5mm.
4. Virintinės jungtys turi tenkinti LST EN ISO 15614:2006 bei LST EN 1011-1:1999 reikalavimus. Virintinių jungčių paruošimas atliekamas pagal LST EN ISO 9692-2 reikalavimus. Suvirinimo medžiagos turi tenkinti LST EN ISO 544:2004 reikalavimus.
5. Suvirinimo medžiagų stipris pagal takumo ribą f_w.y ≥ 355 MPa.


0	2024		STATYBAI				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB "ID Vilnius" Lviso g. 25-102 Vilnius, LT-09320, Lietuva		Statinio projekto pavadinimas				
			TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VERKIŲ DVARO SODYBOS (U.K.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKIEVIČIAUS IR BALTIŲPIO GATVIŲ, VILNIUJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS				
			Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas		Laida		
			LAIPTAI LE-3. LAIPTŲ PLIENO SIJA SLE-3v, M 1:50		0		
A1061 0805	PV		Dokumento žymuo			Lapas	
13002	PDV					Lapų	
16167	Konstr.						
LT	Statytojas Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius		VP-24-206-00-DP- SK.BR- 07.6			1	1
	Užsakovas UAB "ŽILINSKIS IR CO" Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.						

LAIPTAI L-1.
POLIŲ PLANAS, M 1:100

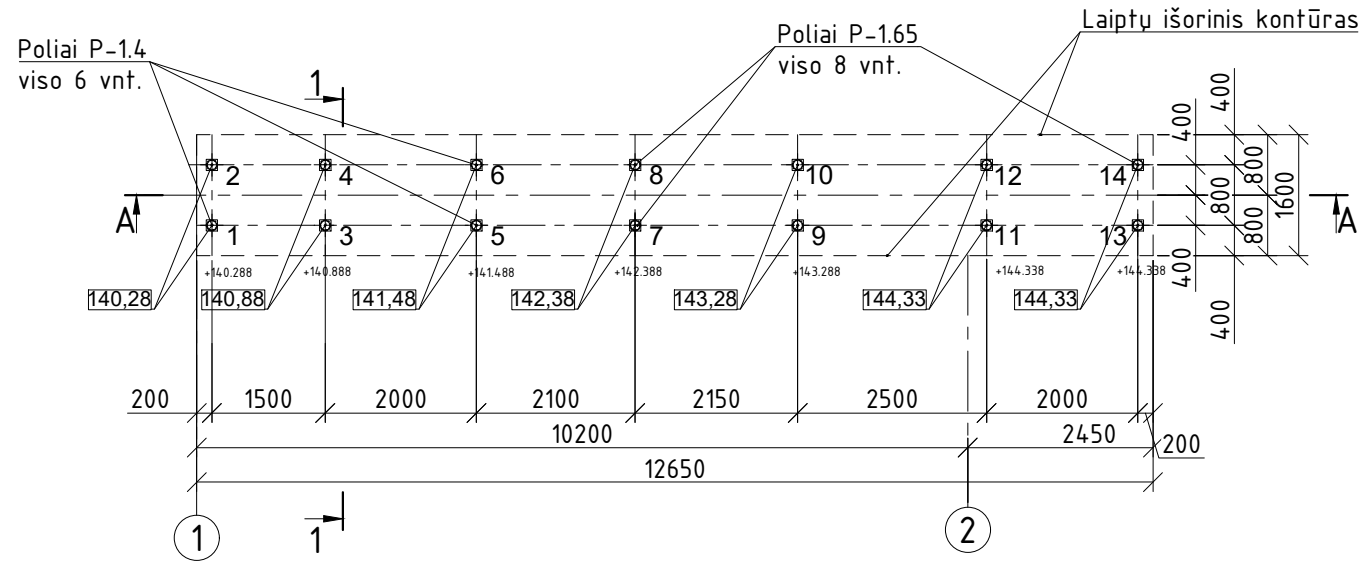

PLIENO POLIŲ DUOMENYS
(pateiktas TIPAS-.....*, polių tipas parenkamas pagal Rangovo technologiją)


Polio Nr	Diametras*, mm	Apkrova, kN /m², (skaičiuotinė)	Ilgis*, m	Viršaus alt.	PAVADINIMAS
1	Ø 114,3	35	4,0	140.28	P-1.4
2	Ø 114,3	35	4,0	140.28	P-1.4
3	Ø 114,3	35	4,0	140.88	P-1.4
4	Ø 114,3	35	4,0	140.88	P-1.4
5	Ø 114,3	35	4,0	141.48	P-1.4
6	Ø 114,3	35	4,0	141.48	P-1.4
7	Ø 114,3	35	6,5	142.38	P-1.6,5
8	Ø 114,3	35	6,5	142.38	P-1.6,5
9	Ø 114,3	35	6,5	143.28	P-1.6,5
10	Ø 114,3	35	6,5	143.28	P-1.6,5
11	Ø 114,3	35	6,5	144.33	P-1.6,5
12	Ø 114,3	35	6,5	144.33	P-1.6,5
13	Ø 114,3	35	6,5	144.33	P-1.6,5
14	Ø 114,3	35	6,5	144.33	P-1.6,5

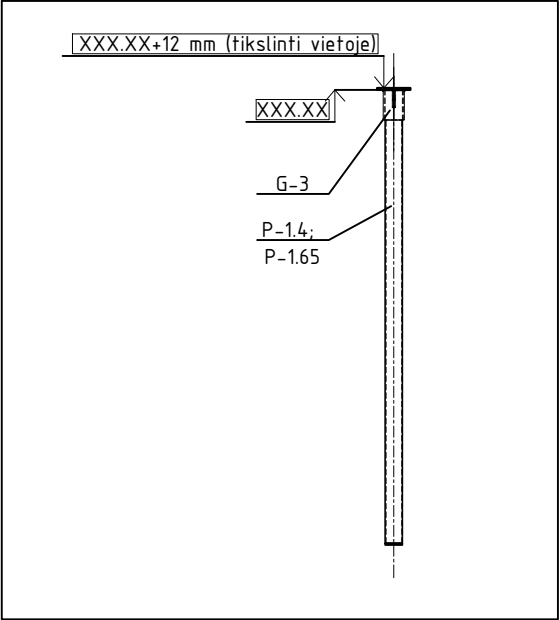


- PASTABOS:
1. Polių altitudes pjūvyje žr. brėž. –SK.B-08.3.
 2. Polių altitudės duotos vamzdžio (be galvenos) viršaus altitudė.
 3. Pjūvius A-A ir 1-1 žr. brėž. –SK.B-08.3.

0	2024		STATYBAI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB "ID Vilnius" Lviso g. 25-102 Vilnius, LT-09320, Lietuva		Statinio projekto pavadinimas TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VERKIŲ DVARO SODYBOS (U.K.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKEVIČIAUS IR BALTUPIO GATVIŲ, VILNIUJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS		
A1061 0805	PV		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas LAIPTAI L-1. POLIŲ PLANAS, M 1:100		Laida
13002	PDV				0
16167	Konstr.				
LT	Statytojas	Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius		Dokumento žymuo VP-24-206-00-DP- SK.BR- 08.2	Lapas
	Užsakovas	UAB "ŽILINSKIS IR CO" Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.			Lapų
					1 1


LAIPTŲ L-1 PLANAS, M 1:50

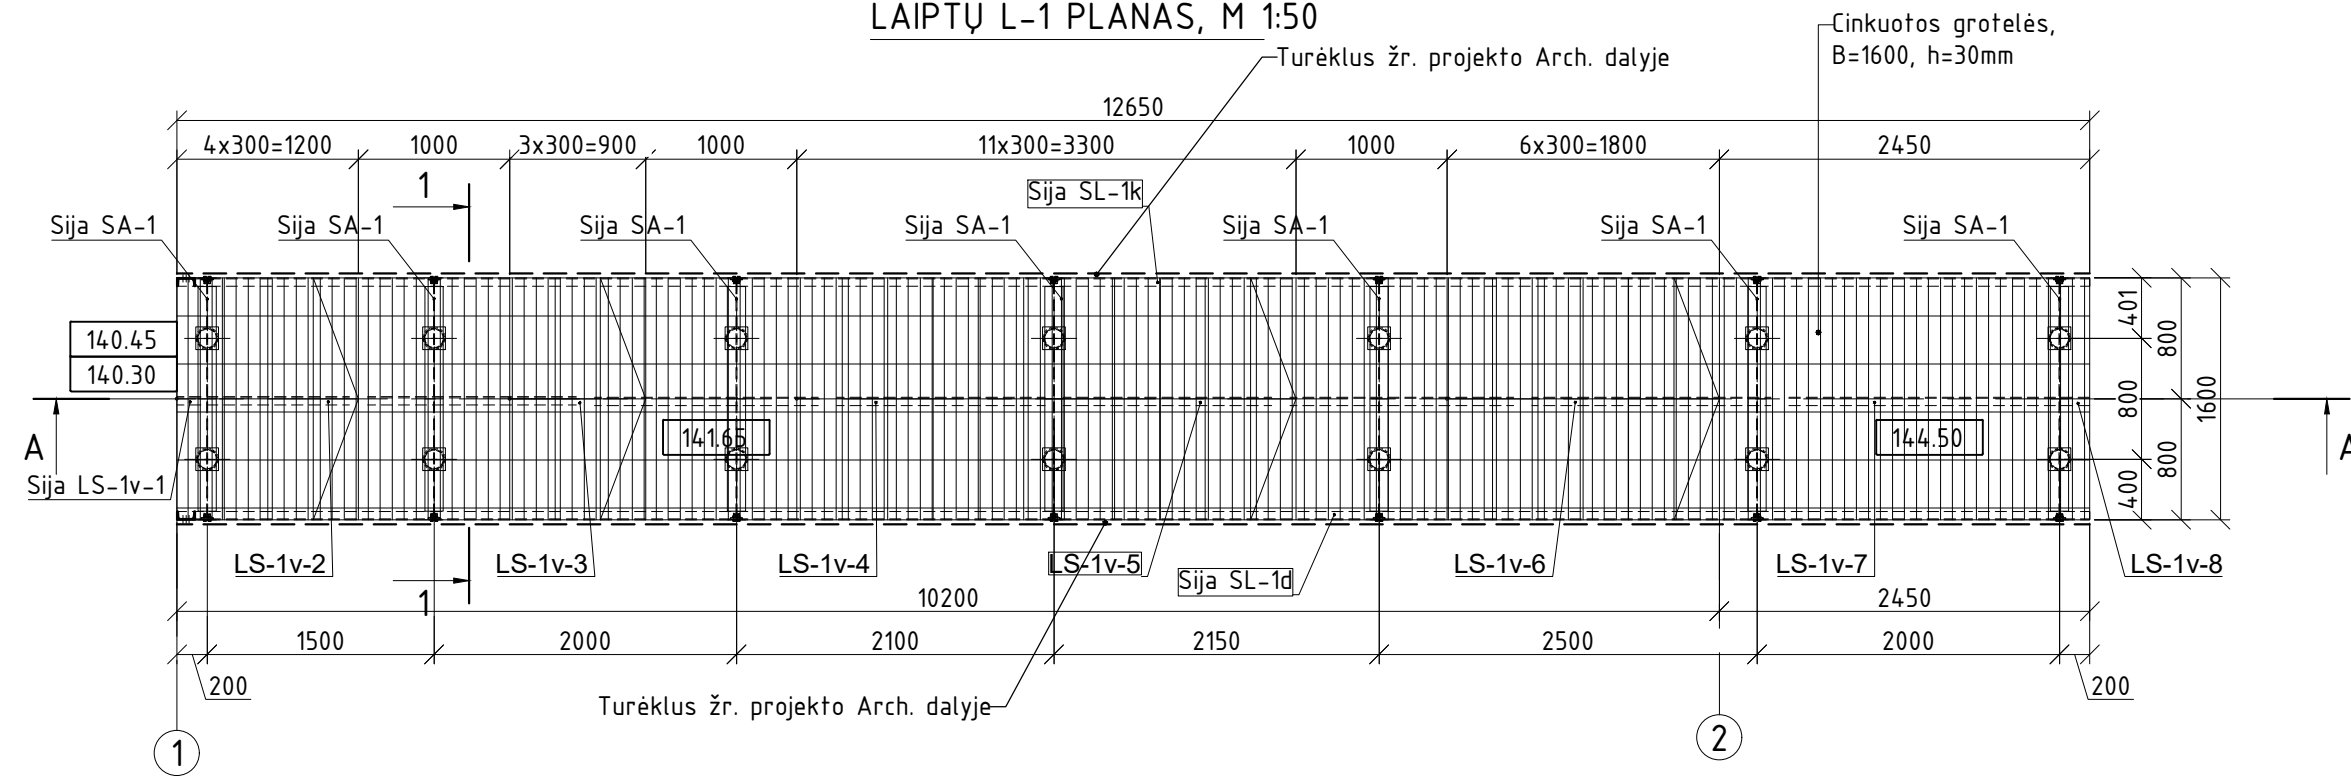

LAIPTŲ L-1 PJŪVIS A-A, M 1:50


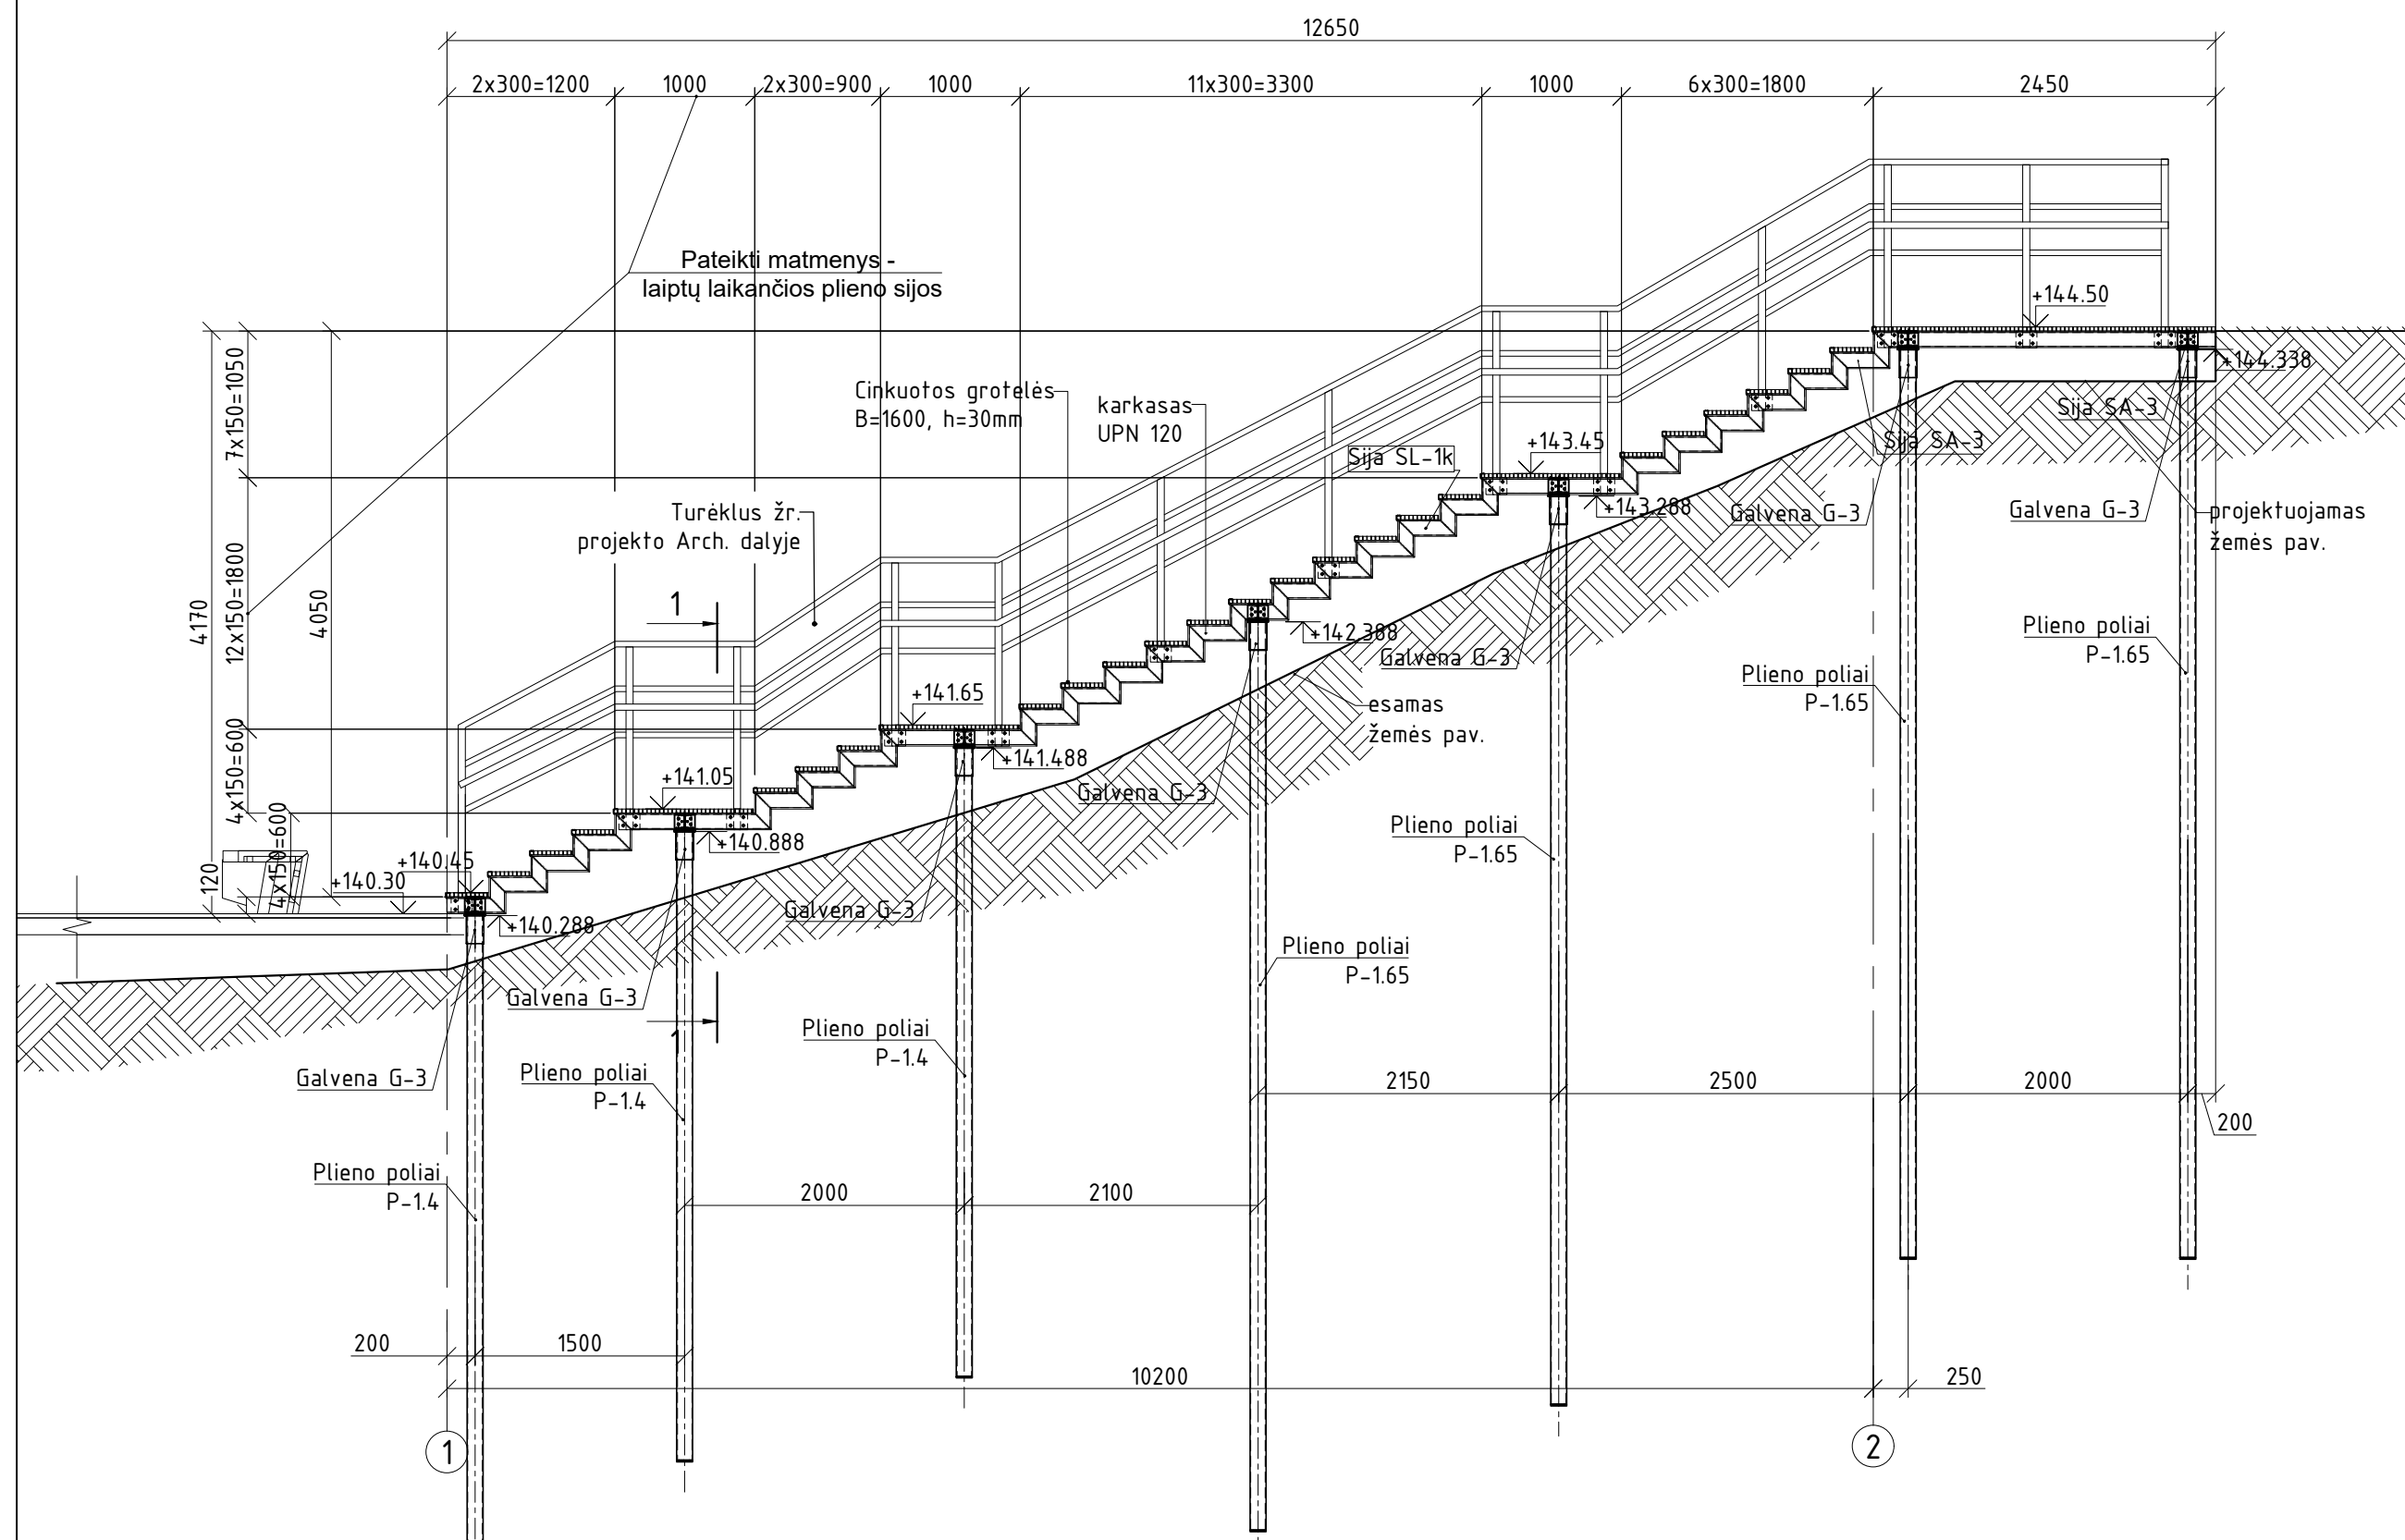


PJŪVIS 1-1, M 1:20

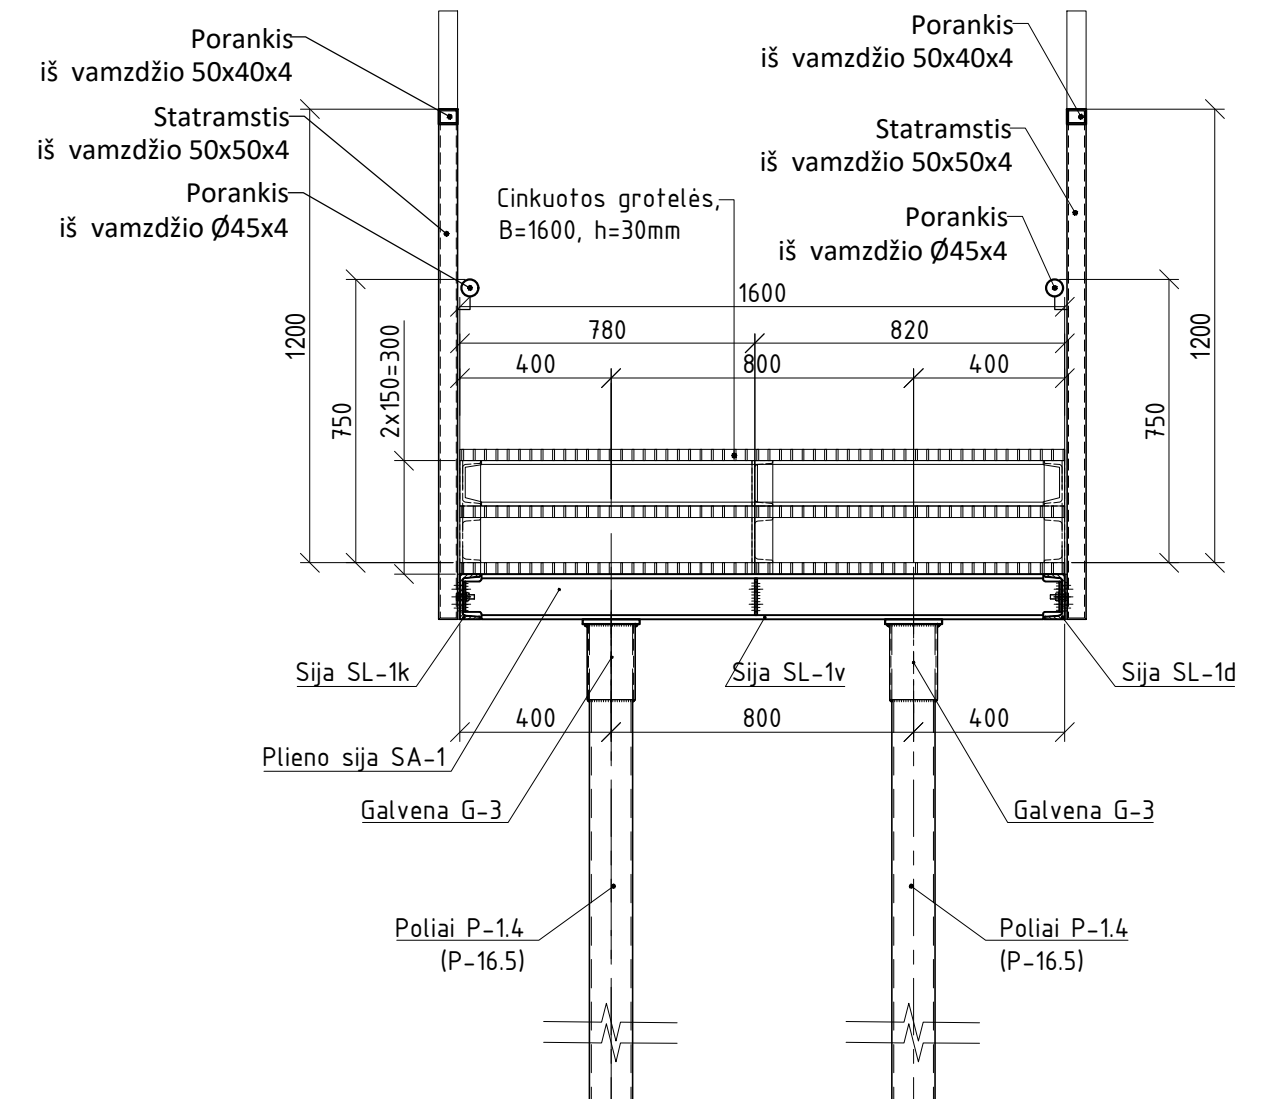

0	2024	STATYBAI				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB "ID Vilnius" Livojo g. 25-102 Vilnius, LT-09320, Lietuva		Statinio projekto pavadinimas TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VERKIŲ DVARO SODYBOS (U.K.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKIČIAUS IR BALTUPIO GATVIŲ, VILNIUJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS			
A1061 0805	PV		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas		Laida	
13002	PDV		LAIPTAI L-1.		0	
16167	Konstr.		PLANAS. PJŪVIS A-A IR PJŪVIS 1-1			
LT	Statytojas	Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius		Dokumento žymuo VP-24-206-00-DP- SK.BR- 08.3	Lapas	Lapy
	Užsakovas	UAB "ŽILINSKIS IR CO" Uštvanikos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.			1	1

LAIPTŲ PLIENO SIJA SL-1k
VAIZDAS A-A,
M 1:50

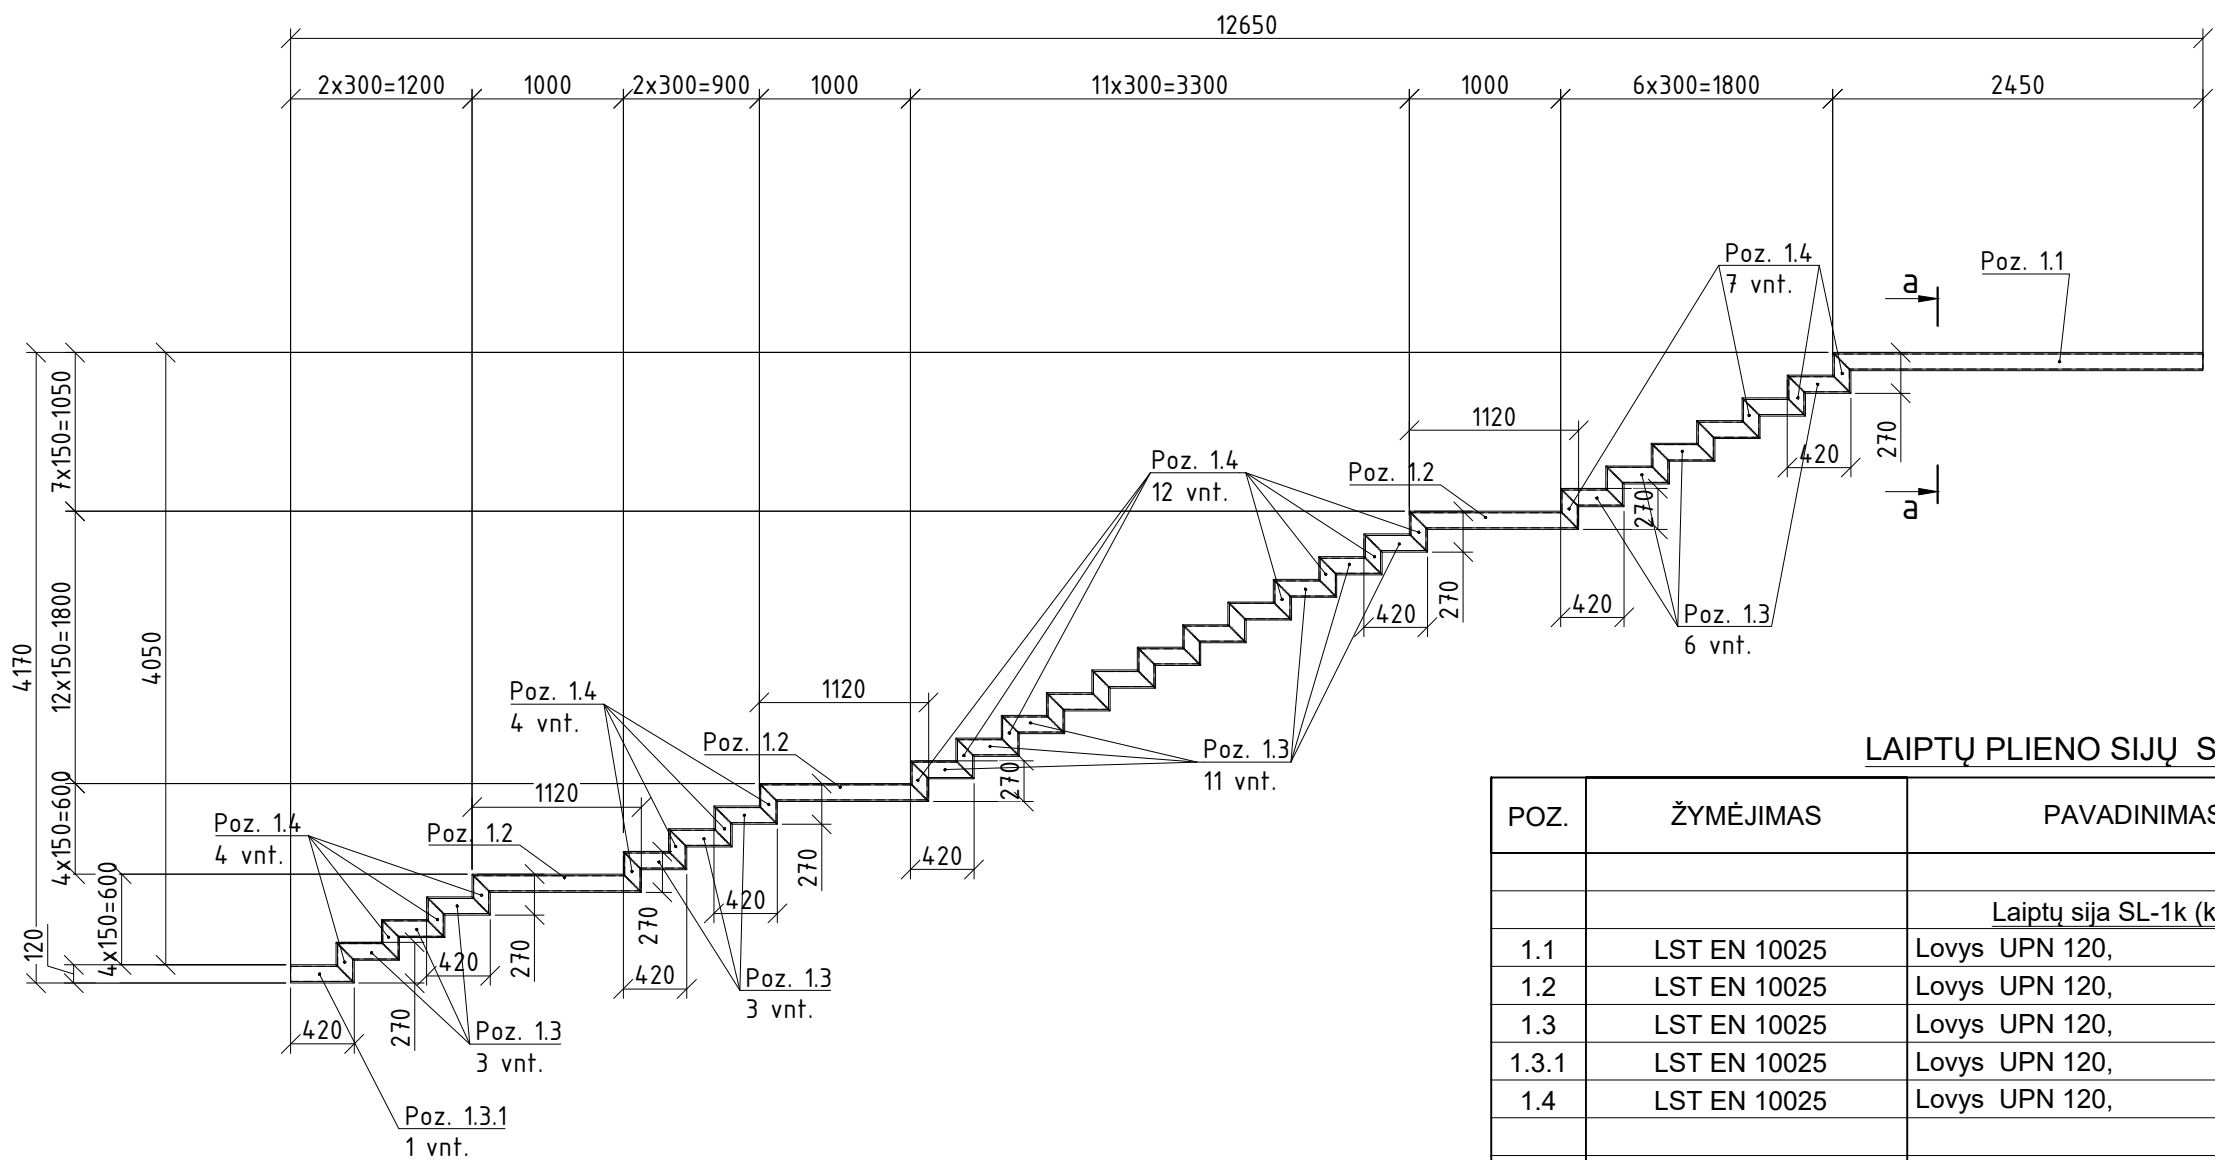

LAIPTŲ PLIENO SIJŲ SL-1k SPECIFIKACIJA (kiekiai 1 vienetui)


POZ.	ŽYMĖJIMAS	PAVADINIMAS	KIEKIS	MASĖ (kg)		PASTABA
				VNT.	VISO	
		Laiptų sija SL-1k (kairinė)				
1.1	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 2450	1	32,83	32,83	Plieno markė S275 J2
1.2	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 1120	3	15,01	45,03	Plieno markė S275 J2
1.3	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 420	23	5,63	129,49	Plieno markė S275 J2
1.3.1	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 420	1	5,63	5,63	Plieno markė S275 J2
1.4	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 270	27	3,62	97,74	Plieno markė S275 J2
			Bendra gaminio:	310,72		
			Suvirinimo siūlės 2%:	6,21		
			Viso:	316,93		

PASTABOS:

- Metalo gaminio apsauga nuo korozijos - dažymas dažų sistema atitinkančia C3 aplinkos koroziškumo kategoriją. Dažymo sistema turi apimti metalo paruošimą, gruntavimą ir dažymą. Spalva RAL 7016. Dažai vikomponenčiai derva modifikuoti epoksidiniai dažai su antikoroziniais pigmentais TIKKURILLA Temacoat 50.
- Suvirinimas atliekamas pusautomatiu CO2 dujų aplinkoje arba anglirūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje, elektrodinė viela pagal LST EN 440-G42.
- Suvirinimo siūlių statinis z=1.2tpl (tpl - plonesnio elemento storis), išskyrus atskirai nurodytus. Mažiausias suvirinimo siūlės aukštis 5mm.
- Virintinės jungtys turi tenkinti LST EN ISO 15614:2006 bei LST EN 1011-1:1999 reikalavimus. Virintinių jungčių paruošimas atliekamas pagal LST EN ISO 9692-2 reikalavimus. Suvirinimo medžiagos turi tenkinti LST EN ISO 544:2004 reikalvimus.
- Suvirinimo medžiagų stipris pagal takumo ribą fww.y ≥ 355 MPa.

0	2024		STATYBAI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB "ID Vilnius" Lvivo g. 25-102 Vilnius, LT-09320, Lietuva		Statinio projekto pavadinimas TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VERKIŲ DVARO SODYBOS (U.K.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKEVIČIAUS IR BALTUPIO GATVIŲ, VILNIUJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS		
A10610805	PV		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas LAIPTAI L-1. LAIPTŲ PLIENO SIJA SL-1k, M 1:50		Laida
13002	PDV				0
16167	Konstr.				
LT	Statytojas	Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius		Dokumento žymuo VP-24-206-00-DP- SK.BR- 08.4	Lapas
	Užsakovas	UAB "ŽILINSKIS IR CO" Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.			Lapų
					1
					1



LAIPTŲ PLIENO SIJA SL-1d
M 1:50

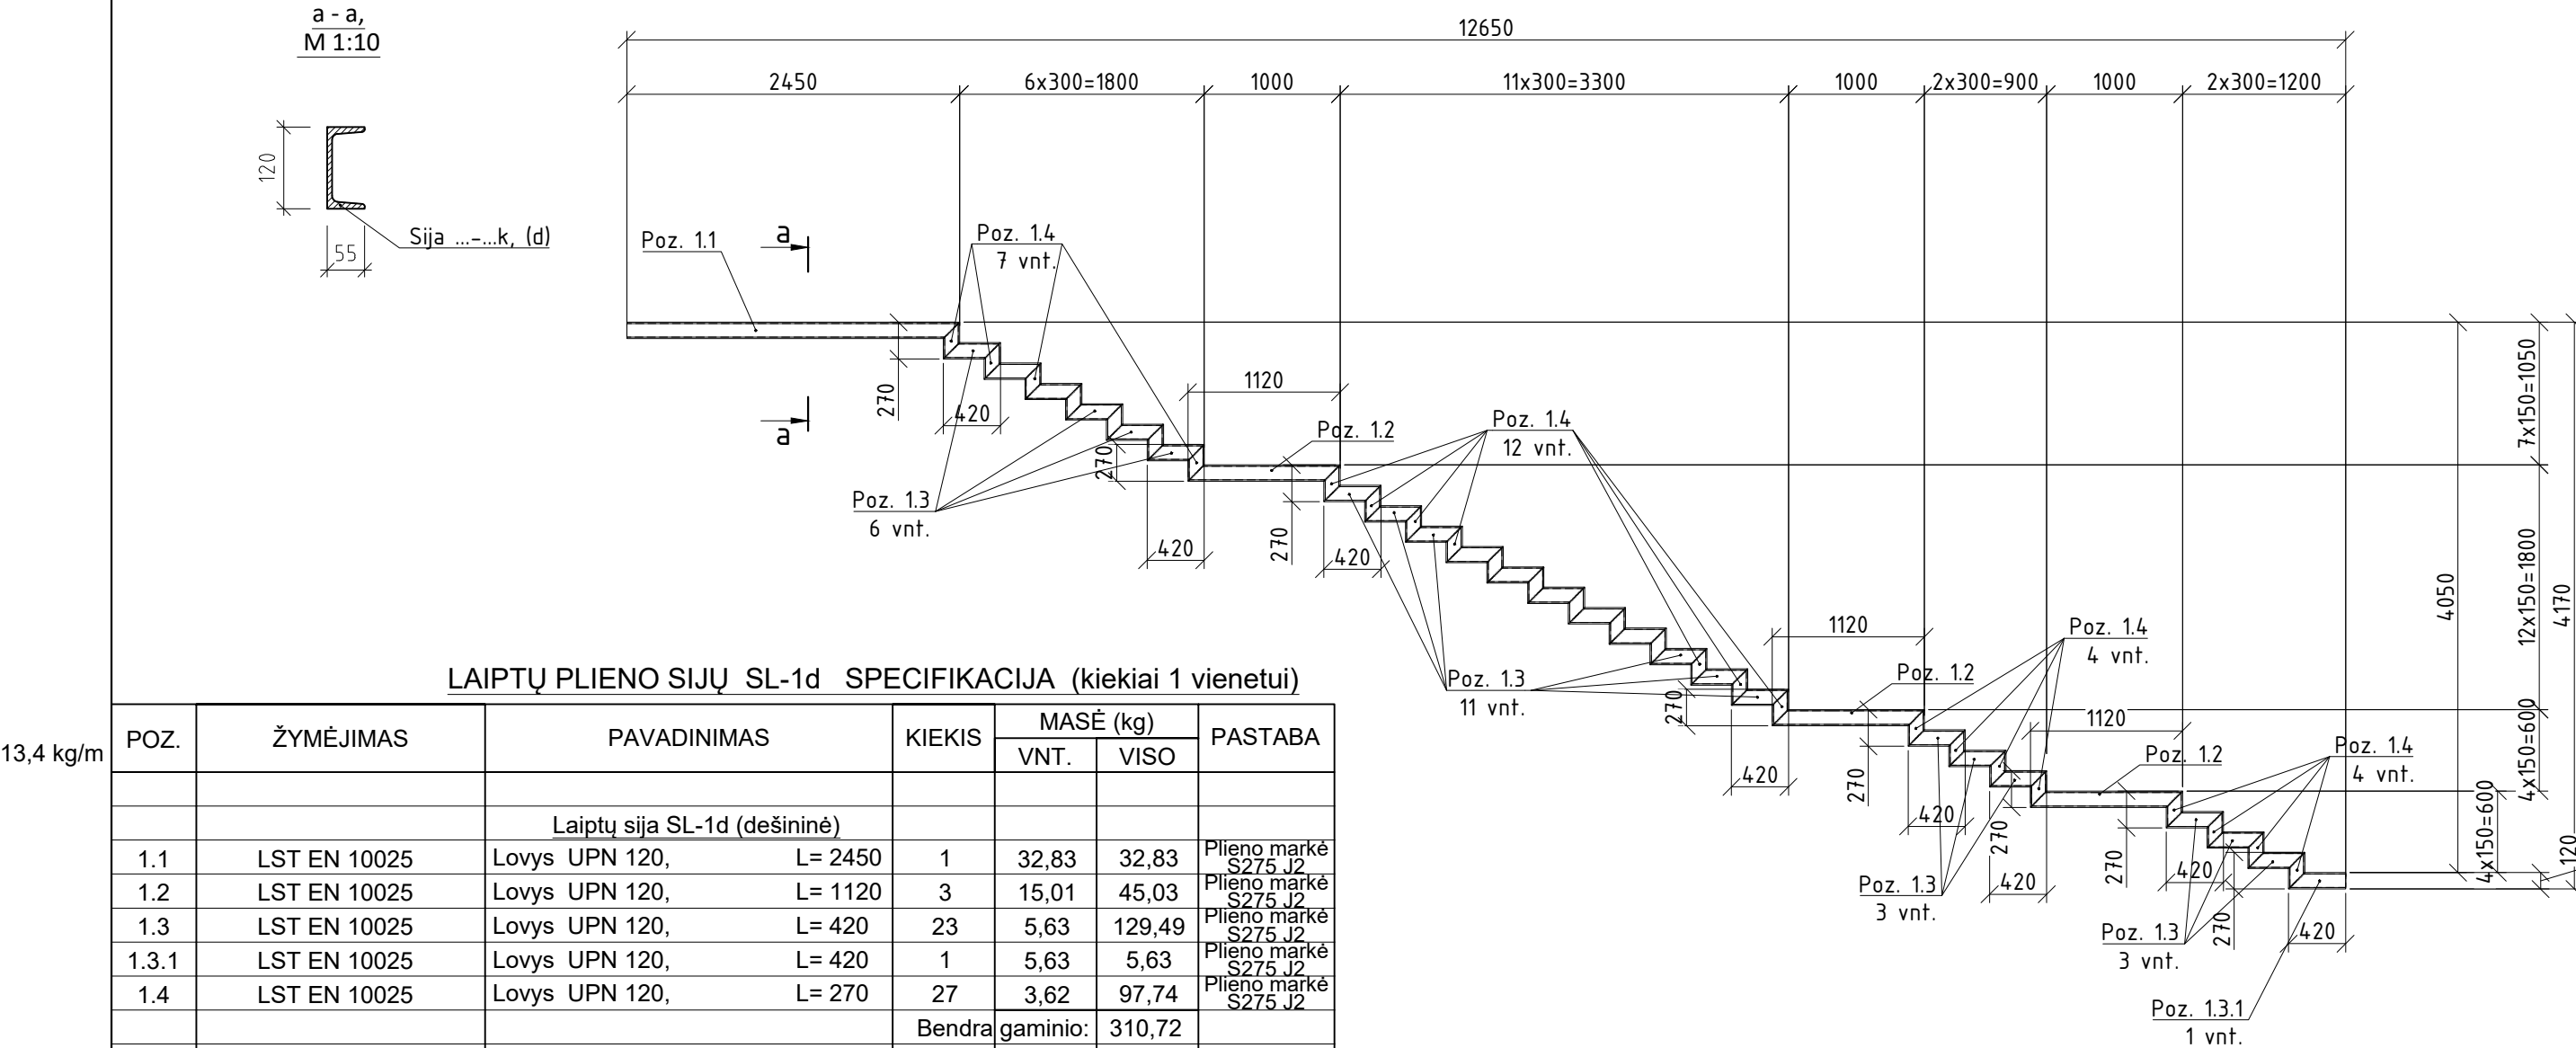

- PASTABOS:
- Metalo gaminio apsauga nuo korozijos - dažymas dažų sistema atitinkančia C3 aplinkos koroziškumo kategoriją. Dažymo sistema turi apimti metalo paruošimą, gruntavimą ir dažymą. Spalva RAL 7016. Dažai vikomponenčiai derva modifikuoti epoksidiniai dažai su antikoroziniais pigmentais TIKKURILLA Temacoat 50.
 - Suvirinimas atliekamas pusautomatiu CO2 dujų aplinkoje arba angliarūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje, elektrodinė viela pagal LST EN 440-G42.
 - Suvirinimo siūlių statinis $z=1.2\text{ tpl}$ (tpl - plonesnio elemento storis), išskyrus atskirai nurodytus. Mažiausias suvirinimo siūlės aukštis 5mm.
 - Virintinės jungtys turi tenkinti LST EN ISO 15614:2006 bei LST EN 1011-1:1999 reikalavimus. Virintinių jungčių paruošimas atliekamas pagal LST EN ISO 9692-2 reikalavimus. Suvirinimo medžiagos turi tenkinti LST EN ISO 544:2004 reikalvimus.
 - Suvirinimo medžiagų stipris pagal takumo ribą $f_{w.y} \geq 355 \text{ MPa}$.

0	2024	STATYBAI				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB "ID Vilnius" Lvivo g. 25-102 Vilnius, LT-09320, Lietuva			Statinio projekto pavadinimas TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VERKIŲ DVARO SODYBOS (U.K.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKEVIČIAUS IR BALTUPIO GATVIŲ, VILNIUJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS		
A10610805	PV			Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas		Laida
13002	PDV			LAIPTAI L-1.		0
16167	Konstr.			LAIPTŲ PLIENO SIJA SL-1d, M 1:50		
LT	Statytojas	Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius		Dokumento žymuo		Lapas
	Užsakovas	UAB "ŽILINSKIS IR CO" Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.		VP-24-206-00-DP- SK.BR- 08.5		Lapų
					1	1

LAIPTŲ PLIENO SIJOS LS-1v , M1:50

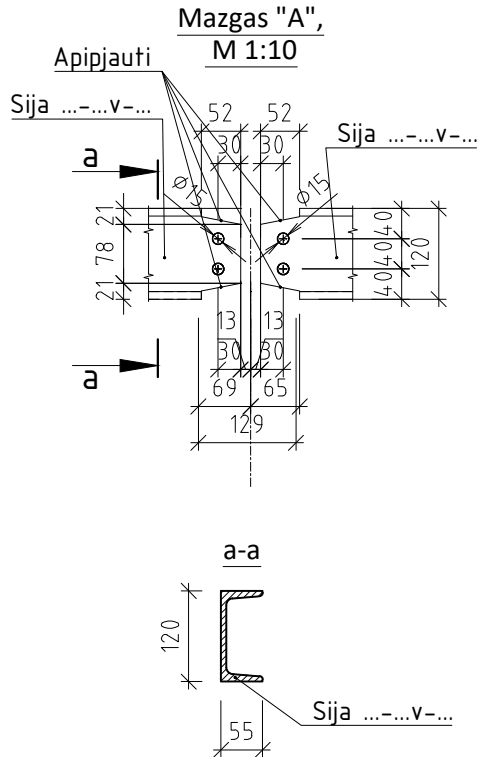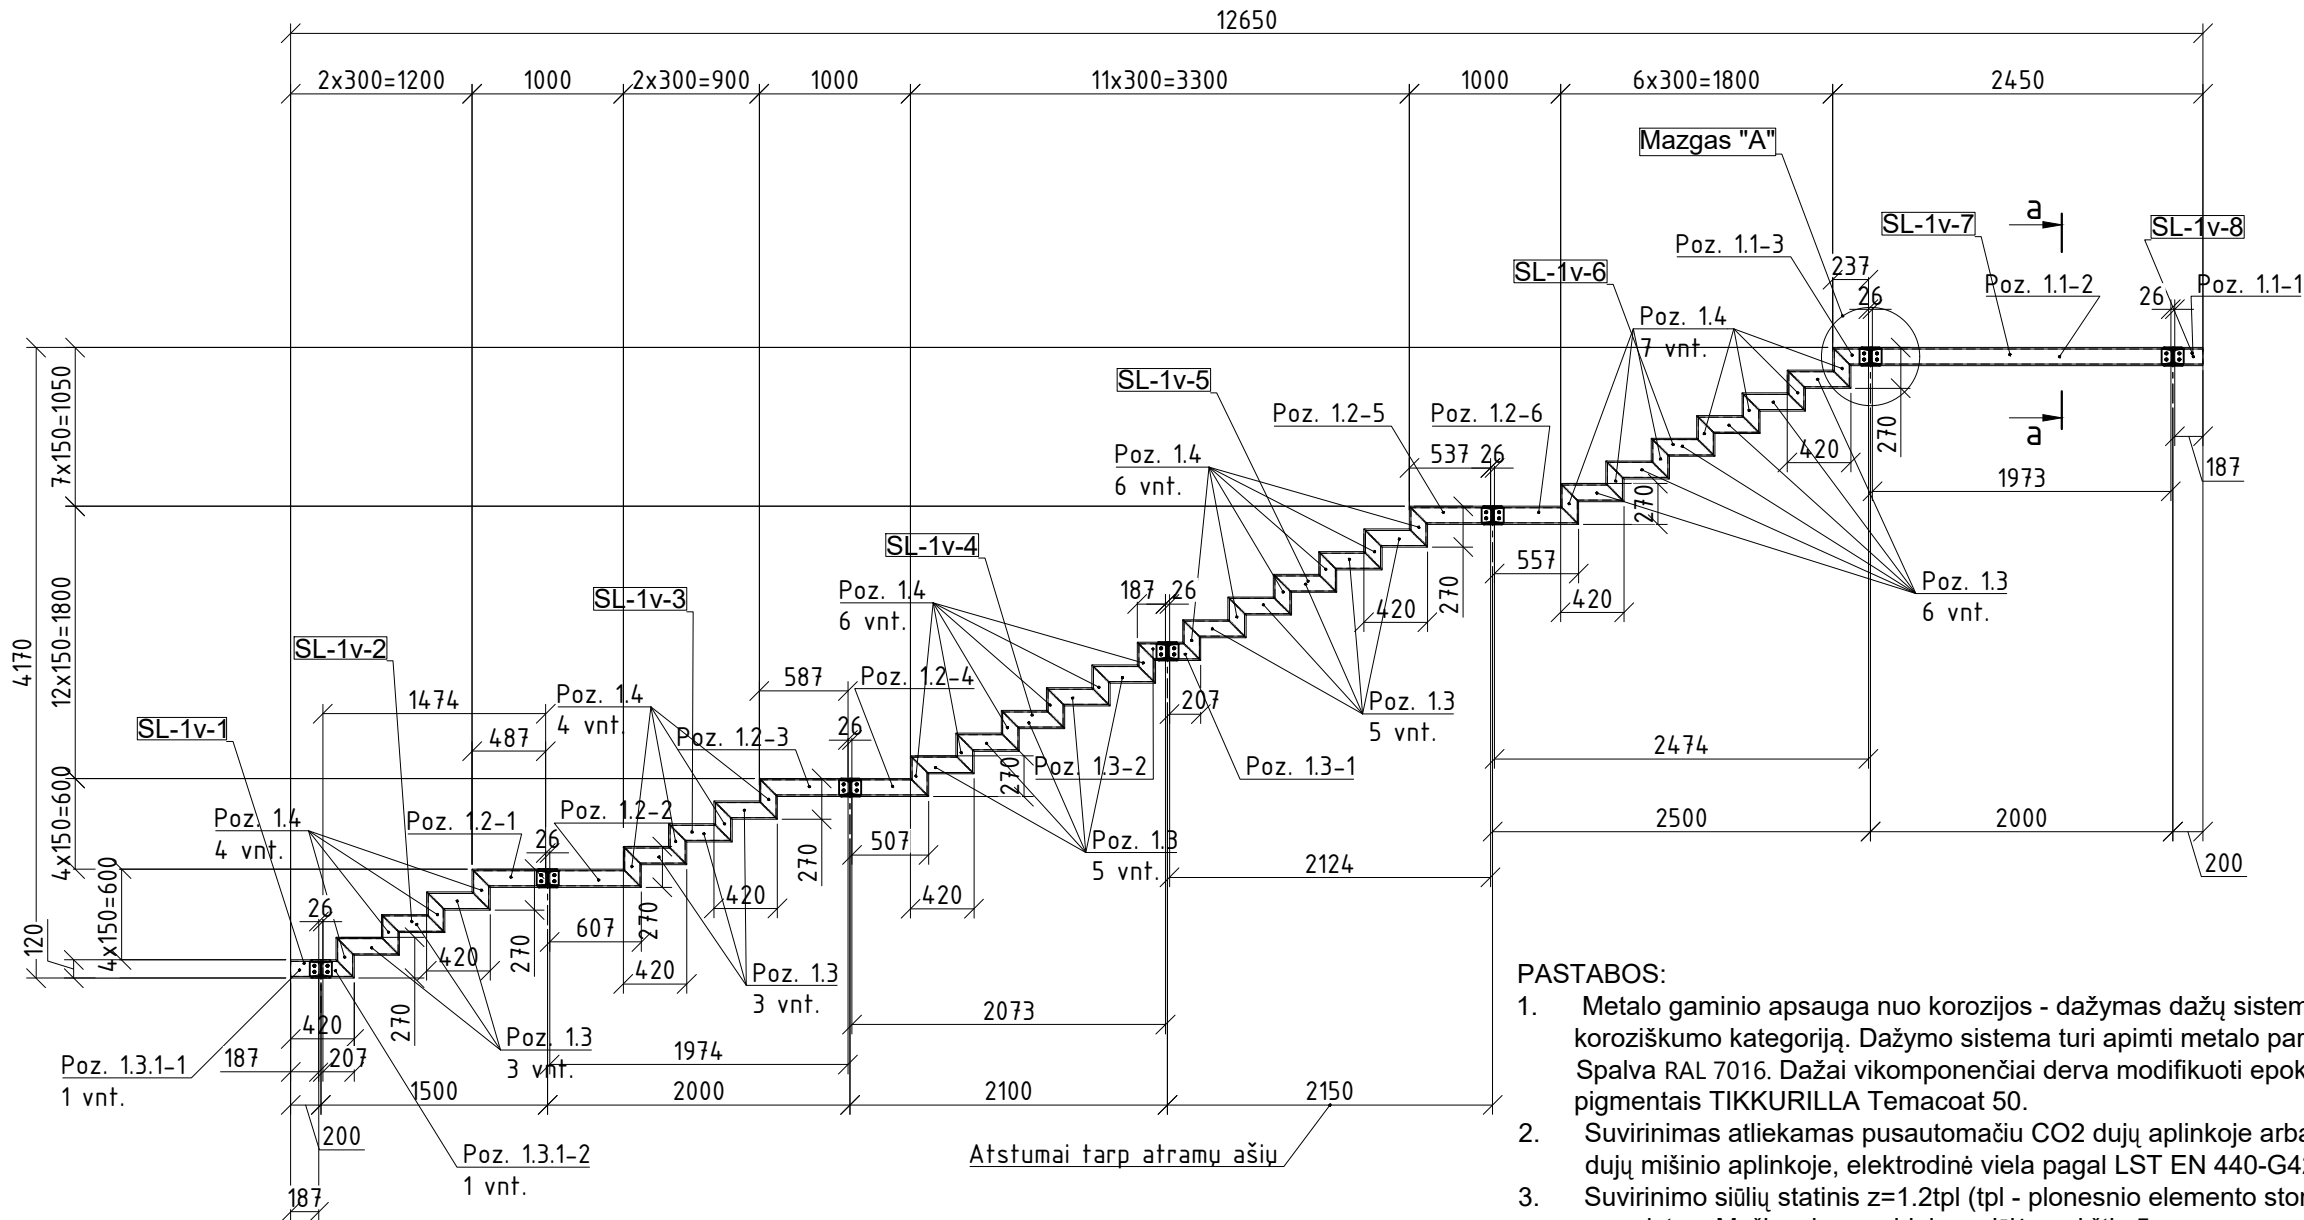

LAIPTŲ PLIENO SIJŲ SL-1v ŽINIARAŠTIS (kiekiai 1 vienetai)

POZ.	ŽYMĖJIMAS	PAVADINIMAS	KIEKIS	MASĖ (kg)		PASTABA
				VNT.	VISO	
		<u>Laiptų sijos SL-1v</u>				
SL-1v-1	LST EN 10025	Sija SL-1v-1	1	2,51	2,51	Plieno markė S275 J2
SL-1v-2	LST EN 10025	Sija SL-1v-2	1	41,50	41,50	Plieno markė S275 J2
SL-1v-3	LST EN 10025	Sija SL-1v-3	1	48,32	48,32	Plieno markė S275 J2
SL-1v-4	LST EN 10025	Sija SL-1v-4	1	60,35	60,35	Plieno markė S275 J2
SL-1v-5	LST EN 10025	Sija SL-1v-5	1	61,04	61,04	Plieno markė S275 J2
SL-1v-6	LST EN 10025	Sija SL-1v-6	1	71,09	71,09	Plieno markė S275 J2
SL-1v-7	LST EN 10025	Sija SL-1v-7	1	26,44	26,44	Plieno markė S275 J2
SL-1v-8	LST EN 10025	Sija SL-1v-8	1	2,51	2,51	Plieno markė S275 J2
			8	VISO:	313,76	

PASTABOS:

1. Metalo gaminių apsauga nuo korozijos - dažymas dažų sistema atitinkančia C3 aplinkos koroziskumo kategoriją. Dažymo sistema turi apimti metalo paruošimą, gruntavimą ir dažymą. Spalva RAL 7016. Dažai vikomponentai derva modifikuoti epoksidiniai dažai su antikoroziniais pigmentais TIKKURILLA Temacoat 50.
2. Suvirinimas atliekamas pusautomatiu CO2 dujų aplinkoje arba anglirūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje, elektrodinė viela pagal LST EN 440-G42.
3. Suvirinimo siūlių statinis z=1.2tpl (tpl - plonesnio elemento storis), išskyrus atskirai nurodytus. Mažiausias suvirinimo siūlės aukštis 5mm.
4. Virintinės jungtys turi tenkinti LST EN ISO 15614:2006 bei LST EN 1011-1:1999 reikalavimus. Virintinių jungčių paruošimas atliekamas pagal LST EN ISO 9692-2 reikalavimus. Suvirinimo medžiagos turi tenkinti LST EN ISO 544:2004 reikalvimus.
5. Suvirinimo medžiagų stipris pagal takumo ribą f_w.y ≥ 355 MPa.

0	2024	STATYBAI
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB "ID Vilnius" Lvivo g. 25-102 Vilnius, LT-09320, Lietuva	Statinio projekto pavadinimas TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VERKIŲ DVARO SODYBOS (U.K.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKEVIČIAUS IR BALTUPIO GATVIŲ, VILNIUJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS
A1061 0805	PV	Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas
13002	PDV	LAIPTAI L-1.
16167	Konstr.	LAIPTŲ PLIENO SIJOS SL-1v, M 1:50. SIJŲ ŽINIARAŠTIS
LT	Statytojas Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius	Dokumento žymuo
	Užsakovas UAB "ŽILINSKIS IR CO" Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.	VP-24-206-00-DP- SK.BR- 08.6
		Lapas Lapų
		1 2


LAIPTŲ PLIENO SIJŲ SL-1v SPECIFIKACIJA (kiekiai 1 vienetui)

POZ.	ŽYMĖJIMAS	PAVADINIMAS	KIEKIS	MASĖ (kg)		PASTABA
				VNT.	VISO	
		Laiptų vidurinė sija SL-1v				
		Sija SL-1v-1				
1.3.1-1	LST EN 10025	Lovys UPN 120, (apipjauti pagal "A") L= 187	1	2,51	2,51	Plieno markė S275 J2
		Sija SL-1v-2				
1.2-1	LST EN 10025	Lovys UPN 120, (apipjauti pagal "A") L= 487	1	6,53	6,53	Plieno markė S275 J2
1.3.1-2	LST EN 10025	Lovys UPN 120, (apipjauti pagal "A") L= 207	1	2,77	2,77	Plieno markė S275 J2
1.3	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 420	3	5,63	16,89	Plieno markė S275 J2
1.4	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 270	4	3,62	14,48	Plieno markė S275 J2
			Bendra	gaminio:	40,67	
			Suvirinimo siūlės 2%:		0,83	
				Viso:	41,50	
		Sija SL-1v-3				
1.2-2	LST EN 10025	Lovys UPN 120, (apipjauti pagal "A") L= 607	1	8,13	8,13	Plieno markė S275 J2
1.2-3	LST EN 10025	Lovys UPN 120, (apipjauti pagal "A") L= 587	1	7,87	7,87	Plieno markė S275 J2
1.3	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 420	3	5,63	16,89	Plieno markė S275 J2
1.4	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 270	4	3,62	14,48	Plieno markė S275 J2
			Bendra	gaminio:	47,37	
			Suvirinimo siūlės 2%:		0,95	
				Viso:	48,32	
		Sija SL-1v-4				
1.2-4	LST EN 10025	Lovys UPN 120, (apipjauti pagal "A") L= 507	1	6,79	6,79	Plieno markė S275 J2
1.3-2	LST EN 10025	Lovys UPN 120, (apipjauti pagal "A") L= 187	1	2,51	2,51	Plieno markė S275 J2
1.3	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 420	5	5,63	28,15	Plieno markė S275 J2
1.4	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 270	6	3,62	21,72	Plieno markė S275 J2
			Bendra	gaminio:	59,17	
			Suvirinimo siūlės 2%:		1,18	
				Viso:	60,35	

[illegible]

0	2024		STATYBAI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	ID Vilnius UAB "ID Vilnius" Lvivo g. 25-102 Vilnius, LT-09320, Lietuva			Statinio projekto pavadinimas TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VERKIŲ DVARO SODYBOS (U.K.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKIEVIČIAUS IR BALTUPIŲ GATVIŲ, VILNIUJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS		
A10610805	PV			Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas LAIPTAI L-1.	Laida	
13002	PDV			LAIPTŲ PLIENO SIJOS SL-1v, M 1:50. SIJŲ ŽINIARAŠTIS	0	
16167	Konstr.					
LT	Statytojas	Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius		Dokumento žymuo VP-24-206-00-DP- SK.BR- 08.6	Lapas	Lapų
	Užsakovas	UAB "ŽILINSKIS IR CO" Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.			2	2

LAIPTAI L-3.
POLIŲ PLANAS, M 1:100

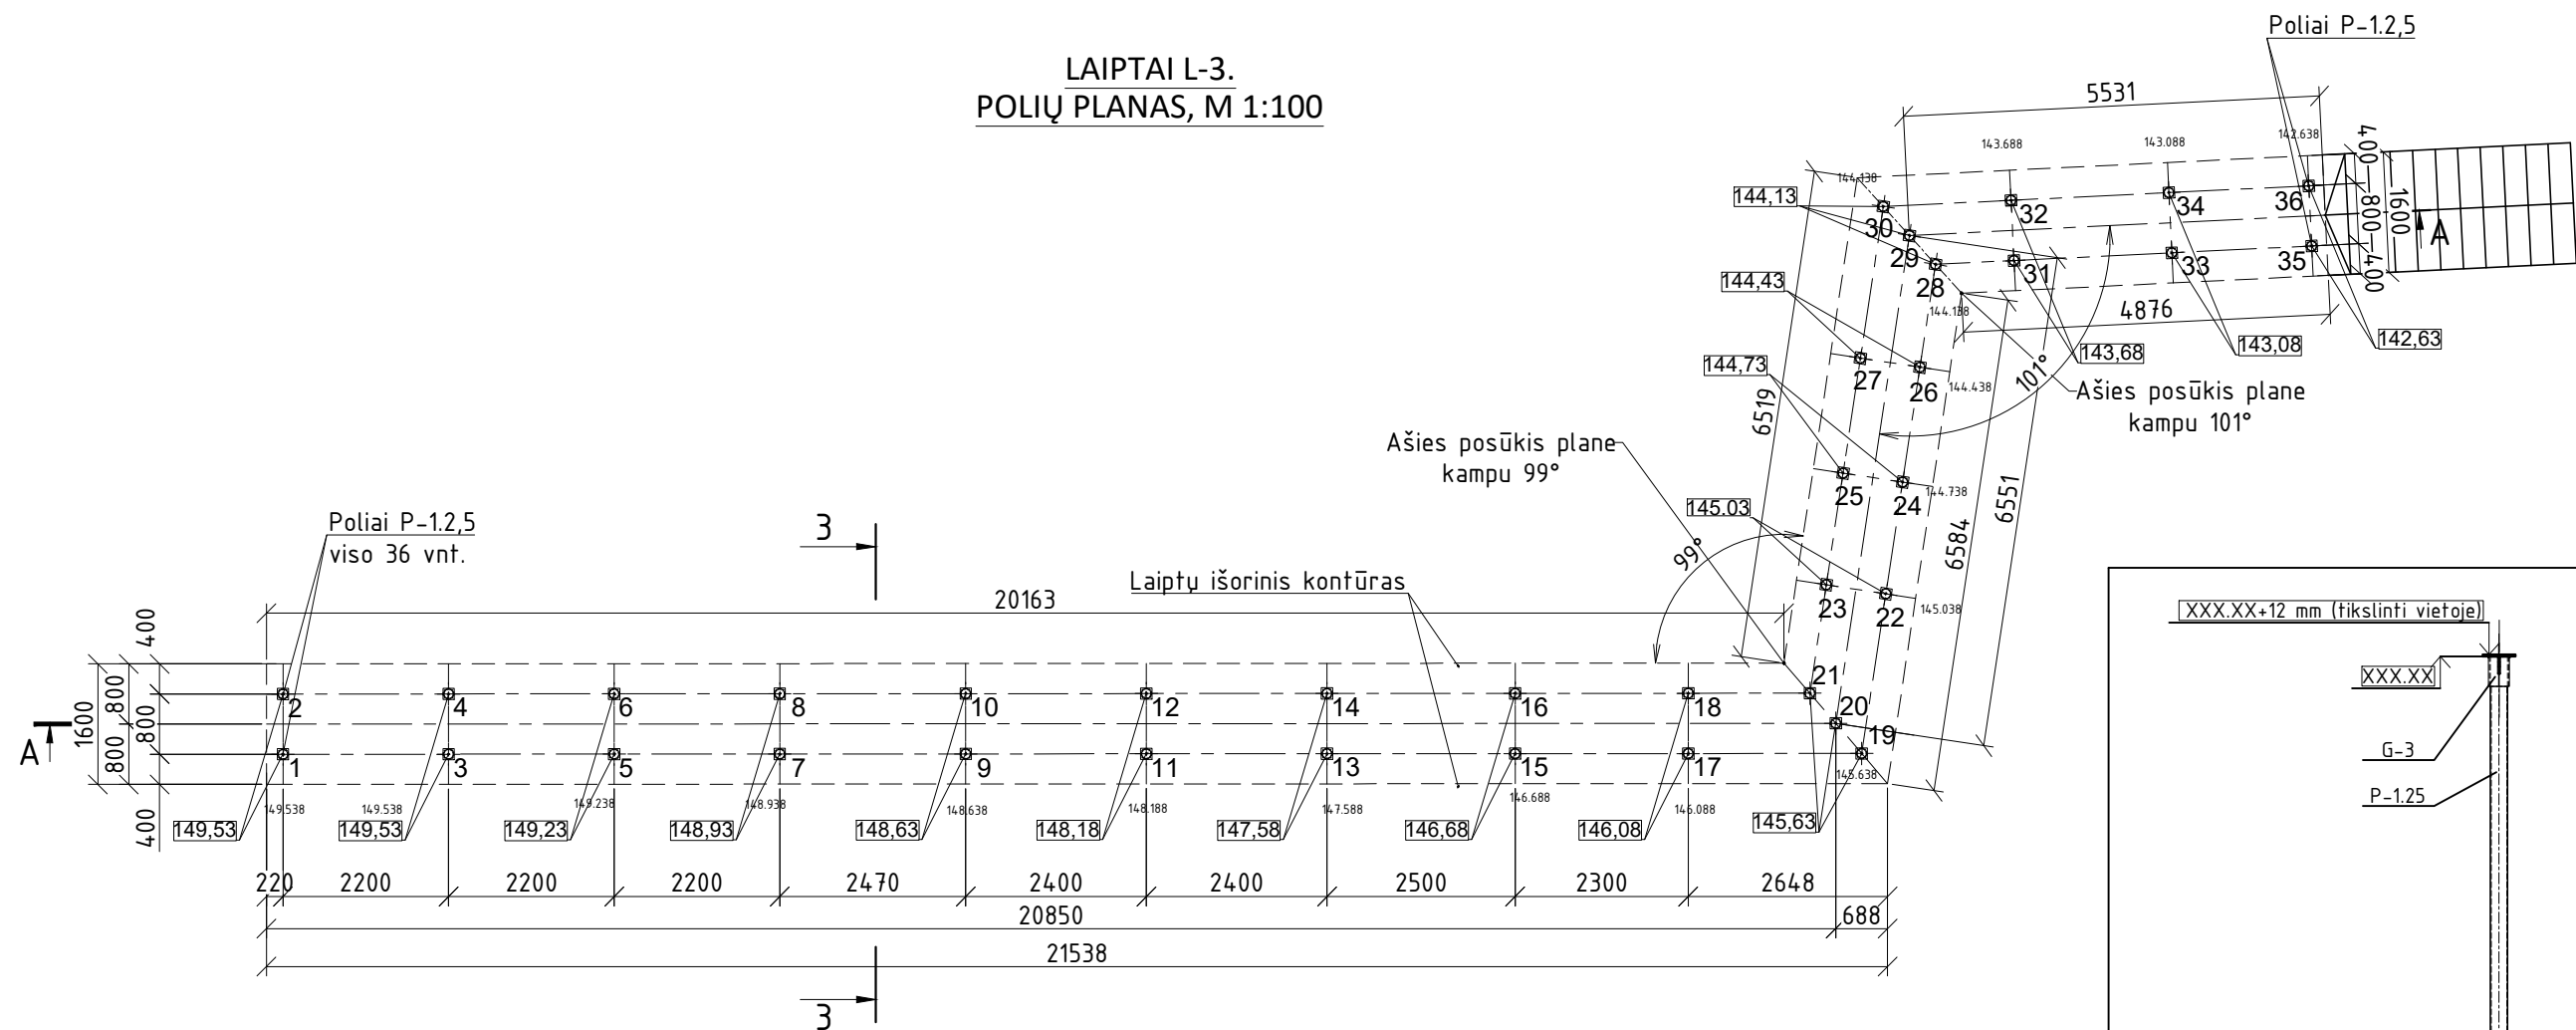

PLIENO POLIŲ DUOMENYS

(pateiktas TIPAS-.....*, polių tipas parenkamas pagal Rangovo technologiją)




Polio Nr.	Diametras*, mm	Apkrova, kN /m², (skaiciuotinė)	Ilgis*, m	Viršaus alt.	PAVADINIMAS
1	Ø 114,3	35	2,5	149.53	P-1.2,5
2	Ø 114,3	35	2,5	149.53	P-1.2,5
3	Ø 114,3	35	2,5	149.53	P-1.2,5
4	Ø 114,3	35	2,5	149.53	P-1.2,5
5	Ø 114,3	35	2,5	149.23	P-1.2,5
6	Ø 114,3	35	2,5	149.23	P-1.2,5
7	Ø 114,3	35	2,5	148.93	P-1.2,5
8	Ø 114,3	35	2,5	148.93	P-1.2,5
9	Ø 114,3	35	2,5	148.63	P-1.2,5
10	Ø 114,3	35	2,5	148.63	P-1.2,5
11	Ø 114,3	35	2,5	148.18	P-1.2,5
12	Ø 114,3	35	2,5	148.18	P-1.2,5
13	Ø 114,3	35	2,5	147.58	P-1.2,5
14	Ø 114,3	35	2,5	147.58	P-1.2,5
15	Ø 114,3	35	2,5	146.68	P-1.2,5
16	Ø 114,3	35	2,5	146.68	P-1.2,5
17	Ø 114,3	35	2,5	146.08	P-1.2,5
18	Ø 114,3	35	2,5	146.08	P-1.2,5
19	Ø 114,3	35	2,5	145.63	P-1.2,5
20	Ø 114,3	35	2,5	145.63	P-1.2,5
21	Ø 114,3	35	2,5	145.63	P-1.2,5
22	Ø 114,3	35	2,5	145.03	P-1.2,5

Polio Nr.	Diametras*, mm	Apkrova, kN /m², (skaiciuotinė)	Ilgis*, m	Viršaus alt.	PAVADINIMAS
23	Ø 114,3	35	2,5	145.03	P-1.2,5
24	Ø 114,3	35	2,5	144.73	P-1.2,5
25	Ø 114,3	35	2,5	144.73	P-1.2,5
26	Ø 114,3	35	2,5	144.43	P-1.2,5
27	Ø 114,3	35	2,5	144.43	P-1.2,5
28	Ø 114,3	35	2,5	144.13	P-1.2,5
29	Ø 114,3	35	2,5	144.13	P-1.2,5
30	Ø 114,3	35	2,5	144.13	P-1.2,5
31	Ø 114,3	35	2,5	143.68	P-1.2,5
32	Ø 114,3	35	2,5	143.68	P-1.2,5
33	Ø 114,3	35	2,5	143.08	P-1.2,5
34	Ø 114,3	35	2,5	143.08	P-1.2,5
35	Ø 114,3	35	2,5	142.63	P-1.2,5
36	Ø 114,3	35	2,5	142.63	P-1.2,5

PASTABOS:


1. Polių altitudės pjūvyje žr. brėž. -SK.B-09.3.
2. Polių altitudės duotos vamzdžio (be galvenos) viršaus altitudė.
3. Pjūvius A-A ir 3-3 žr. brėž. -SK.B-09.3.

0	2024		STATYBAI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB "ID Vilnius" Lvivo g. 25-102 Vilnius, LT-09320, Lietuva		Statinio projekto pavadinimas TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VERKIŲ DVARO SODYBOS (U.K.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKEVIČIAUS IR BALTUPIO GATVIŲ, VILNIUJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS		
A10610805	PV		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas LAIPTAI L-3. POLIŲ PLANAS, M 1:100		Laida
13002	PDV				0
16167	Konstr.				
LT	Statytojas	Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius		Dokumento žymuo VP-24-206-00-DP- SK.BR- 09.2	Lapas
	Užsakovas	UAB "ŽILINSKIS IR CO" Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.			Lapų
					1
					1

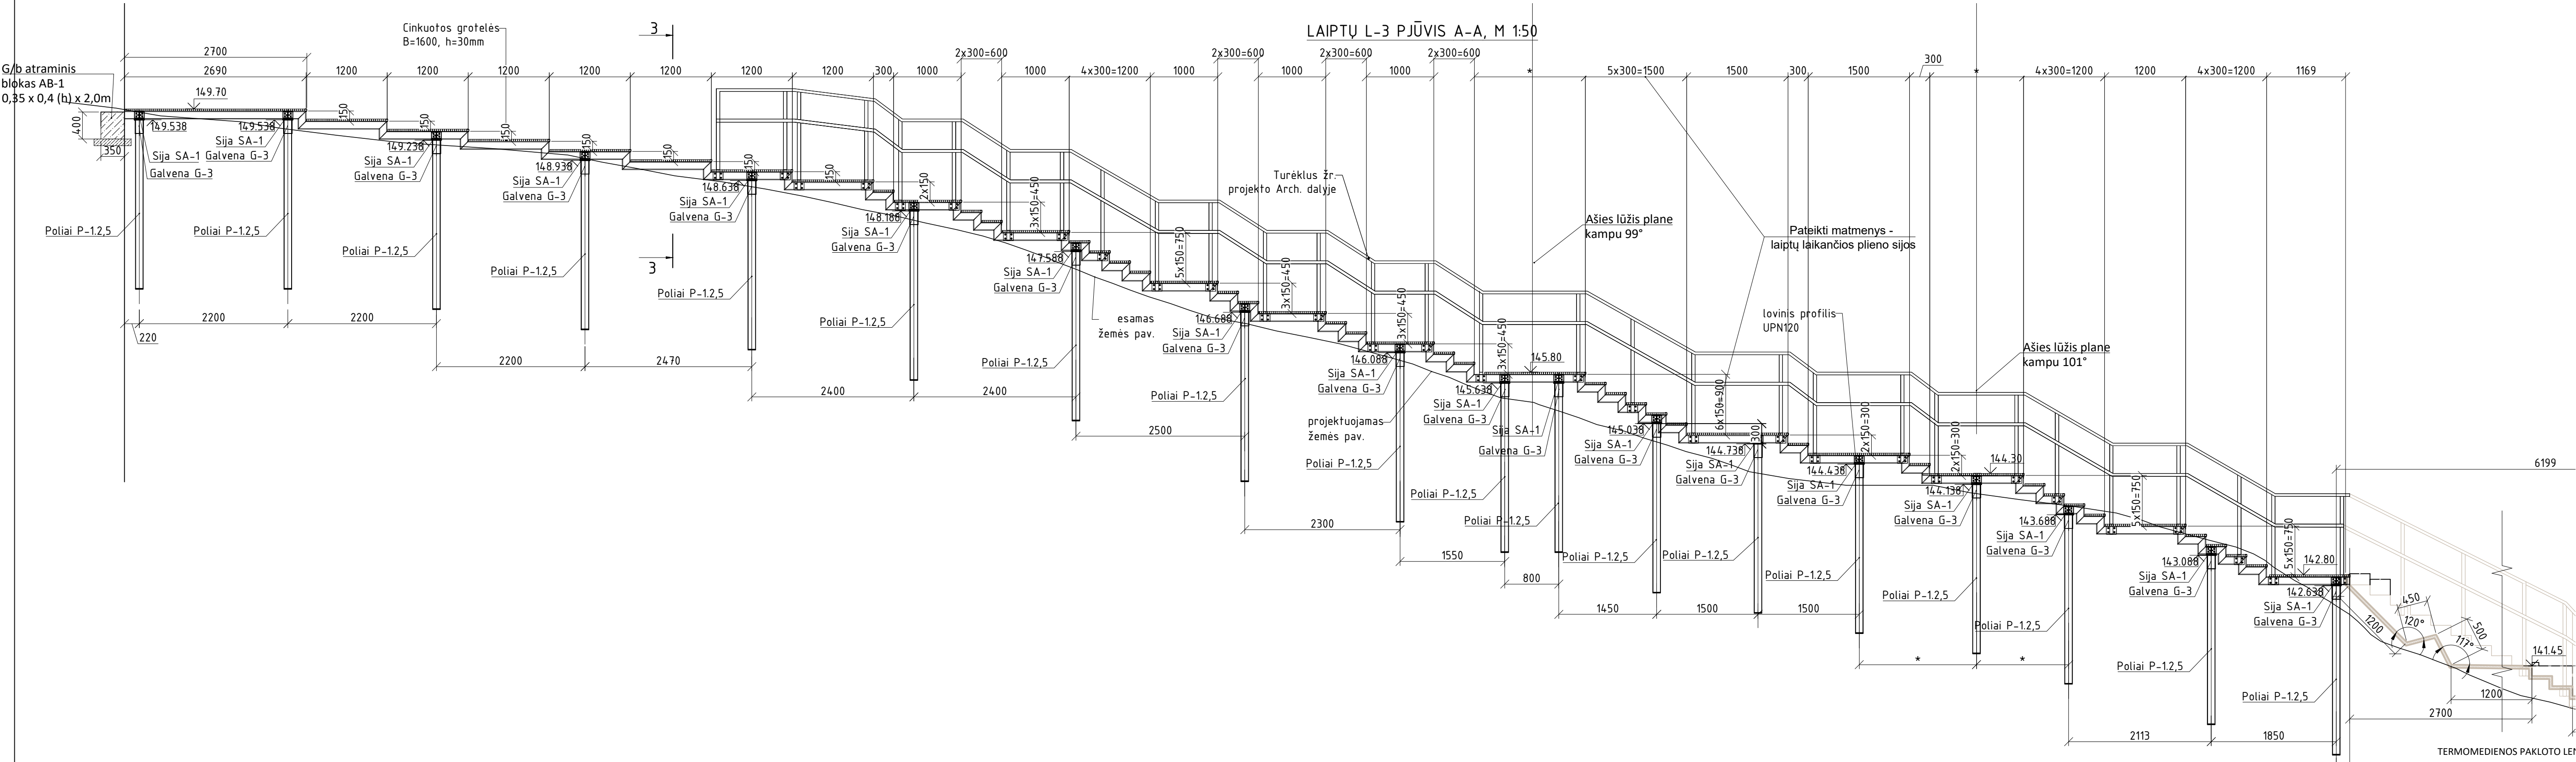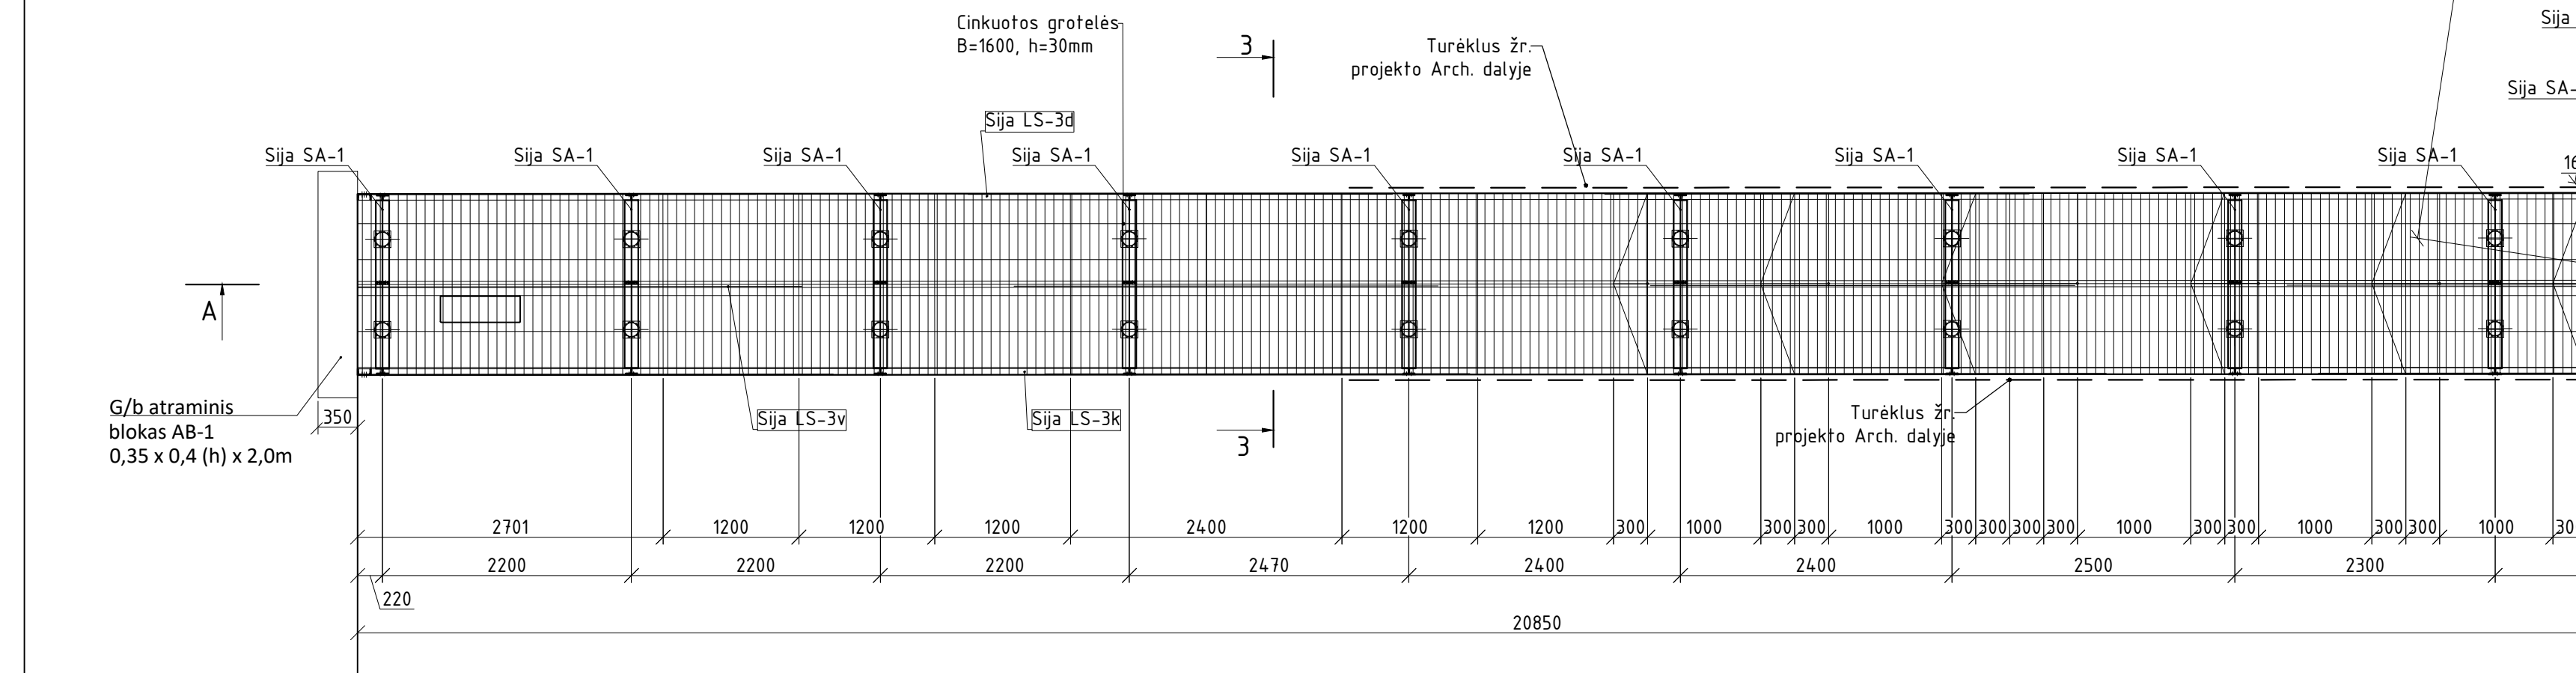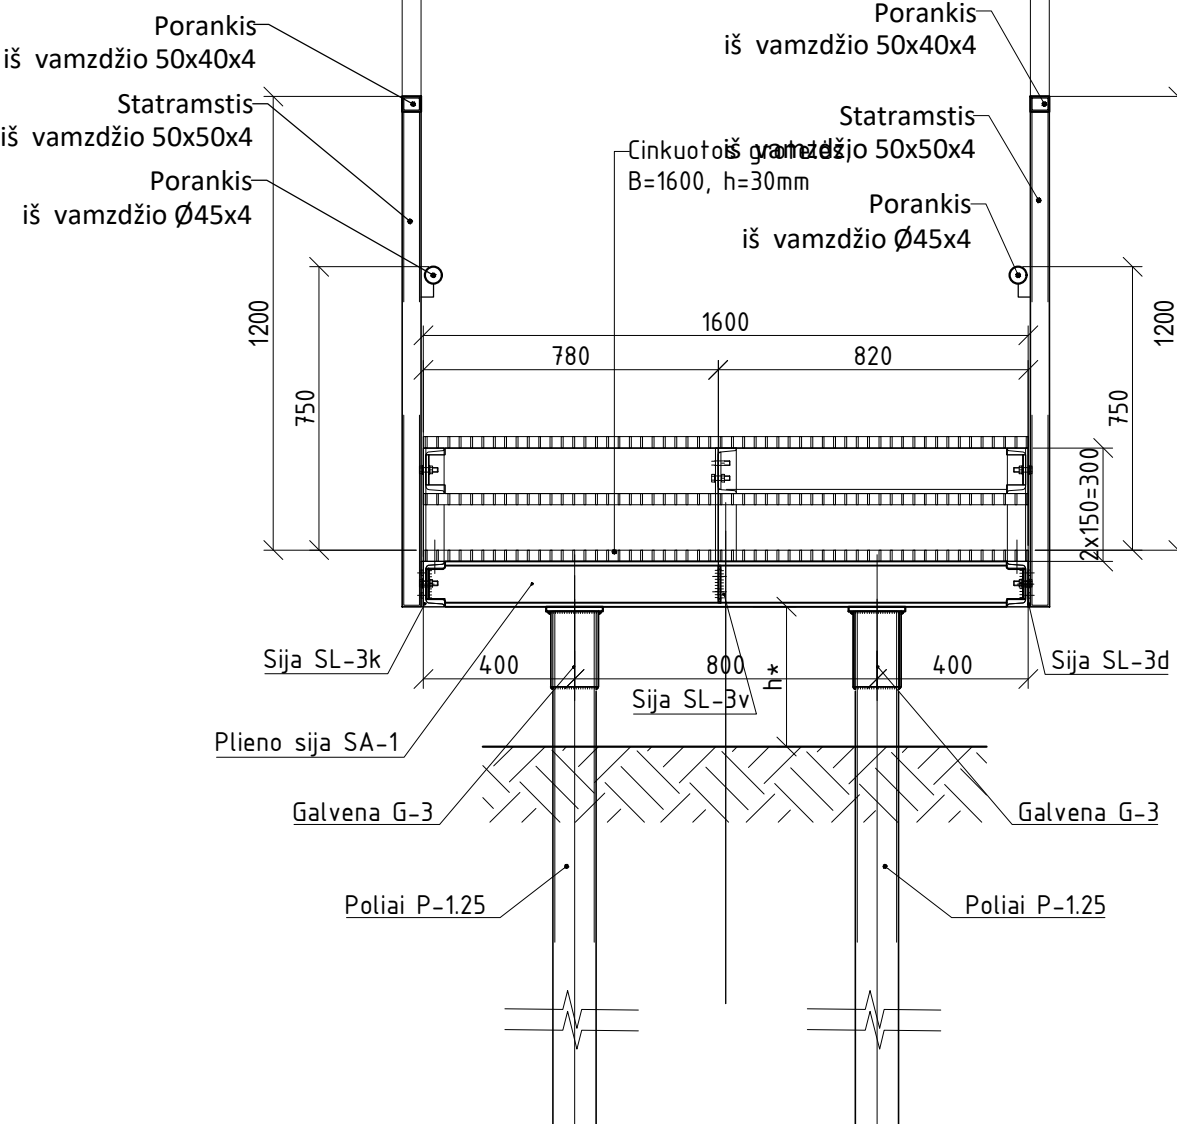


0	2024		STATYBAI			
Laida	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB "ID Vilnius" Ltvio g. 25-102 Vilnius, LT-09320, Lietuva		Statinio projekto pavadinimas TERITORIJOS PIR JUERUŽALĖS TVENKINIO IR VERKIŲ DVARO SODYBOS (U.K.756) TARP JUERUŽALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKIŲČIAUS IR BALTIUPO GATVIŲ, VILNINIU, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS			
A1061 0805	PV		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas LAIPTAI L-3. PLANAS. PJŪVIS A-A IR PJŪVIS 3-3			Laida
13002	PDV					0
16167	Konstr.					
LT	Statytojas Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius		Dokumentų žymuo VP-24-206-00- SK- BR- 09.3		Lapas	Lapy
	Užsakovas UAB "ŽILINSKIS IR CO" Ušvarkos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.				1	1

LAIPTŲ PLIENO SIJA SL-3d, M1:50

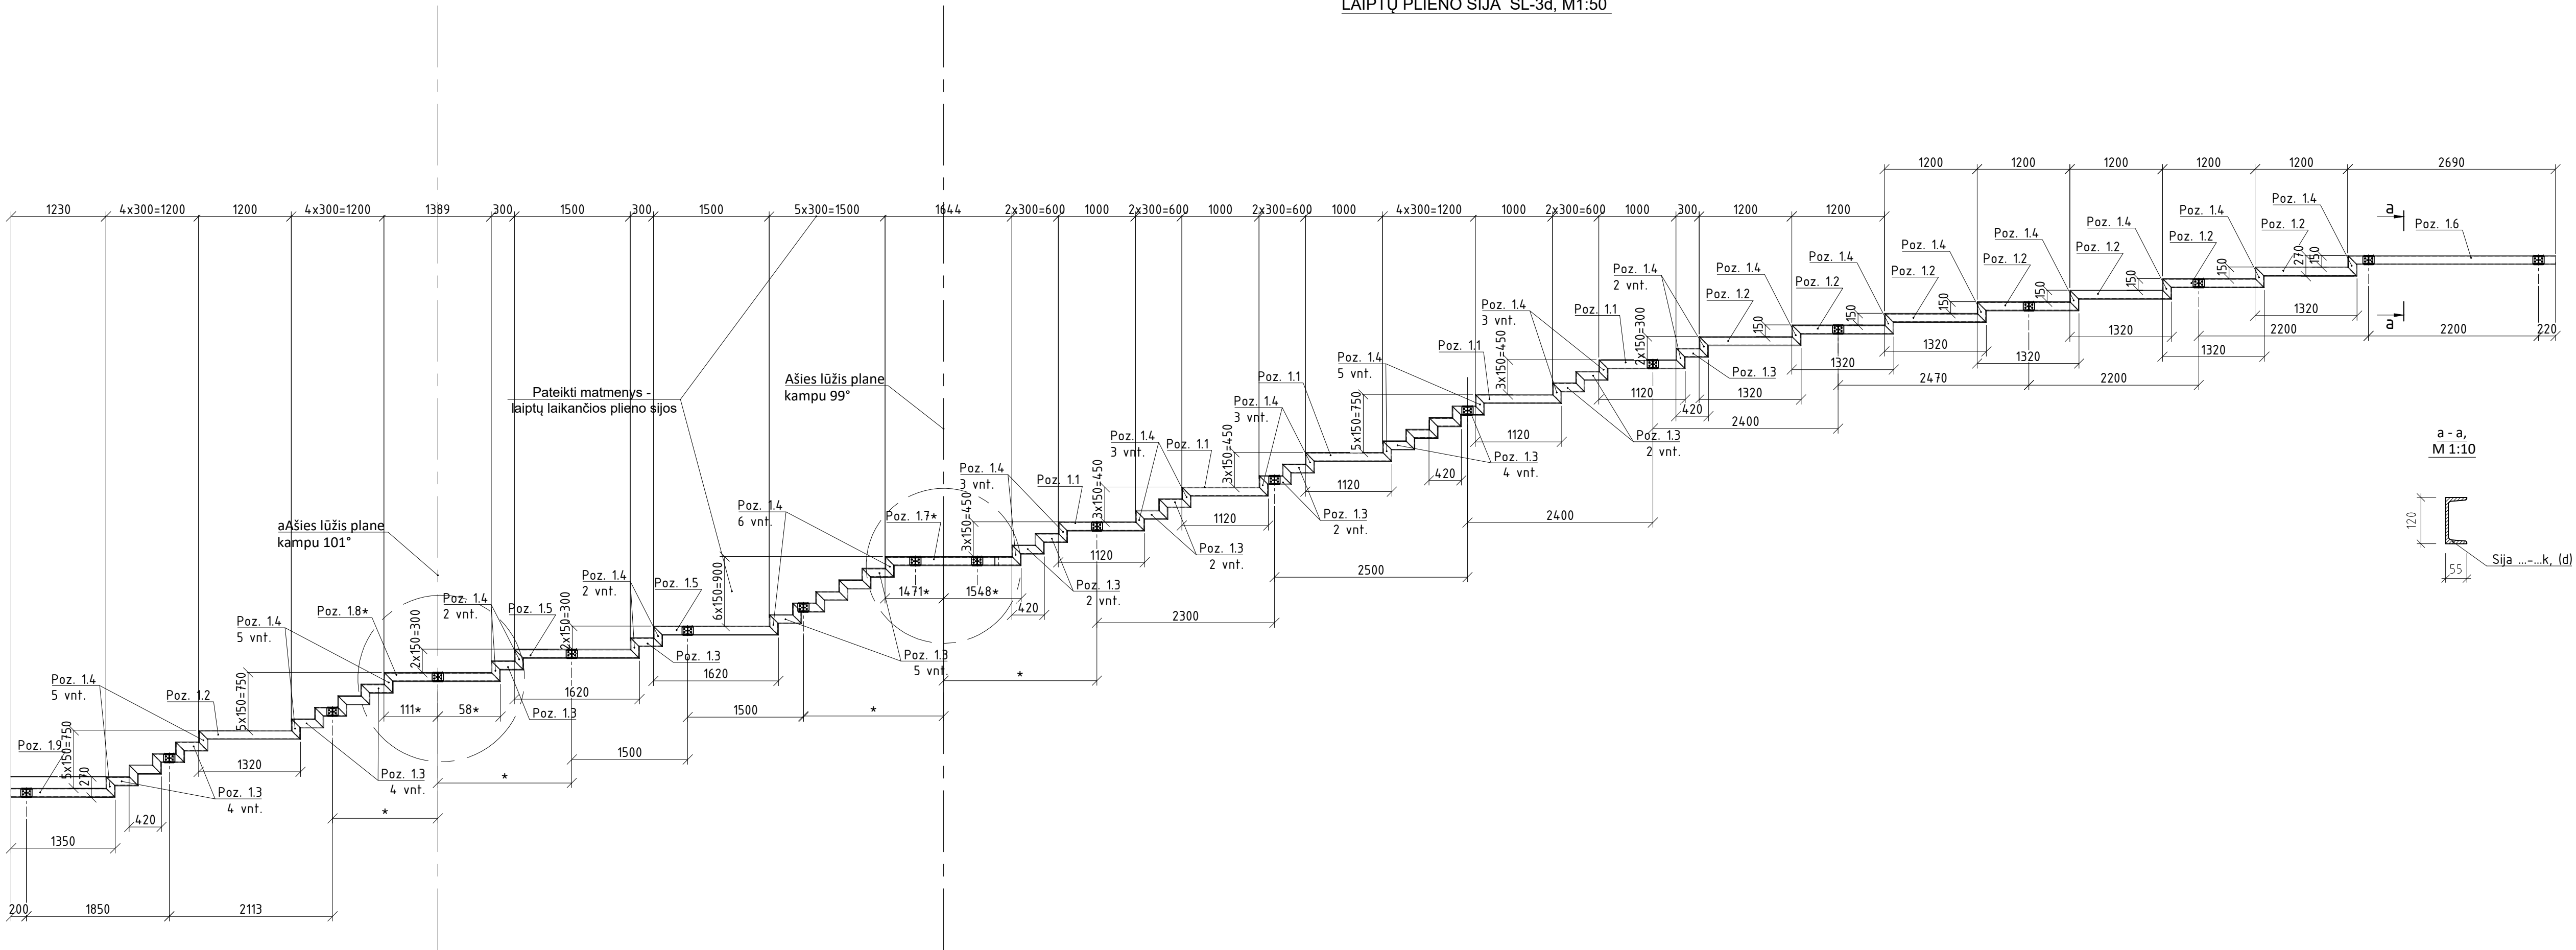

a - a,
M 1:10




LAIPTŲ PLIENO SIJŲ SL-3d SPECIFIKACIJA (kiekiai 1 vienetai)

POZ.	ŽYMĖJIMAS	PAVADINIMAS	KIEKIS	MASE (kg)		PASTABA
				VNT.	VISO	
		Laiptų sija SL-3d				
1.1	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 1120	5	15,01	75,05	Plieno markė S275 J2
1.2	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 1320	8	17,69	141,52	Plieno markė S275 J2
1.3	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 420	28	5,63	157,64	Plieno markė S275 J2
1.4	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 270	46	3,62	166,52	Plieno markė S275 J2
1.5	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 1620	2	21,71	43,42	Plieno markė S275 J2
1.6	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 2690	1	36,05	36,05	Plieno markė S275 J2
1.7*	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L=1471+1548=3019*	1	40,45	40,45	Plieno markė S275 J2
1.8*	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L=111+58=169*	1	2,26	2,26	Plieno markė S275 J2
1.9	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 1350	1	18,09	18,09	Plieno markė S275 J2
		Bendra gaminio:			681,00	
		Suvinimo siūlės 2%:			13,62	
		Viso:			694,62	

- PASTABOS:
1. Metalo gaminio apsauga nuo korozijos - dažymas dažų sistema atitinkancia C3 aplinkos koroziskumo kategorija. Dažymo sistema turi apimti metalo paruošimą, gruntavimą ir dažymą. Spalva RAL 7016. Dažai vikomponentčiai derva modifikuoti epoksidiniai dažai su antikoroziniais pigmentais TIKKURILLA Temacoat 50.
 2. Suvinimas atliekamas pusautomatiu CO2 dujų aplinkoje arba angliarūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje, elektrodinė viela pagal LST EN 440-G42.
 3. Suvinimo siūlių statinis z=1.2tpl (tpl - plonesnio elemento storis), išskyrus atskirai nurodytus. Mažiausias suvinimo siūlės aukštis 5mm.
 4. Virintinės jungtys turi tenkinti LST EN ISO 15614:2006 bei LST EN 1011-1:1999 reikalavimus. Virintinių jungčių paruošimas atliekamas pagal LST EN ISO 9692-2 reikalavimus. Suvinimo medžiagos turi tenkinti LST EN ISO 544:2004 reikalvims.
 5. Suvinimo medžiagų stipris pagal takumo ribą f_w y ≥ 355 MPa.

0	2024	STATYBAI
LAI DA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB "ID Vilnius" Vilniaus, LT-09520, Lietuva	Statinio projekto pavadinimas TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VERKIŲ DVARO SODYBOS (I.I.K.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKIEVČIAUS IR BALTIUPIO GATVIŲ, VILNIUJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS
A1001 0805	PV	Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas
13002	PDV	LAIPTAI L-3.
16167	Konstr.	LAIPTŲ PLIENO SIJŲ SL-3d, M1:50
LT	Statytojas Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius	Dokumento žymuo
Užsakovas	UAB "ŽILINSKIS IR CO" Urtvenkos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.	VP-24-206-00-DP- SK.BR- 9.5
		Lapas Lapų
		1 1

LAIPTŲ PLIENO SIJA SL-3v, M1:50

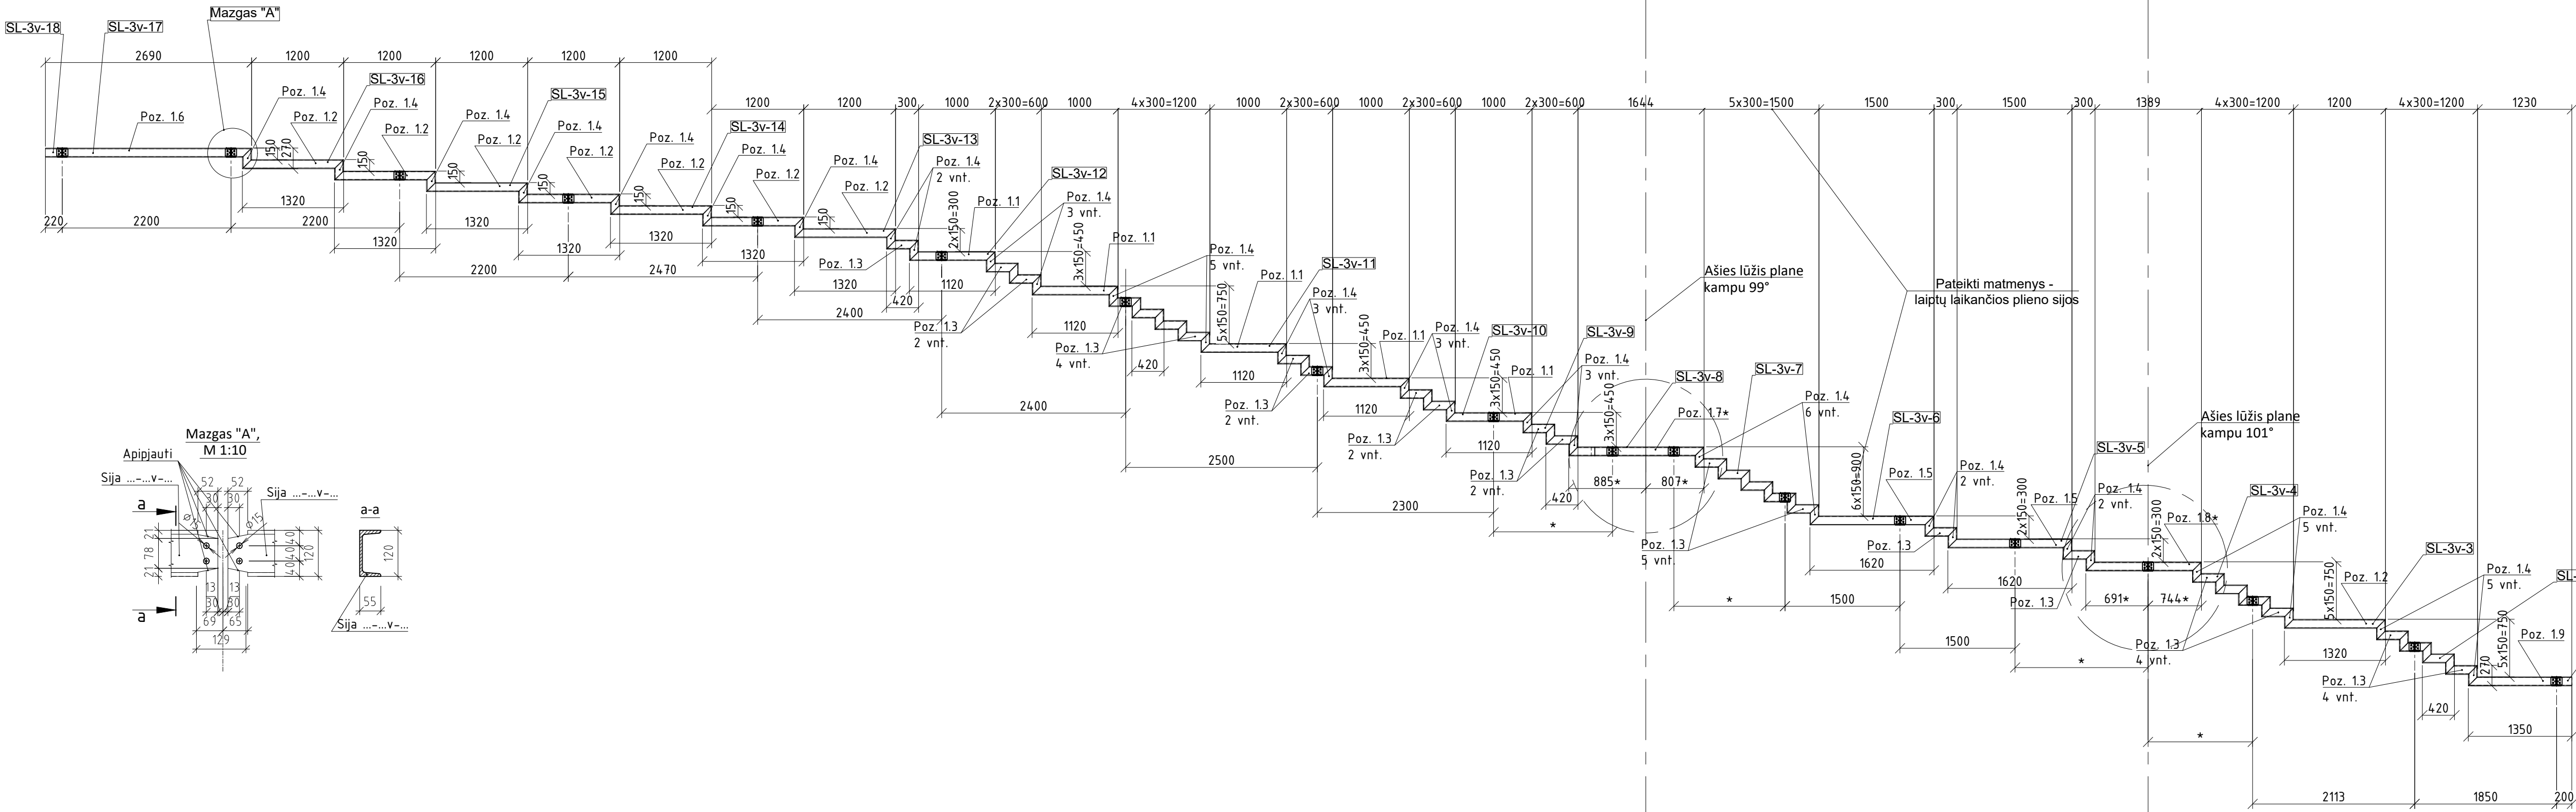


LAIPTŲ PLIENO SIJŲ SL-3v SPECIFIKACIJA (kiekiai 1 vienetai)

POZ.	ŽYMĖJIMAS	PAVADINIMAS	KIEKIS	MASE (kg)		PASTABA
				VNT.	VISO	
		Laiptų sija SL-3v				
		Laiptų sijos SL-3v-1 ... -18 DETALIZUOJAMOS				
1.1	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 1120	5	15,01	75,05	Plieno markė S275 J2
1.2	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 1320	8	17,69	141,52	Plieno markė S275 J2
1.3	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 420	28	5,63	157,64	Plieno markė S275 J2
1.4	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 270	46	3,62	166,52	Plieno markė S275 J2
1.5	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 1620	2	21,71	43,42	Plieno markė S275 J2
1.6	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 2690	1	36,05	36,05	Plieno markė S275 J2
		Sudėtiniai kampu (žr. plane) elementai				
1.7*	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L=885+807=1692*	1	22,67	22,67	Plieno markė S275 J2
1.8*	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L=691+744=1435*	1	19,23	19,23	Plieno markė S275 J2
1.9	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 1350	1	18,09	18,09	Plieno markė S275 J2
		Bendra gaminio:			680,19	
		Suvirinimo siūlės 2%:			13,61	
				Viso:	693,80	

- PASTABOS:
1. Metalo gaminių apsauga nuo korozijos - dažymas dažų sistema atitinkancia C3 aplinkos koroziskumo kategoriją. Dažymo sistema turi apimti metalo paruošimą, gruntavimą ir dažymą. Spalva RAL 7016. Dažai vikomponentčiai derva modifikuoti epoksidiniai dažai su antikoroziniais pigmentais TIKKURILLA Temacoat 50.
 2. Suvirinimas atliekamas pusautomatiu CO2 dujų aplinkoje arba angliarūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje, elektrodinė viela pagal LST EN 440-G42.
 3. Suvirinimo siūlių statinis z=1.2tpl (tpl - plonesnio elemento storis), išskyrus atskirai nurodytus. Mažiausias suvirinimo siūlės aukštis 5mm.
 4. Virintinės jungtys turi tenkinti LST EN ISO 15614:2006 bei LST EN 1011-1:1999 reikalavimus. Virintinių jungčių paruošimas atliekamas pagal LST EN ISO 9692-2 reikalavimus. Suvirinimo medžiagos turi tenkinti LST EN ISO 544:2004 reikalvimus.
 5. Suvirinimo medžiagų stipris pagal takumo ribą f_w y ≥ 355 MPa.

0	2024	STATYBAI
LAI DA	IŠLEIDIMO DATA	LAI DOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB "ID Vilnius" Vilniaus, LT-09320, Lietuva	Statinio projekto pavadinimas
A10051 0805	PV	TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VERKIŲ DVARO SODYBOS (I.I.K.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKIEVIČIAUS IR BALTOPIŲ GATVIŲ, VILNIUJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS
13002	PDV	Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas
16167	Konstr.	LAIPTAI L-3. LAIPTŲ PLIENO SIJŲ SL-3v, M1:50
LT	Statytojas Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius	Dokumento žymuo
Užsakovas UAB "ŽILINSKIS IR CO" Urtvenkos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.		VP-24-206-00-DP- SK.BR- 9.6
		Lapas Lapų
		1 1


LAIPTAI L-4.
POLIŲ PLANAS, M 1:100

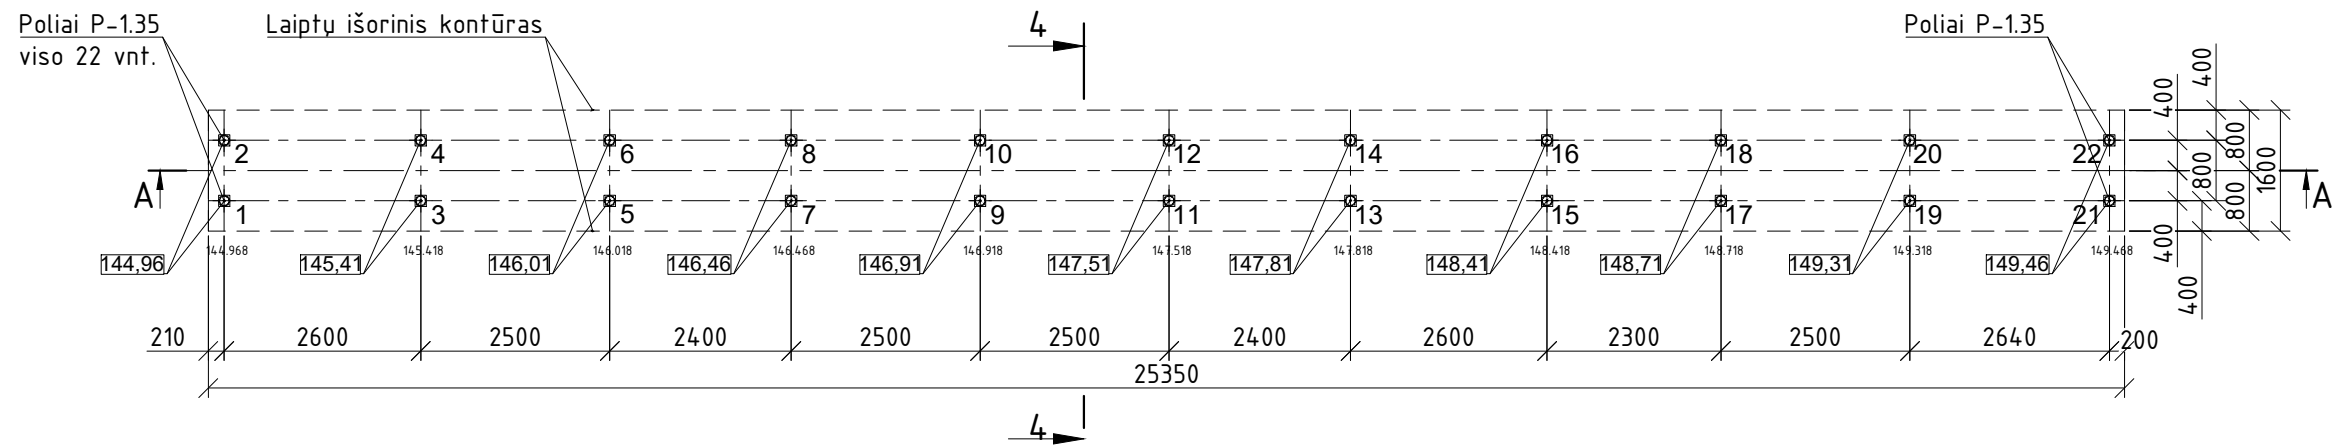

PLIENO POLIŲ DUOMENYS

(pateiktas TIPAS-.....*, polių tipas parenkamas pagal Rangovo technologiją)

Polio Nr	Diametras*, mm	Apkrova, kN/m², (skaičiuotinė)	Ilgis*, m	Viršaus alt.	PAVADINIMAS
1	Ø 114,3	35	3,5	144.96	P-1.3,5
2	Ø 114,3	35	3,5	144.96	P-1.3,5
3	Ø 114,3	35	3,5	145.41	P-1.3,5
4	Ø 114,3	35	3,5	145.41	P-1.3,5
5	Ø 114,3	35	3,5	146.01	P-1.3,5
6	Ø 114,3	35	3,5	146.01	P-1.3,5
7	Ø 114,3	35	3,5	146.46	P-1.3,5
8	Ø 114,3	35	3,5	146.46	P-1.3,5
9	Ø 114,3	35	3,5	146.91	P-1.3,5
10	Ø 114,3	35	3,5	146.91	P-1.3,5
11	Ø 114,3	35	3,5	147.51	P-1.3,5
12	Ø 114,3	35	3,5	147.51	P-1.3,5
13	Ø 114,3	35	3,5	147.81	P-1.3,5
14	Ø 114,3	35	3,5	147.81	P-1.3,5
15	Ø 114,3	35	3,5	148.41	P-1.3,5
16	Ø 114,3	35	3,5	148.41	P-1.3,5
17	Ø 114,3	35	3,5	148.71	P-1.3,5
18	Ø 114,3	35	3,5	148.71	P-1.3,5
19	Ø 114,3	35	3,5	149.31	P-1.3,5
20	Ø 114,3	35	3,5	149.31	P-1.3,5
21	Ø 114,3	35	3,5	149.46	P-1.3,5
22	Ø 114,3	35	3,5	149.46	P-1.3,5

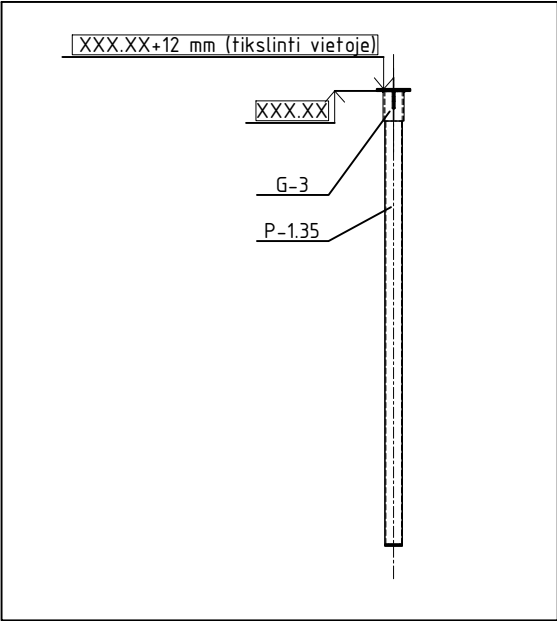


PASTABOS:


1. Polių altitudės pjūvyje žr. brėž. -SK.B-10.3.
2. Polių altitudės duotos vamzdžio (be galvenos) viršaus altitudė.
3. Pjūvius A-A ir 4-4 žr. brėž. -SK.B-10.3.

0	2024	STATYBAI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB "ID Vilnius" Lvivo g. 25-102 Vilnius, LT-09320, Lietuva			Statinio projekto pavadinimas TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VERKIŲ DVARO SODYBOS (U.K.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKEVIČIAUS IR BALTUPIO GATVIŲ, VILNIUJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS	
A10610805	PV		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas		Laida
13002	PDV		LAIPTAI L-4.		0
16167	Konstr.		POLIŲ PLANAS, M 1:100		
LT	Statytojas	Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius		Dokumento žymuo VP-24-206-00-DP- SK.BR- 10.2	Lapas
	Užsakovas	UAB "ŽILINSKIS IR CO" Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.			Lapų
					11


LAIPTŲ L-4 PLANAS, M 1:50

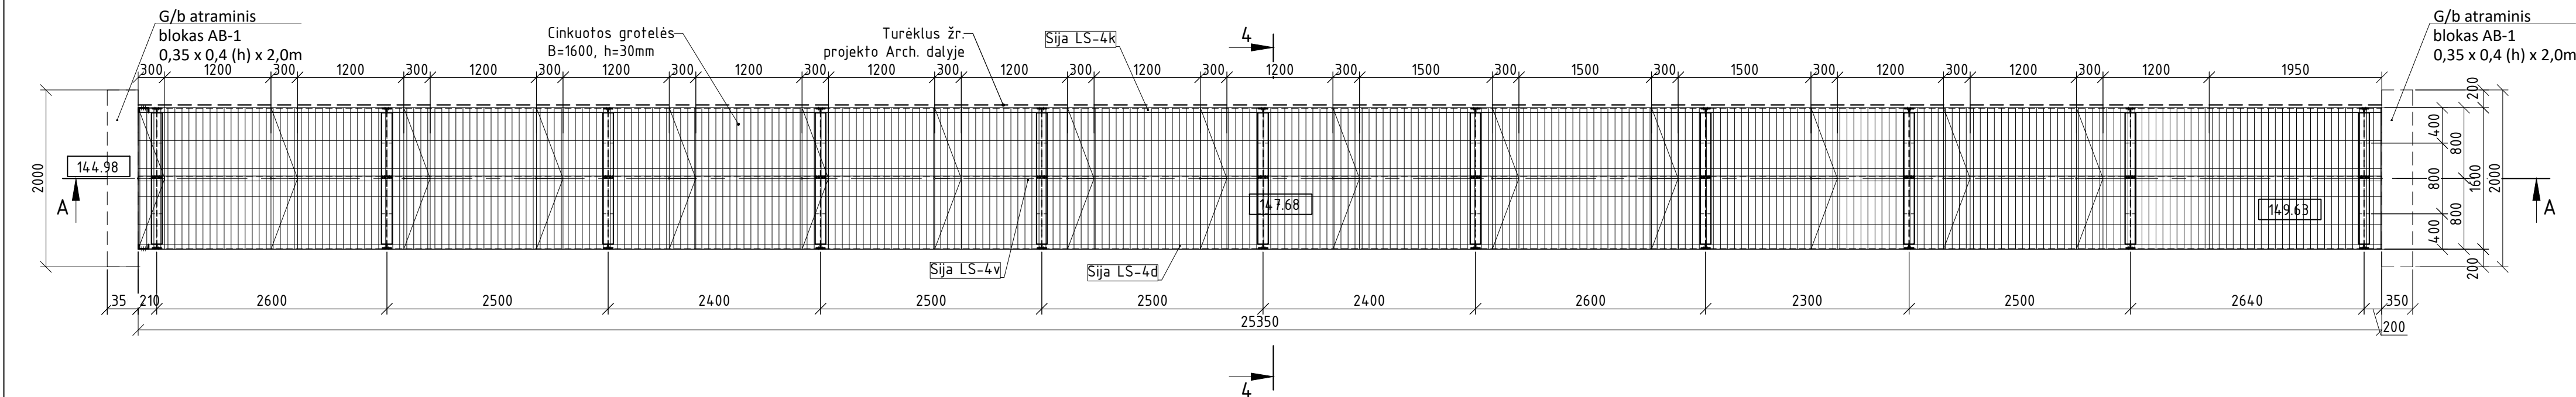

LAIPTŲ L-4 PJŪVIS A-A, M 1:50

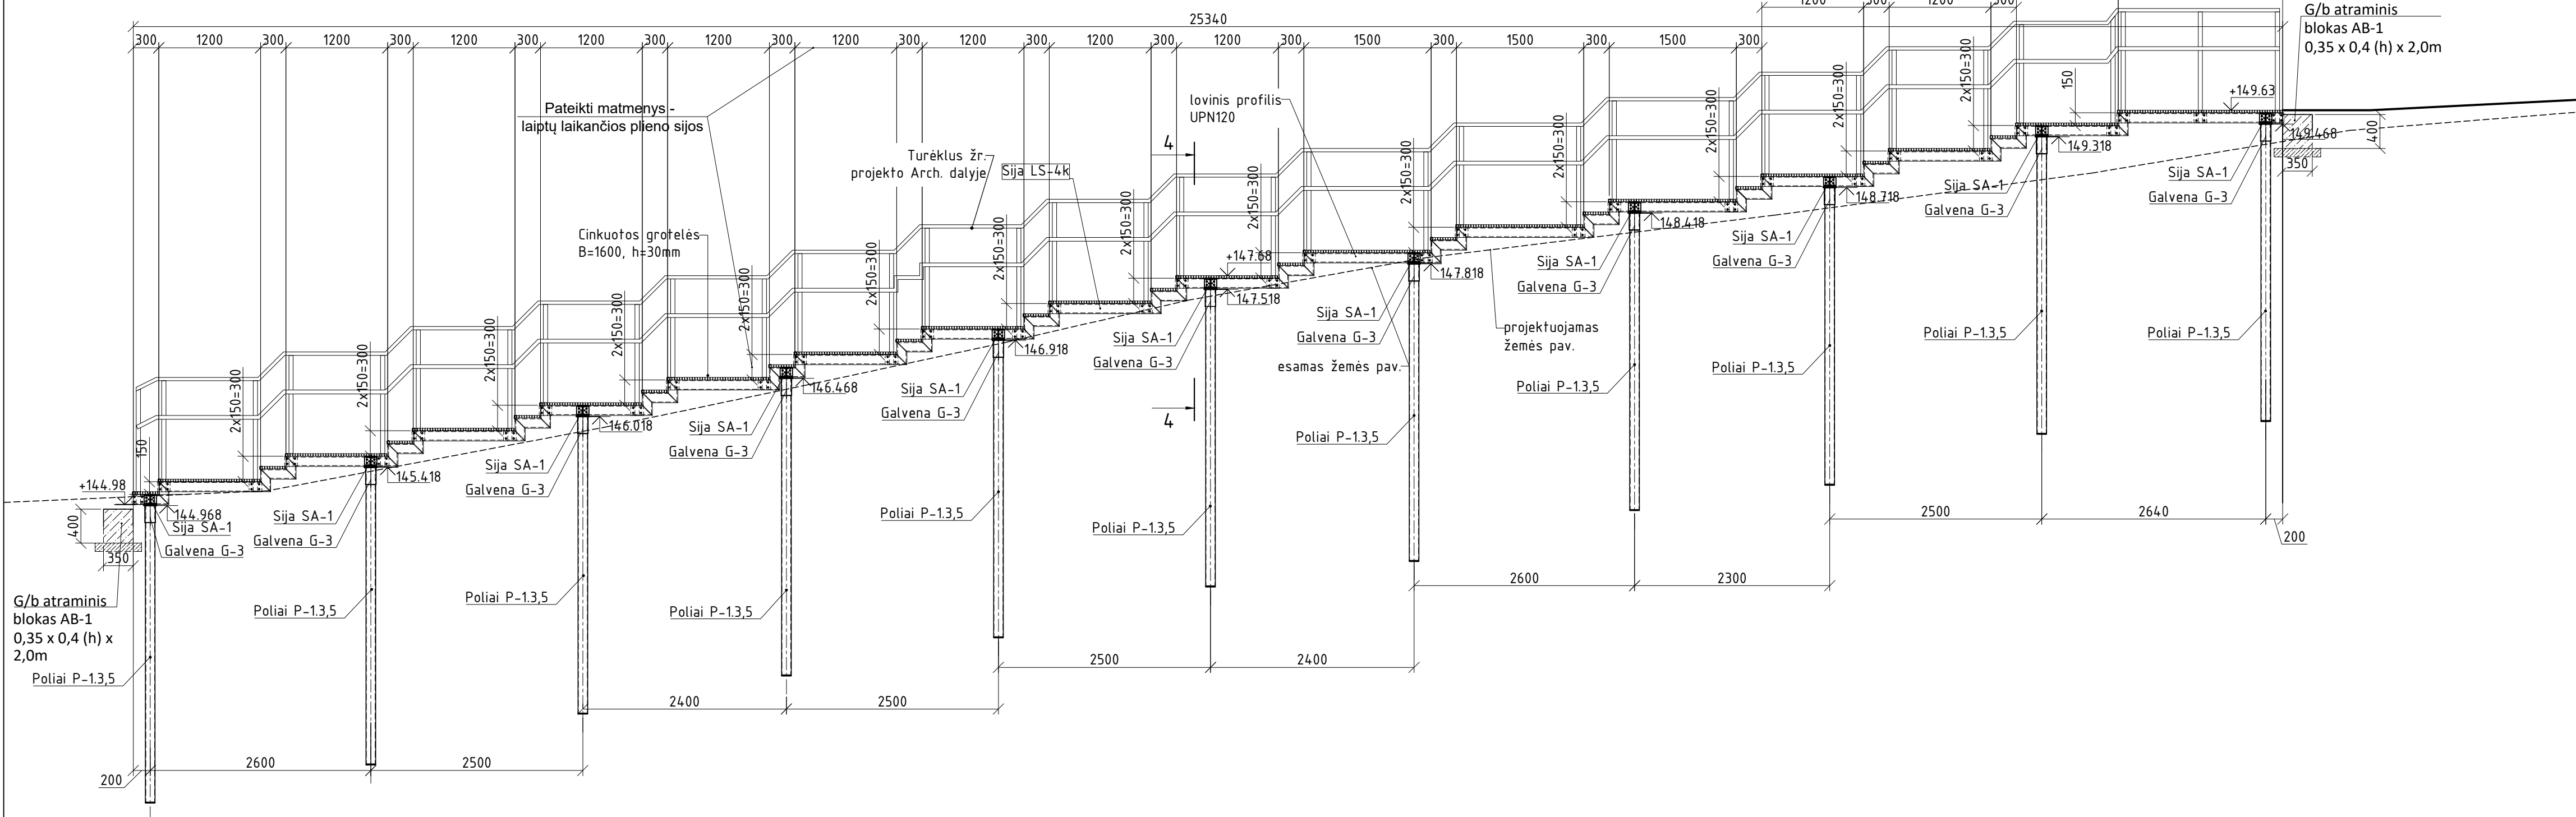


PJŪVIS 4-4, M 1:20

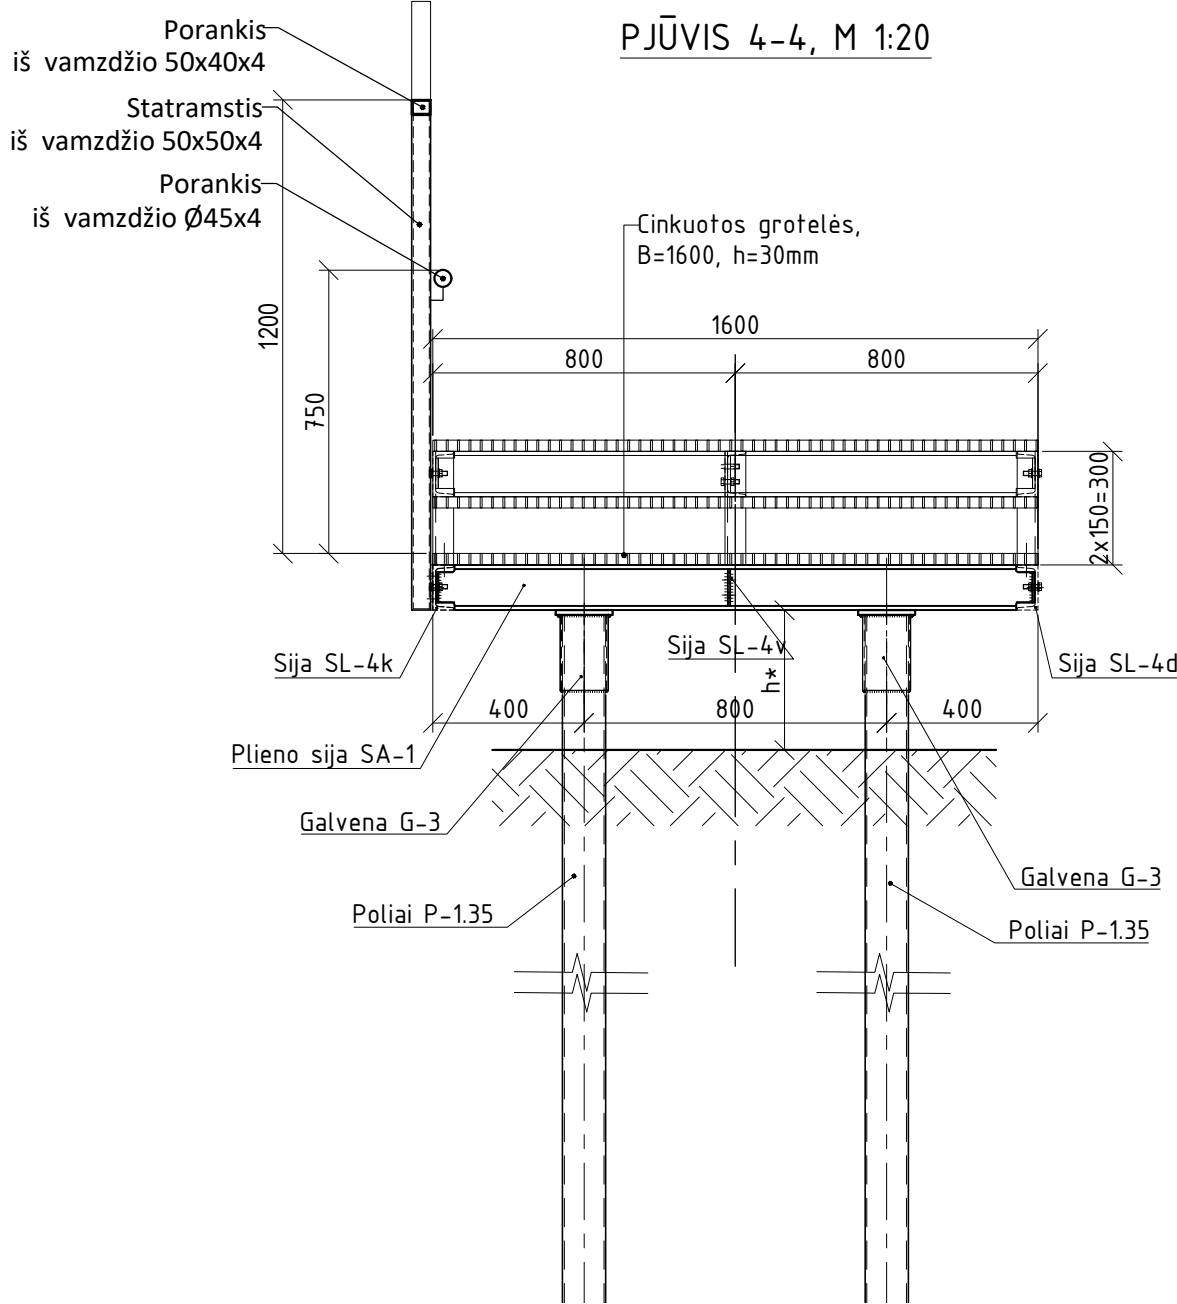

0	2024	STATYBAI	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. PATV. DOK. NR.	 ID Vilnius	UAB "ID Vilnius" Ltvko g. 25-102 Vilnius, LT-09320, Lietuva	Statinio projekto pavadinimas
A1061 0805	PV		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas
13002	PDV		LAIPTAI L-4.
16167	Konstr.		PLANAS. PJŪVIS A-A IR PJŪVIS 4-4
LT	Statytojas	Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius	Dokumento žymuo
	Užsakovas	UAB "ŽILINSKIS IR CO" Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.	VP-24-206-00-DP- SK.BR- 10.3
			Lapas
			Lapy
			1
			1

LAIPTŲ PLIENO SIJA SL-4k, M1:50

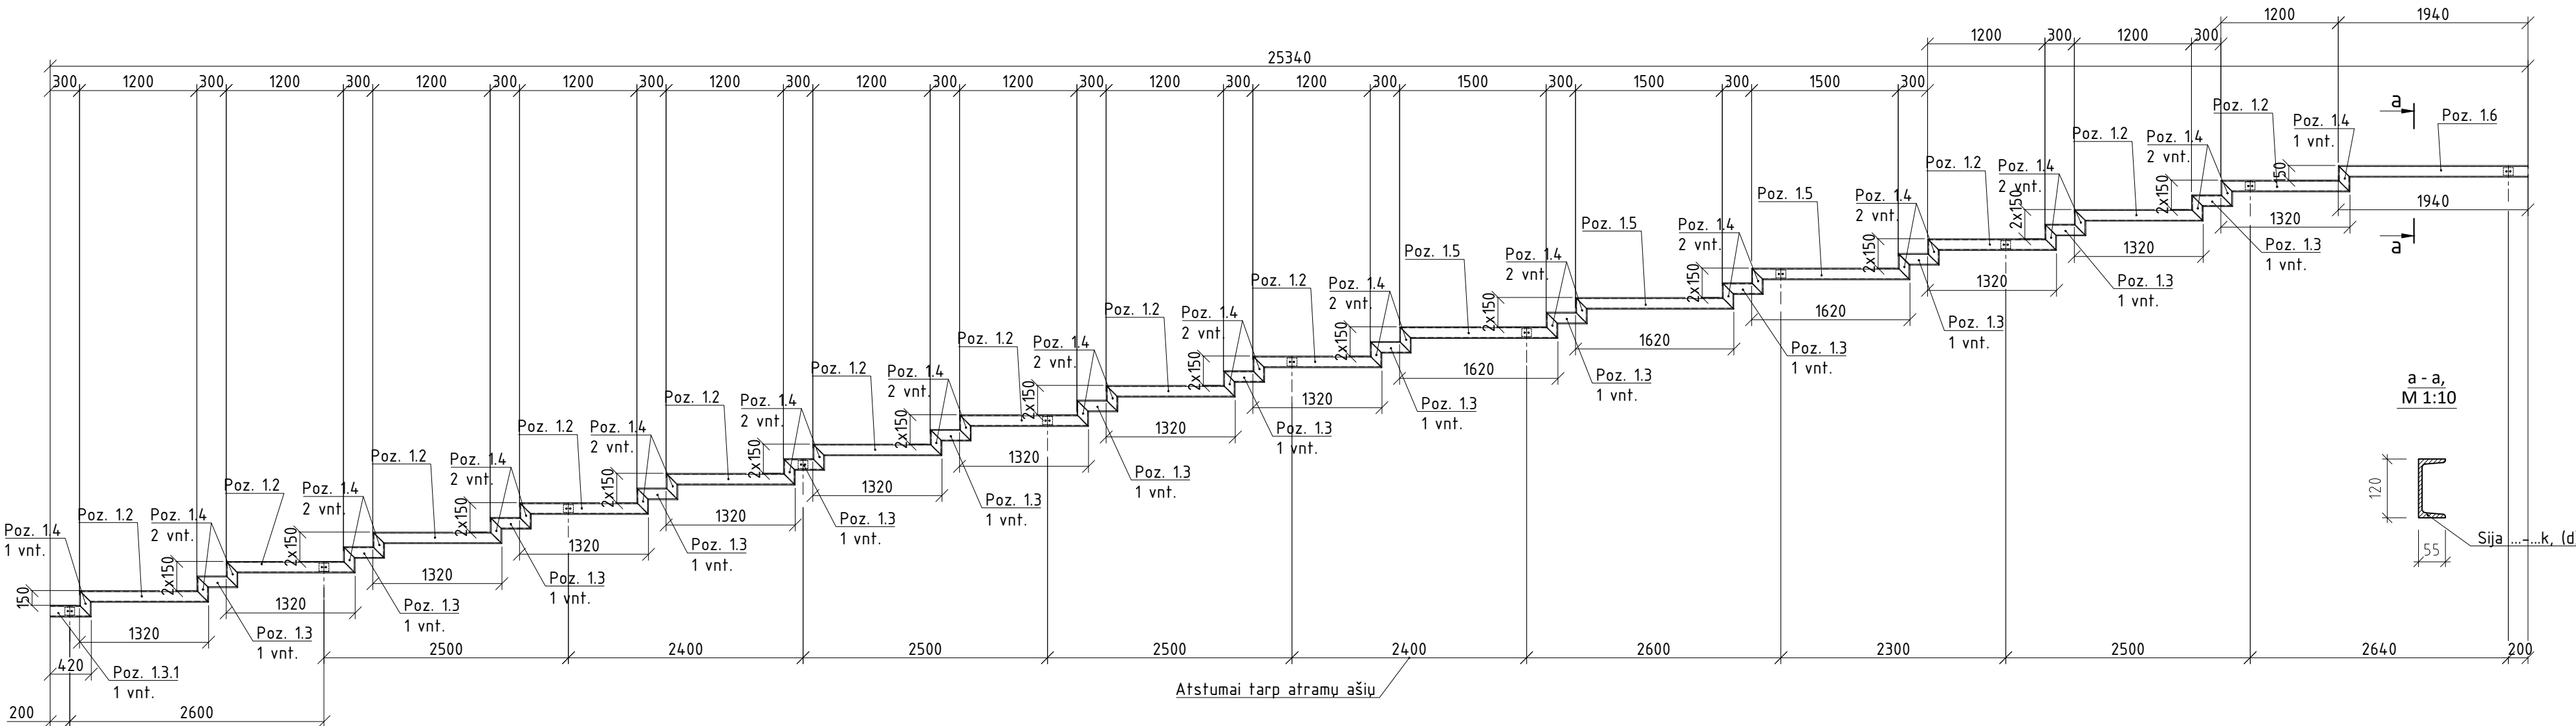


LAIPTŲ PLIENO SIJŲ SL-4k SPECIFIKACIJA (kiekiai 1 vienetui)

POZ.	ŽYMĖJIMAS	PAVADINIMAS		KIEKIS	MASĖ (kg)		PASTABA
					VNT.	VISO	
		Laiptų sija SL-4k					
1.2	LST EN 10025	Lovys UPN 120,	L = 1320	12	17,69	212,28	Plieno markė S275 J2
1.3	LST EN 10025	Lovys UPN 120,	L = 420	14	5,63	78,82	Plieno markė S275 J2
1.3.1	LST EN 10025	Lovys UPN 120,	L = 420	1	5,63	5,63	Plieno markė S275 J2
1.4	LST EN 10025	Lovys UPN 120,	L = 270	30	3,62	108,60	Plieno markė S275 J2
1.5	LST EN 10025	Lovys UPN 120,	L = 1620	3	21,71	65,13	Plieno markė S275 J2
1.6	LST EN 10025	Lovys UPN 120,	L = 1940	1	26,00	26,00	Plieno markė S275 J2
				Bendra gaminio:	496,46		
				Suvirinimo siūlės 2%:	10,00		
					Viso:	506,46	

- PASTABOS:
1. Metalo gaminio apsauga nuo korozijos - dažymas dažų sistema atitinkančia C3 aplinkos koroziskumo kategoriją. Dažymo sistema turi apimti metalo paruošimą, gruntavimą ir dažymą. Spalva RAL 7016. Dažai vikomponentai derva modifikuoti epoksidiniai dažai su antikoroziniais pigmentais TIKKURILLA Temacoat 50.
 2. Suvirinimas atliekamas pusautomatiu CO2 dujų aplinkoje arba anglirūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje, elektrodinė viela pagal LST EN 440-G42.
 3. Suvirinimo siūlių statinis z=1.2tpl (tpl - plonesnio elemento storis), išskyrus atskirai nurodytus. Mažiausias suvirinimo siūlės aukštis 5mm.
 4. Virintinės jungtys turi tenkinti LST EN ISO 15614:2006 bei LST EN 1011-1:1999 reikalavimus. Virintinių jungčių paruošimas atliekamas pagal LST EN ISO 9692-2 reikalavimus. Suvirinimo medžiagos turi tenkinti LST EN ISO 544:2004 reikalvimus.
 5. Suvirinimo medžiagų stipris pagal takumo ribą fvw.y ≥ 355 MPa.

0	2024		STATYBAI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB "ID Vilnius" Lviso g. 25-102 Vilnius, LT-09320, Lietuva		Statinio projekto pavadinimas TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VERKIŲ DVARO SODYBOS (U.K.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKIEČIAUS IR BALTUPIO GATVIŲ, VILNIUJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS		
A1061 0805	PV		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas		Laida
13002	PDV		LAIPTAI L-4.		0
16167	Konstr.		LAIPTŲ PLIENO SIJŲ SL-4k, M1:50		
LT	Statytojas	Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius		Dokumento žymuo	
	Užsakovas	UAB "ŽILINSKIS IR CO" Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.		VP-24-206-00-DP- SK.BR- 10.4	
				Lapas	Lapy
				1	1

LAIPTŲ PLIENO SIJA SL-4d, M1:50

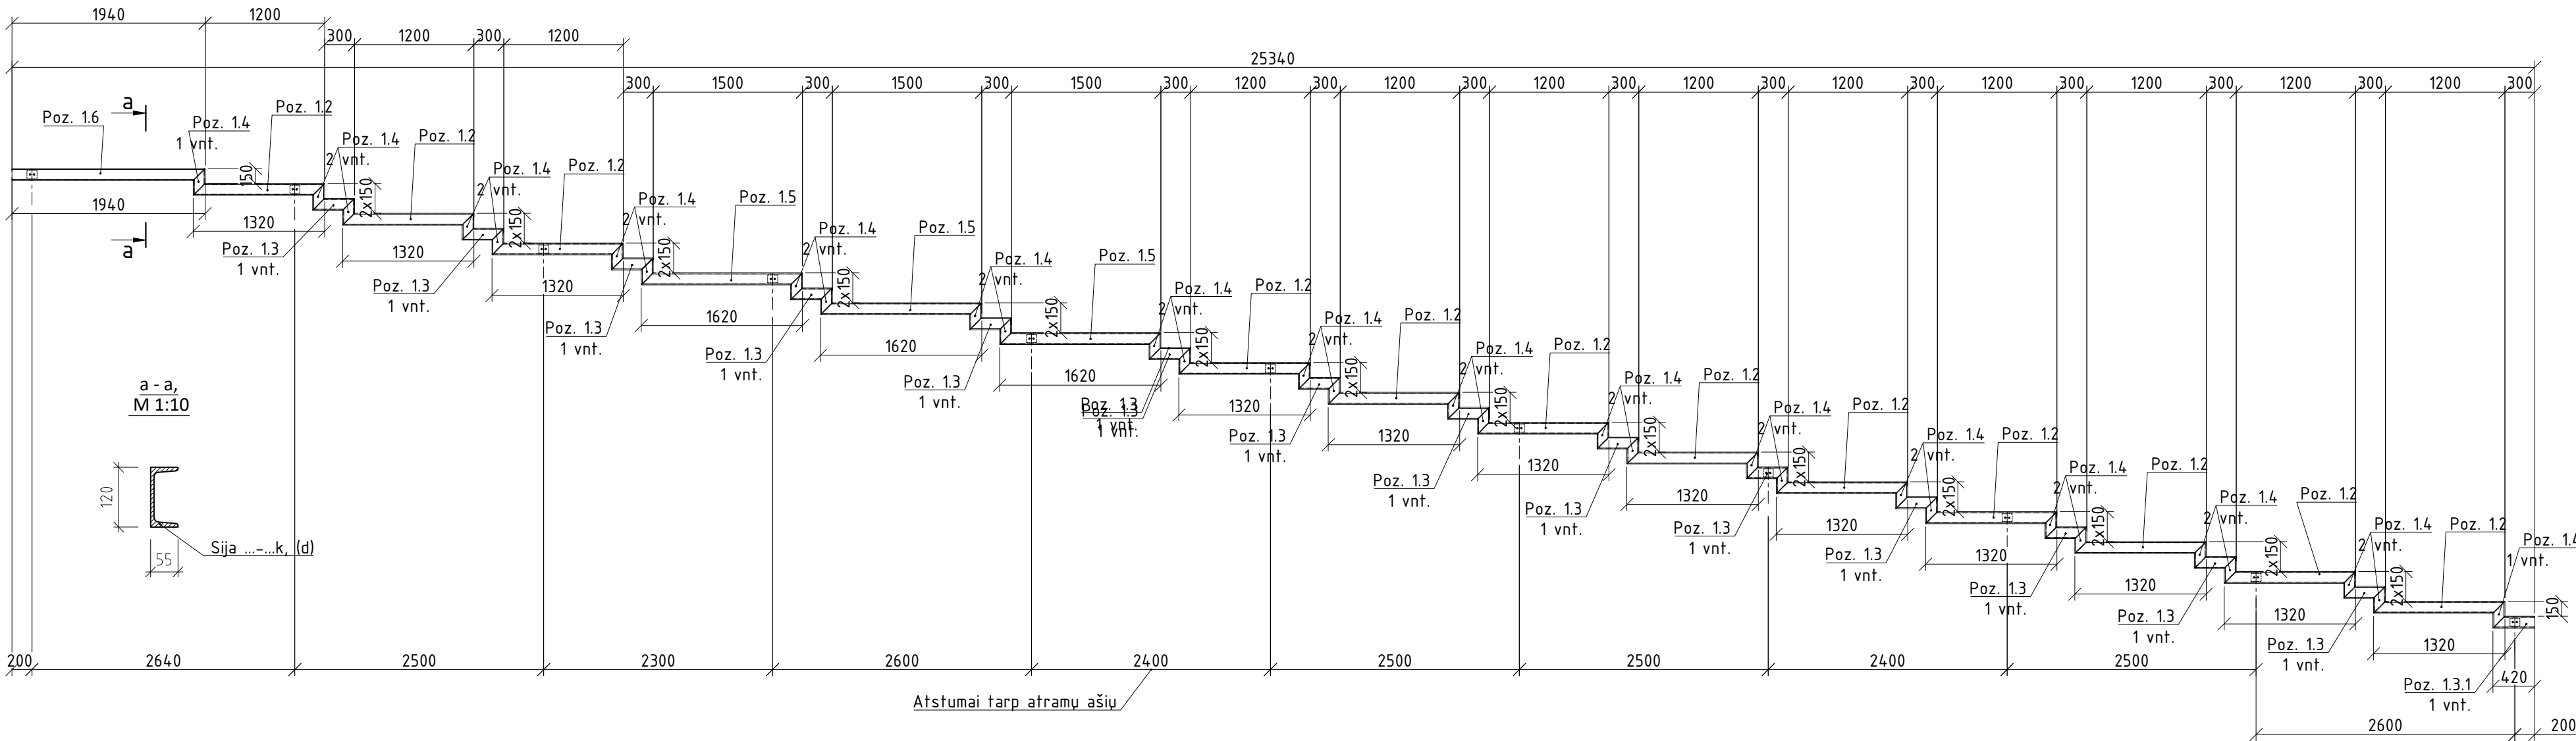


LAIPTŲ PLIENO SIJŲ SL-4d SPECIFIKACIJA (kiekiai 1 vienetui)

POZ.	ŽYMĖJIMAS	PAVADINIMAS		KIEKIS	MASĖ (kg)		PASTABA
					VNT.	VISO	
		Laiptų sija SL-4d					
1.2	LST EN 10025	Lovys UPN 120,	L= 1320	12	17,69	212,28	Plieno markė S275 J2
1.3	LST EN 10025	Lovys UPN 120,	L= 420	14	5,63	78,82	Plieno markė S275 J2
1.3.1	LST EN 10025	Lovys UPN 120,	L= 420	1	5,63	5,63	Plieno markė S275 J2
1.4	LST EN 10025	Lovys UPN 120,	L= 270	30	3,62	108,60	Plieno markė S275 J2
1.5	LST EN 10025	Lovys UPN 120,	L= 1620	3	21,71	65,13	Plieno markė S275 J2
1.6	LST EN 10025	Lovys UPN 120,	L= 1940	1	26,00	26,00	Plieno markė S275 J2
				Bendra	gaminio:	496,46	
				Suvirinimo siūlės 2%:		10,00	
					Viso:	506,46	


- PASTABOS:
- Metalo gaminio apsauga nuo korozijos - dažymas dažų sistema atitinkančia C3 aplinkos koroziskumo kategoriją. Dažymo sistema turi apimti metalo paruošimą, gruntavimą ir dažymą. Spalva RAL 7016. Dažai vikomponentai derva modifikuoti epoksidiniai dažai su antikoroziniais pigmentais TIKKURILLA Temacoat 50.
 - Suvirinimas atliekamas pusautomačiu CO2 dujų aplinkoje arba anglirūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje, elektrodinė viela pagal LST EN 440-G42.
 - Suvirinimo siūlių statinis z=1.2t_{pl} (t_{pl} - plonesnio elemento storis), išskyrus atskirai nurodytus. Mažiausias suvirinimo siūlės aukštis 5mm.
 - Virintinės jungtys turi tenkinti LST EN ISO 15614:2006 bei LST EN 10111-1:1999 reikalavimus. Virintinių jungčių paruošimas atliekamas pagal LST EN ISO 9692-2 reikalavimus. Suvirinimo medžiagos turi tenkinti LST EN ISO 544:2004 reikalavimus.
 - Suvirinimo medžiagų stipris pagal takumo ribą f_w.y ≥ 355 MPa.

0	2024		STATYBAI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB "ID Vilnius" Lviso g. 25-102 Vilnius, LT-09320, Lietuva		Statinio projekto pavadinimas TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VERKIŲ DVARO SODYBOS (U.K.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKEVIAUS IR BALTOPIO GATVIŲ, VILNIUJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS		
A10610805	PV		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas		Laida
13002	PDV		LAIPTAI L-4.		0
16167	Konstr.		LAIPTŲ PLIENO SIJŲ SL-4d, M1:50		
LT	Statytojas	Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius		Dokumento žymuo VP-24-206-00-DP- SK.BR- 10.5	Lapas
	Užsakovas	UAB "ŽILINSKIS IR CO" Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.			Lapų
					11

LAIPTŲ PLIENO SIJA SL-4v, M1:50

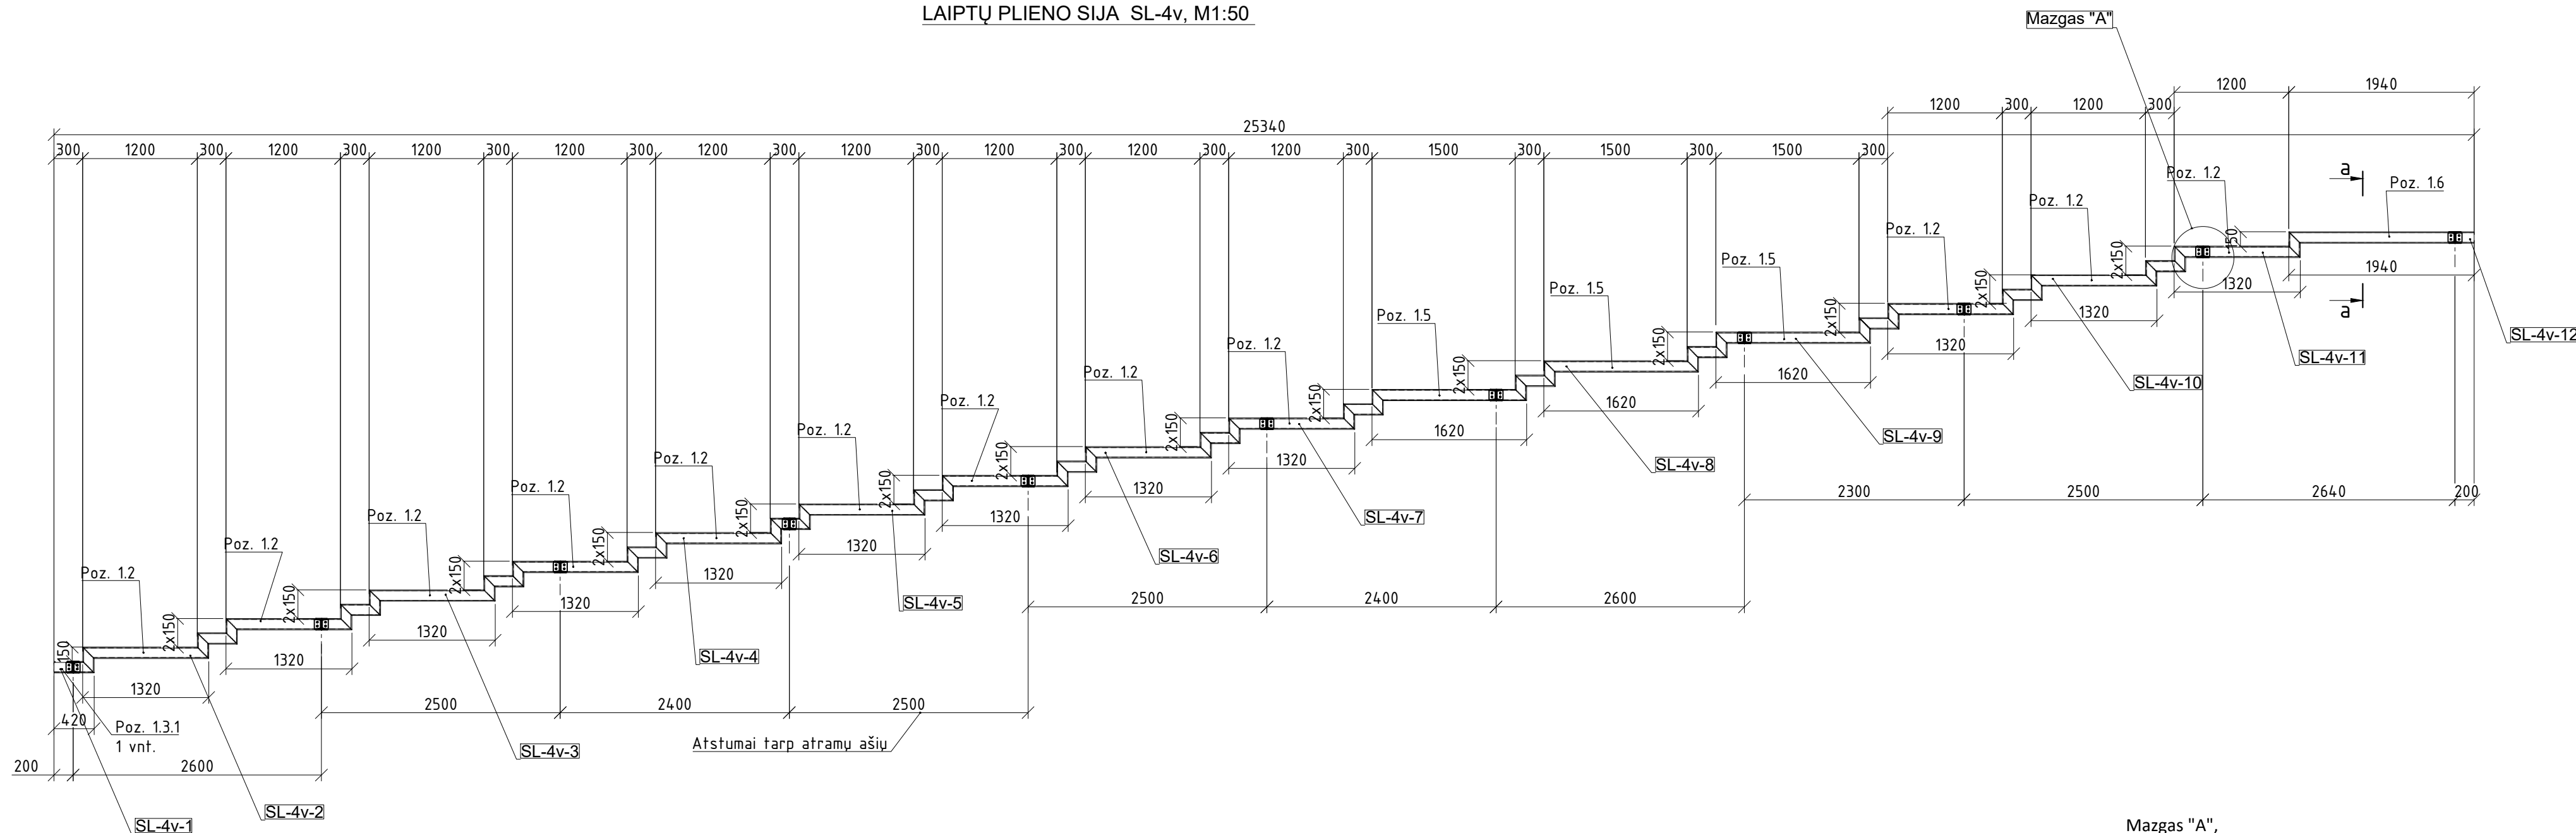

LAIPTŲ PLIENO SIJŲ SL-4v SPECIFIKACIJA (kiekiai 1 vienetui)


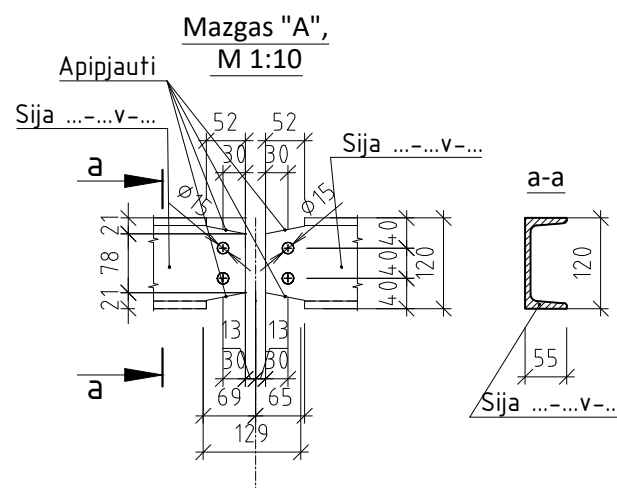
[illegible][illegible]

PASTABOS:

1. Metalo gaminio apsauga nuo korozijos - dažymas dažų sistema atitinkanti C3 aplinkos koroziskumo kategoriją. Dažymo sistema turi apimti metalo paruošimą, gruntavimą ir dažymą. Spalva RAL 7016. Dažai vikomponentiniai derva modifikuoti epoksidiniai dažai su antikoroziniais pigmentais TIKKURILLA Temacoat 50.
2. Suvirinimas atliekamas pusautomatiu CO2 dujų aplinkoje arba angliarūgštis ir argono dujų mišinio aplinkoje, elektrodinė viela pagal LST EN 440-G42.
3. Suvirinimo siūlių statinis $z=1.2t_{pl}$ (t_{pl} - plonesnio elemento storis), išskyrus atskirai nurodytus. Mažiausias suvirinimo siūlės aukštis 5mm.
4. Virintinės jungtys turi tenkinti LST EN ISO 15614:2006 bei LST EN 1011-1:1999 reikalavimus. Virintinių jungčių paruošimas atliekamas pagal LST EN ISO 9692-2 reikalavimus. Suvirinimo medžiagos turi tenkinti LST EN ISO 544:2004 reikalavimus.
5. Suvirinimo medžiagų stipris pagal takumo ribą $f_w \cdot y \geq 355$ MPa.

0	2024	STATYBAI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB "ID Vilnius" Ltvio g. 25-102 Vilnius, LT-09320, Lietuva		Statinio projekto pavadinimas TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VERKIŲ DVARO SODYBOS (J.K.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKEVIČIAUS IR BALTAUPIO GATVIŲ, VILNIEJŲ, SATVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS		
A1061 0805	PV		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas		Laida
13002	PDV		LAIPTAI L-4.		0
16167	Konstr.		LAIPTŲ PLIENO SIJŲ SL-4v, M1:50		
LT	Statytojas	Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius		Dokumento žymuo VP-24-206-00-DP- SK.BR- 10.6	Lapas
	Užsakovas	UAB "ŽILINSKIS IR CO" Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.			1
					1

LAIPTAI L-5.
POLIŲ PLANAS, M 1:100

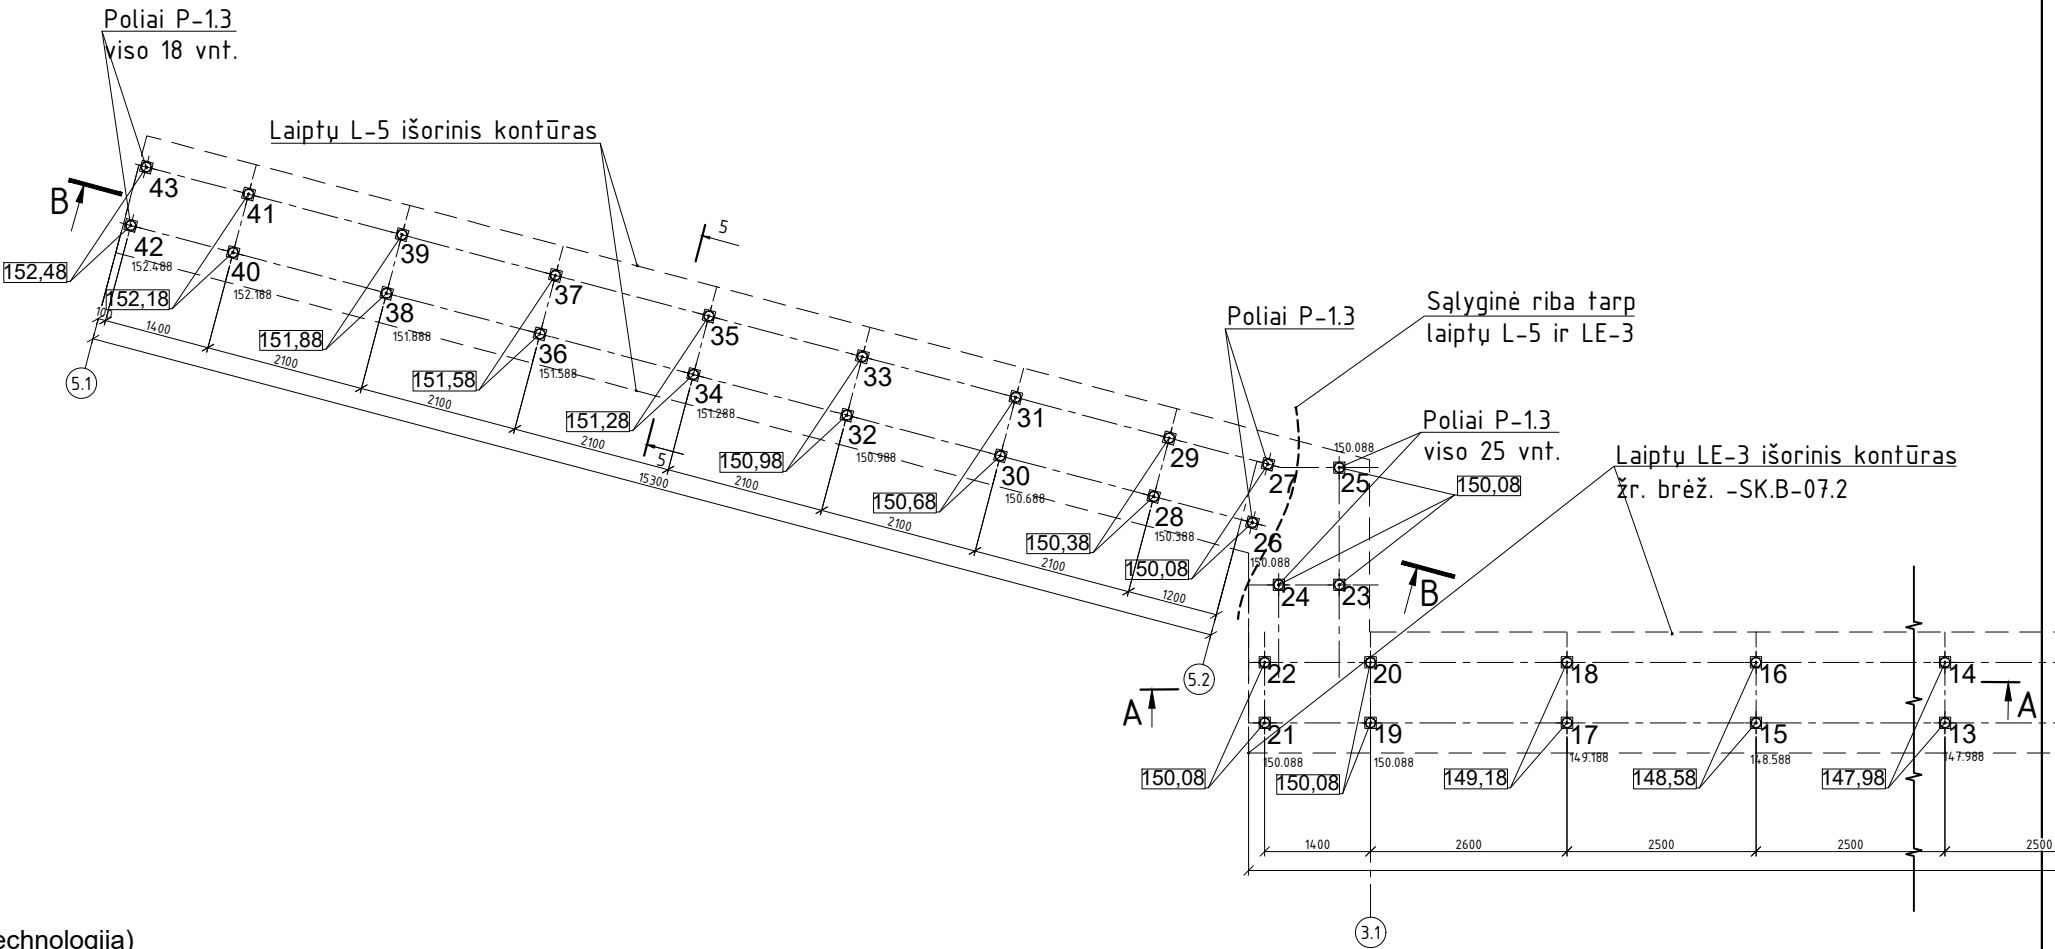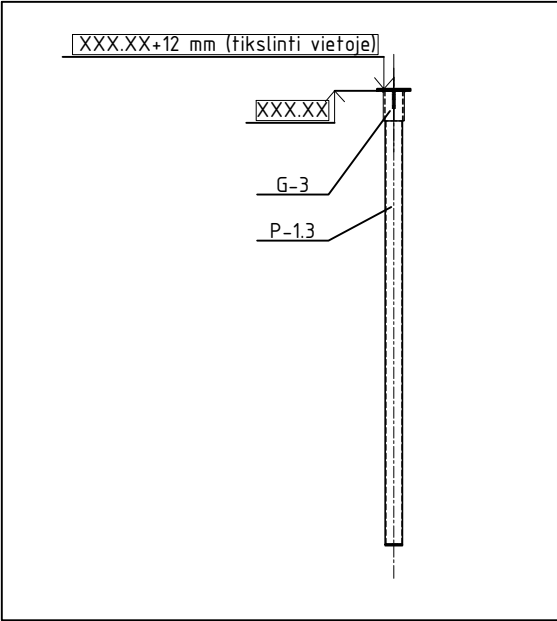

PLIENO POLIŲ DUOMENYS

(pateiktas TIPAS-.....*, polių tipas parenkamas pagal Rangovo technologiją)

Polio Nr	Diametras*, mm	Apkrova, kN /m², (skačiuotinė)	Ilgis*, m	Viršaus alt.	PAVADINIMAS
26	Ø 114,3	35	3,0	150.08	P-1.3
27	Ø 114,3	35	3,0	150.08	P-1.3
28	Ø 114,3	35	3,0	150.38	P-1.3
29	Ø 114,3	35	3,0	150.38	P-1.3
30	Ø 114,3	35	3,0	150.68	P-1.3
31	Ø 114,3	35	3,0	150.68	P-1.3
32	Ø 114,3	35	3,0	150.98	P-1.3
33	Ø 114,3	35	3,0	150.98	P-1.3
34	Ø 114,3	35	3,0	151.28	P-1.3
35	Ø 114,3	35	3,0	151.28	P-1.3
36	Ø 114,3	35	3,0	151.58	P-1.3
37	Ø 114,3	35	3,0	151.58	P-1.3
38	Ø 114,3	35	3,0	151.88	P-1.3
39	Ø 114,3	35	3,0	151.88	P-1.3
40	Ø 114,3	35	3,0	152.18	P-1.3
41	Ø 114,3	35	3,0	152.18	P-1.3
42	Ø 114,3	35	3,0	152.48	P-1.3
43	Ø 114,3	35	3,0	152.48	P-1.3

- PASTABOS:
1. Polių altitudes pjūvyje žr. brėž. -SK.B-11.3.
 2. Polių altitudės duotos vamzdžio (be galvenos) viršaus altitudė.
 3. Pjūvius B-B ir 5-5 žr. brėž. -SK.B-11.3.

0	2024		STATYBAI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB "ID Vilnius" Lviso g. 25-102 Vilnius, LT-09320, Lietuva		Statinio projekto pavadinimas TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VERKIŲ DVARO SODYBOS (U.K.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKEVIČIAUS IR BALTUPIO GATVIŲ, VILNIUJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS		
A10610805	PV		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas LAIPTAI L-5. POLIŲ PLANAS, M 1:100		Laida
13002	PDV				0
16167	Konstr.				
LT	Statytojas	Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius		Dokumento žymuo VP-24-206-00-DP- SK.BR- 11.2	Lapas
	Užsakovas	UAB "ŽILINSKIS IR CO" Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.			Lapų
					1
					1


Technical drawing of a roof structure cross-section. The drawing shows a roof assembly with the following components and dimensions:

- Roof Slope:** 12%
- Dimensions:**
 - Horizontal dimensions: 800, 1600, 800 (total 3200).
 - Vertical dimensions: 750 (total height), 1200 (height from base to top edge).
 - Roof thickness: 2 x 150 = 300.
 - Base width: 400, 800, 400 (total 1600).
 - Height from base to top edge: h*.
- Components:**
 - Porankis iš vamzdžio 50x40x4** (Pipe bracket 50x40x4)
 - Statramstis iš vamzdžio 50x50x4** (Support bracket 50x50x4)
 - Porankis iš vamzdžio Ø45x4** (Pipe bracket Ø45x4)
 - Cinkuotos grotelės B=1600, h=30mm** (Galvanized grates B=1600, h=30mm)
 - Sija SL-5k** (Roof beam SL-5k)
 - Sija SL-5v** (Roof beam SL-5v)
 - Plieno sija SA-1** (Steel beam SA-1)
 - Galvena G-3** (Roof head G-3)
 - Poliai P-1.3** (Roof edge P-1.3)
 - Sija SL-5d** (Roof beam SL-5d)

[illegible][illegible]

1. Altitudēs tikslinamos pagal vietą.
2. Gruntas po pamatais turi būti nejudintas, vientisos struktūros.
3. Poliai į tokį laikantį gruntą įleidžiami ne mažiau kaip 1,2 m arba kol kalant bus pasiektas atsakas.
4. Galiniai sprausliniai plieniniai poliai iš vamzdinio profilio 114,3x3,6 mm skersmens. Vamzdžio apatinią dalį užkalinti apvalia plienine plokšte. Plokštelę apvirinti perimetru.
5. 1m' plieno polio dalį ir atramines detales nudažyti, padengti poliuretaniniais dažais (danga). Aplinkos agresyvumo kategorija – sąlytis su gruntu. Dažų spalvą žr. projekto Arch. dalyje.
6. Monolitiniai atraminiai blokai armuojami S500 stiprumo klasės armatūros strypynais, pagal LST EN ISO 15630-1:2011. naudojamas C30/37 XC4 XF3, F150, W6 stiprumo klasės betonas, pagal LST EN 206:2013+A1:2017.
7. Metaliniai profiliai bei detalės gaminamos iš S275 J2J2 klasės plieno, pagal LST EN 10027-1:2017.
8. Metaliniai elementai gruntuojami ir dažomi, pagal LST EN ISO 12944-2:2018. Aplinkos koroziškumo kategorija – C3. Dažų spalvą žr. projekto Arch. dalyje.
9. Visos metalinės konstrukcijos ir elementai turi būti gaminami laikantis gamybos kontrolės standartų LST EN 1090-1 ir LST EN 1090-2 reikalavimų (atlikimo klasė EXC2).
10. Laiptų pakopoms ir aikštelėms naudojamos presuotos karštai cinkuoto plieno pakopos ir grotelės. Gaminų viršus su dantytu paviršiumi. Naudojimo apkrova 5kN/m².
11. Pjūvį 5.a-5.a žiūrėti brėž. SK-B-07.

0	2024	STATYBAI			
LAIDA	ĮŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	 ID Vilnius UAB "ID Vilnius" Livojo g. 25-102 Vilnius, LT-09320, Lietuva		Statinio projekto pavadinimas TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VERKIŲ DVARO SODYBOS (U.K.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKIEVIČIAUS IR BALTIŲPIO GATVIŲ, VILNIUJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS		
A1061 0805	PV		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas LAIPTAI L-5.		Laida
13002	PDV		PLANAS. JŪVIS A-A IR PJŪVIS 5-5		0
16167	Konstr.				
LT	Statytojas	Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius		Dokumento žymuo VP-24-206-00-DP- SK-BR- 11.3	Lapas
	Užsakovas	UAB "ŽILINSKIS IR CO" Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.			Lapų
					1
					1

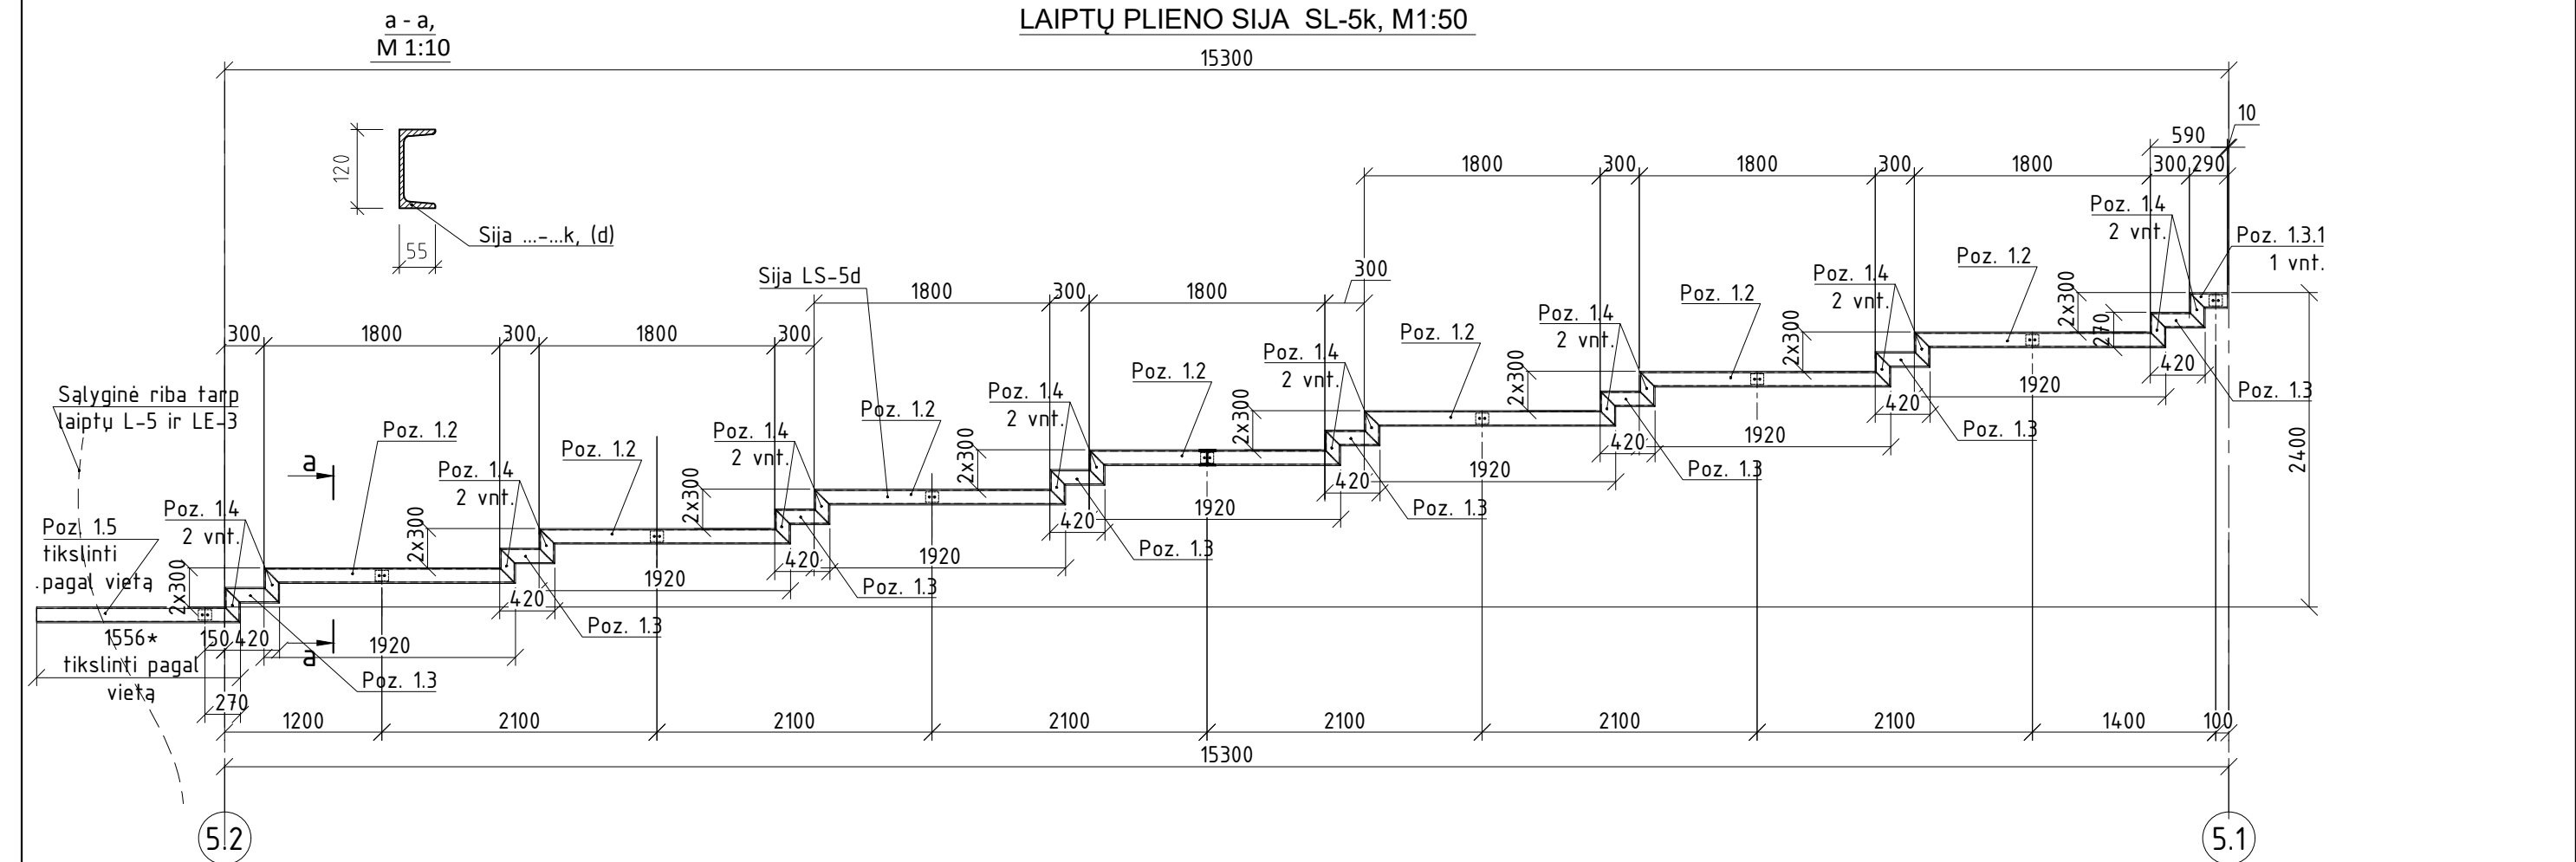


LAIPTŲ PLIENO SIJOS SL-5k SPECIFIKACIJA (kiekiai 1 vienetui)

POZ.	ŽYMĖJIMAS	PAVADINIMAS	KIEKIS	MASĖ (kg)		PASTABA
				VNT.	VISO	
		Laiptų sija SL-5k				
1.2	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 1920	7	25,73	180,11	Plieno markė S275 J2
1.3	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 420	8	5,63	45,04	Plieno markė S275 J2
1.3.1	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 290	1	3,89	3,89	Plieno markė S275 J2
1.4	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 270	16	3,62	57,92	Plieno markė S275 J2
1.5	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 1560	1	20,91	20,91	Plieno markė S275 J2
			Bendra	gaminio:	307,87	
			Suvirinimo siūlės 2%:		6,16	
				Viso:	314,03	

- PASTABOS:
- Metalo gaminio apsauga nuo korozijos - dažymas dažų sistema atitinkančia C3 aplinkos koroziskumo kategoriją. Dažymo sistema turi apimti metalo paruošimą, gruntavimą ir dažymą. Spalva RAL 7016. Dažai vikomponenčiai derva modifikuoti epoksidiniai dažai su antikoroziniais pigmentais TIKKURILLA Temacoat 50.
 - Suvirinimas atliekamas pusautomačiu CO2 dujų aplinkoje arba angliarūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje, elektrodinė viela pagal LST EN 440-G42.
 - Suvirinimo siūlių statinis z=1.2tpl (tpl - plonesnio elemento storis), išskyrus atskirai nurodytus. Mažiausias suvirinimo siūlės aukštis 5mm.
 - Virintinės jungtys turi tenkinti LST EN ISO 15614:2006 bei LST EN 1011-1:1999 reikalavimus. Virintinių jungčių paruošimas atliekamas pagal LST EN ISO 9692-2 reikalavimus. Suvirinimo medžiagos turi tenkinti LST EN ISO 544:2004 reikalavimus.
 - Suvirinimo medžiagų stipris pagal takumo ribą fww.y ≥ 355 MPa.

0	2024	STATYBAI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB "ID Vilnius" Lvivo g. 25-102 Vilnius, LT-09320, Lietuva		Statinio projekto pavadinimas TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VERKIŲ DVARO SODYBOS (U.K.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKEVIČIAUS IR BALTUPIO GATVIŲ, VILNIUJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS	
A1061 0805	PV		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas	Laida
13002	PDV		LAIPTAI L-5. LAIPTŲ PLIENO SIJA SL-5k, M 1:50	0
16167	Konstr.			
LT	Statytojas	Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius	Dokumento žymuo VP-24-206-00-DP- SK.BR- 11.4	Lapas
	Užsakovas	UAB "ŽILINSKIS IR CO" Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.		Lapų
				1
				1

LAIPTŲ PLIENO SIJA SL-5d, M1:50

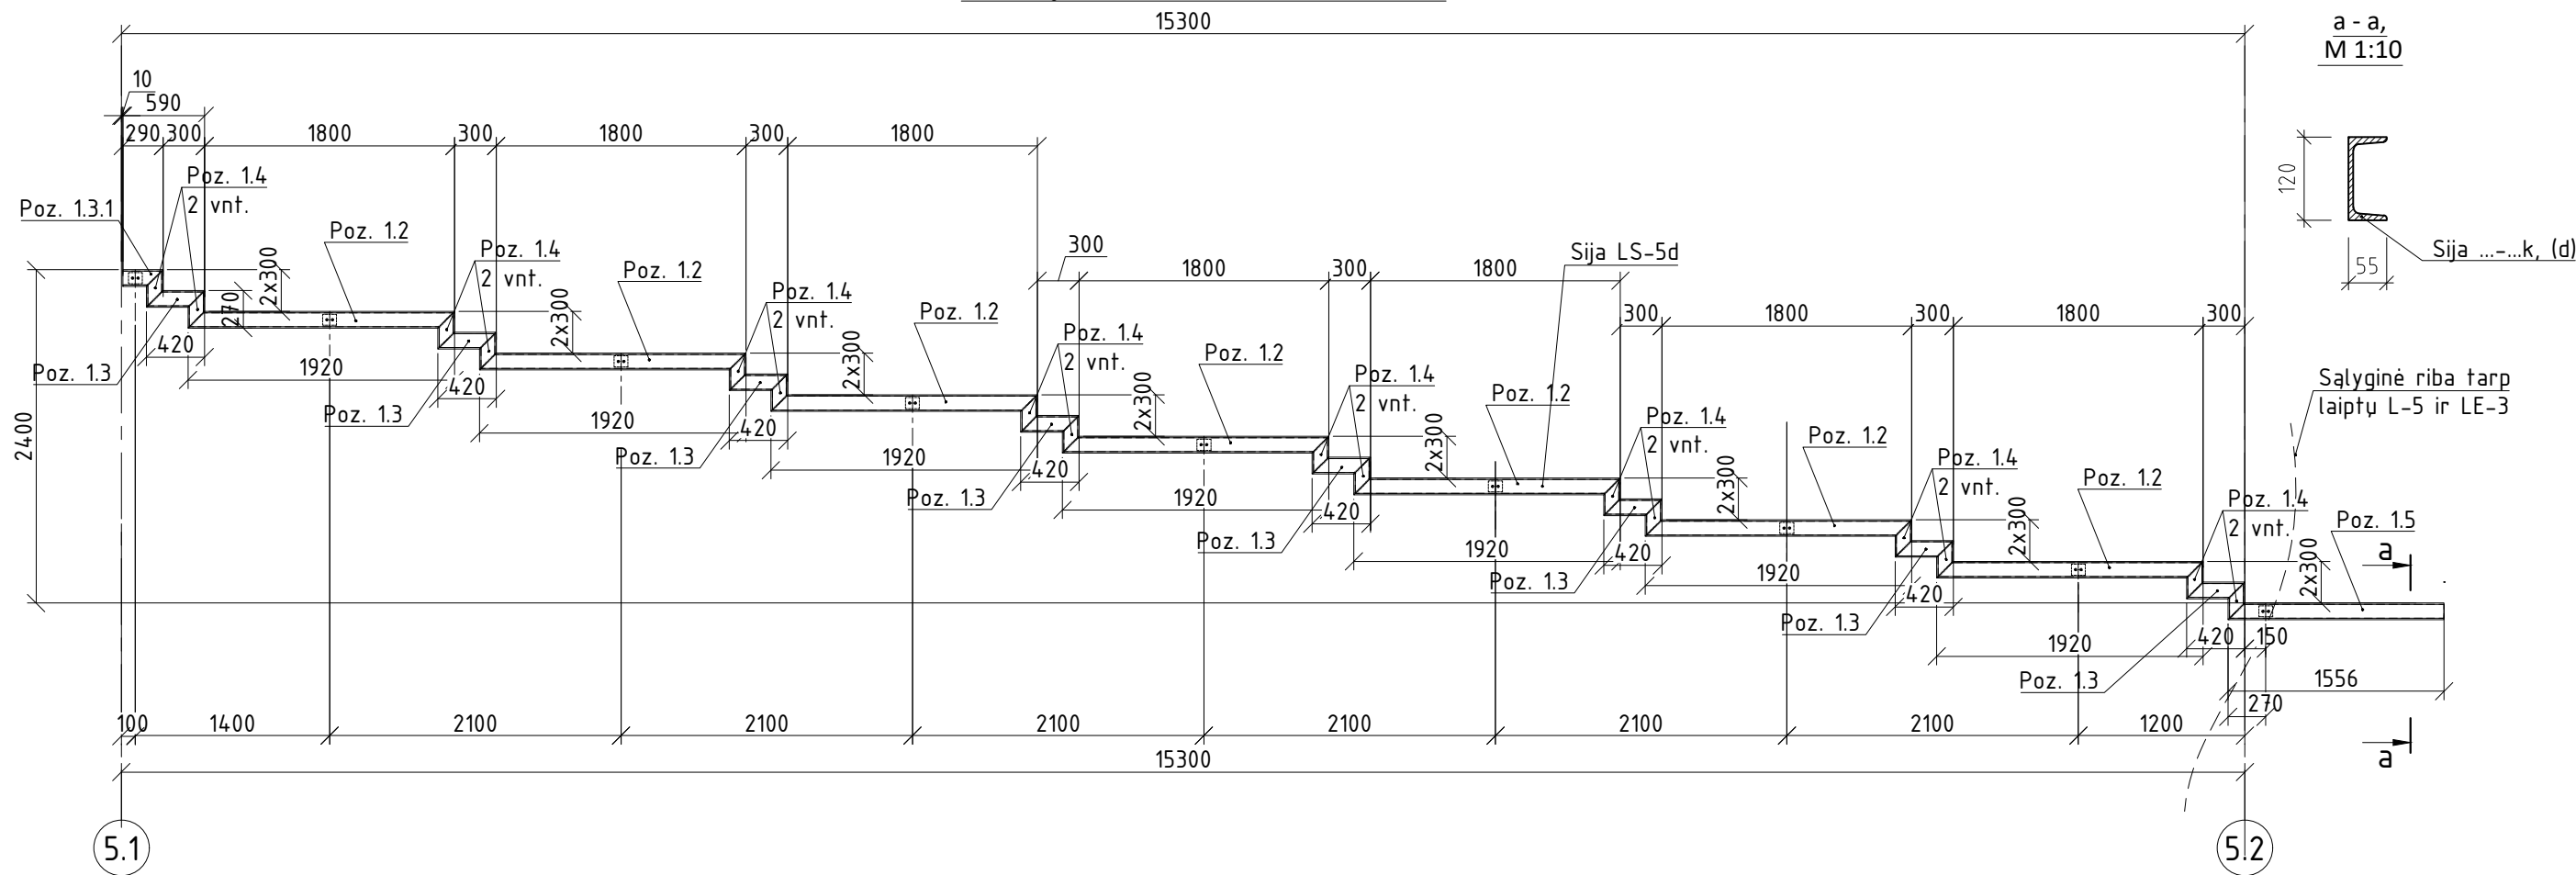

LAIPTŲ PLIENO SIJOS SL-5d SPECIFIKACIJA (kiekiai 1 vienetui)

POZ.	ŽYMĖJIMAS	PAVADINIMAS	KIEKIS	MASĖ (kg)		PASTABA
				VNT.	VISO	
		Laiptų sija SL-5d				
1.2	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 1920	7	25,73	180,11	Plieno markė S275 J2
1.3	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 420	8	5,63	45,04	Plieno markė S275 J2
1.3.1	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 290	1	3,89	3,89	Plieno markė S275 J2
1.4	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 270	16	3,62	57,92	Plieno markė S275 J2
1.5	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 1560	1	20,91	20,91	Plieno markė S275 J2
		Bendra gaminio:			307,87	
		Suvirinimo siūlės 2%:			6,16	
		Viso:			314,03	



PASTABOS:

1. Metalo gaminio apsauga nuo korozijos - dažymas dažų sistema atitinkančia C3 aplinkos koroziskumo kategoriją. Dažymo sistema turi apimti metalo paruošimą, gruntavimą ir dažymą. Spalva RAL 7016. Dažai vikomponenčiai derva modifikuoti epoksidiniai dažai su antikoroziniais pigmentais TIKKURILLA Temacoat 50.
2. Suvirinimas atliekamas pusautomačiu CO2 dujų aplinkoje arba anglirūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje, elektrodinė viela pagal LST EN 440-G42.
3. Suvirinimo siūlių statinis z=1.2tpl (tpl - plonesnio elemento storis), išskyrus atskirai nurodytus. Mažiausias suvirinimo siūlės aukštis 5mm.
4. Virintinės jungtys turi tenkinti LST EN ISO 15614:2006 bei LST EN 1011-1:1999 reikalavimus. Virintinių jungčių paruošimas atliekamas pagal LST EN ISO 9692-2 reikalavimus. Suvirinimo medžiagos turi tenkinti LST EN ISO 544:2004 reikalvimus.
5. Suvirinimo medžiagų stipris pagal takumo ribą fww.y ≥ 355 MPa.
6. Pjūvį 8-8 žr. brėž. -14.3.

0	2024		STATYBAI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB "ID Vilnius" Lvivo g. 25-102 Vilnius, LT-09320, Lietuva			Statinio projekto pavadinimas TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VERKIŲ DVARO SODYBOS (U.K.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKEVIČIAUS IR BALTUPIO GATVIŲ, VILNIUJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS	
A10610805	PV		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas LAIPTAI L-5. LAIPTŲ PLIENO SIJA SL-5d, M 1:50		Laida
13002	PDV				0
16167	Konstr.				
LT	Statytojas	Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius		Dokumento žymuo VP-24-206-00-DP- SK.BR- 11.5	Lapas
	Užsakovas	UAB "ŽILINSKIS IR CO" Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.			1
					1

LAIPTŲ PLIENO SIJA SL-5v, M1:50

16726

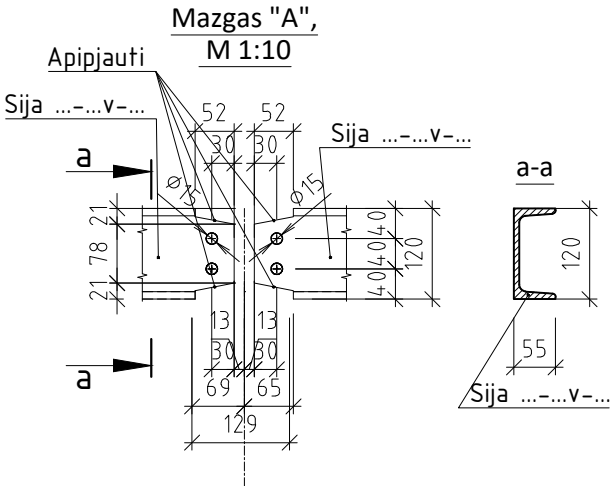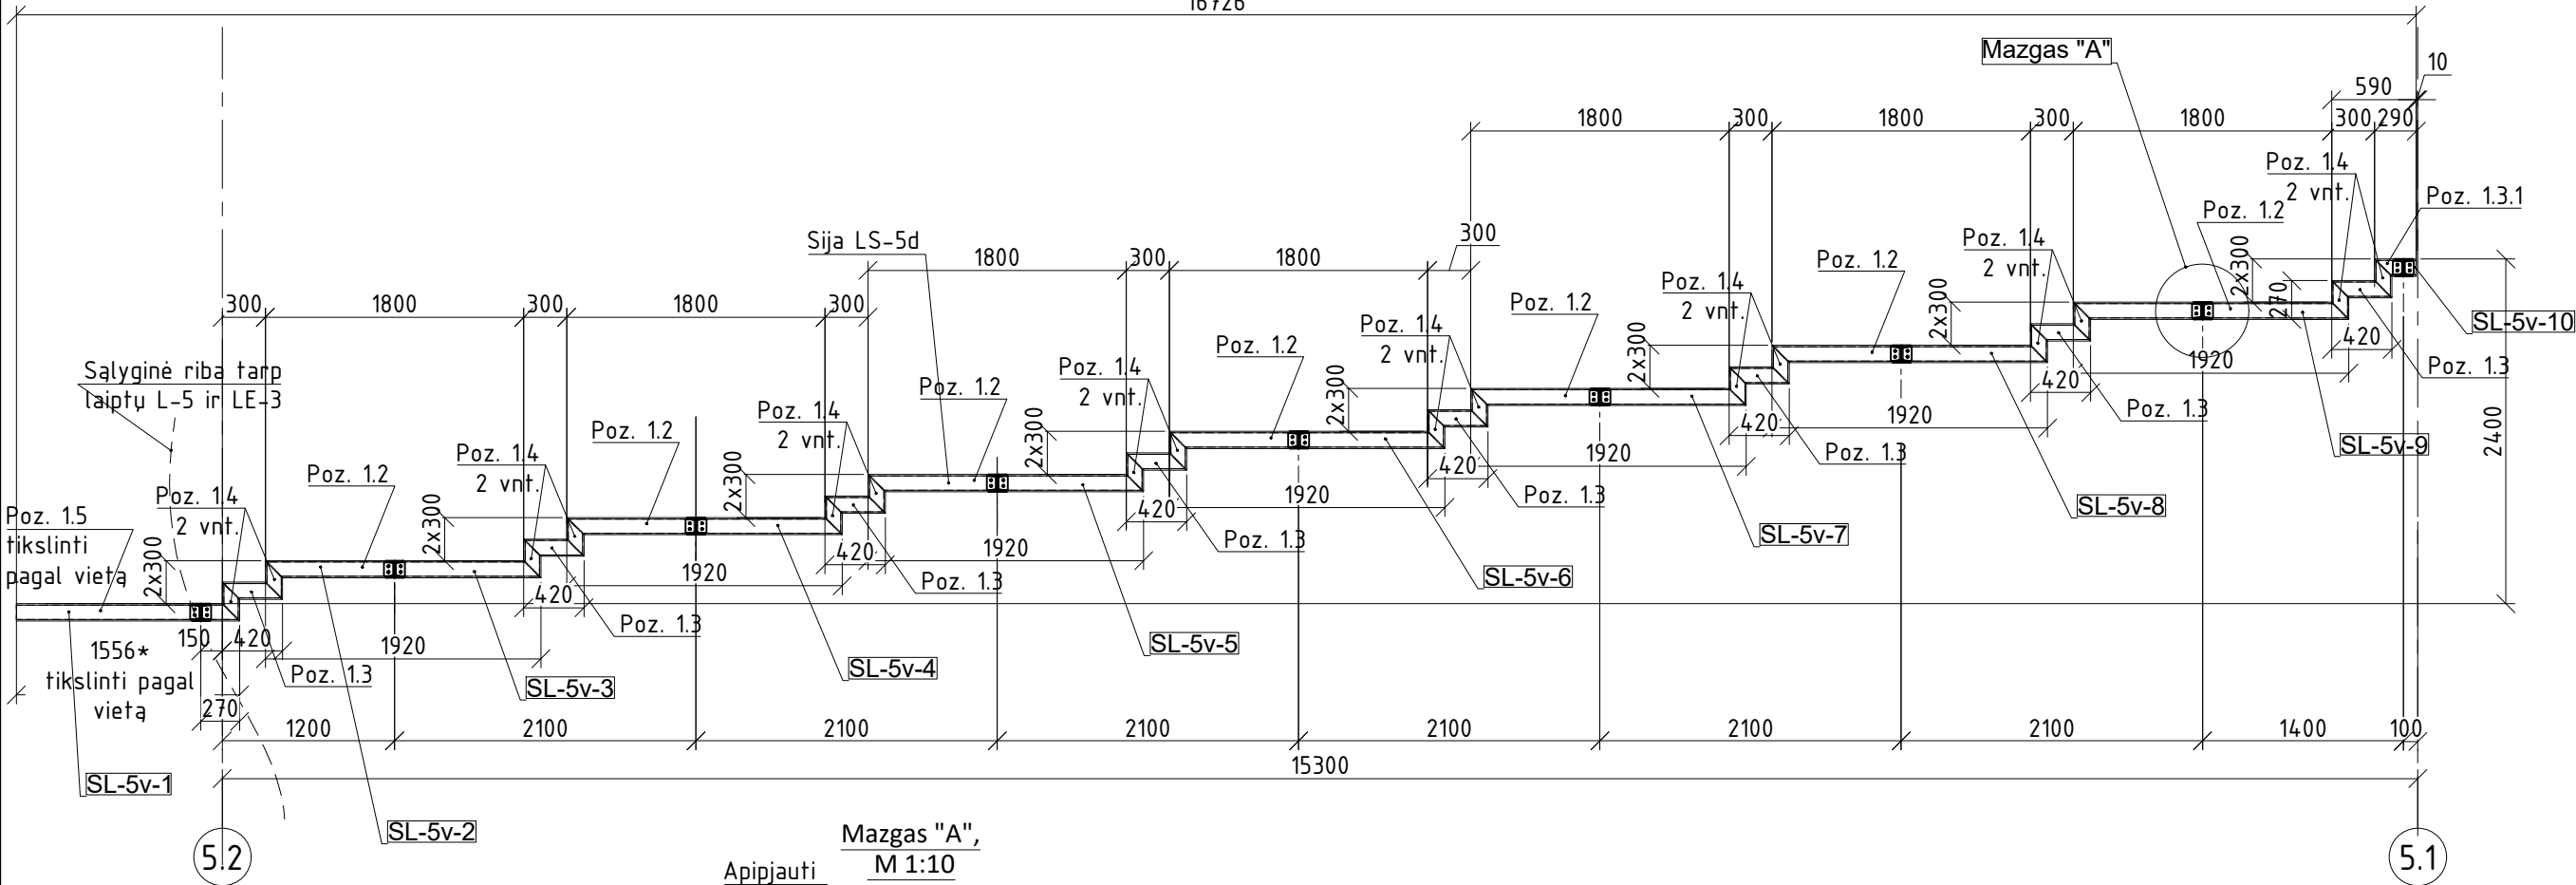

LAIPTŲ PLIENO SIJŲ SL-5v SPECIFIKACIJA (kiekiai 1 vienetui)


POZ.	ŽYMĖJIMAS	PAVADINIMAS	KIEKIS	MASĖ (kg)		PASTABA
				VNT.	VISO	
		Laiptų sija SL-5v				
		Laiptų sijos SL-5v-1 ... -10 DETALIZUOJAMOS				
1.2	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 1920	7	25,73	180,11	Plieno markė S275 J2
1.3	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 420	8	5,63	45,04	Plieno markė S275 J2
1.3.1	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 290	1	3,89	3,89	Plieno markė S275 J2
1.4	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 270	16	3,62	57,92	Plieno markė S275 J2
1.5	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 1560	1	20,91	20,91	Plieno markė S275 J2
		Bendra gaminio:			307,87	
		Suvirinimo siūlės 2%:			6,16	
		Viso:			314,03	

PASTABOS:

- Metalo gaminio apsauga nuo korozijos - dažymas dažų sistema atitinkančia C3 aplinkos koroziskumo kategoriją. Dažymo sistema turi apimti metalo paruošimą, gruntavimą ir dažymą. Spalva RAL 7016. Dažai vikomponenčiai derva modifikuoti epoksidiniai dažai su antikoroziniais pigmentais TIKKURILLA Temacoat 50.
- Suvirinimas atliekamas pusautomačiu CO2 dujų aplinkoje arba anglirūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje, elektrodinė viela pagal LST EN 440-G42.
- Suvirinimo siūlių statinis $z=1.2t_{pl}$ (t_{pl} - plonesnio elemento storis), išskyrus atskirai nurodytus. Mažiausias suvirinimo siūlės aukštis 5mm.
- Virintinės jungtys turi tenkinti LST EN ISO 15614:2006 bei LST EN 1011-1:1999 reikalavimus. Virintinių jungčių paruošimas atliekamas pagal LST EN ISO 9692-2 reikalavimus. Suvirinimo medžiagos turi tenkinti LST EN ISO 544:2004 reikalavimus.
- Suvirinimo medžiagų stipris pagal takumo ribą $f_{w.y} \geq 355$ MPa.

0	2024	STATYBAI
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB "ID Vilnius" Ljivo g. 25-102 Vilnius, LT-09320, Lietuva	Statinio projekto pavadinimas TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VERKIŲ DVARO SODYBOS (U.K.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKEVIČIAUS IR BALTUPIO GATVIŲ, VILNIUJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS
A1061 0805	PV	Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas
13002	PDV	LAIPTAI L-5.
16167	Konstr.	LAIPTŲ PLIENO SIJA SL-5v, M 1:50
LT	Statytojas Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius	Dokumento žymuo
	Užsakovas UAB "ŽILINSKIS IR CO" Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.	Lapas
		1
		Lapų
		1


LAIPTAI L-6.
POLIŲ PLANAS, M 1:100

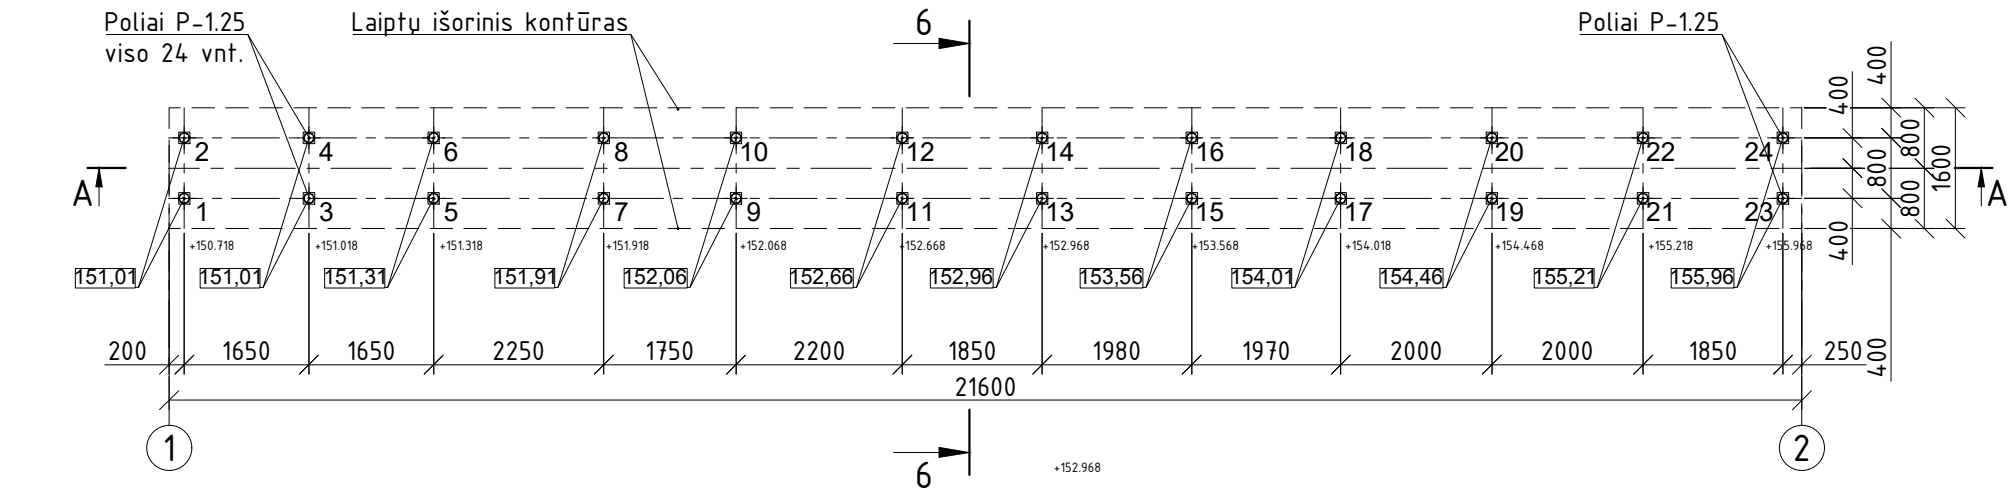

PLIENO POLIŲ DUOMENYS

(pateiktas TIPAS-.....*, polių tipas parenkamas pagal Rangovo technologiją)


Polio Nr	Diametras*, mm	Apkrova, kN/m², (skaiciuotinė)	Ilgis*, m	Viršaus alt.	PAVADINIMAS
1	Ø 114,3	35	2,5	150.71	P-1.2,5
2	Ø 114,3	35	2,5	150.71	P-1.2,5
3	Ø 114,3	35	2,5	151.01	P-1.2,5
4	Ø 114,3	35	2,5	151.01	P-1.2,5
5	Ø 114,3	35	2,5	151.31	P-1.2,5
6	Ø 114,3	35	2,5	151.31	P-1.2,5
7	Ø 114,3	35	2,5	151.91	P-1.2,5
8	Ø 114,3	35	2,5	151.91	P-1.2,5
9	Ø 114,3	35	2,5	152.06	P-1.2,5
10	Ø 114,3	35	2,5	152.06	P-1.2,5
11	Ø 114,3	35	2,5	152.66	P-1.2,5
12	Ø 114,3	35	2,5	152.66	P-1.2,5
13	Ø 114,3	35	2,5	152.96	P-1.2,5
14	Ø 114,3	35	2,5	152.96	P-1.2,5
15	Ø 114,3	35	2,5	153.56	P-1.2,5
16	Ø 114,3	35	2,5	153.56	P-1.2,5
17	Ø 114,3	35	2,5	154.01	P-1.2,5
18	Ø 114,3	35	2,5	154.01	P-1.2,5
19	Ø 114,3	35	2,5	154.46	P-1.2,5
20	Ø 114,3	35	2,5	154.46	P-1.2,5
21	Ø 114,3	35	2,5	155.21	P-1.2,5
22	Ø 114,3	35	2,5	155.21	P-1.2,5
23	Ø 114,3	35	2,5	155.96	P-1.2,5
24	Ø 114,3	35	2,5	155.96	P-1.2,5

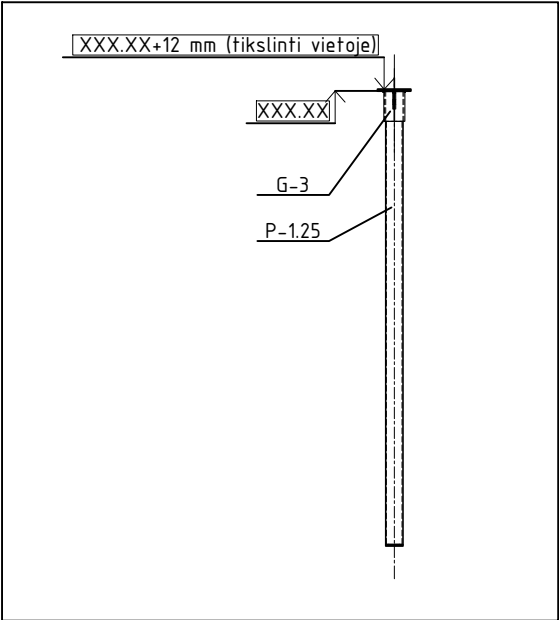


PASTABOS:

1. Polių altitudės pjūvyje žr. brėž. –SK.B–10.3.
2. Polių altitudės duotos vamzdžio (be galvenos) viršaus altitudė.
3. Pjūvius A–A ir 6–6 žr. brėž. –SK.B–10.3.

0	2024	STATYBAI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB "ID Vilnius" Lvivo g. 25-102 Vilnius, LT-09320, Lietuva			Statinio projekto pavadinimas TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VERKIŲ DVARO SODYBOS (U.K.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKEVIČIAUS IR BALTUPIO GATVIŲ, VILNIUJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS	
A10610805	PV			Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas	Laida
13002	PDV			LAIPTAI L-6. POLIŲ PLANAS, M 1:100	0
16167	Konstr.				
LT	Statytojas	Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius		Dokumento žymuo VP-24-206-00-DP- SK.BR- 12.2	Lapas
	Užsakovas	UAB "ŽILINSKIS IR CO" Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.			Lapų
					1
					1

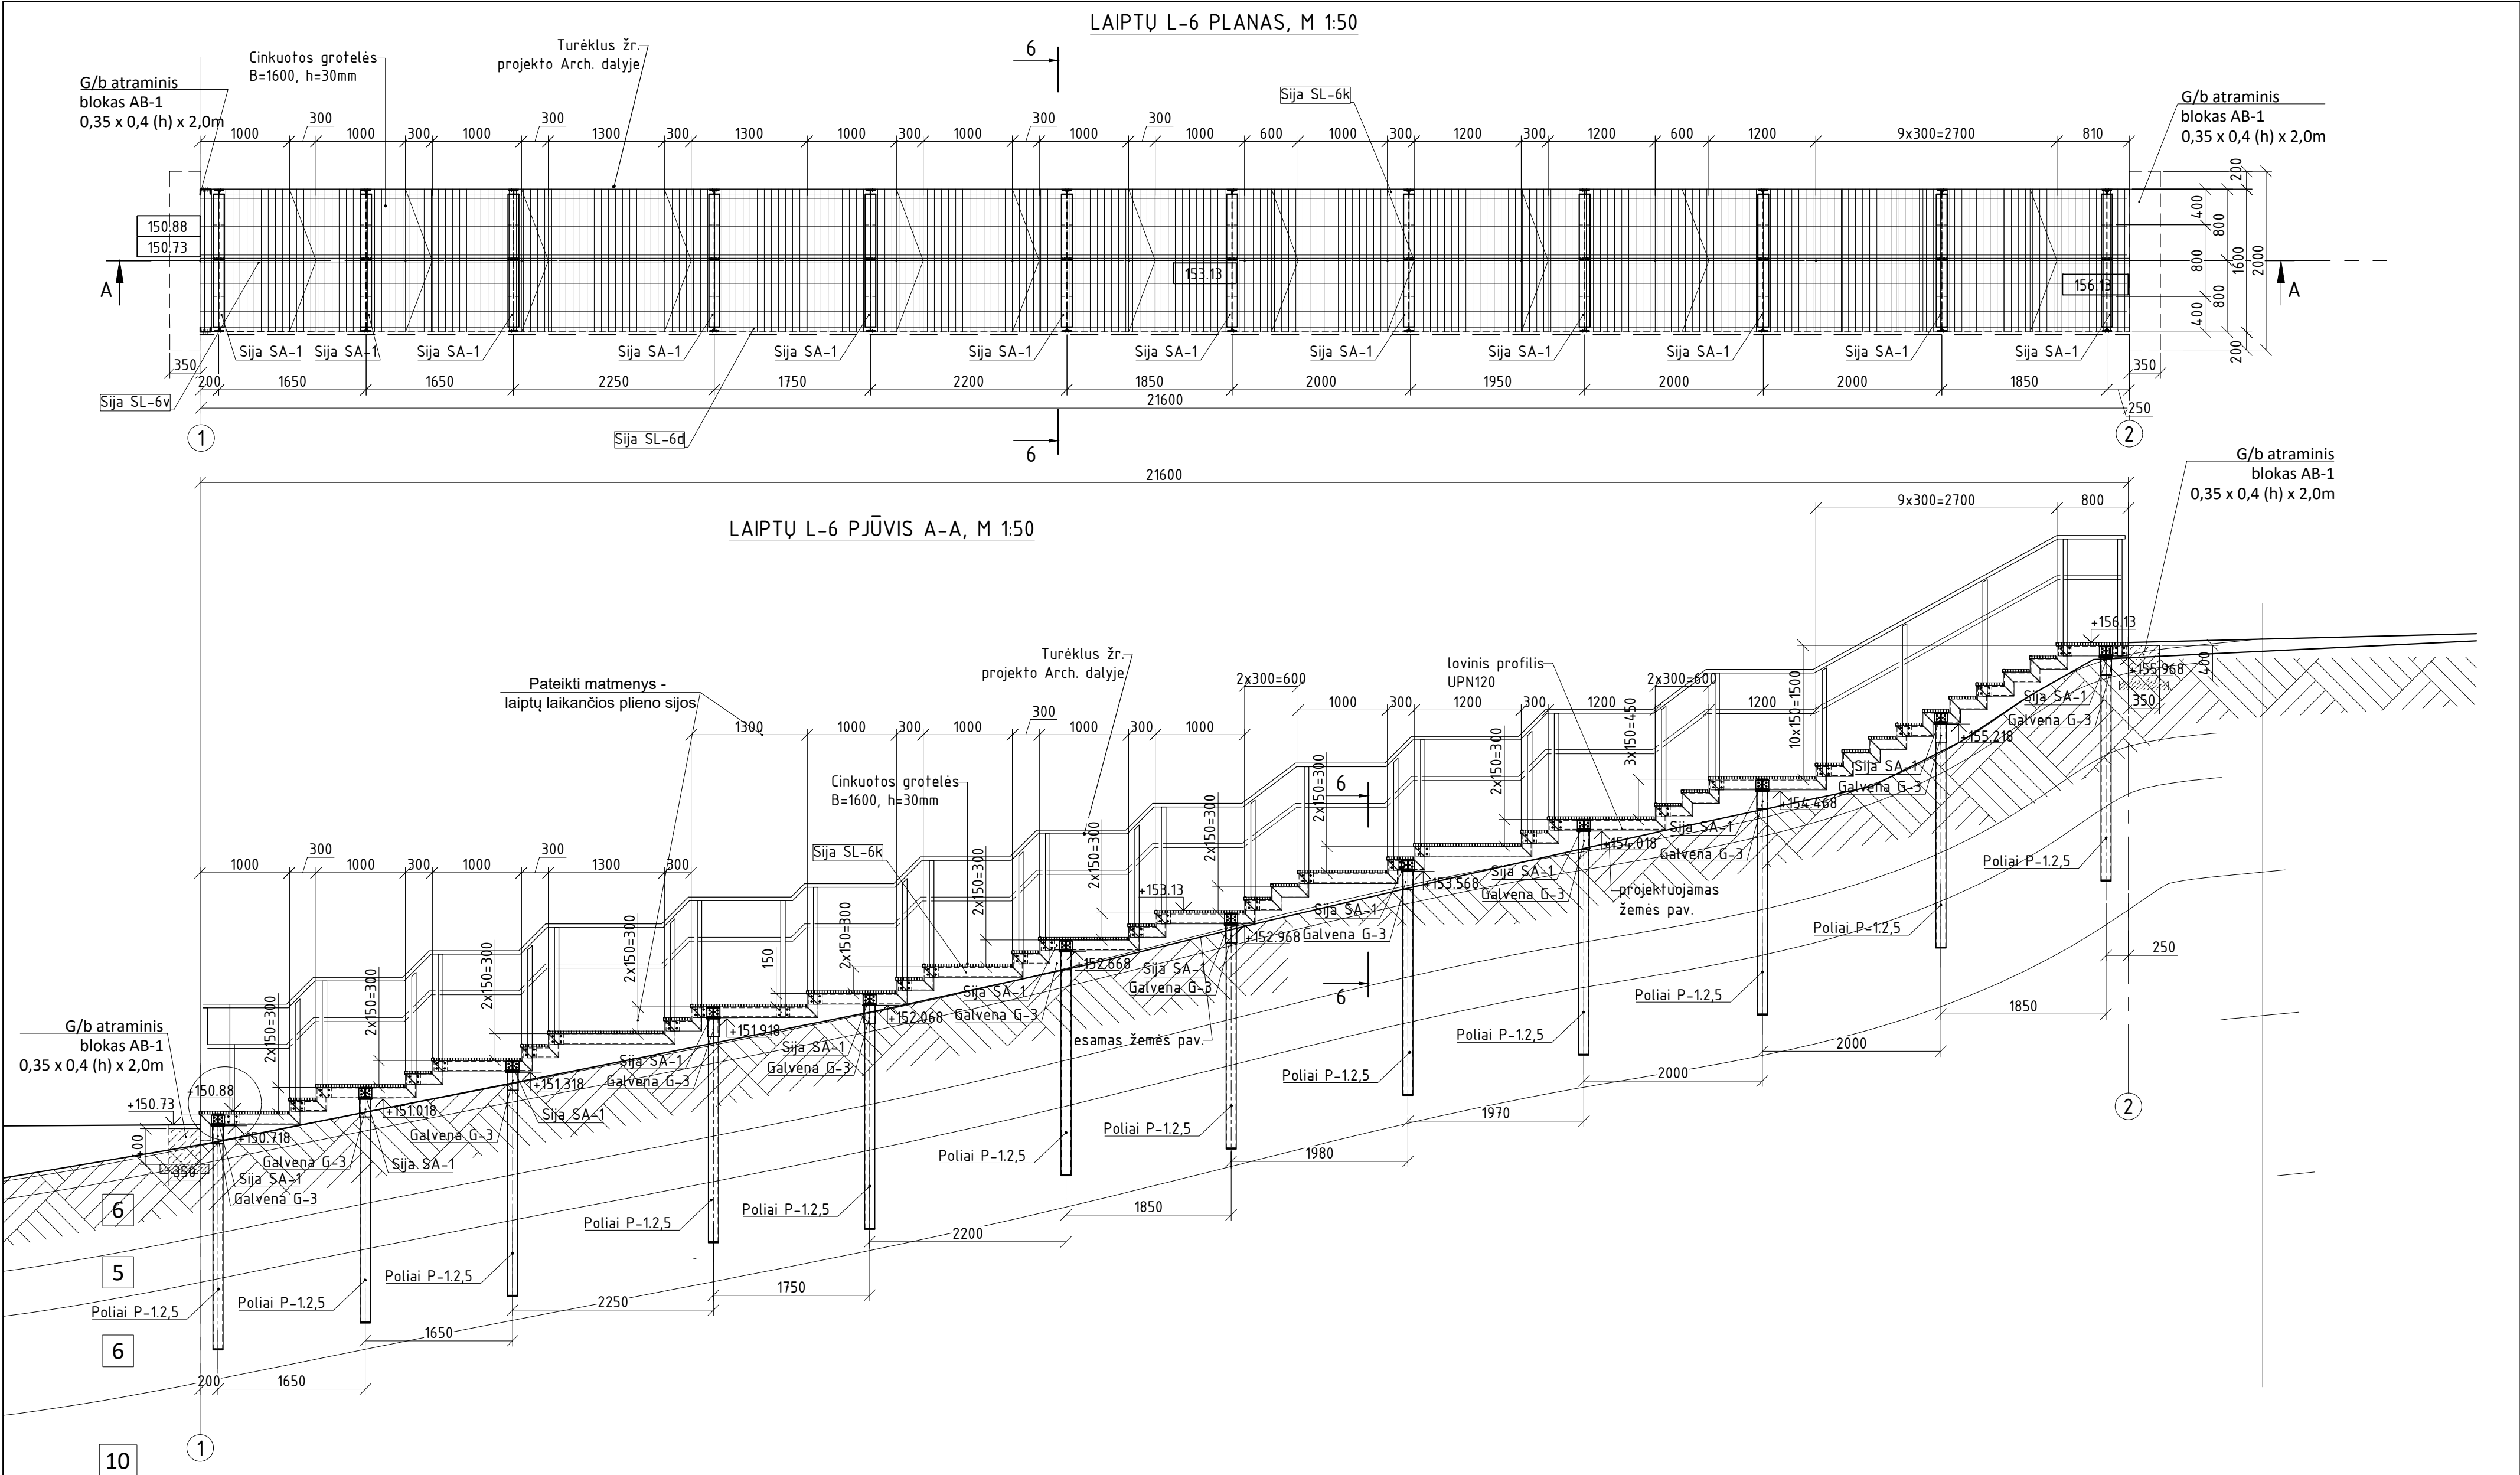


0	2024	STATYBAI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB "ID Vilnius" LŲvo g. 25-102 Vilnius, LT-09320, Lietuva	Statinio projekto pavadinimas TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VERKIŲ DVARO SODYBOS (U.K.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKVIČIAUS IR BALTUPIO GATVIŲ, VILNIUJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS			
A1061 0805		PV		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas	Laida
13002		PDV		LAIPTAI L-6.	0
16167		Konstr.		PLANAS. PJŪVIS A-A, PJŪVIS 6.A-6.A	
LT	Statytojas Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius		Dokumento žymuo		Lapas
	Užsakovas UAB "ŽILINSKIS IR CO" Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.		VP-24-206-00-DP- SK.BR- 12.3		Lapų
				1	2

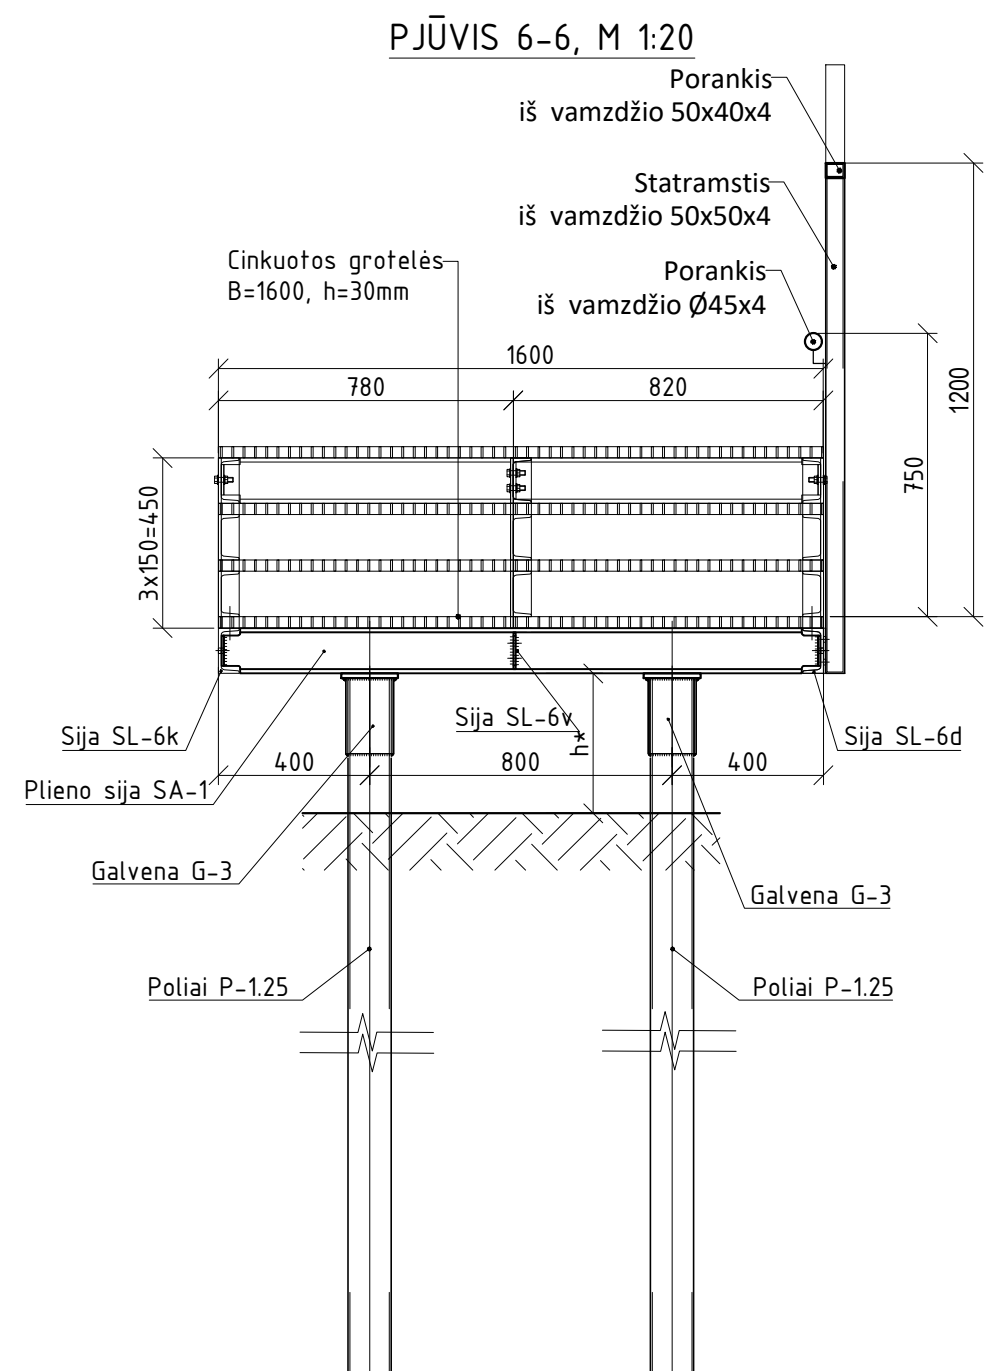

0	2024		STATYBAI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB "ID Vilnius" Lvivo g. 25-102 Vilnius, LT-09320, Lietuva		Statinio projekto pavadinimas TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VERKIŲ DVARO SODYBOS (U.K.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKVIČIAUS IR BALTUPIO GATVIŲ, VILNIUJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS		
A1061 0805	PV		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas		Laida
13002	PDV		LAIPTAI L-6.		0
16167	Konstr.		PLANAS. PJŪVIS A-A, PJŪVIS 6.A-6.A		
LT	Statytojas	Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius		Dokumento žymuo VP-24-206-00-DP- SK.BR- 12.3	Lapas
	Užsakovas	UAB "ŽILINSKIS IR CO" Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.			2
					2

LAIPTŲ PLIENO SIJA SL-6k, M1:50

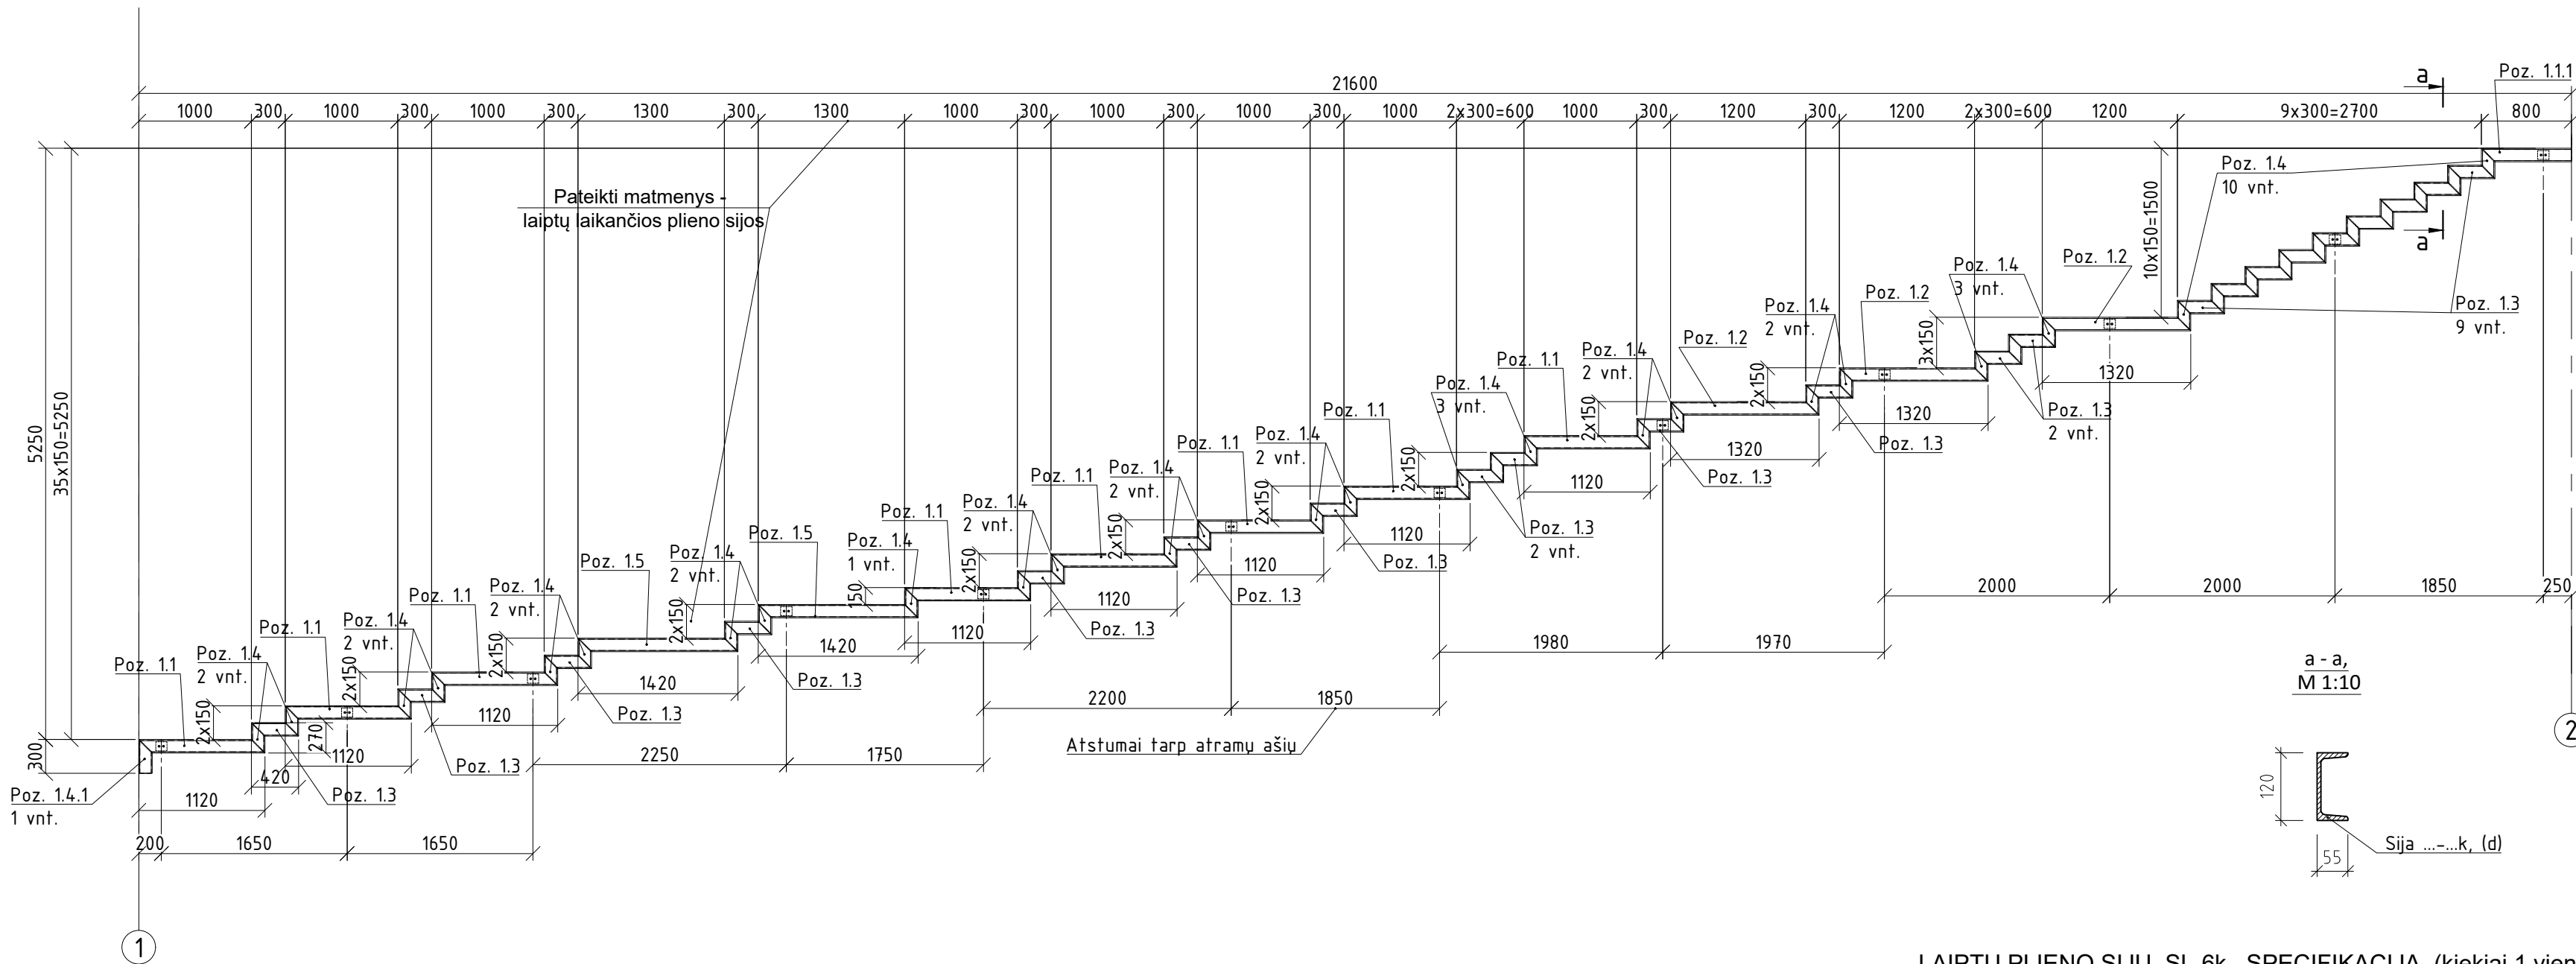


LAIPTŲ PLIENO SIJŲ SL-6k SPECIFIKACIJA (kiekiai 1 vienetui)

POZ.	ŽYMĖJIMAS	PAVADINIMAS	KIEKIS	MASĖ (kg)		PASTABA
				VNT.	VISO	
		Laiptų sija SL-6k				
1.1	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 1120	8	15,01	120,08	Plieno markė S275 J2
1.1.1	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 800	1	10,72	10,72	Plieno markė S275 J2
1.2	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 1320	3	17,69	53,07	Plieno markė S275 J2
1.3	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 420	22	5,63	123,86	Plieno markė S275 J2
1.4	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 270	35	3,62	127,75	Plieno markė S275 J2
1.4.1	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 300	1	4,02	4,02	Plieno markė S275 J2
1.5	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 1420	2	19,03	38,06	Plieno markė S275 J2
		Bendra gaminio:		477,56		
		Suvirinimo siūlės 2%:		9,60		
		Viso:		487,16		

- PASTABOS:
1. Metalo gaminio apsauga nuo korozijos - dažymas dažų sistema atitinkančia C3 aplinkos koroziskumo kategoriją. Dažymo sistema turi apimti metalo paruošimą, gruntavimą ir dažymą. Spalva RAL 7016. Dažai vikomponenčiai derva modifikuoti epoksidiniai dažai su antikoroziniais pigmentais TIKKURILLA Temacoat 50.
 2. Suvirinimas atliekamas pusautomatiu CO2 dujų aplinkoje arba angliarūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje, elektrodinė viela pagal LST EN 440-G42.
 3. Suvirinimo siūlių statinis z=1.2t_{pl} (t_{pl} - plonesnio elemento storis), išskyrus atskirai nurodytus. Mažiausias suvirinimo siūlės aukštis 5mm.
 4. Virintinės jungtys turi tenkinti LST EN ISO 15614:2006 bei LST EN 1011-1:1999 reikalavimus. Virintinių jungčių paruošimas atliekamas pagal LST EN ISO 9692-2 reikalavimus. Suvirinimo medžiagos turi tenkinti LST EN ISO 544:2004 reikalvimus.
 5. Suvirinimo medžiagų stipris pagal takumo ribą f_{w.y} ≥ 355 MPa.

0	2024	STATYBAI
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB "ID Vilnius" Lviso g. 25-102 Vilnius, LT-09320, Lietuva	Statinio projekto pavadinimas TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VERKIŲ DVARO SODYBOS (U.K.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKIEVIČIAUS IR BALTUPIO GATVIŲ, VILNIUJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS
A1061 0805	PV	Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas
13002	PDV	LAIPTAI L-6.
16167	Konstr.	LAIPTŲ PLIENO SIJA SL-6k, M 1:50
LT	Statytojas Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius	Dokumento žymuo
	Užsakovas UAB "ŽILINSKIS IR CO" Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.	VP-24-206-00-DP- SK.BR- 12.4
		Lapas 1
		Lapų 1

LAIPTŲ PLIENO SIJA SL-6d, M1:50

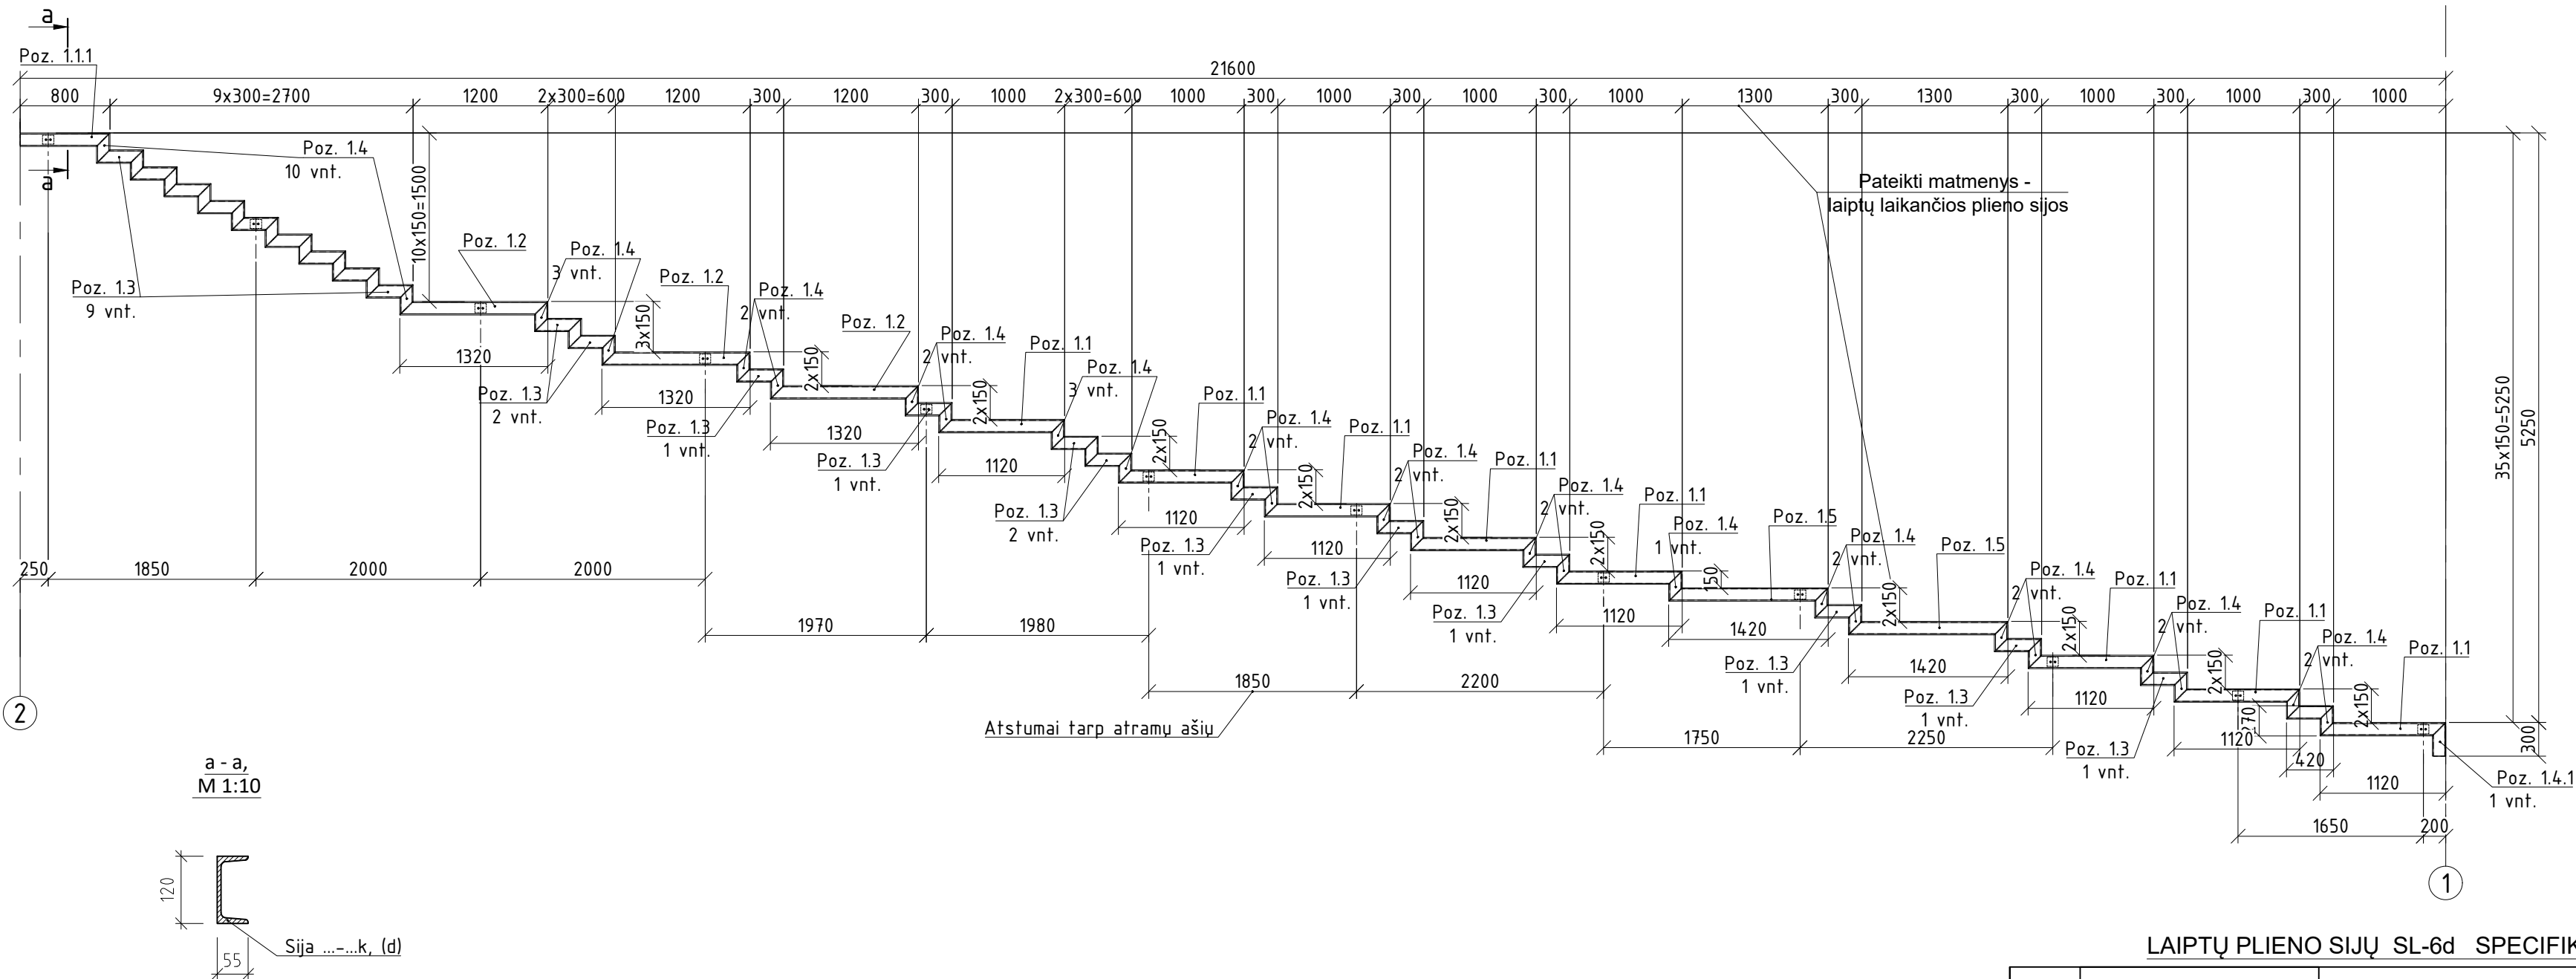


LAIPTŲ PLIENO SIJŲ SL-6d SPECIFIKACIJA (kiekiai 1 vienetui)

POZ.	ŽYMĖJIMAS	PAVADINIMAS	KIEKIS	MASĖ (kg)		PASTABA
				VNT.	VISO	
		Laiptų sija SL-6d				
1.1	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 1120	8	15,01	120,08	Plieno markė S275 J2
1.1.1	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 800	1	10,72	10,72	Plieno markė S275 J2
1.2	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 1320	3	17,69	53,07	Plieno markė S275 J2
1.3	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 420	22	5,63	123,86	Plieno markė S275 J2
1.4	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 270	35	3,62	127,75	Plieno markė S275 J2
1.4.1	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 300	1	4,02	4,02	Plieno markė S275 J2
1.5	LST EN 10025	Lovys UPN 120, L= 1420	2	19,03	38,06	Plieno markė S275 J2
		Bendra gaminio:		477,56		
		Suvirinimo siūlės 2%:		9,60		
		Viso:		487,16		


- PASTABOS:
- Metalo gaminio apsauga nuo korozijos - dažymas dažų sistema atitinkančia C3 aplinkos koroziskumo kategoriją. Dažymo sistema turi apimti metalo paruošimą, gruntavimą ir dažymą. Spalva RAL 7016. Dažai vikomponentais derva modifikuoti epoksidiniai dažai su antikoroziniais pigmentais TIKKURILLA Temacoat 50.
 - Suvirinimas atliekamas pusautomatiu CO2 dujų aplinkoje arba angliarūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje, elektrodinė viela pagal LST EN 440-G42.
 - Suvirinimo siūlių statinis z=1.2t_{pl} (t_{pl} - plonesnio elemento storis), išskyrus atskirai nurodytus. Mažiausias suvirinimo siūlės aukštis 5mm.
 - Virintinės jungtys turi tenkinti LST EN ISO 15614:2006 bei LST EN 1011-1:1999 reikalavimus. Virintinių jungčių paruošimas atliekamas pagal LST EN ISO 9692-2 reikalavimus. Suvirinimo medžiagos turi tenkinti LST EN ISO 544:2004 reikalvumus.
 - Suvirinimo medžiagų stipris pagal takumo ribą f_w.y ≥ 355 MPa.

0	2024		STATYBAI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	 ID Vilnius		UAB "ID Vilnius" Lvivo g. 25-102 Vilnius, LT-09320, Lietuva		
A1061 0805	PV		Statinio projekto pavadinimas		
13002	PDV		TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VERKIŲ DVARO SODYBOS (U.K.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKIEVIČIAUS IR BALTUPIO GATVIŲ, VILNIUJE, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS		
16167	Konstr.		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas		
			LAIPTAI L-6. LAIPTŲ PLIENO SIJA SL-6d, M 1:50		Laida
					0
LT	Statytojas	Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius		Dokumento žymuo	
	Užsakovas	UAB "ŽILINSKIS IR CO" Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.		Lapas	Lapy
			VP-24-206-00-DP- SK.BR- 12.5		1
					1

LAIPTŲ PLIENO SIJA SL-6v, M1:50

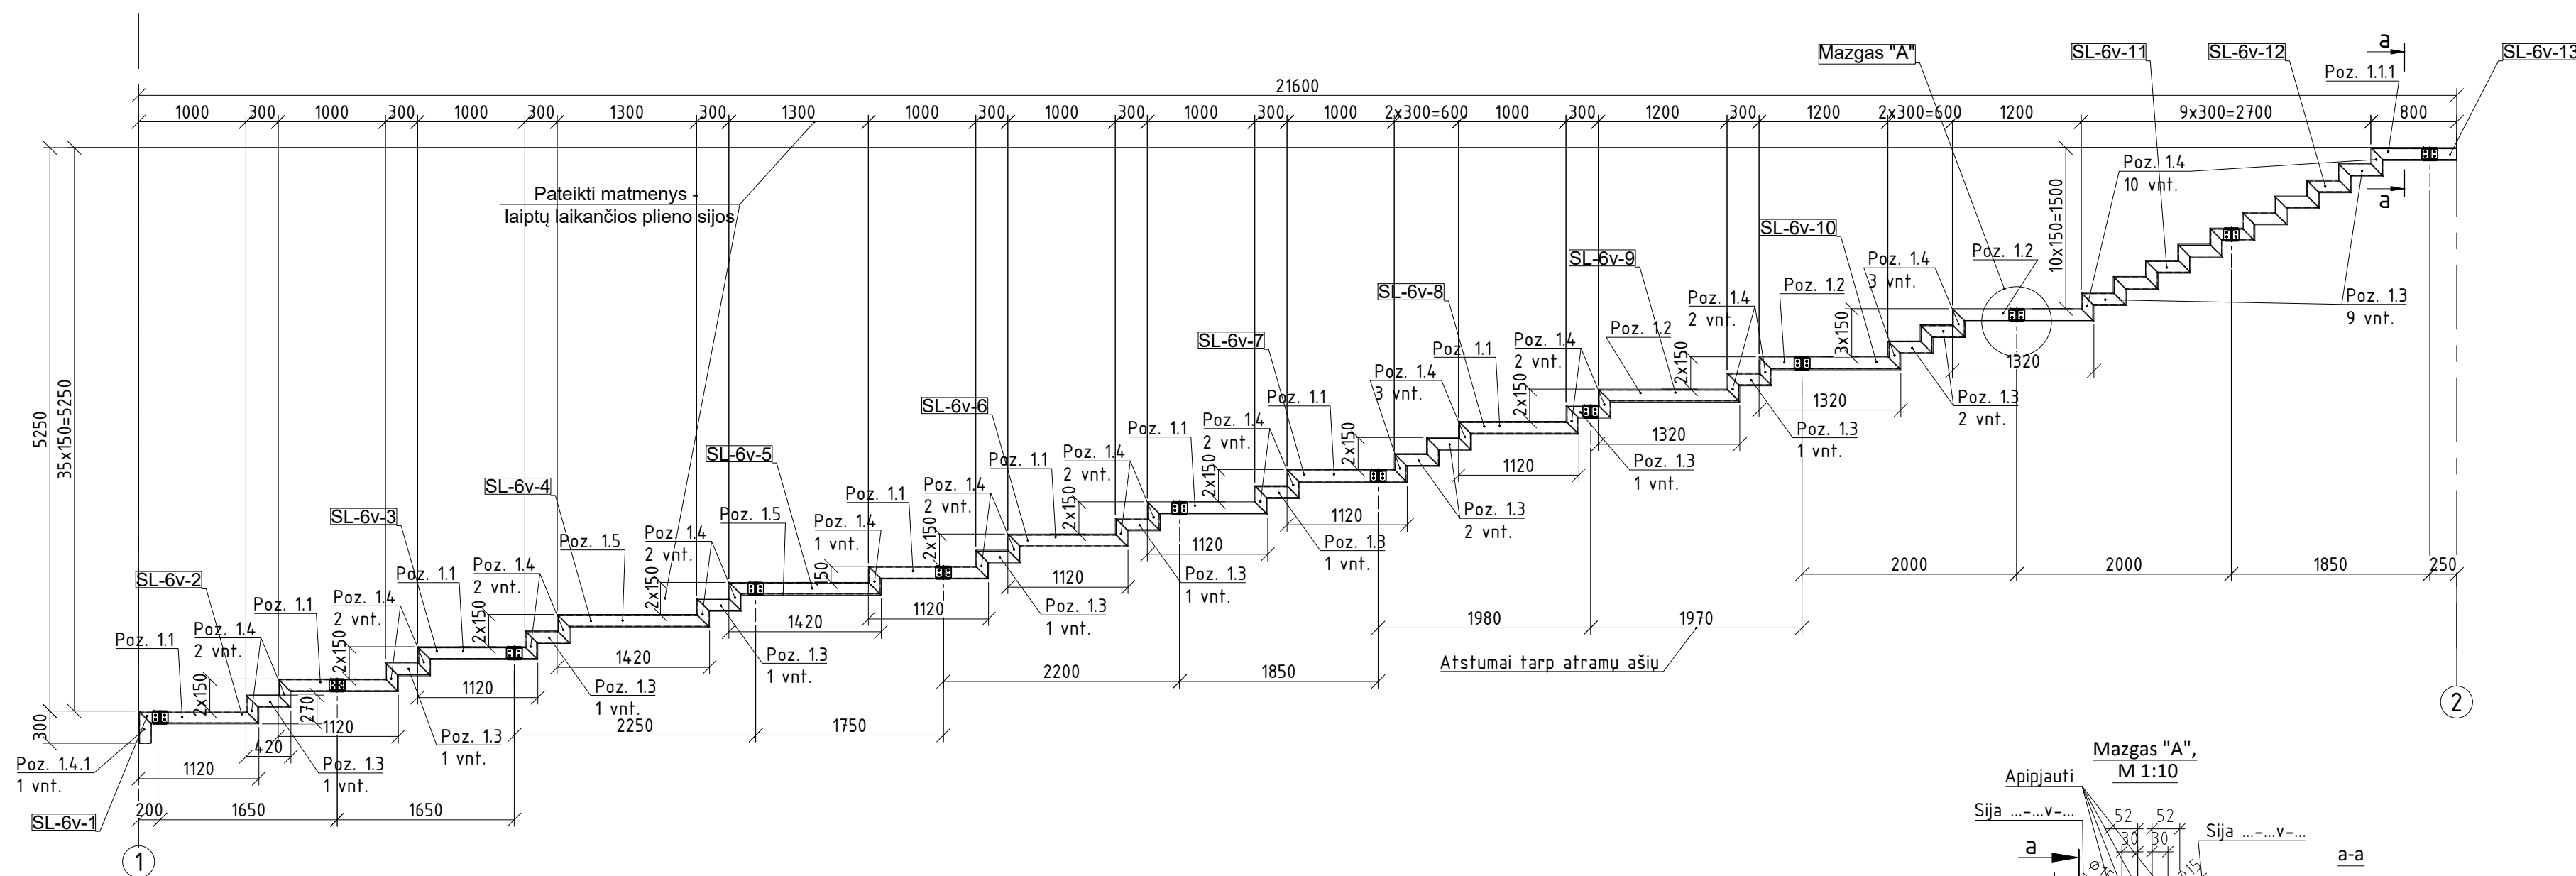

LAIPTŲ PLIENO SIJŲ SL-6v SPECIFIKACIJA (kiekiai 1 vienetui)

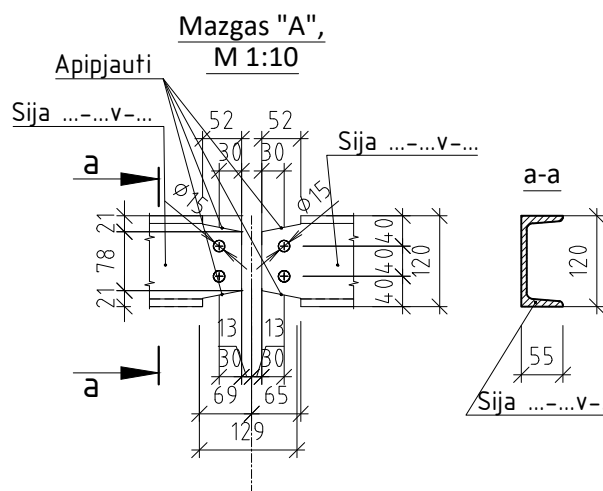[illegible][illegible]

PASTABOS:

1. Metalo gaminio apsauga nuo korozijos - dažymas dažų sistema atitinkanti C3 aplinkos koroziskumo kategoriją. Dažymo sistema turi apimti metalo paruošimą, gruntavimą ir dažymą. Spalva RAL 7016. Dažai vikomponentiniai derva modifikuoti epoksidiniai dažai su antikoroziniais pigmentais TIKKURILLA Temacoat 50.
2. Suvirinimas atliekamas pusautomačiu CO2 dujų aplinkoje arba angliarūgštės ir argono dujų mišinio aplinkoje, elektrodinė viela pagal LST EN 440-G2.
3. Suvirinimo siūlių statinis $z=1,2\text{ tpl}$ (tpl - plonesnio elemento storis), išskyrus atskirai nurodytus. Mažiausias suvirinimo siūlės aukštis 5mm.
4. Virintinės jungtys turi tenkinti LST EN ISO 15614:2006 bei LST EN 1011-1:1999 reikalavimus. Virintinių jungčių paruošimas atliekamas pagal LST EN ISO 9692-2 reikalavimus. Suvirinimo medžiagos turi tenkinti LST EN ISO 544:2004 reikalavimus.
5. Suvirinimo medžiagų stipris pagal takumo ribą $f_w \cdot y \geq 355 \text{ MPa}$.

0	2024		STATYBAI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	 ID Vilnius		UAB "ID Vilnius" Lviso g. 25-102 Vilnius, LT-09320, Lietuva		Statinio projekto pavadinimas TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO IR VĖRIŲ DVARO SODYBOS (U.K.756) TARP JERUZALĖS, MOKSLININKŲ, MYKOLO MARCINKIEVIČIAUS IR BALTAJŲ GATVIŲ, VILNIO, SUTVARKYMO PROJEKTAS. DARBO PROJEKTAS	
A1061 0805	PV			Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas LAIPTAI L-6.		Laida
13002	PDV			LAIPTŲ PIENO SIJOS SL-6v, M 1:50.		0
16167	Konstr.			SIJŲ ŽINIARAŠTIS		
LT	Statytojas	Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius		Dokumento žymuo		Lapas
	Užsakovas	UAB "ŽILINSKIS IR CO" Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.		VP-24-206-00-DP- SK.BR- 12.6		Lapy
					1	1

ĮKAINOTŲ VEIKLŲ SĄRAŠAS																		
Teritorijos prie Jeruzalės tvenkinio, Vilniuje, sutvarkymo rangos darbai su darbo projekto parengimu																		
Etapo Nr.	Darbų grupė	Rangos darbų atlikimo terminai ir kaina (be PVM) [Pildo rangovas]																Kaina, [EUR] be PVM [Pildo rangovas]
		I mėnuo	II mėnuo	III mėnuo	IV mėnuo	V mėnuo	VI mėnuo	VII mėnuo	VIII mėnuo	IX mėnuo	X mėnuo	XI mėnuo	XII mėnuo	XIII mėnuo	XIV mėnuo	XV mėnuo	XVI mėnuo	Darbų grupės suma
1	Susisiekimo dalies darbai					9,886.84	30,000.00	31,210.00	32,001.05	60,620.00	60,620.00	60,620.00	60,620.00	32,220.00	15,123.00	15,123.00	12,825.16	420,869.05
2	Architektūros dalies darbai													74,000.00	74,000.00	74,000.00	76,584.99	298,584.99
3	Konstrukcijų dalies darbai							5,000.00	30,000.00	60,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	155,000.00	155,000.00	130,000.00	126,341.25	916,341.25
4	Elektrotechnikos (gatvių apšvietimo) dalies darbai (E1)							19,800.00	23,500.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	8,463.17	8,463.17	8,463.18		168,289.52
5	Elektrotechnikos (vartotojo elektros tinklų įrengimo) darbai (E2)												24,685.21	24,685.21	24,685.20	24,685.20		98,740.82
6	Darbo projekto parengimas ir su tuo susijusios išlaidos					48,053.00												48,053.00
7	Žvalgomieji archeologiniai tyrimai, archeologiniai žvalgymai, archeologo priežiūra ir su tuo susijusios išlaidos				15,900.00													15,900.00
8	Kadastriniai matavimai ir geodezinės paslaugos														7,000.00	10,000.00	3,000.00	20,000.00
9	Papildomi darbai pagal pakeitimo nurodymą Nr.1							40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	49,361.31					249,361.31
	Viso suma (be PVM) :	0.00	0.00	0.00	15,900.00	57,939.84	30,000.00	96,010.00	125,501.05	185,520.00	210,520.00	210,520.00	244,566.52	294,368.38	284,271.37	262,271.38	218,751.40	2,236,139.94
	(21 %PVM) :	0.00	0.00	0.00	3,339.00	12,167.37	6,300.00	20,162.10	26,355.22	38,959.20	44,209.20	44,209.20	51,358.97	61,817.36	59,696.99	55,076.99	45,937.79	469,589.39
	Viso suma (su 21 %PVM) :	0.00	0.00	0.00	19,239.00	70,107.21	36,300.00	116,172.10	151,856.27	224,479.20	254,729.20	254,729.20	295,925.49	356,185.74	343,968.36	317,348.37	264,689.19	2,705,729.33

Pastaba:

- techninėje specifikacijoje pateikiamos visos projekto dalys.
- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant **du skaitmenis** po kablelio
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.
- projekte pateikiami darbų kiekių žiniaraščiai yra tik orientacinė, pagalbinė medžiaga. Rangovas privalo įsivertinti visus reikalingus darbus, kurie užtikrintų, kad visos pagal įkainotą veiklų sąrašą įrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai, nepertraukiamai ir kokybiškai funkcionuotų, jas būtų galima naudoti pagal tikslinę jų paskirtį.
- įkainotų veiklų sąraše (ĮVS) nurodyti mėnesiai apibrėžiami kaip laikotarpis nuo sutarties įsigaliojimo dienos iki kitų mėnesių atitinkamos dienos (pavyzdžiui, jei sutartis įsigaliojo kovo 24 dieną, tai ĮVS nurodytas I mėnuo baigiasi balandžio 24 dieną, II mėnuo - gegužės 24 dieną ir t.t.).

UAB „Vilniaus vystymo kompanija“
Statybos projektų vadovas E. Keršys

Metaduomenys	
Vidinis DVS dokumento numeris	DOK-00068290
Dokumento sudarytojas	Vilniaus vystymo kompanija, UAB
Dokumento pavadinimas	Pakeitimo nurodymas_2025-04-29_Jeruzalės PN.adoc
Dokumento registracijos data	
Dokumento registracijos numeris	
Kitos šalies registracijos data	
Kitos šalies registracijos numeris	
Dokumento specifikacijos identifikavimo žyma	
Parašo paskirtis	
Pasirašiusio asmens vardas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Sertifikavimo paslaugos tiekėjas	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Pasirašiusio asmens vardas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Sertifikavimo paslaugos tiekėjas	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Pasirašiusio asmens vardas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Sertifikavimo paslaugos tiekėjas	

Sertifikato galiojimo laikas	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	BSS IT Dokumentų valdymo sistema www.bss.biz
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninių parašų tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant nenustatyta jokių klaidų (2025-04-30 08:46)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	

Tipas	Vardas Pavardė	Sprendimas	Dokumento versija	Įgyvendinta
Vizavimas			1	2025-04-29 8:05
Vizavimas			1	2025-04-29 8:06
Vizavimas			1	2025-04-29 8:12
Vizavimas			1	2025-04-29 10:11
Vizavimas			1	2025-04-29 8:12
Vizavimas			1	2025-04-29 8:54
Pasirašymas			1	2025-04-29 12:50
Pasirašymas			1	2025-04-29 10:53
Pasirašymas			1	2025-04-30 8:45

ĮKAINOTŲ VEIKLŲ SĄRAŠAS																		
Teritorijos prie Jeruzalės tvenkinio, Vilniuje, sutvarkymo rangos darbai su darbo projekto parengimu																		
Etapo Nr.	Darbų grupė	Rangos darbų atlikimo terminai ir kaina (be PVM) [Pildo rangovas]																Kaina, [EUR] be PVM [Pildo rangovas]
		I mėnuo	II mėnuo	III mėnuo	IV mėnuo	V mėnuo	VI mėnuo	VII mėnuo	VIII mėnuo	IX mėnuo	X mėnuo	XI mėnuo	XII mėnuo	XIII mėnuo	XIV mėnuo	XV mėnuo	XVI mėnuo	Darbų grupės suma
1	Susisiekimo dalies darbai					9,886.84	30,000.00	31,210.00	32,001.05	60,620.00	60,620.00	60,620.00	60,620.00	32,220.00	15,123.00	15,123.00	12,825.16	420,869.05
2	Architektūros dalies darbai													74,000.00	74,000.00	74,000.00	76,584.99	298,584.99
3	Konstrukcijų dalies darbai							5,000.00	30,000.00	60,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	155,000.00	155,000.00	130,000.00	126,341.25	916,341.25
4	Elektrotechnikos (gatvių apšvietimo) dalies darbai (E1)							19,800.00	23,500.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	8,463.17	8,463.17	8,463.18		168,289.52
5	Elektrotechnikos (vartotojo elektros tinklų įrengimo) darbai (E2)												24,685.21	24,685.21	24,685.20	24,685.20		98,740.82
6	Darbo projekto parengimas ir su tuo susijusios išlaidos					48,053.00												48,053.00
7	Žvalgomieji archeologiniai tyrimai, archeologiniai žvalgymai, archeologo priežiūra ir su tuo susijusios išlaidos				15,900.00													15,900.00
8	Kadastriniai matavimai ir geodezinės paslaugos														7,000.00	10,000.00	3,000.00	20,000.00
9	Papildomi darbai pagal pakeitimo nurodymą Nr.1							40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	49,361.31					249,361.31
	Viso suma (be PVM) :	0.00	0.00	0.00	15,900.00	57,939.84	30,000.00	96,010.00	125,501.05	185,520.00	210,520.00	210,520.00	244,566.52	294,368.38	284,271.37	262,271.38	218,751.40	2,236,139.94
	(21 %PVM) :	0.00	0.00	0.00	3,339.00	12,167.37	6,300.00	20,162.10	26,355.22	38,959.20	44,209.20	44,209.20	51,358.97	61,817.36	59,696.99	55,076.99	45,937.79	469,589.39
	Viso suma (su 21 %PVM) :	0.00	0.00	0.00	19,239.00	70,107.21	36,300.00	116,172.10	151,856.27	224,479.20	254,729.20	254,729.20	295,925.49	356,185.74	343,968.36	317,348.37	264,689.19	2,705,729.33

Pastaba:

- techninėje specifikacijoje pateikiamos visos projekto dalys.
- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant **du skaitmenis** po kablelio
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.
- projekte pateikiami darbų kiekių žiniaraščiai yra tik orientacinė, pagalbinė medžiaga. Rangovas privalo įsivertinti visus reikalingus darbus, kurie užtikrintų, kad visos pagal įkainotą veiklų sąrašą įrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai, nepertraukiamai ir kokybiškai funkcionuotų, jas būtų galima naudoti pagal tikslinę jų paskirtį.
- įkainotų veiklų sąraše (İVS) nurodyti mėnesiai apibrėžiami kaip laikotarpis nuo sutarties įsigaliojimo dienos iki kitų mėnesių atitinkamos dienos (pavyzdžiui, jei sutartis įsigaliojo kovo 24 dieną, tai İVS nurodytas I mėnuo baigiasi balandžio 24 dieną, II mėnuo - gegužės 24 dieną ir t.t.).

UAB „Vilniaus vystymo kompanija“
Statybos projektų vadovas E. Keršys

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus vystymo kompanija, UAB 120750163, Šeimyniškių g. 19 Vilnius LT-03219
Dokumento pavadinimas (antraštė)	susitarimas Žilinskis ir co 2025-05.adoc
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-05-09 Nr. A62-319/25
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	

DETALŪS METADUOMENYS	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 11:49:40 iki 2027-12-18 11:49:40
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	BSS IT Dokumentų valdymo sistema www.bss.biz
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metadata entry "Reception date" must be specified Metadata entry "Registration No. of the reception" must be specified Metadata entry "Receiver" must be specified Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-05-09 10:57:00)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-05-09 10:57:01 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“